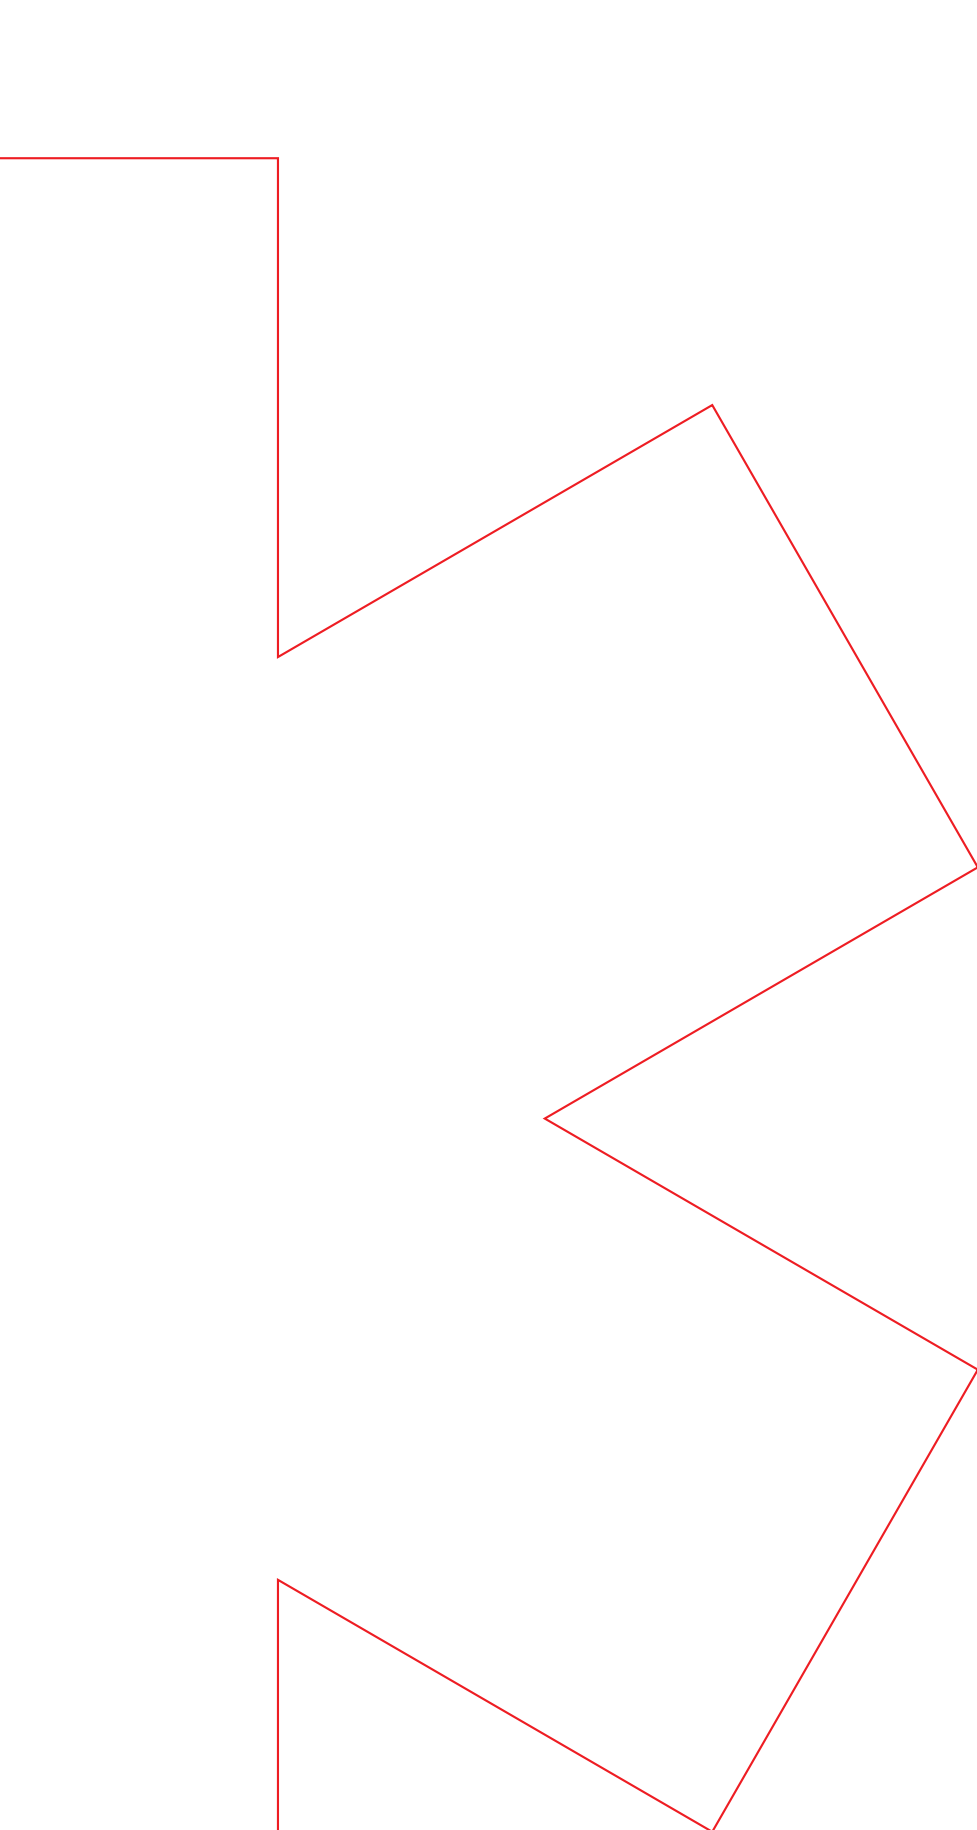


TARIF PUBLIC
PRIJSLIJST
2016



Tous les PRODUITS Edilkamin sont certifiés suivant les normes européennes et marqués CE:

Alle Edilkamin producten zijn gecertificeerd aan de hand van Europese normen en zijn voorzien van de CE-markering:

EN 13229 (foyers fermés) - (gesloten vuurhaarden)

EN 13240 (poêles à bois) - (houtkachels)

EN 14785 (poêles à granulés) - (pelletkachels)

EN 303-5 (chaudières à bois et granulés) - (ketels)

FLAMME VERTE Certification française - Franse certificatiemerk

BAFA Ministère de l' énergie allemand - Duits Ministerie voor Energie

PCT Certification russe - Russisch certificaat

EKO SKLAD Ministère de l' énergie Slovenian - Slovenian Ministerie voor Energie

MCS Certification officielle pour le marché du Royaume-Uni conformément aux normes - Officiële certificering voor de Britse markt conform MCS-normen.

AIR - LUCHT

5

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS

6-13

INSERTS ET FOYERS À PELLETS - PELLETHAARDEN/ INBOUWHAARDEN

14-15

POÊLES À BOIS - HOUTKACHELS

16-19

INSERTS ET FOYERS À BOIS - HOUTHAARDEN/ INBOUWHAARDEN

20-26

ACCESSOIRES AIR - ACCESSOIRES LUCHT

27-31

EAU - WATER

33

THERMOPOÊLES À PELLETS - PELLETTHERMOKACHELS

34-36

CHAUDIÈRES MULTI-COMBUSTIBLES ET À PELLET - MULTI BRANDSTOF, PELLETKETELS

37-39

THERMOPOÊLES À BOIS - HOUTTHERMOKACHEL

40-41

CHAUDIÈRES À BOIS - HOUT KETELS

42

THERMOCHEMINÉES À BOIS - HOUTTHERMOHAARDEN

42-45

ACCESSOIRES EAU - ACCESSOIRES WATER

46-51

ACCESSOIRES - ACCESSOIRES

46

46-55

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

56

56-59

LA MAÎTRISE DU FEU MEETSTERSCHAP IN VUUR

AIR CHAUD WARMTE LUCHT

POUR CHAUFFER UNE OU PLUSIEURS
PIÈCES GRÂCE À L'AIR
VOOR HET VERWARMEN VAN EEN OF
MEERDERE RUIMTES

Les poêles, les foyers et les inserts à pellets Edilkamin permettent de chauffer la pièce d'installation par rayonnement et de diffuser l'air chaud grâce à des ventilateurs, à travers des grilles frontales.

Certains modèles permettent de canaliser l'air chaud même dans les pièces voisines.

De kachels, vuurhaarden en inbouwhaarden op pellets van Edilkamin kunnen door middel van uitstraling de installatieruimte verwarmen en de warme lucht met behulp van ventilatoren door de roosters aan de voorkant verspreiden.

Bepaalde modellen kunnen de warme lucht ook naar andere ruimtes vervoeren.



LA GAMME, LA PLUS COMPLÈTE D'EUROPE

EUROPA'S MEEST COMPLETE ASSORTIMENT

BI COMBUSTIBLE - COMBIKACHSEL



DEMY
10 kW
page 6

POÈLES À PELLETS - PELLETKACHSEL



SLIDE
4,7 kW
page 6



DAME
6 kW
page 6



MYA ECO
6,5 kW
page 7



NARA
7 kW
page 7



KIKKA, KIKKA PLUS
8 kW
page 7



ANIA
8 kW
page 8



NEA
8 kW
page 8



LOU
8 kW
page 8

POÈLES À PELLETS - PELLETKACHSEL



ARIS/ARIS PLUS
8 kW
page 9



LOGO
9 kW
page 9



NANCY
9 kW
page 10



KELLY
9 kW
page 10



TINY
9 kW
page 10



BLADE
12 kW
page 11



BLADE
12 kW
page 11



SPACE, MOON, CHERIE, FUNNY
11 kW
page 12



SIRENA, STORY, FANTASY, FATA
13,2 kW
page 13

INSERTS À PELLETS - INBOUWHAARDEN



PELLKAMIN 8
8 kW
page 14



PELLKAMIN 10
10 kW
page 14

FOYERS À PELLETS - PELLETTHAARDEN



PELLKAMIN 12
12 kW
page 15



PELLBOX SCF
10 kW
page 15

POÈLES À BOIS - HOUTKACHSEL



TALLY UP
6 kW
page 16



TALLY UP S
6 kW
page 16

POÈLES À BOIS - HOUTKACHSEL



TALLY
6 kW
page 17



TALLY S
6 kW
page 17



TALLY F
6 kW
page 17



MODO 2
6 kW
page 18



ELLE, VOGUE ROLLER
6 kW
page 18



LILIA/L OLYMPIA
8,5 kW
page 19/18



LUX, GLAM
11 kW
page 19



BIG, VIP
11 kW
page 19

INSERTS À BOIS - INBOUWHAARDEN



LUCE PLUS S
9/11 kW
page 20

FOYERS À BOIS - HOUTTHAARDEN



WINDO2
12/14,5 kW
page 20



WINDO3
12 kW
page 21



SIDE PLUS 50x50
12 kW
page 22



SIDE 3
12 kW
page 22



CRISTAL 76 45,90
15, 13, 18 kW
page 23



FLAT 100/120 DOUBLE
10,5/13/12 kW
page 24



SCREEN UP SCREEN
12/14,5 kW
page 25



FORTE PLUS
18/19 kW
page 26



STATUS PLUS
14,5/15 kW
page 26



TITANO PLUS
18/18,5 kW
page 26

POÊLE BI COMBUSTIBLE - COMBIKACHEL

modèle - model	finitions - afwerkingen	code	€ H.T.V.A exclusief BTW
 DEMY 10 kW Système E-Brusher permettant un long nettoyage du creuset. Poêle qui utilise aussi bien le bois que les granulés. Fonctionnement à convection naturelle. Indépendant de l'air ambiant. Foyer en matériau réfractaire. Porte en fonte. Radiocommande avec écran inclus (code 757930) E-Brusher-systeem om de vuurpot langdurig schoon te houden. Kachel voor zowel hout als pellet. Werking met natuurlijk convectie. Verbruikt geen lucht uit de omgeving. Vuurhaard in vuurvast materiaal. Deur in gietijzer. Inclusief radiobesturing met display (code 757930)	 NEW pierre ollaire speksteen	803780	5.250
	verre sérigraphié blanc wit glas	783370	4.980
	verre sérigraphié gris grijs glas	785230	
	Plaques en verre au sol 110x48 cm épaisseur 8 mm Glazen vloerplaat 110x48 cm van 8 mm	1029380	100

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS

SLIDE 4,7 kW

TOP coulissant pour le chargement du granulés.

Foyer en fonte.

Sortie des fumées supérieure centrale Ø 8 cm.

Radiocommande avec technologie "e-paper" à basse consommation.

De pelletkachel met originele schuifblad.

Gietijzeren vuurhaard.

Centrale rookafvoer boven Ø 8 cm.

NIGHT functie.

Relax-functie.

Energiezuinige afstandsbediening met "e-paper" technologie.

**acier avec top coulissant
en pierre ollaire**
Stalen met bovenblad en
speksteen

803680

**acier avec top coulissant en
marbre rose du Portugal**
Stalen met bovenblad en
Rosa Portogallo marmer

803910

**acier avec top coulissant
en marbre blanc de Carrare**
Stalen met bovenblad en
Carrara marmer

803920

**acier avec top coulissant
en marbre Botticino vieilli**
Stalen met bovenblad en
Botticino anticato marmer

803930

**marbres différents
disponible à la demande**
verschillende marbers op
aanvraag

--

1.550

 DAME 6 kW Poêles étanche. Poêle compact avec seulement 33 cm de profondeur. Foyer en vermiculite. Porte en fonte. Sortie des fumées vers le haut ou à l'arrière Ø 8 cm. Ventilation désactivable. Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Luchtdichte kachels. Kachel met beperkte afmetingen, 33 cm diep. Vuurhaard in vermiculiet. Deur in gietijzer. Rookafvoer bovenaan of achteraan Ø 8 cm. Uitschakelbare geforceerde ventilatie. Inclusief radiobesturing met display (code 757930).	 	acier et marbre staal, marmer	782290	2.790
	Dame En option kit revêtements - Optie kit bekledingen		795200	280

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS

modèle - model		finitions - afwerkingen	code	€ H.T.V.A exclusief BTW
 MYA ECO 6,5 kW Foyer en fonte. Radiocommande avec écran inclus (code 757930) Vuurhaard van gietijze. Afstandsbediening met display ingegrepen (code 757930). 	côtés en acier gris foncé, partie supérieure en verre gris foncé et partie frontale grise zijpanelen in donkergrijs staal, bovenstuk in donkergrijs glas en grijze voorkant	802380	2.440	
	côtés et partie supérieure en verre gris, partie frontale noire zijpanelen en bovenstuk in grize glas, zwarte voorkant	802500		
	côtés et partie supérieure en verre noir, partie frontale noire zijpanelen en bovenstuk in zwart glas, zwarte voorkant	802400		
	côtés et partie supérieure en verre blanc, partie frontale noire zijpanelen en bovenstuk in wit glas, zwarte voorkant	802390		
	Kit pour sortie des fumées supérieure/ Kit voor rookafvoer aan de bovenkant		760680	180
Kit couvre-conduit sortie des fumées depuis le haut composé de: 2 couvre-conduits de 25 cm noirs, 2 couvre-conduits de 50 cm noirs, 1 étrier de fixation couvre-conduit noir, 4 vis autotaraudeuses 4,2x13 Kit voor bedekking van rookafvoer aan de bovenkant die bestaat uit: 2 bedekkingen van 25 cm, zwart, 2 bedekkingen 50 cm, zwart, 1 bevestigingsbeugels bedekkingen, zwart, 4 zelftappers 4,2x13		760660	90	
Couvre-conduit noir de 25 cm 2 pièces/ Bedekking, zwart, 25 cm, 2 stuks		761830	50	
Couvre-conduit noir de 50 cm 2 pièces/ Bedekking, zwart, 50 cm, 2 stuks		761840	70	
 NARA 7 kW Tant de chaleur en si peu d'espace. Foyer en fonte. Sortie des fumées postérieure Ø 8 cm. La fonction NIGHT Fonction RELAX Radiocommande avec technologie "e-paper" à basse consommation. Veel warmte in een kleine ruimte. Vuurhaard van gietijze. Rookafvoer achteraan Ø 8 cm. NIGHT fonction. Relax-fonction. Energiezuinige afstandbediening met "e-paper" technologie.	acier avec inserts en céramique noir Stalen en inzetstukken en Zwart keramiek	803230	1.690	
	acier avec inserts en céramique bordeaux Stalen en inzetstukken en Bordeaux keramiek	803220		
	acier avec inserts en céramique blanc opaque Stalen en inzetstukken en Mat wit keramiek	803210		
	acier avec inserts en céramique bleu pétrole Stalen en inzetstukken en Petroleumgroene keramiek	803960		
 KIKKA 8 kW Foyer en fonte et acier. Panneau synoptique sur le top. Possibilité de sortie des fumées supérieure, par l'arrière, par le côté droit ou gauche Ø 8 cm. Haard in staal en gietijzer. Synoptisch paneel op top. Rookafvoer mogelijk bovenaan, achteraan, zijdelings rechts of links Ø 8 cm. KIKKA PLUS 8 kW Canalisable/ Geschikt voor kanalisatie Possibilité de sortie des fumées supérieure, par l'arrière, par le côté gauche Ø 8 cm. Rookafvoer mogelijk bovenaan, achteraan, zijdelings links Ø 8 cm.	Acier noir avec verre sérigraphié noir Zwart staal met geserigrafeerd zwart glas	800050	1.790	
		800060	1.940	
	Télécommande - Afstandsbediening 		633280	45

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS

modèle - model		finitions - afwerkingen	code	€ H.T.V. A exclusief BTW
 	 ANIA 8 kW Poêles étanche. Ventilation forcée désactivable. Foyer en fonte, double porte. Sortie des fumées arrière Ø 8 cm mâle. Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Luchtdichte kachels. Geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld. Haard in gietijzer, dubbele deurtjes. Rookafvoer achteraan Ø 8 cm (mannelijke aansluiting) Meegeleverde afstandsbediening met display (code 757930).	verre blanc wit glas	800100	3.450
		verre noir zwart glas	800110	
		acier noir zwart staal	800320	3.150
	 NEA 8 kW Poêles étanche. Adapté pour les maisons passives modernes. Ventilation forcée désactivable. Foyer en vermiculite avec double porte. Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Luchtdichte kachels. Geschikt voor de moderne "passieve" huizen. Geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld. Vuurhaard in Vermiculite met dubbele deur luiten. Meegeleverde afstandsbediening met display (code 757930). 	Revêtement en verre blanc Bekleding en wit glas	782790	3.030
		Revêtement en verre noir Bekleding en zwart glas	782800	
En option foyer en fonte - Optie haard in gietijzer			793380	70
	 LOU 8 kW Poêles étanche. Adapté pour les maisons passives modernes. Ventilation forcée désactivable. Foyer en vermiculite avec double porte de fermeture. Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Luchtdichte kachels. Geschikt voor de moderne "passieve" huizen. Geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld. Vuurhaard in Vermiculite met dubbele deur sluiten. Meegeleverde afstandsbediening met display (code 757930). 	Revêtement en acier ép. 6 mm, gris anthracite. Bekleding : staal, dikte 6 mm, antracietgrijze kleur.	768510	2.830
		En option foyer en fonte - Optie haard in gietijzer		

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS

modèle - model		finitions - afwerkingen		code	€ H.T.V.A exclusief BTW	
	ARIS 8 kW Foyer en fonte et acier. Sortie fumées par l'arrière, supérieure Ø 8 cm mâle. Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Haard in staal en gietijzer. Rookafvoer achteraan, groter dan Ø 8 cm (mannelijke aansluiting). Inclusief radiobesturing met display (code 757930).	Flancs en acier Stalen flanken	top et insert en céramique blanc crème top en inzetframe in crèmekleurige keramiek	800520	1.960	
			top et insert en céramique rouge top en inzetframe in roze keramiek	800530		
			top et insert en céramique parchemin top en inzetframe in perkamentkleurige keramiek	800540		
			top et insert en céramique grise top en inzetframe in grijze keramiek	800550		
	ARIS PLUS 8 kW Entièrement canalisée Foyer en fonte et acier. Sortie fumées par l'arrière, supérieure Ø 8 cm mâle. Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Geschikt voor kanalisatie Haard in staal en gietijzer. Rookafvoer achteraan, groter dan Ø 8 cm (mannelijke aansluiting). Inclusief radiobesturing met display (code 757930).	Céramique Keramiek	blanc crème crèmekleurige	800350	2.190	
			rouge rode	800360		
			parchemin perkament	800370		
			gris grijze	800380		
			Pierre ollaire - Speksteen	1011610		2.390
	ARIS PLUS 8 kW Entièrement canalisée Foyer en fonte et acier. Sortie fumées par l'arrière, supérieure Ø 8 cm mâle. Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Geschikt voor kanalisatie Haard in staal en gietijzer. Rookafvoer achteraan, groter dan Ø 8 cm (mannelijke aansluiting). Inclusief radiobesturing met display (code 757930).	Flancs en acier Stalen flanken	top et insert en céramique blanche top en inzetframe in witte keramiek	800560	2.110	
			top et insert en céramique rouge top en inzetframe in roze keramiek	800570		
			top et insert en céramique parchemin top en inzetframe in perkamentkleurige keramiek	800580		
			top et insert en céramique grise top en inzetframe in grijze keramiek	800590		
			Céramique Keramiek	blanc crème crèmekleurige	800390	2.340
				rouge rode	800400	
				parchemin perkament	800410	
				gris grijze	800420	
				Pierre ollaire - Speksteen	1011620	

Kit 12-12 BIS canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht (pour - voor Aris Plus)

voir -zie pag. 27

	LOGO 9 kW Porte et grille frontale totalement en fonte. Panneau synoptique sur le top. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Deur en rooster aan de voorkant geheel gietijzeren structuur. Synoptisch paneel op bovenkant. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940).	façade en fonte et côtés en céramique grise voorpaneel van gietijzer en zijpanelen van grijs keramiek	678890	2.730
			façade en fonte et côtés en céramique blanc crème voorpaneel van gietijzer en zijpanelen van crèmekleurige keramiek	678850
			façade en fonte et côtés en céramique bordeaux voorpaneel van gietijzer en zijpanelen van bordeauxrode keramiek	678860

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS

modèle - model	finitions - afwerkingen	code	€ H.T.V.A exclusief BTW
 TINY 9 kW Poêle "gain de place" profond seulement 26 cm. Foyer en fonte. Panneau synoptique. Air chaud canalizable par le top, ou l'arrière, ou le côté droit. Façade vitrée. Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Ruimtebesparende kachel slechts 26 cm diep. Vuurhaard en gietijzeren. Synoptisch paneel. Warme lucht kanaliseert bovenkant, achterkant of rechterzijkant. Glazen voorkant. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757930). 	revêtement en céramique blanc opaque Bekleed met mat witte keramiek	654450	2.990
	revêtement en céramique rouge Bekleed met rode keramiek	656080	
	revêtement en céramique noir opaque Bekleed met mat zwart keramiek	669800	
 KELLY 9 kW Poêle "gain de place" profond seulement 26 cm. Foyer en fonte. Panneau synoptique. Air chaud canalizable par le top, ou l'arrière, ou le côté droit. Façade en acier/vitre. Ruimtebesparende kachel slechts 26 cm diep. Vuurhaard en gietijzeren. Synoptisch paneel. Warme lucht kanaliseert bovenkant, achterkant of rechterzijkant. Voorkant en stalen/glazen.	revêtement en acier bordeaux Bekleed met bordeaux stalen	656090	2.530
	revêtement en acier gris perle Bekleed met parelgruis stalen	656100	
Télécommande Afstandsbediening 		633280	45
Plaque en verre au sol 36x98 cm épaisseur 8 mm Glasplaat op de vloer, 36x98 cm dikte 8 mm		1029390	100
Kit 8 canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht (Tiny, Kelly, Nancy)		voir -zie pag. 29	

 NANCY 9 kW Poêle "gain de place" profond seulement 26 cm. Foyer en fonte. Panneau synoptique. Air chaud canalizable par le top, ou l'arrière, ou le côté droit. Façade vitrée. Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Ruimtebesparende kachel slechts 26 cm diep. Vuurhaard en gietijzeren. Synoptisch paneel. Warme lucht kanaliseert bovenkant, achterkant of rechterzijkant. Glazen voorkant. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757930). 	revêtement en "Laminam" blanc crème en bekleding van roomwit plaatstaal	670900	3.140
	revêtement en "Laminam" aspect corten en bekleding corteneffect laminam	743590	
	revêtement en "Laminam" aspect bois en bekleding houteffect laminam	743600	

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS

modèle - model		code	€ H.T.V.A exclusief BTW
 NEW BLADE 12 kW SISTEMA LEONARDO Poêle "gain de place" profond seulement 34,5 cm. Foyer en fonte. Sortie des fumées Ø 8 cm postérieure mâle. Air chaud canalisable postérieur. Radiocommande avec technologie "e-paper" à basse consommation inclus. Beperkte diepte (34,5 cm). Gietijzeren vuurhaard. Rookafvoer Ø 8 cm aan de achterkant mannelijk. Kanaliseren warme lucht achter. Energiezuinige afstandbediening met "e-paper" technologie céramique keramiek	bordeaux bordeaux	803690	3.090
	blanc opaque mat wit	803700	
	beige beige	803710	
	noir brillant glanzend zwart	803720	
 NEW BLADE 12 kW SISTEMA LEONARDO Poêle "gain de place" profond seulement 34,5 cm. Sortie fumées postérieure ou sur le côté gauche Ø 8 cm mâle. Air chaud canalisable postérieur et latéral droit. Radiocommande avec technologie "e-paper" à basse consommation inclus. Beperkte diepte (34,5 cm) Gietijzeren vuurhaard. Rookafvoer Ø 8 cm aan de linker zijkant, achterkant mannelijk Kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant. Energiezuinige afstandbediening met "e-paper" technologie acier staal	bordeaux bordeaux	803730	2.690
	noir zwart	803740	
	beige beige	803750	
	bronzè brons	803760	
 NEW BLADE 12 kW SISTEMA LEONARDO Poêle "gain de place" profond seulement 35,5 cm. Sortie fumées postérieure ou sur le côté gauche Ø 8 cm mâle. Air chaud canalisable postérieur et latéral droit. Radiocommande avec technologie "e-paper" à basse consommation inclus. Beperkte diepte (35,5 cm) Gietijzeren vuurhaard. Rookafvoer Ø 8 cm aan de linker zijkant en achterkant mannelijk. Kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant. Energiezuinige afstandbediening met "e-paper" technologie. pierre ollaire speksteen			3.290
kit 2ème ventilateur pour canalisation, à monter sur le poêle pour chauffer une pièce supplémentaire. Composé de : 1 ventilateur, 1 bride de fixation, 1 raccord d'orientation de la sortie, 1 rosace (couvercle esthétique pour fermer) - Set 2 ventilator voor kanalisatie, die aan de kachel gemonteerd moet worden om nog een ruimte te verwarmen. Bestaande uit: 1 ventilator, 1 montageflens, 1 aansluitstuk voor richting naar buiten, 1 rozet (sierdeksels als sluiting).		1035440	260
kit sortie fumées supérieure Ø 8 cm femelle - set bovenste rookafvoer Ø 8 cm vrouwelijk		1035430	140
Plaque en verre au sol 110x48 cm épaisseur 8 mm - Glasplaat op de vloer, 110x48 cm dikte 8 mm		1029380	100
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm - Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp		804280	36
COUDE "Y" Ø 6 cm - ELBOW "Y" Ø 6 cm		804500	16
Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		voir - zie pag. 31	

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS

modèle - model		finitions - afwerkingen	code	€ H.T.V. A exclusief BTW
 	FUNNY 11 kW Structure totalement en fonte. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Geheel gietijzeren structuur. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940).	flancs en acier gris top et inserts en céramique gris Stalen grijs zijanten, grijs keramieken bovenkant en inzetstukken	637940	2.990
		flancs en acier gris top et inserts en céramique rouge Stalen grijs zijanten, rode keramieken bovenkant en inzetstukken	653200	
		flancs en acier gris top et inserts en céramique blanc crème Stalen grijs zijanten, crèmekleurige keramieken bovenkanten inzetstukken	653210	
 	CHERIE 11 kW Structure totalement en fonte. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Geheel gietijzeren structuur. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940).	flancs, top et inserts en céramique blanc crème Boven- en zijanten van crèmekleurige keramiek	637920	3.190
		flancs, top et inserts en céramique rouge Boven- en zijanten van rode keramiek	637930	
		flancs, top et inserts en céramique noisette Boven- en zijanten van hazelnoot keramiek	648070	
 	MOON 11 kW Structure totalement en fonte. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Geheel gietijzeren structuur. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940).	flancs et top en pierre ollaire Boven- en zijanten van speksteen	639300	3.350
 	SPACE 11 kW Structure totalement en fonte. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Geheel gietijzeren structuur. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940).	flancs et top en pierre de sable Boven- en zijanten van zandsteen	640820	3.350

POÊLES À PELLETS - PELLETKACHELS

modèle - model		code	€ H.T.V.A exclusief BTW
 STORY 13,2 kW Structure totalement en fonte. Porte en verre sérigraphié noir. Entièrement canalisable sur deux sorties. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Geheel gietijzeren structuur. Deur in zwart glas. Volledig kanaliseerbaar met twee uitgangen. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940). 	flancs en acier gris top et inserts en céramique gris Stalen grijs zijanten, grijs keramieken bovenkant en inzetstukken	755440	3.690
 FATA 13,2 kW Structure totalement en fonte. Porte en verre sérigraphié noir. Entièrement canalisable sur deux sorties. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Geheel gietijzeren structuur. Deur in zwart glas. Volledig kanaliseerbaar met twee uitgangen. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940). 	flancs, top et inserts en céramique blanc crème Boven- en zijanten en inzetstukken van crèmekleurige keramiek	755380	3.890
	flancs, top et inserts en céramique rouge Boven- en zijanten en inzetstukken van rode keramiek	755390	
	flancs, top et inserts en céramique parchemin Boven- en zijanten en inzetstukken van perkamentkleurig keramiek	800670	
 SIRENA 13,2 kW Structure totalement en fonte. Porte en verre sérigraphié noir. Entièrement canalisable sur deux sorties. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Geheel gietijzeren structuur. Deur in zwart glas. Volledig kanaliseerbaar met twee uitgangen. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940). 	flancs, top et inserts en céramique blanc crème Boven- en zijanten en inzetstukken van crèmekleurige keramiek	755410	3.990
	flancs, top et inserts en céramique rouge Boven- en zijanten en inzetstukken van rode keramiek	755420	
	flancs, top et inserts en céramique parchemin Boven- en zijanten en inzetstukken van perkamentkleurig keramiek	800680	
 FANTASY 13,2 kW Structure totalement en fonte. Porte en verre sérigraphié noir. Entièrement canalisable sur deux sorties. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Geheel gietijzeren structuur. Deur in zwart glas. Volledig kanaliseerbaar met twee uitgangen. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940). 	flancs, top et inserts en pierre ollaire Boven- en zijanten en inzetstukken van speksteen	755450	4.050

INSERTS À PELLETS - INBOUWHAARDEN OP PELLET

modèle - model	code	€ H.T.V. A exclusief BTW
 PELLKAMIN 8 8 kW  Foyer en fonte et façade en fonte Le chargement des granulés peut être effectué de 3 façons : A. par extraction insert sur glissières B. avec tiroir de chargement frontal (en option) C. par trappe (en option) Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Haard in gietijzer met voorzijde in gietijzer Het bijvullen van pellets kan gebeuren op 3 wijzen: A. door het inzetframe op geleiders uit te trekken B. via de lade voor frontaal bijvullen (optie) C. via het bijvulluik (optie) Inclusief afstandsbediening met scherm (code 757930).	800600	2.590
 PELLKAMIN 10 10 kW  Foyer en fonte et porte en verre et façade avec insert en céramique noire. Le chargement des granulés peut être effectué de 3 façons : A. par extraction insert sur glissières B. avec tiroir de chargement frontal (en option) C. par trappe (en option) Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Haard in gietijzer met glazen deur en voorzijde met inzetframe in zwarte keramiek. Het bijvullen van pellets kan gebeuren op 3 wijzen: A. door het inzetframe op geleiders uit te trekken B. via de lade voor frontaal bijvullen (optie) C. via het bijvulluik (optie) Inclusief afstandsbediening met scherm (code 757930).	800090	2.690
Revêtements - Bekledingen	Air, Arabesque, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver	voir -zie pag. 56-59

ACCESSOIRES EN OPTION - ACCESSOIRES OPTIONEEL (PELLKAMIN 8/10)

 (a) Chevalet pour installation à foyer fermé Steun voor installatie als gesloten haard	1011650	150
 (b) Kit tiroir de chargement frontal (composé de tiroir, cadre et pelle) Kit met steun voor frontaal bijvullen (bestaande uit lade, kader en schop)	1011630	170
 (c) Kit de chargement par trappe par glissement (composé de: chargeur, support pour chargeur, tuyau flexible, couvercle esthétique) Kit voor bijvullen via luik met glijbaan (bestaande uit: lader, steun voor lader, slang, esthetisch deksel)	1011640	185
COMBINAATEUR TÉLÉPHONIQUE PLUS équipement pour tous les poêles, thermopoêles et insert. Permet activer et désactiver les poêles à distance au moyen du téléphone (sans carte sim) - PLUS TELEFOONSCHAKELAAR APPARATUUR voor alle pellet kachels, thermokachels en inbouwhaarden. Maakt het mogelijk om op afstand de kachels te ontsteken met behulp van uw mobiele telefoon (zonder sim kaart).	1028650	220
KIT antennes (pour une utilisation dans les zones à faible réception du signal) KIT antenne (te gebruiken in zones met slechte ontvangst)	C00066	50
Branchement à poêle de CÂBLE pour communicateur - téléphonique GSM ou thermostats d'ambiance Aansluiting kachel met KABEL voor GSM-kiezer of omgevingsthermostaten	bleu / blauwe 640560	20

FOYERS À PELLETS - PELLETHAARDEN

modèle - model		code	€ H.T.V. A exclusief BTW
 PELLKAMIN 12 12 kW	NEW Une magnifique vision de la flamme en format panoramique 16/9 ème. Foyer en fonte et porte en verre. Sortie fumées supérieure Ø 8 cm mâle. Chargement à travers une trappe avec toboggan frontal ou latéral droit. Air chaud canalisable. Peut être installé à proximité du sol. Radiocommande avec technologie "e-paper" à basse consommation. Een prachtige visie van de vlam in gevormd panoramisch. Gietijzeren vuurhaard. Rookafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm mannelijk. Glazen deur laden via luik met glijgoot voorkant of rechter zijkant. Kanaliseren warme lucht. Kan dicht bij de vloer worden geïnstalleerd. Energiezuinige afstandbediening met "e-paper" technologie.	803150	3.190
	En option Optioneel Chevalet réglable en hauteur in hoogte verstelbare steun Cadre d'encadrement noir Zwarte omlijsting mondstuk	1030630 1029180	170 180
Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		voir -zie pag. 31	
KIT RALLONGE 3 MÈTRES TUYAU ISOLÉ Ø 6,5 CM permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres EXTRA KIT GEISOLEERD 6,5 CM pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen		804280	36
COUDE "Y" Ø 6 cm - ELBOW "Y" Ø 6 cm		804500	16
 PELLBOX SCF 10 kW	Frontal en acier, structure et foyer en fonte, porte en verre céramique, chargement frontal des granulés. Panneau synoptique. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Programmeur horaire hebdomadaire. Avec chevalet réglable en hauteur. Avec kit pour la canalisation. Stalen voorkant, gietijzeren structuur en vuurhaard, keramiekglazen deurtje, frontaal laden van pellets. Synoptisch paneel. Afstandsbediening met display (code 757940) en standaard geleverde uur-week programmabesturing. Voorzien van in hoogte verstelbaar pootje. Voorzien van kanalisatiekit.	288950*	3.060
			
Revêtements Bekledingen	Air, Arabesque, Bix Box 62, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver	voir -zie pag. 56-59	

* Jusqu'à épuisement des stocks - Zolang de voorraad strekt

POÊLES À BOIS - HOUT KACHELS

modèle - model	finitions - afwerkingen	N convection naturelle Natuurlijke convectorie	
		code	€ H.T. exclusief
 TALLY UP 6 kW NEW Avec une vitre rond verticale galbée qui exalte la vision de la flamme. Foyer en scamolex. Sortie des fumées supérieure ou postérieure Ø 15 cm mâle. Porte à fermeture automatique avec amortisseur. Nouvelle chambre de combustion à haut rendement. Air chaud à convection naturelle. Réglage de l'air de combustion au moyen de la commande. Bûches de bois jusqu'à 35 cm verticalement et 25 cm horizontalement. Avec un tiroir pour le bois (max 30 kg). Large vitre verticaal qui exalte la vision de la flamme Scamolex vuurhaard. Rookafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm mannelijk. Zelfsluitende deur met schokdemper. Nieuwe verbrandingskamer met hoog rendement. Warme lucht met natuurlijke convectorie. Kanaliseren warme lucht (optionele set). Houtblokken tot 35 cm verticaal en 25 cm horizontaal. Lade onder voor hout (tot 30 kg).	acier noir zwart stalen	804220	2.150
	acier gris grijs stalen	804210	
	acier bronze brons stalen	804200	
	pierre ollaire speksteen	804230	2.450
 TALLY UP S 6 kW NEW Prédisposé pour le kit de pierre réfractaire Avec une vitre rond verticale galbée qui exalte la vision de la flamme. Foyer en scamolex. Sortie des fumées supérieure ou postérieure Ø 15 cm mâle. Porte à fermeture automatique avec amortisseur Nouvelle chambre de combustion à haut rendement Air chaud à convection naturelle. Réglage de l'air de combustion au moyen de la commande Bûches de bois jusqu'à 35 cm verticalement et 25 cm horizontalement. Avec un tiroir pour le bois (max 30 kg). Une bonne combustion maîtrisée. Bestemd voor accumulatie (optionele set) Large vitre verticaal qui exalte la vision de la flamme Scamolex vuurhaard. Rookafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm mannelijk. Zelfsluitende deur met schokdemper. Nieuwe verbrandingskamer met hoog rendement. Warme lucht met natuurlijke convectorie. Kanaliseren warme lucht (optionele set). Houtblokken tot 35 cm verticaal en 25 cm horizontaal. Lade onder voor hout (tot 30 kg). Afstelling verbrandingslucht.	acier noir zwart stalen	804260	2.250
	acier gris grijs stalen	804250	
	acier bronze brons stalen	804240	
	pierre ollaire speksteen	804270	2.580
TALLY UP S kit de pierre réfractaire (poids 40 kg) - Set vuurvaste accumulatie (gewicht 40 kg)		804100	270

EN OPTION - OPTIONEEL (Tally up, Tally up s)

kit allumage automatique - set automatische ontsteking	1031380	290
Kit Air Diffuser "adjacent" composé de : n° 1 ventilateur + tuyaux, n° 1 unité électronique gérée par radiocommande SET luchtblazer "dichtbij" bestaande uit: 1 ventilator + buizen 1 elektronische regelenheid met afstandbediening	803490	380
Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir -zie pag. 31	

POÊLES À BOIS - HOUT KACHELS

modèle - model		N convection naturelle Natuurlijke convectie	
finitions - afwerkingen		code	€ H.T. exclusief
 TALLY 6 kW NEW Large vitre verticale qui exalte la vision de la flamme Foyer en scamolex. Sortie fumées supérieure ou postérieure Ø 15 cm mâle. Porte à fermeture automatique avec amortisseur. Tiroir porte bois. Nouvelle chambre de combustion à haut rendement Air chaud canalisable (kit en option). Bûches de bois jusqu'à 35 cm verticalement et 25 cm horizontalement. Grote glazen ruit, voor een beter zicht op de vlammen Scamolex vuurhaard. Rookafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm mannelijk. Zelfsluitende deur met schokdemper Houtlade. Nieuwe verbrandingskamer met hoog rendement Kanaliseren warme lucht (optionele set) Houtblokken tot 35 cm verticaal en 25 cm horizontaal.	acier noir zwart stalen	803320	1.620
	acier gris grijs stalen	803310	
	acier bronze brons stalen	803300	
	pierre ollaire speksteen	803330	1.890
 TALLY F 6 kW NEW Large vitre verticale qui exalte la vision de la flamme Avec chauffe plat émaillé et plateau amovible, dimensions de 31x25x28h, 22 litres. Température du chauffe-plats environ 200° Foyer en scamolex. Sortie fumées supérieure Ø 15 cm mâle. Porte à fermeture automatique avec amortisseur Nouvelle chambre de combustion à haut rendement Tiroir porte bois. Réglage de l'air de combustion au moyen de la commande. Bûches de bois jusqu'à 35 cm verticalement et 25 cm horizontalement. Grote glazen ruit, voor een beter zicht op de vlammen Scamolex vuurhaard. Rookafvoer aan de bovenkant Ø 15 cm mannelijk. Geëmailleerde voedselwarmhoudplaat met uitneembaar blad, afmetingen 31x25x28h, 22 liter. Temperatuur voedselwarmhoudplaat ongeveer 200° Zelfsluitende branddeur met schokdemper. Nieuwe verbrandingskamer met hoog rendement. Houtlade. Afstelling verbrandingslucht via commando. Houtblokken tot 35 cm verticaal en 25 cm horizontaal.	acier noir zwart stalen	803400	2.390
	acier gris grijs stalen	803390	
	acier bronze brons stalen	803380	
	pierre ollaire speksteen	803410	2.750
 TALLY S 6 kW NEW Large vitre verticale qui exalte la vision de la flamme Prédisposé pour le kit de pierre réfractaire Foyer en scamolex. Sortie fumées supérieure ou postérieure Ø 15 cm mâle. Porte à fermeture automatique avec amortisseur. Nouvelle chambre de combustion à haut rendement. Tiroir porte bois. Réglage de l'air de combustion au moyen de la commande. Bûches de bois jusqu'à 35 cm verticalement et 25 cm horizontalement. Une bonne combustion maîtrisée. Bestemd voor accumulatie (optionele set). Grote glazen verticaal ruit, voor een beter zicht op de vlammen Scamolex vuurhaard. Rookafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm mannelijk. Zelfsluitende deur met schokdemper Nieuwe verbrandingskamer met hoog rendement. Houtlade. Afstelling verbrandingslucht via commando Houtblokken tot 35 cm verticaal en 25 cm horizontaal.	acier noir zwart stalen	803360	1.720
	acier gris grijs stalen	803350	
	acier bronze brons stalen	803340	
	pierre ollaire speksteen	803370	2.020
Kit tiroir pour le rangement du bois en acier noir - Set zwart stalen houtlade		804130	125
kit allumage automatique - set automatische ontsteking		1031380	290
Kit Air Diffuser "adjacent" composé de : n° 1 ventilateur + tuyaux, n° 1 unité électronique gérée par radiocommande SET luchtblazer "dichtbij" bestaande uit: 1 ventilator + buizen, 1 elektronische regelenheid met afstandsbediening		803490	380
Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		voir -zie pag. 31	

POÊLES À BOIS - HOUT KACHELS

		N convection naturelle Natuurlijke convectie	
modèle - model	finitions - afwerkingen	code	€ H.T. exclusief
 MODO 2 6 kW Bûches bois jusqu'à 30 cm vertical. Façade en verre sérigraphié avec verre d'angle en une seule pièce. Foyer en Ecokeram. Sortie des fumées supérieure ou arrière Ø 15 cm mâle. Brandhout tot lengte 30 cm. Voorzijde in geserigrafeerd glas met hoekglas bestaande uit 1 stuk. Haard in Ecokeram. Rookafvoer bovenaan of achteraan Ø 15 cm (mannelijke aansluiting).	acier marron bruin staal	800120	2.550
	acier noir Zwart staal	799600	
Kit d'installation vanne thermostatique pour le contrôle de la combustion Installatiekit thermostatische klep om de verbranding te controleren		761080	95
 ELLE 6 kW Bûches de 50 cm en position verticale. Plateau du foyer en fonte et paroi du foyer en réfractaire. Possibilité de sortie des fumées supérieure ou postérieure. Houtblokken tot 50 cm lang verticaal. Gietijzeren vuurplaat en vuurhaard van vuurvast materiaal. Boven-en achterkant vrouwelijk.	acier noir (Avec 3 côtés vitrés) Zwart staal (Met 3 glazen zijden)	783660	2.800
 ROLLER 6 kW Bûches de 50 cm en position verticale. Plateau du foyer en fonte et paroi du foyer en réfractaire. Évacuation supérieure des fumées. Houtblokken tot 50 cm lang verticaal. Gietijzeren vuurplaat en vuurhaard van vuurvast materiaal. Bovenkant vrouwelijk.	acier noir (Orientable à 360°) Zwart staal (360° draaibaar)	781690	2.950
 VOGUE 6 kW Bûches de 50 cm en position verticale. Plateau du foyer en fonte et paroi du foyer en réfractaire. Possibilité de sortie des fumées supérieure ou postérieure. Houtblokken tot 50 cm lang verticaal. Gietijzeren vuurplaat en vuurhaard van vuurvast materiaal. Rookafvoer aan de achter-of bovenkant.	acier en deux couleurs: antracite et gris (Avec tiroir à bois) Stalen in twee grijskleuren: antraciet en grijs (Met houtlade)	620160	2.650
 OLYMPIA 8,5 kW Bûches de 33 cm en position verticale. Foyer en vermiculite. Houtblokken tot 33 cm lang. vermiculiet vuurhaard.	flancs en pierre ollaire Boven- en zijanten van speksteen	293460	1.640

POÊLES À BOIS - HOUT KACHELS

modèle - model		finitions - afwerkingen		N convection naturelle Natuurlijke convectie	
				code	€ H.T. exclusief
	LILIA/ L 8,5 kW Bûches de 33 cm en position verticale. Foyer en fonte. Houtblokken tot 33 cm lang. Gietijzeren vuurhaard.	flancs en céramique bordeaux Boven- en zijkanten van bordeauxkleurige keramiek		294030	1.550
		flancs en céramique abricot Boven- en zijkanten van abrikooskleurige keramiek		294040	
		céramique grise grijze keramiek		661770	
		flancs en céramique crème Boven- en zijkanten van crèmekleurige keramiek		602220	
	LUX 11 kW Bûches de 33 cm en position verticale. Plateau du foyer et grille en fonte et foyer en Ecokeram®. Porte en verre sérigraphié noir. Vanne thermostatique pour le contrôle de la combustion. Houtblokken tot 33 cm lang. Gietijzeren vuurplaat en rooster, vuurhaard van Ecokeram®. Deur in zwart glas. Thermostatische klep om de verbranding te controleren. Rookafvoer aan de achter-of bovenkant.	flancs en acier gris top et inserts en céramique gris Stalen grijs zijkanten, grijs keramieken bovenkant en inzetstukken		755740	2.630
	VIP 11 kW Bûches de 33 cm en position verticale. Plateau du foyer et grille en fonte et foyer en Ecokeram®. Porte en verre sérigraphié noir. Vanne thermostatique pour le contrôle de la combustion. Houtblokken tot 33 cm lang. Gietijzeren vuurplaat en rooster, vuurhaard van Ecokeram®. Deur in zwart glas. Thermostatische klep om de verbranding te controleren. Rookafvoer aan de achter-of bovenkant.	flancs, top et inserts en céramique blanc crème Boven- en zijkanten en inzetstukken van crèmekleurige keramiek		755620	2.830
		flancs, top et inserts en céramique rouge Boven- en zijkanten en inzetstukken van rode keramiek		755640	
		flancs, top et inserts en céramique parchemin Boven- en zijkanten en inzetstukken van perkamentkleurig keramiek		800690	
	BIG 11 kW Bûches de 33 cm en position verticale. Plateau du foyer et grille en fonte et foyer en Ecokeram®. Porte en verre sérigraphié noir. Vanne thermostatique pour le contrôle de la combustion. Houtblokken tot 33 cm lang. Gietijzeren vuurplaat en rooster, vuurhaard van Ecokeram®. Deur in zwart glas. Thermostatische klep om de verbranding te controleren. Rookafvoer aan de achter-of bovenkant.	flancs, top et inserts en céramique blanc crème Boven- en zijkanten en inzetstukken van crèmekleurige keramiek		755680	2.930
		flancs, top et inserts en céramique rouge Boven- en zijkanten en inzetstukken van rode keramiek		755700	
		flancs, top et inserts en céramique parchemin Boven- en zijkanten en inzetstukken van perkamentkleurig keramiek		800700	
	GLAM 11 kW Bûches de 33 cm en position verticale. Plateau du foyer et grille en fonte et foyer en Ecokeram®. Porte en verre sérigraphié noir. Vanne thermostatique pour le contrôle de la combustion. Houtblokken tot 33 cm lang. Gietijzeren vuurplaat en rooster, vuurhaard van Ecokeram®. Deur in zwart glas. Thermostatische klep om de verbranding te controleren. Rookafvoer aan de achter-of bovenkant.	flancs, top et inserts en pierre ollaire Boven- en zijkanten en inzetstukken van speksteen		755760	3.040

INSERTS À BOIS - INBOUWHAARDEN OP HOUT

modèle - model		N convection naturelle Natuurlijke convectie		V ventilation forcée Geforceerde ventilatie	
		code	€ H.T. exclusief	code	€ H.T. exclusief
 LUCE PLUS 54: 9 kW 62: 11 kW Porte vitre céramique totalement vitrée. Foyer en fonte. Geheel glazen voorkant. Gietijzeren vuurhaard.	54	629560	1.490	629570	1.640
	62	631380	1.560	631390	1.710
 LUCE PLUS/S 54: 9 kW 62: 11 kW Porte vitre céramique totalement vitrée. Foyer en vermiculite. Geheel glazen voorkant. Vermiculiet vuurhaard.	54	775670	1.490	775680	1.640
	62	775690	1.560	775700	1.710
Revêtements - Bekledingen		Air, Arabesque, Bix Box 62, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver			voir -zie pag. 56-59

FOYERS À BOIS - HOUT HAARDEN

modèle - model		code	€ H.T. exclusief		
	WINDO2 Vitre d'angle droite ou gauche composée de 2 vitres. Foyer en réfractaire, sortie fumées supérieure ø 20 cm femelle, air chaud canalizable (kit en option), réglage de l'air de combustion, nouveaux rails de guidage, nettoyage facile de la vitre (gauche/droite). Hoekig glas rechts of links Hittebestendige vuurhaard, Rookafvoer boven Ø 20 cm vrouwelijk, Te kanaliseren warme lucht (optionele set) Afstelling verbrandingslucht, Nieuwe schuifgeleiders, Eenvoudige reiniging van het glas (links/rechts)	75 L 12 kW	803030	2.890	
	75 R 12 kW	803040			
	95 L 14,5 kW	803050	3.190		
	95 R 14,5 kW	803060			
	Cadre d'encadrement noir Zwarte omlijsting mondstuk	Windo2 75	droit - rechts	1035960	180
			gauche - links	1033370	
Windo2 95		droit - rechts	1033810	190	
		gauche - links	1032810		
Revêtements - Bekledingen		Life		voir -zie pag. 58	

FOYERS À BOIS - HOUT HAARDEN

modèle - model		code	€ H.T. exclusief	
	NEW WINDO3 Vitre sur trois côtés Foyer en réfractaire, sortie fumées supérieure ø 20 cm femelle. Air chaud canalisable (kit en option) Réglage de l'air de combustion. Nouveaux rails de guidage. Nettoyage facile de la vitre. Aan drie zijden glas Hittebestendige vuurhaard, Rookafvoer boven Ø 20 cm vrouwelijk e kanaliseren warme lucht (optionele set). Afstelling verbrandingslucht, nieuwe schuifgeleiders Eenvoudige reiniging van het glas	12 kW	803070	3.290
Cadre d'encadrement noir - Zwarte omlijsting mondstuk		Windo3 85	1035970	200
Revêtements - Bekledingen		Well	voir -zie pag. 59	

OPTION pour - OPTIONEE voor WINDO2 / WINDO3

KIT AIR DIFFUSER “ADJACENT” composé de: 1 ventilateur + tuyaux, 1 unité électronique gérée par radiocommande - SET LUC HTBLAZER “dichtbij” bestaande uit: 1 ventilator + buizen, 1 elektronische regelenheid met afstandbediening	803490	380	
KIT AIR DIFFUSER “DISTANT” composé de: n° 2 ventilateurs + tuyaux, n° 1 unité électronique gérée par radiocommande - SET LUC HTBLAZER “op afstand” bestaande uit: 2 ventilatoren + buizen, 1 elektronische regelenheid met afstandbediening.	803590	650	
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm - Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	36	
Air D - Deviazione Y Ø 6 cm	804500	16	
kit bouches de compensation pour <u>Windo2 75 et Windo3 85</u> : set compensatiekanalen voor Windo2 75 aan Windo3 85	LABEL - TRATTO PUNTO cm 60x7	voir -zie pag. 31	
kit bouches de compensation pour <u>Windo2 95</u> : set compensatiekanalen voor Windo2 95	LABEL - TRATTO PUNTO cm 90x7	voir -zie pag. 31	
Possibilité d’acquérir une double unité électronique - Mogelijkheid tot aanschaf dubbele regelenheid	803540	170	
Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir -zie pag. 31		
Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit:frame, rooster, stelklep verbindingsselement	voir -zie pag. 55		
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud	1,5 m	76770	15,5
Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht	3 m	76790	24

FOYERS À BOIS - HOUT HAARDEN

modèle - model

N convection naturelle Natuurlijke convectie		V ventilation forcée Geforceerde ventilatie	
code	€ H.T. exclusief	code	€ H.T. exclusief



SIDE PLUS 50x50 12 kW

Porte coulissante vitre unique à d'angle,
foyer en réfractaire.

Comprend 2 sorties d'air chaud.

Sortie fumées femelle de Ø 18 cm.

Vlakke glazen schuifdeur in hoek,
vuurhaard van hittebestendig
materiaal, met 2 uitgangen voor warmte lucht.
Rookafvoer vrouwelijk Ø 18 cm.

783500

2.160


784330

2.560

Cadre d'encadrement noir - Zwarte lijst rondom opening

789140

130



Boîtier d'air composé de: 1 ventilateur et collier (1), 1 régulateur électronique (2) et sonde (3). Pour Side 50x50 également boîtier d'air pour une installation sous le monobloc.
Luchtverdelers bestaande uit: 1 ventilator en staaf (1), 1 elektronische schakelaar (2) en sensor (3). Voor Side 50x50 ook verluchttingsdozen voor installatie onder het monoblok.

789150

415

Tuyau en aluminium Ø14 (3 m) pour Side Plus 50x50 (pour prise d'air externe)
Aluminium buis ø14 (3 m) voor Side Plus 50x50 (voor luchttoevoer)

76790

24

Revêtements - Bekledingen

Nice, Sweet

voir -zie pag. 58-59



SIDE 3 12 (N) kW

Trifacial/ met drie zijden

Porte totalement escamotable avec vitre en 3 éléments,
foyer en réfractaire.

Sortie fumées femelle Ø 25 cm.

Verborgen glazen deur in 3 delen, vuurhaard van hittebestendig materiaal.
Vrouwelijke rookafvoer Ø 25 cm.

738280*

3.190

Cadre d'encadrement noir - zwarte lijst rondom opening

738950




185

Revêtements - Bekledingen



Well

voir -zie pag. 59

FOYERS À BOIS - HOUT HAARDEN

modèle - model		N convection naturelle Natuurlijke convectorie	
		code	€ H.T. exclusief
	CRISTAL 45 13 kW Porte escamotable en vitre céramique. Foyer en Ecokeram®. Keramiekglazen deur met verborgen mechanisme. Ecokeram® vuurhaard.	619870	2.320
	Cadre diminué noir - Gelakte conische lijst	622830	85
	BOÎTIER D'AIR À 2 SORTIES composé de: 1 ventilateur 800 m³/h, 1 régulateur électronique, raccord à 2 sorties, 2 raccords R2. LUCHTVERDELER MET MET 2 UITGANGEN bestaande uit: 1 ventilator 800 m³/h, 1 elektronische schakelaar, aansluitstuk met 2 uitgangen, 2 R2-aansluitingen.	280820	540
Revêtements - Bekledingen	Bix Box, Dromond	voir -zie pag. 56	
	CRISTAL 76 15 kW Porte escamotable en vitre céramique. Foyer en Ecokeram®. Keramiekglazen deur met verborgen mechanisme. Ecokeram® vuurhaard.	619890	2.550
	Cadre diminué noir - Gelakte conische lijst	622790	97
	BOÎTIER D'AIR À 2 SORTIES composé de: 1 ventilateur 800 m³/h, 1 régulateur électronique, raccord à 2 sorties, 2 raccords R2. LUCHTVERDELER MET MET 2 UITGANGEN bestaande uit: 1 ventilator 800 m³/h, 1 elektronische schakelaar, aansluitstuk met 2 uitgangen, 2 R2-aansluitingen.	280820	540
Revêtements - Bekledingen	Air, Bix Box, Dromond, Iron, Silver	voir -zie pag. 56,57,59	
	CRISTAL 90 18 kW Porte escamotable en vitre céramique. Foyer en Ecokeram®. Keramiekglazen deur met verborgen mechanisme. Ecokeram® vuurhaard.	619910	2.830
	Cadre diminué noir - Gelakte conische lijst	622810	118
	BOÎTIER D'AIR À 2 SORTIES composé de: 1 ventilateur 800 m³/h, 1 régulateur électronique, raccord à 2 sorties, 2 raccords R2. LUCHTVERDELER MET MET 2 UITGANGEN bestaande uit: 1 ventilator 800 m³/h, 1 elektronische schakelaar, aansluitstuk met 2 uitgangen, 2 R2-aansluitingen.	280820	540
Revêtements - Bekledingen	Bix Box, Dromond	voir -zie pag. 56	

FOYERS À BOIS - HOUT HAARDEN

modèle - model		N convection naturelle Natuurlijke convectie	
		code	€ H.T. exclusief
 FLAT 100 10,5 kW Porte escamotable en vitre céramique. Foyer en Ecokeram®. Keramiekglazen deur met verborgen mechanisme. Ecokeram® vuurhaard.		619930	3.190
	Cadre diminue noir - Gelakte conische lijst	299220	124
 BOÎTIER D'AIR À 2 SORTIES composé de: 1 ventilateur 800 m³/h, 1 régulateur électronique, raccord à 2 sorties, 2 raccords R2. LUCHTVERDELER MET 2 UITGANGEN bestaande uit: 1 ventilator 800 m³/h, 1 elektronische schakelaar, aansluitstuk met 2 uitgangen, 2 R2-aansluitingen.		280820	540
Revêtements - Bekledingen	Bix Box 100, Iron, Sahara 100, Silver	voir -zie pag. 56-59	
 FLAT 120 13 kW Porte escamotable en vitre céramique. Foyer en Ecokeram®. Keramiekglazen deur met verborgen mechanisme. Ecokeram® vuurhaard.		619950	3.590
	Cadre diminue noir - Gelakte conische lijst	281970	140
 BOÎTIER D'AIR À 2 SORTIES composé de: 1 ventilateur 800 m³/h, 1 régulateur électronique, raccord à 2 sorties, 2 raccords R2. LUCHTVERDELER MET 2 UITGANGEN bestaande uit: 1 ventilator 800 m³/h, 1 elektronische schakelaar, aansluitstuk met 2 uitgangen, 2 R2-aansluitingen.		280820	540
 DOUBLE 12 kW Une porte escamotable en vitre céramique, une porte battante en vitre céramique. Foyer en Ecokeram®. Keramiekglazen klapdeur met verborgen mechanisme. Ecokeram® vuurhaard.		619970	3.580
	Cadre d'encadrement noir - zwarte lijst rondom opening	622790	97
Revêtements Bekledingen	Air, Bix Box, Iron, Silver	voir -zie pag. 56,57,59	

FOYERS À BOIS - HOUT HAARDEN



modèle	code	€ H.T. exclusief
SCREEN UP NEW Foyer en réfractaire. sortie fumées supérieure Ø 20 cm femelle. Nouvelle ouverture de la porte rabattable. Air chaud canalisable (kit en option). Hittebestendige vuurhaard, rookafvoer boven Ø 20 cm vrouwelijk, nieuwe klepdeur. Te kanaliseren warme lucht (optionele set).	80 12 kW	803010 2.290
	100 14,5 kW	803020 2.500
Cadre d'encadrement noir - Zwarte omlijsting mondstuk	Screen up 80	1028170 180
	Screen up 100	1023220 190
Chevalet réglable en hauteur - In hoogte verstelbare steun	Screen up 80	1028180 160
	Screen up 100	1023170 170
Vanne thermostatique pour le réglage de la combustion - Thermostatische klep voor het afstellen van de verbranding	1023230	70
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm - Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	36
Revêtements - Bekledingen Grey Up, Laser, Smile	voir -zie pag. 57-58	



modèle - model	N convection naturelle Natuurlijke convectie		V ventilation forcée Geforceerde ventilatie	
SCREEN Porte totalement en vitre céramique ouvrant aussi bien à droite qu'à gauche. Foyer en Ecokeram®. Glazen deur die zowel rechts als links geopend kan worden. Ecokeram® vuurhaard.	80 12 kW	631400 2.490	631410 2.790	
	100 14,5 kW	631420 2.750	631430 3.050	
Kit transformation de N à V - Ombouwkit van N naar V		632430	350	
Revêtements - Bekledingen Grey, Laser, Mexico, Pure, Safari, Smile, Steel	voir -zie pag. 57-58			

EN OPTION - OPTIONEEL

KIT AIR DIFFUSER "ADJACENT" composé de: 1 ventilateur + tuyaux, 1 unité électronique gérée par radiocommande - SET LUC HTBLAZER "dichtbij" bestaande uit: 1 ventilator + buizen, 1 elektronische regelenheid met afstandbediening	803490	380
KIT AIR DIFFUSER "DISTANT" composé de: n° 2 ventilateurs + tuyaux, n° 1 unité électronique gérée par radiocommande - SET LUC HTBLAZER "op afstand" bestaande uit: 2 ventilatoren + buizen, 1 elektronische regelenheid met afstandbediening.	803590	650
Possibilité d'acquérir une double unité électronique - Mogelijkheid tot aanschaf dubbele regelenheid	803540	170
kit bouches de compensation pour Screen Up 80: set compensatiekanalen voor Screen Up 80	LABEL - TRATTO PUNTO cm 60x7	voir -zie pag. 31
kit bouches de compensation pour Screen Up 100: set compensatiekanalen voor Screen Up 100	LABEL - TRATTO PUNTO cm 90x7	voir -zie pag. 31
Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir -zie pag. 31	
Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, stelklep verbindingsselement	voir -zie pag. 55	
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht	1,5 m 3 m	76770 76790 15,5 24

FOYERS À BOIS - HOUT HAARDEN


			code	€ H.T.
 FORTE PLUS Foyer en fonte, porte relevante avec vitrocéramique pour une vision toute en lumière. Sortie de fumée Femme Ø 25 cm. Équipé de 4 sorties d'air chaud. Avec un panneau synoptique frontal (pour version V). Gietijzer haard, liftdeur voor een licht visie. Vrouwelijk rooktuitgang van 25 cm. 4 warmeluchtuitgang. Met een frontaal disply (versie V). SCP	18 kW (N)	N Convection naturelle Natuurlijke convectie	663300	2.670
	19 kW (V)	V Ventilation forcée Geforceerde ventilatie	663310	3.100

Support pour hotte - Damkapvoet		225020	31
Revêtements Bekledingen	Air, Bix Box, Dromond, Iron, Mexico, Sahara, Silver	voir - zie pag. 56-59	

	STATUS PLUS Foyer en fonte, avec porte coulissante en haut prismatique. Sortie de fumée femme Ø 25 cm. Équipé de 4 sorties d'air chaud. Avec un panneau sinoptique frontal (pour version V). Gietijser haard. Vrouwelijk rooktuitgang van 25 cm. 4 warmeluchtuitgang. Met een frontaal disply (versie V)	14,5 kW (N)	N Convection naturelle Natuurlijke convectie	665890	3.070
		15 kW (V)	V Ventilation forcée Geforceerde ventilatie	665900	3.510
					
Support pour hotte - Damkapvoet				218260	32

	TITANO PLUS Foyer en fonte, porte avec vitro céramique sérigraphié pour une vision toute en lumière. Sortie des fumées femelle Ø 25 cm. Equipé de 4 sorties d'air chaud. Avec panneau synoptique frontal (version V) Gietijzer haard. Vrouwelijk rookuitgang van 25 cm. 4 warmeluchtuitgang. Met een frontaal disply (versie V).	18 kW N Convection naturelle Natuurlijke convectie	verre unique plié geplooid glas	droit/ rechts	gauche/links	€ H.T.
		667840		667860	3.300	
	18,5 kW V Ventilation forcée Geforceerde ventilatie 	667850		667870	3.740	
Support pour hotte - Damkapvoet				258990	259000	34

EN OPTION - OPTIONEEL (POUR/VOOR FORTE PLUS, STATUS PLUS, TITANO)



Kit Ventilation: possibilité d'installé sur une cheminée déjà montée mais sans habillage, composé de: panneau synoptique (1), ventilateur et étrier (2), régulateur (3) et sonde (4).


Kit ventilatie: (Installabile ook open haard al beklommen maar niet gekleed opnieuw) Uit: Paneel synoptic (1), ventilatore e staffa (2), Ventilator en stijgbeugel (3) en sonde (4)

215370

450

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

POUR CANALISER L'AIR CHAUD - KIT KANALISATIE WARME LUCHT



KIT 10 pour/ voor: Funny, Cherie, Moon, Space


Pour la canalisation de l'air chaud dans une pièce adjacente, composé de:
2 colliers serre-tuyau;
1 tuyau ø 10 cm, longueur max 1,5 m;
1 kit bouche d'air canalisé ø 10 cm.

Voor het kanaliseren van de warme lucht naar een aangrenzende ruimte, bestaande uit:
nr. 2 klemringen;
nr. 1 aluminium leiding ø 10 cm, lengte max 1,5 m;
nr. 1 kit opening gekanaliseerde lucht ø 10 cm.

gris/ grijs

643890

80



KIT 10 BIS pour/ voor: Funny, Cherie, Moon, Space


Pour la canalisation de l'air chaud dans une pièces éloignée, composé de:
1 tuyau ø 10 cm, longueur max 6 m; 1 goulotte terminale; 1 rosace murale;
1 cache conduit; 2 colliers de blocage des tuyaux; 2 colliers mural.

Voor het kanaliseren van de warme lucht naar een afstand ruimte, bestaande uit:
1 buis ø 10 cm, lengte max 6 m; 1 opening; 1 ring; 1 afdekking voor de buis; 2 klemringe buizen; 2 ringe.

gris/ grijs

645690

95



KIT 11 pour/ voor: Story, Fata, Sirena, Fantasy


Pour la canalisation de l'air chaud dans une pièce adjacente, composé de:
1 tuyau ø 10 cm, longueur max 1,5 m; 1 goulotte terminale; 1 rosace murale;
1 cache conduit; 2 colliers de blocage des tuyaux.

Voor het kanaliseren van de warme lucht naar een aangrenzende ruimte, bestaande uit: 1 buis ø 10 cm, lengte max 1,5 m; 1 opening; 1 ring; 1 afdekking voor de buis; 2 klemringe buizen.

noir/ zwart

772830

80



KIT 11 BIS pour/ voor: Story, Fata, Sirena, Fantasy


Pour la canalisation de l'air chaud dans une pièces éloignée, composé de: 1 tuyau ø 10 cm, longueur max 6 m; 1 goulotte terminale; 1 rosace murale;
1 cache conduit; 2 colliers de blocage des tuyaux; 2 colliers mural.

Kanaliseerkit voor een aangrenzend vertrek voor het gebruik van één afvoer, bestaat uit:
n° 1 buis Ø 8 cm, lengte max. 3 m;
n° 1 eindopening;
n° 2 klemringen buizen.

noir/ zwart

772840

95



KIT 12 pour/ voor: Aris Plus, Dame, Kikka Plus


Pour la canalisation de l'air chaud dans une pièce adjacente pour l'utilisation d'une seule sortie, composé de: 1 tuyau ø 8 cm, longueur max 3 m;
1 goulotte terminale;
2 colliers de blocage des tuyaux.

Kanaliseerkit voor een aangrenzend vertrek voor het gebruik van één afvoer, bestaat uit:
n° 1 buis Ø 8 cm, lengte max. 3 m;
n° 1 eindopening;
n° 2 klemringen buizen.

noir/ zwart

778150

65



KIT 12 BIS pour/ voor: Aris Plus, Dame, Kikka Plus

Pour la canalisation de l'air chaud dans une pièces éloignée pour l'utilisation d'une seule sortie, composé de: 1 tuyau ø 8 cm, longueur max 6 m;
1 goulotte terminale;
2 colliers de blocage des tuyaux.

Kanaliseerkit voor een aangrenzend vertrek voor het gebruik van één afvoer, bestaat uit:
n° 1 buis Ø 8 cm, lengte max. 6 m;
n° 1 eindopening; n° 2 klemringen buizen.






noir/ zwart

778160

80

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

POUR CANALISER L'AIR CHAUD - KIT KANALISATIE WARME LUCHT






2 SORTIES D'AIR 2 LUCHTAFVOEREN	TYPE - TIPO	CODE	€ H.T. exclusief
	KIT 1 BIS pour/ voor: Cristal 45/76/90, Flat 100/120, Double, Screen 80/100, Side 3, Forte Plus, Status Plus e Titano Plus		
	Dans l'unique local cheminée composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B2) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur.		Alleen in de kamer waar de kachel zich bevindt bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B2) met frame, rooster en verbingsstuk.
	aluminium	112830	135
	laitonné - messing	112840	
	KIT 2 BIS pour/ voor: Cristal 45/76/90, Flat 100/120, Double, Screen 80/100, Forte Plus, Status Plus, Titano plus		
	Local de la cheminée + 1 pièce contiguë composée de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur.		Kamer met kachel plus 1 aangrenzende ruimte bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbingsstuk; - 1 opening (B3) met frame, rooster en verbingsstuk.
	aluminium	112850	160
	laitonné - messing	112860	
	KIT 3 BIS pour/ voor: Cristal 45/76/90, Flat 100/120, Double, Screen 80/100, Forte Plus, Status Plus, Titano plus		
	Local de la cheminée + 2 pièces contiguës composée de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement dont une en bas et une en haut sur les côtés opposés.		Kamer met kachel plus 2 aangrenzende ruimtes bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 opening (B3) met frame, rooster en verbingsstuk; 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.
	aluminium	112870	170
	laitonné - messing	112880	
4 SORTIES D'AIR 4 LUCHTAFVOEREN	TYPE - TIPO	CODE	EURO
	KIT 4 BIS pour/ voor: Cristal 90, Flat 100/120, Forte Plus, Status Plus, Titano plus		
	Local de la cheminée + 3 pièces contiguës composée de: - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 3 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur.		Kamer met kachel plus 3 aangrenzende ruimtes bestaande uit: - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbingsstuk; - 3 openingen (B3) met frame, rooster en verbingsstuk.
	aluminium	163650	220
	laitonné - messing	163660	
	KIT 5 BIS pour/ voor: Cristal 90, Flat 100/120, Forte Plus, Status Plus, Titano plus		
	Local de la cheminée + 4 pièces contiguës composée de: - 4 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement.		Kamer met kachel plus 4 aangrenzende ruimtes bestaande uit: - 4 openingen (B3) met frame, rooster en verbingsstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.
	aluminium	163670	235
	laitonné - messing	163680	

- N.B. : quand l'air chaud est envoyé aux pièces adjacentes, il faut absolument prévoir le retour au foyer par des grilles ou fentes sous les portes.

- N.B. : als de warme lucht naar de aangrenzende ruimtes gezonden wordt, is het absoluut noodzakelijk dat u hier de terugvoer aan de haard van garandeert met behulp van roosters of gleuven onder de deuren.

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

POUR CANALISER L'AIR CHAUD - KIT KANALISATIE WARME LUCHT

1 SORTIE D'AIR 1 LUCHTAFVOEREN 	TYPE - TIPO	CODE	€ H.T. exclusief	
KIT 6 BIS pour/ voor: Side Plus 50x50 Composé de : 1 tuyau flexible de 1,5 ml aluminium Ø 14 cm, 2 colliers de serrage Ø 14 cm ; 1 bouche (B2) avec châssis, grille et raccord. 2 fentes (G1) à monter sur la contre-hotte pour la récupération d'air. Bestaande uit: 1 rookkanaal van 1,5 m aluminium Ø 14 cm; 2 klemringen Ø 14 cm; 1 opening (B2) met behuizing/rooster en verbindingstuk. 2 spleten (G1) voor installatie op afzuigkapbehuizing voor ventilatie.	aluminium	1000700	175	
2 SORTIES D'AIR 2 LUCHTAFVOEREN 	TYPE - TIPO	CODE	EURO	
KIT 1 pour/ voor: Luce Plus, Luce Plus/S Dans l'unique local cheminée composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B2) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 2 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement. Alleen in de kamer waar de kachel zich bevindt bestaande uit: - 2 flexibele aluminium buizen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B2) met frame, rooster en verbindingstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden.	aluminium	89130	175	
laitonné - messing	60080			
	KIT 2 pour/ voor: Luce Plus, Luce Plus/S Local de la cheminée + 1 pièce contiguë composée de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement. Kamer met kachel plus 1 aangrenzende ruimte bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingstuk; - 1 opening (B3) met frame, rooster en verbindingstuk; - 1 ventilatiespleet (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moet worden.	aluminium	89140	180
laitonné - messing	60180			
	KIT 3 pour/ voor: Luce Plus, Luce Plus/S Local de la cheminée + 2 pièces contiguës composée de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 2 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement dont une en bas et une en haut sur les côtés opposés. Kamer met kachel plus 2 aangrenzende ruimtes bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.	aluminium	89150	195
laitonné - messing	60520			
	KIT 8 pour/ voor: Vip, Lux, Glam, Big, Kelly, Tiny, Nancy Pour la canalisation de l'air chaud dans une pièce adjacente kit composé de: - 1 tuyau en aluminium ø 10 cm, longueur 1,5 m; - 2 colliers serre-tuyau; - 1 kit bouche pour l'air du conduit ø 10 cm. Kanalisatione warme lucht, bestaande uit: - 1 flexibele aluminium leidingen ø 10 cm, 1,5 m lang; - 2 klemringen; - 1 set openingen gekanaliseerde lucht ø 10 cm.	297360	65	

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

	code	€ H.T. exclusief
KIT AIR DIFFUSER SET LUCHTBLAZER "ADJACENT" composé de: 1 ventilateur, 1 tuyau aluminium Ø 10 cm, 1,5 mètres, 1 tuyau aluminium Ø 6 cm, 3 mètres, 1 dérivation "Y" Ø 6 cm, 1 unité électronique avec radiocommande. "DICHTBIJ" bestaande uit: 1 ventilator, 1 aluminium buis Ø 10 cm, 2 meter, 1 aluminium buis Ø 6 cm, 3 meter, 1 aftakking "Y" Ø 6 cm 1 elektronische regelenheid met afstandsbediening.	803490	380
"DISTANT" composé de : 2 ventilateurs, 2 tuyaux aluminium Ø 10 cm, 1,5 mètres, 2 tuyaux aluminium Ø 6 cm, 3 mètres, 2 dérivationes "Y" Ø 6 cm, 1 unité électronique avec radiocommande. "OP AFSTAND" bestaande uit: 2 ventilatoren, 2 aluminium buizen Ø 10 cm, 2 meter, 2 aluminium buizen Ø 6 cm, 3 meter, 2 aftakkingen "Y" Ø 6 cm 1 elektronische regelenheid met afstandsbediening.	803590	650
KIT RALLONGE 3 MÈTRES TUYAU ISOLÉ Ø 6,5 CM permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres EXTRA KIT GEISOLEERD 6,5 CM pijp om van 6 tot 9 meter de canalatie te verlengen	804280	36
COUDE "Y" Ø 6 cm - ELBOW "Y" Ø 6 cm	804500	16

CENTRALISATION SUPPLÉMENTAIRE - EXTRA REGELEENHEID:

de gérer indépendamment jusqu'à 2 ventilateurs -
 hiermee kunnen de 2 ventilatoren onafhankelijk van elkaar worden bestuurd

Unité électronique
 elektronische regelenheid



(A)



(B)

Gérée par radiocommande, pour régler la ventilation de l'air chaud et l'intensité de l'éclairage. Elle gère jusqu'à 2 ventilateurs : chaque ventilateur peut canaliser l'air chaud jusqu'à 8 mètres maximum* (1 canalisation) ou bien 4 mètres* (2 canalisations).

Met afstandsbediening, voor het afstellen van de ventilatie van de warme lucht en de intensiteit van de verlichting.

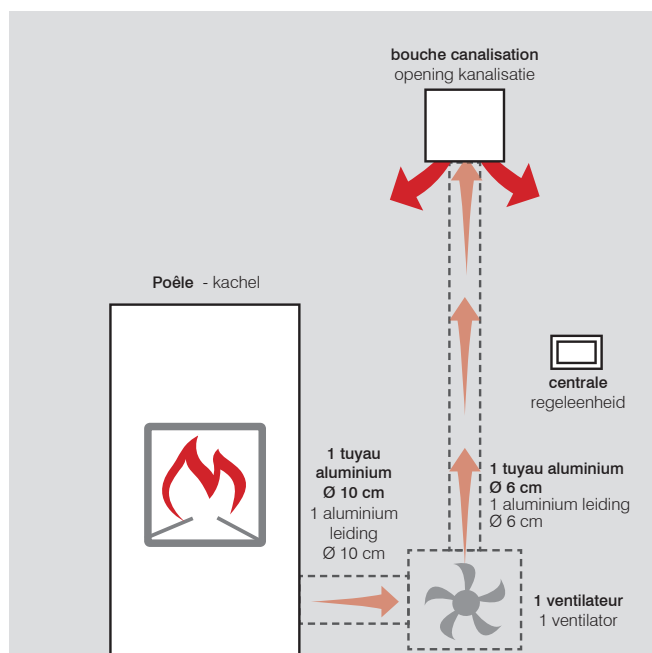
Bedient max. 2 ventilatoren: elke ventilator kan de warme lucht kanaliseren tot maximaal 8 meter* (1 kanalisatie) of 4 meter* (2 kanalisaties).

803540

170


Exemple de canalisation "ADJACENTE" avec le poêle

Voorbeeld van kanalisatie "DICHTBIJ" met kachel



Exemple de canalisation "ADJACENTE" avec le foyer

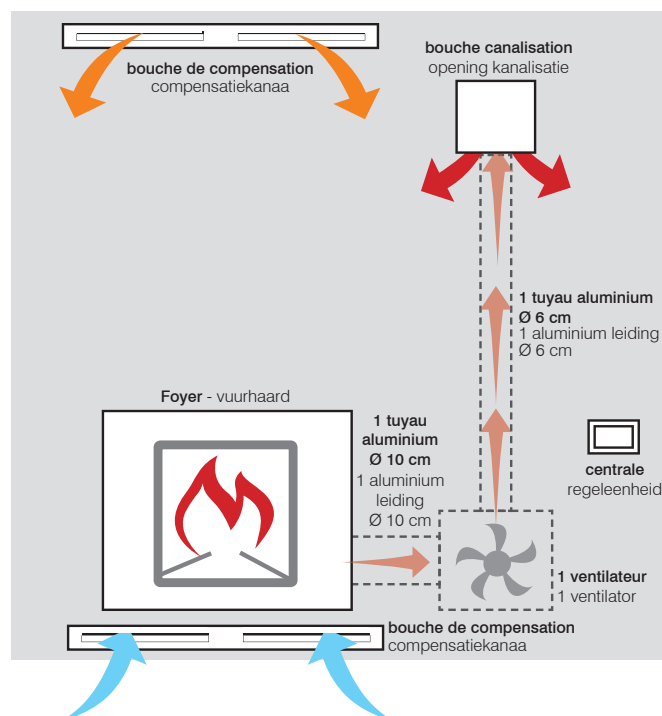
Voorbeeld van kanalisatie "DICHTBIJ" met vuurhaard



* tuyaux à la charge de l'installateur - leidingen komen ten laste van de installateur

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

BOUCHES DE CANALISATION - KANALISATI E-OPENINGEN

BOUCHES DE CANALISATION - KANALISATI E-OPENINGEN		code	€ H.T. exclusief
	SPLIT Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Ouverture automatique de la bouche lors du démarrage du ventilateur pour la canalisation de l'air chaud. Composé de: 1 bouche, 1 support pré-monté avec les composants d'éclairage et d'ouverture automatique, 1 lampe halogène raccord R7S, 78 mm (120 W). Dotée d'éclairage, possibilité d'installation vers le bas ou vers le haut. Kanalisation-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Automatisch openen van het mondstuk bij het starten van de ventilator voor de kanalisatie van de warme lucht. Bestaande uit: 1 mondstuk, 1 voorgemonteerde steun met verlichting en automatisch openen, 1 halogeen lamp met r7S-aansluiting, 78 mm (120 W). Met verlichting, mogelijkheid tot installatie naar beneden of naar boven.	blanc - wit 20x20 cm	803500 245
	BENT Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Composé de: 1 bouche, 1 support, 1 lampe halogène raccord R7S, 78 mm (120 W). Dotée d'éclairage, possibilité d'installation vers le bas ou vers le haut. Kanalisation-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Bestaande uit: 1 kanalisatie-opening, 1 steun, 1 halogeenlamp met R7S-aansluiting, 78 mm (120 W). Met verlichting, mogelijkheid tot installatie naar beneden of naar boven.	blanc - wit 20x21,5 cm	803510 199
	ORIGAMI Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Possibilité de réglage manuel de la direction de l'air chaud sur les quatre côtés, sans l'enlever du support. Kanalisation-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Mogelijkheid tot handmatige aanpassing van de richting van de warme lucht op alle vier de zijden, zonder het uit de steun te verwijderen.	blanc - wit 20x20 cm	803520 160
	SHARP Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Possibilité d'installation vers le bas, vers le haut ou latérale. Kanalisation-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Mogelijkheid tot installatie naar beneden, naar boven of naar de zijkant.	blanc - wit 20x20 cm	803530 110

BOUCHES DE COMPENSATION - COMPENSATI EKANALEN

	TRATTO PUNTO Associables à des bouches de canalisation de refoulement de l'air chaud, pour installation avec ventilation. L'emballage comprend 2 pièces. Gecombineerd met luchtkanalen voor de aanvoer van warme lucht, voor installatie met ventilatie. De verpakking bevat 2 stuks.	blanc - wit cm 60x7 environ - ongeveer	803560	92
		cm 90x7 environ - ongeveer	803550	95
	LABEL Associables à des bouches de canalisation de refoulement de l'air chaud, pour installation avec ventilation. L'emballage comprend 2 pièces. Gecombineerd met luchtkanalen voor de aanvoer van warme lucht, voor installatie met ventilatie. De verpakking bevat 2 stuks.	blanc - wit cm 60x7 environ - ongeveer	803580	78
		cm 90x7 environ - ongeveer	803570	80

EAU CHAUDE KOUD WATER

**POUR CHAUFFER TOUTE LA MAISON
AVEC DE L'EAU
VOOR HET VERWARMEN VAN UW WONING
MET WATER**

Les thermopoêles, les thermocheminées et les chaudières à pellet Edilkamin produisent de l'eau chaude pour alimenter les radiateurs et les panneaux radiants de toute la maison; ils peuvent être branchés aux installations déjà présentes et peuvent être placés à côté de la chaudière à gaz et des panneaux solaires modernes.

De thermokachels, thermohaarden en ketels op pellets van Edilkamin produceren warm water voor de toevoer aan radiatoren en vloerverwarming. Ze kunnen worden aangesloten op al bestaande installaties en kunnen functioneren in combinatie met gasketels en moderne zonnepanelen.

LA GAMME, LA PLUS COMPLÈTE D'EUROPE

EUROPA'S MEEST COMPLETE ASSORTIMENT

THERMOPOÊLES - THERMOKACHELS



MITO IDRO
13 kW
page 34



TRESOR
15 kW
page 34



BIJOUX
15 kW
page 34



STRASS
15 kW
page 34



CAMEO
15 kW
page 34



URAL
18 kW
page 35



FUJI
18 kW
page 35



ANDE
18 kW
page 35



ALPEN
18 kW
page 35



DAISY
20 kW
page 36

THERMOPOÊLES - THERMOKACHELS



MEG
23 kW
page 36



MEG PIÙ
30 kW
page 36

MULTI CHAUDIÈRES - KETELS



LAGUNA M
25/33
21,9/29,1 kW
page 37

CHAUDIÈRES À PELLETS - PELLETKETELS



LAGUNA P
12/18/24/35
10,7/16,2/22/
31,5 kW page 37



BERING PLUS
12 kW
page 38

CHAUDIÈRES À PELLETS - PELLETKETELS



DALLAS
15 kW
page 38



BASIC PLUS
18 kW
page 38



CALGARY ORLANDO
24 / 32,3 kW
page 38



**OTTAWA UP
ATLANTA UP**
24/32,3 kW
page 39



ATLANTA
32,3 kW
page 39

THERMOCHÉMINÉES À PELLETS PELLET-THERMOHAARDEN



IDROPELLBOX
15,7 kW
page 39

THERMOPOÊLES - THERMOKACHELS



**KLIMA,
KLIMA CS**
19,7/14,5 kW
page 40



**WARM,
WARM CS**
19,7/14,5 kW
page 40



TALLY H
10 kW
page 41



**FLAMMA
FLAMMA CS**
23,6 kW
page 41

CHAUDIÈRES À BOIS - HOUTKETELS



ENERGY PLUS
21/26/30/34 kW
page 42



LAGUNA W
25/35
21,9/29,1 kW
page 42

THERMOCHÉMINÉES À BOIS HOUT-THERMOHAARDEN



AQUAMAXI 28
26 kW
page 42/43



H2OCEANO
16/23/28 kW
page 43



ACQUATONDO
Plus 23/28 kW
page 44



ACQUATONDO
Prismatique/
Prismavormig
23/28 kW
page 44



ACQUATONDO
Sphérique/ Bol
23 kW
page 44



ACQUATONDO
Côte vitré / Een
zijdant in glas
28 kW
page 44



IDRO 30/30 CS
14,2 kW
page 45



IDRO 50/50 CS
18 kW
page 45



IDRO 70/100
23/27 kW
page 45

THERMOPOÊLES À PELLETT - PELLETHERMOKACHELS

modèle - model	finitions - afwerkingen	code	€ H.T.V.A exclusief BTW
 MITO IDRO 13 kW Produit de l'eau chaude pour alimenter l'installation de chauffage. Panneau synoptique. Produceert warm water voor de verwarmingsinstallatie. Synoptisch paneel.	Flancs en acier Stalen zijanten top et insert en céramique blanc crème - top en inzetframe in crèmekleurige keramiek	800460	2.860
	top et insert en céramique bordeaux - top en inzetframe in bordeaux keramiek	800470	
	top et inserts en céramique noir brillant - zwart keramiek	800760	
	top et inserts en céramique parchemin - top en inzetframe in perkamentkleurige keramiek	800480	
	Céramique Keramiek blanc crème - crèmekleurige keramiek	800430	3.070
	bordeaux - bordeaux	800440	
	parchemin - perkamentkleurige	800450	
 TRÉSOR 15 kW Produit de l'eau chaude pour alimenter l'installation de chauffage. Ventilation air chaud désactivable. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Produceert warm water voor de verwarmingsinstallatie. Warme-luchtventilatie kan uitgeschakeld worden. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940).	Flancs en acier gris top et inserts en céramique gris Stalen grijs zijanten, grijs keramieken bovenkant en inzetstukken	755250	3.490
	flancs en acier gris top et inserts en céramique rouge Stalen grijs zijanten, rode keramieken bovenkant en inzetstukken	755270	
	flancs en acier gris top et inserts en céramique blanc crème Stalen grijs zijanten, crèmekleurige keramieken bovenkanten inzetstukken	755260	
 BIJOUX 15 kW Produit de l'eau chaude pour alimenter l'installation de chauffage. Ventilation air chaud désactivable. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Produceert warm water voor de verwarmingsinstallatie. Warme-luchtventilatie kan uitgeschakeld worden. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940).	flancs, top et inserts en céramique blanc crème Boven- en zijanten en inzetstukken van crèmekleurige keramiek	751140	3.650
	flancs, top et inserts en céramique rouge Boven- en zijanten en inzetstukken van rode keramiek	751150	
 STRASS 15 kW Produit de l'eau chaude pour alimenter l'installation de chauffage. Ventilation air chaud désactivable. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Produceert warm water voor de verwarmingsinstallatie. Warme-luchtventilatie kan uitgeschakeld worden. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940).	flancs et top en pierre ollaire Boven- en zijanten van speksteen	755280	3.920
 CAMÉO 15 kW Produit de l'eau chaude pour alimenter l'installation de chauffage. Ventilation air chaud désactivable. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Produceert warm water voor de verwarmingsinstallatie. Warme-luchtventilatie kan uitgeschakeld worden. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940).	flancs et top en pierre de sable Boven- en zijanten van zandsteen	751160	3.920

THERMOPOÊLES À PELLET - PELLETHERMOKACHELS

modèle - model	finitions - afwerkingen	code	€ H.T.V.A exclusief BTW
 URAL 18 kW sistema LEONARDO Porte en verre sérigraphié noir. Possibilité de production d'eau chaude sanitaire à travers l'utilisation d'accessoires en option prévus à cet effet. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Deur in zwart glas. Mogelijkheid om huishoudelijk warm water te produceren met behulp van de desbetreffende optionele accessoires. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940). 	flancs en acier gris top et inserts en céramique gris Stalen grijs zijanten, grijs keramieken bovenkant en inzetstukken	801360	4.220
 FUJI 18 kW sistema LEONARDO Porte en verre sérigraphié noir. Possibilité de production d'eau chaude sanitaire à travers l'utilisation d'accessoires en option prévus à cet effet. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Deur in zwart glas. Mogelijkheid om huishoudelijk warm water te produceren met behulp van de desbetreffende optionele accessoires. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940). 	flancs, top et inserts en céramique blanc crème Boven- en zijanten en inzetstukken van crèmekleurige keramiek flancs, top et inserts en céramique rouge Boven- en zijanten en inzetstukken van rode keramiek flancs, top et inserts en céramique parchemin Boven- en zijanten en inzetstukken van perkamentkleurig keramiek	800950 800970 800720	4.430
 ANDE 18 kW sistema LEONARDO Porte en verre sérigraphié noir. Possibilité de production d'eau chaude sanitaire à travers l'utilisation d'accessoires en option prévus à cet effet. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Deur in zwart glas. Mogelijkheid om huishoudelijk warm water te produceren met behulp van de desbetreffende optionele accessoires. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940). 	flancs, top et inserts en céramique blanc crème Boven- en zijanten en inzetstukken van crèmekleurige keramiek flancs, top et inserts en céramique rouge Boven- en zijanten en inzetstukken van rode keramiek flancs, top et inserts en céramique parchemin Boven- en zijanten en inzetstukken van perkamentkleurig keramiek	800810 800820 800710	4.530
 ALPEN 18 kW sistema LEONARDO Porte en verre sérigraphié noir. Possibilité de production d'eau chaude sanitaire à travers l'utilisation d'accessoires en option prévus à cet effet. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Deur in zwart glas. Mogelijkheid om huishoudelijk warm water te produceren met behulp van de desbetreffende optionele accessoires. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757940). 	flancs, top et inserts en pierre ollaire Boven- en zijanten en inzetstukken van speksteen	800800	4.580

CHAUDIÈRES À PELLETS - PELLETKETELS

modèle - model		code	€ H.T.V.A exclusief BTW
	BÉRING PLUS 12 kW  Sortie des fumées mâle Ø 8 cm; réservoir granulés 60 kg. Double porte isolée; Système Leonardo; panneau synoptique sur l'écran. Pré-équipement système Domoklima. Kit hydraulique incorporé avec circulateur, Vase d'expansion fermé et soupape de sécurité. Inclus câble pour branchement thermostat ou combinateur téléphonique. Rookafvoer mannelijk Ø 8 cm; pellettank 60 kg. Dubbele geïsoleerde deur; Leonardo-systeem; synoptisch paneel met display. Montagemogelijkheid Domoklima-systeem. Ingebouwde hydraulische kit met pomp, gesloten expansievat en veiligheidsklep. Voorzien van kabel voor aansluiting thermostaat en/of GSM-kiezer.	782420*	3.200
	DALLAS 15 kW  Sortie fumées mâle Ø 8 cm. Réservoir à granulés 60 kg. Système Leonardo; panneau synoptique sur l'écran. Foyer en fonte et structure en acier. Double porte frontale dont celle extérieure isolée. Inclus câble pour branchement thermostat ou combinateur téléphonique. Leonardo-systeem; voorziening Domoklima system. Rookafvoer mannelijk Ø 8 cm; Pelletreservoir 60 kg. Synoptisch paneel met display. Gietijzeren haard en stalen structuur. Dubbele deur aan de voorzijde waarvan de buitenste geïsoleerd. Voorzien van kabel voor aansluiting thermostaat en/of GSM-kiezer.	768670*	3.500
	BASIC PLUS 18 kW  Sortie des fumées mâle Ø 8 cm; réservoir granulés 60 kg. Système Leonardo; panneau synoptique avec écran. Pré-équipement système Domoklima; Périphérique Domoklima GRAPHICA. Kit hydraulique incorporé avec circulateur, vase d'expansion fermé et soupape de sécurité. Inclus câble pour branchement thermostat et/ou combinateur téléphonique. Rookafvoer mannelijk Ø 8 cm; pellettank 60 kg. Leonardo-systeem; synoptisch paneel met display. Montagemogelijkheid Domoklima-systeem; Centrale Domoklima GRAPHICA. Ingebouwde hydraulische kit met pomp, gesloten expansievat en veiligheidsklep. Voorzien van kabel voor aansluiting thermostaat en/of GSM-kiezer.	782430*	3.950
	CALGARY 24 kW  Sortie fumées mâle Ø 10 cm; réservoir interne 100 kg; Prédiposition système Domoklima Vanne anti-condensation inclus, double porte isolée. Rookafvoer mannelijk Ø 10 cm; interne tank 100 kg; met vuurpot Montagemogelijkheid Domoklima-systeem Inclusief condenswerende kit, dubbele geïsoleerde deur.	665740*	5.080
	ORLANDO 32,3 kW  Sortie fumées mâle Ø 10 cm; réservoir interne 100 kg; Prédiposition système Domoklima Vanne anti-condensation inclus, double porte isolée. Rookafvoer mannelijk Ø 10 cm; interne tank 100 kg; met vuurpot Montagemogelijkheid Domoklima-systeem Inclusief condenswerende, dubbele geïsoleerde deur.	672130*	5.600
Ecran graphique pour contrôle à distance des chaudières Bering Plus, Dallas, Calgary et Orlando Domoklima "GRAPHICA" Grafisch display voor de remote controle van de ketels Bering Plus, Dallas, Calgary, Orlando Domoklima "GRAPHICA"		 681650*	120

CHAUDIÈRES À PELLETS - PELLETKETELS

modèle - model		code	€ H.T.V. A exclusief BTW
	sistema LEONARDO 3^o SYSTEM OTTAWA UP 24 kW NEW Sortie fumées mâle Ø 10 cm; réservoir interne 100 kg; Kit incorporé pour la production d'eau chaud sanitaire; Inclus câble pour branchement thermostat et/ou combinateur téléphonique. Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Rookafvoer mannelijk Ø 10 cm; interne tank 100 kg; met vuurpot Ingebouwde kit voor de productie van warm water voor sanitair gebruik; Voorzien van kabel voor aansluiting thermostat en/of GSM-kiezer. Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757930).	803940	4.800
	sistema LEONARDO 3^o SYSTEM ATLANTA UP 32,3 kW NEW Sortie fumées mâle Ø 10 cm; réservoir interne 100 kg; Kit incorporé pour la production d'eau chaude sanitaire; Equipée de câble pour branchement thermostat ; Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Rookafvoer mannelijk Ø 10 cm; interne tank 100 kg; met vuurpot Ingebouwde kit voor de productie van warm water voor sanitair gebruik Voorzien van kabel voor aansluiting thermostat; Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757930).	803950	5.300
	sistema LEONARDO 3^o SYSTEM ATLANTA 32,3 kW Sortie fumées mâle Ø 10 cm; réservoir interne 100 kg; Kit incorporé pour la production d'eau chaude sanitaire; Equipée de câble pour branchement thermostat ; Radiocommande avec écran inclus (code 757930). Rookafvoer mannelijk Ø 10 cm; interne tank 100 kg; met vuurpot Ingebouwde kit voor de productie van warm water voor sanitair gebruik Voorzien van kabel voor aansluiting thermostat; Afstandsbediening met display inbegrepen (code 757930).	800900*	5.300

THERMOCHÉMINÉE À PELLETS - PELLETTHERMOHAARDEN

modèle - model		code	€ H.T.V. A exclusief BTW
	IDROPELLBOX 15,7 kW Vase d'expansion fermé. Sortie fumées mâle Ø 8 cm. Accès facile aux composants hydrauliques et électromécaniques. Support pour faciliter l'installation. Télécommande avec écran inclus (code 757940). Gesloten expansievat. Rookafvoer mannelijk Ø 8 cm. Eenvoudig toegang tot de hydraulische en elektromechanische componenten zonder dat inspectiedeuren nodig zijn. Steun voor eenvoudigere installatie. Afstandsbediening met display (code 757940).	801010	4.400
	Revêtements Bekledingen	Fair voir -zie pag. 57	

THERMOPOÊLES À BOIS - HOUT THERMOKACHELS

sortie des fumées Ø 15 cm - rookuitgang Ø 15 cm

modèle - model

code

€ H.T.
exclusief

Vase d'expansion ouvert - open expansievat

**WARM 19,7 kW**

Structure et foyer en acier,
plateau du foyer en fonte.
Façade, cotés, base en fonte.

Stalen structuur en vuurhaard,
gietijzeren vuurplaat.
Gietijzeren voor-, zij- en onderkant.

base
basischauffe-plats
warmhoudplaatcéramique rouge
rood keramiek

293910

2.250céramique ambre
amberkleurige keramiek

293920

céramique rouge
rood keramiek

293890

2.510céramique ambre
amberkleurige keramiek

293900

**KLIMA 19,7 kW**

Structure et foyer en acier,
plateau du foyer en fonte.
Façade, cotés, base en fonte.

Stalen structuur en vuurhaard,
gietijzeren vuurplaat.
Gietijzeren voor-, zij- en onderkant.

base
basischauffe-plats
warmhoudplaatpierre ollaire
speksteen

293880

2.380

293870

2.680

Vase d'expansion fermé - gesloten expansievat

Serpentin
Ingebouwde spiraalVanne de sécurité
Veiligheidsklep**WARM/ CS 14,5 kW**

Structure et foyer en acier,
revêtu de vermiculite,
plateau du foyer en fonte.
Façade, cotés, base en fonte.

Stalen structuur en vuurhaard
bekleed met vermiculiet,
gietijzeren vuurplaat.
Gietijzeren voor-, zij- en onderkant.

base
basischauffe-plats
warmhoudplaatcéramique rouge
rood keramiek

624730

2.430céramique ambre
amberkleurige keramiek

624720

céramique rouge
rood keramiek

624750

2.690céramique ambre
amberkleurige keramiek

624740

**KLIMA/ CS 14,5 kW**

Structure et foyer en acier,
revêtu de vermiculite,
plateau du foyer en fonte.
Façade, cotés, base en fonte.

Stalen structuur en vuurhaard
bekleed met vermiculiet,
gietijzeren vuurplaat.
Gietijzeren voor-, zij- en onderkant.

base
basischauffe-plats
warmhoudplaatpierre ollaire
speksteen

624700

2.560

624710

2.860

THERMOPOÊLES À BOIS - HOUT THERMOKACHELS

sortie des fumées Ø 15 cm - rookuitgang Ø 15 cm					
modèle - model		code	€ H.T. exclusief		
	NEW TALLY H 10 kW Large vitre verticale qui exalte la vision de la flamme Foyer en scamolex. Porte à fermeture automatique avec amortisseur. Nouvelle chambre de combustion à haut rendement. Possibilité de branchement au circuit hydraulique à vase fermé. Tiroir porte bois. Bûches de bois jusqu'à 35 cm verticalement et 25 cm horizontalement. Grote glazen ruit verticaal, voor een beter zicht op de vlammen. Scamolex vuurhaard Zelfsluitende deur met schokdemper Nieuwe verbrandingskamer met hoog rendement Mogelijkheid tot aansluiting op het hydraulisch circuit met gesloten vat. Houtlade. Houtblokken tot 35 cm verticaal en 25 cm horizontaal	acier noir zwart stalen	803440	2.200	
	acier gris grijs stalen	803430			
	acier bronze brons stalen	803420			
		pierre ollaire speksteen	803450	2.560	
	Kit tiroir pour le rangement du bois en acier noir - Set zwart stalen houtlade		804130	125	
kit allumage automatique - set automatische ontsteking		1031380	290		
	NEW FLAMMA FLAMMA/ CS 23,6 kW Large vitre qui exalte la vision de la flamme. Foyer en réfractaire et acier Porte à fermeture automatique avec amortisseur. Sans vase d'expansion. Réglage de l'air de combustion. Bûches de bois jusqu'à 50 cm verticalement et 33 cm horizontalement. <u>Incluse</u>: Serpentin et vanne de décharge thermique incorporés dans la version à vase fermé (Flamma CS). Grote glazen ruit, voor een beter zicht op de vlammen. Hittebestendige stalen vuurhaard. Zelfsluitende deur met schokdemper. Zonder expansievat Afstelling verbrandingslucht Houtblokken tot 50 cm verticaal en 33 cm horizontaal. <u>Inclusief</u>: Ingebouwde spiraal en klep voor warmteafvoer in de versie met gesloten vat (versie CS)	vase ouvert open VAT	céramique parchemin perkament keramiek	803830	2.350
		céramique bordeaux bordeaux keramiek	803840		
		céramique blanc crème roomwit keramiek	803850		
		céramique gris foncé donkergrijs keramiek	803860		
		vase fermé gesloten VAT	céramique parchemin perkament keramiek	803870	2.530
		céramique bordeaux bordeaux keramiek	803880		
		céramique blanc crème roomwit keramiek	803890		
		céramique gris foncé donkergrijs keramiek	803900		
Kit ventilation pour vase ouvert comme pour vase fermé - Ventilatieset voor open vat en voor gesloten vat		1031390	110		
kit adaptateur hydraulique à utiliser avec les kits R, RW, R2 et RW2 - hydraulische adapter te gebruiken in combinatie met de sets R, RW, R2 en RW2		1037560	55		

CHAUDIÈRES À BOIS - HOUT CV-KETELS

modèle - model	code	€ H.T. exclusief
----------------	------	---------------------

Vase d'expansion ouvert - open expansievat



ENERGY PLUS

- technologie traditionnelle
- structure en fonte anticorrosion;
- sortie de fumées mâle Ø 15 cm.
- traditionele verbranding;
- structuur in gietijzer;
- rookafvoer mannelijk Ø 15 cm.

21 21 kW	749870	2.050
26 26 kW	749880	2.150
30 30 kW	749890	2.350
34 34 kW	749900	2.450

Vase d'expansion fermé - gesloten expansievat

pour transformation Energy Plus en Energy Plus/cs - Voor het omzetten van Energy Plus in Energy Plus/cs

kit avec serpentín et soupape de sécurité thermique Met spiraal en thermische veiligheidsklep	21 - 26 - 30 - 34	752890	430
---	--------------------------	--------	------------



LAGUNA W

NEW

Technologie à flamme inversée
Foyer en acier et en réfractaire. Sortie fumées Ø 15 cm mâle
Gazéification du bois et combustion à flamme inversée
Chambre de combustion à haut rendement
Extracteur de fumée en acier inox.
Système anti-fumée en phase de chargement.
Tableau de commande électronique
Bûches de bois jusqu'à 33 cm (W 25) et 50 cm (W 35)
OMGEKEERDE VLAM TECHNOLOGIE
Stalen en hittebestendige vuurhaard, rookafvoer Ø 15 cm mannelijk
Vergassing van het hout en verbranding met omgekeerde vlam,
Verbrandingskamer met hoog rendement,
Roestvrijstalen rookafzuiginstallatie,
anti-rookstelsel in beladingsfase,
elektronisch bedieningspaneel.
houtblokken tot 33 cm (Laguna W 25), 50 cm (Laguna W 35).

25 22,6 kW	802760	3.800
35 26,9 kW	802770	3.990

Kit anti-condensation (composé d'une vanne et d'un circulateur) - Anti-condens set (bestaande uit klep en pomp)	802780	350
Soupape de sûreté (pour installation à vase fermé) - Veiligheidsklep (voor de installatie met gesloten vat)	276280	125
Sonde NTC peut être directement branchée à la chaudière, elle est nécessaire pour la gestion d'un ballon tampon ou d'un bouilleur - Meter NTC rechtstreeks op de ketel aan te sluiten, noodzakelijk voor het bedienen van een puffer of een boiler	920081	25

THERMOCHÉMINÉES À BOIS - HOUT THERMOHAARDEN



AQUAMAXI 28 26 kW

Avec 1 serpentín.

Sortie des fumées femelle Ø 25 cm. Foyer en acier et matériau réfractaire.
Avec brasero, fixation pour tournebroche.

Uitgerust met 1 spiraal.

Rookafvoer vrouwelijk Ø 25 cm. Vuurhaard in staal en vuurvast materiaal.
Uitgerust met brandkorf, bevestigingssysteem voor spit.781760 **2.740**

Vanne d'évacuation thermique OBLIGATOIRE pour installation en vase fermé Thermische afvoerklep VERPLICHT voor de installatie met gesloten expansievat	276280	125
---	--------	------------

THERMOCHEMINÉES À BOIS - HOUT THERMOHAARDEN

modèle - model			code	€ H.T. exclusief		
	AQUAMAXI 28 26 kW Avec 2 serpentins. Sortie des fumées femelle Ø 25 cm. Foyer en acier et matériau réfractaire. Avec brasero, fixation pour tournebroche. Uitgerust met 2 spiralen. Rookafvoer vrouwelijk Ø 25 cm. Vuurhaard in staal en vuurvast materiaal. Uitgerust met brandkorf, bevestigingssysteem voor spit.		785480	3.040		
Vanne d'évacuation thermique OBLIGATOIRE pour installation en vase fermé Thermische afvoerklep VERPLICHT voor de installatie met gesloten expansievat			276280	125		
	AQUAMAXI 28 26 kW Sortie des fumées femelle Ø 25 cm, Avec brasero, fixation pour tournebroche, Foyer en acier et matériau réfractaire, Kit hydraulique en vase ouvert (2 pompes, soupape de sécurité, échangeur) avec dispositif de contrôle électronique à bord, Vase ouvert fourni. Rookafvoer vrouwelijk Ø 25 cm, Uitgerust met brandkorf, bevestigingssysteem voor spit, Vuurhaard in staal en vuurvast materiaal, Hydraulische kit met open expansievat (2 pompen, veiligheidsklep, wisselaar) met ingebouwd elektronische centrale, Bijgeleverd open vat.	Kit hydraulique à droit Hydraulische kit a rechts	803090	3.490		
		Kit hydraulique à gauche Hydraulische kit a links	803100			
Brasero en fonte 65x45x15 cm (indiqué pour gros chargements) Brandkorf in gietijzer 65x45x15 cm			1036680	120		
	H2OCEANO 15 16 kW Foyer en acier, sole foyère en fonte et vitre plate. Comprend un brasero et une fixation pour tourne-broche. Stalen vuurhaard, gietijzeren vuurplaat en vlak glas, Met vuurpot en aansluiting voor spit.	sortie de fumées femelle Ø 18 cm rookafvoer Ø 18 cm vrouwelijk	Vase d'expansion ouvert open expansievat			
			738160	1.850	738170	2.230
	H2OCEANO 23 23 kW Foyer en acier, sole foyère en fonte et vitre plate. Comprend un brasero et une fixation pour tourne-broche. Stalen vuurhaard, gietijzeren vuurplaat en vlak glas, Met vuurpot en aansluiting voor spit.	sortie de fumées femelle Ø 22 cm rookafvoer Ø 22 cm vrouwelijk				
			738180	2.450	738190	2.830
	H2OCEANO 28 28 kW Foyer en acier, sole foyère en fonte et vitre plate. Comprend un brasero et une fixation pour tourne-broche. Stalen vuurhaard, gietijzeren vuurplaat en vlak glas, Met vuurpot en aansluiting voor spit.	sortie de fumées femelle Ø 25 cm rookafvoer Ø 25 cm vrouwelijk				
			738200	2.690	738210	3.070
Soupape à 4 voies (pour faire passer H2Oceano de vase ouvert à vase fermé, applicable aux réglementations de chaque pays)			262060	210		

THERMOCHÉMINÉES À BOIS - HOUT THERMOHAARDEN

modèle - model		code	€ H.T. exclusief
Vase d'expansion ouvert - open expansievat			
	ACQUATONDO PLUS vitre plat apparente totale, sortie de fumées femelle Ø 20/25 cm Glas vlak voor totaalaanzicht, rookafvoer Ø 20/25 cm vrouwelijk	Porte escamotable, avec brasero et fixation pour tournebroche/ Wegklapbare deur, voorzien van vuurpot en spit aansluiting	22 23 kW 656330 2.350
			29 28 kW 656350 2.590
	ACQUATONDO Prismatique/Prismavormig vitre prismatique, sortie de fumées femelle Ø 20/25 cm prismatische glazen deur, rookafvoer Ø 20/25 cm vrouwelijk	Porte escamotable, avec brasero et fixation pour tournebroche/ Wegklapbare deur, voorzien van vuurpot en spit aansluiting	22 23 kW 240530 2.470
			29 28 kW 240560 2.730
	ACQUATONDO Sphérique/ Bol vitre ronde, sortie de fumées femelle Ø 20 cm bolle glazen deur, rookafvoer Ø 20 cm vrouwelijk	Porte escamotable, avec brasero et fixation pour tournebroche/ Wegklapbare deur, voorzien van vuurpot en spit aansluiting	22 23 kW 240980 2.610
	ACQUATONDO Côte vitré / Een zijkant in glas vitre plate, sortie de fumées femelle Ø 25 cm vlakke glazen deur, rookafvoer Ø 25 cm vrouwelijk	Porte escamotable, avec brasero et fixation pour tournebroche/ Wegklapbare deur, voorzien van vuurpot en spit aansluiting	droit / rechts 262980 2.700
			gauche / links 262970
Vase d'expansion fermé - gesloten expansievat			
	ACQUATONDO PLUS/CS vitre apparente totale sortie de fumées femelle Ø 20/25 cm Glas voor totaalaanzicht rookafvoer Ø 20/25 cm vrouwelijk	Porte escamotable, avec brasero et fixation pour tournebroche/ Wegklapbare deur, voorzien van vuurpot en spit aansluiting	22 23 kW 656340 2.730
			29 28 kW 656360 2.970
	ACQUATONDO/CS Prismatique Prismavormig vitre prismatique, sortie de fumées femelle Ø 25 cm prismatische glazen deur rookafvoer Ø 25 cm vrouwelijk	Porte escamotable, avec brasero et fixation pour tournebroche/ Wegklapbare deur, voorzien van vuurpot en spit aansluiting	29 28 kW 276350 3.110
Revêtements - Bekledingen		Air, Bix Box, Dromond, Iron, Mexico, Sahara, Silver	voir -zie pag. 56-59

Serpentin
Ingebouwde spiraalVanne de sécurité
Veiligheidsklep

THERMOCHÉMINÉES À BOIS - HOUT THERMOHAARDEN

45

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

POUR CHARGEMENT - OPTIONEEL VOOR TOEVOER

code

€ H.T.V. A
exclusief BTW

Réservoir en acier (sans vis et sans moteur) - Stalen tanken (zonder vultschroef en zonder motor)




Réservoir 250 kg avec structure en acier prévu pour chargement automatique
Tank van 250 kg met stalen structuur voorbestemd voor automatisch bijvullen

758900

980

Réservoir 500 kg avec structure en acier équipé prévu pour chargement automatique
Tank van 500 kg met stalen structuur voorbestemd voor automatisch bijvullen

758910

1.390

Kit avec capacité de 300 kg pour transformation réservoir de 500 kg à 800 kg
Kit met inhoud van 300 kg, voor transformatie tank van 500 kg naar 800 kg (*)

683000

190

Kit avec capacité de 200 kg pour transformation réservoir de 800 kg à 1.000 kg ()**
Kit met inhoud van 200 kg, voor transformatie tank van 800 kg naar 1.000 kg (**)

745040

170

***à composer, par exemple, en utilisant 2 kits, jusqu'à une capacité maximum de 1000 kg - samenstelbaar door gebruik van bijvoorbeeld 2 kits, tot een maximum inhoud van 1000 kg.

Systèmes mécaniques pour l'alimentation de granulés (la mesure indiquée est du centre réservoir à la liaison chaudière) Mechanische systemen voor het bijvullen van pellet



Vis de 90 cm avec moteur et accessoires
Vultschroef van 90 cm met motor en accessoires

758890

430

Vis de 150 cm avec moteur et accessoires
Vultschroef van 150 cm met motor en accessoires

683010

500

Vis de 300 cm avec moteur et accessoires
Vultschroef van 300 cm met motor en accessoires

683020

590

Vis de 500 cm avec moteur et accessoires
Vultschroef van 500 cm met motor en accessoires

683030

720

Kit collier pour suspension vis au plafond
Kit met ring om de vultschroef op te hangen

748060

27

Kit embout pour remplissage avec accessoires SYSTÈME STORTZ
Kit opening voor vullen met accessoires STORTZ-SYSTEEM

682880

360

Kit embout pour remplissage avec accessoires - SYSTÈME GUILLEMIN
Kit opening voor vullen met accessoires GUILLEMIN-SYSTEEM

752940

390

Silos à distance en tissu - Remote stoffen silo



(A) Silos stockage granulés de 2,1 à 3,2 t. (A)
Pelletopslag silo van 2,1 tot 3,2 t. (A)

682860


2.300

Silos stockage granulés de 4,2 à 6,7 t.
Pelletopslag silo van 4,2 tot 6,7 t.

682870

2.960

Système pneumatique pour l'alimentation de granulés - Pneumatisch systemen voor het bijvullen van pellet



Système pneumatique pour le transport du granulés (B) (Atlanta non compris)
/ Pneumatisch pellets transportsysteem (B) (uitgezonderd Atlanta)

682890

2.150

Unité pour extraction à aspiration (mécanique sans moteur ni vis)
Zuigingsunit (mechanisch zonder motor en vultschroef)





682900

420

ACCESSOIRES INSTALLATIONS COMBINÉES - GECOMBINEERDE INSTALLATIES

		code	€ H.T.V.A exclusief BTW
	Bouilleur eau chaude: produit de l'eau chaude sanitaire par le thermoproduit à bois ou à granulés; idéal en association avec des panneaux solaires. Bouilleur à 2 serpentins, en acier au carbone, comprend une protection anodique, traitement interne vitrifié à double couche. Degré élevé d'isolation avec Polyuréthane rigide 70 mm. Warm water boiler: Produceert huishoudelijk warm water met een hout of pellet thermoproduit; ideaal in combinatie met zonnepanelen. Boiler met 2 spiralen van koolstaal met anodische bescherming, inwendige behandeling met dubbele laag email. Hoge isolatie met stevig polyurethaan 70 mm.	200 litres liter	676590 1.080
		300 litres liter	676600 1.280
Régulateur électronique digital pour thermocheminées avec gestion bouilleur Digitale elektronische regelaar voor kachels met ketelbesturing		266190	130
	Ballon-tampon: constitue un volant thermique de qualité où l'énergie thermique provenant de sources alternatives est recueillie pour être distribuée pour les usages de l'installation. Accumulation à 2 serpentins, en acier au carbone, pour eau de chauffage, intérieur non traité, extérieur peint. Isolation: polyuréthane souple épaisseur 100 mm. Puffer: Een hoogwaardige thermisch apparaat waarin de thermische energie geproduceerd door alternatieve bronnen opgeslagen wordt tot de energie aan de groepen van de installatie afgegeven wordt. Ophoping met 2 spiralen van koolstaal voor verwarmend water, binnenkant onbehandeld, buitenkant gelakt Isolatatie: Zacht polyurethaan met een dikte van 100 mm.	500 litres liter	676610 1.200
		1000 litres liter	676620 1.900
Vanne 3 voies 1" F - 3 wegklep 1" F		143330	100
Soupape de sécurité 1/2" - Veiligheidsklep 1/2"		281710	15
Soupape sortie air 3/8" - Ontluchtingsklep 3/8"		284150	7
Soupape de sécurité thermique 1/2 " - Thermische afvoerklep 1/2"		72940	50
Fluxostat pour demande d'eau chaude sanitaire 1/2" - Debietmeter voor aanvraag sanitair water 1/2"		220830	60
Circulateur (haut rendement) - Circulator (hoogefficiënt)		767930	240
Tronçon de conduit avec volet Ø 25 cm - Stuk rookkanaal met luik Ø 25 cm		262920	65
Vase d'expansion ouvert (zingué) - Open expansievat (verzinkt)	30 litres - liter	264730	75
	50 litres - liter	264740	92
Echangeur - Warmtewisselaar	20 plaques - platen	262570	75
	30 plaques - platen	671810	148
Echangeur 3 voies - 3-wegs-warmtewisselaar		638100	200
Régulateur électronique - Elektronische regelaar		220780	122
Station solaire avec circulateur - Accessoires voor gecombineerde installaties		1021830	320
Vase solaire de 18 litres doté d'étrier avec raccord et tuyau flexible Zonne-energie vat 18 liter met beugel met verbindingselement en flexibele leiding		676700	45
Vase solaire de 35 litres doté d'étrier avec raccord et tuyau flexible Zonne-energie vat 35 liter met beugel met verbindingselement en flexibele leiding		676710	75
Vase sanitaire de 24 litres doté d'étrier avec raccord et tuyau flexible Vat sanitair water 24 liter met beugel met verbindingselement en flexibele leiding		676720	45
Groupe AT - Groep AT		754390	260
Groupe AT - Groep AT	avec-met bypass	1021840	
Groupe chauffage mélangeur BT+MOT - Groep verwarming menger BT+MOT		754380	415
Groupe chauffage mélangeur BT+MOT - Groep verwarming menger BT+MOT	avec-met bypass	1021850	
Vase de chauffage de 50 litres - Verwarmingsvat van 50 liter		676750	35
Vase de chauffage de 100 litres - Verwarmingsvat van 100 liter		676760	155
Sonde température extérieure - Externe klimaatsensor		753000	45

KITS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHE KITS

modèle - model		code	€ H.T. exclusief
Vase d'expansion ouvert - open expansievat			
	KIT A1 Pour installation thermocheminées, thermopoêles et chaudières à bois. Composé de: Echangeur 30 plaques, Circulateur cheminée, Circulateur installation, Soupape de non retour, 2 PURGEURS D'AIR automatiques, Soupape de sécurité, Ecran à distance pour gestion de la température. Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels en houtketels. Bestaande uit: Warmteuitwisselaar 30 platen, Pomp haard, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONTLUCHTING, Veiligheidsklep, Remote display voor temperatuurbeheer.	801160	950
	KIT B Pour installation thermocheminées, thermopoêles et chaudières à bois; approprié pour séparer le circuit primaire du circuit secondaire et pour la production instantanée d'eau chaude sanitaire. Composé de: Echangeur 30 plaques, Echangeur 20 plaques, Soupape à 3 voies, Circulateur cheminée, Circulateur installation, Soupape de non retour, 2 purgeurs d'air automatiques, Soupape de sécurité, Ecran à distance pour gestion de la température. Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels en houtketels; geschikt voor het scheiden van het primaire circuit van het secundaire circuit en onmiddellijke productie van HWW. Bestaande uit: Warmteuitwisselaar 30 platen, Warmteuitwisselaar 20 platen, 3-wegsklep, Pomp haard, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ontluchting, Veiligheidsklep, Remote display voor temperatuurbeheer.	801180	1.200
	KIT C Pour installation thermocheminées, thermopoêles et chaudières à bois; approprié pour séparer le circuit primaire du circuit secondaire et pour la production d'eau chaude sanitaire. Composé de: Echangeur à 3 voies, Circulateur pour circuit primaire, Circulateur pour circuit secondaire, Fluxostat, 2 purgeurs d'air automatique, Soupape de non retour, Soupape de sécurité, Ecran à distance pour gestion de la température. Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels en houtketels; geschikt voor het scheiden van het primaire circuit van het secundaire circuit en productie van HWW. Bestaande uit: 3-wegs warmteuitwisselaar, Pomp primair circuit, Pomp secundair circuit, Debietregelaar, 2 jolly's ontluchting, Terugslagklep, Veiligheidsklep, Remote display voor temperatuurbeheer.	801480	1.140
Vase d'expansion fermé - gesloten expansievat			
	KIT D Pour installation thermocheminées, thermopoêles et chaudières à bois; approprié pour séparer le circuit primaire du circuit secondaire et pour la production d'eau chaude sanitaire. Composé de: Vase à expansion fermé, Echangeur à 3 voies, Circulateur pour circuit primaire, Circulateur pour circuit secondaire, Fluxostat, 2 purgeurs d'air automatiques, Soupape de retenue, Soupape de sécurité, Ecran à distance pour gestion de la température. Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels en houtketels; geschikt voor het scheiden van het primaire circuit van het secundaire circuit en productie van HWW. Bestaande uit: Gesloten expansievat, 3-wegs warmteuitwisselaar, Pomp primair circuit, Pomp secundair circuit, Debietregelaar, 2 jolly's ontluchting, Terugslagklep, Veiligheidsklep, Remote display voor temperatuurbeheer.	801190	1.200
	KIT DE SÉCURITÉ VEILIGHEIDS KIT A installer à 50 cm maximum de distance du générateur de chaleur. Composé de soupape de sécurité, 1 purgeur d'air automatique, un thermomètre, un manomètre et une alarme sonore. Installeren op max. 50 cm afstand bij een warmtegenerator vandaan. Bestaande uit een veiligheidsklep, 1 jolly voor de ontluchting, thermometer, drukkometer en geluidssignaal.	682750	190
	KIT A2 Pour l'installation des thermopoêles, thermocheminées et chaudières à granulés. Composé de: échangeur 30 plaques, circulateur installation, 2 purgeurs d'air automatiques, soupape de sécurité, écran à distance pour la gestion de la température. Voor de installatie van pellet thermokachels, termohaarden en CV-ketels. Bestaande uit: warmteuitwisselaar 30 platen, pomp installatie, 2 jolly's ontluchting, veiligheidsklep, remote display voor temperatuurbeheer.	801170	740
	KIT 4 Pour installation de thermopoêle, chaudière et thermocheminée à granulés comme unique source de chaleur pour production instantanée d'eau chaude sanitaire. Utile pour la production d'eau chaude sanitaire ; ne peut être associé qu'à des thermopoêles d'une puissance minimale à l'eau supérieure à 18 kW. Composé de : échangeur 20 plaques, électrovanne 3 voies, soupape de sécurité, fluxostat, régulateur électronique extérieur. Voor installatie van thermokachel, ketel en pelletkachel als enige warmtebron voor instantane productie van sanitair warm water. Nuttig voor een gematigde productie van sanitair warm water; enkel combineerbaar met thermokachels met een minimaal vermogen van het water hoger dan 18 kW. Bestaande uit: warmteuitwisselaar 20 platen, 3-wegs-magneetklep, veiligheidsklep, debietmeter, externe elektronische regelaar.	264290	480

KITS HYDRAULIQUES - HYDRAULISCHE KITS

modèle - model	code	€ H.T.V.A exclusief BTW
pour - voor MEG PIÙ		
KIT RS Pour installation comme unique source de chaleur sans production d'eau chaude sanitaire. Composé de : circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé - Voor installatie als enige warmtebron zonder productie van sanitair warm water. Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, drukschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat.	1013540	320
KIT RWS Pour installation comme unique source de chaleur avec production instantanée d'eau chaude sanitaire. Composé de : circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées - Voor installatie als enige warmtebron met onmiddellijke productie van sanitair warm water. Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, drukschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat, platenwarmtewisselaar, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-weg klep.	1013550	470
KIT RS2 Pour installation associée à une seconde chaudière sans production d'eau chaude sanitaire avec séparateur d'installation. Composé de : circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques pour la séparation de l'installation - Voor installatie in combinatie met een tweede ketel zonder productie van sanitair warm water, met een scheidingsstelsel van de installatie. Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, drukschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat. Platenwarmtewisselaar voor scheiding van de installatie.	1013560	580
KIT RWS2 Pour installation associée à une seconde chaudière avec production d'eau chaude sanitaire et séparateur d'installation. Composé de : circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées. Échangeur à plaques pour la séparation de l'installation - Voor installatie in combinatie met een tweede ketel met productie van sanitair warm water en een scheidingsstelsel van de installatie. Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, drukschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat, platenwarmtewisselaar, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-weg klep. Platenwarmtewisselaar voor scheiding van de installatie.	1013570	730
pour - voor FLAMMA, FLAMMA CS, LAGUNA W 25, LAGUNA W 35		
KIT R Pour installation comme unique source de chaleur sans production d'eau chaude sanitaire. Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, vanne de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre incorporé, connexion pour vase d'expansion incorporé dans la chaudière, vanne de bypass - Voor installatie als enige bron van warmte zonder warmwaterproductie. Bestaat uit: hoogrendementspomp, inlaatklep, uitlaatklep, veiligheidsklep, waterdrukschakelaar, aansluiting voor ingebouwde manometer, aansluiting voor ingebouwd expansievat in de ketel, bypassklep.	1015630	320
KIT RW Pour installation comme unique source de chaleur avec production instantanée d'eau chaude sanitaire. Composé de: circulateur haut rendement, connexion pour manomètre incorporé dans la chaudière, connexion pour vase d'expansion incorporé dans la chaudière, vanne de chargement, pressostat eau, soupape de sécurité, échangeur, vanne de décharge, fluxostat, vanne à 3 voies motorisée, vanne de bypass - Voor installatie als enige bron van warmte met onmiddellijke warmwaterproductie. Bestaat uit: hoogrendementspomp, aansluiting voor ingebouwde manometer in de ketel, aansluiting voor ingebouwd expansievat in de ketel, inlaatklep, waterdrukschakelaar, veiligheidsklep, wisselaar, uitlaatklep, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-wegklep, bypassklep.	1015640	470
KIT R2 Pour installation associée à une autre chaudière sans production d'eau chaude sanitaire avec séparateur d'installation. Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, vanne de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre incorporé dans la chaudière, connexion pour vase d'expansion incorporé dans la chaudière, échangeur pour séparateur d'installation, vanne de bypass - Voor installatie op een andere ketel zonder warmwaterproductie met installatieafscheider. Bestaat uit: hoogrendementspomp, inlaatklep, uitlaatklep, veiligheidsklep, waterdrukschakelaar, aansluiting voor ingebouwde manometer in de ketel, aansluiting voor ingebouwd expansievat in de ketel, wisselaar voor installatieafscheider, bypassklep.	1015650	580
KIT RW2 Pour installation associée à une autre chaudière avec production d'eau chaude sanitaire avec séparateur d'installation. Composé de: circulateur haut rendement, connexion pour manomètre incorporé, connexion pour vase d'expansion, vanne de chargement, pressostat eau, soupape de sécurité, échangeur pour production d'eau chaude sanitaire, vanne de décharge, fluxostat, vanne à 3 voies motorisée, échangeur pour la séparation de l'installation, vanne de bypass - Voor installatie op een andere ketel met warmwaterproductie met installatieafscheider. Bestaat uit: hoogrendementspomp, aansluiting voor ingebouwde manometer, aansluiting voor expansievat, inlaatklep, waterdrukschakelaar, veiligheidsklep, wisselaar voor warmwaterproductie, uitlaatklep, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-wegklep, wisselaar voor installatieafscheider, bypassklep.	1015660	730

ACCESSOIRES - ACCESSOIRES

POUR - VOOR H₂OCEANO

modèle - model

code

€ H.T.
exclusief



Cadre d'encadrement noir
Omlijsting opening gelaste deur

15

739390

80

23

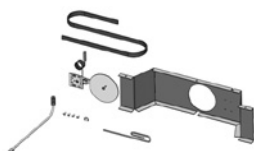
739370

96

28

739380

105



Vanne thermostatique d'entrée air de combustion
Thermostatische controleklep
toevoer verbrandingslucht

15

739460

105

23


739440

110

28

739450

112



Kit V « à sac au dos » pour les versions À VASE OUVERT doté d'écran déporté
Indiqué pour séparer l'installation primaire de celle secondaire
avec thermo-cheminée ou thermopoêle associées à une chaudière à gaz
avec production instantanée d'eau sanitaire ;
comprenant un circulateur pour le circuit secondaire.
Composé de : échangeur à 3 voies, électrovanne à 3 voies, circulateurs,
vanne de sécurité, fluxostat à effet Hall, carte électronique.
"Ophangbare" kit V voor versies MET GESLOTEN EXPANSIEVAT met display op
afstand
Geschikt om primaire en secundaire installaties te scheiden
met thermokachel in combinatie met gasketel
met onmiddellijke productie van sanitair warm water;
inclusief pomp voor secundair circuit.
Bestaat uit: 3-wegs wisselaar, 3-wegs magneetklep, pompen, veiligheidsklep,
debietregelaar met Hall-effect, elektronische kaart.

801200

1.210



support Kit
pour les Kits A1, A2, B, C, D
installation à droite
steun kit
voor kit A1, A2, B, C, D
rechtse versie

15

739510

17

23

739470

20

28

739490

21



pieds rehausseurs (kit de 4 pieds)
pootjes verhoging (kit met 4 pootjes)

15

739360

22

23

739340

25

28

739350

28



Groupe broche
avec tige inox
Van roestvrij staal

pour/voor H₂Oceano 15

49 cm

750820

125

pour/voor Acquatondo Plus 22 /
Acquatondo 22 / H₂Oceano 23

59 cm

234560

130

pour/ voor Acquatondo Plus 29 /
Acquatondo 29 / H₂Oceano 28

77 cm

236710

135

pour Acquatondo 29 prismatique
voor Acquatondo 29 prismavorming

77 cm

241090

140

ACCESSOIRES - ACCESSOIRES

POUR PRODUIT À EAU - VOOR WATERPOMP

	code	€ H.T. exclusief
 VANNE ANTI-CONDENSATION Elle garantit une température de retour adaptée au produit, elle évite la formation de condensation à l'intérieur du produit. ANTICONDENSKLEP Zorgt voor een terugvoertemperatuur die past bij het product, voorkomt de vorming van condens in het product.	1033100	85
 KIT ANTI-CONDENSATION Vanne anti-condensation avec tuyaux flexibles. ANTI-CONDENS SET Anticondensklep compleet met slangen.	1033500	195
 CENTRALE SOLAIRE Pour gérer des circuits hydrauliques associés à des panneaux solaires et des bouilleurs. REGELEENHEID OP ZONNE-ENERGIE Voor het bedienen van hydraulische systemen in combinatie met zonnepanelen en boilers.	1028780	115

POUR PRODUITS À PELLET - VOOR PELLETPRODUCTEN

	code	€ H.T.
 THERMOSTAT PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE SANS FIL pour allumer et éteindre le poêle, le foyer ou l'insert à pellets en fonction des horaires et de la température configurée. Cela permet de gérer la température d'un espace sans la nécessité d'installer des câbles entre le thermostat et l'appareil - 4 intervalles par jour, - fonction été/hiver.	1028770	125
 DRAADLOZE WEKELIJKSE CHRONOTHERMOSTAAT voor het inschakelen en uitschakelen van de kachel, de vuurhaard of invoeren van pellets volgens ingevoerd tijdschema en temperatuur. hiermee kan de temperatuur van een kamer worden geregeld zonder aansluitkabels tussen de thermostaat en het apparaat. - 4 tijdsintervallen per dag. - functie zomer/winter.		
 THERMOSTAT PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE pour allumer et éteindre le poêle, le foyer ou l'insert à pellets en fonction des horaires et de la température configurées. - 4 intervalles par jour, - fonction été/hiver.	1028760	80
WEKELIJKSE CHRONOTHERMOSTAAT voor het inschakelen en uitschakelen van de kachel, de vuurhaard of invoeren van pellets volgens ingevoerd tijdschema en temperatuur. - 4 tijdsintervallen per dag. - functie zomer/winter.		

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

TUBE DES FUMÉES POUR POÊLE - ROOKKANALEN POUR INTÉRIEUR - VOOR BINNER

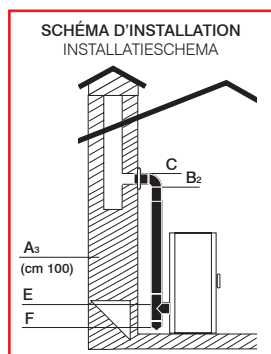
code

€ H.T.V. A
exclusief BTW

conditione-
ment /
verpakking

Paroi simple en inox aisi 316/L **VERNI NOIR** Ø 8 cm - Complet avec joint pour montage sans collier

Enkele roestvrijstalen wand aisi 316/L **ZWART GESCHILDERD** Ø 8 cm - voorzien van pakking te monteren zonder klemringen



Element de tube
Stuk buis

Element de tube avec protection thermique (isolé)
Deel rookkanaal met thermische inspectie

Coude
Bocht

Rosace murale (C) - Wandrozet (C)

Collier de fixation (D) - Pijpklem voor wandbevestiging (D)

Raccord en T mâle (E) - T-stuk mannelijk (E)

Raccord en T femelle (E) - T-stuk vrouwelijk (E)

Alpen, Ande, Ania, Aris, Aris Plus, Atlanta, Atlanta Up, Basic Plus, Bering Plus, Blade, Cherie, Daisy, Dallas, Dame, Fantasy, Fuji, Funny, Idropellbox, Kelly, Kikka, Kikka Plus, Laguna P, Logo, Lou, Meg, Meg Più, Moon, Mya Eco, Nancy, Nara, Nea, Ottawa UP, Pellbox SCF, Pellkamin 10, Pellkamin 12, Pellkamin 8, Sirena, Slide, Space, Story, Tiny, Ural

Bouchon anti condensat (F) - Dop zonder afvoer condenswater (F)

Chapeau pare-pluie (G) - Schoorsteen met bescherming tegen regen (G)


Manchon femelle (H) - Dubbel buisstuk vrouwelijk (H)

Terminal pour évacuation fumées - Eindstuk rookafvoer

(A ₁) 25 cm	EBAS200/80N	21	4
(A ₂) 50 cm	EBAS450/80N	25	9
(A ₃) 100 cm	EBAS950/80N	34	9
150 cm	EBAS1450/80N	52	6
150 cm	EBAS1450/80NPT	95	4
(B ₁) 45°	EC45/80N	31	6
(B ₂) 90°	EC90/80N	40	6
EROS80N		12	10
EFIS80N		8	10
ET90/80N		50	4
ETF90/80N		50	4
ETAP80N		22	1
EPAR80N		63	5
EDFF80N		27	6
ESCAR80N		28	4

Paroi simple en inox aisi 316/L Ø 8 cm - Complet de garniture

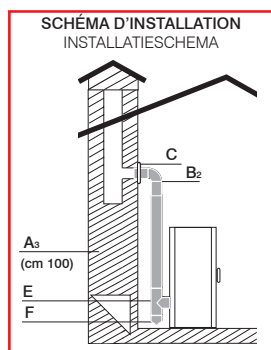Enkele roestvrijstalen wand aisi 316/L Ø 8 cm - voorzien van pakking



Element de tube
Stuk buis

Coude
Bocht

Rosace murale (C) - Wandrozet (C)

Collier de fixation (D) - Pijpklem voor wandbevestiging (D)

Raccord en T mâle (E) - T-stuk mannelijk (E)

Raccord en T femelle (E) - T-stuk vrouwelijk (E)

Alpen, Ande, Ania, Aris, Aris Plus, Atlanta, Atlanta Up, Basic Plus, Bering Plus, Blade, Cherie, Daisy, Dallas, Dame, Fantasy, Fuji, Funny, Idropellbox, Kelly, Kikka, Kikka Plus, Laguna P, Logo, Lou, Meg, Meg Più, Moon, Mya Eco, Nancy, Nara, Nea, Ottawa UP, Pellbox SCF, Pellkamin 10, Pellkamin 12, Pellkamin 8, Sirena, Slide, Space, Story, Tiny, Ural

Bouchon anti condensat (F) - Dop zonder afvoer condenswater (F)

Chapeau pare-pluie (G) - Schoorsteen met bescherming tegen regen (G)

Manchon femelle/femelle (H) - Dubbel buisstuk vrouwelijk (H)

Terminal pour évacuation fumées - Eindstuk rookafvoer

Collier serre tube - Klemringen

(A ₁) 25 cm	EBAS200/80	13	9
(A ₂) 50 cm	EBAS450/80	20	9
(A ₃) 100 cm	EBAS950/80	28	9
(B ₁) 45°	EC45/80	25	4
(B ₂) 90°	EC90/80	32	4
EROS80		9	1
EFIS80		11	10
ET90/80		40	4
ETF90/80		40	4
ETAPSSC80		24	10
EPAR80		36	5
EDFF80		16	6
ESCAR80		16	10
EFAS80		3	10

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES**POUR POÊLES ET THERMOPOÊLES - ACIER 2 mm - VOOR HOUTKACHELS - STAAL 2 mm**

modèle - model	gris - grijs		noir - zwart	
	code	€ H.T. exclusief	code	€ H.T. exclusief

Ø 13 cm**pour /voor: Lilia/L, Olympia****tube à clé (A) - Stuk kanaal met luik (A)****cm 30**

170360

27

204430

27**raccord avec coude à 90° inspec. clé (B)**
Verbindingsstuk met 90° bocht met inspectieluik (B)

170340

95

204390

95**element de tube (C)**

Stuk kanaal met koppellement (C)

cm 50

170320

26

204410

26**cm 100**

170330

38

204420

38**rosace fixe murale (F) - Vaste ring Wand (F)**

170350

26

204450

26**rosace télescopique (G) - Telescopische ring (G)**

174800

70

204460

70**rosace pour angle à 45° (H) - Telescopische ring (H)**

241810

63


241820

63**Kit anticondensat (I) - Condenswerende kit (I)**

174780

22

204440

22**Ø 15 cm pour /voor: Elle, Big, Flamma, Glam, Klima, Laguna W, Lux, Modo 2, Roller Tally, Tally F, Tally H, Tally S, Tally Up, Tally Up S, Vip, Vogue, Warm.****raccord avec coude à 90° inspec. clé (B)**
Verbindingsstuk met 90° bocht met inspectieluik (B)

204490

98

112220

98**cm 25**

204500

20

112230

20**element de tube (C)**

Stuk kanaal met koppellement (C)

cm 50

204510

27

112240

27**cm 100**

204520

41

112250

41**tube à clé (A) - Stuk kanaal met luik (A)****cm 30**

204530

28

112260

28**Kit anticondensat (I) - Condenswerende kit (I)**

204540

23

174300

23**rosace fixe murale (F) - Vaste ring Wand (F)**

204550

28

113750

28**rosace télescopique (G) - Telescopische ring (G)**

204560

72

174290

72**rosace pour angle à 45° (H) - Telescopische ring (H)**

292590

64

292600

64**coude avec inspection (D/E)**
Bocht met inspectieopening (D/E)**45°/90°**


204570/204580

39/44

112270/112280

39/44

ACCESSOIRES- ACCESSOIRES

				code	€ H.T. exclusief	
GSM pour allumer et éteindre le poêle à distance depuis un téléphone portable Plus Telefoonschakelaar Apparatuur maakt het mogelijk om op afstand de kachels te ontsteken met behulp van uw mobiele telefoon (zonder sim kaart).				1035220	260	
				1035210		
				1028650	220	
	Chevalet réglable pour Luce Plus et Luce Plus/S Steunpootje voor Luce Plus en Luce Plus/S	cm 64x46x53 h	605430	165		
	Mécanisme prise d'air externe, hauteur 5 cm, entrée de l'air Ø 10 cm (ne peut être utilisé avec un chevalet) - Mechanisme voor de opname van lucht buiten, hoogte 5 cm, voor leiding luchtinvoer Ø 10 cm. (net te gebruiken met steunpoot)	pour - voor Luce Plus 62 - Luce Plus/S 62	163750	138		
		pour - voor Luce Plus 54 Luce Plus/S 54	163760			
	Raccord avec tuyau flexible PAROI DOUBLE ERRI pour conduit avec sortie de fumées "male" Flexibele aansluiting op rookkanaal DUBBELE WAND ERRI voor kachels met een "mannelijke" rookafvoer	pour - voor Luce Plus - Luce Plus/S Ø 16	ERRI160	18		
		pour - voor Luce Plus - Luce Plus/S Ø 20	ERRI200	20		
	Réduction R6 ronde en acier 2 mm Stalen verkleining R6 rond 2 mm	de Ø 20 à Ø 16 van Ø 20 tot Ø 16	unique - enkel 86040	27		
			boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks 86230	142		
Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord pour Windo3 Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, stelklep verbindingsselement voor Windo3	B1	aluminium aluminium	cm 36x9 54210	55		
		laitonné messing	cm 36x9 95730			
	B3	aluminium aluminium	cm 18x9 86270	49		
		laitonné messing	cm 18x9 95740			
Glasskamin (E)		nettoyant vitre céramique colis 12 pièces de 75 cl reinigingsmiddel keramiekglas 12 stuks à 75 cl		155240	100	
	Bidon MOTORISÉ (F) - GEMOTORISEERDE stofzuiger (F)			C00084	120	
	Plaque au sol en acier (G) - Vloerplaat (G)		100x120 ronde	112700	190	
	80x80			784420	100	
	Plaque au sol en verre de 8 mm d'épaisseur (G1) Glazen vloerplaat met een hoogte van 8 mm (G1)		36x98	Tiny, Kelly, Nancy, Daisy, Dame	1029390	100
	48x110			Blade, Demy	1029380	100
	Serviteur (H) - Hulpmiddelen vuur (H)		courbe - rond	264800	50	
	Porte-bûches (I) - Houtmand (I)		bronzé - bronskleurig	292620	29	
			noir - zwart	264840	28	

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

			code	€ H.T. exclusief
Air	Cadre en stonelite blanc antares et fers ronds en acier Lijst van antares witte Stonelite met glanzende inox stalen rondjes.	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54	258060	650
		Pellkamin 8/10	800770	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62, Pellbox SCF	258080	710
		Acquatondo Plus 22	628200	760
		Cristal 76, Double	628810	770
Arabesque	Cadre en marbre veiné "arabescato" blanc et inserts en acier Lijst van helder wit geguillocheerd marmer en gesatineerd inox staal	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54	250100	1.450
		Pellkamin 8/10	800780	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62, Pellbox SCF	251930	1.550
Arabesque	Cadre en marbre tigré oriental et inserts en acier Lijst van geserigrafeerd rood glas met glanzende inox stalen rondjes	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54	250110	970
		Pellkamin 8/10	800790	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62, Pellbox SCF	251940	1.030
Bix Box	Cadre en acier inox Inox stalen lijst	Acquatondo Plus 22	628660	1.840
		Cristal 45	623650	1.840
		Cristal 76, Double (inclus pare-étincelles au sol/ met vonkwerking op de vloer)	623680	1.890
		Cristal 90	623710	2.080
Bix Box 62 (inclus pare-étincelles au sol/ met vonkwerking op de vloer)	Cadre en acier inox Inox stalen lijst	Luce Plus 62, Luce Plus/S 62, Pellbox SCF	294740	2.000
Bix Box 100 (inclus pare-étincelles au sol/ met vonkwerking op de vloer)	Cadre en acier inox Inox stalen lijst	Flat 100	601790	2.020
Dromond	Cadre en stonelite blanc ambre Model van amberkleurig wit stonelite	Acquatondo Plus 22	630210	2.750
		Cristal 45	623730	2.600
		Cristal 76	623750	2.600
		Cristal 90	623770	2.690
	Cadre en stonelite noir seiche Model van zwart stonelite	Cristal 45	623740	2.900
		Cristal 76	623760	2.900
		Cristal 90	623780	3.130
	Inserts en option en marbres différentes tonalités de rouge horizontales - Optionele horizontale siertegels van marmer in verschillende kleuren rood	Cristal 45 - Acquatondo Plus 22	265860	180
		Cristal 76	265880	180
		Cristal 90	265900	180
	Inserts en option en marbres différentes tonalités de rose verticales - Optionele verticale siertegels van marmer in verschillende kleuren roze	Cristal 45 - Acquatondo Plus 22	265870	180
		Cristal 76	265890	180
		Cristal 90	265910	180

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

			code	€ H.T. exclusief
Fair	Encadrement en acier peint en blanc Wit gelakte stalen lijst	Idropellbox	677660	400
Grey	Cadre en acier peint, gris foncé Model van donkergrijs poederge- lakt staal	Screen 80	624110	400
		Screen 100	624120	440
Grey Up	Cadre en acier peint, gris foncé Model van donkergrijs poederge- lakt staal	Screen Up 80	804440	400
		Screen Up 100	804450	440
High Tech	Cadre en modules en acier inox satiné Gelakte metalen lijst bekleed met gesatineerde inox stalen modules	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54	258030	1.180
		Pellkamin 8/10	800830	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62, Pellbox SCF	258050	1.240
Incas	Cadre en travertin clair et inserts dans différentes tonalités Lijst van lichtgekleurd travertijn met sierelementen in verschillende kleuren.	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54	625710	1.350
		Pellkamin 8/10	800840	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62, Pellbox SCF	625720	1.410
Jungle	Cadre en mosaïque de travertin à carreaux de différents matériaux Lijst van lichtgekleurd travertijn en noten hout met een mozaïekcom- positie met tegels van verschillen- de materialen (glas, keramiek, inox)	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54	256660	1.600
		Pellkamin 8/10	800860	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62, Pellbox SCF	256670	1.650
Iron	Cadre en acier vernis gris foncé Afgeschuinde lijst van donkergrijs poedergelakt staal	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54	250070	350
		Pellkamin 8/10	800850	350
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62, Pellbox SCF	251990	360
		Acquatondo Plus 22	628180	390
		Acquatondo Plus 29	628840	
		Cristal 76, Double	628640	390
		Flat 100	628650	390
Laser	Cadre en "pietra serena" et stonelite noir seiche mat avec décoration géométrique. Model van serena-steen en zwarte stonelite met geometrische decoratie versierd met glanshars. Voorzien van metalen frame voor de verankering aan de wand.	Screen 80 - Screen Up 80	632350	1.140
		Screen 100 - Screen Up 100	632340	1.250

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

			code	€ H.T. exclusief
Life	seuil en marbre wengé drempel van wengé marmer	Windo2 75	droit / rechts 804320	1.650
			gauche / links 804330	
		Windo2 95	droit / rechts 804340	1.750
			gauche / links 804350	
Mexico	Encadrement en travertin naturel avec incrustations ton sur ton Lijst van natuurlijk travertijn met ton-sur-ton inlegwerk.	Acquatondo Plus 22	628160	1.760
		Acquatondo Plus 29	630240	
		Screen 80	628210	1.840
Nice	seuil en stonelite blanc brillant drempel van witte glanzend stonelite	Side Plus 50x50	800730	870
Pure	Cadre en acier traité doré opaque. Lijst van mat goudkleurig staal.	Screen 80	618120	1.920
		Screen 100	618090	2.050
	Cadre en acier inox. Lijst van roestvrij trilstaal.	Screen 80	618110	1.740
		Screen 100	618080	1.870
Quadro	Acier peint en deux tonalités de gris Staal gelakt in twee grijsinten	Idro 30	629050	800
Safari	Cadre en "pietra serena" avec décoration linéaire en billes de verre - Model van serena-steen met lineaire glasgrit decoratie met metalen frame voor de verankering aan de wand.	Screen 80	624130	980
		Screen 100	624140	1.090
		Acquatondo Plus 22	628150	1.310
Sahara	Cadre en travertin avec insert en acier inox Lijst van glanzend beige travertijn met inox stalen sierelementen. Antraciet gelakte metalen dra- agstructuur.	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54	250090	1.210
		Pellkamin 8/10	800870	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62 Pellbox SCF	251970	1.260
Sahara 100	Cadre en travertin avec insert en acier inox Lijst van glanzend beige travertijn met inox stalen sierelementen.	Flat 100	601780	1.590
Smile	Cadre en stonelite blanc ambre et "pietra serena". Lijst van serena-steen en am- berkleurig witte stonelite met metalen steunframe.	Screen 80 - Screen Up 80	632330	1.220
		Screen 100 - Screen Up 100	632320	1.340

REVÊTEMENTS - BEKLEDINGEN

			code	€ H.T. exclusief
Steel	Encadrement en acier avec peinture poudrée, gris clair. Lichtgrijs poedergelakte stalen lijst.	Screen 80	624090	400
		Screen 100	624100	440
Silver	Cadre en acier vernis gris clair. Lijst van lichtgrijs poedergelakt stal voorzien van een geometrische insnijding.	Luce Plus 54, Luce Plus/S 54	250080	370
		Pellkamin 8/10	800880	
		Luce Plus 62, Luce Plus/S 62, Pellbox SCF	252000	380
		Acquatondo Plus 22	628080	410
		Acquatondo Plus 29	628820	
		Cristal 76, Double	628140	410
		Flat 100	628630	
Sweet	seuil en marbre wengé drempel van wengé marmer	Side Plus 50x50 droit / rechts	800740	1.300
		gauche / links	800750	
Well	Seuil en "pietra serena" Drempel van serena-steen	Side 3	761850	1.590
		Windo3 85	804370	1.730

INFORMATIONS SUR LES REVÊTEMENTS - INFORMATIE BEKLEDINGEN

DÉLAIS DE LIVRAISON :

La livraison de tous les revêtements varie de 15 à 40 jours ouvrables (revêtements spéciaux), le délai exact de livraison vous sera communiqué lors de la confirmation de la commande.


Les revêtements qui sont toujours disponibles en stock seront livrés en moyenne dans les 10 jours ouvrables.

Pour tout renseignement sur les modèles toujours disponibles, veuillez contacter notre bureau de gestion des commandes des revêtements au numéro suivant : +39 02.937.62.249.

INFORMATION UTILES:

Les prix des revêtements ne comprennent pas le coût du foyer interne.

Pour toute commande de cheminées ou de revêtements à positionner dans un angle, indiquer comme « droit » la cheminée ou le revêtement qui sera positionné dans l'angle à droite de celui qui observe et vice-versa.



POINT D'OBSERVATION/
OBSERVATIEPUNT

LEVERINGSTERMIJN:

De bekledingen kunnen geleverd worden binnen 15 tot 40 werkdagen (speciale bekledingen); de exacte leveringstermijn wordt meegedeeld op het moment dat de bestelling wordt bevestigd.

Een aantal bekledingen die altijd in voorraad zijn wordt gemiddeld binnen 10 werkdagen geleverd.

Voor informatie met betrekking tot de modellen die altijd in voorraad zijn, gelieve contact op te nemen met ons kantoor op het nummer (+39) 02.937.62.249.

NUTTIGE INFORMATIE:

De kostprijs van de interne haard is niet inbegrepen in de prijzen van de bekleding.

Wanneer u een hoekversie bestelt van kachels of bekledingen, gelieve de kachel of de bekleding "rechts" te noemen als deze geplaatst worden in de hoek aan de rechterkant van de persoon die toekijkt, en omgekeerd.



CS 945374 0,8.05.16/A

