

07 / 2017

ALLE ROOKAFVOERSYSTEMEN TOUS LES CONDUITS DE CHEMINÉES

INOX | STAAL - ACIER | ACCESSOIRES



www.flexinox.be

FLEXiNO[®]

Logistiek / Interne verkoop :
Logistique / Vente interne :

Kris Hoste

kris@flexinox.be

Domien Devenijn

domien@flexinox.be

Bieke Beyaert

bieke@flexinox.be

Laura Cloetens

laura@flexinox.be

Onthaal / Administratie :
Accueil / Administration :

Els Heymans

els@flexinox.be

Domien Devenijn

domien@flexinox.be

Techniek / Operations :
Technique / Logistique :

Fabien De Vos

fabien@flexinox.be

Verkoop :
Vente :

Wim Boons (BE: Brabant, Limburg, A'pen

NL: Noord-Brabant, Zuid-Limburg)

wim@flexinox.be

Alain Nagy (Wallonië)

alain@flexinox.be

Marco Vlaar (Nederland)

marco@flexinox.be

Jan Algoet (Oost- en West-Vlaanderen)

jan@flexinox.be

Magazijn :
Dépôt :

Philippe Trossaert

philippe@flexinox.be

Boekhouding :
Comptabilité :

Lieve Vandeputte

lieve@flexinox.be

Jenita De Meulemeester

jenita@flexinox.be

Marketing :
Marketing :

Jan Algoet

jan@flexinox.be

Laura Cloetens

laura@flexinox.be

Algemeen beleid :
Gestion :

Patrick Bauwens

patrick@flexinox.be

INHOUD CONTENU

DE TROEVEN VAN FLEXINOX LES ATOUTS DE FLEXINOX	3
BOFILL DUBBELWANDIG GEISOLEERDE ROOKKANALEN BOFILL TUYAUX DOUBLES PAROI ISOLÉS	4 - 7
SOLINOX DUBBELWANDIG GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN SOLINOX TUYAUX DOUBLES PAROI ISOLÉS	8 - 9
SW ENKELWANDIG VASTE ROOKKANALEN SW TUYAUX SIMPLE PAROI RIGIDE	10 - 14
AANSLUITMATERIAAL VOOR KOLENKACHELS MATÉRIEL DE RACCORDEMENT POUR POÊLES À CHARBON	15
FLEXIBELE ROOKKANALEN FLEXIBLES EN INOX	16 - 18
TP CONCENTRISCHE ROOKKANALEN TP TUYAUX CONCENTRIQUES	19 - 21
AANSLUITMATERIAAL PELLETKACHELS STAAL MATÉRIEL DE RACCORDEMENT POUR POÊLES A PELLET EN ACIER	22 - 23
AANSLUITMATERIAAL PELLETKACHELS INOX MATÉRIEL DE RACCORDEMENT POUR POÊLES A PELLET EN INOX	24 - 25
AANSLUITMATERIAAL HOUTKACHELS & -HAARDEN STAAL 2MM RACCORDEMENT POÊLES & FOYERS À BOIS ACIER 2MM	26 - 27
SCHOORSTEENKAPPEN CAPUCHONS CHEMINEES	28 - 29
ISOLATIEMATERIAAL MATÉRIEL D'ISOLATION	30 - 31
ACCESSOIRES ACCESSOIRES	
Gasflexibel31 Flexible à gaz	Trekregelaars33 Régulateurs de tirage
Verstelbare rosas31 Rosace réglable	Vermiculietplaten34 Plaques en vermiculite
Flexibele dakdoorgang31 Solin flexible	Hitte bestendige silicone34 Silicone résistant haute température
Aluminiumflexibel32 Flexible alu	Rookpatronen34 Fumigène
Aluminiumflexibel geïsoleerd32 Flexible alu isolé	Roetschuiven34 Plaques de visite
Aluminiumflexibel zwart32 Flexible alu noir	Doortrekbol34 Ogive
Reducties Inox33 Réductions Inox	Krimptang34 Pince à restreindre
Reducties naar flexibel33 Réductions à flexible	Temperatuurmeter34 Thermomètre infra rouge
Zelfklevende Alutape33 Tape alu autocollant	Perliet isolatiekorrels34 Perlite pour isolation
SCHOORSTEENVEGERSMATERIAAL MATÉRIEL DE RAMONAGE	34 - 36

FLEXiNOX®

Onze magazijnen en burelen zijn geopend van 8u doorlopend tot 18u. Vrijdag tot 16u.

Wij blijven open tijdens vakantieperiodes.

Nos magasins et bureaux sont ouverts de 8h jusqu'à 18h en permanence. Vendredi jusqu'à 16h.

Nous sommes ouverts pendant les congés.

LEVERINGSCONDITIONS - CONDITIONS DE LIVRAISON :

Bestellingen doorgegeven vóór 14u kunnen de dag zelf nog verstuurd worden. Voor zeer belangrijke / dringende zendingen kan u steeds bij onze binnendienst terecht. Levering is franco voor bestellingen boven 400€ (excl. BTW). Daaronder worden de transporten aangerekend aan 14€ voor een colli en 26€ voor een pallet (BE).

Les commandes confirmées avant 14h peuvent encore partir le même jour. Pour des commandes très importantes / urgentes, vous pouvez toujours contacter notre service clientèle.

Livraison franco pour des commandes au-dessus 400€ (h. TVA). Sinon les transports sont facturés à 14€ pour un collis et 26€ pour une palette (BE).

DE TROEVEN VAN FLEXINOX LES ATOUTS DE FLEXINOX

FLEXINOX NV is reeds meer dan 20 jaar exclusief importeur van INOX ROOKAFVOERKANALEN voor de BENELUX.

FLEXINOX levert enkel aan de gespecialiseerde vakhandel die instaat voor een correcte en veilige plaatsing van rookkanalen en toebehoren.

De meer dan 30 gedreven medewerkers informeren u graag hoe uw bedrijf en FLEXINOX samen de uitdagingen van deze tijd betreffende rookkanalen en toebehoren tegemoet gaan.

- ✓ FLEXINOX heeft samen met de grootste Europese fabrikanten van inox rookkanalen in 20 jaar een dermate expertise opgebouwd waar u uit kan putten ;
- ✓ Onze magazijnen van 10.000 m² waarborgen voldoende grote stockruimte zodat wij zeer snel uw bestellingen kunnen uitleveren, zelfs binnen de 24 uur indien nodig ;
- ✓ Zowel eigen als extern transport zorgen voor een onberispelijke levering ;
- ✓ Door de verschillende merken garandeert FLEXINOX u de beste PRIJS/KWALITEIT, of gewoonweg de BESTE KWALITEIT aan de BESTE PRIJS !
- ✓ Door de 20-jarige trouwe samenwerking met onze leveranciers, heeft FLEXINOX de slagvaardigheid en de opportuniteit u steeds het beste en nieuwste van het moment aan te bieden ;
- ✓ FLEXINOX levert niet enkel alle INOX ROOKAFVOERKANALEN, wij adviseren en werken samen met onze professionele klanten.

Kortom, FLEXINOX is uw ideale partner in INOX ROOKAFVOERKANALEN!

Depuis plus de 20 ans déjà, FLEXINOX SA est l'importateur exclusif de CONDUITS DE CHEMINEES EN INOX pour le BENELUX.

FLEXINOX ne livre qu'aux détaillants spécialisés, qui sont responsables d'une mise en place correcte et sûre des conduits et accessoires.

Les plus de 30 employés passionnés vous informeront comment votre firme et FLEXINOX peuvent relever le défi concernant la pose de conduits et accessoires.

- ✓ FLEXINOX travaille avec les plus grands fabricants Européens de conduits en inox, au cours des 20 dernières années nous avons bâti une expérience sur laquelle vous pouvez compter ;
- ✓ Un grand stock dans notre entrepôt de 10000 m² vous garantit une livraison rapide de vos commandes, endéans les 24 heures si nécessaire ;
- ✓ Transports propres et externes qui vous garantissent vos livraisons sans faille ;
- ✓ Une sélection stricte et étudiée, FLEXINOX vous offre le choix des meilleurs produits ;
- ✓ Grâce à une collaboration fidèle depuis 20 années avec nos fournisseurs, FLEXINOX à l'opportunité de toujours pouvoir vous offrir les produits les plus performants avec les technologies les plus récentes ;
- ✓ FLEXINOX fournit non seulement des CONDUITS DE CHEMINEES EN INOX, mais également un excellent service et des conseils répondants aux attentes des professionnels.

FLEXINOX est votre partenaire idéal en tant que fournisseur de CONDUITS EN INOX !



• PRODUCTOMSCHRIJVING

Dubbelwandige geïsoleerde kanalen zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal. Ze bestaan uit 2 inox kokers met daartussen een minerale thermische isolatie van 30 mm of 25 mm. Een dubbelwandig rookkanaal is geschikt voor nieuwe installaties, zowel binnen als buiten. Het kanaal is makkelijk monteerbaar dankzij verschillende hulpstukken. Het is bestand tegen hoge temperaturen en geschikt voor alle brandstoffen. Standaard worden de elementen geleverd in een blinkende inox kleur. Om esthetische redenen kunnen de elementen ook gepoederlakt worden in zwart of in andere RAL-kleuren. Op aanvraag en mits meerprijs ook beschikbaar in koper.

BOFILL is een internationale fabrikant en levert een dubbelwandig geïsoleerde buis van een uitstekende kwaliteit. Binnen- en buitenbuis worden op hun plaats gehouden door een rotswolisolatie met een grote densiteit. Op die manier is er geen warmtegeleiding van binnen naar buitenbuis en werkt de isolatie optimaal. Met een binnenbuis in inox 316 L van 0.4/0.5 mm, een buitenbuis in inox 304 L van 0.4/0.5 mm en een isolatie van 30 mm is dit kanaal dan ook uitstekend geschikt voor het branden van alle brandstoffen:

- Gas
- Hout
- Kolen
- Mazout
- Pellets

• PLAATSINGSINSTRUCTIES

- Plaatsing in de juiste richting: pijl wijst in de rookrichting.
- Elke verbinding tussen 2 elementen dient voorzien te zijn van de meegeleverde klemband.
- Bij een dakdoorgang is een dakplaat in combinatie met een stormkraag aanbevolen.
- Een toegang tot het kanaal via een T-90 + dop biedt grote voordelen voor het onderhoud.
- Bij elk systeem dient u een muursteen onderaan het kanaal te voorzien.
- Er dient ook een muursteen voorzien te worden na elke 10 elementen of na een bocht.
- Een muurbeugel dient om de 4m verticaal en om de 1,5m horizontaal aangebracht te worden.
- Het kanaal kan standaard 1,5m vrijstaand gemonteerd worden.
- Bij grotere hoogtes dient de bredere klemband, tuidraad- beugel en/of steunanker voorzien te worden (max 3m).

• DESCRIPTION DU PRODUIT


Les conduits double paroi isolés sont composés d'acier inoxydable de haute qualité. Ils sont composés de 2 gaines en inox, avec entre elles une isolation thermique de 30 mm ou 25 mm. Les buses double paroi s'utilisent comme nouveau conduit, autant à l'extérieur comme qu' à l'intérieur. Le conduit est facile à installer grâce aux différents accessoires. Il est résistant aux hautes températures et adapté pour tout type de carburant. Normalement, les éléments sont livrés en inox poli. Pour une question d'esthétique, les éléments peuvent être peints en noir (RAL 9005) ou autre couleur RAL, ou également en cuivre.

BOFILL est un fabricant international de buses double paroi isolés d'une excellente qualité. La buse extérieure et celle de l'intérieur sont tenues ensemble avec une isolation de laine de roche d'une très haute densité. De cette manière, il n'y a pas de conductibilité thermique de l'intérieur vers l'extérieur et l'isolation est optimale. Avec une buse intérieure en inox 316 L de 0.4/0.5 mm et une buse extérieure en inox 304 L de 0.4/0.5 mm et une isolation de 30 mm, ce conduit est excellent pour tous les combustibles:

- Gaz
- Bois
- Charbon
- Mazout
- Pellets

• INSTRUCTIONS

- Positionnement dans le bon sens: flèche indique direction de fumée.
- Chaque connection entre 2 éléments doit être pourvue d'un collier de sécurité.
- En cas de passage de toit un Solin et Collet de Solin sont conseillés.
- Un accès au conduit par un élément d'inspection a de grandes avantages.
- Pour chaque conduit, il faut prévoir un support mural au début du conduit.
- Prévoir un support mural tous les 10 éléments.
- Une bride murale doit être installée tous les 4m à la verticale ou 1,5m à l'horizontale.
- Le conduit peut être monté librement sur 1,5m.
- Pour des hauteurs plus importantes il faut prévoir "bride de serrage large", "bride haubannage" et/ou "support spécial".

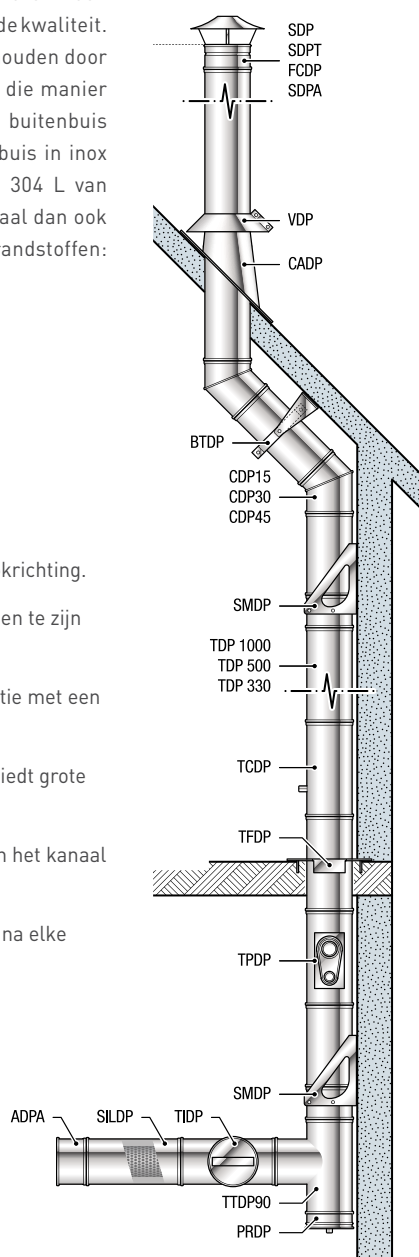

ANDERE VOORDELEN

- 1 kanaal voor bijna alle toepassingen: eenvoudige keuze!
- Flexinox heeft een grote voorraad: U hoeft niet te stockeren !
- De zeer goede afwerking: een esthetisch verantwoord design.
- Degelijke verpakking: vermijdt schade tot op de werf !
- Breed assortiment: laat u toe elke installatie snel af te werken!
- De meest economische totaaloplossing voor de bouw van een schoorsteen!
- 10 jaar garantie

AUTRES AVANTAGES

- 1 système pour toutes applications: un choix efficace et facile !
- Flexinox mène un grand stock: vous ne devez pas stocker !
- Finition haute qualité: une solution esthétique appréciée
- Emballage solide: pas de dégât!
- Vaste assortiment: vous permet d'achever tout chantier spécifique
- La solution la plus économique pour la construction d'une cheminée
- 10 ans de garantie

PRAKTISCHE TIPS

- Een dubbelwandig geïsoleerd rookkanaal is liefst hoger dan de nok van het dak.
- Om uw verloop te realiseren gebruikt u maximum bochten van 45°.
- Hou dezelfde diameter aan als de fabrikant van het verwarmingstoestel voorschrijft.
- Probeer zeker steeds een T-stuk onderaan het kanaal te voorzien om condens en roet op te vangen en om jaarlijks makkelijk het kanaal te kunnen vegen.

CONSEILS PRATIQUES

- Un conduit double paroi isolé doit toujours être plus haut que la faîte du toit.
- Pour réaliser votre conduit, ne pas employer des coudes de plus de 45°.
- Employer le même diamètre que celui donné par le fabricant des appareils de chauffage.
- Essayer de toujours prévoir un té en-dessous du conduit pour saisir l'humidité et la suie et pour pouvoir nettoyer facilement le conduit chaque année.

KENMERKEN



Het Bofill dubbelwandig geïsoleerd rookkanaal is een kwalitatief hoogstaand systeem met volgende kenmerken:

- **Inox 304L buitenmantel 0,4/0,5 mm** → weersbestendig
- **Inox 316L binnenmantel 0,4 mm** → grote corrosiebestendigheid
- **Rockwool isolatie 30 mm (125kg/m³)** → bovengemiddelde isolatie (geen condensatie / brandveilig)
- **Klemband inbegrepen** → met handige inbussleutel 5 mm
- **Geen warmtebrug** → brandveilig
- **65 mm inschuiflengte** → stevig kanaal dat niet doorbuigt
- **Kan met siliconedichting uitgerust worden** → bij strengere vereisten op vlak van dichtheid
- **Beschikbare diameters:** → 80 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300
- **Grote diameters eveneens verkrijgbaar:** → 350 tot en met 700 mm
- **CE kenmerk volgens EN 1856-1** → Standaard: T600 N1 D V2 L50040 G (50)
CE | TÜV → Met siliconering: T200 P1 W V2 L50040 O (50)

SPÉCIFICATIONS

Le conduit double paroi isolé Bofill est une cheminée de qualité supérieure avec les caractéristiques suivantes:

- **Paroi extérieur Inox 304 L 0,4/0,5 mm** → haute résistance aux conditions extérieures
- **Paroi intérieur Inox 316L 0,4 mm** → haute résistance contre la corrosion
- **Isolation 30 mm Rockwool (125kg/m³)** → isolation supérieure (pas de condensation / protection incendie)
- **Collier de sécurité inclusif** → avec clé allen 5 mm
- **Pas de pont thermique** → sécurité contre l'incendie
- **65 mm d'emboîtement** → conduit rigide
- **Possibilité de mettre joint de silicone** → pour des exigences sévères d'étanchéité
- **Diamètres disponibles:** → 80 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 250 / 300
- **Grands diamètres également disponibles:** → 350 jusqu'au Ø700mm
- **Spécification selon la norme CE EN 1856-1** → Standard: T600 N1 D V2 L50040 G (50)
CE | TÜV → Avec joint silicone: T200 P1 W V2 L50040 O (50)

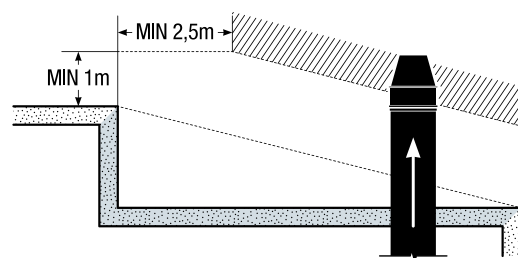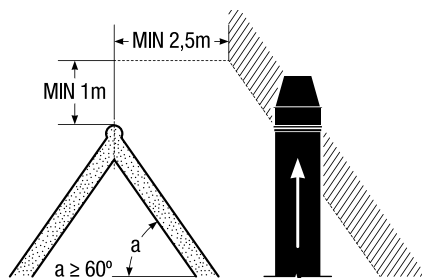



INWENDIGE DIAMETER / DIAMETRE INTERIEUR

UITWENDIGE DIAMETER / DIAMETRE EXTERIEUR

CAT A BESCHRIJVING / DESCRIPTION

1.01	Element 100 cm	Elément 100 cm
1.02	Element 50 cm	Elément 50 cm
1.03	Element 33 cm	Elément 33 cm
1.04	Paspijp 32-49 cm	Elément adaptable 32 - 49 cm
1.04.1	Paspijp 56-95 cm	Elément adaptable 56 - 95 cm
1.05	Bocht 15°	Coude 15°
1.06	Bocht 30°	Coude 30°
1.07	Bocht 45°	Coude 45°
1.08	T-stuk 90° + dop condens	Té 90° + bouchon avec purge
1.08.1	T-stuk 90° + aansl. Ø 80 M + dop condens	Té 90° + raccord Ø 80 mm + bouchon avec purge
1.08.2	T-stuk 90° + horizontaal kuisluik achter	Té 90° + trappe de visite arrière
1.09	T-stuk 135° + dop condens	Té 135° + bouchon avec purge
1.12	Element 50 cm + meetnippel	Elém. 50 cm + point de mesure
1.13	Element 50 cm + thermometer	Elém. 50 cm + vérif. temp. des fumées
1.13.1	Dop met handvat voor reiniging	Bouchon avec poignée pour trappe de visite
1.14	Geluidsdemper	Silencieux
1.15	Aansluitstuk	Raccord de branchement
1.15.1	Aansluitstuk telescopisch inkortbaar	Raccord télescopique
1.15.2	Nisbus dubbelwandig naar staal	Manchon double paroi vers acier
1.15.3	Nisbus DW → STAAL 80	Manchon DP → ACIER 80
1.15.3	Nisbus DW → STAAL 100	Manchon DP → ACIER 100
1.15.4	Aansluitstuk DW → EW 80	Raccord DP → SP 80
1.16	Afwerkingsdop aansluitstuk	Finition pour raccord
1.17	Muurondersteuning	Support mural de départ
1.18	Verlengstuk muursteen tot 45 cm	Rallonge pour support mural 45 cm
1.19	Muurbeugel (regelbaar 4 tot 9 cm)	Bride murale (réglable de 4 à 9 cm)
1.19.1	Telescopische muurbeugel versterkt 35/55 cm	Bride murale télescopique renforcé 35/55 cm
1.20	Verlengstuk muurbeugel 20 cm	Rallonge bride murale 20 cm
1.20.1	Telescopische verlengstaaf 50 cm	Rallonge télescopique
1.20.2	Telescop. muurbeugel verstelbaar 20 cm	Bride mur télescopique 20 cm
1.24	Verdiepingsondersteuning	Support au plafond
1.24.1	Brede inox plaat (voor n° 24 & 25)	Plaq large inox (pour n° 24 et 25)
1.25	Schouwplaat + aansluiting	Plaque cheminée + raccord
1.25.1	Schouwplaat + verlengde aansluiting	Plaque cheminée + raccord long
1.25.2	Schouwplaat DW → DW	Plaque cheminée DP → DP
1.26	Dakondersteuning	Support à toit
1.27	Brandseparatieplaat	Plaque anti-feu
1.28	Rosas	Rosace
1.29	Rosas 45° (2-delig)	Rosace 45° (2 pièces)
1.29.1	Rosas 30° (2-delig)	Rosace 30° (2 pièces)
1.30	Dakplaat lood + alu 0 - 45° (excl. strmkkr)	Solin toit plomb 0-45° (excl. colet)
1.30.1	Dakplaat lood + inox 20 - 45° (excl. strmkkr)	Solin toit plomb + inox 20 - 45° (excl. colet)
1.31	Dakplaat lood + alu 45 - 60° (excl. strmkkr)	Solin toit plomb 45 - 60° (excl. colet)
1.32	Dakplaat plat dak alu. 0° (excl. strmkkr)	Solin toit plat alu. 0° (excl. colet)
1.32.1	Plakplaat plat dak alu. 0° (excl. strmkkr)	Solin toit plat alu. 0° rond (excl. colet)
1.32.2	Dakplaat plat dak + hoge kraag inox/galva (excl. strmkkr)	Solin toit plat + col élevé inox/galva (excl. colet)
1.33	Dakplaat alu. 15 - 45° (excl. strmkkr)	Solin toit alu. 15 - 45° (excl. colet)
1.34	Stormkraag	Colet de solin
1.35	Tuidraadbeugel	Bride haubannage
1.36	Set tuidraadkabel inox (12 m + 6 klemmen & ogen)	Set bride haubannage inox (12 m + 6 pinces & oeillets)
1.37	Kabelspanner inox (1 st) + haak inox (3 st)	Tendeur inox (1 pc) + crochet inox (3 pc)
1.37.1	Inox kabel / m	Cable inox / m
1.38	Brede klemband large (17 cm)	Collier de serrage large (17 cm)
1.38.1	Brede klemband medium (7 cm)	Collier de serrage medium (7 cm)
1.39	Konisch eindstuk	Pièce conique
1.39.1	Bocht 90° + uitlaat anti-regen	Coude 90° + sortie anti-pluie
1.40	Trekkende kap	Capuchon de tirage
1.40.1	Trekkende kap met gaas	Capuchon de tirage avec treille
1.41	Trekkende kap anti-valwind (gesloten)	Capuchon de tirage avec protection
1.42	Steunanker voor schouwplaat	Support spécial pour plaque cheminée
1.43	Vloerondersteuning	Support au sol
1.44	Siliconering	Joint de silicone
1.45	Dichting isolatie t.b.v. inkortbaar stuk	Joint isolation pour pièces raccourcis
1.46	Reductie DW 125 → DW 150	Raccord DP 125 → DP 150
1.47	Buitenluchtaansl. telesc. incl. aluflex	Raccord air ext. incl. aluflex
1.48	Isolerschelp 16/20 cm (B/D)	Coque d'isolation 16/20 cm (L/P)

BOFILL DUBBELWANDIG GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN

BOFILL TUYAUX DOUBLES PAROI ISOLÉS



Ø	80	100	125	150	175	200	250	300	350	400
Ø	140	160	185	210	235	260	310	360	410	460
CAT A	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q
1.01	88		97		102		123		141	
1.02	61		70		73		80		86	
1.03	48		60		66		68		71	
1.04	77		84		88		95		104	
1.04.1	110		116		119		143		165	
1.05	59		66		66		72		79	
1.06	59		61		61		67		72	
1.07	72		74		74		80		85	
1.08	133		146		153		178		195	
1.08.1	-		160		164		-		-	
1.08.2	195		210		225		249		-	
1.09	265		275		280		295		342	
1.12	-		-		100		112		122	
1.13	-		-		240		276		283	
1.13.1	41		42		44		49		56	
1.14	-		-		159		196		225	
1.15	16		17		18		20		23	
1.15.1	31		-		33		37		40	
1.15.2	51		52		53		59		64	
1.15.3	-		90		90		-		-	
1.15.3	-		-		74		-		-	
1.15.4	-		71		74		-		-	
1.16	18		21		22		23		28	
1.17	95		95		96		105		115	
1.18	95		95		95		95		95	
1.19	26		29		31		33		39	
1.19.1	99		102		104		105		107	
1.20	31		31		31		35		38	
1.20.1	79		79		79		79		79	
1.20.2	48		49		49		50		51	
1.24	48		51		53		58		62	
1.24.1	-		-		79		80		82	
1.25	83		84		85		87		91	
1.25.1	111		112		113		116		121	
1.25.2	124		125		127		128		145	
1.26	32		35		36		39		45	
1.27	20		-		33		37		42	
1.28	27		27		27		32		42	
1.29	30		30		31		33		47	
1.29.1	32		33		34		36		47	
1.30	142		154		160		169		174	
1.30.1	132		147		152		161		162	
1.31	196		199		200		211		223	
1.32	52		71		80		86		90	
1.32.1	32		38		40		49		50	
1.32.2	52		71		80		86		90	
1.33	92		95		97		101		105	
1.34	21		21		21		22		23	
1.35	14		-		15		16		17	
1.36	61		61		61		61		61	
1.37	31		31		31		31		31	
1.37.1	4		4		4		4		4	
1.38	26		29		31		36		40	
1.38.1	21		22		22		23		24	
1.39	46		46		47		55		59	
1.39.1	108		128		135		-		-	
1.40	46		47		47		55		59	
1.40.1	52		57		59		63		75	
1.41	66		79		86		91		95	
1.42	67		67		67		72		74	
1.43	62		-		70		79		87	
1.44	4		4		4		4		5	
1.45	8		9		10		11		13	
1.46	-		-		125		-		-	
1.47	249		-		-		-		-	
1.48	32		39		42		48		54	

MEERPRIJS KLEUREN
SUPPL. COULEURS

ZWART / NOIR (9005): +25%

RAL KLEUR / COULEUR:
OP AANVRAAG
SUR DEMANDE

KOPER / CUIVRE: +75%



1.27



1.28



1.29



1.29.1



1.30* - 1.31*



1.30.1*




1.32* - 1.33*



1.32.1*



1.32.2*



1.34



1.35



1.36



1.38 - 1.38.1



1.39



1.39.1



1.40 - 1.40.1



1.41



1.42



1.43



1.45



1.46



1.47



1.48

* stormkraag niet inbegrepen / collet de solin ne pas compris

SOLINOX DUBBELWANDIG GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN

SOLINOX TUYAUX DOUBLES PAROI ISOLÉS

NEW!

INWENDIGE DIAMETER / DIAMETRE INTERIEUR	100	130	150	180	200	250
UITWENDIGE DIAMETER / DIAMETRE EXTERIEUR	150	180	200	230	250	300

CAT A	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q
15.01.0	Element 100 cm	Elément 100 cm	72		88		99		115		126		153
15.02.0	Element 50 cm	Elément 50 cm	48		58		65		75		82		99
15.03.0	Element 25 cm	Elément 25 cm	32		40		43		50		55		69
15.04.0	Paspijp 27-47 cm	Elément adaptable 27-47 cm	63		77		87		101		110		133
15.05.0	Bocht 15°	Coude 15°	35		39		43		46		49		-
15.06.0	Bocht 30°	Coude 30°	38		44		47		55		59		74
15.07.0	Bocht 45°	Coude 45°	39		49		53		61		65		79
15.07.1	Bocht 90°	Coude 90°	49		59		65		74		81		98
15.08.0	T-stuk 90° + dop condens	Té 90° + bouchon avec purge	144		151		176		193		223		285
15.09.0	T-stuk 135° + dop condens	Té 135° + bouchon avec purge	-		230		253		282		307		-
15.10.0	Aansluitstuk	Raccord de branchement	34		41		51		60		72		86
15.10.1	Nisbus	Manchon	48		60		68		80		93		-
15.10.2	Aansluitstuk DW → EW 80	Raccord DP → SP 80	41		46		-		-		-		-
15.11.0	Muurondersteuning	Support mural de depart	61		70		82		91		100		108
15.12.0	Muurbeugel (regelbaar 6 tot 10 cm)	Bride murale (réglable de 6 à 10 cm)	27		29		31		33		35		41
15.13.0	Muurbeugel regelbaar 20 cm	Bride murale réglable 20 cm	49		49		50		51		54		57
15.14.0	Telescopische verlengstaaf 50 cm	Rallonge télescopique	79		79		79		79		79		79
15.15.0	Verdiepingssteun	Support au plafond	52		57		61		65		69		76
15.16.0	Schouwplaat + aansluiting	Plaque cheminée + raccord	75		81		87		94		101		108
15.16.1	Schouwplaat DW → DW	Plaque cheminée DP → DP	75		81		87		94		101		-
15.17.0	Dakondersteuning	Support à toit	27		29		30		32		33		37
15.18.0	Rosas 5 cm	Rosace 5 cm	24		24		28		37		44		55
15.19.0	Dakplaat lood + inox 20-45° (excl. strmkkr)	Solin toit plomb + inox 20-45° (excl. colet)	147		152		161		165		174		202
15.20.0	Plakplaat plat dak alu. 0° (excl. strmkkr)	Solin toit plat alu. 0° rond (excl. colet)	38		40		49		51		61		63
15.21.0	Stormkraag	Colet de solin	21		21		22		26		29		35
15.22.0	Klemband	Collier de serrage	7		7		7		8		9		10
15.23.0	Trekkende kap	Capuchon de tirage	26		39		40		45		47		68
15.24.0	Trekkende kap anti-valwind (gesloten)	Capuchon de tirage avec protection	43		51		53		59		70		80
15.25.0	Siliconedichting	Joint de silicone	4		4		4		5		7		-
15.26.0	Dop condensafvoer	Bouchon avec purge	34		41		51		60		72		-
15.27.0	Konisch eindstuk	Pièce conique	23		30		34		39		43		-
15.28.0	Tuidraadbeugel	Bride haubanage	16		18		20		23		26		30



SOLINOX DUBBELWANDIG GEÏSOLEERDE ROOKKANALEN

SOLINOX TUYAUX DOUBLES PAROI ISOLÉS




15.10.0



15.10.1



15.10.2



15.11.0



15.12.0



15.13.0



15.14.0



15.15.0



15.16.0



15.16.1



15.17.0



15.18.0



15.19.0




15.20.0



15.21.0



15.22.0



15.23.0



15.24.0



15.25.0



15.26.0



15.27.0

• KENMERKEN

- Voor alle vaste en vloeibare brandstoffen
- Vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal
- Interieur : AISI 316L 2B (1.4404) – 0,4 mm
- Exterieur : RVS AISI 304 2A (1.4301) – 0,4 mm
- Dichtheid tot 200 Pa in overdruksituaties gegarandeerd
- Lichtgewicht + brede klemband: snel te (de)monteren
- Uitgerust met rotswolisolatie (120 kg/m²) van 25 mm dik
- Geen warmtebruggen
- Geproduceerd met hoge precisie lastechniek (TIG-continu): het inox blijft intact en het product is 100% luchtdicht
- Mof/spieverbinding (50 mm overlap) voor een 100% gesloten verbranding
- Certificaat T600-N1-D-V2-L50 (040-050)-G50
- CE-EN 1856-1 | CE-EN 1856-2 | ISO 9001

• SPÉCIFICATIONS

- Pour tous les combustibles solides et liquides
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Intérieur : AISI 316L 2B (1.4404) – 0,4 mm
- Extérieur : RVS AISI 304 2A (1.4301) – 0,4 mm
- Densité de 200 Pa garanti dans situations de surpression
- Léger + large bride : (dé)montage rapidement
- Equipé avec une isolation laine de roche (120 kg/m²) de 25 mm d'épaisseur
- Pas de ponts thermiques
- Fabriqués au soudage de haute précision (TIG-continu) : l'inox reste intacte et le produit reste à 100% étanche
- Raccordement male/femelle (50 mm) pour un raccord 100% étanche
- Certificat T600-N1-D-V2-L50 (040-050)-G50
- CE-EN 1856-1 | CE-EN 1856-2 | ISO 9001

MEERPRIJS KLEUREN SUPPL. COULEURS

ZWART / NOIR (9005): +35%

RAL KLEUR / COULEUR:
OP AANVRAAG
SUR DEMANDE

KOPER / CUIVRE: +75%



15.28.0

• PRODUCTOMSCHRIJVING

Enkelwandige vaste inox rookkanalen hebben tot doel de verbinding te realiseren tussen het verbrandingstoestel en het rookkanaal. Ze zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal met een dikte van 0.5 mm of van 0.6 mm en werden continu lasergelast. Dankzij de verschillende elementen en verstelbare bochten van 0° tot 45° (of van 0° tot 90°) realiseert u de installatie in een handomdraai. **Geschikt voor gas, mazout en alle vaste brandstoffen.**

• DE TYPES

- 80-150 mm : Enkelwandige inox kanalen van 0.5 mm dik
- 180-400 mm : Enkelwandige inox kanalen van 0.6 mm dik

• TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

- Renovatie van een schouw
- Nieuwe constructie in gemetste schouw
- Functioneert bij over- en onderdruk
- Functioneert in vochtige en droge omstandigheden
- Geschikt voor alle haarden (gas, mazout, vaste brandstoffen)
- Geschikt voor lage-temperatuur apparaten
- Geschikt voor condensatieketels

• PRAKTISCHE TIPS

- Voor het aansluiten van condenserende ketels of pelletkachels maakt u het best gebruik van de siliconeringen die de verbinding tussen de verschillen elementen druk- en waterdicht maken.
- Gebruik nooit enkelwandige kanalen voor buitentoepassingen. Door de grote afkoeling zullen er condensatieproblemen optreden.

• DESCRIPTION DU PRODUIT

Les tuyaux simple paroi inox ont comme objectif de réaliser la connexion entre l'appareil de chauffage et le conduit de fumée. Il sont faits d'acier inoxydable de haute qualité avec une épaisseur de 0.5 mm ou de 0.6 mm et ont continuellement été soudés ou laser. Grâce aux différents éléments et coudes réglables de 0° à 45° (ou de 0° à 90°), vous réaliserez l'installation en un clin d'œil. **Pour gaz, mazout et combustibles solides.**

• LES TYPES

- 80-150 mm : Tuyaux simple paroi inox de 0.5 mm
- 180-400 mm : Tuyaux simple paroi inox de 0.6 mm

• DOMAINES D'UTILISATION

- Rénovation de la cheminée
- Nouvelle construction dans conduit maçonne
- Fonctionnement en pression positive et négative
- Fonctionnement en condition sèche ou humide
- Tous types de foyers (gaz, mazout, combustibles solides)
- Appareils basse température
- Appareils à condensation

• CONSEILS PRATIQUES

- Pour l'installation de chaudières ou poêles à pellets à condensation, il vaut mieux d'employer des silicones qui rendent la connexion étanche entre les différents éléments.
- Ne jamais employer des tuyaux simple paroi pour l'extérieur. A cause du refroidissement, il y aura des problèmes de condensation.



WELK T-STUK HEB IK NODIG? DE QUELLE PIÈCE-T EST-CE QUE J'AI BESOIN?

T-STUK 90° VROUWELIJK TÉ 90° FEMININ

Dit T-stuk is zowel aan de zijarm als aan de bovenkant vrouwelijk. Standaard met siliconedichting.

Dit element is **vooral interessant ter aansluiting op een mannelijke kraag** van bijv. een kachel of ketel. Dit T-stuk wordt als de standaard beschouwd.

Ce té est femelle sur le côté et sur le dessus. Standard avec joint en silicone.

Cet élément est intéressant **pour le raccordement sur un col masculin** de par ex. en poêle ou une chaudière. Nous utilisons ce té comme version standard.



Beschikbaar voor alle diameters
Disponible pour tous les diamètres

2.11.3

T-STUK 90° LAAG + DOP TÉ 90° BAS + BOUCHON

Dit T-stuk is **speciaal ontworpen voor pelletkachels**.

Uitgerust met een vrouwelijke zijarm die extra laag geplaatst is om het rookkanaal gemakkelijk te kunnen aansluiten op de lage uitlaat van een pelletkachel.

Ce té a été conçu **spécialement pour les poêles à pellets**.

Le bras latérale est femelle et est placé plus bas afin de faciliter le raccordement sur la sortie basse d'un poêle à pellets.



Enkel verkrijgbaar in Ø 80 mm en Ø 100 mm. Siliconering optioneel.
Seulement disponible en Ø 80 mm et Ø 100 mm. Joint en silicone optionnel.

2.11.1

T-STUK 90° MANNELIJK TÉ 90° MASCULIN

Dit T-stuk heeft zowel aan de zijarm als onderkant een mannelijke aansluiting.

Uitermate geschikt voor **luchtdichte installaties**. Is voorzien van een siliconering.

Le bras latérale et dessous de ce té ont un raccordement masculin.

Idéal pour des **installations étanches**. Avec un joint en silicone.



Enkel Ø 80 mm t.e.m. Ø 150 mm
Seulement Ø 80 mm à Ø 150 mm

2.11

ENKELWANDIG VAST 80 - 150 MM | TUYAUX SIMPLE PAROI RIGIDE 80 - 150 MM

• SYSTEEMBESCHRIJVING

Het **Sw** enkelwandig kanaal is een stevig multifunctioneel kanaal in corrosievaste inox 316L die vooral gebruikt wordt als aansluiting van het verbrandingstoestel naar het rookkanaal.

- Inox 316L - 0,5 mm → grote corrosiebestendigheid
- 55 mm inschuiflengte → zorgt voor grote stevigheid
- Klemband inbegrepen
- Kan met siliconedichting uitgerust worden → bij strengere vereisten op vlak van dichtheid
- Compatibel met andere Flexinox kanalen → grote inzetbaarheid
- Kan als schoorsteenuitvoering gebruikt worden indien mogelijk
- CE kenmerk volgens EN 1856-2
 - Standaard: T600 N1 W V2 L50050 G (600)
 - Met siliconering: T200 P1 W V2 L50050 O (30)
- Onberispelijke afwerking van de lasnaden & randen
- Kwaliteitslabel EN ISO 9001



• DESCRIPTION DU SYSTÈME

Le conduit **Sw** simple paroi est un système multifonctionnel d'inox 316L très résistant à la corrosion. Utilisé surtout pour le raccordement vers le conduit principal.

- Inox 316L - 0,5 mm → haute résistance contre la corrosion
- Emboîtement 55 mm → pour une grande rigidité
- Collier de sécurité inclus
- Compatible avec autres conduits Flexinox → application multifonctionnelle
- Peut être utilisé comme gainage si possible
- Possibilité de mettre joint de silicone → pour des exigences sévères d'étanchéité
- Spécification selon la norme CE EN 1856-2
 - Standard: T600 N1 W V2 L50050 G (600)
 - Avec joint silicone: T200 P1 W V2 L50050 O (30)
- Finition superbe des cordons de soudure
- Correspond aux exigences qualité des normes EN ISO 9001



ENKELWANDIG VAST 180 - 400 MM | SIMPLE PAROI RIGIDE 180 - 400 MM

• SYSTEEMBESCHRIJVING

- Inox 316L → grote corrosiebestendigheid
- Wanddikte 0,6mm → betere mechanische eigenschappen / duurzamer
- Perfekte afwerking → voor de betere installatie
- 55mm inschuiflengte → zorgt voor grote stevigheid
- Klemband inbegrepen
- Compatibel met andere Flexinox kanalen → grote inzetbaarheid
- Kan als schoorsteenvoering gebruikt worden indien mogelijk
- Kan met siliconedichting uitgerust worden → bij strengere vereisten op vlak van dichtheid
- CE kenmerk volgens EN 1856-2:
 - Standaard: T600 N1 D V2 L50060 G (600)
 - Met siliconering: T200 P1 W V2 L50060 O (50)



• DESCRIPTION DU SYSTÈME

- Inox 316L → haute résistance contre la corrosion
- Paroi 0,6mm → caractéristiques mécaniques supérieures / durabilité
- Finition parfaite → pour des meilleures réalisations
- Emboîtement 55mm → pour une grande rigidité
- Collier de sécurité inclus
- Compatible avec autres conduits Flexinox → application multifonctionnelle
- Peut être utilisé comme gainage si possible
- Possibilité de mettre joint de silicone → en cas des exigences sévère d'étanchéité
- Spécification selon la norme CE EN 1856-2
 - Standard: T600 N1 D V2 L50060 G (600)
 - Avec joint silicone: T200 P1 W V2 L50060 O (50)



PLAATSINGSINSTRUCTIES

- Altijd afwaterend monteren: "Vrouwelijke" kant bovenaan.
- Silicone dichting voorzien bij horizontale gedeelten.
- Verstelbare bochten: bij grote mechanische belasting extra klemband monteren.
- Kanaal voor binnengebruik: bij buitengebruik bestaat gevaar voor condensatie /terugslag.

INSTRUCTIONS


- A monter toujours partie femelle au-dessus (pour éviter fuite de condensats).
- Prévoir silicone pour des parties horizontales.
- Coudes réglables: monter des brides de sécurité supplémentaires en cas de forte sollicitation mécanique.
- Conduit à utiliser surtout à l'intérieur pour éviter condensation /refoulement.

DIAMETER / DIAMETRE		80		100		125		130		150	
CAT B	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q
2.01	Element 100 cm	41		44		48		48		52	
2.02	Element 50 cm	24		26		28		29		33	
2.02.1	Element 50 cm inkortbaar met siliconedichting	24		26		28		29		33	
2.03	Element 25 cm	17		20		23		24		28	
2.04	Teleskooplengte 35-60 cm	47		48		49		50		56	
2.04.1	Teleskooplengte 105-180 cm	96		98		114		116		119	
2.05	Vaste bocht 30°	20		21		26		29		31	
2.06	Vaste bocht 45°	20		24		26		28		31	
2.07	Vaste bocht 90°	29		35		39		42		47	
2.08	Bocht 90° + kuisluis	62		82		79		79		92	
2.09	Verstelbare bocht 0-45°	21		25		28		29		35	
2.10	Verstelbare bocht 0-90°	33		43		47		48		53	
2.11.3	T-stuk 90° vrouwelijk met siliconedichting	55		56		59		61		64	
2.11.1	T-stuk 90° vrouwelijk laag + dop	77		85		-		-		-	
2.11	T-stuk 90° mannelijk	55		56		59		61		64	
2.12	T-stuk 135°	86		87		89		99		105	
2.13	Dop zonder condensafvoer	28		29		32		32		39	
2.14	Dop met condensafvoer	28		32		36		36		42	
2.15	Inspectie/reinigingselement	93		94		97		108		119	
2.16	Muurbeugel	25		28		29		29		31	
2.17	Muurbeugel monotige	12		12		12		12		13	
2.18	Muurondersteuning	96		99		104		105		110	
2.19.1	Aansl. flexibel overdruk dicht	48		48		-		50		60	
2.20	Afdekplaat + manchet	54		56		62		63		67	
2.21	Aansluitstuk flexibel zelfklemmend	27		27		28		28		33	
2.21.1	Koppelstuk flexibel EW	27		27		28		28		33	
2.21.2	Koppelstuk flexibel DW	51		51		54		54		64	
2.22	Afdekplaat met gat (40x40 cm)	36		38		39		39		43	
2.23	Schouwbeugel voor flexibel	25		27		29		29		30	
2.24.1	Spanbeugel flexibel versterkt	17		17		17		19		20	
2.25.1	Plakplaat voor plat dak (ex. strmk)	46		46		49		49		50	
2.26	Dakplaat lood 0-45° (ex. strmk)	126		129		141		142		148	
2.26.1	Dakplaat plat dak + hoge kraag inox/galva	-		-		-		-		88	
2.27	Stormkraag	17		18		21		23		24	
2.28	Regenkap (Chinese kap)	55		58		60		60		61	
2.29	Trekkende kap / valwindafleider (design)	61		73		74		74		77	
2.30	Koppelstuk mannelijk	29		31		31		32		32	
2.31	Koppelstuk vrouwelijk zonder siliconedichting	34		36		37		37		39	
2.31.1	Koppelstuk vrouwelijk met siliconedichting	34		36		37		37		39	
2.31.2	Reductiekoppelstuk 80F - 100F met siliconedichting	42		42		-		-		-	
2.32	Siliconedichting	5		5		5		5		5	
2.33	Klemband	6		6		6		6		6	
2.34	Rosas	16		17		18		18		21	
2.43	Aansluitstuk schouwpot 20 x 20	60		60		63		63		63	
2.44	Aansluitstuk schouwpot 25 x 25	70		-		70		-		70	
2.45	Aansluitstuk schouwpot 30 x 30	-		-		90		-		90	

Type / Type: Flextub - TÜV - NF - DIN Gekeurd / Certifié TÜV - NF - DIN Materiaal / Matériel: INOX AISI 316L 0,5 mm / klembanden incl. / colliers inclus



	DIAMETER / DIAMETRE		180		200		250		300		350		400	
CAT B	BESCHRIJVING / DESCRIPTION		€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q
2.01	Element 100 cm	Elément 100 cm	60		70		95		113		118		144	
2.02	Element 50 cm	Elément 50 cm	38		39		49		58		63		74	
2.03	Element 25 cm	Elément 25 cm	31		32		33		36		39		45	
2.04	Teleskooplengte 35-60 cm	Elém.télescopique 35-60 cm	60		73		94		114		131		154	
2.04.1	Teleskooplengte 105-180 cm	Elém.télescopique 105-180 cm	121		144		190		231		-		-	
2.05	Vaste bocht 30°	Coude fixe 30°	38		42		53		65		70		82	
2.06	Vaste bocht 45°	Coude fixe 45°	40		45		58		69		81		91	
2.07	Vaste bocht 90°	Coude fixe 90°	57		63		86		102		115		135	
2.08	Bocht 90° + kuisluik	Coude 90° + porte d'inspection	87		97		123		137		-		-	
2.09	Verstelbare bocht 0-60°	Coude réglable 0-60°	53		58		79		93		-		-	
2.10	Verstelbare bocht 0-90°	Coude réglable 0-90°	75		79		119		136		-		-	
2.11	T-stuk 90°	T 90°	83		88		99		143		159		187	
2.12	T-stuk 135°	T 135°	124		127		137		176		196		237	
2.13	Dop zonder condensafvoer	Bouchon sans purge	44		45		54		64		77		-	
2.14	Dop met condensafvoer	Bouchon avec purge	44		51		59		70		86		100	
2.15	Inspectie/reinigingselement	Elément d'inspection	167		171		233		262		-		-	
2.16	Muurbeugel	Bride murale	31		32		37		45		49		57	
2.17	Muurbeugel monotige	Bride murale monotige	15		15		-		-		-		-	
2.18	Muurondersteuning	Support mural	103		105		114		121		153		161	
2.19.1	Aansl. Flexibel overdrukdicht	Raccord pour Flexible étanche	-		-		-		-		112		124	
2.20	Afdekplaat + manchet	Support plancher + manchette	64		71		94		116		112		124	
2.21	Aansluitstuk flexibel zelfklemmend	Raccord pour flexible	37		41		51		53		-		-	
2.21.1	Koppelstuk flexibel EW	Manchon flexible SP	38		42		51		54		-		-	
2.21.2	Koppelstuk flexibel DW	Manchon flexible DP	71		76		98		103		-		-	
2.22	Afdekplaat met gat (40x40cm)	Support plancher avec trou (40x40cm)	44		46		47		51		72		78	
2.23	Schouwbeugel voor flexibel	Bride cheminée pour flexible	41		44		52		54		-		-	
2.24.1	Spanbeugel flexibel versterkt	Bride de serrage flexible renforcé	22		22		23		24		-		-	
2.25.1	Plakplaat voor plat dak (ex. Strmkr)	Solin rond alu pour toit plat (ex. colet)	50		56		57		70		-		-	
2.26	Dakplaat lood 0-45° (ex.strmkr)	Solin plomb 0-45° (ex. colet)	163		171		216		226		262		338	
2.26.1	Dakplaat plat dak + hoge kraag inox/galva	Solin toit plat + col élevé inox/galva	-		97		-		-		-		-	
2.27	Stormkraag	Colet de solin	27		32		34		39		43		52	
2.28	Regenkap (Chinese kap)	Capuchon parapluie	64		71		80		96		106		122	
2.29	Trekk.kap/valwindafleider (design)	Capuchon de tirage (design)	94		94		106		124		146		159	
2.30	Koppelstuk mannelijk	Manchon mâle	36		38		39		40		44		-	
2.31	Koppelstuk vrouwelijk	Manchon femelle	45		51		69		71		73		-	
2.32	Siliconedichting	Joint en silicone	7		7		13		13		12		13	
2.33	Klemband	Collier de serrage	7		9		9		11		12		-	
2.34	Rosas	Rosace	24		27		29		32		-		-	
2.43	Aansluitstuk schouwpot 20 x 20	Raccord boisseau 20 x 20	64		64		80		-		-		-	
2.44	Aansluitstuk schouwpot 25 x 25	Raccord boisseau 25 x 25	70		72		90		-		-		-	
2.45	Aansluitstuk schouwpot 30 x 30	Raccord boisseau 30 x 30	90		90		90		90		-		-	

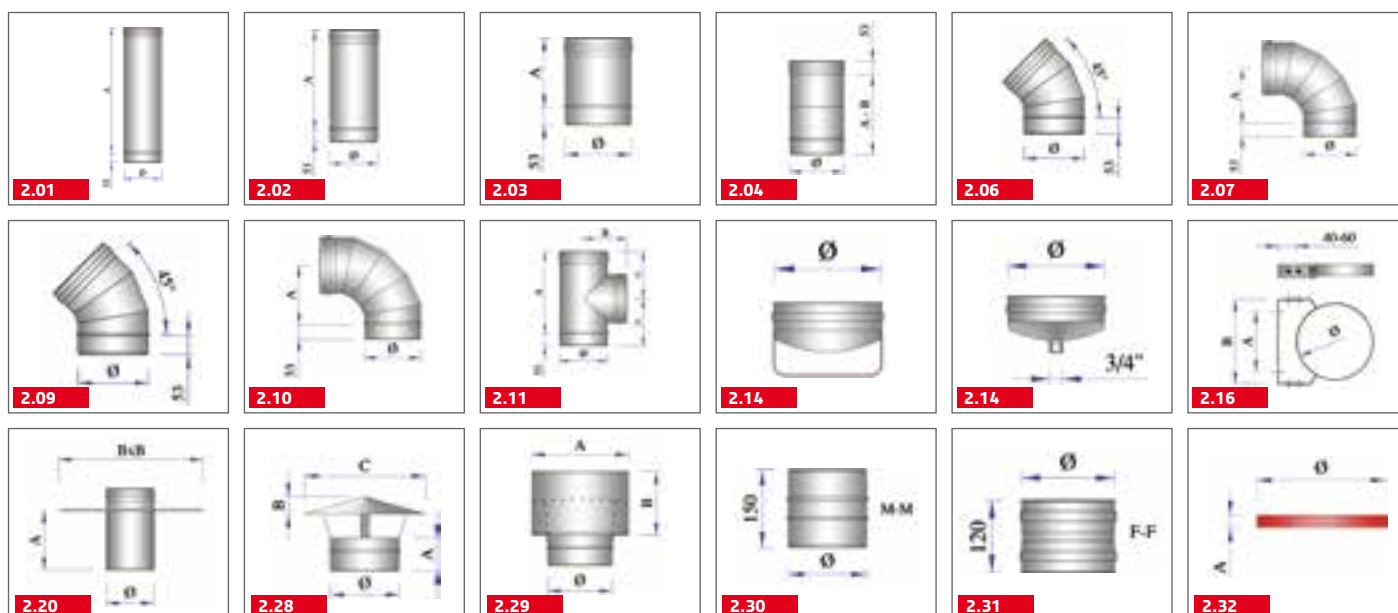

AANSLUITMATERIAAL VOOR KOLENKACHELS

MATÉRIEL DE RACCORDEMENT POUR POÊLES À CHARBON

CAT B	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
2.51.4.D150	T-90° VROUWELIJK – INOX 904 – DIA. 150 MM T-90° FEMELLE - INOX 904 – DIA. 150 MM	93	
2.51.5.D150	AANSLUITSTUK FLEXIBEL ZELFKL. – INOX 904 – DIA. 150 MM RACCORD POUR FLEXIBLE – INOX 904 – DIA. 150 MM	39	
2.51.6.D150	ELEMENT 50 CM – INOX 904 – DIA. 150 MM ELEMENT 50 CM – INOX 904 – DIA. 150 MM	73	
2.51.7.D150	DOP ZONDER CONDENS – INOX 904 – DIA. 150 MM BOUCHON SANS PURGE – INOX 904 – DIA. 150 MM	47	
2.51.1.D150>125F	REDUCTIE 150 M → 125 F – INOX 904 – 0.6 MM RÉDUCTION 150 M → 125 F - INOX 904 – 0.6 MM	39	
2.51.2.D150	REGENKAP – INOX 904 – 0.6 MM – DIA. 150 MM CAPUCHON PARAPLUIE – INOX 904 – 0.6 MM – DIA. 150 MM	89	
2.51.3.D150	AFDEKPLAAT + MANCHETTE INOX 904 – 0.6 MM – DIA. 150 MM SUPPORT PLANCHER + MANCHETTE INOX 904 – 0.6 MM – DIA. 150 MM	125	

Dit aansluitmateriaal is uitermate geschikt voor kolenstook. Vervaardigd uit hoogwaardig inox en met een dikkere plaatdikte. I Ces pièces de raccordement sont idéal pour le raccordement d'un poêle à charbon. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et avec une épaisseur plus épaisse.



• PRODUCTOMSCHRIJVING

De verschillende soorten flexibels van Flexinox worden gebruikt bij **renovatie** van een bestaande gemetselde (al dan niet met schouwpijpen) schoorsteen. De flexibel kan vrij gemakkelijk in een bestaand rookkanaal worden geplaatst zelfs al vertoont deze een aantal bochten of vernauwingen. Het grote voordeel van flexibel is een zeer goede geleiding van de rookgassen naar boven toe gezien het kanaal uit 1 stuk bestaat zonder verbindingen. Het kanaal dient nadien niet meer opgegoten te worden met perlietkorrels, daar een luchtisolatie tussen de flexibel en de binnenkant van de schoorsteen reeds voldoende isolerend en condenswerend werkt.

Inox flexibel wordt gebruikt voor renovatie of optimalisatie van bestaande (gemetselde) schoorstenen of als oplossing voor diverse schoorsteenproblemen zoals:

- Condensvorming in het schoorsteenkanaal
- Vocht en roetplekken
- Terugslag van rookgassen
- Beschadigd of gescheurd rookkanaal
- Schoorsteenbrand
- CO-gevaar door slechte trek
- Aanpassing van diameter na aankoop ander toestel



• DE VERSCHILLENDE FLEXIBELS

- E 12** Enkelwandig – INOX 316 L – 0,12 mm dikte geschikt voor gas en mazout
- A 12** Dubbelwandig – INOX 316 L – 2 x 0,12 mm dikte geschikt voor hout, pellets, gas en mazout
- S 10** Dubbelwandig – INOX 316 L – 2 x 0,10 mm dikte geschikt om makkelijk bochten te realiseren
- 904** Dubbelwandig – INOX 904 – 2 x 0,12 mm dikte geschikt voor continu stoken en kolen (met edele metalen die uitermate bestand zijn tegen hoge temperaturen, zuren en zwavel)

• PRAKTISCHE TIPS

- Monteer een flexibel steeds met de pijl naar boven. Deze geeft de rookrichting aan.
- Sluit een flexibel nooit rechtstreeks aan op het toestel, monteer eerst een vast stuk.
- Flexibel is niet geschikt als buitenkanaal, laat ook geen stuk uit de schoorsteen steken. Gebruik steeds de elementen uit het enkelwandige gamma zoals afdekplaten of regen kapen.
- Laat steeds uw flexibel plaatsen door een erkend installateur.
- Uw flexibel is niet vrij van roetaanslag: Laat jaarlijks uw flexibel vegen door een schoorsteenveger.



• DESCRIPTION DU PRODUIT

Les différentes sortes de flexibles de flexinox s'utilisent dans le cadre d'une **rénovation** d'une cheminée de maçonnerie existante. Le flexible peut facilement être placé dans une cheminée existante, même si celle-ci a plusieurs coudes ou rétrécissements. Le grand avantage du flexible est la très bonne conduction de fumées vers le haut vu que le conduit existe en 1 pièce, sans connexion.

On ne doit plus remplir le conduit avec des perlites, étant donné que l'isolation d'air entre le flexible et l'intérieur de la cheminée est déjà assez isolant et résistant à l'humidité.

Flexible inox est utilisé pour la rénovation ou l'optimisation de cheminées existantes (maçonnées) ou comme solution aux divers problèmes de cheminées:

- Humidité dans le conduit
- Tâches d'humidité et de suie
- Retour de fumées
- Conduit endommagé ou déchiré
- Feu de cheminée
- Risque d'intoxication CO
- Adaptation du diamètre après l'achat d'un nouvel appareil



• LES DIFFÉRENTS FLEXIBLES

- E 12** Simple paroi – INOX 316 L – épaisseur : 0,12 mm pour gaz et mazout
- A 12** Double paroi – INOX 316 L – épaisseur : 2 x 0,12 mm pour bois, pellets, gaz et mazout
- S 10** Double paroi – INOX 316 L – épaisseur : 2 x 0,10 mm pour réaliser plus facilement des coudes
- 904** Double paroi – INOX 904 – épaisseur : 2 x 0,12 mm pour la combustion continue et le charbon (avec des métaux précieux résistant aux hautes températures, acides et soufre)

• CONSEILS PRATIQUES

- Toujours monter un flexible avec la flèche vers le haut. Celle-ci indique la direction de la fumées.
- N'utiliser jamais le flexible directement de l'appareil vers le conduit de fumées.
- Le flexible n'est pas adapté pour l'extérieur, ne laisser pas non plus dépasser un morceau de la cheminée. Employer toujours les éléments de la gamme simple paroi, comme les supports plancher ou capuchons de tirage.
- Le placement doit se faire par un installateur agréé.
- Votre flexible n'est pas libre de suie: faites ramoner votre cheminée chaque année par un ramoneur.

De Flexibels van FLEXINOX bevatten een verhoogd molybdeengehalte. Dit resulteert in een betere bescherming tegen corrosieve condensaten. Iedere brandstof (gas, hout, pellet, mazout, kolen, ...) heeft een ander kenmerk van rookgas.

Zo komt er bij de verbranding van gas veel condensaat in het rookkanaal, terwijl het verbranden van kolen dan weer veel zwavel produceert.

Daarom biedt Flexinox voor bijna iedere brandstof een specifieke flexibel aan.

Les flexibles de FLEXINOX ont une haute teneur en molybdène. Ceci résulte d'une meilleure protection contre les condensats corrosifs. Chaque carburant (gaz, bois, pellets, mazout, charbon,...) a une caractéristique différente de fumées.

Ainsi que pour la combustion de charbon qui produit beaucoup de soufre, il y a beaucoup de condensats dans la cheminée.

C'est pour cela que Flexinox offre un flexible spécifique pour presque chaque carburant.

ENKELWANDIG E12 | SIMPLE PAROI E12

Te gebruiken bij: Gas en stookolie

Deze flexibels worden in 1 laag gefelst, zijn makkelijk buigzaam en het condensaat kan makkelijk naar beneden stromen langs de geribbelde binnenkant. De flexibel E12 bezit een verhoogd molybdeen gehalte, zodat deze beter resistent is tegen zuren en condensaten.

• KENMERKEN

- INOX AISI 316 L (werkstof DIN 1,4436)
- Dikte: 0,12 mm (0,10 mm ← Ø 125)
- Beschikbare diameters: 80-100-110-125-140-150-180-200
- Verpakt per 30 of 60 meter met plastic wegwerpverpakking

Usage: Gaz et mazout

Ces flexibles sont agrafés en 1 couche, sont très souples et le condensat peut facilement couler le long de l'intérieur nervuré. Le flexible E12 a un dosage molybdène plus élevé afin qu'il est plus résistant aux condensats et acides.

• CARACTÉRISTIQUES

- INOX AISI 316 L (ingrédient actif DIN 1,4436)
- Epaisseur: 0,12 mm (0,10 mm ← Ø 125)
- Diamètres disponibles: 80-100-110-125-140-150-180-200
- Emballé par 30 ou 60 mètres avec emballage perdu en plastique



CAT C	ROL COURONNE	DIAMETER (INW./UITW.) MM DIAMÈTRE (INT./EXT.) MM	€/m	Q
3.01.0.D080	30m / 60m	80 / 86	31,00	
3.01.0.D090	30m / 60m	90 / 96	31,50	
3.01.0.D100	30m / 60m	100 / 106	33,50	
3.01.0.D110	30m / 60m	110 / 116	36,50	
3.01.0.D125	30m / 60m	125 / 131	40,00	
3.01.0.D130	30m / 60m	130 / 136	41,00	
3.01.0.D140	30m / 60m	140 / 146	44,00	
3.01.0.D150	30m / 60m	150 / 156	48,50	
3.01.0.D180	30m / 60m	180 / 186	64,00	
3.01.0.D200	30m	200 / 206	75,00	

DUBBELWANDIG A12 | DOUBLE PAROI A12

Te gebruiken bij: gas, stookolie, hout & pellets

Bij deze flexibel worden 2 lagen inox in elkaar gefelst. Dit resulteert in een supergladde binnenkant. Deze zorgt ervoor dat er maar weinig of geen roetafzetting is op de binnenbuis. Daarenboven is deze flexibel ook gemakkelijker te vegen door het ontbreken van de ribbels aan de binnenzijde van de flexibel. De flexibel A12 bezit een verhoogd molybdeen gehalte, zodat deze beter resistent is tegen zuren en condensaten.

• KENMERKEN

- INOX AISI 316 L (werkstof DIN 1,4436)
- Dikte: 2 x 0,12 mm met supergladde binnenkant
- Beschikbare diameters:
60-80-90-100-110-125-130-140-150-160-180-200-250
- Verpakt per 30 of 50 meter met beschermende laag en plastic wegwerpverpakking

Usage: gaz, mazout, bois & pellets

2 couches d'inox sont agrafées ensemble pour ces flexibles avec comme résultat un intérieur superlisse qui permet pas ou feu de suie sur la bus interne. De plus, ce flexible est plus facile à ramoner comme il n'y a pas de stries à l'intérieur. Le flexible A12 a un dosage molybdène plus élevé afin qu'il est plus résistant aux condensats et acides.

• CARACTÉRISTIQUES

- INOX AISI 316 L (ingrédient actif DIN 1,4436)
- Epaisseur: 2 x 0,12 mm avec intérieur superlisse
- Diamètres disponibles:
60-80-90-100-110-125-130-140-150-160-180-200-250
- Emballé par 30 ou 50 mètres avec emballage perdu en plastique



CAT C	ROL COURONNE	DIAMETER (INW./UITW.) MM DIAMÈTRE (INT./EXT.) MM	€/m	Q
3.02.0.D060	30m / 50m	60 / 66	37,00	
3.02.0.D080	30m / 50m	80 / 86	52,50	
3.02.0.D100	30m / 50m	100 / 106	58,00	
3.02.0.D110	30m / 50m	110 / 116	62,00	
3.02.0.D125	30m / 50m	125 / 131	71,00	
3.02.0.D130	30m	130 / 136	73,00	
3.02.0.D140	30m	140 / 146	76,00	
3.02.0.D150	30m / 50m	150 / 156	82,50	
3.02.0.D160	30m	160 / 166	89,50	
3.02.0.D180	30m	180 / 186	91,00	
3.02.0.D200	30m	200 / 206	103,00	
3.02.0.D250	25m	250 / 256	129,50	

DUBBELWANDIG S10 | DOUBLE PAROI S10

Te gebruiken bij: gas, stookolie, hout & pellets

Ook deze met 2 lagen inox gefelste flexibel is uitstekend geschikt voor de verbranding van vaste brandstoffen als gas en hout. De binnenzijde is superglad en doordat hij iets minder dik is, is hij buigzamer.

• KENMERKEN

- INOX AISI 316 L (werkstof DIN 1,4404)
- Dikte: 2 x 0,10 mm met supergladde binnenkant
- Beschikbare diameters: 80-100-110-125-130-150-155-180-200-250-300
- Verpakt in kartonnen doos met handig afrolsysteem (stapelbaar)



Usage: gaz, mazout, bois & pellets

Ce flexible, agrafé avec 2 couches d'inox, est idéal pour la combustion de combustibles solides comme le gaz et le bois. L'intérieur est superlisse et comme il est un peu moins gros, il est plus maniable.

• CARACTÉRISTIQUES

- INOX AISI 316 L (ingrédient actif DIN 1,4404)
- Epaisseur: 2 x 0,10 mm avec intérieur superlisse
- Diamètres disponibles: 80-100-110-125-130-150-155-180-200-250-300
- Emballé dans boîte en carton avec système de déroulage (super posable)



CAT C	ROL COURONNE	DIAMETER (INW./UITW.) MM DIAMÈTRE (INT./EXT.) MM	€/m	Q
3.06.0.D080	60m	80 / 86	47,50	
3.06.0.D100	55m	100 / 106	53,00	
3.06.0.D110	55m	110 / 116	60,50	
3.06.0.D125	50m	125 / 131	65,00	
3.06.0.D130	50m	130 / 136	67,00	
3.06.0.D150	40m	150 / 156	75,00	
3.06.0.D155	40m	155 / 161	80,50	
3.06.0.D180	30m	180 / 186	83,50	
3.06.0.D200	30m	200 / 206	93,50	
3.06.0.D250	10m	250 / 256	131,50	
3.06.0.D300	10m	300 / 306	154,00	

DUBBELWANDIG 904 | DOUBLE PAROI 904

Te gebruiken bij: hout, stookolie & kolen

De 904 is een SUPER-kwaliteit flexibel. Deze flexibel wordt vooral aanbevolen bij intensief gebruikte hout- en/of kolenkachels en haarden. Door het zeer hoge molybdeen gehalte is deze bijzonder resistent tegen zuren, zwavel enz ... die vrijkomen bij de verbranding van kolen en hout.

• KENMERKEN

- INOX AISI 904 (werkstof 1,4539)
- Dikte: 2 x 0,12 mm met supergladde binnenkant
- Beschikbare diameters: 125-130-140-150-180-200
- Verpakt per 30 meter



Usage: bois, mazout & charbon

Le 904 est un flexible d'une SUPERBE qualité. Ce flexible est surtout recommandé pour les poêles à bois et/ou charbon utilisés intensivement. Grâce à sa haute teneur en molybdène, il est très résistant contre les acides, le soufre, ... qui se libèrent lors de la combustion de bois et charbon.

• CARACTÉRISTIQUES

- INOX AISI 904 (ingrédient actif 1,4539)
- Epaisseur: 2 x 0,12 mm avec intérieur superlisse
- Diamètres disponibles: 125-130-140-150-180-200
- Emballé par 30 mètres

CAT C	ROL COURONNE	DIAMETER (INW./UITW.) MM DIAMÈTRE (INT./EXT.) MM	€/m	Q
3.03.0.D125	30m	125 / 131	102,00	
3.03.0.D130	30m	130 / 136	106,00	
3.03.0.D140	30m	140 / 146	107,00	
3.03.0.D150	30m	150 / 156	110,50	
3.03.0.D180	30m	180 / 186	132,50	
3.03.0.D200	30m	200 / 206	147,00	

N.B. Zowel de geschilderde als de gewalde pijlen duiden de ROOKRICHTING aan / NOTE: Les flèches peintes et gravées indiquent le SENS DES FUMÉES!

• SYSTEEMOMSCHRIJVING

De concentrische inox rookkanalen **TP** worden gebruikt om gesloten gashaarden en kachels te voorzien van een nieuw rookkanaal of om de haard of kachel aan te sluiten op een bestaand rookkanaal. Het kanaal bestaat uit een binnenbuis van Ø 100 (of Ø 130 en Ø 150) die fungeert als rookgasafvoer en een buitenbuis van Ø 150 (of Ø 200) die zorgt voor de zuurstof die het toestel nodig heeft voor zijn verbranding. De binnenste koker wordt via klemmen perfect op zijn plaats gehouden. De concentrische rookkanalen **TP** zijn multi-inzetbaar. Dankzij verschillende aansluitstukken kunnen de **TP** kanalen op alle merken gastoestellen gebruikt worden!

- Binnen-en buitenpijp uit inox 304 (dikte 0,4 mm)
- Geschikt voor onderdruk
- TP is universeel: dankzij aansluitstukken te gebruiken op alle merken gashaarden
- Luchtspouw 35 mm bij 130/200 en 25 mm bij 100/150
- Voor een betere montage kunnen er hulpstukken uit het enkelwandige **Sw** gamma gebruikt worden
- Beschikbare diameters: 80/125 – 100/150 – 130/200
- Afwaterend zowel voor binnenbuis als de buitenbuis (m/v montage)
- Afdichting zonder silicenering
- Lasnaden TIG gelast
- Montage met klemband (altijd inbegrepen)
- Voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, NPR's, NEN-normen, MPA
- CE-gekeurd EN 1856-1 : T600 N1 D Vm L20040 O (125)
- Makkelijke renovatiekits voor aansluiting op bestaand rookkanaal met flexibel
- **Speciaal voor pellet: Ø 80/125 met silicenering en een binnenbuis uit inox 316 L (T 250 P1 W Vm150 040 O 125)**

• VOORDELEN

- Snel en simpel te monteren en demonteren
- Ergonomisch, licht van gewicht
- Uitmonding zowel verticaal als horizontaal
- Aansluitstukken voor de bekende gashaardenmerken beschikbaar


• PRAKTISCHE TIPS

- Controleer zeker de voorschriften van de fabrikant.
- Indien wordt aangesloten op een bestaand rookkanaal, maak je best gebruik van een renovatiekit om een goede toe- en afvoer te verzekeren.
- Indien verticaal kan gemonteerd worden kan men in de meeste gevallen de diameter reduceren naar een kleinere diameter.
- Laat steeds uw rookkanaal plaatsen door een erkend vakhandelaar.
- Voor de omkasting van uw rookkanalen en haard raden wij SILCA-panelen aan (zie p. 22).
- De stickers op de elementen geven de juiste stromingsrichting van de rookgassen aan. De bovenzijde van de elementen is gemerkt met een sticker.
- Gebruik steeds de voorgeschreven diameter van het gastoestel. Een te grote of te kleine diameter kan tot problemen leiden.
- Gebruik steeds een aansluitstuk tussen uw toestel en uw rookkanaal. Het gewicht van het rookkanaal mag niet rechtstreeks op het toestel rusten.
- Onderhoud: gasgestookte toestellen geven nagenoeg geen vervuiling. Eénmaal per jaar een visuele inspectie is voldoende.

• DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les conduits de fumées concentriques en inox **TP** s'utilisent pour prévoir les foyers et poêles à gaz d'une nouvelle cheminée ou pour raccorder le foyer ou le poêle sur une cheminée existante. Le conduit se compose d'une buse intérieure de Ø 100 (ou Ø 130 et Ø 150) qui agit comme sortie de fumées et une buse extérieure de Ø 150 (ou Ø 200) qui fournit l'oxygène nécessaire pour la combustion. La gaine intérieure est tenue sur place avec des brides.

Les conduits concentriques **TP** sont multi-utilisables. Grâce aux différentes pièces de raccordement, les tuyaux **TP** peuvent être utilisés sur toutes les marques d'appareil au gaz !

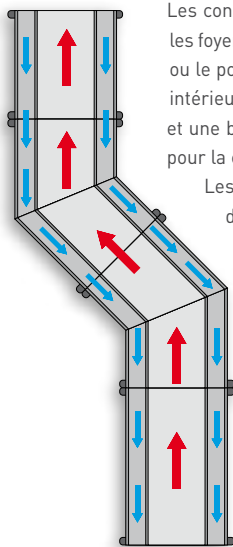

- Gaine interne et externe en inox 304 BA (épaisseur 0,4 mm)
- Adéquat pour sous pression
- TP est universel: grâce aux pièces de raccordement
- Espace annulaire 1300/200: 35 mm – 100/150: 25 mm
- Pour un meilleur montage plusieurs pièces de la gamme simple paroi **Sw** peuvent être utilisés
- Diamètres disponibles: 80/125 – 100/150 – 130/200
- Drainage pour buse interne et externe (montage M/F)
- Joint d'étanchéité sans bague silicone
- Soudage sous flux d'argon
- Montage avec colliers de serrage (toujours inclus)
- Compatible avec les exigences du Décret sur la construction, NPR's, normes NEN et MPA
- CE approuvé EN 1856-1 : T600 N1 D Vm L20040 O (125)
- Kits de rénovation faciles pour raccordement sur cheminée existante avec flexible
- **Spécialement pour pellet: Ø 80/125 avec joint en silicone et intérieur en inox 316 L (T 250 P1 W Vm150 040 O 125)**

• ADVANTAGES

- Montage et démontage rapide et facile
- Ergonomique et léger
- Sortie verticale ou horizontale
- Raccords pour plusieurs marques populaires disponibles

• CONSEILS PRATIQUES

- Contrôler toujours les conseils du fabricant.
- Si vous vous raccordez sur une cheminée existante, il vaut mieux employer un kit de rénovation pour garantir un bon va-et-vient de l'air.
- Si vous vous raccordez verticalement, le diamètre peut être réduit à un diamètre inférieur.
- Laisser un placeur agréé installer votre cheminée.
- Nous conseillons les panneaux SILCA (voir p. 22) pour l'encadrement des conduits et du foyer.
- Les autocollants sur les éléments montrent la direction des fumées. Le dessus des éléments est marqué avec un autocollant.
- Utiliser toujours le diamètre qui est prescrit par le fabricant pour l'appareil. Un diamètre trop grand ou trop petit peut causer des problèmes.
- Utiliser toujours un raccord entre l'appareil et les conduits. Le conduit de cheminée ne peut pas appuyer sur l'appareil.
- Entretien: appareils à gaz donnent pratiquement aucune pollution. Une fois par an, une inspection visuelle est suffisante.

Alle stukken zijn op bestelling verkrijgbaar in epoxy zwart met een meerprijs van 35%.

Les pièces sont aussi disponibles en epoxy noir sur commande, avec un supplément de 35%.



INWENDIGE DIAMETER / DIAMETRE INTERIEUR	80	100	130
UITWENDIGE DIAMETER / DIAMETRE EXTERIEUR	125(***)	150	200

CAT A	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q	€	Q	€	Q
11.01	Element 100cm	78		66		82	
11.02	Element 50 cm	59		50		62	
11.03	Element 25 cm	48		38		45	
11.04	Telescoop 40-58cm	80		70		80	
11.05	Element 50 cm inkortbaar	-		48		57	
11.06	Aansluitstuk Standaard/MG (*)	-		25		27	
11.06.1	Aansluitstuk Metaloterm (**)	-		25		27	
11.06.3	Aansluitstuk Kal Fire	-		25		27	
11.06.4	Aansluitstuk iFire	-		25		27	
11.17.2	Contrastuk Standaard/MG (*)	-		25		27	
11.17.1	Contrastuk Metaloterm (**)	-		25		27	
11.17.0	Contrastuk Kal Fire	-		25		-	
11.07.1	Bocht 15°	-		58		74	
11.07	Bocht 30°	-		58		74	
11.08	Bocht 45°	60		60		76	
11.09	Bocht 90°	73		78		101	
11.21	T-stuk 90° pellet	155		-		-	
11.18	Verdiepingsondersteuning	-		35		42	
11.20	Dakondersteuning	-		36		37	
11.10	Muurdoorvoer (Excl. korf of kap - incl. 2 x rosas)	75		63		82	
11.11	Trekkende kap voor muurdoorvoer	-		53		78	
11.12	Korf voor muurdoorvoer met schelp	30		48		63	
11.12.1	Designkorf voor muurdoorvoer	-		99		125	
11.12.2	Korf voor muurdoorvoer	30		48		63	
11.13	Trekkende kap	77		74		108	
11.13.1	Trekkende kap MG	-		74		108	
11.14	Vertikaal eindstuk compleet (excl. plakplaat)	-		163		220	
11.14.1	Vertikaal eindstuk compleet MG	-		163		220	
11.14.2	Dakplaat voor eindstuk compleet MG	-		50		-	
11.15	Schouwplaat onderaan (voor flexibel) ***	-		49		68	
11.15.1	Schouwplaat bovenaan binnendaks ***	-		41		54	
11.15.4	Schouwplaat onderaan (excentrisch) (40cmx40cm)	-		60		75	
11.15.3	Schouwplaat bovenaan groot (40cmx40cm) buitendaks	-		49		64	
11.15.2	Schouwplaat met trekkende kap (40cmx40cm)	-		76		90	
11.16.0.D130	Reductie verkleinend 130/200 - 100/150	-		97		-	
11.16.0.D150	Reductie verkleinend 150/200 - 100/150	-		97		-	
11.16.2.D130	Reductie vergrotend 130/200 - 150/200	-		97		-	
Z.11.01	Element 100cm MAT ZWART	105		90		111	
Z.11.21	T-stuk 90° pellet ZWART	210		-		-	
Z.11.10	Muurdoorvoer (Excl. korf of kap) MAT ZWART	101		84		111	
Z.11.11	Trekkende kap voor muurdoorvoer MAT ZWART	-		71		106	
Z.11.12	Korf voor muurdoorvoer MAT ZWART	41		65		84	
Z.11.13	Trekkende kap MAT ZWART	104		100		146	
Z.11.14	Vertikaal eindstuk compleet MAT ZWART	-		220		298	
Z.11.15.2	Schouwplaat met trekkende kap MAT ZWART	-		103		121	
Z.2.25.1	Plakplaat voor plat dak MAT ZWART	66		64		72	
Z.2.26	Dakplaat lood 0-45° MAT ZWART	176		200		230	
Z.2.27	Stormkraag MAT ZWART	28		33		43	


*Bellfires,Barbas,Wellstraler,Faber,Gazco,Flamm,Dovre... **B&G,M-Design,VeroDesign,Dru,Tulp,Metalfire,ZenFires ***INT.=INOX316(0,4mm)/EXT.=INOX304(0,4mm)|Metsiliconering250°C/Avecjointensilicone250°C

ALS BEVESTIGINGSMATERIAAL KUNNEN VOLGENDE ELEMENTEN UIT DE ENKELWANDIGE ROOKKANALEN GEBRUIKT WORDEN:
COMME ACCESSOIRES D'INSTALLATION IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER LES ÉLÉMENTS DE LA GAMME SIMPLE PAROI:

UITWENDIGE DIAMETER / DIAMETRE EXTERIEUR		125(***)		150(*)		200(**)	
CAT B	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q	€	Q	€	Q
2.16	Muurbeugel	Bride murale	29		31		32
2.17	Muurbeugel monotige	Bride murale monotige	12		13		15
2.25.1	Plakplaat voor plat dak	Solin pour toit plat	49		50		56
2.26	Dakplaat lood 0-45°	Solin plomb 0-45°	141		148		171
2.27	Stormkraag	Colet de solin	21		24		32
2.34	Rosas	Rosace	18		21		27

* Voor concentrisch 100/150 - Pour concentrique 100/150 ** Voor concentrisch 130/200 en 150/200 - Pour concentrique 130/200 et 150/200

*** Voor concentrisch 80/125 - Pour Concentrique 80/125

 16.01.0 - 16.02.0 - 16.03.0	 16.05.0	 16.04.0	 16.06.0	 16.07.0
		 16.08.0	 16.09.0	 16.10.0
 16.11.0	 16.12.0	 16.13	 16.14.0.D150>80	 16.15.0.D080
 16.17.0	 16.18.0	 16.19.0	 16.20.0	 16.21.0.D100
 16.22.0	 16.23.0	 16.24.0	 16.25.0	 16.26.0
 16.27.0	 16.28.0	 16.29.0.080F>100F	 16.30.0	 16.31.0
				 16.35.0.D080

PELLET STEEL PS
STAAL 1,2 MM MAT ZWART MET SILICONERING | ACIER 1,2 MM NOIR MAT AVEC JOINT SILICONE

	DIAMETER / DIAMETRE		80		100	
CAT B	BESCHRIJVING / DESCRIPTION		€	Q	€	Q
16.01.0	Element 100 cm	Element 100 cm	34		38	
16.02.0	Element 50 cm	Element 50 cm	27		31	
16.03.0	Element 25 cm	Element 25 cm	24		29	
16.04.0	Telescopisch deel voor elem. 25 cm	Pièce télescopique pour élem. 25 cm	27		31	
16.05.0	Element 190 cm	Element 190 cm	67		73	
16.06.0	Bocht 90°	Coude 90°	41		48	
16.07.0	Bocht 45°	Coude 45°	37		43	
16.08.0	Bocht 90° + kuisluis	Coude 90° + trappe	49		57	
16.09.0	Bocht 90° kort	Coude 90° court	41		48	
16.10.0	Rosas	Rosace	12		12	
16.11.0	Rosas vlak	Rosace plat	12		12	
16.12.0	Rosas 45°	Rosace 45°	12		12	
16.13	Rosas in silicone	Rosace en silicone	7		8,50	
16.14.0.D150>80	Schouwdoorvoer 150 → 80	Rosace cheminée 150 → 80	37,50		-	
16.15.0.D080	T-90 met schuin kuisluis (45°)	T-90 + trappe inclinée à 45°	55		-	
16.16.0	T-90 + dop	T-90 + bouchon	51		60	
16.17.0	T-90 laag	T-90 bas	55		63	
16.18.0	T-90 + kuisluis	T-90 + trappe	55		63	
16.19.0	T-90 2xM / 1xF + dop	T-90 2xM / 1xF + bouchon	55		63	
16.20.0	T-90 horizontaal (1xM / 2xF) + dop	T-90 horizontale (1xM / 2xF) + bouchon	55		63	
16.21.0.D100	T-90 Ø 100 + uitgang Ø 80 + dop	T-90 Ø 100 + sortie Ø 80 + bouchon	n.v.t.		72	
16.22.0	Verloopstuk 7,5 cm	Pièce décalage 7,5 cm	55		63	
16.23.0	Muurbeugel	Bride murale	15		15	
16.24.0	Muurbeugel monotige	Bride monotige	15		15	
16.25.0	Koppelstuk M/M	Raccord M/M	24		29	
16.26.0	Koppelstuk V/V	Raccord F/F	24		29	
16.27.0	Aansluiting muurdoorvoer	Raccord murale	65		65	
16.28.0	Horizontaal uitaatstuk	Sortie horizontale	17		18	
16.29.0.080F>100F	Reductie 80F → 100F	Reduction 80F → 100F	37		37	
16.29.0.080F>100M	Reductie 80F → 100M	Reduction 80F → 100M	37		37	
16.30.0	Unifitter vierkant	Raccord boisseau carré	65		65	
16.31.0	Unifitter rond	Raccord boisseau rond	65		65	
16.32.0	Siliconering	Joint	3,70		3,70	
16.33.0	Siliconedichting voor T-stuk laag	Joint pour pièce T bas	4,60		5,60	
16.34.0.D080	Siliconedichting plat ovaal 45°	Joint plat ovaal 45°	8		-	
16.35.0.D080	Originele verf voor aansluitmateriaal	Peinture originale pour matériel de racc.	15		15	
2.33	Klemband	Collier de serrage	7		9	
2.34	Rosas	Rosace	24		27	
2.43	Aansluitstuk schouwpot 20 x 20	Raccord boisseau 20 x 20	64		64	
2.44	Aansluitstuk schouwpot 25 x 25	Raccord boisseau 25 x 25	70		72	
2.45	Aansluitstuk schouwpot 30 x 30	Raccord boisseau 30 x 30	90		90	

NEW!

PELLET INOX PI

ENKELWANDIG INOX 316 – 0,5 MM ZWART | INOX 316 SIMPLE PAROI – 0,5 MM NOIR

DIAMETER / DIAMETRE		80		100	
CAT B	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q	€	Q
17.01	Element 100 cm	Elément 100 cm	35,50	39,50	
17.02	Element 50 cm	Elément 50 cm	30,75	31,75	
17.03	Element 25 cm	Elément 25 cm	25,25	30,00	
17.04	Element 200 cm	Elément 200 cm	79,00	85,00	
17.05	Bocht 90°	Coude 90°	42,75	49,50	
17.06	Bocht 45°	Coude 45°	38,25	44,25	
17.07	T-stuk 90°	Pièce T 90°	32,00	39,00	
17.08	T-stuk 90° Ø 100 + uitgang Ø 80V	Pièce T 90° Ø 100 + sortie Ø 80F	-	51,00	
17.08.1	Dop met condensafvoer	Bouchon avec purge	23,00	24,00	
17.08.2	Dop zonder condensafvoer	Bouchon sans purge	23,00	24,00	
17.09	Muurbeugel	Bride murale	16,75	16,75	
17.10	Koppelstuk V/V	Manchon F/F	25,50	30,25	
17.11	Horizontaal uitlaatstuk	Sortie horizontal	17,75	19,00	
17.12	Rosas in silicone	Rosace en silicone	7,00	8,50	
17.13	Klemband	Collier de serrage	5,50	5,50	
17.14	Siliconedichting	Joint en silicone	3,70	3,70	



PELLET INOX PI

DUBBLEWANDIG INOX 316/304 -10 MM ZWART | INOX 316/304 DOUBLE PAROI - 10 MM NOIR

	DIAMETER / DIAMETRE		80		100	
CAT A	BESCHRIJVING / DESCRIPTION		€	Q	€	Q
18.01	Element 100 cm	Elément 100 cm	67,00		73,00	
18.02	Element 50 cm	Elément 50 cm	45,00		49,00	
18.03	Element 25 cm	Elément 25 cm	28,00		30,00	
18.04	Paspijp 27-47 cm	Elément adaptable 27-47 cm	63,00		68,00	
18.05	Bocht 45°	Coude 45°	42,00		45,00	
18.05.1	Bocht 90°	Coude 90°	57,00		59,00	
18.06	T-stuk 90°	Pièce T 90°	99,00		134,00	
18.06.1	Dop met condensafvoer	Bouchon avec purge	24,00		25,00	
18.06.2	Dop zonder condensafvoer	Bouchon sans purge	28,00		29,00	
18.07	Inspectie-element	Elément d'inspection	88,00		96,00	
18.08	Aansluitstuk EW-DW	Raccord SP-DP	31,00		34,00	
18.09	Muurondersteuning	Support mural	63,00		67,00	
18.10	Muurbeugel (regelbaar 4-9 cm)	Bride murale (réglable 4-9 cm)	19,00		21,00	
18.11	Rosas in silicone	Rosace en silicone	9,00		10,00	
18.12	Rosas 2-delig	Rosace 2 pièces	21,00		21,00	
18.13	Stormkraag	Colet de solin	24,00		25,00	
18.14	Klemband	Collier de serrage	5,50		6,00	
18.15	Trekkende kap anti-valwind	Capuchon de tirage avec protection	41,00		44,00	
18.16	Siliconedichting	Joint en silicone	4,00		4,00	



DIAMETER / DIAMETRE		130					
CAT B	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	Zw./Nr.	Q	Antr.	Q	Bl.Nat.	Q
19.01	Element 100 cm	Elément 100 cm	41		41	38	
19.02	Element 100 cm met condensring	Elément 100 cm avec bague de condensation	62		62	56	
19.03	Element 50 cm	Elément 50 cm	29		29	-	
19.04	Element 25 cm	Elément 25 cm	21		21	-	
19.05	Telescooplengete max. 100 cm	Elément télescopique max. 100 cm	-		-	-	
19.06	Element 75/100* cm + klep	Elément 75/100* cm + clapet	62		62	-	
19.07	Element 33 cm + klep	Elément 33 cm + clapet	43		43	-	
19.08	Element 13 cm + condensring	Elément 13 cm + bague de condensation	32		32	-	
19.09	Muurbeugel	Bride murale	44		44	43	
19.10	Bocht 0°-90° + toegangsluik	Coude 0°-90° + porte	44		44	36	
19.11	Bocht 90° vast + toegangsluik	Coude 90° fixe + porte	40		40	-	
19.12	Bocht 90° vast	Coude 90° fixe	40		40	-	
19.13	Gladde bocht 90° + toegangsluik	Coude égal 90° + porte	60		-	-	
19.14	Bocht 45° vast	Coude 45° fixe	35		35	-	
19.15	Set bocht HAAKS (incl. rosas en nisbus)	Set coude DROIT (incl. rosace et manchon)	120		120	-	
19.16	Set bocht 3 SEGMENTEN (incl. rosas en nisbus)	Set coude 3 SEGMENTS (incl. rosace et manchon)	142		142	-	
19.17	Set bocht GEBOGEN (incl. rosas en nisbus)	Set coude ARRONDI (incl. rosace et manchon)	136		136	-	
19.18	T-stuk 90° + kuisluik	T de base 90° + regard	118		-	-	
19.19	Rosas 4 cm	Rosace 4 cm	13		13	-	
19.20	Rosas 6 cm	Rosace 6 cm	17		17	-	
19.21	Rosas 10 cm	Rosace 10 cm	18		18	-	
19.22	Verstelbare rosas	Rosace réglable	25		-	-	
19.23	Nisbus	Manchon	22		22	22	
19.24	Nisbus diep (inox)	Manchon profond (inox)	43		43	43	
19.25	Kachelklep	Clapet pour buse acier	18		18	18	
19.26	Unifitter rond	Raccord boisseau rond	73		-	-	
19.27	Unifitter vierkant	Raccord boisseau carré	73		-	-	
19.28	Aansluitstuk draaibare kachel	Raccord poêle pivotant	61		-	-	
19.29.2	Reductie verbreding 130V/150M	Réduction élargissement 130V/150M	53		-	-	
19.30.2	Reductie verkleinend 180V/150M	Réduction diminutif 180V/150M	-		-	-	
19.31	Element 200 cm (V/V)	Elément 200 cm (F/F)	134		134	78	
19.32	Element 200 cm + vernauwing	Elément 200 cm + retract.	-		-	85	
19.33	Dichting voor toegangsluik 150/180	Joint pour porte d'inspection 150/180	7,5		7,5	-	
19.34	Offset 10 cm	Buse de décalage 10 cm	200		200	147	
19.35	Offset 15 cm	Buse de décalage 15 cm	200		200	147	
19.36	Offset 25 cm	Buse de décalage 25 cm	200		200	147	
19.37	Offset 35 cm	Buse de décalage 35 cm	200		200	147	
	Optie offset maatwerk	Option buse de décalage sur mesure	294		294	235	
	Optie vernauwing (enkel blanke buizen)	Option rétrécissement (seulement buses blancs)	15		15	15	

* = 75 cm } Ø 130/180 mm - 100 cm } Ø 150 mm



150							180							200						
CAT B	Zw./Nr.	Q	Antr.	Q	Bl.Nat.	Q	Zw./Nr.	Q	Antr.	Q	Bl.Nat.	Q	Zw./Nr.	Q	Antr.	Q	Bl.Nat.	Q	Zw./Nr.	Q
19.01	45		45		40		49		49		44		-		-		-		-	
19.02	67		67		60		73		73		66		-		-		-		-	
19.03	30		30		-		33		33		-		-		-		-		-	
19.04	22		22		-		24		24		-		-		-		-		-	
19.05	90		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
19.06	63		63		-		66		66		-		-		-		-		-	
19.07	44		44		-		48		48		-		-		-		-		-	
19.08	34		34		-		38		38		-		-		42	42	-		-	
19.09	46		46		45		52		52		51		-		75	75	74		-	
19.10	46		46		40		52		52		48		-		74	74	54		-	
19.11	41		41		-		45		45		-		-		-	-	-		-	
19.12	41		41		-		45		45		-		-		-	-	-		-	
19.13	67		67		-		-		-		-		-		-	-	-		-	
19.14	36		36		-		40		40		-		-		-	-	-		-	
19.15	131		131		-		146		146		-		-		-	-	-		-	
19.16	155		155		-		173		173		-		-		-	-	-		-	
19.17	152		152		-		-		-		-		-		-	-	-		-	
19.18	128		-		-		138		-		-		-		-	-	-		-	
19.19	14		14		-		15		15		-		-		-	-	-		-	
19.20	18		18		-		20		20		-		-		21	-	-		-	
19.21	19		19		-		21		21		-		-		-	-	-		-	
19.22	25		-		-		25		-		-		-		25	-	-		-	
19.23	23		23		23		25		25		25		-		28	28	28		-	
19.24	47		47		47		50		50		50		-		53	53	53		-	
19.25	18		18		18		20		20		20		-		23	23	23		-	
19.26	73		-		-		73		-		-		-		-	-	-		-	
19.27	73		-		-		73		-		-		-		-	-	-		-	
19.28	62		-		-		-		-		-		-		-	-	-		-	
19.29.2	53		-		-		-		-		-		-		-	-	-		-	
19.30.2	60		-		-		60		-		-		-		-	-	-		-	
19.31	137		137		81		140		140		77		-		148	148	94		-	
19.32	-		-		87		-		-		95		-		-	-	102		-	
19.33	7,5		7,5		-		7,5		7,5		-		-		-	-	-		-	
19.34	202		202		150		207		207		155		-		-	-	-		-	
19.35	202		202		150		207		207		155		-		-	-	-		-	
19.36	202		202		150		207		207		155		-		-	-	-		-	
19.37	202		202		150		207		207		155		-		-	-	-		-	
	297		297		242		302		302		247		-		301	301	249		-	
	15		15		15		15		15		15		-		-	-	-		-	



Flexinox rookgasventilator | Aspirateur de fumée Flexinox



CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.21.1.0500	Multifunctionele elektrische rookgasafzuiger (inclusief snelheidsregelaar) Aspirateur de fumées électrique multifonctionnel (inclusif régulateur de vitesse)	1078	

- Debiet tot 750 m³ / uur
- Schakelaar en dimmer inbegrepen
- Degelijk en efficiënt concept
- Werkt tot 200°C continu
- Débit jusqu'à 750 m³ / heure
- Interrupteur et variateur inclusif
- Concept durable et efficace
- Résiste jusqu'à 200° C en continu

Flexivent rookgasventilator | Aspirateur de fumée Flexivent



CAT E	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.09.6.D150	RGV FLEXIVENT Ø 150 met rond rookkanaal + kap FLEXIVENT Ø 150 avec raccord rond + capuchon	815	
7.09.5.D150	Adaptor voor Flexivent naar rond kanaal Ø 150 Adaptateur pour Flexivent vers conduit rond Ø 150	129	
7.09.6.D200	RGV FLEXIVENT Ø 200 met rond rookkanaal + kap FLEXIVENT Ø 200 avec raccord rond + capuchon	895	
7.09.5.D200	Adaptor voor Flexivent naar rond kanaal Ø 200 Adaptateur pour Flexivent vers conduit rond Ø 200	185	
7.09.7.D150	RGV FLEXIVENT Ø 150 met vloerplaat + kap FLEXIVENT Ø 150 avec plaque de montage carrée + capuchon	775	
7.09.7.D200	RGV FLEXIVENT Ø 200 met vloerplaat + kap FLEXIVENT Ø 200 avec plaque de montage carrée + capuchon	845	

- Volledig uit RVS
- Doordacht concept: motor en schoep staan volledig buiten de warme rookgassen
- Ideaal voor opstartproblemen: ventilator kan uitgezet worden zonder rook gassen te remmen
- Dimmer inbegrepen
- Met ronde aansluiting (voor dubbelwandig kanaal) of vierkante montageplaat (Ø 150 of Ø 200)
- Geschikt voor alle brandstoffen
- Laag stroomverbruik
- CE-getest en gepatenteerd
- Debiet: Ø 150 mm = 220 m³/u - Ø 200 mm = 370 m³/u
- Werkt tot 400° continu
- Entièrement en inox
- Concept idéal: moteur et ventilateur n'entrent pas en contact avec les fumées chaudes
- Idéal pour les problèmes de démarrage: le ventilateur peut être éteint sans freiner les fumées
- Variateur de vitesse inclus
- Avec raccord rond (pour double paroi) ou plaque de montage carrée (Ø 150 ou Ø 200)
- Adéquat pour tous les carburants
- Faible consommation
- CE testé et breveté
- Débit: Ø 150 mm = 220 m³/h - Ø 200 mm = 370 m³/h
- Résiste jusqu'à 400°C en continu

Aduro design rookgasventilator Aduro aspirateur de fumées design



CAT E	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.21.1.0600	Design rookgasventilator Aspirateur de fumées design	1150	

- Onopvallende trekverbeteraar
- Haast onhoorbare werking
- Hittebestendig tot 500 °C
- Ingebouwde veiligheid vanaf 35°C
- Eenvoudige « plug & play » installatie
- Inclusief voedingkabel 8 m + snelheidsregelaar met kabel 5 m
- Geschikt voor Ø 150-200 mm
- amélioration du tirage discret
- Fonctionnement très silencieux
- Résistent à la chaleur jusqu'à 500°C
- Avec fonction de sécurité à partir de 35°C
- Installation facile « plug & play »
- Inclusif cable d'alimentation 8 m + régulateur de vitesse avec cable 5 m
- Adéquat pour Ø 150-200 mm

K+W rookgasventilator Aspirateur de fumées K+W

NEW!

CAT E	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.21.1.0700	K+W rookgasventilator Aspirateur de fumées K+W	680	

- Volledig uit RVS
- Geschikt voor Ø 120-160 mm
- Eenvoudige montage
- Vermogen: 35W
- Kabel van 4m + universele adapter
- Afstandsbediening
- Gewicht 5,6 kg
- max 250m³/h
- Complètement en acier inoxydable
- Adéquat pour Ø 120-160 mm
- Simple installation
- Puissance: 35W
- Avec cable de 4m + adaptateur universel
- Télécommande
- Poids 5,6 kg
- max 250m³/h



Draaikop | Girouette anti-refouleur

CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.09.3.D150	Ø 150 met vloerplaat 250mm Ø 150 avec plaque de fixation 250mm	198	
7.09.3.D200	Ø 200 met vloerplaat 330mm Ø 200 avec plaque de fixation 330mm	225	

- volledig uit RVS
- zeer degelijke lagering
- bewezen degelijk concept
- kan opengeklapt worden om de schoorsteen te reinigen
- entièrement en inox
- roulements très durables
- concept connu efficace
- peut être plié plat pour nettoyer la cheminée



Betonkap | Capuchon en béton



CAT E	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.06.0.D150	Betonkap Ø 150 mm – voetmaat 28 x 28 cm Capuchon en béton Ø 150 mm – pied 28 x 28 cm	147	
7.06.0.D200	Betonkap Ø 200 – voetmaat 32 x 32 cm Capuchon en béton Ø 200 – taille pieds 32 x 32 cm	160	
7.06.0.D250	Betonkap Ø 250 – voetmaat 35 x 35 cm Capuchon en béton Ø 250 – taille pieds 35 x 35 cm	172	
7.06.0.D300	Betonkap Ø 300 – voetmaat 41 x 41 cm Capuchon en béton Ø 300 – taille pieds 41 x 41 cm	240	

- Onopvallende, degelijke kap ter bescherming
- Betonnen voet met trekbevorderend ontwerp
- Openklappend inox deksel voor gemakkelijke toegang
- Capuchon avec un design sobre, protection efficace
- Pieds en béton antirefoulement
- Couverture en inox ouvrable pour accès facile

Turbovent RVS | Turbovent RVS



CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.06.7.D150	Schoorsteenkap Turbovent RVS met vloerplaat – Ø 150 mm Capuchon Turbovent RVS avec plaque de montage – Ø150 mm	265	
7.06.7.D200	Schoorsteenkap Turbovent RVS met vloerplaat – Ø 200 mm Capuchon Turbovent RVS avec plaque de montage – Ø200 mm	295	
7.06.8.D150	Schoorsteenkap Turbovent RVS insteek – Ø 150 mm Capuchon Turbovent RVS sur élément coulissant – Ø150 mm	265	
7.06.8.D200	Schoorsteenkap Turbovent RVS insteek – Ø 200 mm Capuchon Turbovent RVS sur élément coulissant – Ø200 mm	295	

- Lager wordt niet warm of vuil
- Geen onderhoud
- Continu tot 250° - lager buiten de turbine

- Draait steeds in dezelfde richting, al bij een zeer geringe hoeveelheid wind verhoogt de schoorsteentrek

- Le roulement ne devient pas chaud ou sale
- Pas d'entretien
- Continu jusqu'à 250° - roulement hors turbine

- Tourne toujours dans la même direction, même une très petite quantité de vent fait augmenter le tirage de la cheminée


Verstelbare regenkap inox | Capuchon réglable en inox



CAT B	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.01.0.D080	Ø 80 - 100	29	
7.01.0.D110	Ø 110 - 130	35	
7.01.0.D140	Ø 140 - 160	38	
7.01.0.D175	Ø 175 - 200	48	

- Gemakkelijk te monteren
- Volledig in inox
- Facile à monter
- Entièrement en inox

Vogeltralie | Grillage anti-oiseaux

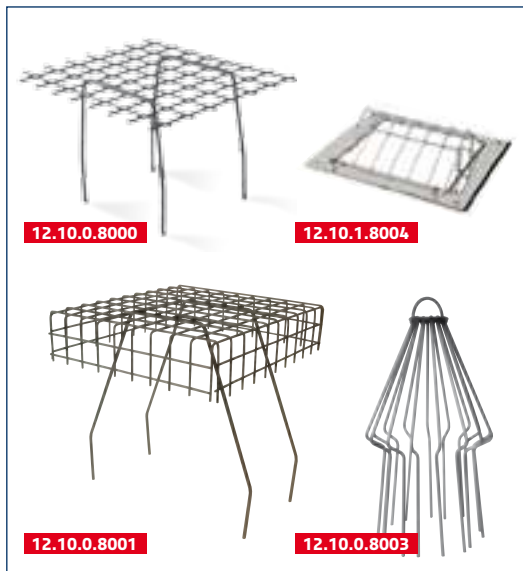

CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
12.10.0.8000	Vogeltralies inox – Schouwpot 20 cm x 20cm/20 cm x25 cm Grillage oiseaux inox – Boisseau 20 cm x 20cm/20 cm x 25 cm	36	
12.10.1.8004	Kraaienkap inox – Schouwpot 20 cm x 20 cm Capuchon corneilles – Boisseau 20 cm x 20 cm	145	
12.10.1.8005	Kraaienkap inox – Schouwpot 27 cm x 27 cm Capuchon corneilles – Boisseau 27 cm x 27 cm	175	
12.10.0.8001	Vogeltralies inox deluxe – 28 x 32 x 28 Grillage oiseaux inox deluxe – 28 x 32 x 28	60	
12.10.0.8002	Vogeltralies inox deluxe – 40 x 41 x 28 Grillage oiseaux inox deluxe – 40 x 41 x 28	69	
12.10.0.8003	Vogeltralies inox conisch Capuchon oiseaux conique	53	

Silca isol platen | Panneaux isol Silca

(*) Prijs per palet : zie afzonderlijke prijslijst
Prix par palette : voir tarif séparé

CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	DIKTE / EPAISSEUR	Q/PAL	€/plaat plaque	Q
7.20.2.0250T	SILCA T300 XL - 2500 x 1250 x 25	25 mm	40	110	
7.20.2.0252T	SILCA T300 XL - 2500 x 1250 x 30	30 mm	33	121	
7.20.2.0254T	SILCA T300 XL - 2500 x 1250 x 40	40 mm	25	161	
7.20.2.0256T	SILCA T300 XL - 2500 x 1250 x 50	50 mm	20	191	
7.20.2.0258T	SILCA T300 M - 1000 x 1250 x 25	25 mm	80	41	
7.20.2.0260T	SILCA T300 M - 1000 x 1250 x 30	30 mm	68	45	
7.20.2.0262T	SILCA T300 M - 1000 x 1250 x 40	40 mm	50	64	
7.20.2.0264T	SILCA T300 M - 1000 x 1250 x 50	50 mm	40	81	
7.20.2.0266T	SILCA T300 S - 500 x 1250 x 25	25 mm	160	23	
7.20.2.0268T	SILCA T300 S - 500 x 1250 x 30	30 mm	136	26	
7.20.2.0270T	SILCA T300 S - 500 x 1250 x 40	40 mm	100	29	



TECHNISCHE FICHE | FICHE TECHNIQUE

Drukkracht | Force de compression : 3,0 MPa
 Volumedichtheid | Densité volumique: 306-330 kg/m³ (±10%)
 Porositeit | porosité : 90%
 Thermische conductie | Conductivité thermique λ 200°C: 0,09 W (m x K)
 Classificatie bouwmaterialen : IN 4102-A1

CERTIFICATEN | CERTIFICATS

DiBt (Berlin) Approval No. Z-43.14-117 | Swiss Fire Prevention
 No. Z15202 | DIN EN 13501-2 & Certificat DIN EN ISO 9001:2000
 Environmental Product Declaration AUB-CSP-10106-E
 ISO 14025 | SINTEF Certification TG 20140

• PRODUCTOMSCHRIJVING

De onbrandbare SILCA isolatieplaten zijn uitermate geschikt voor de isolatie, mantelbouw en bekleding van inbouwhaarden, en voor de omkokering van rookkanalen op een brandveilige manier.

- Vervaardigd uit calciumsilicaat
- Zeer licht en bijzonder isolerend materiaal en daardoor makkelijk te plaatsen
- Hittebestendig tot 1000°C (Ytong slechts tot 100°C)
- Brandklasse A1 = hoogst mogelijke brandklasse (onbrandbaar)
- De panelen worden individueel geperst voor een gelijkmatige dichtheid
- Beschikbaar in verschillende afmetingen
- Plaatsbesparend door beperkte diktes
- Alle benodigde accessoires voor de bouw van een mantel (mortel, lijm, bezetters, ...) zijn beschikbaar
- Eenvoudig te bewerken met standaard houtbewerkingsgereedschap (handzaag, figuurzaag)
- Onoplosbaar in water – kan zelfs buiten gestockeerd worden
- Milieuvriendelijk product – wegwerpbaar en onschadelijk voor de gezondheid


• DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les panneaux de construction et d'isolation SILCA sont idéal pour encadrer, isoler et habiller des inserts, et pour encadrer des conduits de cheminées de façon ininflammables.

- Panneaux de silicate de calcium
- Matériau isolant ultra léger et facile à déplacer
- Résistant à la chaleur jusqu'à 1000°C (Ytong seulement 100°C)
- Classification A1 = meilleure (ininflammable)
- Panneau pressé individuellement pour une densité régulière
- Disponible en différentes dimensions
- Gain de place grâce aux épaisseurs limitées
- Tous les accessoires nécessaires pour placement (colle, plâtre, ...) sont disponibles dans notre assortiment
- Facile à couper avec les outils de menuiserie standard (scie à main, scie circulaire)
- Insoluble dans l'eau – peut être stocké à l'extérieur
- Produit écologique et naturel – jetable et sans danger pour la santé

Silca accessoires | Accessoires Silca

CAT H	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.20.2.0275	SILCACON kleber 7,5 kg	lijm zak * sac de colle	23
7.20.2.0276	SILCACON grundierung 5 ltr	hechting * primer	48
7.20.2.0277	SILCACON grundierung 1 ltr	hechting * primer	12
7.20.2.0278	SILCATEX glasgitter	glasvezel rol * fiberglass rouleau	102
7.20.2.0279	SILCADUR imprägnierung 5 ltr	impregnering * imprégnant	26
7.20.2.0280	SILCADUR kleber beutel 900 gr	lijm zak * sac de colle	5
7.20.2.0281	SILCADUR kleber eimer 6,5 kg	lijm emmer * colle godet	35
7.20.2.0282	SILCACON kalkglätte 30 kg	polieren zak * sac enduit	61
7.20.2.0283	SILCACON kalkputz 30 kg	bezetter zak * sac plâtre	48
7.20.2.0287	Flexicoll 1000°C – 310 ml	lijmkoker * cartouche colle (24 st/ct)	7,50

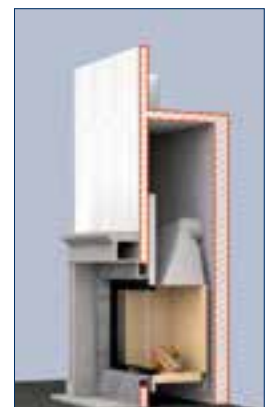

i Vraag naar de afzonderlijke informatiebrochure voor meer info. | Demandez le brochure détaillé pour plus d'info.

Insulfrax isolatiedeken | Laine d'isolation Insulfrax



- Geen schadelijke keramische vezel!
- Verschillende diktes: 13, 19 en 25 mm
- Meerdere densiteiten: 96kg/m³ of 128kg/m³
- Verkrijgbaar per meter, doos, pallet (16 of 20 dozen)
- Op aanvraag ook met aluminium folie verkrijgbaar

- Ne nuit pas à la santé (pas de fibres céramiques)
- Epaisseurs disponibles: 13, 19 et 25 mm
- Densités disponibles: 96 kg/m³ ou 128 kg/m³
- Disponible par mètre, boîte palette (16 ou 20 boîtes)
- Sur demande également disponible avec couche aluminium

CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION*	€/m	Q
7.20.2.0097	Insulfrax isolatiedeken 13 x 610mm - 96kg/m³ (per meter) Insulfrax laine d'isolation 13 x 610mm - 96kg/m³ (par mètre)	8	
7.20.2.0098	Insulfrax isolatiedeken 13/96+alufolie (per meter) Insulfrax laine d'isolation 13/96+couche alu (par mètre)	15	
7.20.2.0099	Insulfrax isolatiedeken 13/128 (per meter) Insulfrax laine d'isolation 13/128 (par mètre)	9,6	
7.20.2.0100	Insulfrax isolatiedeken 19/96 (per meter) Insulfrax laine d'isolation 19/96 (par mètre)	11,44	
7.20.2.0101	Insulfrax isolatiedeken 25/96 (per meter) Insulfrax laine d'isolation 25/96 (par mètre)	16	
7.20.2.0102	Insulfrax isolatiedeken 25/96 + alufolie (per meter) Insulfrax laine d'isolation 25/96 (par mètre)	25	
7.20.2.0103	Insulfrax isolatiedeken 25/128 (per meter) Insulfrax laine d'isolation 25/128 (par mètre)	20	

(*) Prijs per palet (16 dozen) : zie afzonderlijke prijslijst | Prix par palette (16 boîtes) : voir tarif séparé

ACCESSOIRES ACCESSOIRES

Gasflexibel | Flexible à gaz



- Verschillende lengtes (50cm / 70cm / 100cm / 150cm)
- Gekeurd volgens KVBG 31/01
- 1 vrouwelijke zijde + 1 mannelijke zijde
- Verkrijgbaar in 1/2"
- Reductiestukken van 1/2" naar 3/8" (MM of VV) eveneens verkrijgbaar
- Plusieurs longueurs (50cm / 70 cm / 100cm / 150cm)
- Certifié selon les règlements ARGB 91/01
- 1 côté femelle + 1 côté masculin
- Disponible en 1/2"
- Réductions de 1/2" vers 3/8" (MM ou FF) disponibles

CAT D	LENGTE / LONGUEUR	3/8"	Q	1/2"	Q
5.10.0.L050	50cm	40,00		36,50	
5.10.0.L075	75cm	45,00		41,50	
5.10.0.L100	100cm	54,50		51,00	
5.10.0.L150	150cm	63,50		60,00	
			€		Q
5.11.1.0000	Reductiest. V 1/2 → 3/8 / Réduction F 1/2 → 3/8		1,80		
5.11.1.0001	Reductiest. M 1/2 → 3/8 / Réduction M 1/2 → 3/8		1,80		

Gekeurd volgens het laatste KVBG 91/01 lastenboek • AGB-BGV / Certifié selon les dernières réglementations ARGB 91/01 • AGB-BGV

Verstelbare rosas | Rosace réglable



CAT B	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.03.0.D100	Verstelbare rosas 100 - 145 mm Rosace réglable 100 - 145mm	12	
	• Voor binnengebruik • Gemakkelijk aan te passen • Ook te plaatsen zonder kanaal te demonteren • Afmetingen Ø 100 tot Ø 145 mm		• Pour utilisation à l'intérieure • Facile à installer • À installer aussi sans démonter conduit de fumée • Dimensions Ø 100 à Ø 145 mm

Flexibele dakdoorgang | Solin flexible



CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.05.2.D050	Ø 5mm → 127mm (incl. kit 1) 22cm x 22cm	97	
7.05.2.D110	Ø 75mm → 175mm (incl. kit 2) 28cm x 28cm	109	
7.05.2.D220	Ø 150mm → 300mm (incl. kit 2) 45cm x 45cm	207	
7.05.2.D290	Ø 230mm → 500mm (incl. kit 2) 68cm x 68cm	377	
7.05.3.0000	Bevestigingskit 'KIT 1' Kit de montage 'KIT 1'	29	
7.05.4.0000	Bevestigingskit 'KIT 2' Kit de montage 'KIT 2'	57	

- Hittebestendig tot 115°C
- Montage kit inbegrepen (vijzen en dichtingskit)
- Te gebruiken met dubbelwandig geïsoleerde kanalen

- Résiste à une température de 115°C
- Kit de montage inclus (vis et kit d'étanchéité)
- À utiliser avec conduit double paroi isolé

Aluminiumflexibel I Flexible alu



- 2 versies: uitrekbaar tot 3 of tot 5 meter
- Verkrijgbaar van Ø 60mm tot en met Ø 200mm
- Ideaal voor afvoer van warme lucht
- Sterk uitrekbaar zonder breuk
- Te buigen in korte bochten
- Uitstekende dichtheid
- Weerstaat probleemloos temperaturen tot 250°C
- Vervaardigd uit 100% aluminium
- per stuk of per stapelbare doos verkrijgbaar
- Inox klemband eveneens verkrijgbaar



- 2 versions: étirable jusqu'à 3 ou à 5 mètres
- Disponible en Ø60 mm jusqu'à Ø200 mm
- Idéal pour l'évacuation de l'air chaud



- Etirable fortement sans se casser
- Coudes très courts à réaliser
- Etanchéité 100%
- Résistance aux températures (jusqu'à 250°C)
- Fabrication: 100% aluminium
- Disponible par pièce ou par boîte facile à ranger
- Bride de serrage en inox disponible également

CAT D	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
4.04.0	Spanbeugel voor aluflex (versterkte versie) Bride de serrage pour aluflex (version renforcée)	7	
4.04.1	Spanband smal inox voor aluflex tot dia 210 mm Collier de serrage mince en inox pour aluflex au dia 210 mm	5	

1M UITREKBAAR TOT 3M / 1M EXTENSIBLE JUSQU'A 3M

CAT D	Ø	€/stuk pièce	Q/ doos boîte	Q
4.01.0.D065	65 mm	12,50	260	
4.01.0.D080	80 mm	14,00	220	
4.01.0.D090	90 mm	14,50	192	
4.01.0.D100	100 mm	15,00	160	
4.01.0.D110	110 mm	16,00	126	
4.01.0.D125	125 mm	17,50	96	
4.01.0.D130	130 mm	18,00	92	
4.01.0.D150	150 mm	19,50	68	
4.01.0.D180	180 mm	25,00	48	
4.01.0.D200	200 mm	31,50	40	

1,5M UITREKBAAR TOT 5M / 1,5M EXTENSIBLE JUSQU'A 5M

CAT D	Ø	€/stuk pièce	Q/ doos boîte	Q
4.02.0.D050	50 mm	21,00	-	
4.02.0.D065	65 mm	21,00	-	
4.02.0.D080	80 mm	22,00	80	
4.02.0.D090	90 mm	22,50	55	
4.02.0.D100	100 mm	23,50	55	
4.02.0.D110	110 mm	26,00	42	
4.02.0.D125	125 mm	28,50	35	
4.02.0.D130	130 mm	30,00	25	
4.02.0.D150	150 mm	32,50	24	
4.02.0.D180	180 mm	41,50	16	
4.02.0.D200	200 mm	51,50	12	

Aluminiumflexibel geïsoleerd I Flexible alu isolé



1M UITREKBAAR TOT 10M / 1M EXTENSIBLE JUSQU'A 10M

CAT D	Ø	€	Q
4.10.1.D060	60 mm	70,00	
4.10.1.D080	80 mm	70,00	
4.10.1.D100	100 mm	76,00	


- 20 mm rotswolisolatie
- Voor afvoer over lange afstand van warme lucht
- Dunwandige aluminium met stalen spiraal

1M UITREKBAAR TOT 5M / 1M EXTENSIBLE JUSQU'A 5M

CAT D	Ø	€	Q
4.10.1.D125	125 mm	80,00	
4.10.0.D125	125 mm	44,00	
4.10.0.D150	150 mm	51,00	

- 20 mm isolation de laine de roche
- Pour l'évacuation de l'air chaud
- Feuille d'aluminium sur spirale en acier

Aluminiumflexibel 75-150 cm zwart | Flexible alu 75-150 cm noir

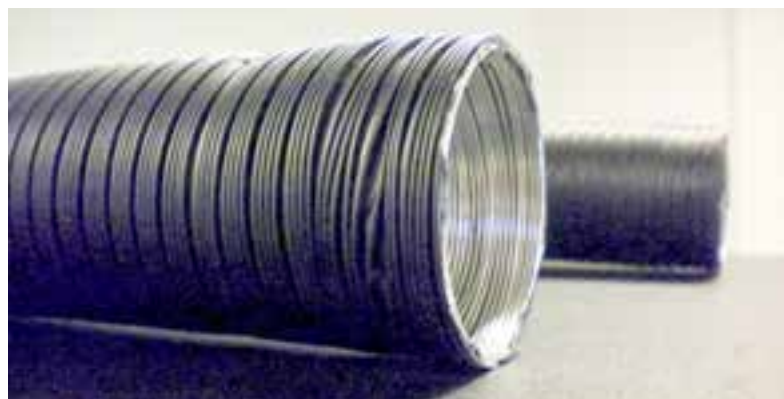

CAT D	Ø	€/stuk pièce	Q/ doos boîte	Q
4.03.0.D065	65 mm	12,50	240	
4.03.0.D080	80 mm	14,00	170	
4.03.0.D100	100 mm	15,00	160	
4.03.0.D125	125 mm	21,00	106	



Reducties Inox | Réductions Inox

CAT B	MAAT / TAILLE	€	Q	CAT B	MAAT / TAILLE	€	Q	CAT B	MAAT / TAILLE	€	Q
6.1.	100 → 80 M	27		6.1.	150 → 120	42		6.1.	200 → 125	57	
6.1.	100 → 80 V/F	27		6.1.	150 → 125	47		6.1.	200 → 150	52	
6.1.	100 → 90	32		6.1.	150 → 130	47		6.1.	200 → 175	54	
6.1.	110 → 100	32		6.1.	150 → 140	45		6.1.	200 → 180	55	
6.1.	120 → 100	33		6.1.	160 → 140	47		6.1.	220 → 200	59	
6.1.	125 → 80	38		6.1.	160 → 150	47		6.1.	250 → 150	66	
6.1.	125 → 100	38		6.1.	175 → 150	53		6.1.	250 → 180	71	
6.1.	125 → 110	37		6.1.	180 → 125	55		6.1.	250 → 200	73	
6.1.	130 → 120	37		6.1.	180 → 150	57		6.1.	300 → 200	100	
6.1.	130 → 125	37		6.1.	180 → 175	55		6.1.	300 → 250	100	
6.1.	150 → 80	42		6.1.	200 → 100	57		6.1.	350 → 300	116	



Reducties naar flexibel | Réductions à flexible

CAT B	MAAT / TAILLE	€	Q
6.2.	80 M → Flexib. 100	59	
6.2.	80 V/F → Flexib. 100	59	
6.2.	80 V/F → Flexib. 125	59	
6.2.	80 M → Flexib. 125	59	

- Standaard reducties van Ø 80 t.e.m. Ø 650
- Reducties naar flexibel (Gaat over de flexibel + is zelfklemmend)
- Reducties op maat zijn eveneens mogelijk
- Réductions standard de Ø80 jusqu'au Ø650
- Réductions vers flexible (Le flexible rentre dedans + autoserrant)
- Réductions sur mesure sont également possibles

OPMERKINGEN :

- Steeds vermelden indien V of M
- Reducties met een verbreding van < 20% zijn uit 1 stuk vervaardigd
- Reducties met een verbreding van > 20% hebben een middenste konisch stuk

REMARQUES :

- Toujours indiquer si F ou M
- Réductions qui réduisent < 20% sont fabriquées d'une seule pièce
- Réductions qui réduisent > 20% ont une partie conique au milieu

Zelfklevende Alutape | Tape alu autocollant



CAT E	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.20.2.1200	Rol 50m - 100° Rouleau 50m -100°	23	


Trekregelaars | Régulateurs de tirage



- Verstelbare trekregelaar in 2 maten: Ø140 - Ø200 en Ø200 - Ø280
- Gemakkelijk te monteren: klemt over elke buis
- Eveneens inmetelbaar buisstukje (12cm) verkrijgbaar
- Régulateur de tirage réglable en 2 dimensions: Ø140 - Ø200 en Ø200 - Ø280
- Facile à monter sur tout conduit
- Buselot à encastrer (12cm) disponible également

CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.04.0.D127	Trekregelaar dia. 125mm Régulateur de tirage dia. 125mm	17	
7.04.1.D127	Buisje voor trekregelaar dia. 125mm Buselot pr régulateur dia. 125mm	7	
7.04.0.D153	Trekregelaar dia. 150mm Régulateur de tirage dia. 150mm	18	
7.04.1.D153	Buisje voor trekregelaar dia. 150mm Buselot pr régulateur dia. 150mm	8	
7.04.2.D140	Verstelbaar 140mm → 200mm Réglable de 140mm → 200mm	95	
7.04.2.D200	Verstelbaar 200mm → 280mm Réglable de 200mm → 280mm	195	

Vermiculietplaten | Plaques en vermiculite



UPDATE!

VERNIEUWDE KWALITEIT,
VERLAAGDE PRIJS!
QUALITÉ AMÉLIORÉE,
PRIX PLUS BAS !

CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.20.2.0207	Vermiculietplaat 1000mm x 600mm x 25mm Panneau Vermiculite 1000mm x 600mm x 25mm	57	
7.20.2.0208	Vermiculietplaat 1000mm x 600mm x 30mm Panneau Vermiculite 1000mm x 600mm x 30mm	68	

- Gemakkelijk te versnijden
- Ideaal voor binnenwerk van haard /kachel
- 100cm x 60cm
- Dikte 25mm of 30mm
- Densiteit 750kg/m³
- Facile à couper
- Idéal pour intérieur foyer/poêle
- 100cm x 60cm
- Epaisseur 25mm ou 30mm
- Densité 750kg/m³

Hitte bestendige silicone | Silicone résistant haute température



CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.20.2.0900	Hittebestendige Silicone (koker) 300°C Silicone résistant température 300°C	17	
7.20.2.1000	Mastiek tot 1200°C Mastic 1200°C	8	

- Silicone 300°C - rood: blijft flexibel
- Mastiek tot 1200°C - zwart: wordt breekbaar
- Koker van 310 ml
- Silicone 300°C - rouge: reste flexible
- Mastique 1200°C - noir: durcit
- Cartouche 310ml

Rookpatronen | Fumigène



CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
12.12.0.3030	Rookpatronen oranje per doosje Fumigène	34	

- Ter controle van lekken / schouwtrek
- Pour contrôler l'étanchéité / tirage



7.20.2

Roetschuiven | Plaques de visite

CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.20.2.1400	Betonnen roetschuif 170 x 180 mm Plaque de visite en béton 170 x 180 mm	19	
7.20.2.1500	Betonnen roetschuif 230 x 240 mm Plaque de visite en béton 230 x 240 mm	25	
7.20.2.1600	Inox roetschuifdeur (14 x 20) + sleuteltje Plaque de visite inox (14 x 20) + clé	75	

- Betonnen inmetselfare roetschuif 170 x 180 mm of 230 x 240 mm
- Inox roetschuif met sleuteltje buitenmaat: 23 cm x 29 cm inbouwmaat: 14 cm x 20 cm
- Plaques de visite en béton 170 x 180 mm ou 230 x 240 mm
- Plaques de visite en inox avec clef dimensions ext.: 23 cm x 29 cm dimensions à encastrer: 14 cm x 20 cm



7.20.3.0101



12.12.0.6661

Krimptang | Pince à restreindre

CAT G	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.20.3.0101	Krimptang 5cm professioneel Pince à restreindre 5cm	91	

Temperatuurmeter | Thermomètre infra rouge

CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
12.12.0.6661	Temperatuurmeter infrarood Thermomètre infra rouge	145	

Perliet isolatiekorrels | Perlite pour isolation

CAT F	BESCHRIJVING / DESCRIPTION	€	Q
7.20.2.1700	Perliet isolatiekorrels (zak van 100l) Perlite pour isolation (sac de 100l)	28	



Doortrekbol I Ogive

CAT G	Ø	€	Q	CODE	Ø	€	Q
7.20.3.1100	80	18		7.20.3.0700	140	39	
7.20.3.1200	90	20		7.20.3.0800	150	40	
7.20.3.0400	100	22		7.20.3.0900	180	45	
7.20.3.0500	110	30		7.20.3.1000	200	49	
7.20.3.0600	125	34		7.20.3.1300	250	57	
7.20.3.1400	130	36					

- Inclusief gegalvaniseerd oog
- Inclusief crochets galvanisés
- Verkrijgbaar in Ø 80 tot Ø 250
- Disponible de Ø80 jusqu'à Ø250

Spin inox I Brosse inox

CAT G	Ø	€	Q
12.02.0.507.16	16 cm	7,50	
12.02.0.507.18	18 cm	7,50	
12.02.0.507.20	20 cm	7,50	
12.02.0.507.25	25 cm	7,50	
12.02.0.507.30	30 cm	7,80	
12.02.0.507.35	35 cm	8,20	
12.02.0.507.40	40 cm	8,90	

Harde kwaliteit I Qualité dur

Spin nylon zwart I Brosse nylon noir

CAT G	Ø	€	Q
12.03.0.516.16	16 cm	9,90	
12.03.0.516.18	18 cm	10,50	
12.03.0.516.20	20 cm	11	
12.03.0.516.25	25 cm	12,50	
12.03.0.516.30	30 cm	15,50	
12.03.0.516.35	35 cm	16,50	
12.03.516.40	40 cm	17,50	

Hittebestendig tot 200°C I Résistant jusque 200°C

Minispin 6mm PEK I Petit brosse 6mm PEK

CAT G	Ø	€	Q
12.05.0.848.100	100 mm	8	
12.05.0.849.150	150 mm	8,5	
12.05.0.874.200	200 mm	9	

Te gebruiken met mini handhaspel - speciaal voor pelletkachels - tot 200°C
pour petit dévidoir vert - spécialement pour les poêles à pellets

Onderhoudsborstel pelletkachel
Brosse d'entretien poêle à pellets

CAT G	BESCHR. / DESCR.	€	Q
01.04.020.01.07	3 Mtr	55	

3 meter met nylonborstel 10 cm I 3 mètre avec brosse à nylon 10 cm

Mini handhaspel groen I Petit dévidoir vert

CAT G	BESCHR. / DESCR.	€	Q
12.01.0.827	15 Mtr - Ø 4,5mm	125	

Speciaal voor pelletkachels I Spécialement pour les poêles à pellets

Kombi haspel rood I Dévidoir rouge sur pied

CAT G	BESCHR. / DESCR.	€	Q
12.01.0.8521	15 Mtr - Ø 7,5mm	195	

Met afneembare haspelvoet I Avec pied démontable

Haspel op voet + meterweergave wit
Dévidoir sur pied + mètre blanc

CAT G	BESCHR. / DESCR.	€	Q
12.01.0.85891	20 Mtr - Ø 9,5mm	275	


Super lichtlopend en met geleidingsrol
Très facile, léger et avec guide de rouleaux

Glasvezelkopstang I Canne vert + tête

CAT G	BESCHR. / DESCR.	€	Q
12.08.0.88003	1 Mtr - Ø 12mm	29,50	

Glasvezelstang I Canne vert

CAT G	BESCHR. / DESCR.	€	Q
12.08.0.88002	1 Mtr - Ø 12mm	19,50	



SCHOORSTEENCAMERA TWIN EYE CAMÉRA CHEMINÉE TWIN EYE



**Camerakop met
2 camera's**

Tête de caméra
avec 2 caméras

3.036 €

(excl. BTW/hors TVA)

CAT G

12.11.0.1000



Eigenschappen

Kleurencamera met ingebouwde heldere witte LED's – 1 camera voor vooraanzicht en 1 camera voor zijaanzicht – Draaibaar tot 360° – Live opname op een SD-kaart (kaart meegeleverd) – Volledige weergave op uw PC met behulp van de SD-kaartlezer – 7 inch kleurenscherm – TFT LCD monitor – Roestvrij stalen behuizing – 25m flexibele kabel van scherm naar camera – 3mm geharde glazen lenzen (verwisselbaar) – Gemakkelijk te vervoeren (9 kg) – Robuust en duurzaam – Uitstekende kwaliteit – Batterijpack als optie mogelijk

Caractéristiques

Caméra couleur avec LEDs claires – 1 caméra pour vue de face et 1 caméra pour vue de côté – Rotatif à 360° – Enregistrement direct sur carte SD (carte incluse) – À examiner sur votre ordinateur grâce au lecteur SD – Écran couleur 7 pouces – Écran TFT LCD – Construction en acier inoxydable – Cable flexible de 25m entre écran et caméra – Objectifs en verre de 3mm (échangeable) – Facile à transporter (9 kg) – Robuste et durable – Qualité superbe – Pack batterie disponible en option

Fijnstoffilter | Filtre particules fines

Deze fijnstoffilter is een toestel om het fijnstof uit de rookgassen van uw hout- of pelletkachel (of haard) te reduceren. Het systeem werkt op een elektrostatisch principe waarbij de fijnstofdeeltjes naar de binnenkant van het rookkanaal worden aangetrokken. Uit testen bleek dat de uitstoot van fijnstof met 90% was gereduceerd! Laag in energieverbruik door het lage vermogen van 35W en slechts 2W in stand-by.

- Voor de efficiënte vermindering van de fijnstof uitstoot (tot 90%)
- Geschikt voor de diameters van 130-200 mm
- Meest geschikt voor vermogensbereik van 25 tot 50 kW
- Vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal V4A
- Maximale rookgastemperatuur tot 400 °C
- TÜV Süd-certificaat en DIBT goedkeuring

Ce filtre à particules est un appareil pour réduire la matière particulaire des gaz de fumée et de la combustion de bois et pellets. Le système fonctionne par principe électrostatique, dans lequel les fines particules de poussière sont attirées vers l'intérieur du conduit de fumée. Les tests ont montré que l'émission de particules était réduite de 90% ! Une faible consommation d'énergie en raison d'une puissance faible de 35W et seulement 2W en stand-by.

- Pour la réduction efficace des émissions des particules (jusqu'à 90%).
- Convient pour les diamètres de 130-200 mm
- Le mieux adapté pour des puissances qui atteignent 25 à 50 kW
- Qualité de finition en acier inoxydable V4A.
- Températures fumée maximale jusqu'à 400 °C
- Certificat TÜV Süd et approbation DIBT

1.675€

(excl. BTW/hors TVA)

CAT H

7.21.1.0800



NEW!

FLEXiNOX®

07/2017

Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Flexinox en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Flexinox behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Flexinox et ces partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Flexinox se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications.

DE BRUWAAN 17

B-9700 OUDENAARDE

T +32 [0] 55 30 35 40

F +32 [0] 55 30 35 41

WWW.FLEXINOX.BE - INFO@FLEXINOX.BE

UW VERDELER / VOTRE REVENDEUR

