

AUSTROFLAMM

HOUTKACHELS
POÊLES À BOIS
2026-2027

3x langer warm

... nu bij u in de huiskamer

HEAT MEMORY SYSTEM

Verkiest u een kachel die 3x langer warmte afgeeft zonder hout bij te vullen? Met het Heat Memory System kunnen we deze wens in vervulling laten gaan! HMS is een gepatenteerd warmteopslagsysteem, voordelig en rendabel. Door middel van speciaal ontworpen en gegoten stenen op basis van keramiek slaagt het systeem erin de warmte op te slaan, vast te houden en langzaam terug af te geven.

Waarom HMS?
HMS stenen bestaan uit een keramisch gebonden massa met een soortelijk gewicht van 3,8 en een hittebestendigheid van 1.100° C. Dit gepatenteerde systeem zorgt voor een betere verbranding met een warmte afgifte die maar liefst drie keer zo lang duurt. U moet minder stoken en de CO-uitstoot ligt een stuk lager. HMS: beter voor uw portefeuille én voor het milieu!



3x plus de chaleur

... dans votre living !

Vous préférez un foyer qui rayonne 3 x plus longtemps sa chaleur? Evidemment sans ajouter du bois. Ce voeu, nous pouvons l'exhausser pour vous. HMS est un système breveté d'accumulation de chaleur, avantageux et rentable. Le système consiste à garder la chaleur par l'intermédiaire de pierres à base de céramique spécialement conçues et modelées pour conserver la chaleur et la diffuser lentement.

Pourquoi HMS ?
Les pierres HMS sont constitués d'une quantité de céramique avec une densité spécifique de 3,8 et une résistance à la chaleur de 1.100 °C. Ce système breveté permet une meilleure combustion avec un dégagement de chaleur qui dure trois fois plus longue. Vous consommez moins de carburant et les émissions de CO sont beaucoup plus faible. HMS : mieux pour votre porte-monnaie et l'environnement !

warmteopslag met het HEAT MEMORY SYSTEM & XTRA TECHNOLOGIE
ACCUMULATION DE CHALEUR GRÂce a heat memory system et technologie XTRA

Waarom de warmte bufferen?

GEZONDHEID
Langdurige stralingswarmte wordt niet alleen als aangenaam bevonden, het is ook gezond.

SPAREN BIJ VERWARMEN
Minder hout bijvullen betekent minder hout verbruiken, en dat spaart geld.

GELIJKMATIGE WARMTE-AFGIFTE
Uw ruimte is snel en gelijkmatiger opgewarmd, u heeft niet steeds bij te vullen om de ruimte op temperatuur te houden.

Pourquoi l'accumulation de chaleur ?

SANTÉ
Les ondes de rayonnance longue portée sont non seulement agréables mais elles sont également bonnes pour la santé.

ECONOMIE DE BOIS
Recharger moins souvent signifie aussi consommer moins de bois. On économise donc de l'argent.

RESTITUER LA CHALEUR DE FACON UNIFORME AU LIEU DE SURCHAUFFER
Vous voulez réchauffer la pièce rapidement mais préférez profiter plus longtemps de la chaleur plutôt que de continuer à mettre du bois.

Air+ control

Automatisch luchtregeling met temperatuur sensor op de branderkamer!

GEMAKKELIJK: automatische regeling van de beluchting voor optimale verbranding

ECONOMISCH: sluit de beluchting na het stoken zodat veel warmte langer in kachel blijft

VEILIG: manueel bij te regelen in geval van stroompanne

In optie te verkrijgen voor Heidi back / Kylie / Sina

Votre contrôle Air+ ajuste automatiquement l'arrivée d'air après l'allumage !

CONFORTABLE : réglage entièrement automatique des volets d'aération pour des valeurs de combustion optimales.

ÉCONOMIQUE : referme l'arrivée d'air après combustion et garde longtemps la chaleur dans le poêle à bois.

SÛR: réglable manuellement sans outil en cas de panne de courant.

Disponible en option pour Heidi back / Kylie / Sina

XTRA

Technologie ten dienste van zijn gebruiker
Meer dan 15 uur stralingswarmte met minder dan 9 kg hout, dat is de XTRA technologie! Het bovendeel van de kachel is uitgerust met 130 kg accumulatie-stenen die de warmte opslaan en dan gedurende 15 uur langzaam weer afstaan.

La technologie en faveur de son utilisateur
Plus de 15 heures de chaleur accumulée avec moins de 9 kg de bois, seul la technologie XTRA le permet ! Austroflamm a intégré 130 kg de pierres dans le top du poêle qui accumulent le chaleur pour en profiter plus de 15 heures de chauffe !



10 redenen om voor een AUSTROFLAMM kachel te kiezen
bonnes raisons de choisir un poêle AUSTROFLAMM

Austroflamm is één van de grootste kachelfabrikanten ter wereld. Om dit te blijven wordt er voortdurend in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd. Uw kachel is dus steeds de modernste die er op de markt te vinden is.

1 Austroflamm est un des plus grands fabricants des poêles du monde. Pour décrocher ce titre et le conserver, nous investissons continuellement dans la recherche et le développement. Votre poêle est donc toujours le plus sophistiquée du marché.

De binnenbekleding van een Austroflamm is altijd uit KERAMOTT vervaardigd. Deze speciale legering verzekert een langere levensduur en een betere hittereflectie. Daarenboven zorgen zijdelingse groeven ervoor dat er een betere luchtstroming in de kachel gecreëerd wordt waardoor een nog betere verbranding ontstaat.

2 Le revêtement intérieur d'un Austroflamm est toujours fabriqué en KERAMOTT. Cet alliage spécial garantit une meilleure longévité ainsi qu'une plus grande réflexion de la chaleur. En outre, les rainures latérales améliorent la circulation d'air dans le poêle et donc la combustion.

Austroflamm garandeert u een zuiver blijvend glas. Indien u droog hout stookt en de secundaire luchttoevoer beheerst, blijft uw glas zeer lang helder.

3 Austroflamm, vous garanti une vitre restant clair. Si vous faites brûler du bois sec et que l'arrivée d'air secondaire est métrisé, la vitre restera propre très longtemps.

Elke Austroflamm is een hoogrendementskachel. Hij heeft een zeer lage rookgastemperatuur zodat de warmterecuperatie optimaal gebeurt. Dit resultaat wordt ondermeer verkregen door de kleine diameter (130 mm of 150 mm) van de rookgasafvoerbuis. Terwijl een openhaard 10% rendement geeft en een oudere kachel 60%, geeft uw Austroflamm een rendement van meer dan 80%. Voor iedere blok hout krijgt u maximale warmte.

4 Tous les poêles Austroflamm sont des poêles à haut rendement. La température des fumées est très basse et permet par conséquence une récupération de chaleur optimale. Ce résultat est notamment obtenu grâce au diamètre restreint de la conduite d'évacuation des fumées (130 mm ou 150 mm).
Une comparaison : un feu ouvert a un rendement de 10%, un poêle ordinaire de 60% et un poêle Austroflamm de pas moins de 80%. Avec un poêle Austroflamm, vous retirez un maximum de chaleur d'une bûche de bois.

Austroflamm en HET MILIEU gaan hand in hand. De CO-uitstoot bedraagt minder dan 0,05%. Dit is veel beter dan de strengste Europese normen vereisen; Din 18891: 0,4%; Stuttgarter norm: 0,2%; Regensburgernorm: 0,11%. Alle Austroflamm kachels voldoen vanzelfsprekend aan de EN 13240 én aan de EcoDesign norm.

5 Austroflamm et l'ENVIRONNEMENT font la paire. L'émission de CO est inférieure à 0,05%, un résultat nettement plus écologique que les normes européennes les plus strictes : DIN 18891 : 0,4% ; Stuttgarter Norm : 0,2% ; Regensburgernorm : 0,11%. Toutes Austroflamm sont repris dans la liste officielle pour la prime Wallone et sont agrés selon le EN 13240 norme.

De lage CO-uitstoot betekent ook dat uw Austroflamm kachel alles verbrandt, wat resulteert in zeer weinig rest-assen en een zeer laag houtverbruik.

6 La faible émission de CO signifie également que tout est intégralement brûlé dans votre poêle Austroflamm, ce qui se traduit par une très faible quantité de cendres et une très faible consommation de bois.

Austroflamm heeft voor elk wat wils: zowel qua budget - van € 1.200 tot €5.000 - als qua persoonlijke tinten: keramiek, speksteen, staalmantel en inox zijn de mogelijke materialen, zelfs in onderlinge combinaties.

7 Il y a un Austroflamm au goût de chacun : pour toutes les bourses – de 1.200 à 5.000 € – ainsi que pour la note personnelle grâce à un vaste choix de matériaux pouvant aussi être utilisés en combinaison : céramique, pierre ollaire, habillage en acier ou en inox.

Elke Austroflamm is dubbelwandig. Daardoor bekomt men stralings-warmte en convectiewarmte. Daarenboven worden de zijpanelen van de kachel veel minder warm dan bij andere kachels.

8 Tous les poêles Austroflamm sont à double paroi : la chaleur créée est à la fois de la chaleur de rayonnement et de la chaleur de convection. En outre, l'habillage latéral est nettement moins chaud que celui d'autres poêles.

Als exclusieve optie biedt Austroflamm u op enkele modellen het Heat Memory System. Speciale stenen garanderen u een langere warmteafgifte, hoger rendement en een beduidend lager houtverbruik.

9 Comme option exclusive, Austroflamm vous offre sur quelques modèles le Heat Memory System. Les pierres spéciales vous garanti un long rendu de chaleur, un plus haut rendement et une consommation de bois minimale.

Ten slotte ontwikkelde Austroflamm ook de revolutionaire XTRA technologie. Accumulatiestenen rondom de branderkamer verzekeren een veel langere warmte-afgifte en een veel lager verbruik zonder de werking van de kachel te beïnvloeden.

10 Austroflamm a développé la technologie X-tra. Plus de 130 kg de pierres d'accumulation garantissent une chaleur plus longue et une consommation plus basse sans influencer la combustion du poêle.

ROCKET






A+

UITVOERINGEN

- staalmantel antraciet
  manteau acier anthracite
- standaard uitgerust met 50 kg warmteopslagmassa
  équipé de série d'une masse
  d'accumulation thermique de 50 kg

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

- afvoer / sortie diam.: Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 5 kW
- gewicht / poids : 174 kg
- volume : 48 – 124 m³
- boven- of achteraansluiting
  sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccord air externe Ø 125 mm

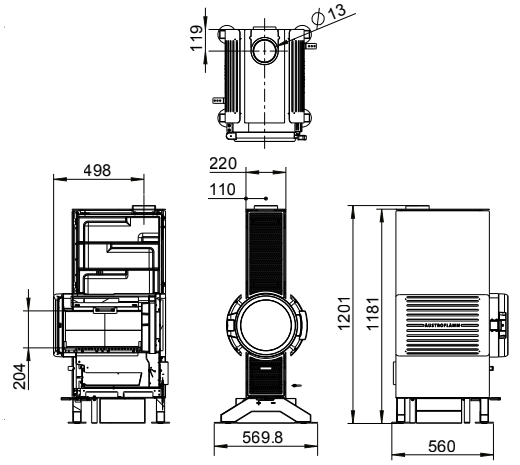

LOOMO COMPACT



A+

AFMETINGEN H X B X D **/ DIMENSIONS** H X L X P **:**
1213 x 455 x 470 mm

UITVOERINGEN
- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- afvoer / sortie diam.: Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 6 kW
- gewicht / poids : 133 kg
- volume : 48 – 124 m^3
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccord air externe Ø 125 mm



MERON XTRA






A+


UITVOERINGEN

- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- standaard uitgerust met XTRA technologie
  équipé standard avec la technologie XTRA

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

- afvoer / sortie diam.: Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 7 kW
- gewicht / poids : 270 kg
- volume : 65 – 165 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccord air externe Ø 125 mm

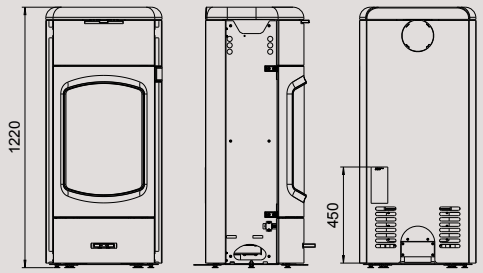



CLOUDI






A+

UITVOERINGEN
- volledig in gietijzer
  complètement en fonte

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- afvoer / sortie diam.: Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 6 kW
- gewicht / poids : 137 kg
- volume : 65 – 165 m³
- boven- of achteraansluiting
  sortie dessus ou arrière
- Aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccord air externe Ø 125 mm

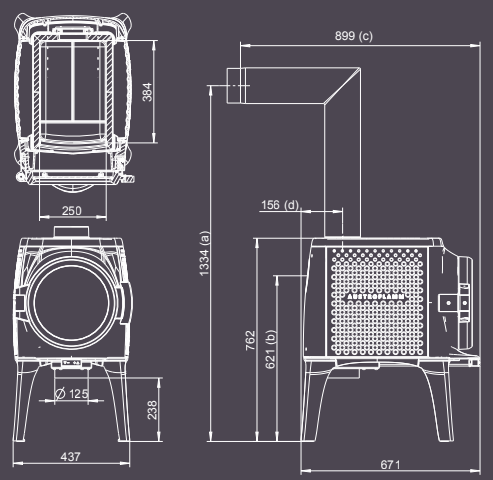

KAMIBA 59






A+

UITVOERINGEN
- staalmantel antraciet of titan – scharnier links
  manteau acier anthracite ou titan – charnière gauche
- staalmantel antraciet of titan – scharnier rechts
  manteau acier anthracite ou titan – charnière droite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- afvoer / sortie diam.: Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 4 kW
- gewicht / poids : 200 kg
- volume : 34 – 88 m³
- boven- of achteraansluiting
  sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccord air externe Ø 125 mm

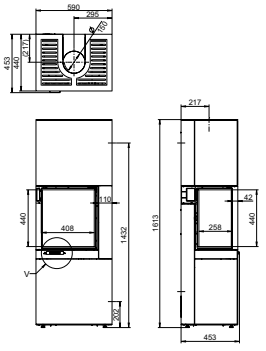

KAMIBA 76 S3






A+

UITVOERINGEN
- staalmantel antraciet of titan
  manteau acier anthracite ou titan

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- afvoer / sortie diam.: Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 6 kW
- gewicht / poids : 270 kg
- volume : 34 – 165 m³
- boven- of achteraansluiting
  sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccord air externe Ø 125 mm



SLIM




A+

UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- verkrijgbaar in versie rechts [R] of links [L]
  disponible en version droite [R] ou gauche [L]

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 2,5 [min] - 6 [max] kW
- volume : 34 - 88 m³
- boven- of achteraansluiting
  sortie dessus ou arrière
- aansl. externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS
- draaitafel 360° / plaque tournante 360°
- Heat Memory System
- zijboxen / boxes latérales



HEAT MEMORY SYSTEM



SLIM

Afgebeeld met optionele zijboxen

Présenté avec boxes latérales optionnelles

ELISABETH



SPEKSTEEN / STÉATITE


A+

UITVOERINGEN / FINITIONS

- speksteenmantel met deur in gietijzer
  manteau stéatite avec porte en fonte
- velvet ivory met deur in gietijzer
  velvet ivory avec porte en fonte

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

- rookafvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 7 kW
- gewicht / poids : 291 kg
- volume : 82 – 210 m^3
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm

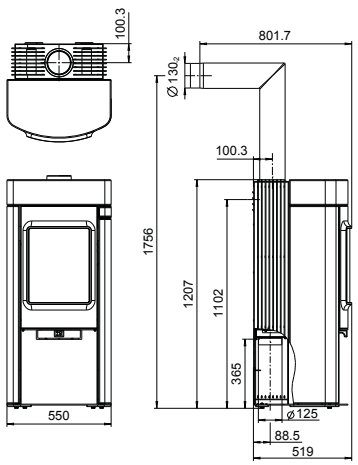

De Elisabeth is bekleed met een natuursteenmantel (speksteen of Velvet Ivory), die zorgt voor extra lange warmteopslag en een aangename warmteafgifte, ook ná het stoken. Het geïntegreerde houten handvat blijft altijd koel voor een comfortabel gebruik.

L'Elisabeth est revêtue d'un manteau en pierre naturelle (stéatite ou Velvet Ivory), qui assure une longue conservation de la chaleur et une diffusion agréable, même après l'arrêt du feu. La poignée en bois intégrée reste toujours froide pour un usage confortable.

ELISABETH VELVET IVORY

ELISE

De Elise is het kleine zusje van Elisabeth.
Deze kachel is verkrijgbaar in dezelfde bekledingen, met dezelfde specs. De nis onderaan is minder hoog: de Elise is 15 cm lager. De natuursteenmantel weegt 120 kg.

L'Elise est la petite sœur de l'Elisabeth. Ce poêle est disponible avec les mêmes habillages et les mêmes caractéristiques.
La niche en bas est moins haute : l'Elise est 15 cm plus basse.
Le manteau en pierre naturelle pèse 120 kg.






VELVET IVORY

A+

UITVOERINGEN / FINITIONS
- speksteenmantel met deur in gietijzer
  manteau stéatite avec porte en fonte
- velvet ivory met deur in gietijzer
  velvet ivory avec porte en fonte

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- rookafvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 7 kW
- gewicht / poids : 255 kg
- volume : 82 – 210 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm

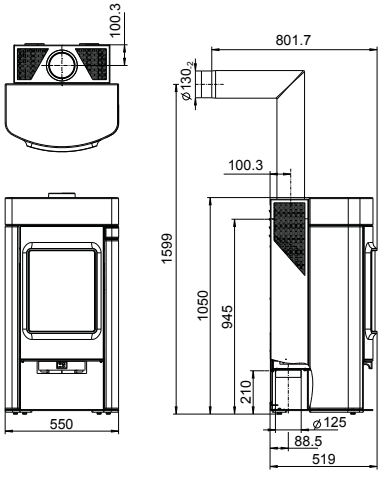

SINA


SINA PLAATSTAAL / ACIER

A+

UITVOERINGEN
- Staalmantal antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- rookafvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) – 8 (max) kW
- gewicht / poids : 137 / 205 kg
- volume : 65 – 165 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES
- Heat Memory System (+ logo toevoegen)
- Air+ automatic air control

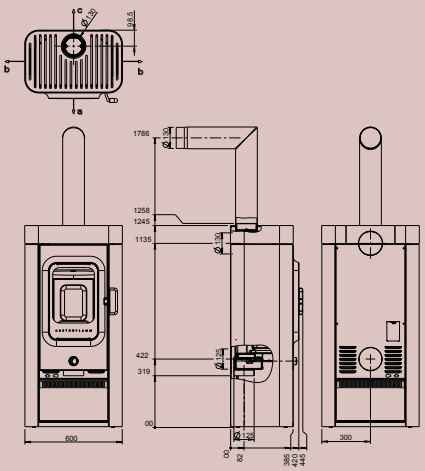

SINA XTRA



SINA XTRA
PLAATSTAAL / ACIER




A+

UITVOERINGEN
- Staalmantal antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- rookafvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) – 8 (max) kW
- gewicht / poids : 324 kg
- volume : 65 – 165 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES
- Air+ automatic air control

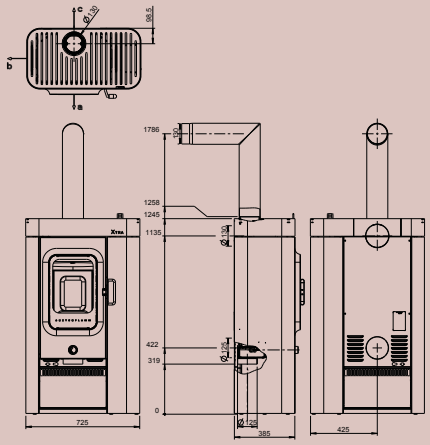


CLOU XTRA




A

UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- standaard uitgerust met XTRA technologie
  equipé standard avec la technologie XTRA

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- rookafvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 4 (min) – 11 (max) kW
- gewicht / poids : 296 kg
- volume : 98 – 225 m^3
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm





Bijzonder origineel en stijlvol:
de ronde ruit en het houten handvat
maken van de Clou een echte blikvanger!

Très original et élégant:
la fenêtre ronde et la poignée en bois
rendent le Clou vraiment éblouissant !

CLOU XTRA
PLAATSTAAL / ACIER

CLOU XTRA BACK

De kachel die warmte
én smaak brengt.


Le poêle qui apporte chaleur
et saveur.

A

UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- standaard uitgerust met XTRA technologie
  equipé standard avec la technologie XTRA

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- rookafvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 4 (min) – 11 (max) kW
- gewicht / poids : 325 kg (111 kg Xtra)
- volume : 98 – 255 m³
- boven – of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- inclusief aslade / cendrier inclus
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm

AFMETINGEN / DIMENSIONS
- kachel / poêle : 1296 x 630 x 450 mm (H x B x D)
  oven / four : 152 x 445 x 255 mm (H x B x D)

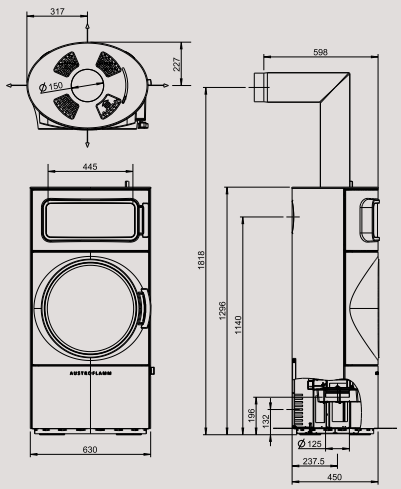












CLOU COMPACT FLAT







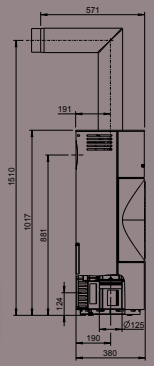

CLOU COMPACT FLAT
PLAATSTAAL / ACIER

A+

UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- rookafvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 2,7 (min) – 7,5 (max) kW
- gewicht / poids : 114 kg
- volume : 48 – 124 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm

CLOU COMPACT COOK




A+

UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- rookafvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 2,7 (min) – 7,5 (max) kW
- gewicht / poids : 120 kg
- volume : 48 – 124 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm

AFMETINGEN / DIMENSIONS
1038 x 520 x 375 mm (H x B x D)

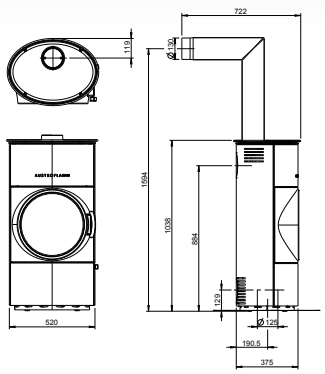

PALLAS

Koken op een houtkachel met 2 of 3 volwaardige kookplaten
Cuisiner sur un poêle à bois avec 2 ou 3 plaques de cuisson




PALLAS STAALMANTEL ANTRACIET MET HOUTLADE
MANTEAU ANTHRACITE AVEC TIRROIR AU BOIS

A

UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- keramiek mantel / manteau céramique
-

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 5 (min) - 13 (max) kW
- blokken tot / buches jusque : 520 mm
- gewicht / poids : 212 kg
- volume : 114 - 305 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
- raccordement air externe Ø 125 mm
-

OPTIES / OPTIONS
- houtlade / tirroir à bois
- aslade en rooster / grille et cendrier
- Heat Memory System

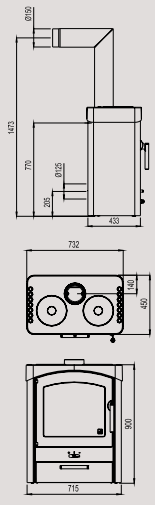

PALLAS SPEKSTEEN




PALLAS SPEKSTEEN MET HOUTLADE
STÉATITE AVEC TIRROIR AU BOIS

A

UITVOERINGEN / FINITIONS
- plaatstaal met mantel in speksteen
- acier avec manteau en anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 5 (min) - 13 (max) kW
- blokken tot / buches jusque : 520 mm
- gewicht / poids : 282 kg
- volume : 114 - 305 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
- raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS
- houtlade / tirroir à bois
- aslade en rooster / grille et cendrier

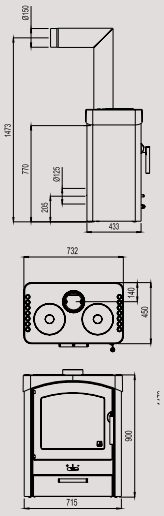

PALLAS OVEN


Koken op een houtkachel is een passie
Cuisiner sur un poêle à bois est une passion

PALLAS OVEN/FOUR MET HOUTLADE
AVEC TIRROIR AU BOIS









A+

UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- keramiek mantel / manteau céramique
- plaatstaal met mantel in speksteen / acier avec manteau en stéatite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 5 (min) - 13 (max) kW
- blokken tot / buches jusque : 520 mm
- gewicht / poids : 263 kg / 378 kg (speksteen / stéatite)
- volume : 114 - 305 m^3
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
- raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS
- houtlade / tirroir à bois
- aslade en rooster / grille et cendrier
- Heat Memory System
  (niet compatibel met speksteen / pas compatible avec stéatite)

FYNN XTRA

Zachte afgeronde vormen in een strak eigentijds jasje: dat is de Fynn!
Des formes arrondies et douces, un design minimaliste : c'est le Fynn !










A+

UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antraciet + front staal
- manteau acier anthracite + front acier
- staalmantel antraciet + front keramiek wit
- manteau acier anthracite + front céramique blanc
- staalmantel antraciet + front zwart glas
- manteau acier anthracite + front verre noir


TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) – 9 (max) kW
- gewicht / poids : 242 kg
- volume : 87 – 225 m^3
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer achter of onder Ø 125 mm
  raccordement air externe dessus ou arrière Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS
- draaitafel / plateau tournant
- sokkel / socle 30 cm

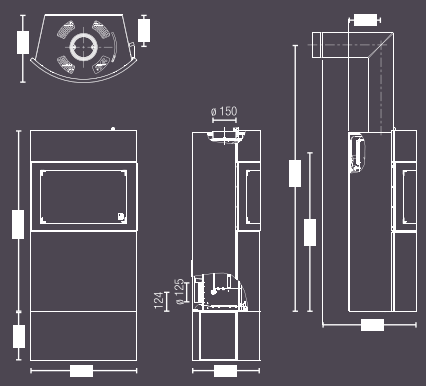

KYLIE XTRA

A+

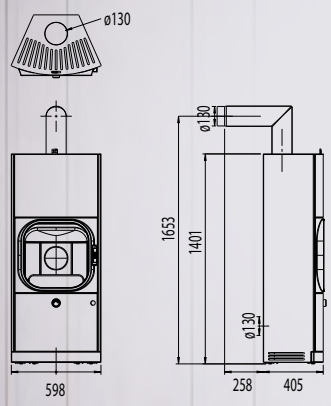

UITVOERINGEN / FINITIONS

- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- standaard uitgerust met XTRA technologie
  équipé standard avec la technologie XTRA

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE


- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 3 (min) – 8 (max) kW
- gewicht / poids : 276 kg
- volume : 65 - 165 m³
- boven- of achteraansluiting
  sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchttoevoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS

- Air+ Automatic Air Control

UNO XTRA



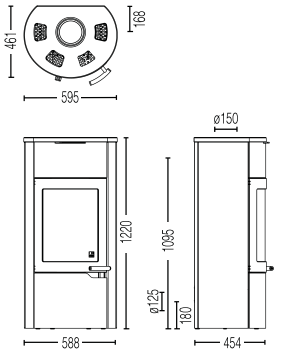

A+

UITVOERINGEN / FINITIONS

- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- speksteen top + mantel / manteau + top stéatite
- standaard uitgerust met XTRA technologie
- équipé standard avec la technologie XTRA

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) - 9 (max) kW
- gewicht / poids : 278 - 338 kg
- volume : 82 - 210 m^3
- boven- of achteraansluiting
  sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm
- met schudrooster en aslade
  avec grille pivotante et cendrier









UNO XTRA
speksteen
stéatite

IVY



A+


UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- rookafvoer: Ø 130 mm
- vermogen: 3 (min) – 7 (max) kW
- gewicht: 125 kg
- volume: 55 - 140 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchttoevoer Ø 125 mm / raccordement air externe Ø 125 mm
- dubbelglas / double vitrage

OPTIES / OPTIONS



- bovenbox / box supérieure
- bijzetbox L/R / box supplémentaire G/D
- bijzetbox smal L/R / box supplémentaire smal G/D
- Heat Memory System (opgelet: bovenbox vereist)
- houten lade voor bijzetbox / tiroir en bois pour box suppl.
- sokkel / socle 18 cm

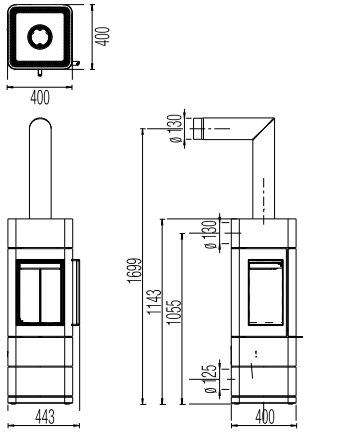



Met optionele bijzetbox (breed) en bovenbox

Avec box suppl. (Large) et box superieure

LUX




A+

UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- rookafvoer: Ø 130 mm
- vermogen: 2,5 (min) – 7 (max) kW
- gewicht: 133 kg
- volume: 48 - 124 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchttoevoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS
- bovenbox / box supérieure
- bijzetbox L/R / box supplémentaire G/D
- bijzetbox smal L/R / box supplémentaire smal G/D
- Heat Memory System (opgelet: bovenbox vereist)
- houten lade voor bijzetbox / tiroir en bois pour box suppl.
- sokkel / socle 18 cm

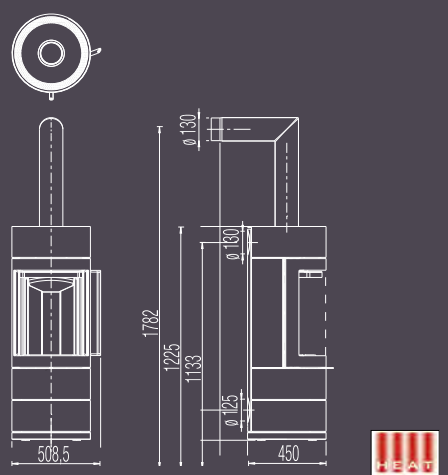

HEAT MEMORY SYSTEM


Met optionele bijzetbox smal
Avec box suppl. smal

TOWER XTRA




A+

UITVOERINGEN / FINITIONS

- staalmantel antraciet / manteau acier anthracite
- standaard uitgerust met XTRA Technologie
- équipé standard avec la Technologie XTRA

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 2,5 (min) - 6 (max) kW
- gewicht / poids : 263 kg
- volume : 34 - 88 m³
- boven- of achteraansluiting
  sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer
  raccordement air externe

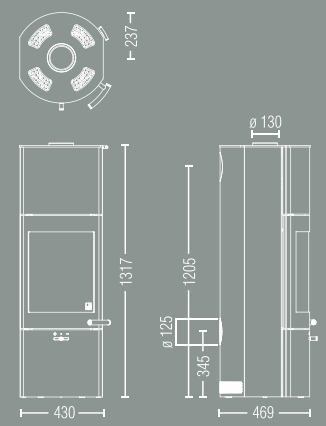

Regelbare afgifte van de bufferwarmte
Réglage de l'échappement de la chaleur accumulée





KOKO XTRA



KOKO XTRA

Afgebeeld met optionele sokkel
Présenté avec socle optionnel

A+

UITVOERINGEN / FINITIONS


- plaatstaal / acier
- plaatstaal met topplaat en mantel in speksteen
  acier avec dessus et manteau en stéatite
- standaard uitgerust met XTRA technologie
  équipé standard avec la technologie XTRA

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

- rookafvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 2,5 (min) - 7 (max) kW
- gewicht / poids : 179 kg
- volume : 48 - 125 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer Ø 125 mm
  raccordement air externe Ø 125 mm

OPTIES / OPTIONS

- draaitafel / plateau tournant
- sokkel / socle

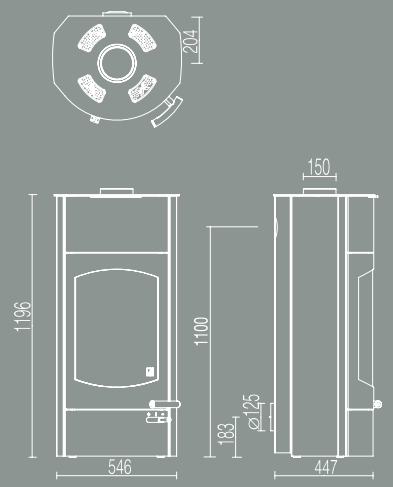





LUCA COOK

Verwarmen én koken met één toestel
Chauffer et cuisiner avec un seul appareil



Met de nieuwe Luca Cook verwarmt en kookt u ontspannen, ecologisch en voordelig. Deze elegante kachel heeft een innovatieve deurgreep en een dubbelwandige gietijzeren deur. Dankzij de grote kookplaat blijft uw keuken warm, ook bij stroomuitval.

Avec la nouvelle Luca Cook, vous chauffez et cuisinez en toute détente, de façon écologique et économique. Ce poêle élégant est doté d'une poignée innovante et d'une porte en fonte à double vitrage. Grâce à la grande plaque de cuisson votre cuisine reste chaude, même en cas de coupure de courant.


A+

UITVOERINGEN / FINITIONS

- staalmantel antraciet
  manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 8 kW
- gewicht / poids : 135 kg
- volume: 82 – 210 m³
- boven- of achteraansluiting
  sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchttoevoer
  raccordement air externe

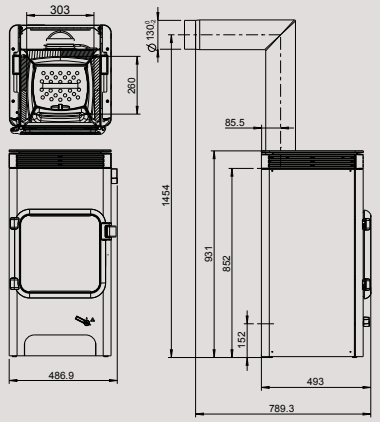

HEIDI BACK

Verrassend veelzijdig, de Heidi Back.
Met zijn keramische kookplaat en handige oven bereidt u de lekkerste gerechten bij een heerlijk stralend houtvuur.


Étonnamment polyvalent, le Heidi Back.
Avec sa plaque de cuisson en céramique et son four pratique, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux devant un feu de bois rayonnant.

A+

UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antraciet
  manteau acier anthracite

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 130 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) – 9 (max) kW
- gewicht / poids : 177 kg
- volume : 82 - 210 m³
- boven- of achteraansluiting
  sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchttoevoer Ø 125 m
  raccordement air externe Ø 125 mm
- afmetingen oven / dimensions four :
  464 x 302 mm

OPTIES / OPTIONS
- houtlade / tiroir à bois
- Heat Memory System
- Air+ Automatic Air Control

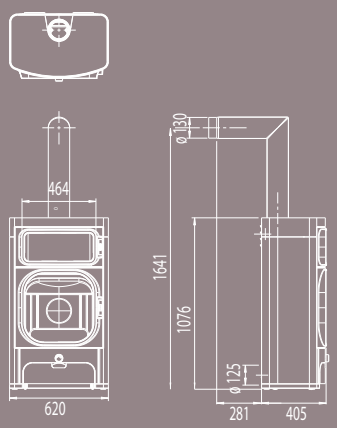



DEXTER


Moduleerbaar model met een breed vlammenbeeld langs twee zijden, een kachel met echte haardalures

Modèle modulable avec une belle image de feu sur deux côtés, un poêle avec l'allure d'un vrai foyer



A+

UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antractiet – scharnier links
  manteau acier anthracite – charnière gauche
- staalmantel antractiet – scharnier rechts
  manteau acier anthracite – charnière doite



TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) – 9 (max) kW
- gewicht / poids : 145 kg
- volume : 65 – 165 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer achter of onder Ø 150 mm
  raccordement air externe dessus ou arrière Ø 150 mm

OPTIES / OPTIONS
1. bovenbox / box supérieure
2. box sokkel 19 cm (open of gesloten)
   box socle 19 cm (ouvert ou fermé)
3. bijzetbox / box supplémentaire
4. boven bijzetbox / box supérieure supplémentaire
5. Heat Memory System (opgelet: bovenbox vereist)

DEXTER S3


De Dexter S3 garandeert een nog beter zicht op de vlammen dankzij de 3-zijdige ruit

Le Dexter S3 garantit encore une plus belle vue sur les flammes grâce aux 3 faces



A

UITVOERINGEN / FINITIONS
- staalmantel antractiet – scharnier links
  manteau acier anthracite – charnière gauche



TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- Ø afvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 3,5 (min) – 8 (max) kW
- gewicht / poids : 165 kg
- volume : 65 – 165 m³
- boven- of achteraansluiting / sortie dessus ou arrière
- aansluiting externe luchtaanvoer achter of onder Ø 150 mm
  raccordement air externe dessus ou arrière Ø 150 mm

OPTIES / OPTIONS
1. bovenbox / box supérieure
2. box sokkel 19 cm (open of gesloten)
   box socle 19 cm (ouvert ou fermé)
3. bijzetbox / box supplémentaire
4. boven bijzetbox / box supérieure supplémentaire
5. Heat Memory System (opgelet: bovenbox vereist)

WIEN




Solide kachel met klassieke uitstraling
Solide en forme traditionelle

A+

UITVOERINGEN / FINITIONS
- volledig in gietijzer met Keramott branderkamer
- complètement en fonte avec chambre de combustion en Keramott

TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE
- h x b x d / h x l x p : 709 x 690 x 420 mm
- rookafvoer / sortie diam. : Ø 150 mm
- vermogen / puissance : 9-15 kW
- boven of achteraansluiting raccordement dessus ou arrière
- bijvullen door 2 openingen via de zijkant of deur vooraan
  deux possibilités de chargement : par le côté ou l'avant

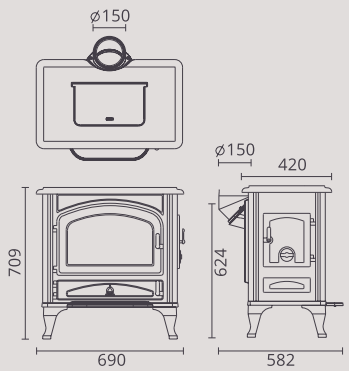

TECHNISCHE GEGEVENS I FICHE TECHNIQUE

MODEL MODÈLE	AFMETINGEN H x B x D DIMENSIONS H x L x P	AFM. HAARD H x B x D DIM. FOYER H x L x P	Gewicht POIDS	AFVOER * SORTIE *	EXTERNE LUCHT Ø aanvoer AIR EXTÉRIEUR Ø arrivée	NOMINAAL Vermogen PUISSANCE NOMINALE
CLOU XTRA	1296 x 630 x 450 mm	389 x 432 x 245 mm	296 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	8,6 kW
CLOU XTRA BACK	1296 x 630 x 450 mm	389 x 432 x 245 mm	325 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	8 kW
CLOU COMPACT FLAT	1017 x 520 x 380 mm	349 x 328 x 225 mm	114 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	6 kW
CLOU COMPACT COOK	1038 x 520 x 375 mm	349 x 328 x 225 mm	120 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	6 kW
CLOUDI	760 x 436 x 671 mm	t.b.c.	137 kg	Ø 130 mm	t.b.c.	6 kW
DEXTER	955 x 618 x 382 mm	380 x 480 x 240 mm	145 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	6,9 kW
DEXTER S3	955 x 618 x 422 mm	330 x 440 x 230 mm	165 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	6 kW
ELISABETH	1207 x 550 x 519 mm	383 x 297 x 268 mm	291 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	7 kW
ELISE	1050 x 550 x 519 mm	383 x 297 x 268 mm	255 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	7 kW
FYNN XTRA	1120 x 660 x 420 mm	390 x 370 x 240 mm	242 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	6,5 kW
HEIDI BACK	1076 x 620 x 405 mm	376 x 418 x 270 mm	177 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	7 kW
IVY	1143 x 443 x 400 mm	439 x 267 x 228 mm	125 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	5,5 kW
KAMIBA 59	1320 x 590 x 440 mm	t.b.c.	200 kg	Ø 150 mm	t.b.c.	4 kW
KAMIBA 76 S3	1320 x 760 x 440 mm	t.b.c.	270 kg	Ø 150 mm	t.b.c.	6 kW
KOKO (XTRA)	1148/1196 x 546 x 427 mm	490 x 388 x 267 mm	152 / 177 (XTRA: 253 kg)	Ø 150 mm	Ø 125 mm	6,5 kW
KYLIE XTRA	1401 x 598 x 405 mm	376 x 414 x 270 mm	276 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	6 kW
LOOMO	1213 x 455 x 470 mm	t.b.c.	133 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	t.b.c.
LUCA COOK	931 x 487 x 493 mm	473 x 303 x 260 mm	135 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	7 kW
LUX	1225 x 508,5 x 450 mm	525 x 291 x 291 mm	133 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	5 kW
MERON XTRA	1220 x 545 x 485 mm	t.b.c.	270 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	t.b.c.
PALLAS	900 x 732 x 450 mm	350 x 520 x 225 mm	212 / 229 / 282 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	9,4 kW
PALLAS OVEN	1150 x 732 x 450 mm	350 x 520 x 225 mm	263 / 280 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	9,4 kW
ROCKET	1200 x 515 x 640 mm	t.b.c.	174 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	t.b.c.
SINA	1245 x 600 x 445 mm	371 x 396 x 267,5 mm	137 / 205 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	6 kW
SINA XTRA	1245 x 725 x 445 mm	371 x 396 x 267,5 mm	324 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	6 kW
SLIM	1505 x 382 x 382 mm	550 x 262 x 262 mm	140 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	5,9 kW
TOWER XTRA	1317 x 430 x 469 mm	379 x 282 x 248 mm	263 kg	Ø 130 mm	Ø 125 mm	4,0 kW
UNO XTRA	1220 x 588 x 454 mm	497 x 363 x 275 mm	278 / 338 kg	Ø 150 mm	Ø 125 mm	7,4 kW
WIEN	709 x 690 x 582 mm	315 x 510 x 250 mm	160 kg	Ø 150 mm	-	6,6 kW

* Steeds boven- en achteraansluiting mogelijk / Raccordement dessus & arrière toujours possible
(SLIM: enkel bovenaansluiting / seulement raccordement dessus)

Vermogen PUISSANCE MIN - MAX	VOLUME	KIT HMS	ENERGIEKLASSE CLASSE ÉNERGÉTIQUE	RENDEMENT
4 – 11 kW	98 – 255 m³	-	A	80,0 %
4 – 11 kW	98 – 255 m³	-	A	80,0 %
2,5 – 7,5 kW	48 – 124 m³	-	A+	80,0 %
2,7 – 7,5 kW	48 – 124 m³	-	A+	80,0 %
t.b.c.	65 – 165 m³	-	A+	t.b.c.
3,5 – 8 kW	65 – 165 m³	OPTIE / OPTION	A+	80,0 %
3,5 – 8 kW	65 – 165 m³	-	A	80,0 %
3,5 – 8 kW	82 - 210 m³	-	A+	86,0 %
3,5 – 8 kW	82 - 210 m³	-	A+	86,0 %
3,5 – 9 kW	87 – 225 m³	-	A+	81,0 %
3,5 – 9 kW	82 - 210 m³	OPTIE / OPTION	A+	83,0 %
3 – 7 kW	55 - 140 m³	OPTIE / OPTION	A+	80,0 %
t.b.c.	34 - 88 m³	-	A+	t.b.c.
t.b.c.	34 - 165 m³	-	A+	t.b.c.
3,5 – 8 kW	65 – 165 m³	OPTIE / OPTION (EXCL. XTRA)	A+	80,1 %
3 – 8 kW	65 - 165 m³	-	A+	83,0 %
t.b.c.	t.b.c.	-	A+	t.b.c.
3,5 - 8 kW	82 - 210 m³	-	A+	81,0 %
2,5 – 7 kW	48 - 124 m³	OPTIE / OPTION	A+	80,0 %
t.b.c.	t.b.c.	-	A+	t.b.c.
4,5 – 13 kW	114 – 305 m³	OPTIE / OPTION	A	78,7 %
4,5 – 13 kW	114 – 305 m³	OPTIE / OPTION	A	78,7 %
t.b.c.	t.b.c.	-	A+	t.b.c.
3,5 – 8 kW	65 – 165 m³	OPTIE / OPTION (EXCL. XTRA)	A+	80,1 %
3,5 – 8 kW	65 – 165 m³	-	A+	83,0 %
2,5 – 6 kW	34 – 88 m³	OPTIE / OPTION	A+	78,2 %
2,5 – 6 kW	34 – 88 m³	-	A+	80,9 %
3,5 – 9 kW	82 – 210 m³	-	A+	80,1 %
5 – 16 kW	146 – 415 m³	-	A+	80,3 %

AUSTROFLAMM

MERON XTRA STAAL / ACIER

AUSTROFLAMM



Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgave.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ces partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications.

Invoerder / Distributeur BENELUX

FERO NV
a unifire company

Bruwaan 17
B-9700 OUDENAARDE
Tel. 0032 (0) 55 30 35 60
Fax. 0032 (0) 55 30 35 41
info@unifire.be
www.unifire.be

www.austroflamm.com

DEALER I REVENDEUR

99.05.006.01.13