Prix valable à partir de septembre 2018 - ouut 2019

UN CARACTÈRE DE FEU

POÊLES

ROCK	**20**
BOLD	**22**
SENSE	**24**
VINTAGE	**26**
640	**28**
760	**30**
TAI	**32**
BOW	**34**
BRUT	**36**
525CB	**38**
325CB	**38**

CLASSIQUES

ASTRO	**40**
425GM	**42**
250	**42**
100CBS	**44**
300CB	**44**

CLASSIQUES

Ce sont les poêles “classiques” de notre gamme Dovre.

POÊLES AU GAZ

SENSE	**48**
VINTAGE	**50**
725GA	**52**
425GA	**52**

FOYERS

VISTA (C)	**56**
VISTA I	**58**
ZEN	**60**
2170	**62**
2576CBS	**64**
PHOENIX	**66**
20 SERIE MODERN	**68**

CLASSIQUES

20 SERIE ROBUUST	**70**

LISTE DES PRIX & SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

73

CHÉMAS DE MESURE

87

ACCESSOIRES

111

ROCK350TB

p. 20

ROCK500WB

p. 20

BOLD300

p. 22

BOLD400/E12

p. 22

BOLD400

p. 22

SENSE103

p. 24

SENSE113/E12

p. 24

SENSE203/E12

p. 24

SENSE303

p. 24

SENSE403

p. 24

VINTAGE30

p. 26

VINTAGE35/E14

p. 26

VINTAGE35/E8

p. 26

VINTAGE50TB/E12

p. 26

VINTAGE50TB/E9

p. 26

760GM met kookplaat

p. 30

760WD

p. 30

640GM

p. 28

640WD

p. 28

640GM/E8

p. 28

TAI55WD

p. 32

TAI35W

p. 32

TAI45M

p. 32

BOW/P

p. 34

BOW/WB

p. 34

BRUT200

p. 36

BRUT100/E12

p. 36

BRUT100

p. 36

525CB

p. 38

325CB

p. 38

ASTRO3CB/WB

p. 40

ASTRO3CB/P

p. 40

ASTRO4CB/P

p. 40

ASTRO4CB/WB

p. 40

ASTRO2/L

p. 40

250

p. 42

425GM

p. 42

100CBS

p. 44

300CB

p. 44

S203.112

p. 50

S203.112/E12

p. 50

VINT35GA

p. 52

VINT35GATBE9

p. 52

VINT35GAE14

p. 52

VINT50GATBE14

p. 52

VINT50GA

p. 52

VINT50GATBE12

p. 52

VINT50GATBE8

p. 52

VINT50GA/E9

p. 52

425GA

p. 54

725GA

p. 54

VISTA602

p. 58

VISTA702I

p. 60

VISTA802C

p. 58

VISTA901

p. 58

ZEN100

p. 62

ZEN102

p. 62

2175CBS3

p. 64

2176CBS

p. 64

2576CBSC

p. 74

PHOENIX I & II

p. 68

2620SC - 2320SC

p. 70

2120SC

p. 70

2020S - 2220S

p. 72

2520S

p. 72

DOVRE

Qui sommes-nous?

Dovre SA, de Belgique, est une société familiale spécialisée dans le développement, la production et la vente de poêles et de foyers en fonte de grande qualité. La société fait autorité depuis de nombreuses années dans le domaine de la fonderie. Les produits de Dovre sont surtout connus pour leur qualité et leur design, leur rendement élevé et leur combustion respectueuse de l'environnement. Ces paramètres de performances, qui répondent largement aux normes internationales, sont développés avec un grand savoir-faire. Dovre aime la chaleur authentique de vraies flammes et les produits au design raffiné qui s'intègrent dans chaque intérieur. L'entreprise continue d'investir dans la création de produits de chauffage individuels qui répondent aux normes environnementales les plus strictes au monde!

Un caractère de **feu**

Les poêles et foyers Dovre trouvent leur origine dans les hivers rigoureux du grand nord. Voilà aujourd'hui plus de 80 ans qu'ils apportent chaque jour la preuve de leurs qualités exceptionnelles. Les produits Dovre ont également acquis une solide réputation dans nos contrées ces dernières années dans le domaine de la technologie calorifique. Des centaines de milliers de personnes jouissent déjà aujourd'hui de l'agréable chaleur et de la convivialité d'un feu Dovre dans leur salle de séjour. Les poêles et foyers Dovre sont fabriqués dans une fonte de grande qualité, idéale pour conduire la chaleur!

LA FONTE COMME DOVRE SEUL SAIT LA FAIRE: NOTRE FONDERIE MARQUEE DU SCEAU DE LA QUALITE

Depuis que Dovre a construit une fonderie de pointe en Belgique au début des années 1980, Dovre a également acquis une position forte sur le marché de l'approvisionnement: le haut degré d'automatisation de la fonderie pour les pièces moulées de faible épaisseur de paroi et jusqu'à un poids d'environ 30 kg. Nos pièces moulées se caractérisent non seulement par leur stabilité de forme et leur grande précision dimensionnelle, mais aussi par l'esthétique de leur structure de surface qui, grâce à leur forme ultra-fine et à leur installation, garantit une finition parfaite.

La fonderie Dovre s'est spécialisée a production des grandes séries, de ce fait elle est le partenaire idéal pour la fonte de haute qualité. En outre, Dovre dispose de vastes installations de traitement et de montage, ainsi que d'une installation de tôlerie hautement équipée et d'une installation d'émaillage ultramoderne.

Tom Gehem, CEO

433
STILL

Poêles

Dovre vous propose un large choix de poêles modernes, intemporels ou classiques, fabriqués à partir d'une fonte de qualité supérieure et selon les méthodes de production les plus modernes. Nos poêles sont disponibles en différentes finitions et relèvent tout intérieur de leur présence élégante présence. Contrairement à un foyer ou un insert, un poêle est en quelque sorte détaché de la cheminée. Vous bénéficiez donc encore plus de l'agréable chaleur rayonnante tout autour de l'appareil. La célèbre technologie calorifique de Dovre garantit une combustion respectueuse de l'environnement et un rendement élevé.

La gamme Dovre se compose principalement de poêles à bois, mais nous conservons également une gamme d'appareils "multi-combustibles" avec lesquels vous pouvez brûler du bois, des briquettes et du charbon. Et bien sûr, nous avons aussi un vaste choix de poêles à gaz!

Foyers encastrés et inserts

Attirée par le charme irrésistible et envoûtant de la danse des flammes, l'humanité se chauffe depuis des siècles au feu ouvert. Les foyers et inserts offrent aujourd'hui une alternative tout à fait valable au feu "sale" ouvert traditionnel. Grâce aux techniques modernes de combustion, votre feu "fermé" devient un moyen de chauffage et de chauffage très fonctionnel et respectueux de l'environnement. Grâce à une combustion très efficace, vous avez beaucoup plus de contrôle sur la consommation de carburant et les émissions polluantes.

Poêles au gaz

La convivialité et la simplicité d'un poêle au gaz ... Vous aimez l'ambiance que crée un poêle au bois mais le bois de chauffage n'est pas une option ? Un poêle au gaz Dovre vous procurera alors beaucoup de plaisir. Nos poêles à gaz offrent le confort du feu de bois, ainsi que la commodité de la combustion au gaz, sans souci...

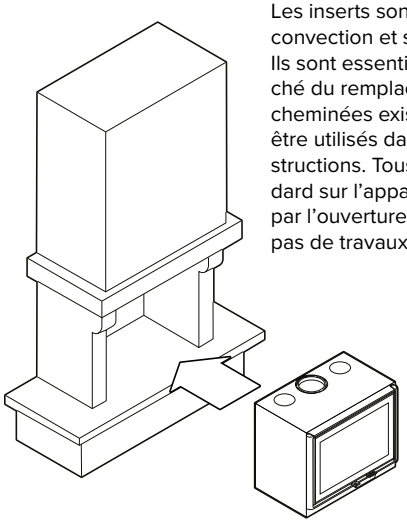

Les inserts peuvent, grâce à leur forme compacte et leur avaloir plat, être glissés dans une ouverture du manteau de la cheminée. Le cadre de l'appareil recouvre l'ouverture. Ces appareils peuvent de la même manière être retirés facilement, et sans travaux de démolition, de l'habillage de la cheminée. Les inserts sont équipés d'un manteau de convection et souvent aussi de ventilateurs. Ils sont essentiellement utilisés sur le marché du remplacement et placés dans des cheminées existantes, mais peuvent aussi être utilisés dans le cadre de nouvelles constructions. Tous les travaux d'entretien standard sur l'appareil peuvent être effectués par l'ouverture de la porte, et ne nécessitent pas de travaux de démolition.

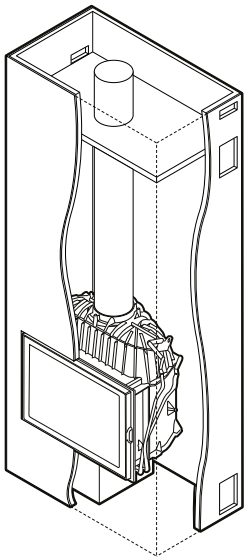

Les foyers sont totalement intégrés dans le manteau de la cheminée et ne peuvent en être retirés sans travaux de démolition. Ces appareils sont proposés avec ou sans habillages de convection ou ventilateurs. Les foyers sont généralement utilisés dans de nouveaux manteaux de cheminée. Tous les travaux d'entretien standard sur l'appareil peuvent être effectués par l'ouverture de la porte. Aucun travail de concassage n'est nécessaire






LES COMBUSTIBLES SOLIDES

Les combustibles solides parmi lesquels vous pouvez choisir sont le bois, le charbon et les briquettes de lignite. Le mode de combustion du bois et du charbon est totalement différent.

Le **CHARBON** produit de la chaleur rayonnante. À l'achat de charbon, faites bien attention à sa teneur en cendres. Celle-ci ne peut excéder 5 %. Plus d'info: www.charboninfo.be.

Le **BOIS**, par contre, se consume totalement et donne une chaleur plus importante, ce qui garantit un effet plus agréable. Pour être de bonne qualité, le bois de chauffage doit être parfaitement sec. Le taux d'humidité ne peut être supérieur à 15% sinon la température de combustion ne sera pas assez élevée, ce qui diminuera sensiblement le rendement et provoquera le rejet de gaz toxiques dans l'environnement. Une température insuffisante pourra par ailleurs accentuer la formation de suie dans le conduit de la cheminée.

LES BRIQUETTES DE LIGNITE sont très pratiques, se consument lentement et maintiennent longtemps la chaleur dans le poêle grâce à leur effet incandescent.

GAZ Un poêle au gaz est très facile à utiliser: vous pouvez en effet l'allumer, l'éteindre et le programmer aisément. L'image des flammes est totalement différente de celle d'un feu au bois. Vous avez le choix entre une combustion ouverte ou fermée. En cas de combustion fermée, l'air frais est acheminé au moyen d'un conduit double paroi.

L'ÉNERGIE DU BOIS LE CHOIX NATUREL!

Vous souhaitez limiter l'utilisation des énergies fossiles (fuel, gaz, charbon) parce qu'elles sont polluantes et coûteuses?

Alors choisissez le bois!

La combustion du bois est extrêmement nécessaire pour la faisabilité d'une politique européenne de l'énergie alternative ! Le chauffage au bois est économique, écologique, renouvelable et procure une chaleur agréable. De plus, le prix de ce type de chauffage reste très stable tout en contribuant au développement de l'économie locale.

Ceux qui chauffent au bois paient moins cher leur énergie. Selon le type de combustible (bûches, bûches pressées, copeaux de bois ou granulés), le chauffage au bois coûte entre 2,5 et 5,5 cents par kWh.

Utilisé correctement, le chauffage au bois permet de réduire considérablement notre impact écologique. Après tout, le CO2 absorbé par l'arbre avant son abattage compense les émissions de CO2 pendant la combustion. De plus, une nouvelle plante est immédiatement plantée pour remplacer l'arbre coupé. Dans ce cas, il s'agit d'un bilan carbone neutre. Le chauffage au bois fait donc partie intégrante d'un cycle naturel qui réduit fortement notre impact sur le réchauffement climatique.

Qui n'a jamais rêvé d'une soirée au coin du feu? Le jeu des couleurs des flammes, le craquement des bûches, le parfum agréable est tout simplement magique. Ce sentiment fantastique de bien-être intense et de tranquillité ne peut être obtenu qu'avec le bois. Qu'est-ce qu'il y a plus agréable que le rayonnement de chaleur qui fait rougir vos joues et vous donne une bonne humeur?

Source : www.energieuithout.be dont Dovre est partenaire officiel. Téléchargez plus d'informations, de faits et de chiffres sur le site Web.

LE BOIS ÉNERGIE
LE CHOIX NATUREL!

L'AIRWASH: POUR UNE VITRE QUI RESTE PROPRE PLUS LONGTEMPS

Le système de désenfumage Airwash de Dovre utilise un déflecteur pour faire circuler de l'air de combustion secondaire le long de la vitre. Cela permet ainsi d'éliminer les gaz de combustion non brulés et la condensation sur la vitre afin que celle-ci reste propre plus longtemps.

LA TECHNIQUE DE LA DOUBLE COMBUSTION

LA COMBUSTION SECONDAIRE : RENDEMENT ÉLEVÉ ET ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE

La nouvelle génération de poêles DOVRE est équipée d'un système unique de double combustion. L'air secondaire entre dans le poêle par l'arrière. Il y est alors d'abord chauffé et ensuite envoyé dans le corps de chauffe. Il s'ensuit une combustion secondaire qui enflamme à nouveau les gaz non entièrement consumés. Résultat : un rendement calorifique supérieur et une combustion plus propre et plus respectueuse de l'environnement.

LE RENDEMENT

Plus le rendement sera élevé, plus la chaleur sera élevée et moins vous aurez besoin de combustible. Le rendement des poêles et foyers à bois Dovre a été optimisé avec, entre autres, une postcombustion secondaire qui, grâce à un apport d'air supplémentaire, consume également les gaz de combustion. C'est bon pour le rendement, la sécurité et l'environnement. Il en résulte aussi une combustion plus complète, d'où moins de cendres.

LA CAPACITÉ

Choisissez votre appareil en fonction de l'espace que vous souhaitez chauffer. Vous obtiendrez le meilleur résultat si votre appareil brûle constamment à sa puissance nominale. Si votre appareil est trop grand, il devra souvent fonctionner à un régime de combustion trop faible. La combustion sera dès lors incomplète, ce qui n'est pas bon pour votre cheminée (risque accru d'incendie par condensation de la suie) et l'environnement (gaz de combustion non consumés dans l'atmosphère).

L'APPORT DIRECT D'AIR FRAIS : "OUTSIDE AIR"

Savez-vous que votre poêle ou foyer peut prendre directement de l'air de l'extérieur? Il s'agit d'une technique qui permet de ne plus devoir prélever l'oxygène ou l'air de la pièce (de vie). Le meilleur choix pour les maisons équipées d'un système de ventilation ou les maisons basse énergie bien isolées.

L'AIR EXTÉRIEUR OU AIR D'UNE AUTRE PIÈCE ?

L'air de combustion de votre appareil sera acheminé par une arrivée d'air extérieure directe ou indirecte.

LA COMBUSTION PROPRE ET SÛRE

L'air nécessaire est apporté en permanence de l'extérieur, sans perturber le délicat équilibre entre aération et ventilation. Après chauffage, l'air de combustion externe accède directement à la chambre de combustion, ce qui assure une combustion à la fois propre et sûre.

L'AIR INTÉRIEUR SAIN ET LA DOUCE CHALEUR!

Avec un apport d'air extérieur, l'air intérieur reste propre et sain et vous bénéficiez d'une agréable chaleur, sans utiliser inutilement l'air ambiant chaud.

LES PRODUITS DOVRE AVEC APPORT D'AIR EXTÉRIEUR

Notre gamme comprend déjà de nombreux modèles avec raccordement pour l'apport d'air extérieur (diamètre de 100 mm). Vous les trouverez dans un récapitulatif à la fin de ce catalogue, dans la rubrique "spécifications techniques"

TAUX DE TVA DE 6 % EN CAS DE RÉNOTVAION

(SEULEMENT EN BELGIQUE)

L'installation d'un poêle ou foyer intervient dans de nombreux cas dans le cadre d'une "rénoTVAion". Vous bénéficierez dès lors d'un taux de TVA de 6 % (au lieu de 21) à l'achat de votre poêle, pour peu que vous répondiez toutefois aux conditions suivantes:

Votre habitation a plus de 10 ans. Votre habitation est utilisée exclusivementàtitreprivéouseuleunepartie“accessoire”estutilisée pour l'exercice de votre profession. Les travaux (transformation, rénoTVAion, réhabilitation, amélioration, réparation, entretien) sont facturés directement à l'utilisateur final (propriétaire ou locataire). La livraison et la pose des matériaux sont effectuées par le même entrepreneur. Les particuliers bricoleurs ne bénéficient pas du taux de TVA réduit à l'achat de leurs matériaux.

ECOLABEL

Le Label-Eco vous offre un approche visuel de l’efficacité de votre appareil. Si la quotation est plus large, vous aurez plus de chaleur en utilisant la même quantité de combustion.

Vous pouvez trouver les données techniques par appareil sur la liste de prix dans ce catalogue

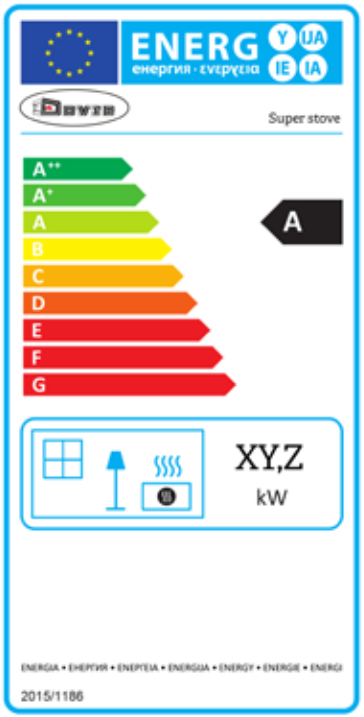

5 + 5 = 10 ANS DE GARANTIE

Dovre vise la qualité absolue. Savoir-faire, matériaux et pièces de première qualité et contrôle qualité rigoureux permettent à Dovre de proposer une garantie de 5 ans sur les parties en fonte*. La période de garantie pour le manteau en fonte est encore allongée de 5 ans si vous complétez la preuve de garantie en ligne dans les 3 mois suivant votre achat.

FINITIONS EMAILLEES

Les versions de base des poêles de DOVRE possèdent une finition laquée de couleur noire. Quand c'est explicitement mentionné, elles sont aussi disponibles en finition émaillée. Votre poêle devient alors non seulement une source de chaleur, mais aussi un élément décoratif parfaitement adapté à votre intérieur. L'émaillage est constitué de deux couches, selon un procédé développé en vertu des techniques les plus récentes et les plus modernes, et garantit une finition de grande qualité. La gamme de couleurs satinées est unique, histoire de pouvoir intégrer parfaitement votre poêle dans votre intérieur. La surface émaillée est également très facile à nettoyer et permet de préserver l'aspect neuf de votre poêle pendant de nombreuses années! Tuyaux émaillés aussi disponible.

Les couleurs émaillées sont:

- E6 : brun majolica
- E8 : blanc cassé
- E9 : vert olive
- E12 : blanc pur
- E14 : gris clair

POÊLES

ROCK

Dernier développement de Dovre, le ROCK est un poêle à bois à l'allure robuste, mais avec des bords doux. Le poêle robuste, à commande mono, est disponible en 2 versions différentes, sur tablette ou compartiment bois, et le 'slam-lock', le mécanisme de fermeture innovant, est aussi convivial qu'il s'adapte à l'ensemble.

ROCK350TB/E12

ROCK500WB/E14

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/ Minimale/Maximale
ROCK350TB	510x745x375	35 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
ROCK350WB	510x745x375	35 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
ROCK500TB	660x745x375	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
ROCK500WB	660x745x375	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 74-75
> ESQUISSES A LA PAGE 88

ROCK350

BOLD

La série BOLD est caractérisée par son design rond et monolithique. Le verre galbé offre une vision du spectacle des flammes plus belle encore.

De plus, le poêle dispose d'un mécanisme de fermeture «slam-lock» innovant et d'une alimentation en air que vous pouvez facilement actionner avec le plateau tournant «mono-contrôle» situé à l'avant de l'appareil.

BOLD300/E8

BOLD400

BOLD300/E14

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
BOLD300	490x1010x420	35 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
BOLD400	490x1130x415	35 cm	7,0 / 2,3 / 9,0

E8 E12 E14

22

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 74-75
> ESQUISSES A LA PAGE 89

BOLD300/E12

SENSE

La gamme SENSE est caractérisée par sa finition élégante et ses lignes fluides. Elle offre une vue sur les flammes sur 3 côtés. Disponible en 3 modèles, sur pieds, pieds courts ou coffre et en 2 puissances, le «SENSE» est idéal pour les maisons à faible consommation d'énergie grâce à son rendement élevé et sa petite puissance. L'appareil est doté d'un mécanisme de verrouillage innovant «slam-lock» et est facile à utiliser grâce au «mono contrôle».

SENSE203/E8

SENSE103

SENSE113/E12

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
SENSE113	470x720x360	33 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
SENSE103	470x900x360	33 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
SENSE203	470x980x360	33 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
SENSE303	555x1060x440	40 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
SENSE403	555x1160x440	40 cm	9,0 / 3,0 / 11,0

E8 E12 E14

pas disponible en version SENSE303 et SENSE403

24

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 74-75
> ESQUISSES A LA PAGE 90-91

SENSE403

VINTAGE

Le design rétro reste un atout fort de la série VINTAGE. Disponible en 2 versions, le «VINTAGE» original est disponible sur pieds ou sur tablette. Le design et la large vue sur les flammes font de ce poêle un élément distinctif de votre intérieur.

VINTAGE30/E9

VINTAGE35

VINTAGE50TB/E8

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
VINTAGE50	690x690x445	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
VINTAGE35	505x685x445	35 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
VINTAGE30	370x680x445	30 cm	5,0 / 1,7 / 7,0
VINTAGE50TB	720x805x445	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
VINTAGE35TB	535x800x445	35 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
VINTAGE30TB	400x800x445	30 cm	5,0 / 1,7 / 7,0



> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 74-75
> ESQUISSES A LA PAGE 92-93

VINTAGE50

640

Cette version «up-gradée» des anciens 640CB, poêles DOVRE parmi les plus populaires de leur génération, conserve son «look» mais est désormais équipé de série d'un raccordement d'air extérieur et d'une manette de contrôle d'air unique. Existe en version multi-combustible (bois/charbon) : GM

Encore plus de capacité? Alors optez pour le grand frère, le 760WD. Vous préférez un poêle multi-combustible? Nous gardons le 640GM, avec thermostat de contrôle pour le chauffage au charbon, dans notre gamme.

640WD

640GM

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
640GM	650x760x550	40 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
640WD	650x760x550	45 cm	9,0 / 3,0 / 11,0

| non disponible pour la version GM

E6 E8 finition émaillée disponible uniquement pour la version GM

28

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 74-75
> ESQUISSES A LA PAGE 94

Ce plancher est résistant à la chaleur (pas de bois !)

760

Cette version «up-gradée» des anciens 760CB, poêles DOVRE parmi les plus populaires de leur génération, conserve son «look» mais est désormais équipé de série d'un raccordement d'air extérieur et d'une manette de contrôle d'air unique. Existe en version multi-combustible (bois/charbon) : GM

Même s'il faut moins de capacité, optez pour le petit frère, le 640WD.
Vous préférez un poêle multi-combustible? Alors nous gardons le 760GM, avec thermostat de contrôle pour le chauffage au charbon, dans notre gamme.

760WD 760GM

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
760GM	780x800x580	40 cm	11,0 / 3,7 / 13,0
760WD	780x800x580	55 cm	11,0 / 3,7 / 13,0

non disponible pour la version GM

E6 E8 finition émaillée disponible uniquement pour la version GM

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 74-75
> ESQUISSES A LA PAGE 94

760WD

TAI

Le modèle TAI : synonyme de simplicité et de fiabilité.
Avec les versions TAI-M, la grande trémie à charbon est amovible, et peut assurer jusqu'à 36 heures d'autonomie.

TAI55WD

TAI45WD

TAI35WT

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
TAI35W	520x785x400	35 cm	6,5 / 3,3 / 8,5
TAI45M	615x800x465	45 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
TAI45WD	615x800x425	45 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
TAI55M	715x800x465	55 cm	11,0 / 3,7 / 13,0
TAI55WD	715x800x425	55 cm	11,0 / 3,7 / 13,0

non disponible pour la version M

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 74-75
> ESQUISSES A LA PAGE 95-96

TAI45WD

BOW

Ces poêles de forme ovale offrent, grâce à leur porte vitrée galbée, une vue panoramique sur le spectacle du feu.
Disponibles en 3 versions : sur socle, sur pieds ou sur bûcher.

BOW/P BOW BOW/WB

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
BOW	700x770x460	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
BOW/P	700x870x460	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
BOW/WB	700x865x460	50 cm	9,0 / 3,0 / 11,0

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 74-75
> ESQUISSES A LA PAGE 96

BOW/WB

BRUT

Le BRUT se caractérise par sa robustesse et un design épuré. Sa grande porte vitrée offre une vue impressionnante sur le spectacle du feu.

BRUT200

BRUT100

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
BRUT100	460x825x395	35 cm	6,5 / 4,5 / 8,5
BRUT200	460x980x395	35 cm	6,5 / 4,5 / 8,5

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 76-77
> ESQUISSES A LA PAGE 97

BRUT200

525 - 325CB

Les modèles 325CB et 525CB conviennent aussi bien aux intérieurs rustiques, classiques que modernes.

Le 325CB est le petit frère du 525CB.

325CB

525CB

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
525CB	525x750x475	40 cm	8,0 / 2,7 / 10,0
325CB	465x655x490	30 cm	6,0 / 2,0 / 8,0

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 76-77
> ESQUISSES A LA PAGE 97

525CB

ASTRO

Optez pour des lignes modernes et contemporaines avec la gamme ASTROLINE (Astro4, Astro3 et Astro2). Ces poêles sont équipés du système de «vitre propre».

ASTRO3CB/WB

ASTRO4CB/P

ASTRO2/L

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
ASTRO4CB/P	475x1140x430	25 cm	8,0 / 2,5 / 10,0
ASTRO4CB/WB	475x1140x420	25 cm	8,0 / 2,5 / 10,0
ASTRO3CB/P	515x1140x420	25 cm	8,0 / 2,5 / 10,0
ASTRO3CB/WB	515x1140x420	25 cm	8,0 / 2,5 / 10,0
ASTRO2/L	520x890x450	30 cm	7,0 / 2,3 / 9,0

40

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 76-77
> ESQUISSES A LA PAGE 98-99

ASTRO4CB/P

425GM - 250

Les deux poêles 250GM et 425GM font partie de la famille DOVRE CLASSICS multi-combustibles.
Les deux appareils sont équipés du système de «vitre propre».

250

425GM

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
425GM	550x765/845x445	40 cm	8,0 / 2,7 / 10,0
250	455x645x405	30 cm	6,0 / 2,0 / 8,0

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 76-77
> ESQUISSES A LA PAGE 98-99

425GM

250

100CBS - 300CB

Les modèles 100CBS et 300CB font partie de la gamme DOVRE CLASSICS.
Un poêle à bois en fonte avec un aspect traditionnel orné de figures décoratives.

100CBS

300CB

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
100CBS	515x620x340	35 cm	5,0 / 1,5 / 7,0
300CB	810x730x365	60 cm	6,0 / 2,0 / 8,0

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 76-77
> ESQUISSES A LA PAGE 100

300CB + 200 + 400

100CBS + 200

POÊLES AU GAZ

new

Bientôt nouveaux modèles disponibles sous le nom “Virtus 70 et 50” (avec le look & feel du poêle 760/640)

SENSE

Le DOVRE SENSE203GA/GAO est un poêle à gaz élégant, offrant une vision trois côtés sur les flammes. Une attention particulière a été portée à l'aspect des flammes grâce à l'utilisation d'un double brûleur.

L'appareil est disponible en système de combustion ouvert ou fermé.
Finition intérieure au choix : pierres blanches, bûches céramique, galets noirs.

S203.112 S203.112/E12 S203.112

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Puissance nominale (kW)
SENSE203GA	470x980x360	5,5
SENSE203GAO	470x980x360	5,5

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 78-79
> ESQUISSES A LA PAGE 101

* Les images montrées sont des poêles fonctionnant au gaz naturel. (Les flammes dans les poêles fonctionnant au propane sont plus basses et plus bleues). L'image de la flamme n'est qu'une indication de l'aspect des flammes, mais elle n'est pas obligatoire car l'image de la flamme dépend de chaque installation.

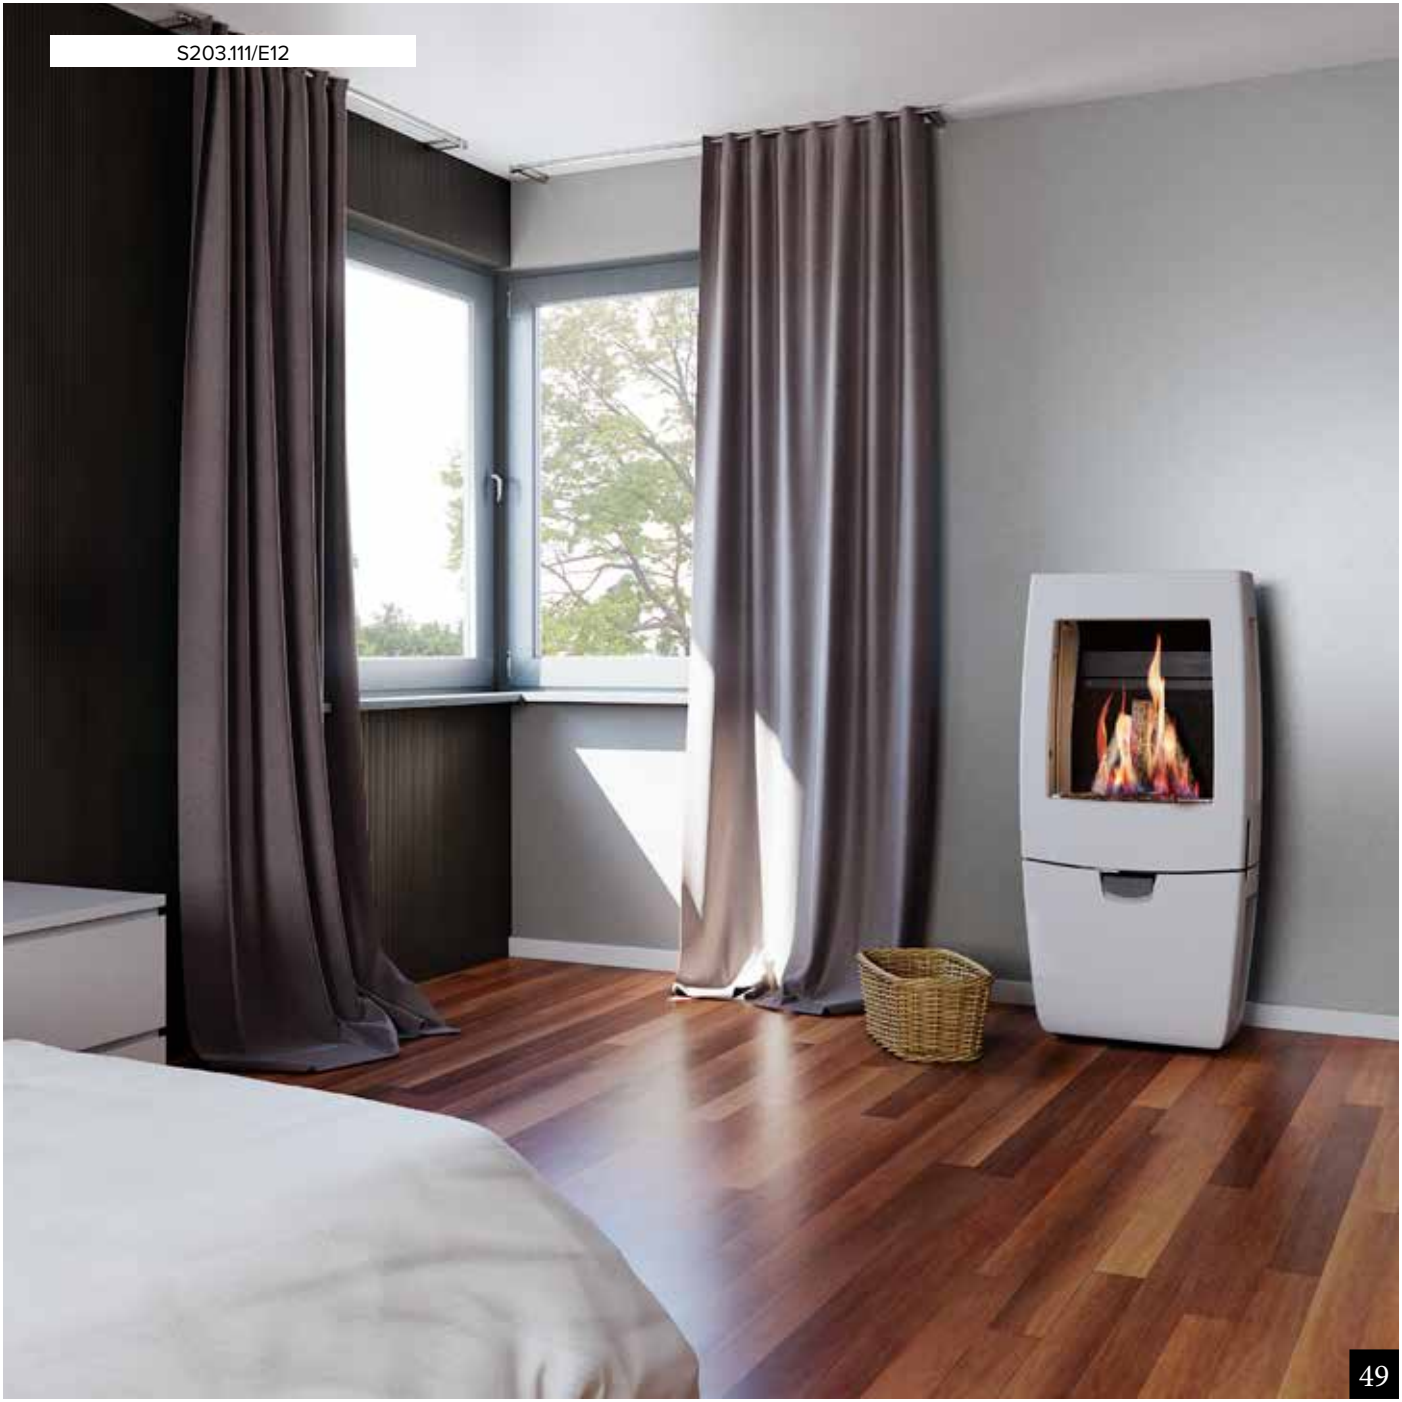
S203.111/E12

VINTAGE

Le poêle à gaz VINTAGE35GA ou 50GA, est un appareil moderne avec un système de combustion fermé, au look résolument «rétro».

VINTAGE35GA

VINTAGE35GATB/E9

VINTAGE50GA

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Puissance nominale (kW)
VINTAGE35GA	505x685x445	6,0
VINTAGE35GAP	505x685x445	3,8
VINTAGE35GA/TB	535x800x445	6,0
VINTAGE35GAP/TB	535x800x445	3,8
VINTAGE50GA	690x690x445	7,5
VINTAGE50GAP	690x690x445	5,3
VINTAGE50GA/TB	720x805x445	7,5
VINTAGE50GAP/TB	720x805x445	5,3

E8 E9 E12 E14

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 78-79
> ESQUISSES A LA PAGE 102

* Les images montrées sont des poêles fonctionnant au gaz naturel. (Les flammes dans les poêles fonctionnant au propane sont plus basses et plus bleues). L'image de la flamme n'est qu'une indication de l'aspect des flammes, mais elle n'est pas obligatoire car l'image de la flamme dépend de chaque installation.

VINTAGE35GA

725GA - 425GA

Les Dovre 725 GA & 425GA sont des poêles à gaz autoportants de haute qualité avec un look classique et un système de combustion ouvert.

Profitez de l'aspect incomparable de la fonte, de la chaleur d'un poêle à bois, mais sans le combustible!

425GA

725GA

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Puissance nominale (kW)
725GAO(P)	700x705x545	9,0
425GAO(P)	560x725x450	6,0

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 78-79
> ESQUISSES A LA PAGE 102

* Les images montrées sont des poêles fonctionnant au gaz naturel. (Les flammes dans les poêles fonctionnant au propane sont plus basses et plus bleues). L'image de la flamme n'est qu'une indication de l'aspect des flammes, mais elle n'est pas obligatoire car l'image de la flamme dépend de chaque installation.

725GA

425GA

FOYERS

VISTA (C)

Avec le nouveau design des inserts VISTA, Dovre a adopté une approche différente en combinant la qualité avec un design «élégant».

Vous pouvez choisir un habillage intérieur fonte ou vermiculite.
Finitions au choix en cadre de 4 mm(1) ou 25 mm(2) de large.

VISTA601

VISTA801C

VISTA901

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
VISTA600	580x400x400	40 cm	8,0 / 2,7 / 10,0
VISTA600C	620x1010-1050x415	40 cm	8,0 / 2,7 / 10,0
VISTA700	680x400x400	50 cm	10,0 / 3,3 / 12,0
VISTA700C	720x1010-1050x415	50 cm	10,0 / 3,3 / 12,0
VISTA800	780x450x400	60 cm	12,0 / 4,0 / 14,0
VISTA800C	820x1010-1050x415	60 cm	12,0 / 4,0 / 14,0
VISTA900	880x450x400	60 cm	14,0 / 4,7 / 16,0
VISTA900C	920x1010-1050x415	60 cm	14,0 / 4,7 / 16,0

56

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 80-81
> ESQUISSES A LA PAGE 103-105

VISTAxx2(C): briques vermiculites

VISTAxx1(C): lamelles

VISTA900 avec cadre 25 mm

VISTA I

Avec le nouveau design des inserts VISTA, Dovre a adopté une approche différente en combinant la qualité avec un design résolument «élégant».

Vous pouvez choisir un habillage intérieur fonte ou vermiculite.
Finitions au choix en cadre de 4 mm(1) ou 25 mm(2) de large.

VISTA801 I

VISTA701 I

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
VISTA700I	690x490x440	50 cm	10,0 / 3,3 / 12,0
VISTA800I	790x590x440	60 cm	11,0 / 4,0 / 14,0

VISTAxx1(C): lamelles

VISTAxx2(C): briques vermiculites

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 80-81
> ESQUISSES A LA PAGE 103-105

VISTA700I avec cadre 25 mm

ZEN

Les modèles ZEN sont disponibles en version 1 face ou double-faces et dotés d'un système de combustion unique grâce au fond de chauffe approfondi.

Sa faible puissance, son aspect élégant et ses dimensions compactes font du ZEN le meilleur choix pour les habitations à faible consommation d'énergie. C'est précisément pour cette raison que le ZEN a reçu le prestigieux prix norvégien "Bioenergy innovation award" en 2015.

ZEN100

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
ZEN100	580x765x340	30 cm	4,8 / 1,9 / 5,9
ZEN102	580x765x340	30 cm	4,8 / 1,9 / 5,9

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 82-83
> ESQUISSES A LA PAGE 105

ZEN102

2170

Les performances environnementales exceptionnelles de la série 2170 sont incontestables, grâce son déflecteur double. Et pas seulement la performance thermique! Cette cheminée est entièrement construite en fonte et équipée d'une porte panoramique moderne en verre plat jusqu'à 60 cm de haut.

Les caractéristiques de la cheminée 2176CBS comprennent le choix de différents types de cadres et la possibilité pour le 2175CBS3 de transformer la cheminée à 3 faces en cheminée d'angle.

2176CBS

2175CBS3

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
2176CBS	670x820x430	50 cm	10,0 / 3,3 / 12,0
2175CBS3	670x820x430	50 cm	10,0 / 3,3 / 12,0

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 82-86
> ESQUISSES A LA PAGE 106

2176CBS

2576CBS

Il ne fait aucun doute que l'insert 2570, qui répond aux normes européennes les plus strictes en matière d'émissions, a une performance environnementale exceptionnelle, grâce à son déflecteur double. Mais pas seulement la performance thermique!

Cette cheminée est entièrement construite en fonte et équipée d'une porte panoramique moderne en verre plat jusqu'à 60 cm de haut. Les caractéristiques du 2570 sont, entre autres, le choix de différents jeux de cadres, ce qui rend l'installation dans les cheminées existantes ou dans les nouveaux bâtiments très facile.

2576CBS

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
2576CBSC	670x600x500	50 cm	10,0 / 3,3 / 12,0

64

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 84-85
> ESQUISSES A LA PAGE 109

2576CBSC avec cadre minimaliste

PHOENIX

En raison des normes environnementales plus strictes d'aujourd'hui, il est nécessaire de moderniser votre Dovre2000 ou 2000S. Facile à utiliser, PHOENIX n'est pas seulement beaucoup plus écologique, mais aussi beaucoup plus efficace pour deux fois plus de chaleur à la moitié de la consommation de bois!

De plus, cette conversion donnera à votre ancien foyer Dovre un aspect plus moderne et une vue plus étendue sur les flammes.

PHOENIX I

Hauteur porte 54 cm

Hauteur porte 60 cm

PHOENIX II

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
PHOENIX I	725x622x463	30 cm	9,0 / 3,0 / 11,0
PHOENIX II	725x670x474	30 cm	9,0 / 3,0 / 11,0

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 82-83
> ESQUISSES A LA PAGE 107

PHOENIX I

20 SERIE MODERN

Les différents modèles de la série 20 (2620SCB, 2320SCB et 2120SCB) ont un design contemporain.

2120SC

2320SC

2620SC

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
2120SC	595x495x455	40 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
2320SC	695x540x455	50 cm	8,0 / 2,7 / 10,0
2620SC	695 x 600 x 455	50 cm	10,0 / 3,3 / 12,0

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 84-85
> ESQUISSES A LA PAGE 108

2120SC

20 SERIE ROBUUST

Les foyers de la série 20 (2520S/B, 2220S/B et 2020S/B) sont équipés d'une façade en fonte lamellaire permettant une meilleure diffusion de la chaleur tout en préservant la vision des flammes.

2020S 2220S 2520S

Dimensions	Largeur/Hauteur/ Profondeur	Longeur de bûches (cm)	Puissance (kW): Nominale/Minimale/Maximale
2020S	590x495x430	40 cm	7,0 / 2,3 / 9,0
2220S	690x540x430	50 cm	8,0 / 2,7 / 10,0
2520S	690x600x430	50 cm	10,0 / 3,3 / 12,0

70

> SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES A LA PAGE 84-85
> ESQUISSES A LA PAGE 109

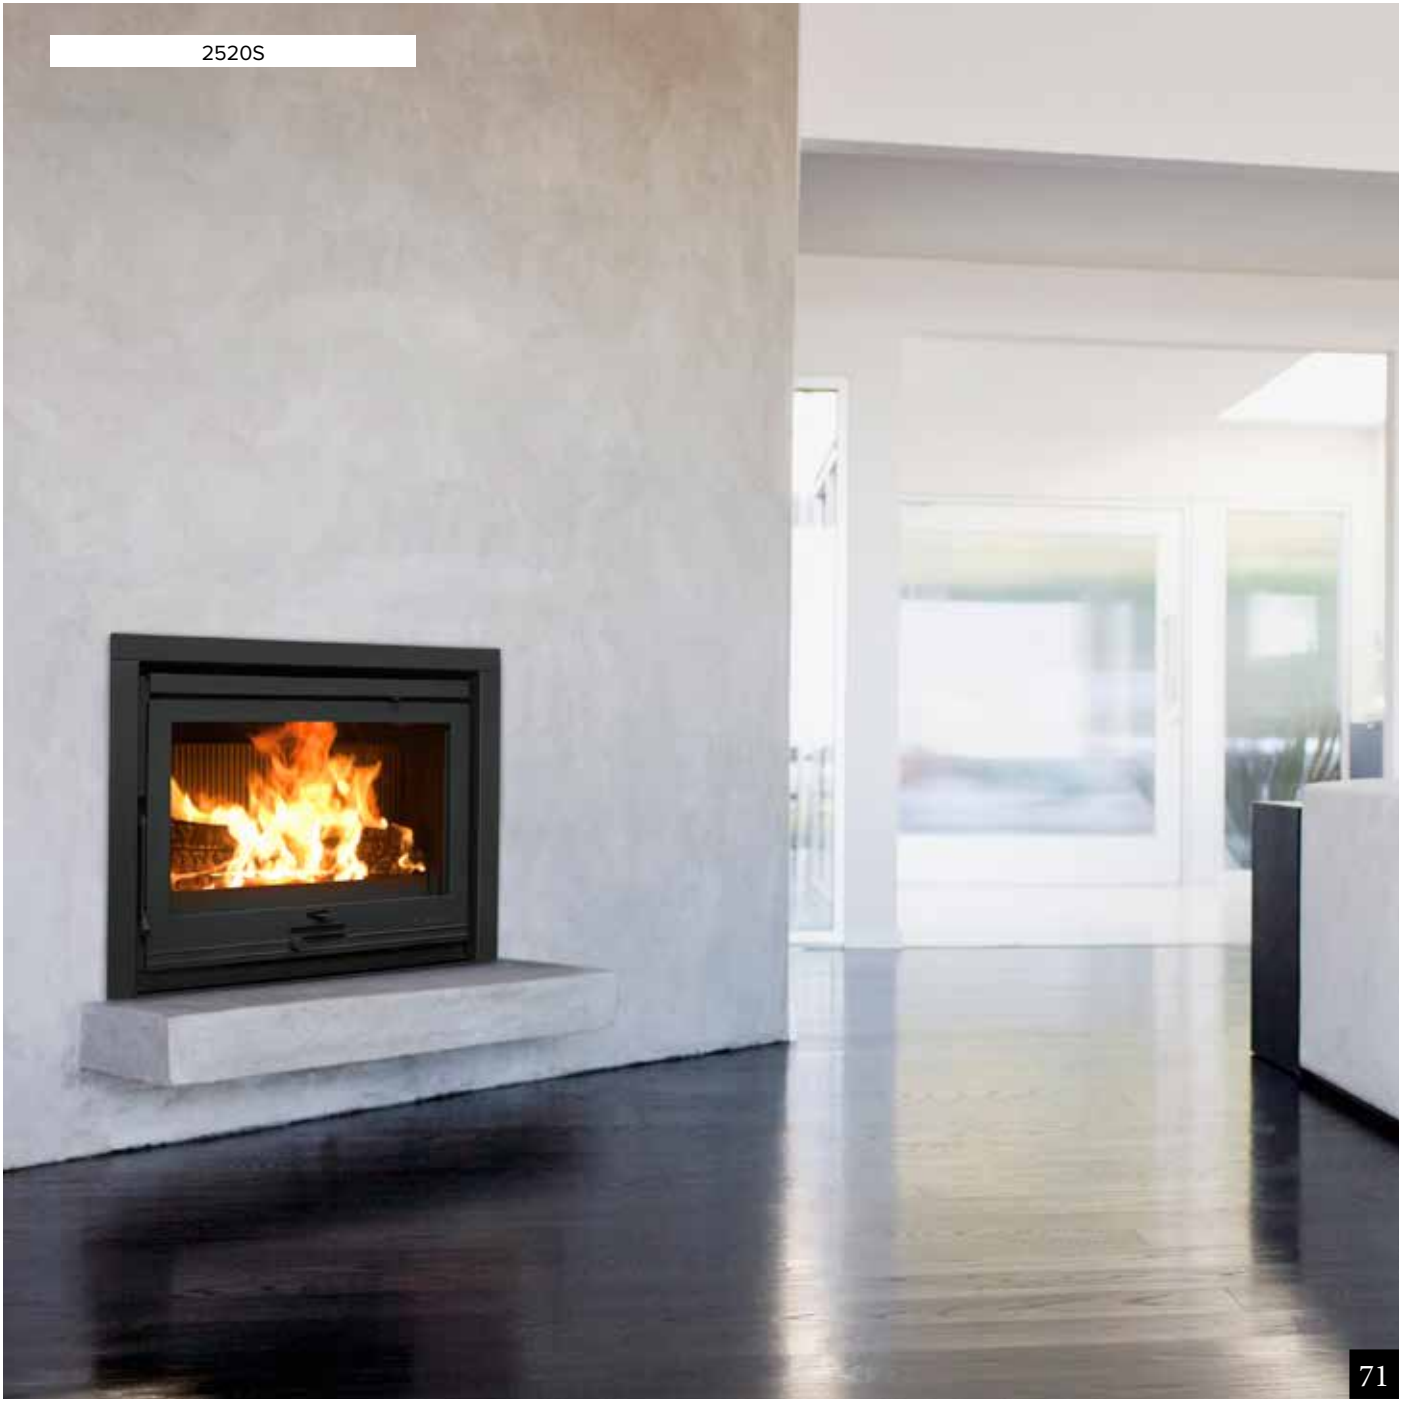
2520S

CREATE YOUR OWN
Cookware
www.ferleon.com | info@ferleon.com
FERLEON
Delicious Design
FERLEON
MADE IN BELGIUM

LISTE DES PRIX & SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit	Prix 21% TVA incl. (EUR)	Poids (kg)	Bois (H) / Briquettes (B) / Charbon (K)	Longeur de bûches (cm)	Diamètre raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le dessus (B), l'arrière (A), le côté (H)	Hauteur du raccordement (mm)	Cendrier	Puissance (kW): Nominale / Minimale / Maximale	Capacité / volume chauffé (m^3)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm^3)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énérgétique	Classe Énergétique
ROCK350TB E12#E14	€ 2.350,00 € 2.880,00	120	H	35	150	274	12	5,2	B/A	610	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,06	34,6	200 / 400 / 800	●	107	A+
ROCK350WB E12#E14	€ 2.460,00 € 2.995,00	125	H	35	150	274	12	5,2	B/A	610	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,06	34,6	200 / 400 / 800	●	107	A+
ROCK500TB E12#E14	€ 2.560,00 € 3.090,00	140	H	50	150	288	12	9,3	B/A	610	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,1	29	200/ 600 / 1200	●	107	A+
ROCK500WB E12#E14	€ 2.705,00 € 3.250,00	145	H	50	150	288	12	9,3	B/A	610	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,1	29	200/ 600 / 1200	●	107	A+
BOLD300 E8#E12#E14	€ 2.340,00 € 2.750,00	130	H	35	150	356	12	5,6	B/A	850	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,1	33	300 / 250 / 800	●	107	A+
BOLD400 E8#E12#E14	€ 2.550,00 € 2.895,00	145	H	35	150	356	12	5,6	B/A	985	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,1	33	300 / 250 / 800	●	107	A+
SENSE113 E12	€ 1.890,00 € 2.345,00	100	H	33	150	351	12	5,1	B/A	610	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,07	25	300 / 500 / 800	●	107	A+
SENSE103 E8#E12#E14	€ 1.890,00 € 2.345,00	105	H	33	150	351	12	5,1	B/A	790	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,07	21	300 / 500 / 800	●	107	A+
SENSE203 E8#E12#E14	€ 2.145,00 € 2.605,00	125	H	33	150	351	12	5,1	B/A	870	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	80	0,07	21	300 / 500 / 800	●	107	A+
SENSE303	€ 2.370,00	145	H	40	150	352	12	7,3	B/A	930	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,08	19	400 / 500 / 800	●	107	A+
SENSE403	€ 2.695,00	175	H	40	150	352	12	7,3	B/A	1025	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,08	19	400 / 500 / 800	●	107	A+
VINTAGE50 E8#E9#E12#E14	€ 2.810,00 € 3.245,00	155	H	50	150	328	12	6,4	B/A	545	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	84	0,1	27	150 / 500 / 800	●	113,09	A+
VINTAGE35 E8#E9#E12#E14	€ 2.320,00 € 2.745,00	125	H	35	150	328	12	4,9	B/A	545	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	83	0,05	16	100 / 500 / 800	●	111,35	A+
VINTAGE30 E8#E9#E12#E14	€ 2.010,00 € 2.315,00	95	H	30	150	328	12	4,2	B/A	545	-	5,0 / 1,7 / 7,0	100	80	0,05	6	100 / 500 / 800	●	107,58	A+
VINTAGE50TB E8#E9#E12#E14	€ 3.310,00 € 3.845,00	175	H	50	150	328	12	6,4	B/A	660	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	84	0,1	27	150 / 500 / 800	●	113,09	A+
VINTAGE35TB E8#E9#E12#E14	€ 2.800,00 € 3.320,00	140	H	35	150	328	12	4,9	B/A	660	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	83	0,05	16	100 / 500 / 800	●	111,35	A+
VINTAGE30TB E8#E9#E12#E14	€ 2.460,00 € 2.850,00	110	H	30	150	328	12	4,2	B/A	660	-	5,0 / 1,7 / 7,0	100	80	0,05	6	100 / 500 / 800	●	107,58	A+

Légende: ● Inclus o Option - Non applicable

Nom du produit	Prix 21% TVA incl. (EUR)	Poids (kg)	Bois (H) / Briquettes (B) / Charbon (K)	Longeur de bûches (cm)	Diamètre raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le dessus (B), l'arrière (A), le côté (H)	Hauteur du raccordement (mm)	Cendrier	Puissance (kW): Nominale / Minimale / Maximale	Capacité / volume chauffé (m^3)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm^3)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classe Énergétique
640GM	€ 2.080,00	190	H-B-K	40	150	345	12	7,2	B/A	605	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	78	0,08	10	400 / 500 / 800	O	103,38	A
640WD (E6#E8)*	€ 1.865,00 € 2.585,00	190	H	50	150	322	12	8,7	B/A	605	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	75	0,1	19	200 / 500 / 800	O	107	A+
760GM	€ 2.455,00	225	H-B-K	40	150	342	10	8,1	B/A	645	●	11,0 / 3,7 / 13,0	220	83	0,06	25	200 / 500 / 800	O	111,06	A+
760WD (E6#E8)*	€ 2.155,00 € 2.980,00	210	H	60	150	343	11	10,4	B/A	645	●	11,0 / 3,7 / 13,0	220	80	0,09	15	200 / 500 / 800	O	107	A+
TAI35W	€ 1.460,00	85	H-B-K	35	150	339	12	4,3	B/A	610	-	6,5 / 3,3 / 8,5	130	81	0,07	18	400 / 400 / 800		109,03	A+
TAI45M	€ 2.010,00	170	H	45	150	410	12	8,5	A	665	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	75	0,09	13	300 / 450 / 800		100,19	A
TAI45WD	€ 1.855,00	140	H-B-K	45	150	299	12	7,7	B/A	665	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,08	20	300 / 400 / 800	-	107	A+
TAI55M	€ 2.205,00	190	H	55	150	407	12	8,2	A	665	●	11,0 / 3,7 / 13,0	220	75	0,09	5,1	350 / 450 / 800	-	100,19	A
TAI55WD	€ 2.045,00	160	H	55	150	351	12	7,0	B/A	665	●	11,0 / 3,7 / 13,0	220	80	0,07	29	300 / 400 / 800		107	A+
BOW	€ 2.055,00	125	H	50	150	333	12	7,7	B	-	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	79	0,09	36	350 / 450 / 1300		105,55	A
BOW/P	€ 2.175,00	135	H	50	150	333	12	7,7	B	-	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	79	0,09	36	350 / 450 / 1300		105,55	A
BOW/WB	€ 2.205,00	140	H	50	150	333	12	7,7	B	-	●	9,0 / 3,0 / 11,0	180	79	0,09	36	350 / 450 / 1300		105,55	A

Options	Description	Prix 21% TVA incl.
01.91673.021	Plaque de protection BOLD300 et BOLD400	€ 86,00
01.91658.021	Plaque de protection SENSE103-113	€ 72,00
01.91668.021	Plaque de protection SENSE303-403	€ 85,00
70.13402.000	Trémie à charbon 640GM	€ 129,00
70.13401.000	Trémie à charbon 760GM	€ 146,00
01.91776.000	Plaque de cuisson 760GM	€ 155,00
01.91638.000	Airkit 760 & 640 GM	€ 181,00
70.69179.021	Plaque supérieure 760GM avec couvercle de remplissage	€ 143,00
01.91665.000	Plaque de cuisson polie pour TAI45M	€ 123,00
01.91663.000	Couvercle décoratif pour TAI45M	€ 130,00
01.91666.000	Plaque de cuisson polie pour TAI55M	€ 130,00
01.91665.000	Couvercle décoratif pour TAI55M	€ 135,00
01.91671.021	Pieds bas TAI	€ 89,00

* ientôt disponible

Les données techniques reprises dans ce catalogue représentent un instantané au 30 juin 2018. Pour des données à jour, veuillez consulter notre site internet: www.dovre.be

Nom du produit	Prix 21% TVA incl. (EUR)	Poids (kg)	Bois (H) / Briquettes (B) / Charbon (K)	Longeur de bûches (cm)	Diamètre raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le dessus (B), l'arrière (A), le côté (H)	Hauteur du raccordement (mm)	Cendrier	Puissance (kW): Nominale / Minimale / Maximale	Capacité / volume chauffé (m^3)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm^3)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énérgétique	Classe Énergétique
BRUT100 E12	€ 1.370,00 € 1.525,00	105	H	35	150	302	12	6,1	B	-	●	6,5 / 4,5 / 8,5	130	78	0,04	18	400 / 400 / 800	-	104,1	A
BRUT200 E12	€ 1.495,00 € 1.660,00	105	H	35	150	302	12	6,1	B	-	●	6,5 / 4,5 / 8,5	130	78	0,04	18	400 / 400 / 800	-	104,1	A
ASTRO4CB/P	€ 2.615,00	155	H	25	150	367	12	7,5	B/A	985	●	8,0 / 2,5 / 10,0	160	76	0,09	24	100 / 500 / 800	●	101,78	A
ASTRO4CB/WB	€ 2.690,00	170	H	25	150	367	12	7,5	B/A	985	●	8,0 / 2,5 / 10,0	160	76	0,09	24	100 / 500 / 800	●	101,78	A
ASTRO3CB/WB	€ 2.860,00	160	H	25	150	367	12	7,5	B/A	985	●	8,0 / 2,5 / 10,0	160	76	0,09	24	100 / 500 / 800	●	101,78	A
ASTRO3CB/P	€ 2.930,00	145	H	25	150	367	12	7,5	B/A	985	●	8,0 / 2,5 / 10,0	160	76,40	0,09	24	100 / 500 / 800	●	101,78	A
ASTRO2/L	€ 1.795,00	139	H	30	150	280	12	7,1	B/A	730	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	79	0,07	31	200 / 200 / 800	●	106,13	A
525CB	€ 1.495,00	120	H	40	150	353	12	5,4	B/A	625	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	80	0,09	21	200 / 350 / 800	●	107	A+
325CB	€ 1.400,00	100	H	30	125	346	12	4,1	B/A	530	-	6,0 / 2,0 / 8,0	120	81	0,09	13	150 / 400 / 800	●	108,45	A+
425GM	€ 1.515,00	110	H-B-K	40	150	341	12	9,2	B/A	640-720	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	80	0,09	28	200 / 400 / 800		107,15	A+
250	€ 1.140,00	80	H-B-K	30	125	316	10	6,2	B/A	495	●	6,0 / 2,0 / 8,0	120	82	0,1	18	200 / 400 / 800		109,47	A+
300CB	€ 1.510,00	115	H	60	125	384	12	5,8	Z/B/A	630	-	6,0 / 2,0 / 8,0	120	80	0,09	33	400 / 400 / 800		107	A+
100CBS	€ 830,00	60	H	35	125	319	12	6,0	Z/B/A	520	-	5,0 / 1,5 / 7,0	100	76	0,09	37	400 / 500 / 800		101,2	A

Légende: ● Inclus o Option - Non applicable

* Puissance nominale (kW) en nominale belasting (kW) voor aardgas gebaseerd op gassoort G20 en voor propane/butaan op gassoort G31

Options	Description	Prix 21% TVA incl.
01.91684.021	Jeu de pieds BRUT	€ 114,00
01.60231.000	ASTRO4 plaque de sol, en verre (LxP: 610 x 383 mm)	€ 132,00
01.60228.000	ASTRO4 plaque de sol, en acier (LxP: 610 x 383 mm)	€ 108,00
01.91793.021	ASTRO4 plaque de protection	€ 105,00
01.60229.000	ASTRO3 plaque de sol, en verre, ronde (LxP: 572 x 443 mm)	€ 135,00
01.60226.000	ASTRO3 plaque de sol, en acier, ronde (LxP: 572 x 447 mm)	€ 108,00
01.60230.000	ASTRO3 plaque de sol, en verre, droite (LxP: 514 x 441 mm)	€ 132,00
01.60227.000	ASTRO3 plaque de sol, en acier, droite (LxP: 514 x 457 mm)	€ 103,00
01.91792.021	ASTRO3 plaque de protection (fixe)	€ 167,00
01.91794.021	ASTRO3 plaque de protection (wings)	€ 259,00
01.91701.021	Plaques laterales ASTRO2/L	€ 126,00
200	Rehausse pour 100CBS (310GX/300CB)- 20m^3 - Ø125mm	€ 355,00
400	Rehausse pour 300CBS/310GX - 30m^3- Ø125mm	€ 510,00
01.91767.021	Couvercle avec buselot pour raccordement par le haut pour 100CBS	€ 38,00
01.91727.021	Couvercle avec buselot pour raccordement par le haut pour 300CBS	€ 37,00

Les données techniques reprises dans ce catalogue représentent un instantané au 30 juin 2018. Pour des données à jour, veuillez consulter notre site internet: www.dovre.be

Nom du produit	Prix 21% TVA incl. (EUR)	Poids (kg)	Gas: Propane (P) ou gaz naturel (G)	Diamètre raccordement (mm)	Hauteur du raccordement (mm)	Plaats rookafvoer: bovenaan (B), achter (A), hoek (H)	Puissance nominale (kW)	Capacité / volume chauffé (m^3)	Rendement (%)	Catégorie gaz	Typ de gaz / injecteurs	Raccordement gaz(*)	Type appareil gaz	Charge nominale (kW)	Consommation nominale m^3/hr (G20 ou G31)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énérgétique	Classe Énergétique
SENSE203GA E12	€ 3.740,00 € 4.200,00	110	G	100/150	870	B/A	5,5	110	82	I2E+	G20/25	03/08	C11/C31/C91	6,2	0,7	300/500/800	●	79	C
SENSE203GAP E12	€ 3.740,00 € 4.200,00	110	P	100/150	870	B/A	5,5	110	82	I3B/P	G30/31	03/08	C11/C31/C91	5,5	0,19	300/500/800		79	C
SENSE203GAO E12	€ 3.740,00 € 4.200,00	110	G	100/150	870	B/A	5,5	110	82	I2E+	G20/25	03/08	B11	6,2	0,7	300/500/800		79	C
SENSE203GAOP E12	€ 3.740,00 € 4.200,00	110	P	100/150	870	B/A	5,5	110	82	I3B/P	G30/31	03/08	B11	5,5	0,19	300/500/800		79	C
VINTAGE35GA E8#E9#E12#E14	€ 3.045,00 € 3.475,00	65	G	100/150	545	B/A	6,0	120	86	I2E+	G20/ G25	03/08	C11/C31	7	0,7	150 / 500 / 800	●	82	B
VINTAGE35GAP E8#E9#E12#E14	€ 3.045,00 € 3.475,00	65	P	100/150	545	B/A	3,8	120	86	I3+	G30/ G31	03/08	C11/C31	4,4	0,13	150 / 500 / 800	●	82	B
VINTAGE35GA/TB E8#E9#E12#E14	€ 3.540,00 € 4.060,00	80	G	100/150	660	B/A	6,0	120	86	I2E+	G20/ G25	03/08	C11/C31	7	0,7	150 / 500 / 800	●	82	B
VINTAGE35GAP/TB E8#E9#E12#E14	€ 3.540,00 € 4.060,00	80	P	100/150	660	B/A	3,8	120	86	I3+	G30/ G31	03/08	C11/C31	4,4	0,13	150 / 500 / 800	●	82	B
VINTAGE50GA E8#E9#E12#E14	€ 3.555,00 € 3.985,00	85	G	100/150	545	B/A	7,5	140	88	I2E+	G20/ G25	03/08	C11/C31	8,7	0,9	200 / 500 / 800	●	84	B
VINTAGE50GAP E8#E9#E12#E14	€ 3.555,00 € 3.985,00	85	P	100/150	545	B/A	5,3	140	88	I3+	G30/ G31	03/08	C11/C31	6	0,18	200 / 500 / 800	●	84	B
VINTAGE50GA/TB E8#E9#E12#E14	€ 4.055,00 € 4.590,00	105	G	100/150	660	B/A	7,5	140	88	I2E+	G20/ G25	03/08	C11/C31	8,7	0,9	200 / 500 / 800	●	84	B
VINTAGE50GAP/TB E8#E9#E12#E14	€ 4.055,00 € 4.590,00	105	P	100/150	660	B/A	5,3	140	88	I3+	G30/ G31	03/08	C11/C31	6	0,18	200 / 500 / 800	●	84	B
725GAO	€ 2.385,00	85	G	100	570	A	9,0	180	86	I2E+	G20/ G25	03/08	B11BS	10	1,1	200 / 400 / 800		76,43	D
725GAOP	€ 2.385,00	85	P	100	570	A	9,0	180	85	I3+	G30/ G31	03/08	B11BS	10	0,3	200 / 400 / 800		75,83	D
425GAO	€ 2.140,00	75	G	100	570	A	6,0	120	87	I2E+	G20/ G25	03/08	B11BS	7	0,75	200 / 400 / 800		76,9	D
425GAOP	€ 2.140,00	75	P	100	570	A	6,0	120	83	I3+	G30/ G31	03/08	B11BS	8	0,25	200 / 400 / 800		77,8	C

Légende: ● Inclus o Option - Non applicable

* Puissance nominale (kW) en nominale belasting (kW) voor aardgas gebaseerd op gassoort G20 en voor propane/butaan op gassoort G31

* Choissisez entre combustion ouverte ou combustion fermée / version propane ou gas naturel.
Quel intérieur préférez-vous?

Les données techniques reprises dans ce catalogue représentent un instantané au 30 juin 2018. Pour des données à jour, veuillez consulter notre site internet: www.dovre.be

Nom du produit	Prix 21% TVA incl. (EUR)	Poids (kg)	Bois (H) / Briquettes (B) / Charbon (K)	Longeur de bûches (cm)	Diamètre raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le dessus (B), l'arrière (A), le côté (H)	Hauteur du raccordement (mm)	Cendrier	Puissance (kW): Nominale / Minimale / Maximale	Capacité / volume chauffé (m^3)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm^3)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classe Énergétique
VISTA600	01: € 2.390,00 02: € 2.275,00	95	H	40	150	287	12	7,7	B	-	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	80	0,08	13	/ / 800	●	107	A+
VISTA600C	01: € 2.725,00 02: € 2.610,00	115	H	40	150	287	12	7,7	B	-	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	80	0,08	13	/ / 800	●	107	A+
VISTA700	01: € 2.590,00 02: € 2.460,00	105	H	50	150	315	12	6,8	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	83	0,1	24	/ / 800	●	111,35	A+
VISTA700C	01: € 2.950,00 02: € 2.810,00	125	H	50	150	315	12	6,8	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	83	0,1	24	/ / 800	●	111,35	A+
VISTA700I	01: € 2.965,00 02: € 2.920,00	90	H	50	150	354	12	9,1	B/A/ 45°	420	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	78	0,1	16	/ / 1350	●	104,1	A
VISTA800	01: € 2.785,00 02: € 2.620,00	115	H	60	200	258	12	9,2	B	-	●	12,0 / 4,0 / 14,0	240	82	0,09	28	/ / 800	●	110,63	A+
VISTA800C	01: € 3.165,00 02: € 3.020,00	135	H	60	200	258	12	9,2	B	-	●	12,0 / 4,0 / 14,0	240	82	0,09	28	/ / 800	●	110,63	A+
VISTA800I	01: € 3.135,00 02: € 3.060,00	105	H	60	180	358	12	10,6	B/A/ 45°	510	●	11,0 / 4,0 / 14,0	240	75	0.10 %	14	/ / 800	●	99,75	A
VISTA900	01: € 2.965,00 02: € 2.805,00	125	H	60	200	329	12	10,4	B	-	●	14,0 / 4,7 / 16,0	280	80	0,09	39	/ / 800	●	107	A+
VISTA900C	01: € 3.390,00 02: € 3.225,00	145	H	60	200	329	12	10,4	B	-	●	14,0 / 4,7 / 16,0	280	80	0,09	39	/ / 800	●	107	A+

Légende: ● Inclus o Option - Non applicable

cadre de 25mm

bord minimal de 4 mm

Options	Description	Prix 21% TVA incl.
01.91914.000	Plaques à l'intérieur VISTA800I	€ 183,00
01.91915.000	Plaques à l'intérieurer VISTA700I	€ 127,00
01.91724.000	Socle VISTA (uniquement pour versions 'C')	€ 171,00
01.91679.000	Set de pieds réglables (uniquement pour versions 'C')	€ 127,00
01.91680.000	Ventilateur (uniquement pour versions 'C')	€ 575,00
01.91678.000	Plaque de protection VISTA900	€ 129,00
01.91677.000	Plaque de protection VISTA800	€ 126,00
01.91676.000	Plaque de protection VISTA700	€ 118,00
01.91675.000	Plaque de protection VISTA600	€ 114,00

Les données techniques reprises dans ce catalogue représentent un instantané au 30 juin 2018. Pour des données à jour, veuillez consulter notre site internet: www.dovre.be

Nom du produit	Prix 21% TVA incl. (EUR)	Poids (kg)	Bois (H) / Briquettes (B) / Charbon (K)	Longeur de bûches (cm)	Diamètre raccordement (mm)	Température moy. des fumées (°C)	Pression minimale (Pa)	Flux des gaz de combustion (g/s)	Raccordement par le dessus (B), l'arrière (A), le côté (H)	Hauteur du raccordement (mm)	Cendrier	Puissance (kW): Nominale / Minimale / Maximale	Capacité / volume chauffé (m^3)	Rendement (%)	Émissions de CO % (13% O2)	Émissions particules (mg/Nm^3)	Distance par rapport aux objets inflammables: Arrière (mm) / Côté (mm) / Devant (mm)	Raccordement à l'air extérieur	Score d'efficacité énergétique	Classe Énergétique
ZEN100	€ 2.215,00	115	H	30	150	247	12	5,1	B	-	-	4,8 / 1,9 / 5,9	95	80	0,09	29,3	- / - / 800	●	107,15	A+
ZEN102	€ 2.640,00	100	H	30	150	247	12	5,1	B	-	-	4,8 / 1,9 / 5,9	95	80	0,09	29,3	- / - / 800	●	107,15	A+
2175CBS3	€ 2.585,00	160	H	50	150	345	12	10,1	B/A/ 45°	-	-	10,0 / 3,3 / 12,0	200	76	0,06	19	/ / 800	●	101,06	A
2176CBS	€ 2.310,00	155	H	50	150	345	12	10,1	B/A/ 45°	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	75,90	0,06	19	/ / 800	●	101,06	A
PHOENIX I	€ 3.180,00	90	H	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,06	23	/ / 800		107	A+
PHOENIX II	€ 3.305,00	95	H	30	150	327	12	8,4	B	-	-	9,0 / 3,0 / 11,0	180	80	0,06	23	/ / 800		107	A+
2620SC	€ 2.765,00	160	H-B-K	50	150	320	14	9,2	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	80	0,1	21	/ / 800		107	A+
2320SC	€ 2.700,00	175	H-B-K	50	150	340	14	7,7	B	-	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	78	0,1	31	/ / 800		104,54	A
2120SC	€ 2.555,00	130	H-B-K	40	150	340	14	7,7	B	-	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	78	0,1	31	/ / 800		104,54	A

Légende: ● Inclus o Option - Non applicable



MINIMALISTE
01.94629.021
= 4mm
LxH = 679x579



PLANO
01.94625.021
=103mm
LxH = 870x780



QUATRE FACES
01.94622.021
= 20mm

LxH = 704x618.5

Options	Description	Prix 21% TVA incl.
01.91660.000	Set de rallonge de pieds et ancrage au mur (ZEN)	€ 80,00
01.94635.021	Cadre approfondi (ZEN)	€ 98,00
01.91799.021	Set de transformation 2175CBS3 (plaque en fonte + 2 vermiculite)	€ 120,00
01.91669.021	Garde-bûches 2170 plus élevée	€ 52,00
01.91796.021	Set de transformation 2175CB pour le sens de l'ouverture de porte	€ 74,00
01.91798.000	Ventilateur 2180CB-2170CB	€ 603,00
01.91795.021	Set de transformation 2176CB pour le sens de l'ouverture de porte	€ 76,00
01.94629.021	Cadre minimaliste 2176CBS	€ 155,00
01.94622.021	Cadre 4-côtés2176CBS	€ 183,00
01.94625.021	Cadre plano 2176CBS	€ 185,00
02.52267.000	Plaque de protection et pieds en option, parfaits pour nouvelle construction (PHOENIX)	€ 179,00
02.52272.000	Kit d'installation (PHOENIX)	€ 233,00
01.92897.021	Cadre 3-côtés 40mm noir pour 2620SC et 2520S	€ 102,00
01.94607.021	Cadre bord inférieure 40mm noir pour 2620SC et 2520S	€ 54,00
01.92893.021	Cadre 3-côtés 40mm noir pour 2320SC/B et 2220S/B	€ 102,00
01.94607.021	Cadre bord inférieure 40mm noir pour 2320SC et 2220S	€ 54,00
01.92888.021	Cadre 3-côtés 40mm noir pour 2120SC et 2020S	€ 102,00
01.92892.021	Cadre bord inférieure 40mm noir pour 2120SC et 2020S	€ 54,00
70.77101.000	Corbeille à charbon (pour 2620sc,2520sc,2320sc en 2220sc)	€ 95,00

Les données techniques reprises dans ce catalogue représentent un instantané au 30 juin 2018. Pour des données à jour, veuillez consulter notre site internet: www.dovre.be

Productnaam	Prijzen **incl. 21% BTW** (EUR)	Gewicht (kg)	Bois (H) / Briquettes (B) / Charbon (K)	Lengte houtblokken (cm)	Diameter rookafvoer (mm)	Gemiddelde temp. van de rookgassen (°C)	Minimum trek (Pa)	Rookgasvolumestroom (g/s)	Plaats rookafvoer: boven (B), achter (A), hoek (H)	Hoogte rookafvoer (mm)	Asbak of -lade	vermogen (kW): Nominaal / Minmaal/ Maximum	Capaciteit (m^3)	Rendement (%)	CO-uitstoot % (13% O2)	Stofdeeltjes (mg/Nm^3)	Achter (mm) / Zij (mm) / Vooraan (mm)	Aansluiting voor externe luchtaanvoer	EEI energie-efficiëntie-index	Energie-efficientieklasse
2220S	€ 2.605,00	150	H-B-K	50	150	340	14	7,7	B	-	●	8,0 / 2,7 / 10,0	160	78	0,1	31	/ / 800		104,54	A
2520S	€ 2.675,00	160	H-B-K	50	150	320	14	9,2	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	80	0,1	21	/ / 800		107	A+
2020S	€ 2.605,00	130	H-B-K	40	150	340	14	7,7	B	-	●	7,0 / 2,3 / 9,0	140	78,30	0,1	31	/ / 800		69,3	A
2576CBSC	€ 3.050,00	160	H	50	150	345	12	10,1	B	-	●	10,0 / 3,3 / 12,0	200	75,90	0,06	19	/ / 800	●	101,06	A

Légende: ● Inclus o Option - Non applicable



PLANO

01.94626.021
= 103mm LxH = 868x795



MINIMALISTE

01.94631.021
= 4mm LxH = 688x620



4 FACES

01.94623.021
= 20mm LxH = 704x636

01.94627.021
= 40mm LxH = 724x656

Options	Description	Prix 21% TVA incl.
01.92897.021	Cadre 3-côtés 40mm noir pour 2620SC et 2520S	€ 102,00
01.94607.021	Cadre bord inférieure 40mm noir pour 2620SC et 2520S	€ 54,00
01.92893.021	Cadre 3-côtés 40mm noir pour 2320SC/B et 2220S/B	€ 102,00
01.94607.021	Cadre bord inférieure 40mm noir pour 2320SC et 2220S	€ 54,00
01.92888.021	Cadre 3-côtés 40mm noir pour 2120SC et 2020S	€ 102,00
01.92892.021	Cadre bord inférieure 40mm noir pour 2120SC et 2020S	€ 54,00
70.77101.000	Corbeille à charbon (pour 2620sc,2520sc,2320sc en 2220sc)	€ 95,00
01.94631.021	Cadre minimaliste 2576CBSC	€ 155,00
01.94623.021	Cadre 4-côtés 2576CBSC 20mm	€ 183,00
01.94627.021	Cadre 4-côtés 2576CBSC 40mm	€ 183,00
01.94626.021	Cadre plano 2576CBSC	€ 185,00
01.91795.021	Set de transformation 2176CB pour le sens de l'ouverture de porte	€ 76,00
01.91699.021	Garde-bûches plus élevée 2576	€ 52,00

Les données techniques reprises dans ce catalogue représentent un instantané au 30 juin 2018. Pour des données à jour, veuillez consulter notre site internet: www.dovre.be

BOOSTER VOTRE FOYER AVEC UN VENTILATEUR DE CHEMINÉE

100% SATISFAIT

- ALLUMAGE SIMPLE - CHAQUE FOIS
- MEILLEURE COMBUSTION
- PAS DE FUMÉE DANS LA CHAMBRE

Tirant d'air naturel(Pa)

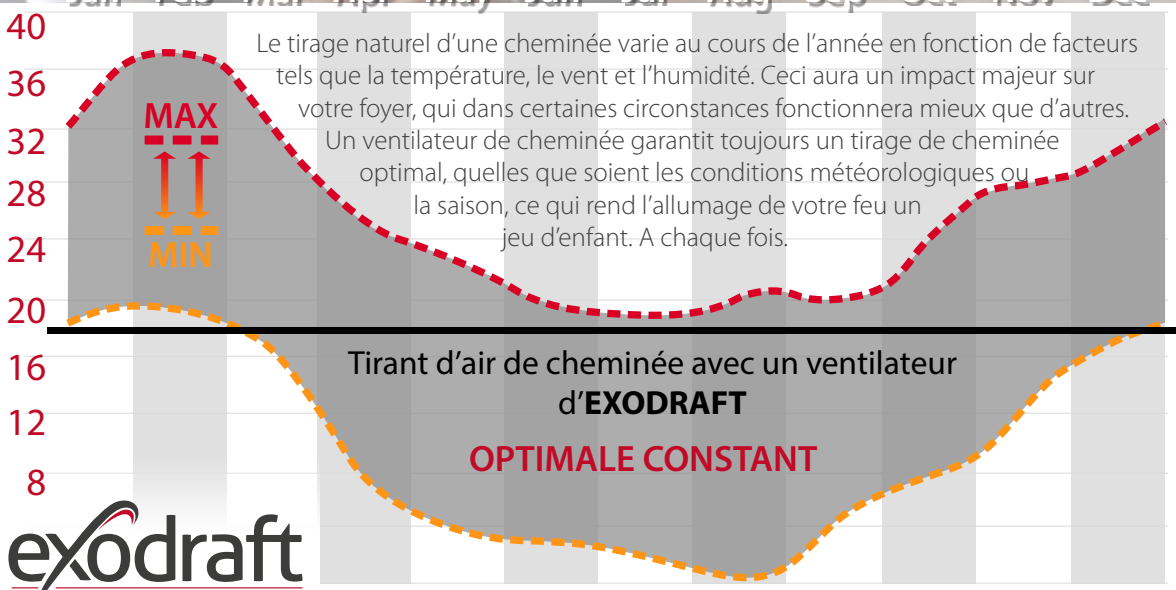

Le tirage naturel d'une cheminée varie au cours de l'année en fonction de facteurs tels que la température, le vent et l'humidité. Ceci aura un impact majeur sur votre foyer, qui dans certaines circonstances fonctionnera mieux que d'autres. Un ventilateur de cheminée garantit toujours un tirage de cheminée optimal, quelles que soient les conditions météorologiques ou la saison, ce qui rend l'allumage de votre feu un jeu d'enfant. A chaque fois.

Tirant d'air de cheminée avec un ventilateur d'**EXODRAFT**

OPTIMALE CONSTANT

LE VENT

TEMPÉRATURE

BAROMÈTRE

exodraft

www.exodraft.com

CHÉMAS DE MESURE

ROCK500TB

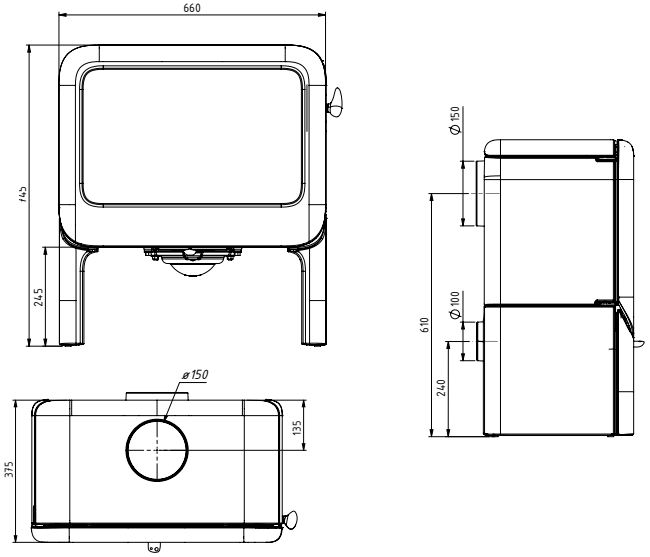

ROCK350TB

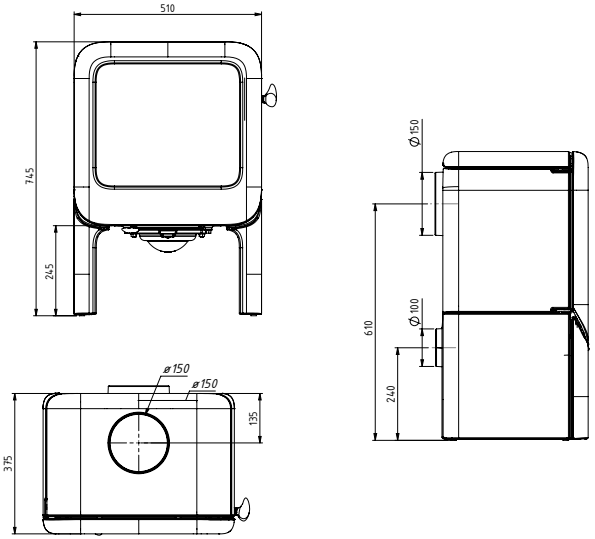

ROCK500WB

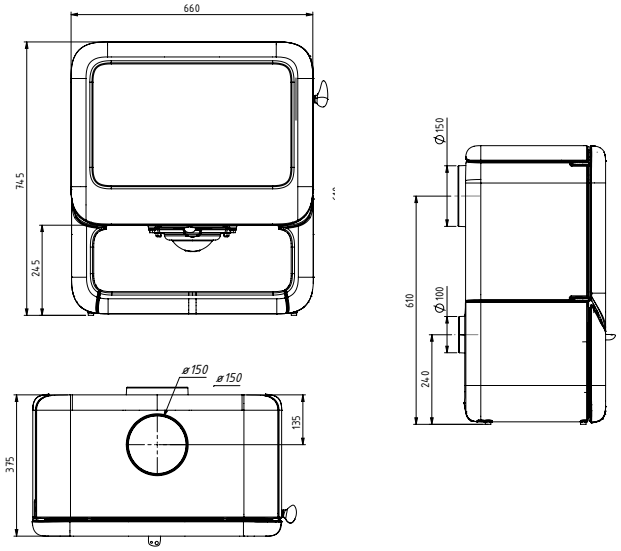

ROCK350WB

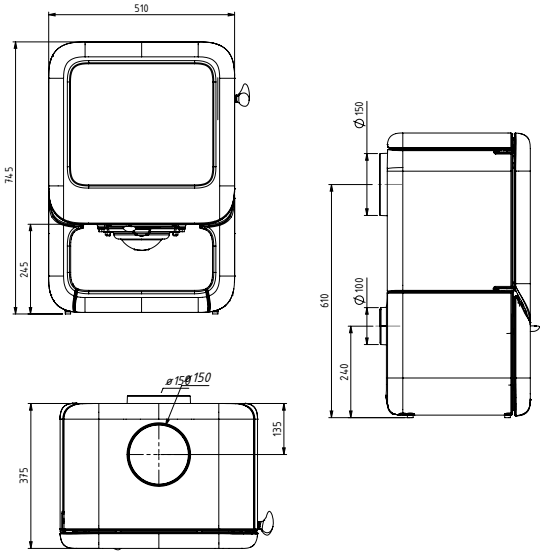

BOLD300

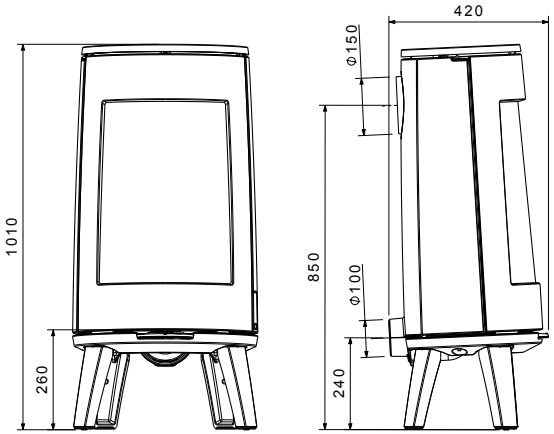



BOLD400

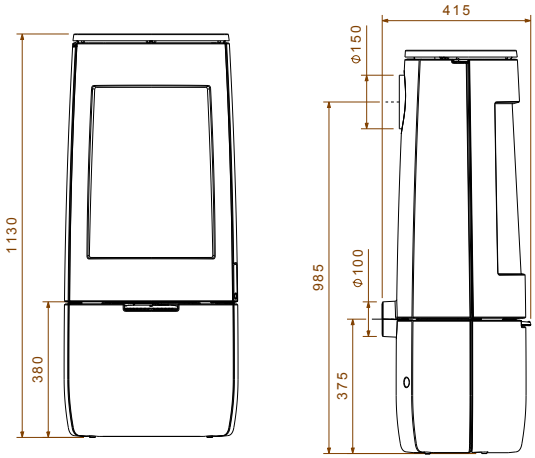



SENSE113

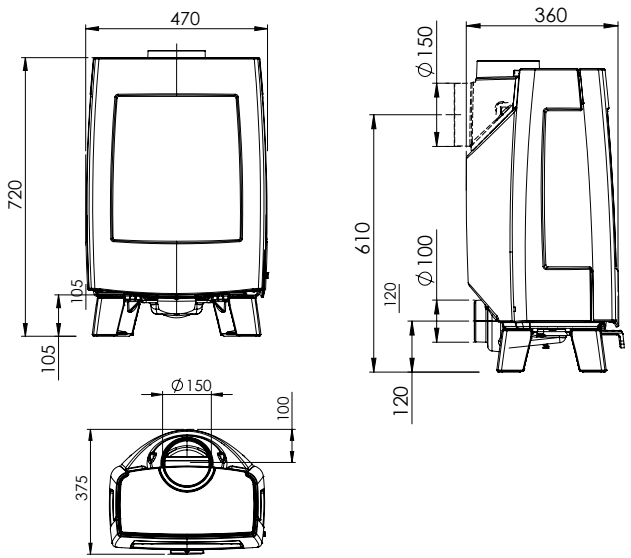

SENSE203

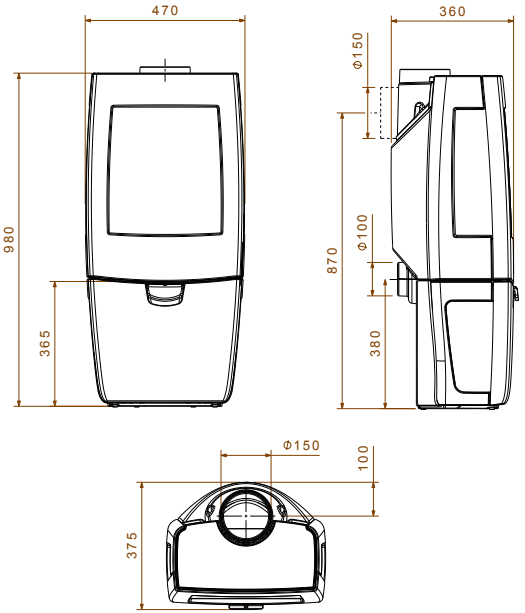

SENSE103

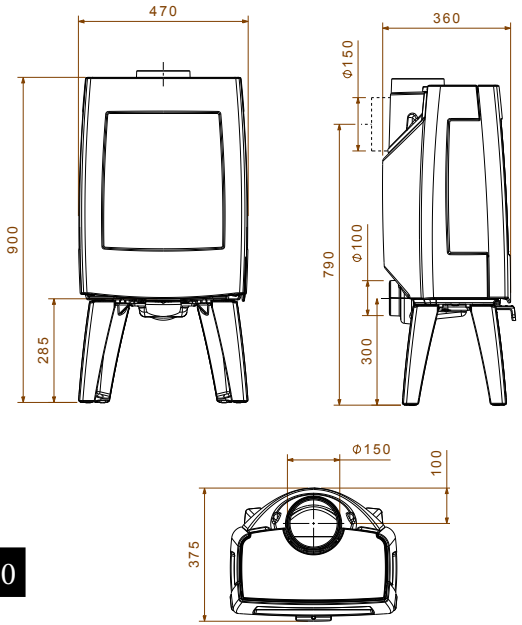

SENSE303

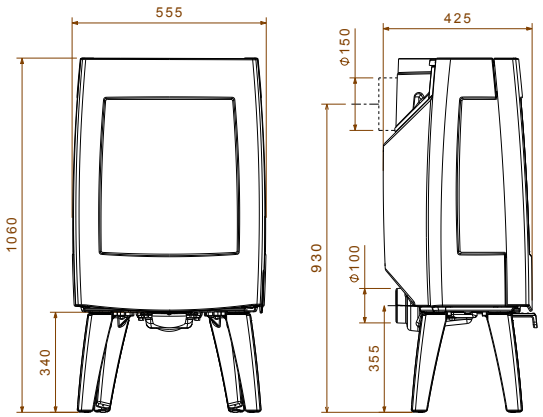



SENSE403

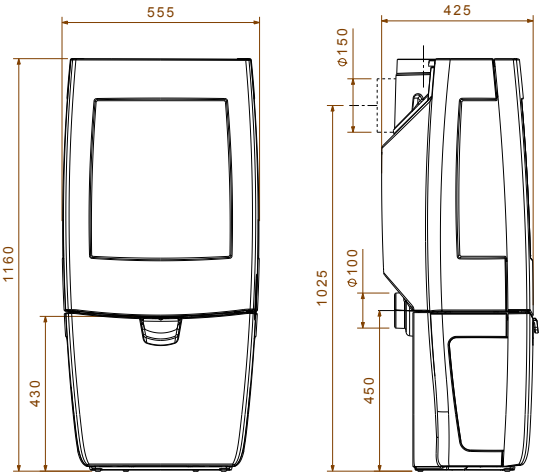



VINTAGE 30

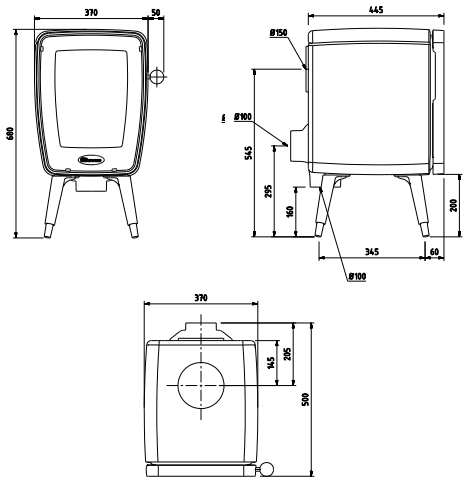

VINTAGE 50

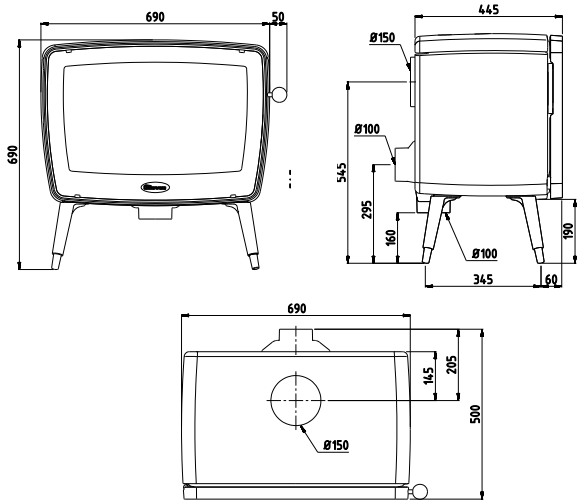

VINTAGE 35

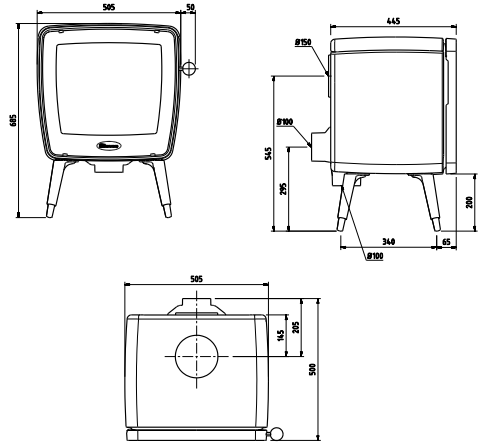

VINTAGE30TB

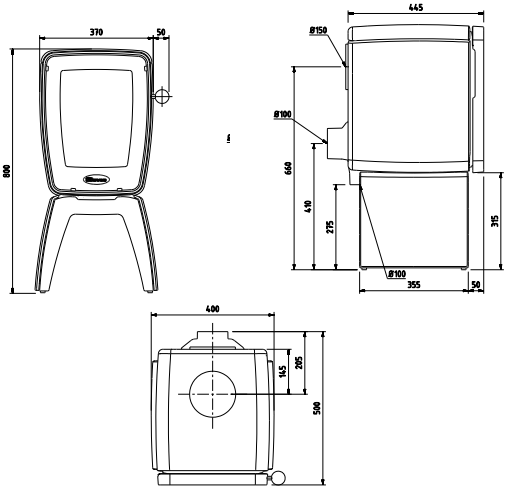

VINTAGE35TB

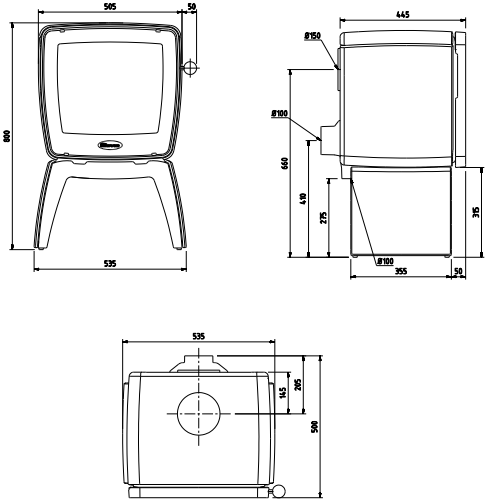

VINTAGE50TB

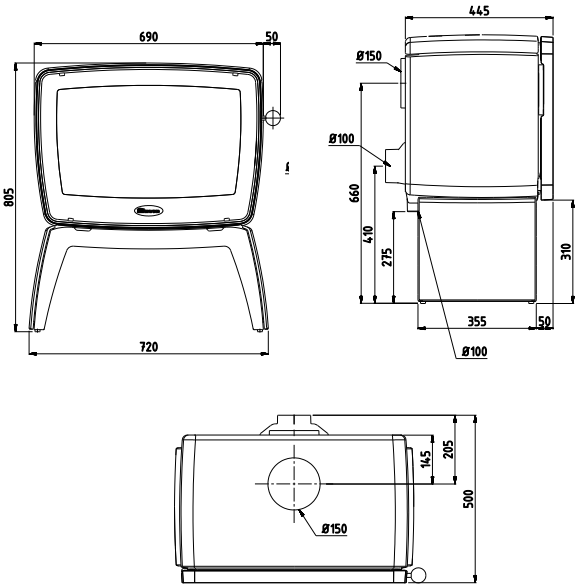

640GM

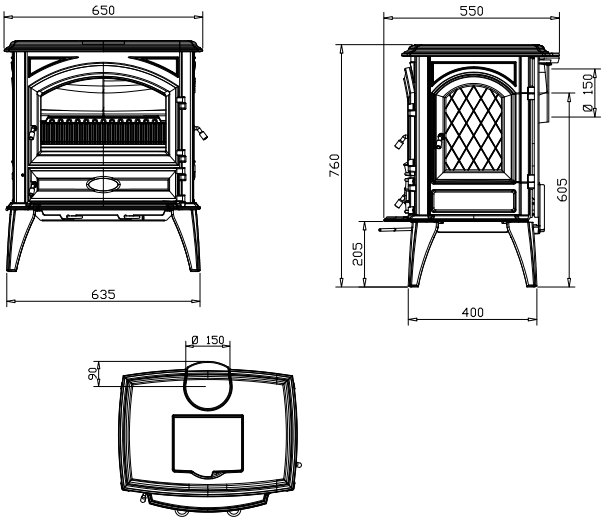

760GM

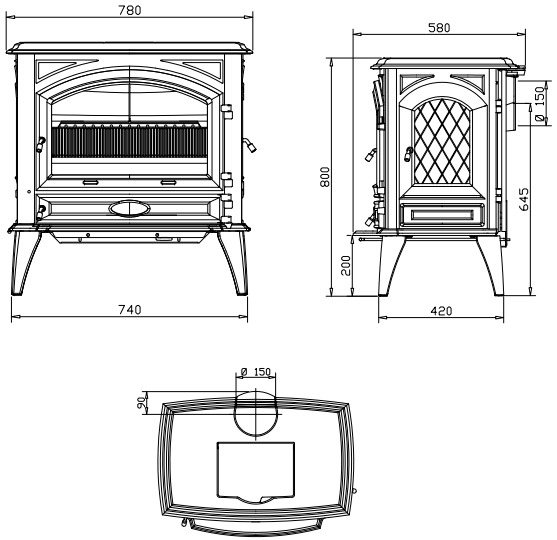

640WD

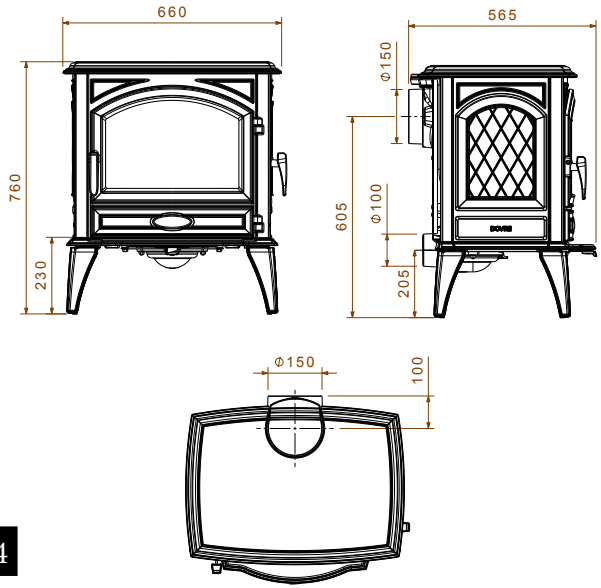

760WD

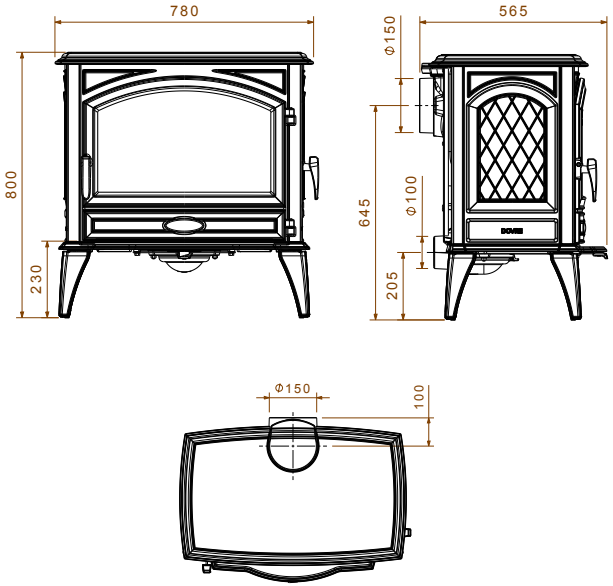

TAI55M

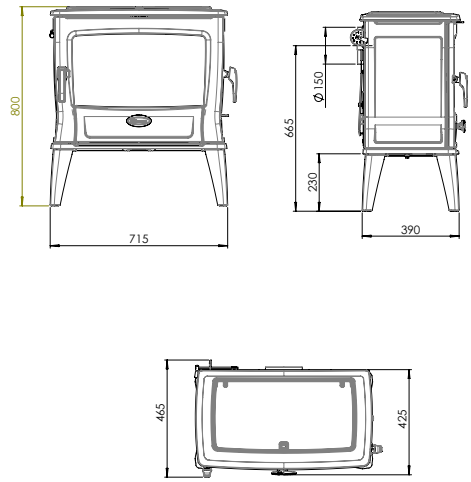

TAI35W

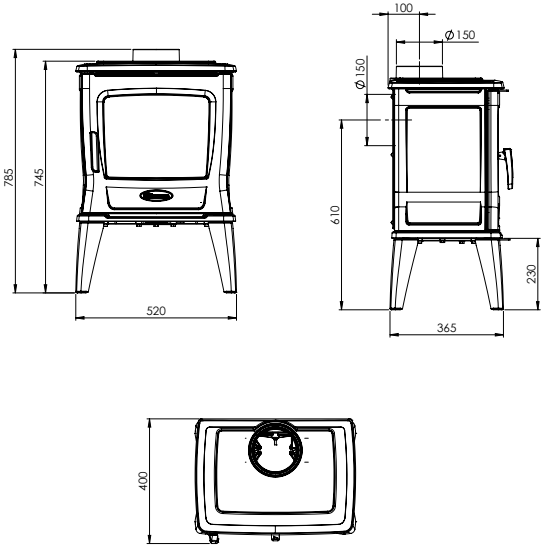

TAI55WD

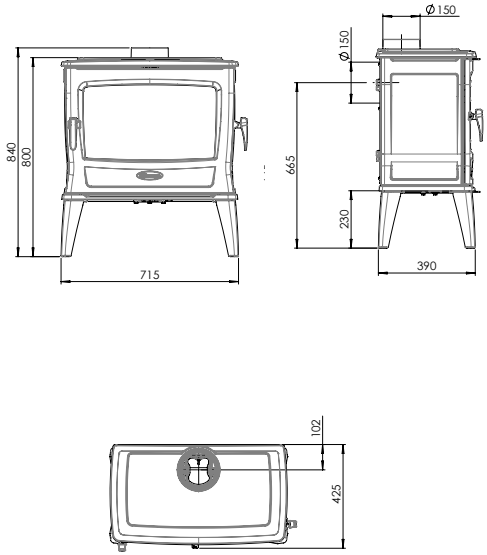

TAI45M

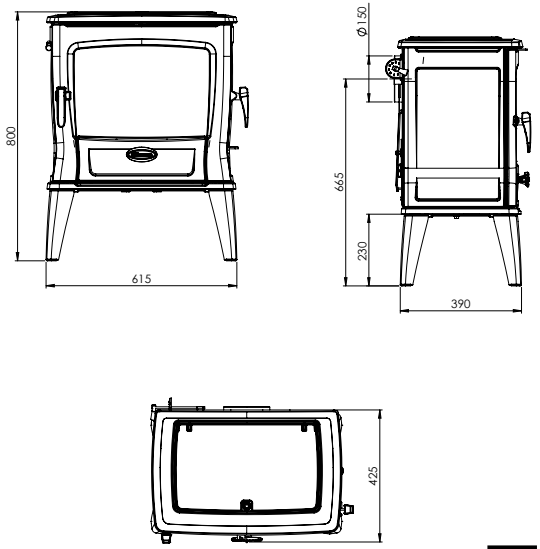

TAI45WD

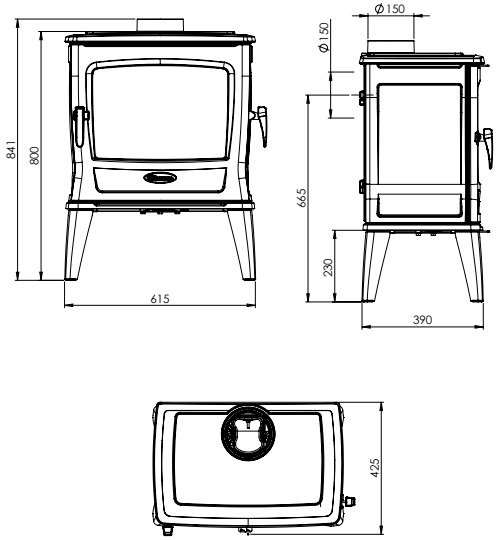

BOW/P

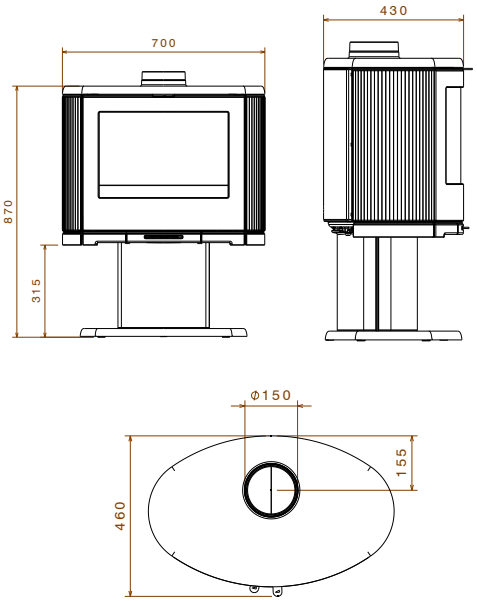

BOW

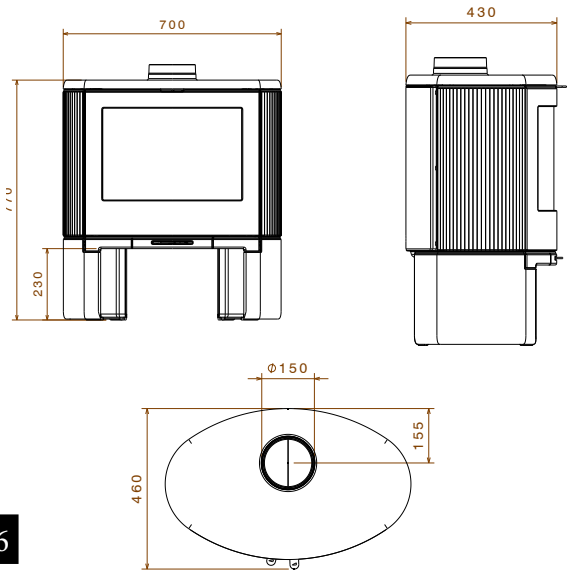

BOW/WB

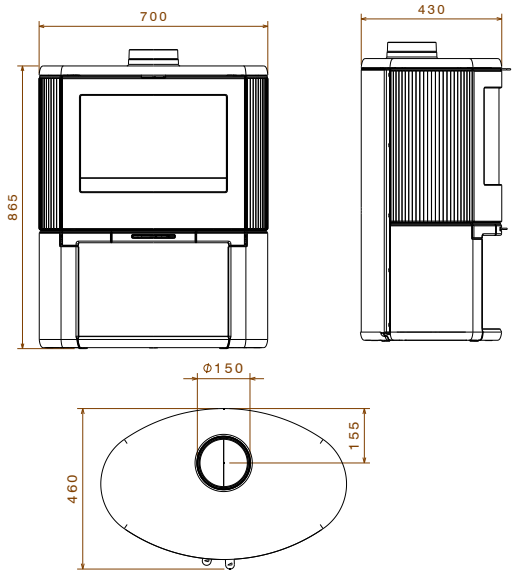

BRUT100

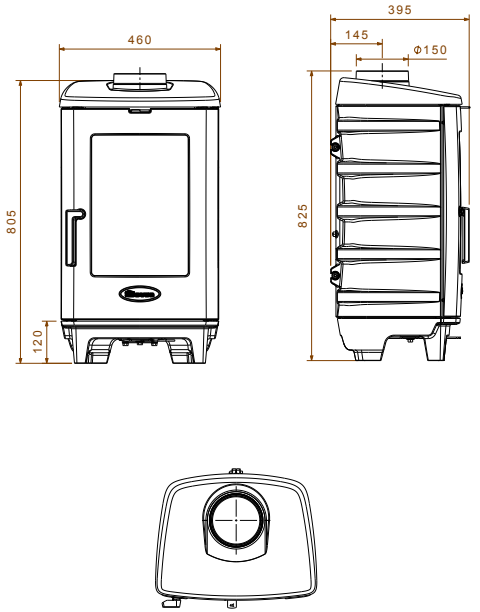

525CB

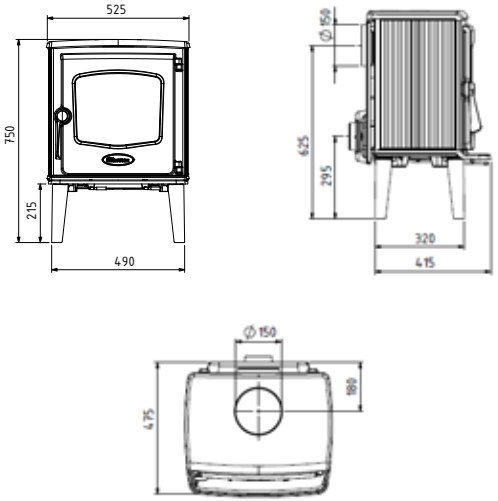

BRUT200

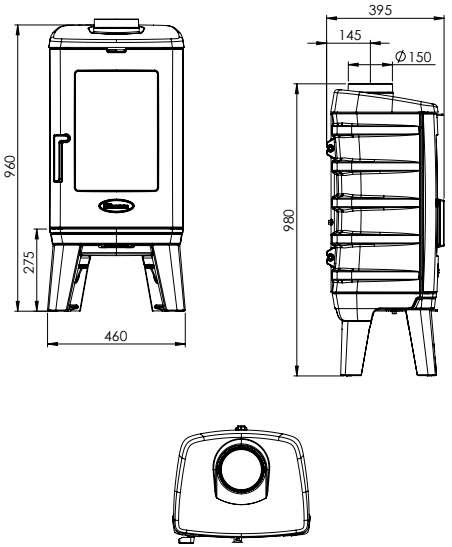

325CB

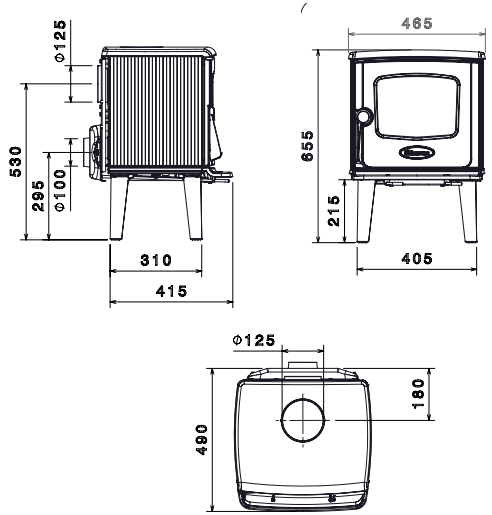

ASTRO4CB/WB

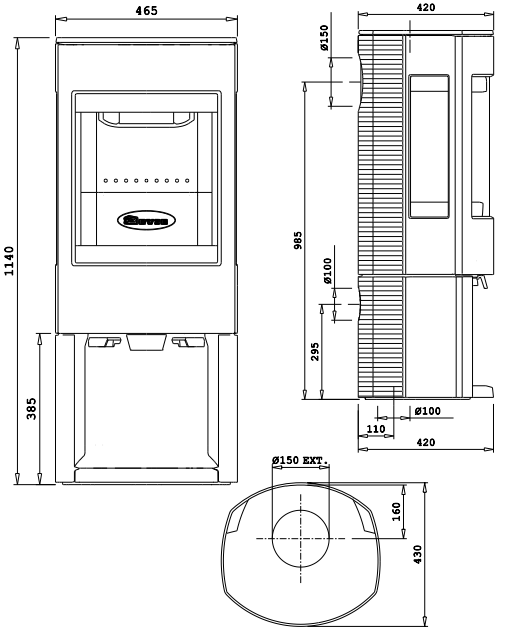

ASTRO3CB/WB

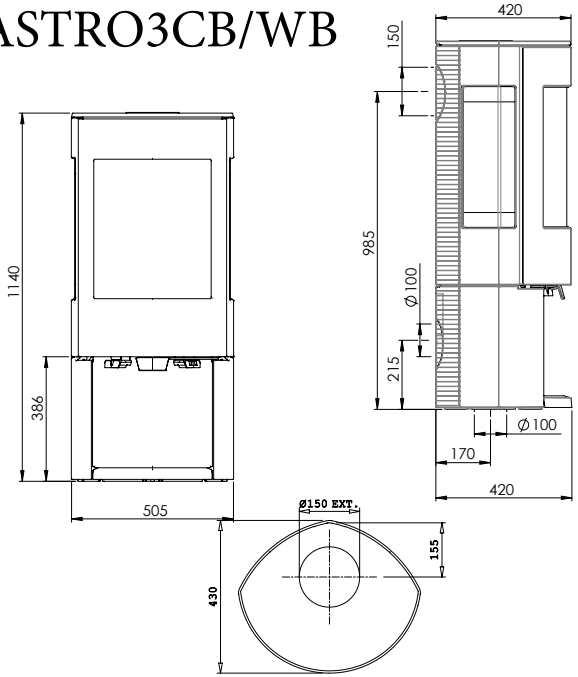

ASTRO4CB/P

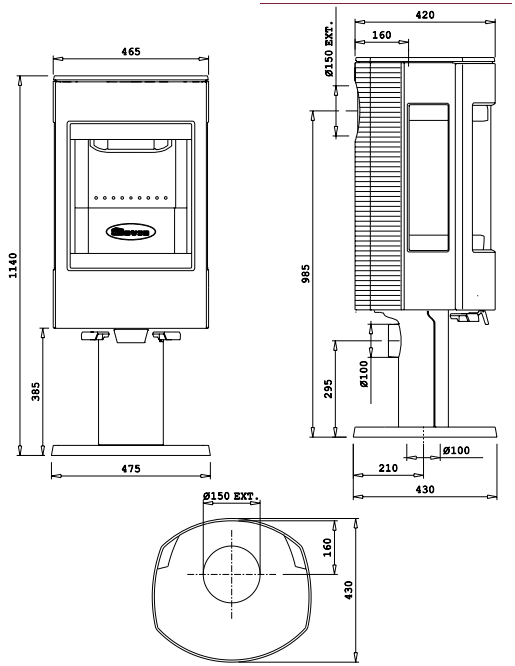

ASTRO3CB/P

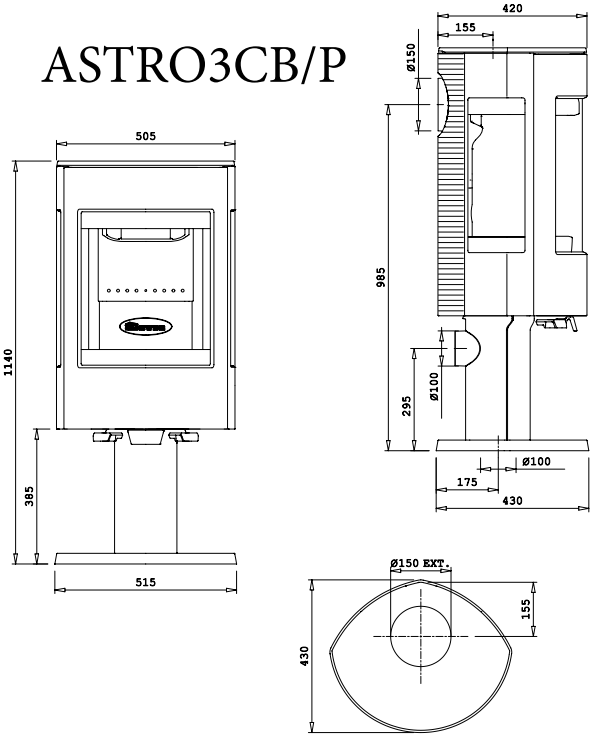

ASTRO2/L

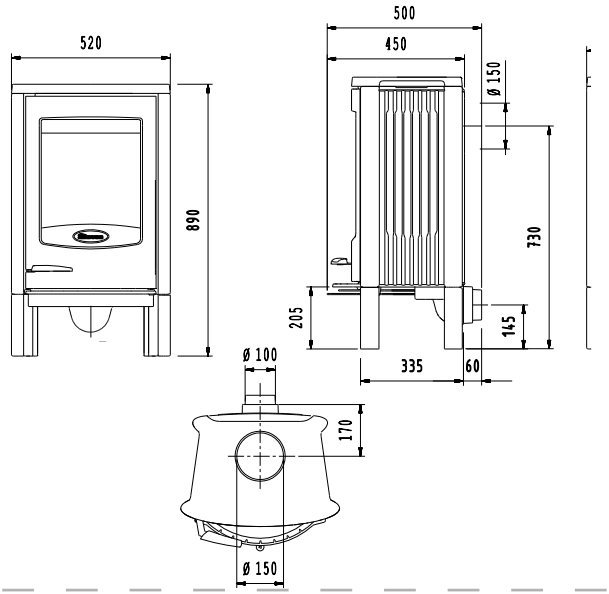

250

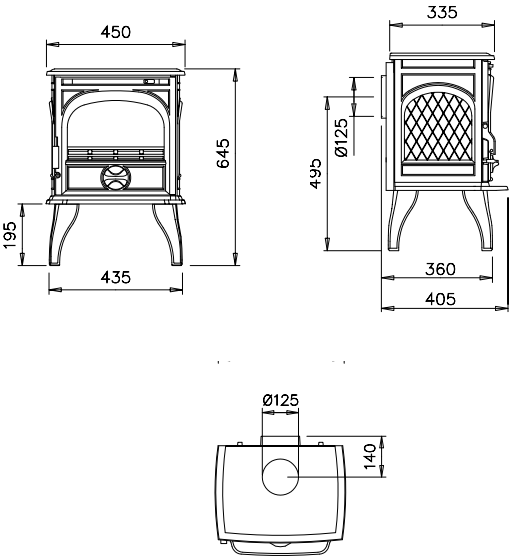

425GM

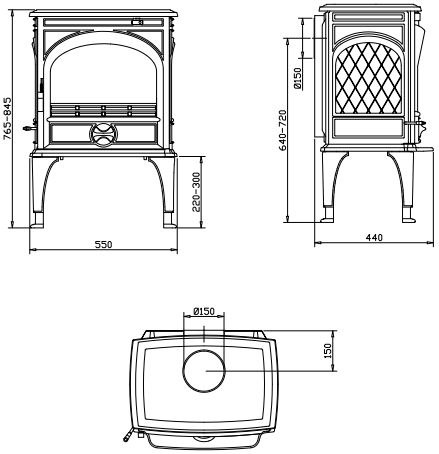

100CBS







300CB





S203GA

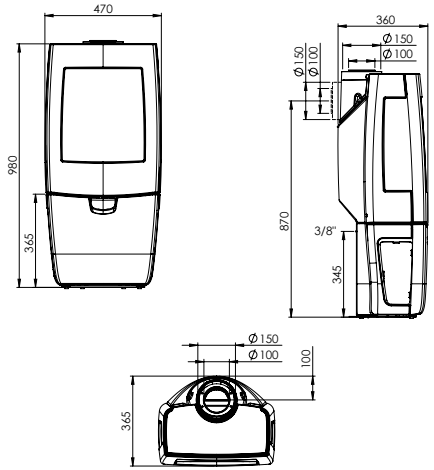

VINTAGE50GA

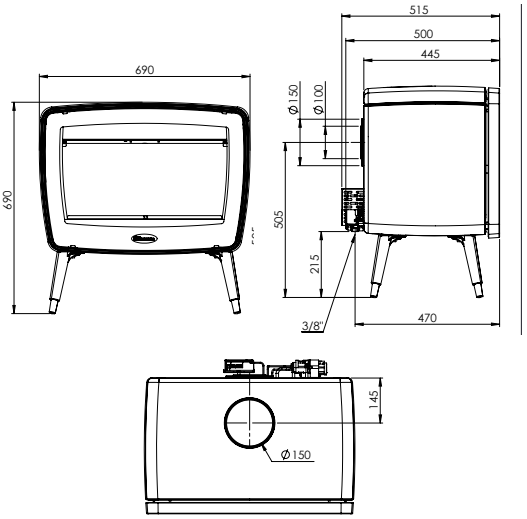

S203GAO

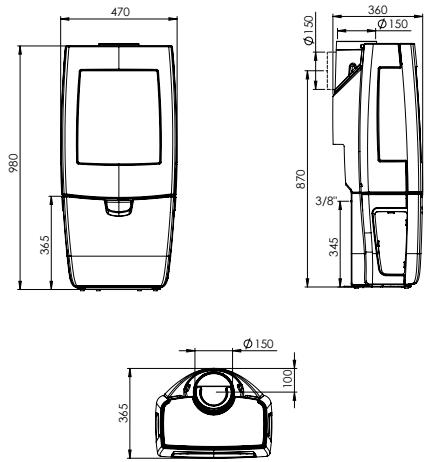

VINTAGE50GA/TB

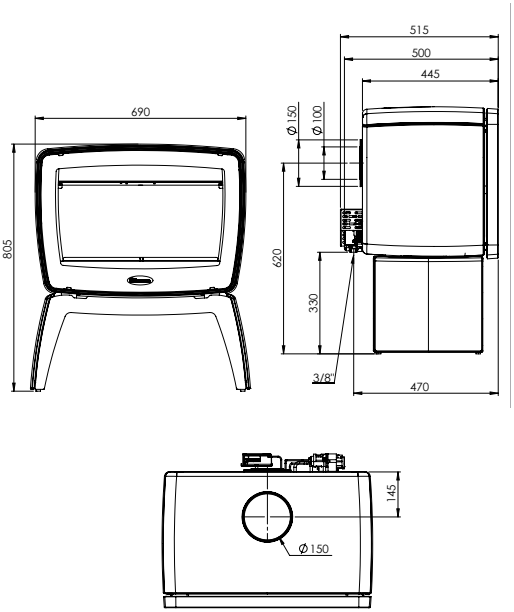

VINTAGE35GA

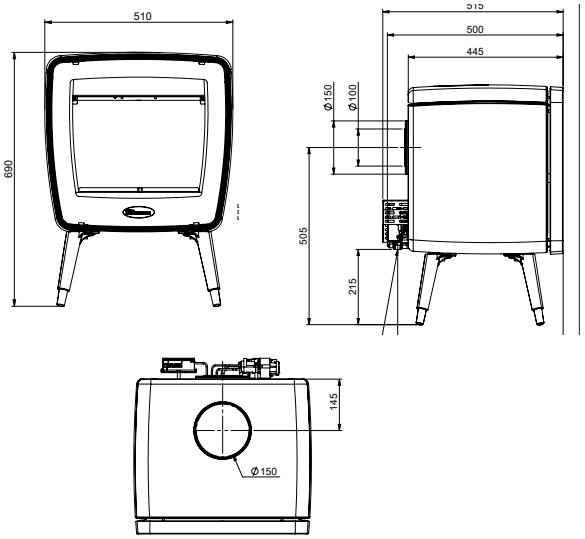

425GA(P)

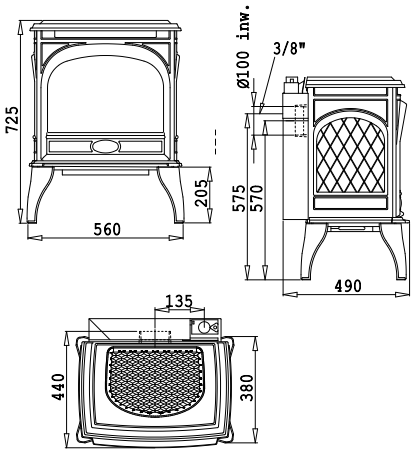

VINTAGE35GA/TB

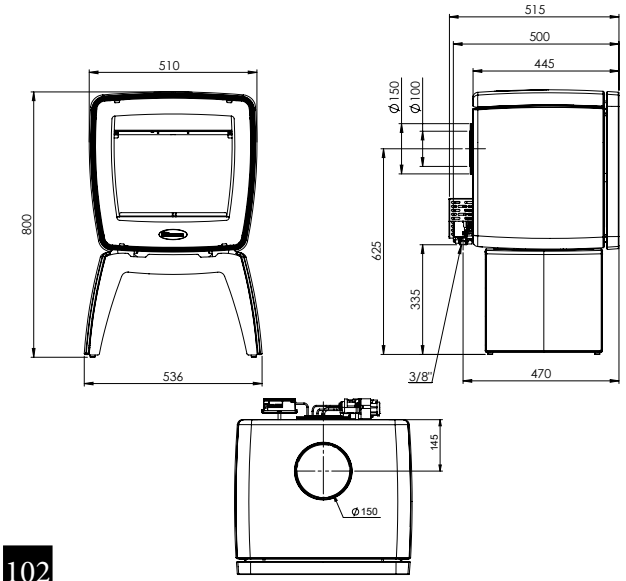

725GA(P)

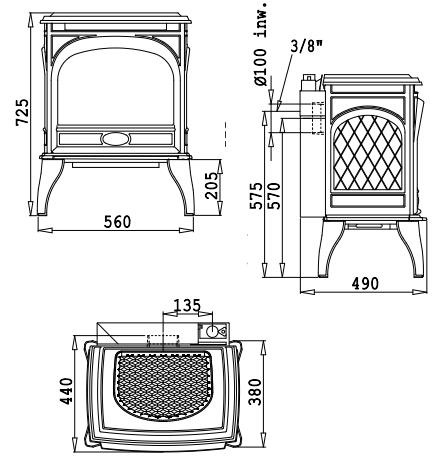

VISTA600

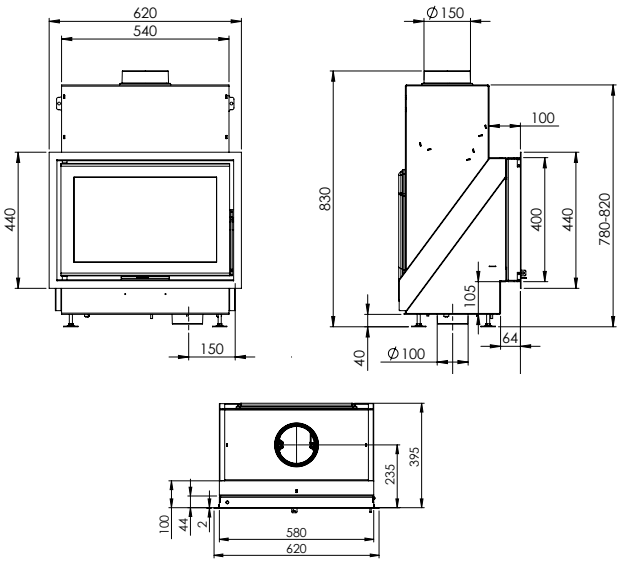

VISTA700

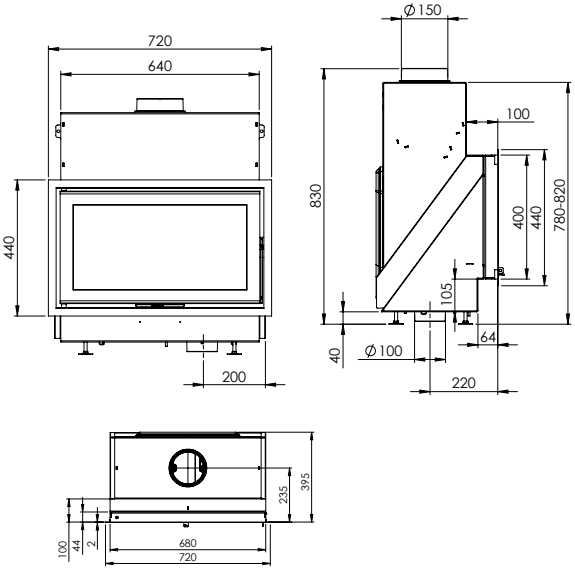

VISTA600C

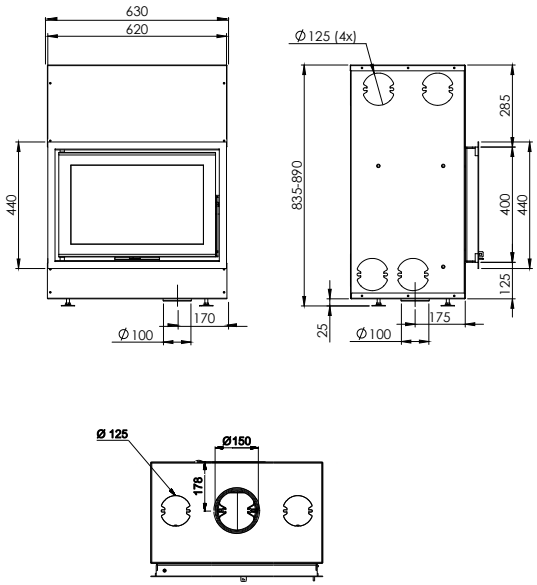

VISTA700C

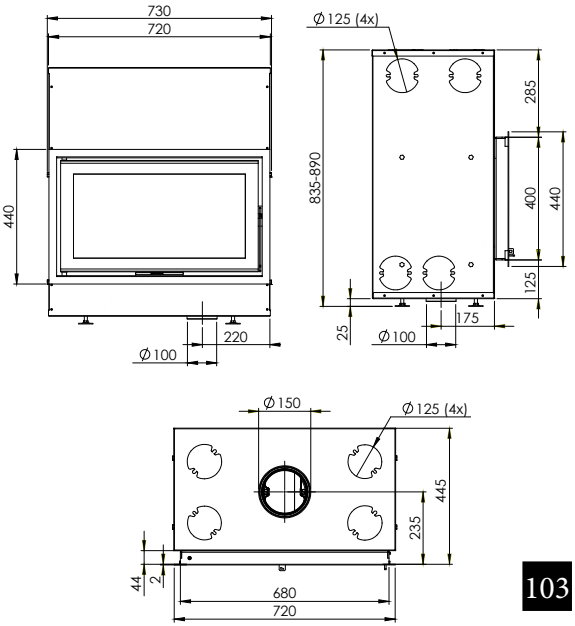

VISTA700I

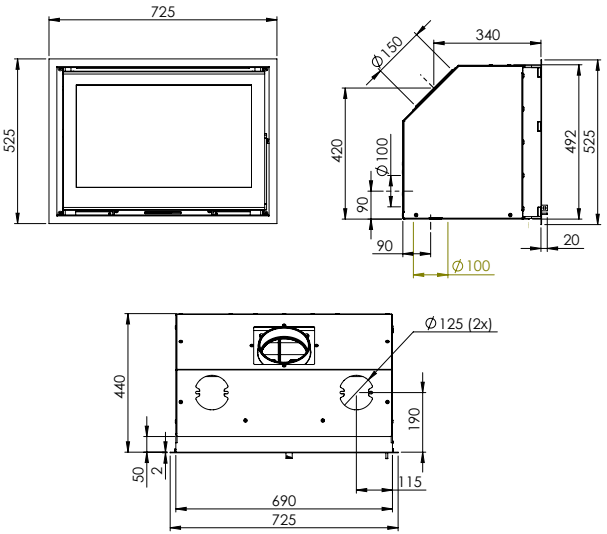

VISTA800C

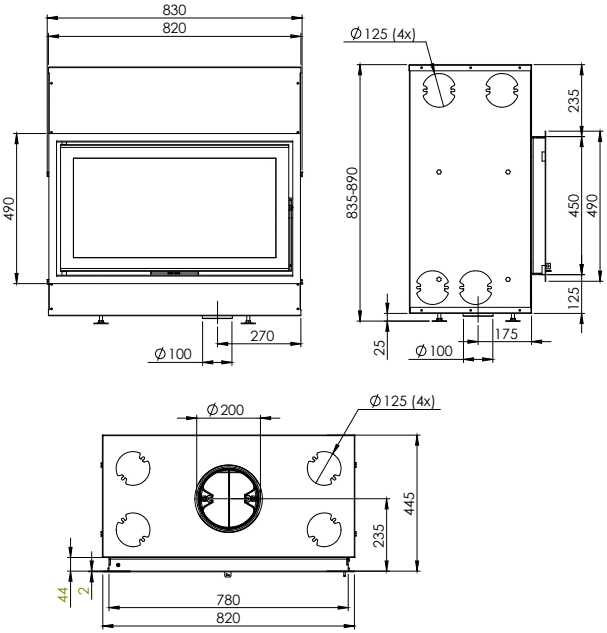

VISTA800

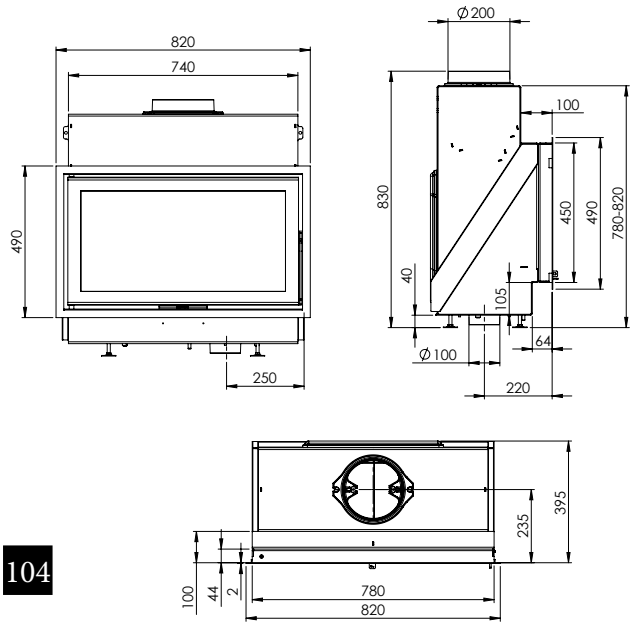

VISTA800I

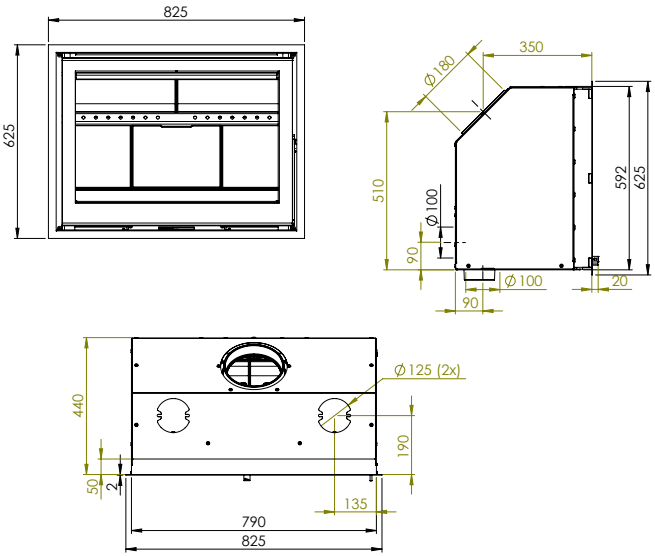

VISTA900

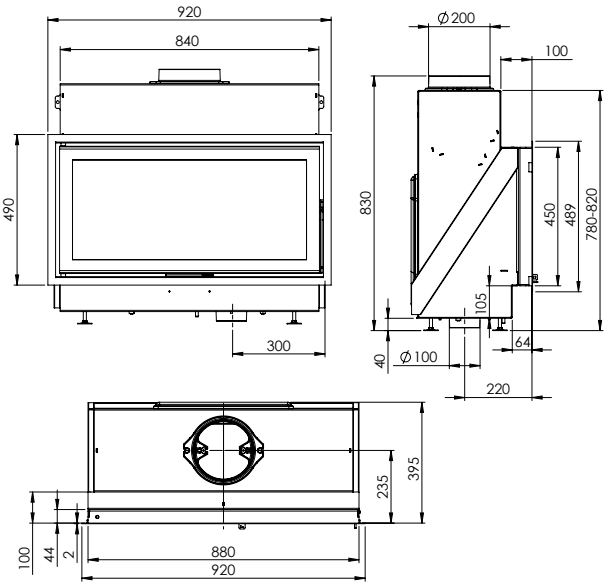

VISTA900C

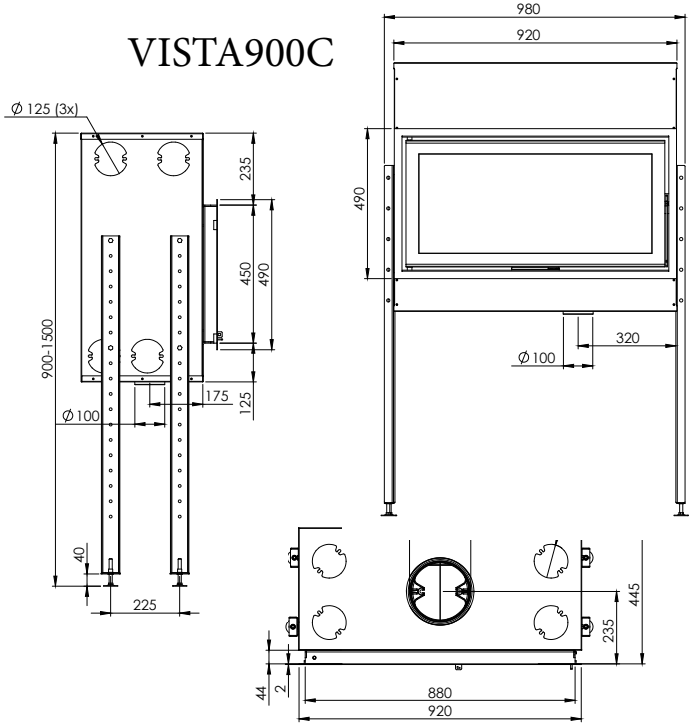

ZEN100

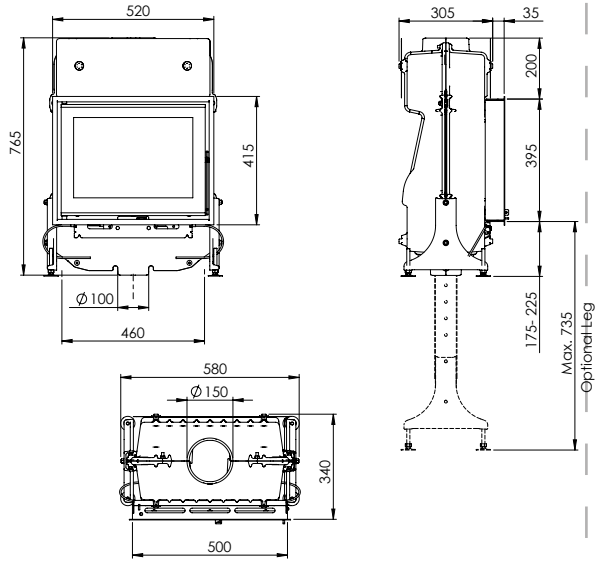

ZEN102

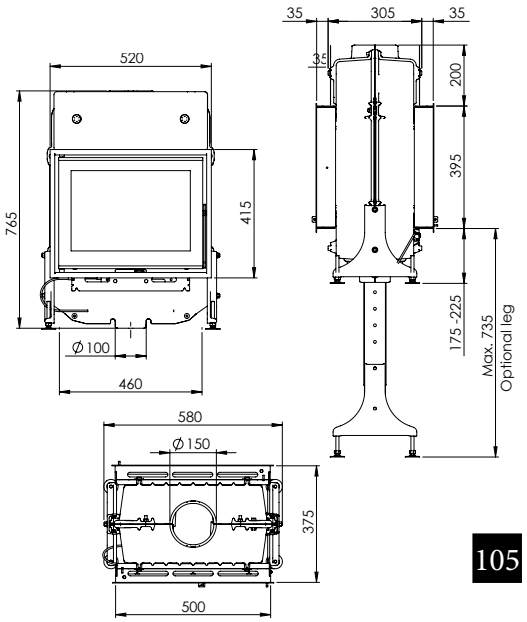

2175CBS3

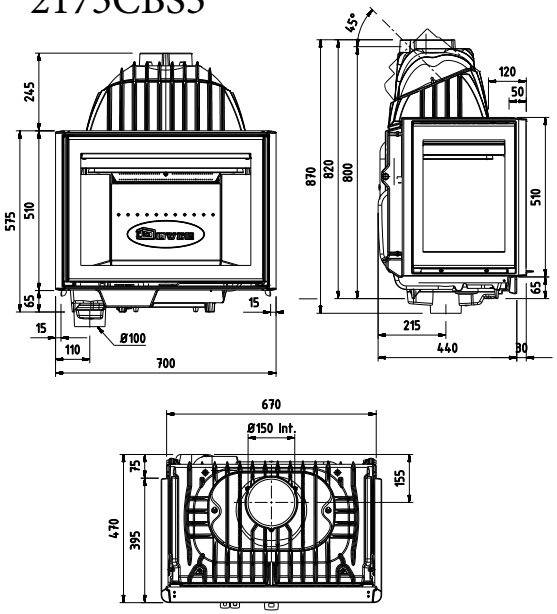

2176CBS

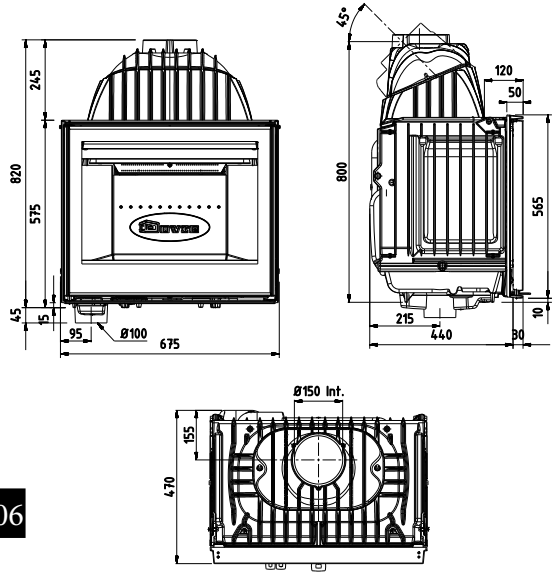

PHOENIX I

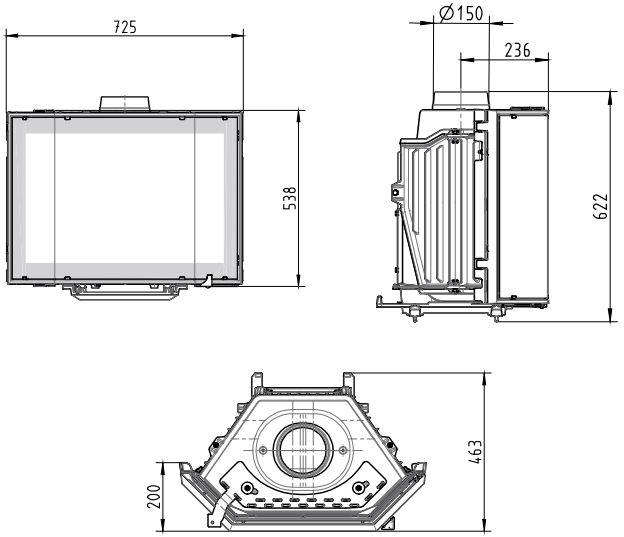

PHOENIX II

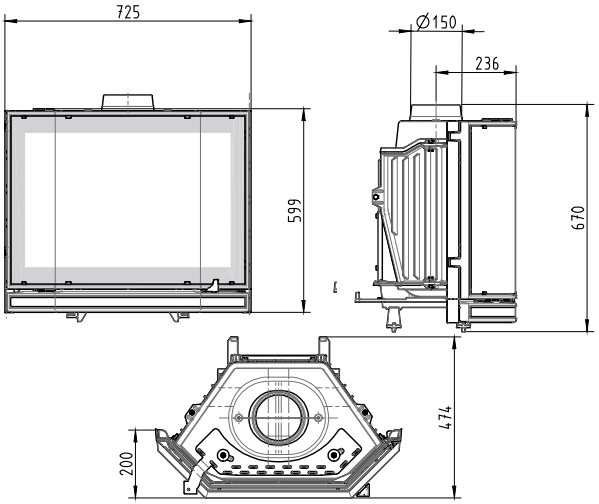

2120SC

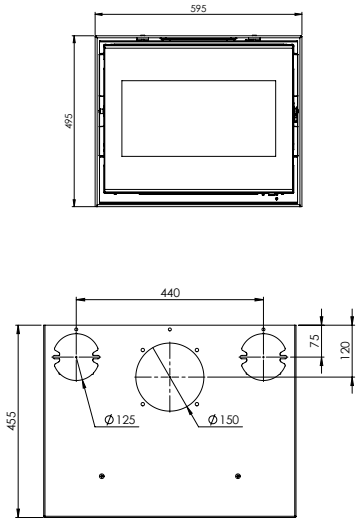

2320SC

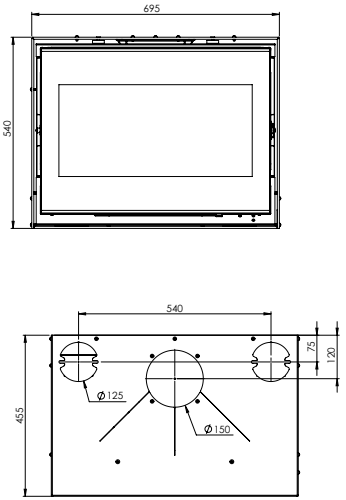

2620SC



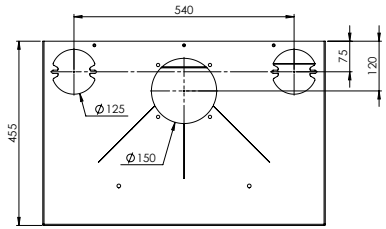

2220S



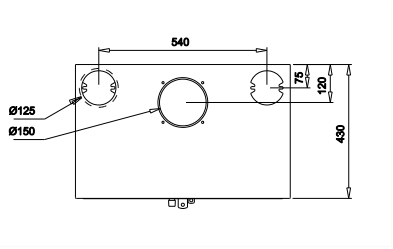

2020S



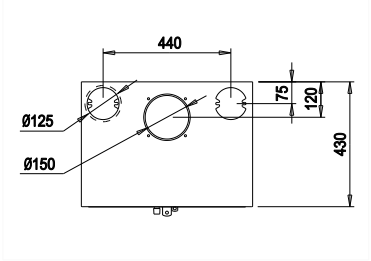

2520S



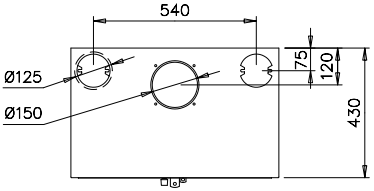

2576CBS

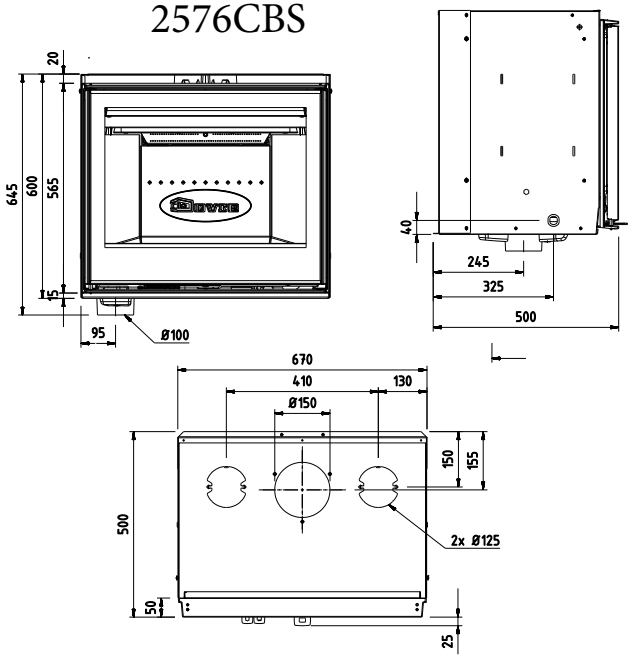
20
645
600
565
15
95
Ø100
40
245
325
500
670
410
130
Ø150
150
155
500
2x Ø125
50
25

ACCESSOIRES

Liste de prix accessoires

TUYAUX EMAILLÉS

Nom du produit	Foto	Description	€ 21% TVA
RL1000 **(E6,E8,E9,E12,E14)**		Tuyau 1000mm Ø150mm	€ 85,00
RL0750 **(E6,E8,E9,E12,E14)**		Tuyau 750mm Ø150mm	€ 79,00
RLV1150 **(E6,E8,E9,E12,E14)**		Tuyau 750-1120mm réglable	€ 129,00
RL0250 **(E6,E8,E9,E12,E14)**		Tuyau 250mm Ø150mm	€ 50,00
BGG45 **(E6,E8,E9,E12,E14)**		Coude 45° Ø150mm	€ 116,00
BGG90 **(E6,E8,E9,E12,E14)**		Coude 90° Ø150mm	€ 116,00
K0330 **(E6,E8,E9,E12,E14)**		Pièce en T avec bouchon Ø150mm	€ 91,00
RWF **(E6,E8,E9,E12,E14)**		Rosette Ø150mm	€ 51,00
MUFF (E6,E8,E9,E12,E14)		Pièce de raccordement tuyau Ø150mm	€ 60,00

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

		Description	21%
70.74902.000		Aérosol Thermoblack anthracite	**€ 27,00**
70.74901.000		Aérosol Thermoblack black	**€ 27,00**
70.79869.000		Kit de service (joint+colle) 8 mm	**€ 26,00**
70.79870.000		Kit de service (joint+colle) 6 mm	**€ 22,00**
70.79868.000		Kit de service adhésif 10 x 3 mm x 5.2 M	**€ 27,00**
70.30201.000		Mastic 400g	**€ 27,00**

FERLEON

Delicious Design

CREATE YOUR OWN

Patio Cooker + Trolley

FERLEON • MADE IN BELGIUM •

www.ferleon.com | info@ferleon.com

DOVRE

www.dovre.be
www.dovrefire.com

Dans le cadre d'une amélioration constante des produits, les prix, les images et spécifications des produits peuvent différer du contenu de ce document, sans avis préalable

Referentienr 2018/09 BE/FR - ref. 24.00305.050

24.00305.050
BE FR

Légende

POÊLES 19

POÊLES AU GAZ 47

FOYERS 55

LISTE DES PRIX & SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 73

ESQUISSES 87

ACCESSOIRES 111



BOIS

GAZ



CHARBON NOIRS



BRIQUETTES

RACCORDEMENT A L'AIR EXTÉRIEUR

RACCORDEMENT PAR L'ARRIÈRE

RACCORDEMENT PAR LE DESSUS



FOYER ENCASTRÉ

INSERT

E6 **BRUN MAJOLICA**

E12 **BLANC PUR**

E8 **BLANC CASSÉ**

E14 **GRIS CLAIR**

E9 **VERT OLIVE**

www. DOVRE .be