

POCKET FR
2026





IT IS A STIME
A QUARTER DC
TWENTY FIVE X
PAST E R U N I N E
O N E S I X T H R E E
F O U R F I V E T W O
E I G H T E L E V E N
S E V E N T W E L V E
T E N S E O C C L O C K

LA NORDICA

LUMEN

LUMEN 8

Poêles à bois

POÊLES À BOIS 12

POÊLES À BOIS AUTOMATIQUES 22

THERMOPOÊLES À BOIS 23

Cuisinières à bois

CUISINIÈRES À BOIS 25

THERMO CUISINIÈRES À BOIS 33

Cheminées à bois

INSERTS À BOIS 34

FOYERS À BOIS 37

THERMO CHEMINÉE À BOIS 38

Cucinothe

CUCINOTTE 39

EXTRAFLAME

Poêles Mixtes

POÊLES MIXTES 42

Poêles à granulés

POÊLES À GRANULÉS 43

THERMO POÊLES À GRANULÉS 59

Cheminées à granulés

INSERTS À GRANULÉS 64

Chaudières à granulés

CHAUDIÈRES À GRANULÉS 66

Sommaire Traditional Line

Poêles à bois	Cuisinières à bois
BRIGITTA.16.....12	VICENZA.16.....25
SUPER JUNIOR LEAN.....12	VERONA XXL.16 PETRA.....25
EMILIANA.165 MAIOLICA.....12	VERONA XXL.16 MAIOLICA.....25
EMILIANA.165 STEEL.....12	VERONA XXL.16.....25
GEMMA LEAN CERAMICA.....13	FAMILY.16 4,5.....26
GEMMA LEAN PETRA.....13	SOVRANA EASY.16.....26
GEMMA FORNO.165 CERAMICA.....13	ROSETTA.16 CERAMICA.....26
GEMMA FORNO.165 PETRA.....13	ROSETTA.16 PETRA.....26
GIULIETTA.165.....14	ROSETTA.16 MAIOLICA.....27
CANDY LEAN.....14	ROSETTA SX.16 CERAMICA.....27
EMI LEAN.....14	ROSETTA SX.16 PETRA.....27
ASIA 5.0.....14	ROSETTA SX.16 STEEL.....27
TEA.16.....15	ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA.....28
MARLENA.16.....15	ROSA SX REVERSE.16 PETRA.....28
ISSETTA LEAN.....16	ROSA.16 CERAMICA.....29
ISSETTA CC LEAN.....16	ROSA.16 PETRA.....29
ISSETTA FORNO.....16	ROSA.16 MAIOLICA.....29
JENNIFER.16.....16	ROSA.16 STEEL.....29
ESTER 5.0.....17	ROSA L.16 STEEL.....30
ESTER FORNO 5.0.....17	ROSA XXL.16 PETRA.....31
FEDORA.16 MAIOLICA.....17	ROSA XXL.16 MAIOLICA.....31
FEDORA.16 STEEL.....17	ROSA XXL.16 STEEL.....31
ROSSELLA R1.16 CERAMICA.....18	VENEZIA.16.....28
ROSSELLA R1.16 PETRA.....18	SUPREMA.16.....30
ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA.....18	
ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA.....18	
ISOTTA LEAN.....19	
ISOTTA CC LEAN.....19	
ISOTTA FORNO.16.....19	
CONCITA.16 MAIOLICA.....20	
CONCITA.16 STEEL.....20	

Thermopoêles à bois

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA.....23
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA.....23
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA.....23
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA.....23

Thermo cuisinières à bois

TERMOROSA DSA LEAN LIBERTY.....33
TERMOROSA DSA LEAN PETRA.....33
TERMOROSA XXL DSA LEAN.....33

Inserts à bois

INSERTO 60.16.....34
INSERTO 70 H49.16.....34
INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16.....34
INSERTO 70.165.....34
INSERTO 70 LEAN.165.....35
INSERTO 80 LEAN.....35
INSERTO 80 H49 LEAN.....35
INSERTO 100 LEAN.....35
INSERTO 80 WIDE.16.....36

Thermo cheminée à bois

TERMOCAMINO WF PLUS.16.....38

Poêles à Granulés

LUISELLA 5.0.....43
LUISELLA 5.0 MAXI.....43
KETTY 5.0.....44
MARIELLA AD.....45
MARIELLA PLUS AD.....46
AMIKA AD.....46
AMIKA PETRA AD.....47
KLAUDIA 5.0 EVO.....48
KLAUDIA PLUS 5.0 EVO.....48
MARILENA PLUS 5.0.16.....49
MARILENA PLUS PETRA 5.0.16.....49
MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16.....49
TEODORA EVO.....50
ANNABELLA AD EVO.....50
DAHIANA AD.....53
DAHIANA PLUS AD.....53
SOUVENIR PLUS LUX 5.0.....55
SOUVENIR PLUS PETRA 5.0.....55
SOUVENIR PLUS STEEL 5.0.....55
TEOREMA.....55
TEOREMA PLUS AD.....56
LUCIA PLUS.16.....57
LUCIA.16.....57

Thermo Poêles à Granulés

VIRNA IDRO.16.....59
MARINA IDRO H11.....59
MARINA IDRO H13.....59
COSTANZA IDRO 5.0.....60
ISIDE IDRO 5.0.16.....62
RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16.....62
RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16.....62

Inserts à granulés

COMFORT P70 H49 5.0.....64
COMFORT P70 AIR.....64
COMFORT P70 AIR PLUS.....64
COMFORT P85.....64
COMFORT P85 PLUS.....65
COMFORT IDRO L80.16.....65

Chaudières à granulés

PK15 EVO.....66
PK20 EVO.....66
PK25 EVO.....66
PK30 EVO.....67

Sommaire Evolution Line



Poêles à bois automatiques

LARISSA.16.....22
MARGARET GRES.....42
MARGARET PETRA.....42

Poêles mixtes

MARGARET GRES.....42
MARGARET PETRA.....42

Poêles à Granulés

KATIA 9 5.0 EVO.....52
KATIA 11.....52
MIETTA EVO.....53
SINFONY.....56
ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO.....56
ANNALISA PLUS GRES EVO.....56
NORIS.....57
NORIS LUX.....57
NORIS PLUS.....58
NORIS PLUS LUX.....58
TERRY PLUS.....58

Thermo Poêles à Granulés

GUENDA IDRO 5.0.....60
EVELYNE IDRO 2.0.....60
ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO.....60
ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO.....61
ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO.....61
MIRIANA IDRO H16.....61
MIRIANA IDRO H20.....61
MIRIANA IDRO H23.....62
FLORIANA IDRO CRYSTAL.....63
FLORIANA IDRO GRES.....63

Chaudières à granulés

PR20 EVO.....66
PR30 EVO.....67

Sommaire Prestige Line

PRESTIGE

Line

Lumen

LUMEN 870.....8
LUMEN 1200.....8
LUMEN 1600.....8
KIT DE REVÊTEMENT 870.....9
KIT DE REVÊTEMENT 1200.....9
KIT DE REVÊTEMENT 1600.....9

Poêles à bois

LIÛ.16 PETRA.....15
LIÛ.16 MAIOLICA.....15
LAVINIA EOS.....19
NOVA FORNO.16 MAIOLICA.....20
NOVA FORNO.16 STEEL.....20
DANTE.16.....21
DANTE.16 CON PORTALEGNA.....21

Thermopoêles à bois

SIERRA.16.....24

Cuisinières à bois

MILLY.16.....28
GARDENIA.16 PETRA.....30
GARDENIA.16 STEEL.....30
GARDENIA XXL PETRA.....31
GARDENIA XXL STEEL.....32
GARDENIA XXL CERAMICA.....32
ALASKA.16.....32

Foyers à bois

MONOBLOCCO 3LC.165.....37
MONOBLOCCO 90PA.165.....37

Poêles à Granulés

PEGGY.....43
PEGGY CX.....43
ANGELICA JUNIOR.....44
ANGELICA JUNIOR CX.....44
ANGELICA EVO.....44
ANGELICA PLUS EVO.....45
ANGY TOP.....45
LINA TOP.....45
MOIRA EVO.....46
SABRY AD.....46
DANIELA.....47
DANIELA CX.....47
DANIELA PLUS.....47
DANIELA PLUS CX.....48
GABRIELLA PLUS.....48
PAMELA STEEL.....49
PAMELA CRYSTAL.....50
DEBBY EVO.....50
DEBBY PETRA EVO.....51
DEBBY CX EVO.....51
DEBBY CX PETRA EVO.....51
DEBBY PLUS PETRA EVO.....51
DEBBY PLUS CX EVO.....52
DEBBY PLUS CX PETRA EVO.....52
SHARON PLUS PETRA.....53
SHARON PLUS CRYSTAL.....54
SHARON PLUS STEEL.....54
SHARON PLUS CX PETRA.....54
SHARON PLUS CX CRYSTAL.....54

Thermo Poêles à Granulés

ROSANNA IDRO 5.0.....59

Lumen

LA NORDICA

Cheminées électriques

Les cheminées électriques Lumen sont conçues pour apporter la chaleur visuelle du feu partout, sans contrainte d'installation. Pas de conduit de fumée, pas de raccordement: une simple prise suffit à transformer n'importe quelle pièce en espace chaleureux.


La technologie LED de dernière génération recrée la flamme avec un réalisme saisissant, sublimé par l'utilisation de vraies bûches italiennes. L'intensité et l'effet de flamme sont entièrement réglables, pour une atmosphère adaptée à chaque moment.

Design soigné, installation immédiate, zéro émission: le choix contemporain pour ceux qui ne veulent pas renoncer au charme du feu.




LUMEN 870

kW-N (min-max) 0 - 2,0
 Dim. (LxHxP) 870 x 469 x 319
 kg 37
 Consommation électrique (chauffage OFF) (W) 21
 Ventilation Frontale



KIT DE REVÊTEMENT 870

Dim. (LxHxP) 1370 x 531 x 408
 kg 15

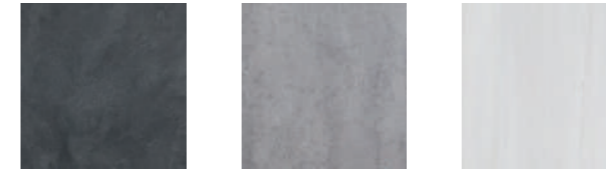


ANTHRACITE PIERRE CRAINE




LUMEN 1200

kW-N (min-max) 0 - 2,0
 Dim. (LxHxP) 1200 x 569 x 319
 kg 54
 Consommation électrique (chauffage OFF) (W) 27
 Ventilation Frontale



KIT DE REVÊTEMENT 1200

Dim. (LxHxP) 1700 x 631 x 408
 kg 19

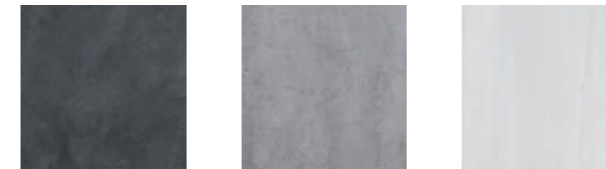


ANTHRACITE PIERRE CRAINE




LUMEN 1600

kW-N (min-max) 0 - 2,0
 Dim. (LxHxP) 1600 x 569 x 319
 kg 72
 Consommation électrique (chauffage OFF) (W) 32
 Ventilation Frontale



KIT DE REVÊTEMENT 1600

Dim. (LxHxP) 2100 x 631 x 408
 kg 23

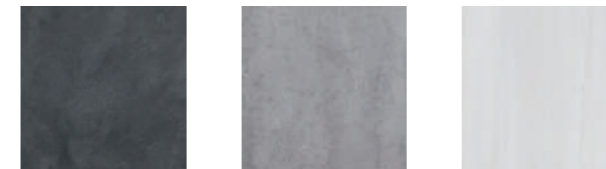

ANTHRACITE PIERRE CRAINE



Granulés

EXTRAFLAME
Produits à
Granulés

Le granulé de bois est aujourd'hui l'une des solutions de chauffage les plus efficaces et durables disponibles sur le marché. Extraflame, leader reconnu dans ce secteur, a développé au fil du temps une gamme de produits qui représente le meilleur de la technologie italienne: design soigné, gestion intelligente de la combustion et confort d'utilisation optimal.

Des poêles aux thermoproduits, chaque appareil est conçu pour répondre à des besoins différents avec le même souci de qualité de fabrication et d'efficacité énergétique. Un chauffage écologique, économique et entièrement Made in Italy.



MARGARET GRES

Evolution
Life

Poêle mixte étanche granulés/bois



Gres Corten Gres Ostuni

Le modèle Margaret ne peut pas être installé avec des systèmes concentriques et n'est donc pas compatible avec les installations étanches.



	Mode granulés Mode bois
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0 6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90 88 - 89
% etas	80
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3 1,6 - 2,6
Dim. (LxHxP)	890 x 1157 x 532
kg	270
Ø (mm)	120 P/S
W (min-max)	21 - 62 24 - 36
kg/L	30 / 49

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



MARGARET PETRA

Evolution
Life

Poêle mixte étanche granulés/bois



Pierre Naturelle

Le modèle Margaret ne peut pas être installé avec des systèmes concentriques et n'est donc pas compatible avec les installations étanches.



	Mode granulés Mode bois
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0 6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90 88 - 89
% etas	80
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3 1,6 - 2,6
Dim. (LxHxP)	890 x 1157 x 532
kg	280
Ø (mm)	120 P/S
W (min-max)	21 - 62 24 - 36
kg/L	30 / 49

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



LUISELLA 5.0

Poêle à granulés ventilé, slim



Bordeaux Gris Graphite Noir



kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92 - 92
% etas	81
m ³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Dim. (LxHxP)	572 x 892 x 307
kg	64
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	28 - 48
kg/L	10 / 16

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



LUISELLA 5.0 MAXI

Poêle à granulés étanche ventilée, slim



Gris Graphite Noir



kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
% etas	81
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Dim. (LxHxP)	639 x 892 x 290
kg	99
Ø (mm)	80 P/S/Lat. D
W (min-max)	38 - 66
kg/L	10 / 16

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



PEGGY

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche



Noir Antracite Piédestal "CLASSIQUE" 574x720x570 mm (optional) Piédestal "STYLE" 514x720x570 mm (optional)



kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	93 - 91
% etas	80
m ³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,2
Dim. (LxHxP)	500 x 620 x 570
kg	91
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	21 - 49
kg/L	10 / 16

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Margaret



PEGGY CX

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique



Noir Antracite Piédestal "CLASSIQUE" 574x720x570 mm (optional) Piédestal "STYLE" 514x720x570 mm (optional)



kW-N (min-max)	2,8 - 6,0
% (min-max)	94 - 92
% etas	81
m ³	172
kg/h (min-max)	0,6 - 1,3
Dim. (LxHxP)	500 x 620 x 620
kg	96
Ø (mm)	80 / 130 S
W (min-max)	22 - 55
kg/L	10 / 16

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



L'appareil sans socle doit être installé sur un matériau non combustible.



KETTY 5.0

Poêle à granulés ventilé



Blanc Bordeaux Noir Ivoire

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91 - 92
% etas	80
m ³	186
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Dim. (LxHxP)	456 x 884 x 479
kg	77
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	35 - 75
kg/L	15 / 24



ANGELICA PLUS EVO

Poêle à granulés étanche canalisée



Ivoire Bordeaux Noir

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% etas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	495 x 1016 x 555
kg	103
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



NEW 2026 ANGELICA JUNIOR

Poêle à granulés ventilé et étanche



Noir Ivoire Taupe Opaque

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
% etas	81
m ³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. (LxHxP)	495 x 926 x 555
kg	94
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	31 - 55
kg/L	10 / 16



ANGY TOP

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc Bronze Noir

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
% etas	80
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. (LxHxP)	506 x 897 x 525
kg	91
Ø (mm)	80 S
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



NEW 2026 ANGELICA JUNIOR CX

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique



Ivoire Noir

kW-N (min-max)	2,5 - 7,1
% (min-max)	94 - 92
% etas	80
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Dim. (LxHxP)	495 x 926 x 555
kg	96
Ø (mm)	80 / 130 S
W (min-max)	31 - 64
kg/L	10 / 16

Données provisoires en cours d'homologation



LINA TOP *

Poêle à granulés ventilé et étanche



Noir*

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
% etas	80
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. (LxHxP)	478 x 914 x 522
kg	90
Ø (mm)	80 S
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18

Jusqu'à épuisement des stocks



ANGELICA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche



Ivoire Bordeaux Noir

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% etas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	495 x 1016 x 555
kg	99
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



MARIELLA AD

Poêle à granulés ventilé



Ivoire Bordeaux Noir

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	90 - 92
% etas	81
m ³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. (LxHxP)	495 x 1019 x 508
kg	98
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	34 - 67
kg/L	15 / 24





MARIELLA PLUS AD

Poêle à granulés canalisé



Ivoire Bordeaux Noir

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90 - 92
% etas	80
m ³	215
kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Dim. (LxHxP)	495 x 1019 x 508
kg	102
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	50 - 95
kg/L	15 / 24



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



AMIKA PETRA AD

Poêle à granulés ventilé et étanche



Pierre Naturelle



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
% etas	81
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	460 x 1200 x 465
kg	117
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	38 - 73
kg/L	15 / 24

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



MOIRA EVO *

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc* Noir*

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
% etas	80
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. (LxHxP)	463 x 893 x 528
kg	84
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18

Jusqu'à épuisement des stocks



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



NEW 2026 DANIELA

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche



Ivoire Noir Taupe Opaque Gris Graphite

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% etas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	500 x 1006 x 592
kg	110
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	31 - 64
kg/L	14 / 22

Données provisoires en cours d'homologation



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



SABRY AD

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé



Ivoire Bronze Noir Gris Graphite

kW-N (min-max)	2,8 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
% etas	81
m ³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. (LxHxP)	456 x 924 x 555
kg	87
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	19 - 42
kg/L	15 / 24



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



NEW 2026 DANIELA CX

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique



Ivoire Noir Gris Graphite

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% etas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	500 x 1006 x 599
kg	112
Ø (mm)	80 / 130 S
W (min-max)	31 - 64
kg/L	14 / 22

Données provisoires en cours d'homologation



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



AMIKA AD

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc Noir

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
% etas	81
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	460 x 1200 x 465
kg	114
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	38 - 73
kg/L	15 / 24



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



NEW 2026 DANIELA PLUS

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche canalisée



Ivoire Noir Taupe Opaque Gris Graphite

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% etas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	500 x 1006 x 592
kg	114
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	31 - 64
kg/L	14 / 22

Données provisoires en cours d'homologation



flamme VERTE Le label du chauffage au bois





NEW 2026 **DANIELA PLUS CX**

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique



Ivoire Noir Gris Graphite

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% etas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	500 x 1006 x 599
kg	116
Ø (mm)	80 / 130 S
W (min-max)	31 - 64
kg/L	14 / 22

Données provisoires en cours d'homologation



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



MARILENA PLUS 5.0.16

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc Noir

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
% etas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	750 x 1077 x 347
kg	118
Ø (mm)	80 S/P/Lat.G
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



GABRIELLA PLUS *

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé



Blanc* Bronze* Pierre Naturelle*

kW-N (min-max)	3,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 94
% etas	82
m ³	229
kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Dim. (LxHxP)	750 x 1078 x 352
kg	132
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	52 - 90
kg/L	15 / 24

Jusqu'à épuisement des stocks



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



MARILENA PLUS PETRA 5.0.16

Poêle à granulés canalisé, slim



Pierre Naturelle

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
% etas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	750 x 1077 x 347
kg	154
Ø (mm)	80 S/P/Lat.G
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



KLAUDIA 5.0 EVO

Poêle à granulés ventilé



Bordeaux Noir Blanc

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	92 - 92
% etas	81
m ³	229
kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Dim. (LxHxP)	498 x 1017 x 575
kg	101
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	28 - 57
kg/L	15 / 24



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc Fume'

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
% etas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	750 x 1077 x 347
kg	135
Ø (mm)	80 S/P/Lat.G
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



KLAUDIA PLUS 5.0 EVO

Poêle à granulés canalisé



Bordeaux Noir Blanc

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
% etas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	498 x 1017 x 575
kg	105
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	37 - 83
kg/L	15 / 24



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



PAMELA STEEL *

Evolution

Poêle à granulés ventilé et étanche



Bronze* Blanc*

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
% etas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. (LxHxP)	470 x 1197 x 470
kg	130
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24

Jusqu'à épuisement des stocks



flamme VERTE Le label du chauffage au bois





PAMELA CRYSTAL *

Evolution
Life

Poêle à granulés ventilé et étanche



Crystal Blsc*

Jusqu'à épuisement des stocks



kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
% etas	80
m ³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. (LxHxP)	470 x 1197 x 470
kg	140
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



TEODORA EVO

Poêle à granulés ventilé



Noir

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% etas	79
m ³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. (LxHxP)	610 x 739 x 632
kg	139
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	35 - 70
kg/L	14 / 22

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



ANNABELLA AD EVO

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc

Noir

Taupe Opaque

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
% etas	81
m ³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. (LxHxP)	703 x 1078 x 343
kg	132
Ø (mm)	80 P/S/Lat. D
W (min-max)	35 - 55
kg/L	14 / 22

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



DEBBY EVO

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc

Noir

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
% etas	82
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (LxHxP)	550 x 1199 x 573
kg	134
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



DEBBY PETRA EVO

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche



Pierre Naturelle



kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
% etas	82
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (LxHxP)	550 x 1199 x 573
kg	160
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



DEBBY CX EVO

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique



Blanc

Noir



kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
% etas	81
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (LxHxP)	550 x 1199 x 573
kg	134
Ø (mm)	80 / 130 S
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



DEBBY CX PETRA EVO

PRESTIGE

Poêle à granulés ventilé et étanche avec sortie concentrique



Pierre Naturelle



kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
% etas	81
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (LxHxP)	550 x 1199 x 573
kg	160
Ø (mm)	80 / 130 S
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



DEBBY PLUS PETRA EVO *

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche canalisée



Pierre Naturelle*



kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
% etas	82
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (LxHxP)	550 x 1199 x 573
kg	163
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	45 - 92
kg/L	18 / 28

flamme VERTE Le label du chauffage au bois





DEBBY PLUS CX EVO *

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, canalisé avec sortie supérieure concentrique



Blanc *

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
% etas	81
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (LxHxP)	550 x 1199 x 573
kg	137
Ø (mm)	80 / 130 S
W (min-max)	45 - 95
kg/L	18 / 28

Jusqu'à épuisement des stocks



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



MIETTA EVO *

Evolution life

Poêle à granulés ventilé et étanche



Bordeaux *



Blanc *

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	93,9 - 93,1
% etas	82
m ³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. (LxHxP)	496 x 1073 x 579
kg	157
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	26 - 43
kg/L	20 / 32

Jusqu'à épuisement des stocks



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



DEBBY PLUS CX PETRA EVO *

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, canalisé avec sortie supérieure concentrique



Pierre Naturelle *

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
% etas	81
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (LxHxP)	550 x 1199 x 573
kg	163
Ø (mm)	80 / 130 S
W (min-max)	45 - 95
kg/L	18 / 28

Jusqu'à épuisement des stocks



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



DAHIANA AD

Poêle à granulés ventilé



Bordeaux



Ivoire



Noir



Bronze

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
% etas	81
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (LxHxP)	525 x 1080 x 602
kg	153
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	38 - 90
kg/L	27 / 42



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



KATIA 9 5.0 EVO

Evolution life

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc



Bronze



Taupe Opaque

kW-N (min-max)	3,6 - 9,0
% (min-max)	95 - 92
% etas	81
m ³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. (LxHxP)	515 x 1082 x 572
kg	160
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	18 - 36
kg/L	20 / 32



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



DAHIANA PLUS AD

Poêle à granulés canalisé



Bordeaux



Ivoire



Noir



Bronze

kW-N (min-max)	3,6 - 10,0
% (min-max)	92 - 93
% etas	81
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,2
Dim. (LxHxP)	525 x 1080 x 602
kg	158
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	55 - 123
kg/L	27 / 42



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



KATIA 11

Evolution life

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc



Bronze



Taupe Opaque

kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	94 - 91
% etas	81
m ³	315
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim. (LxHxP)	515 x 1082 x 572
kg	155
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	26 - 45
kg/L	20 / 32



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



SHARON PLUS PETRA

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé



Pierre Naturelle

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
% etas	80
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (LxHxP)	900 x 1150 x 290
kg	167
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



SHARON PLUS CRYSTAL

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé



Crystal

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
% etas	80
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (LxHxP)	900 x 1150 x 290
kg	155
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



SHARON PLUS STEEL

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé



Noir

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
% etas	80
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (LxHxP)	900 x 1150 x 295
kg	155
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



SHARON PLUS CX PETRA

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé avec sortie supérieure concentrique



Pierre Naturelle

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	91 - 91
% etas	80
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (LxHxP)	900 x 1150 x 290
kg	168
Ø (mm)	80 / 130 S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



SHARON PLUS CX CRYSTAL

PRESTIGE

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé avec sortie supérieure concentrique



Crystal

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	91 - 91
% etas	80
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (LxHxP)	900 x 1150 x 290
kg	156
Ø (mm)	80 / 130 S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc

Taupe

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
% etas	81
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (LxHxP)	822 x 1162 x 343
kg	149
Ø (mm)	80 P/S/Lat. D
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Poêle à granulés canalisé, slim



Pierre Naturelle

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
% etas	81
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (LxHxP)	821 x 1124 x 343
kg	156
Ø (mm)	80 P/S/Lat. D
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Poêle à granulés canalisé, slim



Blanc

Bordeaux

Noir

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
% etas	81
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (LxHxP)	821 x 1122 x 343
kg	141
Ø (mm)	80 P/S/Lat. D
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30

flamme VERTE Le label du chauffage au bois



TEOREMA

Poêle à granulés ventilé



Bordeaux

Ivoire

Noir

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
% etas	80
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. (LxHxP)	525 x 1080 x 652
kg	165
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	20 - 105
kg/L	30 / 48

flamme VERTE Le label du chauffage au bois





TEOREMA PLUS AD

Poêle à granulés canalisé



Bordeaux Ivoire Noir

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	94 - 93
% etas	81
m ³	344
kg/h (min-max)	0,9 - 2,7
Dim. (LxHxP)	525 x 1080 x 652
kg	172
Ø (mm)	80 P/S
W (min-max)	65 - 158
kg/L	27 / 42



LUCIA PLUS.16

Poêle à granulés canalisé



Bordeaux Blanc Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	92 - 92
% etas	80
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	556 x 1097 x 597
kg	186
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	50 - 142
kg/L	27 / 43



SINFONY *

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc* Taupe Brillant*

kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	93,9 - 91,4
% etas	81
m ³	316
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim. (LxHxP)	480 x 1139 x 560
kg	173
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	26 - 45
kg/L	22 / 35

Jusqu'à épuisement des stocks



LUCIA.16

Poêle à granulés ventilé



Bordeaux Blanc Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	93 - 93
% etas	82
m ³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	556 x 1097 x 597
kg	181
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	23 - 87
kg/L	27 / 43



ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO

Poêle à granulés étanche avec double canalisation



Noir

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	95 - 92
% etas	81
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. (LxHxP)	902 x 1150 x 436
kg	185
Ø (mm)	80 P/S/Lat. D
W (min-max)	25 - 50
kg/L	24 / 38



NORIS

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc Bronze Taupe Opaque

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
% etas	80
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	576 x 1174 x 642
kg	188
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46



ANNALISA PLUS GRES EVO

Poêle à granulés étanche avec double canalisation



Gres Ostuni Gres Corten

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	95 - 92
% etas	81
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. (LxHxP)	902 x 1150 x 436
kg	187
Ø (mm)	80 P/S/Lat. D
W (min-max)	25 - 50
kg/L	24 / 38



NORIS LUX

Poêle à granulés ventilé et étanche



Blanc Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
% etas	80
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	576 x 1174 x 642
kg	201
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46





NORIS PLUS

Evolution
Life

Poêle à granulés étanche avec double canalisation



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93,4 - 91,8
% etas	80
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	576 x 1174 x 642
kg	195
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46



flamme
VERTE Le label du chauffage au bois



ROSANNA IDRO 5.0

PRESTIGE

Thermo poêle à granulés étroit et étanche



kW-N (min-max)	4,3 - 14,3
kW-H2O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92 - 92
% etas	81
m ³	410
kg/h (min-max)	1,0 - 3,2
Dim. (LxHxP)	511 x 1150 x 632
kg	163
Ø (mm)	100 P
W (min-max)	28 - 68
kg/L	27 / 43



flamme
VERTE Le label du chauffage au bois



NORIS PLUS LUX

Evolution
Life

Poêle à granulés étanche avec double canalisation



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
% etas	80
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	576 x 1174 x 642
kg	208
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46



flamme
VERTE Le label du chauffage au bois



VIRNA IDRO.16

Thermo poêle à granulés ventilé étanche et slim



kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H2O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95 - 93
% etas	83
m ³	416
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. (LxHxP)	793 x 1105 x 384
kg	151
Ø (mm)	100 P/S/Lat. D
W (min-max)	20 - 35
kg/L	22 / 35



flamme
VERTE Le label du chauffage au bois



TERRY PLUS

Evolution
Life

Poêle à granulés étanche avec double canalisation



kW-N (min-max)	3,5 - 12,1
% (min-max)	92 - 94
% etas	83
m ³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	569 x 1151 x 598
kg	206
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	50 - 96
kg/L	29 / 46



flamme
VERTE Le label du chauffage au bois



MARINA IDRO H11

Thermo poêle à granulés ventilé



kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H2O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	94 - 93
% etas	82
m ³	424
kg/h (min-max)	0,9 - 3,3
Dim. (LxHxP)	550 x 1039 x 601
kg	180
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	32 - 65
kg/L	20 / 32



flamme
VERTE Le label du chauffage au bois



MARINA IDRO H13

Thermo poêle à granulés ventilé



kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H2O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94 - 92
% etas	82
m ³	502
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. (LxHxP)	550 x 1149 x 601
kg	190
Ø (mm)	80 P
W (min-max)	25 - 70
kg/L	24 / 39



flamme
VERTE Le label du chauffage au bois





COSTANZA IDRO 5.0

Thermo poêle à granulés étroit et étanche



Blanc Bordeaux

kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H2O (min-max)	3,3 - 12,0
% (min-max)	91 - 90
% etas	80
m ³	459
kg/h (min-max)	1,1 - 3,6
Dim. (LxHxP)	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø (mm)	100 P
W (min-max)	25 - 60
kg/L	27 / 43



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire Blanc Bordeaux

kW-N (min-max)	5,6 - 22,4
kW-H2O (min-max)	4,6 - 20,0
% (min-max)	96 - 93
% etas	83
m ³	642
kg/h (min-max)	1,2 - 5,0
Dim. (LxHxP)	596 x 1243 x 708
kg	235
Ø (mm)	100 P
W (min-max)	15 - 35
kg/L	38 / 60



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



GUENDA IDRO 5.0

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire Bronze Taupe Opaque

kW-N (min-max)	5,0 - 16,7
kW-H2O (min-max)	3,8 - 14,0
% (min-max)	93 - 92
% etas	82
m ³	479
kg/h (min-max)	1,1 - 3,7
Dim. (LxHxP)	576 x 1157 x 621
kg	210
Ø (mm)	100 P
W (min-max)	20 - 22
kg/L	30 / 48



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO

Thermo poêle à granulés ventilé



Bordeaux Blanc Ivoire

kW-N (min-max)	5,6 - 25,8
kW-H2O (min-max)	4,6 - 23,0
% (min-max)	96 - 92
% etas	82
m ³	740
kg/h (min-max)	1,2 - 5,8
Dim. (LxHxP)	596 x 1243 x 737
kg	235
Ø (mm)	100 P
W (min-max)	15 - 37
kg/L	38 / 60



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



EVELYNE IDRO 2.0

Thermo poêle à granulés ventilé et slim



Blanc Taupe Gris

kW-N (min-max)	5,3 - 18,0
kW-H2O (min-max)	3,5 - 14,8
% (min-max)	96 - 94
% etas	83
m ³	516
kg/h (min-max)	1,1 - 4,0
Dim. (LxHxP)	878 x 1099 x 412
kg	209
Ø (mm)	100 P/S/Lat. D
W (min-max)	80 - 85
kg/L	27 / 43



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



NEW 2026 MIRIANA IDRO H16

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire Noir Taupe Opaque

kW-N (min-max)	5,6 - 18,4
kW-H2O (min-max)	4,6 - 16,0
% (min-max)	96 - 95
% etas	85
m ³	528
kg/h (min-max)	1,2 - 4,0
Dim. (LxHxP)	599 x 1170 x 724
kg	220
Ø (mm)	100 P
W (min-max)	15 - 30
kg/L	33 / 53

Données provisoires en cours d'homologation



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO

Thermo poêle à granulés ventilé



Blanc Bordeaux Taupe Brillant

kW-N (min-max)	5,6 - 18,4
kW-H2O (min-max)	4,6 - 16,0
% (min-max)	96 - 95
% etas	85
m ³	528
kg/h (min-max)	1,2 - 4,0
Dim. (LxHxP)	596 x 1165 x 708
kg	227
Ø (mm)	100 P
W (min-max)	15 - 30
kg/L	33 / 53



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



NEW 2026 MIRIANA IDRO H20

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire Noir Taupe Opaque

kW-N (min-max)	5,6 - 22,4
kW-H2O (min-max)	4,6 - 20,0
% (min-max)	96 - 93
% etas	82
m ³	642
kg/h (min-max)	1,2 - 5,0
Dim. (LxHxP)	599 x 1248 x 724
kg	224
Ø (mm)	100 P
W (min-max)	15 - 35
kg/L	38 / 61

Données provisoires en cours d'homologation



flamme VERTE Le label du chauffage au bois





NEW 2026 **MIRIANA IDRO H23**

Evolution *Life*

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire Noir Taupe Opaque

kW-N (min-max)	5,6 - 25,8
kW-H2O (min-max)	4,6 - 23,0
% (min-max)	96 - 92
% etas	82
m ³	740
kg/h (min-max)	1,2 - 5,8
Dim. (LxHxP)	599 x 1248 x 724
kg	224
Ø (mm)	100 P
W (min-max)	15 - 37
kg/L	38 / 61

Données provisoires en cours d'homologation



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



ISIDE IDRO 5.0.16 *

Thermo poêle à granulés ventilé



Parchemin* Blanc* Vogue Ametista*

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H2O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
% etas	83
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. (LxHxP)	690 x 1196 x 628
kg	247
Ø (mm)	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56

Jusqu'à épuisement des stocks



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16

Thermo poêle à granulés ventilé



Bordeaux Blanc Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H2O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
% etas	83
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. (LxHxP)	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø (mm)	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Thermo poêle à granulés ventilé



Ivoire Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 23,6
kW-H2O (min-max)	4,0 - 17,7
% (min-max)	93 - 92
% etas	81
m ³	677
kg/h (min-max)	1,2 - 5,3
Dim. (LxHxP)	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø (mm)	100 P
W (min-max)	78 - 130
kg/L	35 / 56



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



NEW 2026 **FLORIANA IDRO CRYSTAL**

Evolution *Life*

Thermo poêle à granulés ventilé étanche et slim



Crystal

kW-N (min-max)	5,7 - 19,4
kW-H2O (min-max)	4,3 - 16,8
% (min-max)	94 - 94
% etas	83
m ³	556
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. (LxHxP)	854 x 1107 x 402
kg	194
Ø (mm)	100 P/S/Lat. D
W (min-max)	19 - 67
kg/L	27 / 43

Données provisoires en cours d'homologation



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



NEW 2026 **FLORIANA IDRO GRES**

Evolution *Life*

Thermo poêle à granulés ventilé étanche et slim



Gres Corten Gres Ostuni

kW-N (min-max)	5,7 - 19,4
kW-H2O (min-max)	4,3 - 16,8
% (min-max)	94 - 94
% etas	83
m ³	556
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. (LxHxP)	854 x 1107 x 402
kg	195
Ø (mm)	100 P/S/Lat. D
W (min-max)	19 - 67
kg/L	27 / 43

Données provisoires en cours d'homologation



flamme VERTE Le label du chauffage au bois



Floriana Idro



COMFORT P70 H49 5.0

Insert à granulés ventilé



Noir



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	92,6 - 91
% etas	80
m ³	230
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	680 x 480 x 512
kg	113
Ø (mm)	80 S
W (min-max)	25 - 98
kg/L	11 / 18



COMFORT P85 PLUS

Insert à granulés canalisé



Noir



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92 - 91,1
% etas	79
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. (LxHxP)	880 x 602 x 615
kg	160
Ø (mm)	80 S
W (min-max)	75 - 150
kg/L	16 / 25



COMFORT P70 AIR

Insert à granulés ventilé



Noir



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
% etas	80
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (LxHxP)	740 x 582 x 561
kg	125
Ø (mm)	80 S
W (min-max)	23 - 75
kg/L	15 / 24



COMFORT IDRO L80.16

Thermo cheminée à granulés ventilé



Noir



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H20 (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	90 - 92
% etas	80
m ³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. (LxHxP)	870 x 648 x 608
kg	220
Ø (mm)	100 S
W (min-max)	16 - 36
kg/L	18 / 29



COMFORT P70 AIR PLUS

Insert à granulés canalisé



Noir



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
% etas	81
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. (LxHxP)	670 x 530 x 562
kg	131
Ø (mm)	80 S
W (min-max)	35 - 105
kg/L	13 / 21



COMFORT P85

Insert à granulés ventilé



Noir



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91 - 92
% etas	81
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. (LxHxP)	880 x 602 x 615
kg	145
Ø (mm)	80 S
W (min-max)	25 - 100
kg/L	16 / 25



Comfort P70 Air



NEW 2026 **PK15** EVO

Chaudière à granulés



Gris Clair/Foncé

Données provisoires en cours d'homologation



kW-N (min-max)	4,4 - 15,0
kW-H2O (min-max)	4,4 - 15,0
% (min-max)	93,9 - 93,6
% etas	83
m ³	431
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. (LxHxP)	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø (mm)	100 P/Lat.G
W (min-max)	20 - 23
kg/L	75 / 119



NEW 2026 **PK30** EVO

Chaudière à granulés



Gris Clair/Foncé

Données provisoires en cours d'homologation



kW-N (min-max)	7,4 - 30,0
kW-H2O (min-max)	7,4 - 30,0
% (min-max)	91,5 - 94
% etas	81
m ³	861
kg/h (min-max)	1,7 - 6,7
Dim. (LxHxP)	892 x 1398 x 745
kg	310
Ø (mm)	120 P/Lat.G
W (min-max)	28 - 44
kg/L	75 / 119



NEW 2026 **PK20** EVO

Chaudière à granulés



Gris Clair/Foncé

Données provisoires en cours d'homologation



kW-N (min-max)	4,4 - 20,0
kW-H2O (min-max)	4,4 - 20,0
% (min-max)	93,9 - 93,3
% etas	83
m ³	574
kg/h (min-max)	1,0 - 4,5
Dim. (LxHxP)	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø (mm)	100 P/Lat.G
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119



NEW 2026 **PR30** EVO

Chaudière à granulés avec extracteur de cendres



Gris Clair/Foncé

Données provisoires en cours d'homologation



kW-N (min-max)	7,4 - 30,0
kW-H2O (min-max)	7,4 - 30,0
% (min-max)	91,5 - 94
% etas	81
m ³	861
kg/h (min-max)	1,7 - 6,7
Dim. (LxHxP)	892 x 1398 x 817
kg	325
Ø (mm)	120 P/Lat.G
W (min-max)	28 - 44
kg/L	75 / 119



NEW 2026 **PR20** EVO

Chaudière à granulés avec extracteur de cendres



Gris Clair/Foncé

Données provisoires en cours d'homologation



kW-N (min-max)	4,4 - 20,0
kW-H2O (min-max)	4,4 - 20,0
% (min-max)	93,9 - 93,3
% etas	83
m ³	574
kg/h (min-max)	1,0 - 4,5
Dim. (LxHxP)	822 x 1398 x 817
kg	310
Ø (mm)	100 P/Lat.G
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119



NEW 2026 **PK25** EVO

Chaudière à granulés



Gris Clair/Foncé

Données provisoires en cours d'homologation



kW-N (min-max)	7,4 - 25,0
kW-H2O (min-max)	7,4 - 25,0
% (min-max)	91,5 - 94,5
% etas	81
m ³	718
kg/h (min-max)	1,7 - 5,5
Dim. (LxHxP)	892 x 1398 x 745
kg	310
Ø (mm)	120 P/Lat.G
W (min-max)	28 - 40
kg/L	75 / 119



PR30 evo + réservoir de stockage pour pellets, chaudières PR - PK

Liste des fonctions des produits à granulés

EASY SETUP

La fonction Easy Setup permet à l'utilisateur de calibrer le poêle très facilement en lui permettant de fonctionner au mieux avec la plupart des types de granulés sur le marché. Elle permet d'obtenir des performances optimales en matière de rendement pour tous les types de granulés.

AUTOMATIC

Le poêle est en mesure de régler avec précision et en continu la puissance générée pour atteindre et maintenir constante la température configurée par l'utilisateur. Cela se traduit par un meilleur confort thermique et acoustique et une réduction de la consommation.

EASY CONTROL

Pour pouvoir fonctionner, un poêle doit être inséré dans une installation qui prévoit l'utilisation d'un tuyau d'évacuation de la fumée et de la prise d'air neuf. Les installations ne sont pas toutes les mêmes car elles suivent les caractéristiques physiques de l'immeuble dans lequel elles sont utilisées ; par conséquent, les conditions de fonctionnement du poêle peuvent considérablement changer en fonction de l'installation en question. La fonction Easy Control permet au poêle de fonctionner dans d'excellentes conditions même dans des situations difficiles, en atténuant les effets indésirables tels que, par exemple, les phénomènes de condensation et la mauvaise combustion ; de plus, elle peut faire en sorte que la vitre du poêle soit plus propre.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

La fonctionnalité Air Zone Control est exclusive pour les produits avec un moteur dédié à la canalisation. La fonction AZC assure une puissance thermique maximale à la canalisation lorsque la pièce où se trouve le poêle a atteint la température configurée. Dans ce mode, on obtient le confort maximal dans la zone canalisée tout en réduisant considérablement la consommation lorsque la pièce principale est satisfaite.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Le système FPC maintient toujours l'apport d'air comburant constant, en maintenant ainsi les caractéristiques de la combustion constantes. De cette façon, l'efficacité maximale du poêle est obtenue même si les conditions du système changent (poêle + tuyau d'évacuation de la fumée).

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FPC PLUS)

Le système FPC PLUS, en plus du travail effectué par le FPC, permet d'identifier les situations anormales en mettant le générateur en conditions de sécurité.

PRO AIR SETUP

Nouveau réglage pour les mappages de la ventilation. Il permet à l'utilisateur de choisir entre 4 modes différents de ventilation dans la pièce : Off = Ventilateur éteint. N.B. Mode possible uniquement pour les modèles où ce réglage est prévu. Quiet = Vitesse du ventilateur réduite pour la diminution du bruit (par rapport à Regular). Regular = Configuration d'usine. Boost = Vitesse du ventilateur augmentée par rapport à Regular pour maximiser le débit d'air de la ventilation.

SMART HOME INTEGRATION "ALEXA"

Avec ce dispositif, le poêle peut être géré via l'assistante vocale Alexa® (Amazon). L'opération nécessite une connexion Internet + la nouvelle Appli Total Control 3.0 ; par conséquent, le produit doit avoir un module « Gris » ou doit avoir cette fonction intégrée dans la carte/écran prévu pour l'Appli 3.0.



Connectivité

DISPLAY



Display LED



Display LED Wi-Fi
App Total Control 3.0



Display TFT Color
App Total Control 3.0



Display LCD Wi-Fi
App Total Control 3.0



Display Black LCD



Display Black Mask
App Total Control 2.0 / 3.0



Display LCD

TÉLÉCOMMANDES



Télécommande Ir
Tactile



Radiocommande
Avec fonction thermostat



Télécommande 9
touches



Télécommande 5
touches

MODULES WI-FI



Console Wi-Fi
Total Control 3.0



Modules Wi-Fi
Étiquette blanche
Total Control



Modulo Wi-Fi
Étiquette grise
Total Control 3.0



Modules Navel Wi-Fi
Larissa.16
Total Control 3.0

Index des fonctions des produits à granulés

Num.	Nom	Easy Setup	Pro Air Setup	Air Zone Control	FPC	FPC+	Easy Control	App Total Control	Automatic	Display	Télécommande
46	AMIKA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
47	AMIKA PETRA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
44	ANGELICA EVO	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
44	ANGELICA JUNIOR	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	-
44	ANGELICA JUNIOR CX	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	-
45	ANGELICA PLUS EVO	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
45	ANGY TOP	✓	✓				✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocommande
50	ANNABELLA AD EVO	✓					✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
56	ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocommande
56	ANNALISA PLUS GRES EVO	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocommande
64	COMFORT P85	✓					✓		✓	-	Radiocommande
64	COMFORT P70 AIR	✓					✓		✓	-	Radiocommande
64	COMFORT P70 H49 5.0	✓	✓			✓	✓		✓	-	Radiocommande
65	COMFORT IDRO L80.16	✓								-	Radiocommande
65	COMFORT P85 PLUS	✓					✓		✓	-	Radiocommande
64	COMFORT P70 AIR PLUS	✓		✓			✓		✓	-	Radiocommande
60	COSTANZA IDRO 5.0	✓				✓	✓	✓		Display Black Mask	Télécommande IR Tactile
53	DAHIANA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
53	DAHIANA PLUS AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
47	DANIELA	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	-
47	DANIELA CX	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	-
47	DANIELA PLUS	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	-
48	DANIELA PLUS CX	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	-
50	DEBBY EVO	✓	✓			✓	✓		✓	-	Radiocommande
51	DEBBY PETRA EVO	✓	✓			✓	✓		✓	-	Radiocommande
51	DEBBY CX EVO	✓	✓	✓		✓	✓		✓	-	Radiocommande
51	DEBBY CX PETRA EVO	✓	✓	✓		✓	✓		✓	-	-
51	DEBBY PLUS PETRA EVO	✓	✓	✓		✓	✓		✓	-	Radiocommande
52	DEBBY PLUS CX EVO	✓	✓	✓		✓	✓		✓	-	Radiocommande
52	DEBBY PLUS CX PETRA EVO	✓	✓	✓		✓	✓		✓	-	-
60	EVELYNE IDRO 2.0	✓					✓	✓		Console Wi-Fi	Radiocommande
63	FLORIANA IDRO CRYSTAL	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	-
63	FLORIANA IDRO GRES	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	-
48	GABRIELLA PLUS	✓					✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
60	GUENDA IDRO 5.0	✓				✓	✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
62	ISIDE IDRO 5.0.16	✓				✓	✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
60	ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
61	ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
61	ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
52	KATIA 11	✓	✓				✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocommande
52	KATIA 9 5.0 EVO	✓	✓			✓	✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocommande
44	KETTY 5.0	✓	✓			✓				Display Black LCD	Optional
48	KLAUDIA 5.0 EVO	✓	✓			✓	✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
48	KLAUDIA PLUS 5.0 EVO	✓	✓	✓		✓	✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
45	LINA TOP	✓	✓				✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
57	LUCIA.16	✓						✓		Display Black Mask	Télécommande IR Tactile
57	LUCIA PLUS.16	✓						✓		Display Black Mask	Télécommande IR Tactile
43	LUISELLA 5.0	✓					✓			Display LED	Télécommande À 5 Touches

Num.	Nom	Easy Setup	Pro Air Setup	Air Zone Control	FPC	FPC+	Easy Control	App Total Control	Automatic	Display	Télécommande
43	LUISELLA 5.0 MAXI	✓				✓	✓	✓		Display LED Wi-Fi	Télécommande IR Tactile
42	MARGARET GRES	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display Black Mask	Télécommande IR Tactile
42	MARGARET PETRA	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display Black Mask	Télécommande IR Tactile
45	MARIELLA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
46	MARIELLA PLUS AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
49	MARILENA PLUS 5.0.16	✓	✓	✓		✓	✓			Display LCD	Télécommande IR Tactile
49	MARILENA PLUS PETRA 5.0.16	✓	✓	✓		✓	✓			Display LCD	Télécommande IR Tactile
49	MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16	✓	✓	✓		✓	✓			Display LCD	Télécommande IR Tactile
59	MARINA IDRO H11	✓				✓	✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
59	MARINA IDRO H13	✓				✓	✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
53	MIETTA EVO	✓					✓			-	Radiocommande
61	MIRIANA IDRO H16	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	-
61	MIRIANA IDRO H20	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	-
62	MIRIANA IDRO H23	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	-
46	MOIRA EVO	✓					✓		✓	-	Radiocommande
57	NORIS	✓	✓		✓		✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
57	NORIS LUX	✓	✓		✓		✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
58	NORIS PLUS	✓	✓	✓	✓		✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
58	NORIS PLUS LUX	✓	✓	✓	✓		✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
49	PAMELA STEEL	✓					✓			-	Radiocommande
50	PAMELA CRYSTAL	✓					✓			-	Radiocommande
43	PEGGY	✓	✓			✓	✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
43	PEGGY CX	✓	✓			✓	✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
66	PK15 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
66	PK20 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
66	PK25 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
67	PK30 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
66	PR20 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
67	PR30 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
62	RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16	✓				✓	✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
62	RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16	✓				✓	✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
59	ROSANNA IDRO 5.0	✓				✓	✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
46	SABRY AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
53	SHARON PLUS PETRA	✓		✓			✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocommande
54	SHARON PLUS CRYSTAL	✓		✓			✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocommande
54	SHARON PLUS STEEL	✓		✓			✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocommande
54	SHARON PLUS CX PETRA			✓			✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocommande
54	SHARON PLUS CX CRYSTAL			✓			✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocommande
56	SINFONY	✓					✓			-	Radiocommande
55	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	✓	✓				✓			Display LCD	Télécommande IR Tactile
55	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	✓	✓				✓			Display LCD	Télécommande IR Tactile
55	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	✓	✓				✓			Display LCD	Télécommande IR Tactile
50	TEODORA EVO	✓					✓			Display Black LCD	Télécommande IR Tactile
55	TEOREMA	✓	✓				✓			Display Black LCD	-
56	TEOREMA PLUS AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
58	TERRY PLUS	✓								-	Radiocommande
59	VIRNA IDRO.16	✓								Display Black LCD	Télécommande À 9 Touches



■ Lumen 1600



Inserto 80 H49 ■



■ Floriana Idro

REMARQUES

La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.

- La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisé.
- Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2.
- Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.
- La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
- Les produits La Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.
- Volume de chauffe m3: la donnée est indicative. Pour le dimensionnement correct du générateur, il est nécessaire de s'adresser à un technicien/concepteur agréé.
- Avant l'achat, demandez à Votre revendeur toutes les informations qui regardent l'appareil. Il faut respecter toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et communales existantes dans le pays où a été installé l'appareil, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.

- Les images contenues dans le présent document doivent être considérées comme purement représentatives de l'aspect esthétique du produit et ne constituent donc pas des indications relatives aux performances ou aux caractéristiques techniques de ce dernier.
- Les données du catalogue peuvent être arrondies à la première décimale.
- Les produits La Nordica-Extraflame sont approuvés pour fonctionner uniquement avec une alimentation 230V 50Hz. L'utilisation avec des tensions et/ou fréquences différentes peut compromettre la fonctionnalité et la sécurité des produits.
- Les faïences (où présent) sont des produits de haute fabrication artisanale et comme tels, elles peuvent présenter de très petits grumeaux, des craquelures et des imperfections chromatiques. Ces caractéristiques sont la preuve de leur grande valeur. L'émail et la faïence, pour leur différent coefficient de dilatation, produisent des microfissures (craquelure) qui en démontrent l'authenticité.
- Les revêtements en pierre sont des matériaux naturels et sont donc sujets aux variations esthétiques ou chromatiques entre une pièce et l'autre, ces caractéristiques représentent la beauté et le caractère unique du produit et ne peuvent pas être considérées comme des défauts.

ENERGY LABEL

A partir du 1er Janvier 2018, l'étiquetage énergétique est en vigueur également pour tous les générateurs de chaleur pour le chauffage de la biomasse avec ou sans la production d'eau chaude. Cette indication, basée sur les directives et les règlements de l'Union européenne, attribue une classe de mérite (de G à A++) et permet aux clients de faire des choix éclairés en fonction des consommations et de l'efficacité.



CERTIFICATES

Règlement italien concernant l'obtention du certificat environnemental pour les générateurs de chaleur alimentés par de la biomasse combustible solide (classification de 1 à 5 étoiles).



Uniquement pour l'Italie: le décret ministériel du 07/08/2025, plus connu sous le nom de "Conto Termico 3.0", prévoit une incitation spécifique en cas de remplacement d'anciens appareils par de nouveaux répondant à certaines caractéristiques.

Label français de l'agence (ADEME) pour l'environnement et l'énergie. Les produits certifiés "Flamme Verte" garantissent les meilleures performances énergétiques et les exigences environnementales.



Règlement allemand pour la limitation des émissions.

Certification délivrée par l'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations pour la promotion d'une utilisation efficace de l'énergie de la biomasse.



* Compatible avec toutes les installations étanches selon la réglementation française.

* Le modèle Margaret ne peut pas être installé avec des systèmes concentriques et n'est donc pas compatible avec les installations étanches.

LEGENDE

- kW-N:** Puissance nominale utile (kW)
- kW-H₂O:** Puissance rendue à l'eau (kW-H₂O)
- m³:** m³ que l'on peut chauffer (30 kcal/h x m³)
- %:** Rendement (%)
- kg/l:** Capacité totale réservoir (kg/l)
- kg/h:** Consommation (kg/h)
- Ø mm:** Diamètre sortie de fumées (mm)
S = au-dessus P = à l'arrière
Lat.D = Latéral droit Lat.G = Latéral gauche
- Dim. LxHxP:** Dimensions L x H x P (mm)
- kg:** Poids net (kg)
- W:** Absorption électrique (W)
- bar:** Puissance d'exercice (bar)

- Poêle étanche *
- Ventilation désactivable
- WiFi de série
- Bougie de préchauffage en céramique
- Brasier autonettoyant
- Télécommande radio de série
- Capteur de niveau de pellets
- Foyer en Nordiker
- Prise directe air externe
- Anneau en fonte
- Prise air externe
- Filtre catalytique



LA NORDICA S.P.A

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

EXTRAFLAME S.P.A

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

9300327-001

