



Optionele draaibare muurbevestiging
Support mural pivotant en option

ANGLE

MATEN / GEWICHTEN / VERMOGEN DIMENSIONS / POIDS / PUISSANCE


H x B x D H x L x P	2781 x 883 x 349 mm	Nom. vermogen Puissance nom.	7,3 kW
Gewicht Poids	139 kg	Min. / Max.	5,5 - 9,5 kW
Rookafvoer Sortie fumées	Ø 150 mm	Rendement	81,3 %
Externe lucht Air externe	Ø 120 mm	CO 13% O ²	0,09 %
Aansluiting Raccordement	Boven Dessus	Stofdeeltjes Particules fines	26 mg
Houtblokken Bûches	33 cm		

EIGENSCHAPPEN

Hoekhaard
Dubbelwandige geventileerde mantel
Sfeerpijp dient als rookkanaal
Externe luchtaansluiting
Dubbele verbranding
Branderkamer in zwart vermiculiet
Optionele draaibare muurbevestiging

SPÉCIFICATIONS

Foyer coin
Manteau ventilé double paroi
Tuyaux d'ambiance comme sortie de fumées
Air extérieur
Combustion double
Chambre de combustion en vermiculite noir
Support mural pivotant en option

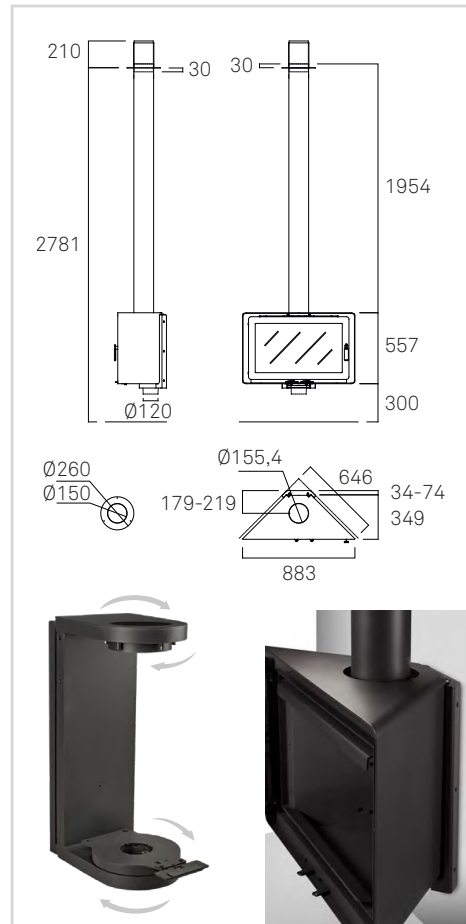

AITANA

A



H x B x D H x L x P	2832 x 850 x 596 mm
Gewicht Poids	290 kg
Rookafvoer Sortie fumées	Ø 200 mm (boven/dessus)
Externe lucht Air externe	Ø 120 mm
Nom. vermogen Puissance nom.	16 kW (11 - 19 kW)
Rendement	78 %
CO 13% O ² - Fijn stof Particules fines	0,09 % 29 mg
Houtblokken Bûches	35 cm

D-9

A+



H x B x D H x L x P	2700 x 580 x 490 mm
Gewicht Poids	162 kg
Rookafvoer Sortie fumées	Ø 150 mm (boven/dessus)
Externe lucht Air externe	Ø 120 mm
Nom. vermogen Puissance nom.	9 kW (7 - 12 kW)
Rendement	84 %
CO 13% O ² - Fijn stof Particules fines	0,08 % 27 mg
Houtblokken Bûches	30 cm

GALA 100*

A+



H x B x D H x L x P	2873 x 1100 x 1100 mm
Gewicht Poids	297 kg
Rookafvoer Sortie fumées	Ø 200 mm (boven/dessus)
Externe lucht Air externe	Ø 120 mm
Nom. vermogen Puissance nom.	17,5 kW (12 - 21 kW)
Rendement	81 %
CO 13% O ²	0,16 %
Houtblokken Bûches	40 cm

BARBARA 90

A+



H x B x D H x L x P	2700 x 900 x 550 mm
Gewicht Poids	233 kg
Rookafvoer Sortie fumées	Ø 200 mm (boven/dessus)
Externe lucht Air externe	Ø 120 mm
Nom. vermogen Puissance nom.	15,5 kW (10 - 18 kW)
Rendement	80%
CO 13% O ² - Fijn stof Particules fines	0,10 % 26 mg
Houtblokken Bûches	40 cm

*Enkel voor Nederland, Luxemburg & Frankrijk | Seulement pour les Pays-Bas, Luxembourg et France

FERO is de **exclusieve verdeler** voor ROCAL binnen de Benelux.
Contacteer ons voor de adresgegevens van een dealer in uw regio!
FERO est **importateur exclusif** de ROCAL pour le Benelux.
Contactez-nous pour les coordonnées d'un revendeur dans votre région !

FERO N.V. behoudt zich het recht voor modellen in deze catalogus te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. FERO N.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten.
FERO S.A. se réserve le droit de modifier les modèles repris dans le présent catalogue sans avertissement préalable. La société FERO S.A. ne peut être tenue responsable des erreurs d'impression éventuelles.



Bruwaan 17 | B-9700 OUDENAARDE | Tel. +32 (0) 55 30 35 60 | info@fero.be

www.fero.be | www.rocal.es



DESIGNHAARDEN HOUT FOYERS DESIGN À BOIS



2019

DROP

MATEN / GEWICHTEN / VERMOGEN

DIMENSIONS / POIDS / PUISSANCE

A+

H x B x D H x L x P	2700 x 656 x 470 mm
Gewicht Poids	148 kg
Rookafvoer Sortie de fumées	Ø 180 mm
Externe lucht Air externe	Ø 100 mm
Aansluiting Raccordement	Boven Dessus
Houtblokken Bûches	30 cm
Nominaal vermogen Puissance nominale	9 kW
Min. / Max.	6 - 11 kW
Rendement	82 %
CO 13% O²	0,10 %
Stofdeeltjes Particules fines	31 mg

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

Dubbelwandige geventileerde mantel | Manteau ventilé double paroi

Sfeerpijp dient als rookkanaal, inclusief plafondplaat

Tuyaux d'ambiance fonctionne comme sortie, plaque plafond inclus

Externe luchtaansluiting | Air extérieur

Aslade + rooster | Cendrier + grille

Optionele ronde steunvoet | Socle rond optionnel

Dubbele verbranding | Combustion double

Branderkamer in zwart vermiculiet

Chambre de combustion en vermiculite noir



OVAL

MATEN / GEWICHTEN / VERMOGEN

DIMENSIONS / POIDS / PUISSANCE

A+

H x B x D H x L x P	2846 x 550 x 425 mm
Gewicht Poids	138 kg
Rookafvoer Sortie de fumées	Ø 150 mm
Externe lucht Air externe	Ø 100 mm
Aansluiting Raccordement	Boven Dessus
Houtblokken Bûches	33 cm
Nominaal vermogen Puissance nominale	8,4 kW
Min. / Max.	6 - 10 kW
Rendement	85 %
CO 13% O²	0,07 %
Stofdeeltjes Particules fines	20 mg

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

Dubbelwandige geventileerde mantel | Manteau ventilé double paroi

Sfeerpijp dient als rookkanaal

Tuyaux d'ambiance fonctionne comme sortie de fumées

Externe luchtaansluiting | Air extérieur

Aslade + rooster | Cendrier + grille

Optionele steunvoet | Socle optionnel

Dubbele verbranding | Combustion double

Branderkamer in zwart vermiculiet

Chambre de combustion en vermiculite noir

D-10 GRAFITTI

MATEN / GEWICHTEN / VERMOGEN

DIMENSIONS / POIDS / PUISSANCE

A

H x B x D H x L x P	2700 x 890 x 465 mm
Gewicht Poids	144 kg
Rookafvoer Sortie de fumées	Ø 180 mm
Externe lucht Air externe	Ø 120 mm
Aansluiting Raccordement	Boven Dessus
Houtblokken Bûches	30 cm
Nominaal vermogen Puissance nominale	15 kW
Min. / Max.	10 - 18 kW
Rendement	79 %
CO 13% O²	0,10 %
Stofdeeltjes Particules fines	35 mg

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

2 zijdeuren om bij te vullen | 2 portes latérales pour le chargement

1 frontdeur om te reinigen | 1 porte frontale pour le nettoyage

Externe luchtaansluiting | Air extérieur

Optionele ronde steunvoet | Socle rond optionnel

Voorverwarnde primaire en secundaire lucht, tertiaire luchtaanvoer

Air primaire et secondaire préchauffé, arrivée d'air tertiaire

Branderkamer in zwart vermiculiet

Chambre de combustion en vermiculite noir

GISELLE 90

MATEN / GEWICHTEN / VERMOGEN

DIMENSIONS / POIDS / PUISSANCE

A+

H x B x D H x L x P	3096 x 900 x 900 mm	Nom. vermogen Puissance nom.	17,5 kW
Gewicht Poids	325 kg	Min. / Max.	12 - 21 kW
Rookafvoer Sortie fumées	Ø 180 mm	Rendement	84 %
Externe lucht Air externe	Ø 120 mm	CO 13% O²	0,09 %
Aansluiting Raccordement	Boven Dessus	Stofdeeltjes Particules fines	25 mg
Houtblokken Bûches	40 cm		

EIGENSCHAPPEN

Centrale haard met 4 deuren

Dubbelwandige geventileerde mantel

Sfeerpijp dient als rookkanaal

Externe luchtaansluiting

Aslade + rooster

Dubbele verbranding

Branderkamer in zwart vermiculiet

SPÉCIFICATIONS

Foyer centrale avec 4 portes

Manteau ventilé double paroi

Tuyaux d'ambiance fonctionne comme sortie de fumées

Air extérieur

Cendrier + grille

Combustion double

Chambre de combustion en vermiculite noir

CITY

MATEN / GEWICHTEN / VERMOGEN

DIMENSIONS / POIDS / PUISSANCE

A+

H x B x D H x L x P	2419 x 800 x 450 mm
Gewicht Poids	148 kg
Rookafvoer Sortie de fumées	Ø 180 mm
Externe lucht Air externe	Ø 120 mm
Aansluiting Raccordement	Boven Dessus
Houtblokken Bûches	40 cm
Nominaal vermogen Puissance nominale	14,1 kW
Min. / Max.	9,5 - 17 kW
Rendement	85 %
CO 13% O²	0,08 %
Stofdeeltjes Particules fines	29 mg

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

Dubbelwandige geventileerde mantel | Manteau ventilé double paroi

Sfeerpijp dient als rookkanaal

Tuyaux d'ambiance fonctionne comme sortie de fumées

Externe luchtaansluiting | Air extérieur

Dubbele verbranding | Combustion double

Branderkamer in zwart vermiculiet

Chambre de combustion en vermiculite noir