




2026-2027

Poêles à bois Poêles à bioéthanol



← Protégez l'environnement
- obtenez votre e-catalogue
avec ce code QR



DANISH
DESIGN





DES POÊLES À BOIS AU DESIGN DANOIS... CONFORTABLES ET CHALEUREUX, AUX LIGNES ÉPURÉES

Qui dit qu'un poêle à bois ne peut pas être aussi beau qu'il est efficace ?

Lorsque nos designers commencent la conception d'un poêle à bois, ils partent toujours du principe que l'esthétique, la qualité et la fonctionnalité doivent aller main dans la main. Votre nouveau poêle à bois est après tout un élément que vous allez garder pendant de nombreuses années.

Chez TermaTech, nous nous attachons à perpétuer la tradition du design nordique, ce qui signifie que la forme et la fonction se réunissent dans un ensemble harmonieux. La technique de nos poêles assure une utilisation facile et une meilleure combustion qui optimise l'exploitation de l'énergie dans le bois

Nous espérons que vous apprécierez notre nouveau catalogue.



SOMMAIRE

POÊLE À BOIS

TT20	4
TT21	8
TT22	20
TT23	26
TT30	32
TT44	36
TT55	42
TT80	48

POÊLES À BIOÉTHANOL..... 52

Biotronic 23RG.....	54
Biotronic 400	54
Biotronic 44HG.....	55

A-FLAME – Le poêle à bois du futur 56

TermaStone	58
Chaleur à convection.....	59
Profitez d'une accumulation de chaleur naturelle.....	60
Options	62
Spécifications techniques.....	66
Ecodesign 2022.....	80
Le showroom virtuel de TermaTech.....	81
Vidéos explicatives	81
Important à savoir.....	81
Performances environnementales ETAS.....	82
Informations générales sur les poêles TT	83

TermaTech

Gunnar Clausens Vej 36

DK-8260 Viby J

+45 87 42 00 35

info@termatech.com



TT21 CLASSIC



TT20

LA SÉRIE TT20

TermaTech TT20 est une série de poêles à bois qui combine le meilleur confort, la plus haute qualité et un design scandinave épuré. Il y a le prix aussi : Nous avons conçu le TT20 pour que ce soit un poêle à bois pour tous, positionné parmi les meilleurs rapports qualité-prix du marché.

Deux modèles différents soigneusement conçus et fabriqués avec une qualité à toute épreuve. Quel que soit le modèle de TT20 que vous choisissiez, vous pouvez être sûr de bénéficier d'une construction solide et un design très soigné.

-  Hauteur des poêles entre 956 mm et 1045 mm
-  Grand compartiment à bûches, en option porte cache-bûches et serviteur intégrable optionnels (sauf TT20 BAZIC R)
-  Construction robuste et solide – poids des poêles (de 99 kg à 117 kg)
-  Porte en acier avec cadre intérieur en fonte
-  5 ans de garantie
-  Grande vitre bombée
-  Poignée froide avec double mécanisme de verrouillage
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø80 mm en option
-  Utilisation facile – une seule tirette d'air pour gérer la combustion
-  Plaque de sol préformée en option

LA SÉRIE TT20 EST DISPONIBLE AVEC LES HABILLAGES SUIVANTS

-  Acier

SPÉCIFICATIONS

Classe énergétique	
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m2	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm

LA SÉRIE TT20



TT20R

● S01-602

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	117
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1045 x 531 x 419 mm

TT20 BAZIC R

● S01-608

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	99
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	956 x 531 x 419 mm





TT20 BAZIC R

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT20

09-164	Pare-feu	30-907	Plaque de sol préformée verre (grande)
09-170	Buse d'arrivée d'air	30-911	Plaque de sol préformée verre (petite)
09-518	Cache pour compartiment à bûches (noir) Seulement pour le TT20 BAZIC R	32-906	Plaque de sol préformée acier (grande)
09-522	Porte cache-bûches, pivot. 360° (noir)	32-910	Plaque de sol préformée acier (petite)
09-524	Serviteur intégrable	45-710	Kit air/travers mur Ø80 mm
09-780	Plaque d'obturation pour flexible d'air	45-720	Kit air/travers sol Ø80/100 mm
		45-722	Kit air/travers mur Ø80 mm Eco

Voir plus sur la page 62-63



TT21RH

LA SÉRIE TT21

La série TT21 est la réponse incontournable aux exigences du consommateur moderne. Un fonctionnement aisé et des détails élégants en fonte dans un design scandinave épuré et intemporel, le tout à un prix très raisonnable. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses variantes et hauteurs, avec la possibilité de rajouter un module d'accumulation de chaleur, une plaque de sol préformée, une porte cache-bûches et un serviteur encastrable dans la porte.

-  Hauteur des poêles entre 955 mm et 1512 mm
-  Choisissez entre l'habillage en acier, en pierre ollaire, en TermaStone, en pierre de grès ou en pierre naturelle peinte
-  Grand compartiment à bûches (TT21RH, RHS et RHT avec porte)
-  Construction solide et robuste – poids des poêles (de 103 kg à 280 kg)
-  Porte cache-bûches en option (non valable pour TT21RL + TT21 CLASSIC). Serviteur encastrable dans la porte cache-bûches en option
-  Plateau supérieur en fonte, en pierre ollaire ou en pierre de grès
-  5 ans de garantie
-  Grand foyer avec vermiculite moulée de haute densité – la largeur est de 340 mm
-  Grande vitre bombée
-  Poignée avec mécanisme de fermeture magnétique. Disponible en acier inoxydable ou en acier noir, selon le modèle de poêle. Les deux versions sont disponibles en option
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø80 mm en option
-  Utilisation facile – une seule tirette d'air gère la combustion
-  Plaque de sol préformée en option

LA SÉRIE TT21 EST DISPONIBLE AVEC LES HABILLAGES SUIVANTS

-  Acier
-  PORTO WHITE, pierre en grès
-  Pierre ollaire marbrée
-  TermaStone Grey
-  Pierre naturelle peinte
-  TermaStone Mocca
-  Pierre ollaire

SPÉCIFICATIONS

Classe énergétique	
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm

LA SÉRIE TT21



NOUVEAUTÉ

TT21 CLASSIC

● S01-260

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	103
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	955 x 514 x 429 mm

TT21RL

● S01-628

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	121
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	993 x 519 x 412 mm



NOUVEAUTÉ



TT21R A-FLAME



TT21R

● S01-630

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	126
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1073 x 519 x 412 mm



OPTIONS POUR LA SÉRIE TT21

08-596	Powerstone (TT21RHT)	09-876	Poignée noire
09-164	Pare-feu	09-925	Buse d'arrivée d'air (A-FLAME)
09-170	Buse d'arrivée d'air	30-907	Plaque de sol préformée verre (grande)
09-524	Serviteur intégrable	30-911	Plaque de sol préformée verre (petite)
09-656	Kit chauffe-plat en fonte	32-906	Plaque de sol préformée acier (grande)
09-728	Plateau obturateur rond en fonte (noir)	32-910	Plaque de sol préformée acier (petite)
09-780	Plaque d'obturation pour flexible d'air	45-710	Kit air/travers mur Ø80 mm
09-870	Poignée inox	45-720	Kit air/travers sol Ø80/100 mm
09-874	Porte cache-bûches (noir)	45-722	Kit air/travers mur Ø80 mm Eco

Voir plus sur la page 62-63

NOUVEAUTÉ



TT21RH A-FLAME



TT21RH

● S01-636

Classe énergétique	A⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	136
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1170 x 519 x 412 mm



Disponible avec
A-FLAME

En savoir plus p. 56

● S01-802




TT21RHT

● S01-596

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	145 (+48kg Powerstone en option)
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1512 x 519 x 412 mm

Powerstone

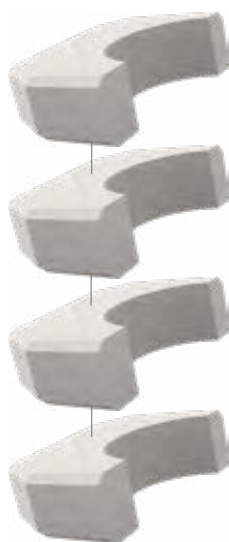

Voir plus sur la page 61



TT21RHT





TT21RHS-HST, pierre ollaire

● S01-240

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	280
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 00 mm
Dimensions poêle H x L x P	1412 x 531 x 419 mm



TT21RHS, pierre ollaire

● S01-638

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	189
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1172 x 531 x 419 mm





TT21RS-HST, pierre ollaire marbrée

● S01-230

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	275
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1326 x 531 x 419 mm



TT21RHS A-FLAME, pierre ollaire



TT21RS, pierre ollaire marbrée

TT21RS, pierre ollaire marbrée

● S01-232

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	180
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1075 x 531 x 419 mm





TT21RS BLACK, pierre naturelle peinte

● S01-624

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	174
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1075 x 531 x 419 mm



PORTO
WHITE

TT21RS-WH PORTO WHITE, pierre en grès

● S01-590

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	174
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1075 x 531 x 419 mm

TT21RS-CM, TermaStone Mocca

● S01-598

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	161
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1075 x 531 x 419 mm



TT21RS-CG, TermaStone Grey

● SW01-244

Classe énergétique	A ⁺
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	161
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1075 x 531 x 419 mm





NOUVEAUTÉ

TT21RS-CG A-FLAME, TermaStone Grey



TT22HST, pierre ollaire

LA SÉRIE TT22

Les amoureux de la chaleur vont apprécier notre série TT22.

Un design danois intemporel, associé à une qualité des plus élevées et à une combustion performante et respectueuse de l'environnement.

La série TT22 comprend de nombreux modèles différents, avec le même foyer extraordinaire.

-  Hauteur des poêles entre 958 mm et 1162 mm
-  Choisissez entre l'habillage en acier, en pierre ollaire, en TermaStone, en pierre de grès ou en pierre naturelle peinte
-  Grand compartiment à bûches avec porte cache-bûches (valable pour TT22H, TT22HS, TT22HS BLACK, TT22HS-WH PORTO WHITE, TT22HS-CG)
-  Construction robuste et solide – poids des poêles (de 162 kg à 312 kg)
-  Porte en acier avec cadre intérieur en fonte
-  Plateau supérieur en fonte ou pierre ollaire (Acier pour le TT22)
-  5 ans de garantie
-  Grand foyer avec vermiculite moulée de haute densité – la largeur est de 570 mm
-  Grande vitre bombée
-  Poignée froide avec double point de verrouillage
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø100 mm en option
-  Utilisation facile – une seule tirette d'air gère la combustion
-  Plaque de sol préformée en option

LA SÉRIE TT22 EST DISPONIBLE AVEC LES HABILLAGES SUIVANTS

-  Acier
-  Pierre naturelle peinte
-  Pierre ollaire
-  TermaStone Grey
-  PORTO WHITE, pierre en grès

SPÉCIFICATIONS

Classe énergétique	
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm (Option)
Dimensions vitre(s) H x L	415 x 485 mm

LA SÉRIE TT22

TT22H

● S01-644

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm (Option)
Poids en kg	175
Dimensions vitre(s) H x L	415 x 485 mm
Dimensions poêle H x L x P	1083 x 756 x 476 mm



TT22R

● S01-648

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm (Option)
Poids en kg	162
Dimensions vitre(s) H x L	415 x 485 mm
Dimensions poêle H x L x P	958 x 756 x 476 mm

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT22

09-552	Buse d'arrivée d'air	30-910	Plaque de sol préformée verre
09-656	Kit chauffe-plat en fonte	32-912	Plaque de sol préformée acier
09-728	Plateau obturateur rond en fonte (noir)	45-712	Kit air/travers mur Ø100 mm
09-780	Plaque d'obturation pour flexible d'air		

Voir plus sur la page 62-63



TT22RP



TT22RP

● S01-654

Classe énergétique	A⁺
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm
Poids en kg	192
Dimensions vitre(s) H x L	415 x 485 mm
Dimensions poêle H x L x P	1006 x 756 x 476 mm

TT22HS, pierre ollaire

● S01-646

Classe énergétique	A⁺
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm (Option)
Poids en kg	236
Dimensions vitre(s) H x L	415 x 485 mm
Dimensions poêle H x L x P	1078 x 756 x 482 mm



TT22HST, pierre ollaire

● S01-650

Classe énergétique	A⁺
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm (Option)
Poids en kg	312 kg (dont 180 kg de pierre ollaire)
Dimensions vitre(s) H x L	415 x 485 mm
Dimensions poêle H x L x P	1162 x 756 x 482 mm

PLAQUE
EN VERRE
PRÉFORMÉE

TT22HS-WH PORTO WHITE, pierre en grès

● S01-662

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm (Option)
Poids en kg	216
Dimensions vitre(s) H x L	415 x 485 mm
Dimensions poêle H x L x P	1078 x 756 x 482 mm

PORTO
WHITE

TT22



TT22HS BLACK, pierre naturelle peinte

● S01-658

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm (Option)
Poids en kg	216
Dimensions vitre(s) H x L	415 x 485 mm
Dimensions poêle H x L x P	1078 x 756 x 482 mm

TT22HS-CG, TermaStone Grey

● S01-664

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm (Option)
Poids en kg	210
Dimensions vitre(s) H x L	415 x 485 mm
Dimensions poêle H x L x P	1078 x 756 x 482 mm





TT23RG

LA SÉRIE TT23

La série TT23 est une série de poêles à bois avec vitres latérales. Cette série de poêles à bois qui répondent à tous les souhaits et exigences qu'un consommateur moderne pourrait avoir. Une facilité d'utilisation et des lignes élégantes en fonte dans un design scandinave épuré et intemporel, avec une grande vitre frontale incurvée, ainsi que deux grandes fenêtres latérales. Trouvez la chaleur des flammes de tous les côtés.

-  Hauteur des poêles entre 749 mm et 1512 mm
-  Possibilité de version murale = TT23RGW
-  Choisissez entre l'habillage en acier ou en pierre ollaire
-  Grand compartiment cache-bûches. Serviteur en option
-  Construction robuste et solide – poids des poêles (de 116 kg à 174 kg)
-  Porte foyer en fonte
-  5 ans de garantie
-  Grand foyer avec vermiculite moulée de haute densité – la largeur est de 340 mm
-  Grande vitre bombée
-  Poignée avec mécanisme de fermeture magnétique. Disponible en acier inoxydable ou en acier noir, selon le modèle de poêle. Les deux versions sont disponibles en option
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø80 mm en option
-  Utilisation facile - une seule tirette d'air gère la combustion
-  Plaque de sol préformée en option

LA SÉRIE TT23 EST DISPONIBLE AVEC LES HABILLAGES SUIVANTS

-  Acier
-  Pierre ollaire

SPÉCIFICATIONS

Classe énergétique	
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	82
Surface chauffée en m2	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm

LA SÉRIE TT23

TT23RG

● S01-560

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	127
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1073 x 521 x 412 mm



TT23RGS, pierre ollaire

● S01-570

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	174
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1083 x 525 x 419 mm





TT23RGW



TT23RGW

● S01-562

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	340 x 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	116
Dimensions vitre(s) H x L	410 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	749 x 521 x 421 mm

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT23

08-596	Powerstone 48 kg (TT23RHT)	09-876	Poignée noire
09-164	Pare-feu	09-925	Buse d'arrivée d'air (A-FLAME)
09-170	Buse d'arrivée d'air	30-907	Plaque de sol préformée verre (grande)
09-524	Serviteur intégrable	30-911	Plaque de sol préformée verre (petite)
09-656	Kit chauffe-plat en fonte	32-906	Plaque de sol préformée acier (grande)
09-728	Plateau obturateur rond en fonte (noir)	32-910	Plaque de sol préformée acier (petite)
09-780	Plaque d'obturation pour flexible d'air	45-710	Kit air/travers mur Ø80 mm
09-784*	Raccord avec porte si sortie arrière (TT23RHT)	45-720	Kit air/travers sol Ø80/100 mm
		45-722	Kit air/travers mur Ø80 mm Eco

TT23RHT

● S01-564

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,6
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	B: 340 x D: 271 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm (Option)
Poids en kg	141 (+48kg Powerstone en option)
Dimensions vitre(s) H x L	H: 410 x B: 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	H: 1512 x B: 521 x D: 412 mm

ATTENTION:

- * Le raccordement pour sortie de fumées par l'arrière est possible, mais un raccordement par le dessus est fortement conseillé. En cas de raccordement arrière, un conduit avec trappe de nettoyage est nécessaire.



TT23RHT





TT30S, pierre ollaire

LA SÉRIE TT30

La série TT30 est destinée aux vrais amateurs du design moderne. De plus, ce poêle est presque entièrement fabriqué en fonte - un matériau extrêmement résistant, qui garantit au poêle une forte robustesse. La série TT30 se présente davantage effilé que nos autres séries et cette caractéristique lui confère un poids léger, malgré le choix d'un matériau solide. Le TT30G CLASSIC sont équipés de vitres latérales, qui offre une belle vue sur le spectacle des flammes dans le foyer.

-  Hauteur des poêles entre 1015 mm et 1057 mm
-  Choisissez entre l'habillage en acier ou en pierre ollaire
-  Plateau supérieur en fonte, acier ou en pierre ollaire
-  Grand compartiment cache-bûches avec porte en fonte (sauf TT30G CLASSIC). Serveur encastrable en option
-  Construction robuste et solide – poids des poêles (108 kg à 160 kg)
-  Porte foyer en fonte
-  Porte cache-bûches en fonte
-  5 ans de garantie
-  Foyer avec vermiculite moulée de grande densité – largeur 320 mm
-  Grande vitre frontale
-  Poignée avec mécanisme de fermeture magnétique. Disponible en acier inoxydable ou en acier noir, selon le modèle de poêle.
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø80 mm montée de série
-  Utilisation facile – une seule tirette d'air gère la combustion
-  Plaque de sol préformée en option

LA SÉRIE TT30 EST DISPONIBLE AVEC LES HABILLAGES SUIVANTS

-  Acier
-  Pierre ollaire

SPÉCIFICATIONS

Classe énergétique	
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	320 x 236 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm
Dimensions vitre(s) H x L	420 x 300 mm

LA SÉRIE TT30

TT30

● S01-730

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	320 x 236 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm
Poids en kg	126
Dimensions vitre(s) H x L	420 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1057 x 457 x 367 mm



TT30S, pierre ollaire

● S01-734

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	320 x 236 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm
Poids en kg	160
Dimensions vitre(s) H x L	420 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1057 x 457 x 367 mm



TT30G CLASSIC



TT30G CLASSIC

● S01-740

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,0
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	320 x 236 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm
Poids en kg	108
Dimensions vitre(s) H x L	420 x 300 mm
Dimensions poêle H x L x P	1015 x 457 x 367 mm

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT30

09-524	Serviteur intégrable	30-908	Plaque de sol préformée verre (petite)
09-656	Kit chauffe-plat en fonte	30-909	Plaque de sol préformée verre (grande)
09-728	Plateau obturateur rond en fonte (noir)	45-710	Kit air/travers mur Ø80 mm
09-912	Patins en caoutchouc (TT30G CLASSIC)	45-720	Kit air/travers sol Ø80/100 mm
		45-722	Kit air/travers mur Ø80 mm Eco

Voir plus sur la page 64-65



TT44

LA SÉRIE TT44

Découvrez le confort et la chaleur avec notre série TT44 – le poêle à bois parfait pour les petites maisons et les appartements, apportant de la chaleur et du confort à votre foyer. Quelle que soit votre style ou votre besoin, nous avons une variante qui vous convient. Avec sa taille compacte et sa forme élégante, le TT44 est idéal pour les petits espaces – sans compromettre la puissance de chauffe. Les lignes aux courbes douces ajoutent la finesse et de la fonctionnalité dans la pièce. Que vous placiez le poêle dans un angle ou contre un mur, le TT44 restera un élément de grand style.

-  Hauteur des poêles entre 998 mm et 1085 mm
-  Choisissez entre l'habillage en acier, en pierre ollaire, ou en TermaStone
-  Plaque supérieure en fonte, en pierre ollaire ou en TermaStone
-  Compartiment caches-bûches semi-ouvert ou porte cache-bûches intégrée
-  Construction robuste et solide – poids des poêles (116 kg à 147 kg)
-  Porte foyer en fonte
-  5 ans de garantie
-  Foyer avec vermiculite moulée de grande densité – largeur 324 mm
-  Grande vitre frontale
-  Poignée noire en laquage poudre avec fermeture magnétique
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø80 mm montée de série
-  Utilisation facile – une seule tirette d'air gère la combustion
-  Plaque de sol préformée en option

LA SÉRIE TT44 EST DISPONIBLE AVEC LES HABILLAGES SUIVANTS

-  Acier
-  Pierre ollaire marbrée
-  TermaStone Grey

SPÉCIFICATIONS

Classe énergétique	
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m2	30-120
Dimensions du foyer L x P	324 x 231 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm
Dimensions vitre(s) H x L	438 x 354 mm

LA SÉRIE TT44

TT44

● S01-340

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	324 x 231 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm
Poids en kg	116
Dimensions vitre(s) H x L	438 x 354 mm
Dimensions poêle H x L x P	998 x 501 x 369 mm



TT44G

● S01-342

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	324 x 231 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm
Poids en kg	116
Dimensions vitre(s) H x L	438 x 354 mm
Dimensions poêle H x L x P	998 x 501 x 369 mm



TT44



TT44S, pierre ollaire marbrée

● S01-344

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	324 x 231 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm
Poids en kg	147
Dimensions vitre(s) H x L	438 x 354 mm
Dimensions poêle H x L x P	998 x 501 x 369 mm

TT44CG, TermaStone Grey

● S01-346

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	324 x 231 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm
Poids en kg	132
Dimensions vitre(s) H x L	438 x 354 mm
Dimensions poêle H x L x P	998 x 501 x 369 mm



NOUVEAUTÉ

TT44H

● S01-338

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m2	30-120
Dimensions du foyer L x P	324 x 231 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm
Poids en kg	127
Dimensions vitre(s) H x L	438 x 354 mm
Dimensions poêle H x L x P	1085 x 501 x 369 mm



NOUVEAUTÉ

TT44HG

● S01-336

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m2	30-120
Dimensions du foyer L x P	324 x 231 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm
Poids en kg	127
Dimensions vitre(s) H x L	438 x 354 mm
Dimensions poêle H x L x P	1085 x 501 x 369 mm





TT44HS-CG, TermaStone Grey



NOUVEAUTÉ

TT44HS-CG, TermaStone Grey

● S01-334

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	4,8
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	324 x 231 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø80 mm
Poids en kg	145
Dimensions vitre(s) H x L	438 x 354 mm
Dimensions poêle H x L x P	1085 x 501 x 369 mm

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT44

09-440	Pare-feu	32-906	Plaque de sol préformée acier (grande)
09-524	Serviteur intégrable	32-910	Plaque de sol préformée acier (petite)
09-656	Kit chauffe-plat en fonte	45-710	Kit air travers mur Ø80mm
09-728	Plateau obturateur	45-720	Kit air travers sol Ø80/100mm
30-911	Plaque de sol préformée verre (petite)	45-722	Kit air/travers mur Ø80 mm Eco
30-944	Plaque de sol préformée verre (grande)		

Voir plus sur la page 64-65



TT55R

LA SÉRIE TT55

La série TT55 est le « grand frère » de notre gamme de poêles à bois. Avec son foyer large de 57cm et une vue élargie sur les belles flammes, ce poêle rajoute du confort et de la chaleur chez vous.

La plupart des éléments conçus en 100% fonte, le matériau est en parfaite harmonie avec l'expression robuste du poêle.

La fermeture magnétique avec aide mécanique à l'ouverture et la gestion de l'air d'une seule manette offrent une facilité d'utilisation extraordinaire.

Si vous ajoutez l'option Powerstone (pierres d'accumulation) (TT55RHT seulement) vous profitez encore plus longtemps de la chaleur lentement rediffusé dans la pièce.

-  Hauteur entre 1061 mm et 1339 mm
-  Choisissez entre l'habillage en acier ou en pierre ollaire
-  Construction robuste et solide – poids des poêles (201 kg à 316 kg)
-  Vue extra large sur les flammes
-  Bûches de 50 cm
-  Porte du foyer, porte cache-bûches et le plateau supérieur en 100% fonte
-  Spacieux compartiment à bûches avec porte de série – serviteur intégrable dans la porte en option.
-  Poignée avec fermeture aimantée et aide à l'ouverture
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø100 mm montée de série
-  Utilisation facile – une seule tirette d'air gère la combustion.
-  Garantie 5 ans
-  Possibilité de rajouter 60 kg de Powerstone
-  Plaque de sol préformée en option

LA SÉRIE TT55 EST DISPONIBLE AVEC LES HABILLAGES SUIVANTS

-  Acier
-  Pierre ollaire marbrée

SPÉCIFICATIONS

Classe énergétique	
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m2	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm
Dimensions vitre(s) H x L	395 x 535 mm

LA SÉRIE TT55

TT55RHT

● S01-354

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm
Poids en kg	226 (+60kg Powerstone en option)
Dimensions vitre(s) H x L	H: 395 x B: 535 mm
Dimensions poêle H x L x P	H: 1339 x B: 783 x D: 456 mm



TT55R

● S01-350

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm
Poids en kg	201
Dimensions vitre(s) H x L	395 x 535 mm
Dimensions poêle H x L x P	1061 x 783 x 456 mm

OPTIONS POUR LA SÉRIE TT55

08-474	Powerstone	30-910	Plaque de sol préformée verre
09-524	Serviteur intégrable	32-912	Plaque de sol préformée acier
09-656	Kit chauffe-plat en fonte	45-712	Kit air/travers mur Ø100 mm
09-728	Plateau obturateur rond en fonte (noir)		

Voir plus sur la page 64-65



TT55RHT



TT55RS, pierre ollaire marbrée



TT55RS, pierre ollaire marbrée

● S01-352

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm
Poids en kg	275
Dimensions vitre(s) H x L	395 x 535 mm
Dimensions poêle H x L x P	1061 x 787 x 460 mm



TT55HST, pierre ollaire marbrée

● S01-356

Classe énergétique	A+
Puissance nominale kW	7,5
Champ de puissance kW	5-10
Rendement %	82
Surface chauffée en m ²	40-160
Dimensions du foyer L x P	570 x 300 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm
Poids en kg	316 (+60kg Powerstone en option)
Dimensions vitre(s) H x L	H: 395 x B: 535 mm
Dimensions poêle H x L x P	H: 1339 x B: 787 x D: 460 mm



TT55HST, pierre ollaire marbrée



TT80

LA SÉRIE TT80

La série TT80 de poêles se caractérise par un design élégant et robuste, avec de nombreuses fonctions intégrées qui complètent les possibilités d'exploitation du poêle à bois. De plus, ce poêle est équipé du système POWER STONE (20 kg) de série dans les modèles TT80 et TT80S, qui offre la possibilité d'accumuler la chaleur et de la restituer lentement sur une plus longue période.

-  Hauteur des poêles entre 1005 mm et 1204 mm
-  Choisissez entre l'habillage en acier ou en pierre ollaire et la partie frontale en pierre ollaire en option (valable pour TT80 + TT80S)
-  Grand compartiment cache-bûches avec porte cache-bûches. Serviteur pour porte cache-bûches en option
-  Construction robuste – poids des poêles (de 146 kg à 210 kg)
-  Porte foyer en fonte
-  Plateau supérieur en fonte
-  Accumulation (20 kg) montée de série sur les TT80, TT80S
-  5 ans de garantie
-  Grand foyer avec vermiculite moulée de haute densité – la largeur est de 420 mm
-  Grande vitre bombée
-  Poignée avec fermeture aimantée en acier inoxydable et aide à l'ouverture
-  Buse d'arrivée d'air frais Ø100 mm montée de série
-  Utilisation facile – une seule tirette d'air gère la combustion.
-  Plaque de sol préformée en option

LA SÉRIE TT80 EST DISPONIBLE AVEC LES HABILLAGES SUIVANTS

-  Acier
-  Pierre ollaire

SPÉCIFICATIONS

Classe énergétique	
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	420 x 210 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm
Dimensions vitre(s) H x L	395 x 395 mm

LA SÉRIE TT80

TT80

● S01-680

Classe énergétique	A+ 
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	420 x 210 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm
Poids en kg	184
Dimensions vitre(s) H x L	395 x 395 mm
Dimensions poêle H x L x P	1204 x 560 x 372 mm



pierre ollaire frontale
N° Article 08-616



TT80S, pierre ollaire

● S01-682

Classe énergétique	A+ 
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	420 x 210 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm
Poids en kg	210
Dimensions vitre(s) H x L	395 x 395 mm
Dimensions poêle H x L x P	1204 x 560 x 372 mm



TT80RL

● S01-694

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	420 x 210 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm
Poids en kg	146
Dimensions vitre(s) H x L	395 x 395 mm
Dimensions poêle H x L x P	1005 x 629 x 372 mm

TT80RLS, pierre ollaire

● S01-696

Classe énergétique	A*
Puissance nominale kW	5,5
Champ de puissance kW	3-7
Rendement %	81
Surface chauffée en m ²	30-120
Dimensions du foyer L x P	420 x 210 mm
Buse d'arrivée d'air	Ø100 mm
Poids en kg	175
Dimensions vitre(s) H x L	395 x 395 mm
Dimensions poêle H x L x P	1005 x 629 x 372 mm

FOYER TRÈS GRAND
LARGE DE 42 CM



OPTIONS POUR LA SÉRIE TT80

08-616	Pierre ollaire frontale	30-914	Plaque de sol préformée verre (grande)
09-278	Collecteur de cendres	30-916	Plaque de sol préformée verre (petite)
09-524	Serviteur intégrable	32-914	Plaque de sol préformée acier (grande)
09-656	Kit chauffe-plat en fonte	32-916	plaque de sol préformée acier (petite)
09-728	Plateau obturateur rond en fonte (noir)	45-712	Kit air/travers mur Ø100 mm

Voir plus sur la page 64-65



Biotronic 23RG

POÊLES À BIOÉTHANOL

C'est avec joie et fierté que nous vous présentons nos nouveaux poêles à bioéthanol, qui combinent le meilleur des poêles à bois avec la technologie la plus récente en matière de bioéthanol.

Les foyers sans conduit ouvrent de nouvelles possibilités pour que tout le monde puisse profiter de la magie captivante et de la chaleur du feu. Que ce soit pour la maison, l'appartement ou la résidence secondaire, nos poêles à bioéthanol créent l'ambiance et la convivialité parfaites – en toute sécurité et de manière respectueuse de l'environnement. Étant donné qu'ils n'ont pas besoin d'être raccordés à un conduit, ils peuvent être placés pratiquement partout dans l'habitation.

Tous les produits de la gamme ont en commun qu'ils font partie des produits à bioéthanol les plus sûrs du marché. Le feu est placé derrière un verre céramique, l'éloignant ainsi des enfants, des animaux domestiques et de l'utilisateur lui-même.

Pour profiter pleinement des performances de votre appareil, utilisez un bioéthanol avec une teneur en éthanol de 95,0 à 96,6 % vol. Nous recommandons le bioéthanol Fanola, spécialement développé et testé pour garantir une combustion propre, stable et efficace.

TermaTech est synonyme de qualité et d'innovation. Notre passion pour le feu et notre quête constante de nouveaux produits qui créent une « ambiance chaleureuse » ont maintenant abouti à cette toute nouvelle série de poêles à bioéthanol.

LES AVANTAGES DES POÊLES À BIOÉTHANOL

-  Facile et sûr à utiliser
-  Pas de cheminée
-  Pas de cendres, de fumée ou d'odeur
-  Des possibilités infinies d'aménagement intérieur
-  Télécommande
-  Bioéthanol – écologique
-  De magnifiques flammes naturelles
-  Garantie de 5 ans

NOS POÊLES À BIOÉTHANOL SONT DISPONIBLES AVEC LES HABILLAGES SUIVANTS

-  Acier

SPÉCIFICATIONS

Volume minimal de la pièce	35 m ³
Alimentation électrique	230 V
Consommation	Environ 5 heures par litre (au réglage le plus bas)
Réglage de la hauteur de flamme	2 niveaux
Puissance calorifique maximale	3,5 kW
Utilisation	Usage intérieur uniquement. Température min. 10 °C.

POÊLES À BIOÉTHANOL

BIOTRONIC 23RG

● B02-510

Dimensions H x L x P	1073 x 521 x 412 mm
Poids en kg	97
Volume minimal de la pièce	35 m ³
Alimentation électrique	230 V
Consommation	Environ 5 heures par litre (au réglage le plus bas)
Réglage de la hauteur de flamme	2 niveaux
Puissance calorifique maximale	3,5 kW
Utilisation	Usage intérieur uniquement. Température min. 10 °C.



BIOTRONIC 400

● B02-520

Dimensions H x L x P	1262 x 400 x 321 mm
Poids en kg	36,5
Volume minimal de la pièce	35 m ³
Alimentation électrique	230 V
Consommation	Environ 5 heures par litre (au réglage le plus bas)
Réglage de la hauteur de flamme	2 niveaux
Puissance calorifique maximale	3,5 kW
Utilisation	Usage intérieur uniquement. Température min. 10 °C.



Biotronic 23RG

NOUVEAUTÉ

BIOTRONIC 44HG

● B02-530

Dimensions H x L x P	1085 x 501 x 369 mm
Poids en kg	102
Volume minimal de la pièce	35 m ³
Alimentation électrique	230 V
Consommation	Environ 5 heures par litre (au réglage le plus bas)
Réglage de la hauteur de flamme	2 niveaux
Puissance calorifique maximale	3,5 kW
Utilisation	Usage intérieur uniquement. Température min. 10 °C.



ACCESSOIRES POUR LA SÉRIE BIOTRONIC

B02-905	Fanola 12x1L Bioéthanol pour Biotronic
B02-910	Fanola 4x5L Bioéthanol pour Biotronic
B02-920	Bûches céramiques pour Biotronic 23RG/400/44HG. 3 pièces.
B02-922	Bûches céramiques pour Biotronic 44HG. 6 pièces.



A-FLAME

– LE POÊLE À BOIS DU FUTUR

Vous rêvez d'un poêle à bois qui non seulement chauffe votre maison, mais qui vous offre aussi plus de temps pour ce qui compte vraiment ? Avec un poêle A-FLAME de TermaTech, le poêle gère le chauffage pendant que vous passez du temps avec votre famille, vos activités ou vous dansez sur les airs de votre musique préférée.

LAISSEZ VOTRE POÊLE À BOIS TRAVAILLER



TT21R A-FLAME



TT21RH A-FLAME



TT21RHS A-FLAME,
pierre ollaire



TT21RS-CG A-FLAME,
TermaStone Grey



TT23RG A-FLAME

Scannez le code QR
et regardez la vidéo : A-FLAME



POURQUOI CHOISIR UN POÊLE A-FLAME :



GESTION AUTOMATIQUE DE L'AIR – COMBUSTION OPTIMALE À TOUT TEMPS

Grâce à son système électronique de gestion automatique, le poêle optimise en continu l'arrivée d'air de combustion pour une performance supérieure. Que vous veniez d'allumer le feu ou de rajouter du bois, les capteurs garantissent une combustion et une exploitation optimale de votre bois – tout le temps et à chaque fois.



SIMPLE D'UTILISATION – EXPLOITATION OPTIMAL

Il vous suffit d'allumer le feu et recharger du bois quand nécessaire. Le reste est pris en charge par l'automatisation, ce qui rend l'utilisation facile et pratique – moins de travail – plus de temps pour vous !



PAS DE WI-FI, PAS D'APPLICATIONS, PAS DE SOUCIS

Simplifiez-vous la vie : Fini les configurations d'applications complexes, les problèmes de Wi-Fi et les mises à jour logicielles à répétition. Le A-FLAME est prêt à l'emploi immédiatement – fiable et facile à utiliser pour tous.



FIABILITÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES

Le poêle est prêt à fonctionner aussi bien sur piles que sur une alimentation électrique (Power Supply), ce qui offre une grande flexibilité et un confort d'utilisation optimal. Vous choisissez la source d'électricité qui vous convient. Même en cas de panne de courant et sans piles, le poêle peut être réglé manuellement. Vous aurez toujours de la chaleur – quelles que soient les circonstances.



SÉCURITÉ ET CONFORT AU COEUR DU DESIGN

La poignée fonctionnelle permet d'utiliser le poêle de manière sûre et simple. Avec le A-FLAME, vous obtenez un poêle à bois qui allie innovation et fiabilité dans une solution élégante. Le poêle est conçu pour une utilisation aisée, ce qui vous permet de l'allumer facilement – et le poêle s'occupe du reste. Vous passez moins de temps à faire fonctionner le poêle.



TERMASTONE – BÉTON DÉCORATIF AVEC CHALEUR ET CARACTÈRE

TermaStone est un béton décoratif de TermaTech, spécialement développé pour l'habillage des poêles à bois. Ce n'est pas un béton ordinaire – c'est un béton décoratif et fonctionnel doté de propriétés particulières d'accumulation de chaleur, alliant esthétique et fonctionnalité en un seul matériau.

TermaStone accumule la chaleur du poêle pendant la combustion et la restitue lentement dans la pièce

pendant plusieurs heures. Cela permet de diffuser une chaleur plus homogène et d'augmenter le confort – même une fois les flammes éteintes.

Le matériau est sans entretien, solide et visuellement attrayant. Sa surface lisse et ses teintes sobres font de TermaStone un choix naturel pour les intérieurs modernes – et une alternative solide aux habillages traditionnels en acier ou en pierre ollaire.



TT22HS-CG, TermaStone Grey

FINITION EXCLUSIVE – DEUX COULEURS INTEMPORELLES

TermaStone est disponible en deux teintes élégantes avec une texture raffinée :



Grey

Un gris clair et frais avec une expression architecturale moderne



Mocca

Une teinte chaude et naturelle, avec un caractère profond et un jeu de couleurs doux et apaisant

Quand la fonction rencontre la forme :

- Béton décoratif avec propriétés d'accumulation de chaleur
- Conçu pour résister à de fortes charges thermiques dans les poêles à bois
- Apporte une esthétique brute et une profondeur moderne au poêle
- Chaleur résiduelle prolongée – confort optimal
- Développé et fabriqué exclusivement en Europe

Les modèles suivants sont disponibles avec TermaStone :

- TT21RS-CG, TermaStone Grey (voir page 18)
- TT21RS-CG A-FLAME, TermaStone Grey (voir page 18)
- TT21RS-CM, TermaStone Mocca (voir page 18)
- TT22HS-CG, TermaStone Grey (voir page 25)
- TT44CG, TermaStone Grey (voir page 39)
- TT44HS-CG, TermaStone Grey (voir page 41)

Avec TermaStone, TermaTech établit une nouvelle norme pour le revêtement des poêles à bois où chaleur, design et facilité d'utilisation se réunissent en parfaite harmonie.

TermaStone – pour ceux qui veulent plus que de la chaleur.

TT21RS-HST + TT21RHS-HST

MODULE D'ACCUMULATION DE CHALEUR INCLUS


Nous avons conçu un beau module d'accumulation de chaleur en pierre ollaire.*

La combinaison de ce poêle avec la capacité d'accumulation extraordinaire de la pierre ollaire, permet de rediffuser la chaleur jusqu'à 13 heures après les dernières flammes.**

- La pierre ollaire possède une excellente capacité de stocker la chaleur et de la restituer lentement.
- Ces poêles offrent un poids considérable de stockage de chaleur propre et donc des bénéfices remarquables.
- Sur la page 61 vous trouverez un tableau qui montre la différence entre un poêle à bois en acier (convection) et un poêle à bois en pierre ollaire avec un module d'accumulation de chaleur.
- Le poêle à bois en acier se réchauffe rapidement, dégage beaucoup de chaleur et se refroidit plus rapidement qu'un poêle habillé en pierre.
- La pierre ollaire emmagasine une grande quantité de chaleur, pour la rediffuser bien longtemps après l'extinction des flammes.

* Veuillez noter que la pierre ollaire est un matériau 100 % naturel et que chaque pierre est une pièce unique. Il existe donc des variations de nuances et de textures dans les pierres qui rend les vôtres uniques.

** Les résultats sont basés sur des tests effectués dans une pièce avec isolation et une hauteur de plafond normale (voir page 61).

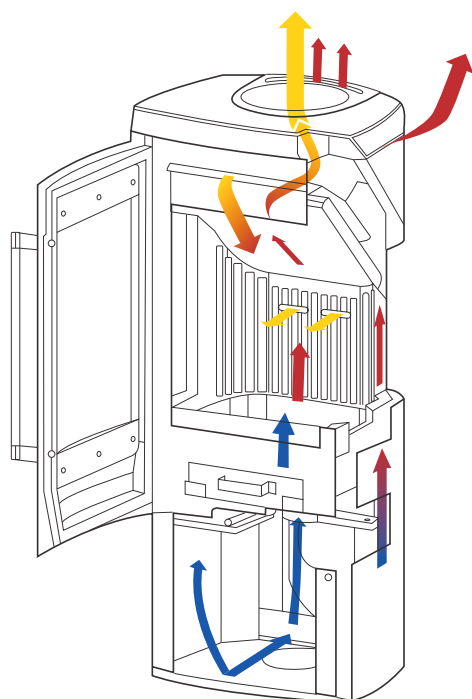


CHALEUR À CONVECTION

Tous les poêles à bois de TermaTech sont des poêles à bois dites « à convection ». Ce type de poêle est une construction double-parois, une intérieure et une extérieure. Le poêle à convection aspire l'air froid par le bas, le chauffe entre les deux parois, puis le diffuse par le haut.

La différence entre un poêle à bois à convection de bonne construction et un poêle à rayonnement est qu'avec un poêle à convection, la chaleur est mieux répartie, plus vite et plus uniforme dans la pièce. Le poêle à bois à convection est également moins chaud sur ses surfaces.

ADAPTÉ À VOS BESOINS EN CHALEUR ET EN DESIGN

La large gamme de poêles à bois TermaTech est disponible avec des habillages en divers matériaux tels que l'acier, la pierre ollaire, TermaStone, la pierre en grès. Chacun offrant des propriétés uniques en termes d'esthétique, de chauffage et d'accumulation de chaleur. Voici un aperçu des différences entre les habillages de nos variantes, afin que vous puissiez choisir la solution idéale pour votre maison.

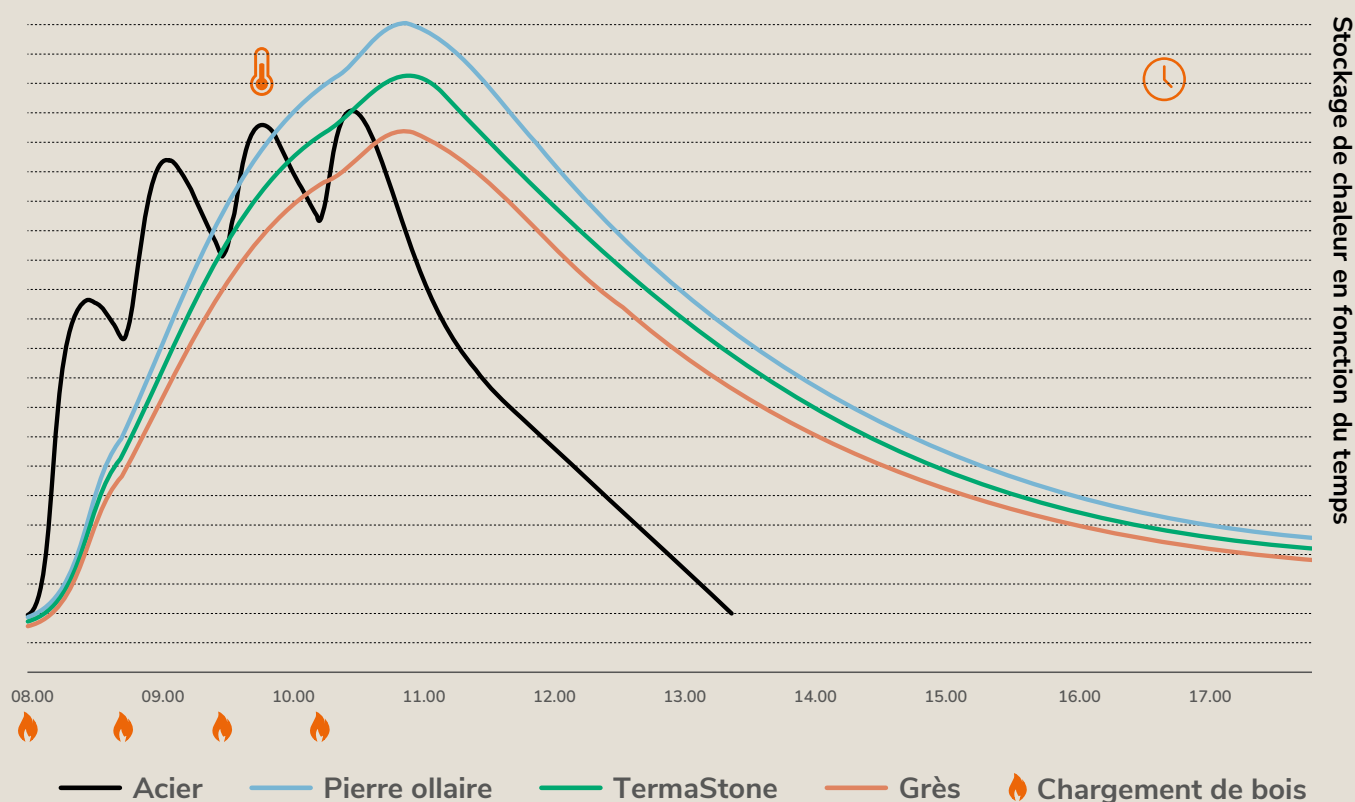

L'ACCUMULATION DE CHALEUR EN RÉSUMÉ:

Poêles en acier : Chauffage rapide, idéal pour une chaleur instantanée, mais faible accumulation de chaleur.

Poêles en pierre ollaire : La meilleure accumulation de chaleur, idéale pour une chaleur stable et durable.

Poêles en TermaStone : Chauffage efficace et accumulation de chaleur à un prix attractif.

Poêles en pierre de grès : Bonne combinaison de chauffage efficace et d'accumulation de chaleur prolongée.

Les pierres naturelles sont entièrement uniques et varient en couleurs, nuances, veines et structures, selon leur provenance dans la carrière. Il est donc normal de constater que l'habillage de votre poêle, créé par la nature pendant plusieurs millions d'années, sera totalement unique et ne se retrouvera que chez vous.

Quel que soit vos besoins, TermaTech propose un poêle qui correspond à la fois à votre mode de vie et à votre intérieur !

ACIER

Nos poêles en acier sont connus pour leur chauffage rapide grâce à la circulation de l'air de convection, ce qui les rend idéaux pour ceux qui recherchent une chaleur rapide. La légèreté de l'acier et ses propriétés thermoconductrices permettent au poêle d'atteindre rapidement des températures élevées, mais il se refroidit aussi rapidement lorsque les flammes se sont éteintes. Le poêle en acier est donc le choix évident pour ceux qui privilégient un chauffage rapide.



PIERRE OLLAIRE

Les poêles habillés en pierre ollaire sont le choix optimal pour ceux qui recherchent un poêle avec une accumulation de chaleur longue durée. La pierre ollaire est une pierre naturelle pure et riche en talc, qui accumule la chaleur et la rediffuse sur une longue période, même après que les flammes se sont éteintes. La pierre ollaire est idéal pour ceux qui préfèrent une chaleur plus constante et agréable tout au long de la journée. Il prend un peu plus de temps à chauffer, mais l'avantage est une chaleur continue et uniforme qui dure plusieurs heures.



TERMASTONE

Nos poêles habillés en TermaStone sont une grande nouveauté dans notre gamme, combinant un chauffage efficace avec un design épuré et moderne. TermaStone est une alternative économique à la pierre naturelle et possède d'excellentes propriétés d'accumulation de chaleur. Le poêle chauffe rapidement, comme les poêles revêtus en pierre ollaire et en pierre de grès, et conserve la chaleur pendant plusieurs heures, même après que les flammes se sont éteintes. La structure de la surface en TermaStone en fait le choix parfait pour ceux qui préfèrent un look uniforme sans veinages, mais toujours naturel.




GRÈS

Les poêles en grès allient élégance et fonctionnalité avec leurs magnifiques nuances naturelles. Le grès est une pierre naturelle pure, et ces poêles chauffent donc un peu plus lentement que les poêles en acier, mais au même rythme que les poêles en TermaStone et en pierre ollaire. La rediffusion de chaleur est prolongée, ce qui fait la pierre de grès un choix idéal pour ceux qui recherchent une combinaison de chauffage efficace et d'accumulation de chaleur prolongée. Avec son apparence élégante, le grès s'intègre parfaitement dans tous les types de décoration intérieure.



POWERSTONE

Des pierres réfractaires moulées pour accumuler la chaleur. La composition de matériaux naturels et la possibilité de façonner les formes permettent d'optimiser la masse d'accumulation et prolonger ainsi la durée de la rediffusion de chaleur.

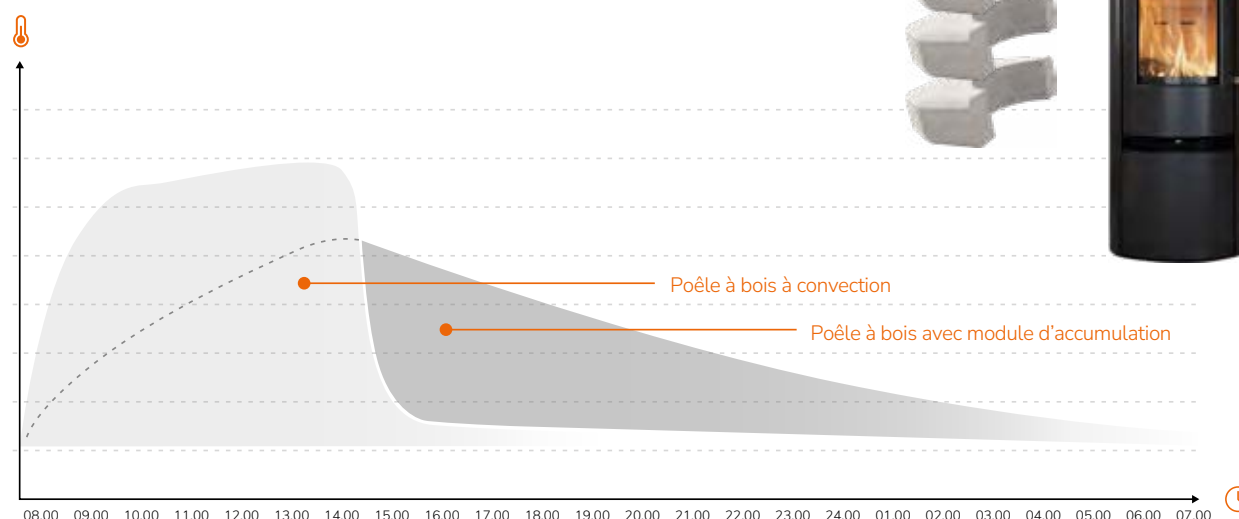

OPTIONS


La série TT20

La série TT21


N° Article

	TT20R	TT20 BAZIC R	TT21 CLASSIC	TT21RL	TT21R	TT21R A-FLAME	TT21RHT	TT21RHS-HST, pierre ollaire	TT21RHS, pierre ollaire	TT21RHS A-FLAME, pierre ollaire
08-474 Powerstone 60 kg										
08-596 Powerstone 48 kg							•			
08-616 pierre ollaires frontale										
09-164 Pare-feu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
09-170 Buse d'arrivée d'air	•	•	•	•	•		•	•	•	
09-440 Pare-feu, acier										
09-518 Cache pour compartiment à bûches (noir)		•								
09-522 Porte cache-bûches, pivot. 360° (noir)	•									
09-524 Serviteur	•				•	•	•	•	•	•
09-552 Buse d'arrivée d'air										
09-656 Kit chauffe-plat en fonte				•	•	•			•	•
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)				•	•	•	•			
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	•	•		•	•	•	•	•	•	•
09-870 Poignée inox			•			•				•
09-874 Porte cache-bûches (noir)					•					
09-876 Poignée noire				•	•		•	•	•	
09-912 Patins en caoutchouc										
09-925 Buse d'arrivée d'air (A-FLAME)						•				•
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30-908 Plaque de sol préformée, verre, 650x567 mm										
30-909 Plaque de sol préformée, verre, 930x767 mm										
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819 mm										
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30-914 Plaque de sol préformée, verre, 1010x654 mm										
30-916 Plaque de sol préformée, verre, 710x454 mm										
30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745 mm										
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819 mm										
32-914 Plaque de sol préformée, acier, 1010x653,6 mm										
32-916 Plaque de sol préformée, acier, 710x453,6 mm										
45-710 Kit air/travers mur Ø80 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45-712 Kit air/travers mur Ø80 mm (Ø100)										
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45-722 Kit d'air frais traversée mur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


PLAQUE DE SOL PRÉFORMÉE VERRE




TT20, TT21, TT23
30-907




TT30
30-908 (petite)
30-909 (grande)




TT22, TT55
30-910



TT20, TT21,
TT23, TT44
30-911




TT80
30-914 (grande)
30-916 (petite)




TT44
30-944


PLAQUE DE SOL PRÉFORMÉE ACIER




TT20, TT21, TT23, TT44
32-906



TT20, TT21,
TT23, TT44
32-910



TT22, TT55
32-912



TT80
32-914 (grande)
32-916 (petite)

OPTIONS

N° Article	La série TT23					La série TT30		
	TT23RG	TT23RGS, pierre ollaire	TT23RGW	TT23RHT	TT23RG A-FLAME	TT30	TT30s, pierre ollaire	TT30G CLASSIC
08-474 Powerstone 60 kg								
08-596 Powerstone 48 kg				•				
08-616 Pierre ollaires frontale								
09-164 Pare-feu	•	•	•	•	•			
09-170 Buse d'arrivée d'air	•	•	•	•				
09-278 Collecteur de cendres								
09-440 Pare-feu, acier								
09-518 Cache pour compartiment à bûches (noir)								
09-522 Porte cache-bûches, pivot. 360° (noir)								
09-524 Serviteur	•	•		•	•	•	•	
09-552 Buse d'arrivée d'air								
09-656 Kit chauffe-plat en fonte	•	•	•	•	•	•	•	
09-728 Plateau obturateur rond en fonte (noir)	•	•		•	•	•	•	
09-780 Plaque d'obturation pour flexible d'air	•	•		•	•			
09-784 Raccord avec porte si sortie arrière				•				
09-874 Porte cache-bûches (noir)								
09-876 Poignée noire	•	•	•		•			
09-912 Patins en caoutchouc								•
09-925 Buse d'arrivée d'air (A-FLAME)					•			
30-907 Plaque de sol préformée, verre, 936x758 mm	•	•		•	•			
30-908 Plaque de sol préformée, verre, 650x567 mm						•	•	•
30-909 Plaque de sol préformée, verre, 930x767 mm						•	•	•
30-910 Plaque de sol préformée, verre, 1100x819 mm								
30-911 Plaque de sol préformée, verre, 710x577 mm	•	•		•	•			
30-914 Plaque de sol préformée, verre, 1010x654 mm								
30-916 Plaque de sol préformée, verre, 710x454 mm								
30-944 Plaque de sol préformée, verre, 1000x745 mm								
32-906 Plaque de sol préformée, acier, 936x758mm								
32-910 Plaque de sol préformée, acier, 710x577 mm	•	•		•	•			
32-912 Plaque de sol préformée, acier, 1100x819 mm								
32-914 Plaque de sol préformée, acier, 1010x653,6 mm								
32-916 Plaque de sol préformée, acier, 710x453,6 mm								
45-710 Kit air/travers mur Ø80 mm	•	•	•	•	•	•	•	•
45-712 Kit air/travers mur Ø80 mm (Ø100)								
45-720 Kit air/travers sol Ø80/100 mm	•	•		•	•	•	•	•
45-722 Kit d'air frais traversée mur	•	•	•	•	•	•	•	•

TermaTech Nettoyant pour des vitres

Maintenez les vitres de votre poêle propres et brillantes. Enlevez efficacement les traces de suie sur le verre. Appliquez et laissez agir – essuyez avec du papier ménage essuie-tout. Facile, efficace et sans rayer.




TermaTech Allume-feux bio

Copeaux de bois roulés et trempés dans de la cire 100% naturelle. Temps de combustion : environ 10 à 12 minutes. Un allume-feu suffit pour un allumage.

[illegible]

TermaTech Heat power

Profitez encore plus de la chaleur de votre poêle. Heat power est un ventilateur fonctionnant par la chaleur et à placer sur votre poêle. L'énergie provenant de la chaleur est convertie en électricité. Le flux de chaleur entraîne le ventilateur qui circule ensuite l'air chaud dans la pièce. Sans piles et sans courant. Allumez le poêle et très rapidement votre Heat power se mettra en marche.

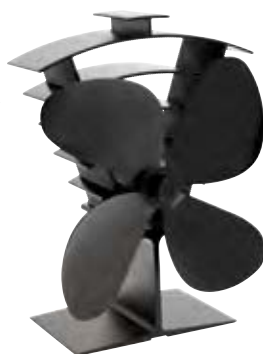

TermaTech
Serveur EDGE 3

Serviteur mural spécialement conçu par VE2.
Contenu : un support mural
un balai souple, une pelle et
un tisonnier.




LA SÉRIE TT20/TT21 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT20R/TT21R/TT21RL/TT21RH

Dimensions du foyer L x P: 340/271
Poids en kg: 117/126/121/136/*130/136

TT20R


TT21R/TT21RL / TT21RH

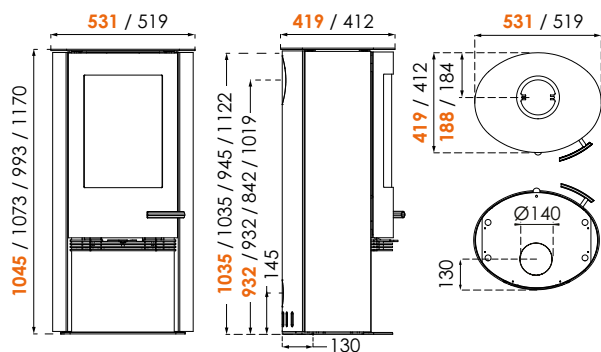

* TT21R/ TT21RH A-FLAME

TT21RS

Dimensions du foyer L x P: 340/271 Poids en kg: 180*/174**

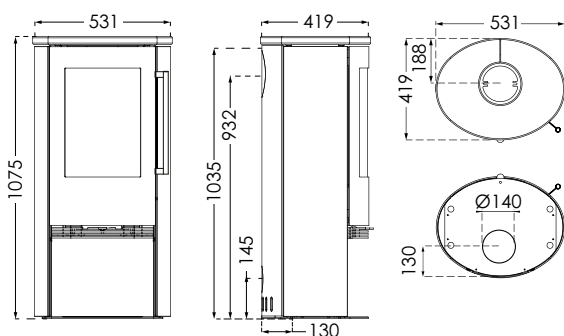


* TT21RS, pierre ollaire marbrée

** TT21RS-WH PORTO WHITE, pierre en grès
TT21RS BLACK, pierre naturelle peinte


TT21 CLASSIC

Dimensions du foyer L x P: 340/271 Poids en kg: 103

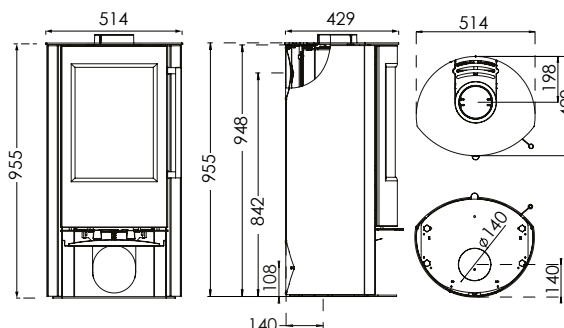


TT20 BAZIC R

Dimensions du foyer L x P: 340/271 Poids en kg: 99

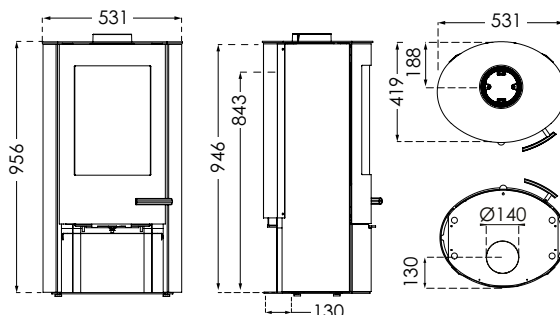

TT21RS-CG/TT21RS-CM

Dimensions du foyer L x P: 340/271 Poids en kg: 161/*165

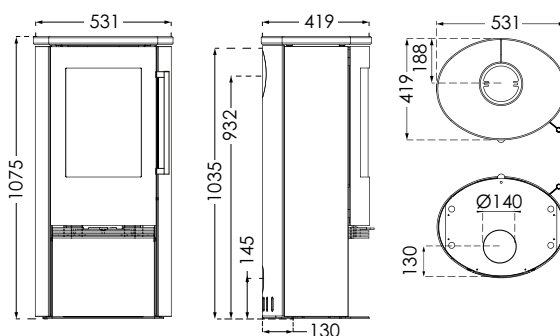


* TT21RS-CG A-FLAME, TermaStone Grey

LA SÉRIE TT20/TT21 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT21RHS


Dimensions du foyer L x P: 340/271 Poids en kg: 189/*189

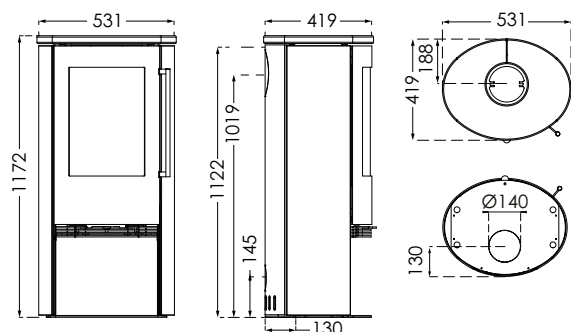

* TT21RHS A-FLAME, pierre ollaire


TT21RS-HST

Dimensions du foyer L x P: 340/271 Poids en kg: 275

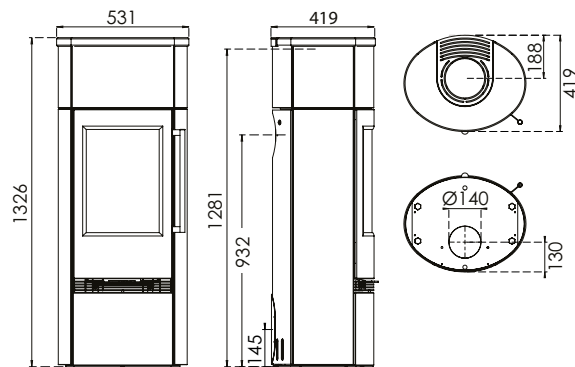


TT21RHS-HST

Dimensions du foyer L x P: 340/271 Poids en kg: 280

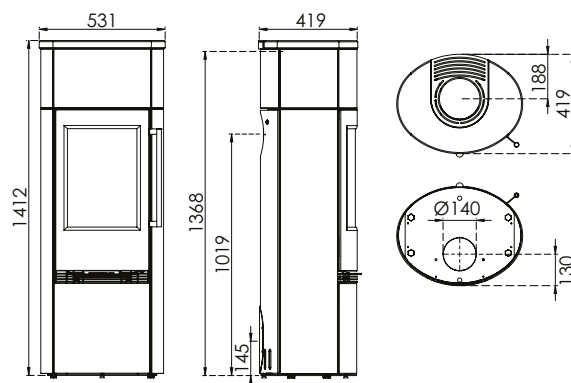

TT21RHT

Dimensions du foyer L x P: 340/271
Poids en kg: 145 (Option + 48 kg Powerstone)

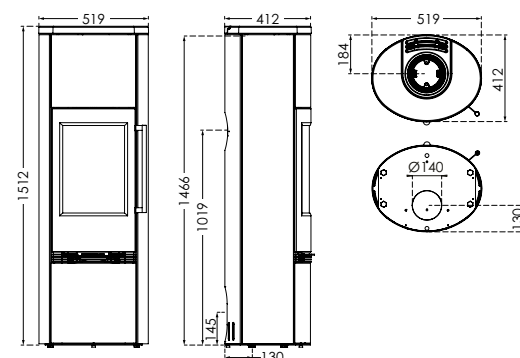


DISTANCE DE SÉCURITÉ MINI AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES

LA SÉRIE TT20/TT21


AVEC RACCORDEMENT NON ISOLÉ

TT20R + TT20 BAZIC R + TT21 CLASSIC + TT21R + TT21RS +
TT21RS-CG/TT21RS-CM + TT21RS-HST + TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RHT

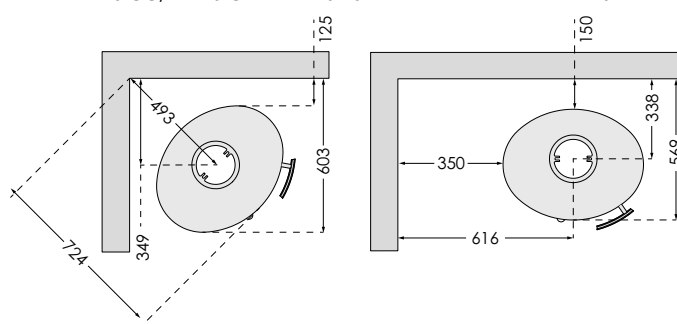

AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLÉ

TT20R + TT20 BAZIC R + TT21 CLASSIC + TT21R + TT21RS +
TT21RS-CG/TT21RS-CM + TT21RS-HST + TT21RL + TT21RH + TT21RHS + TT21RHT

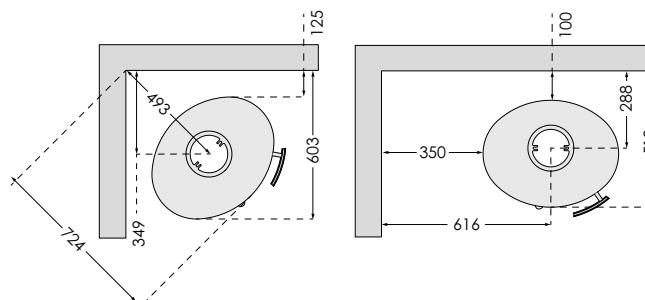


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TernaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage. ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.

LA SÉRIE TT22 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TT22H

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 175

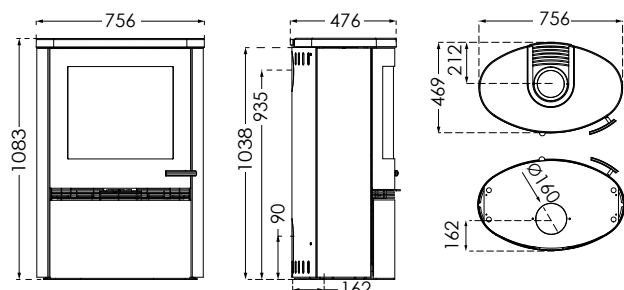


TT22HST

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 312

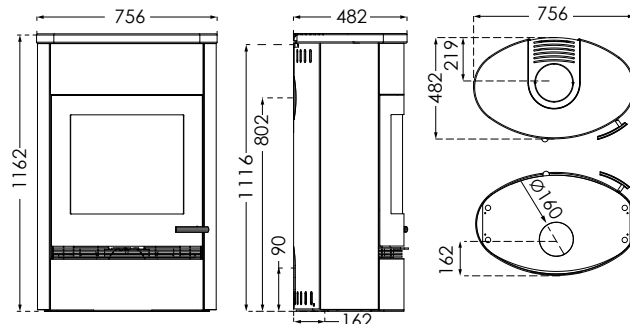


TT22HS, pierre ollaire

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 236

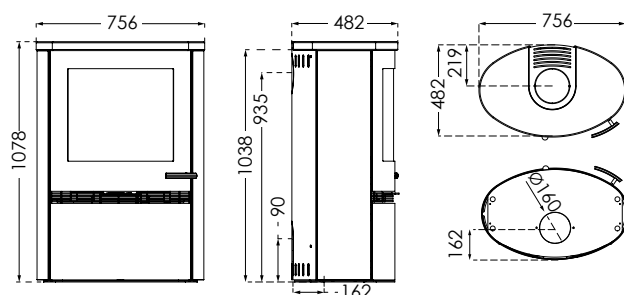

TT22HS *


Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 216

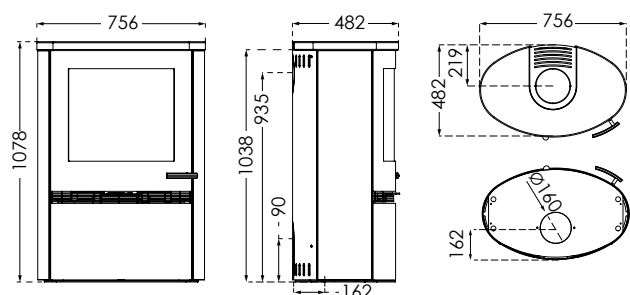

* TT22HS-WH PORTO WHITE, pierre en grès
TT22HS BLACK, pierre naturelle peinte

TT22HS-CG


Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 210

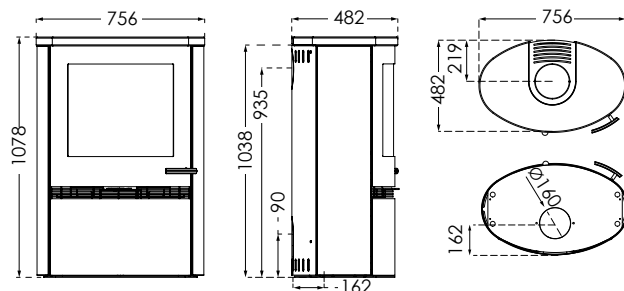

LA SÉRIE TT22 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TT22R

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 162

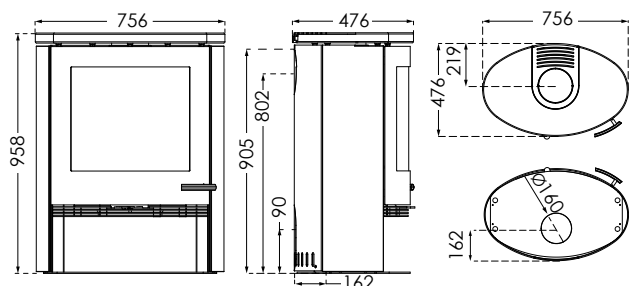

TT22RP

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 192

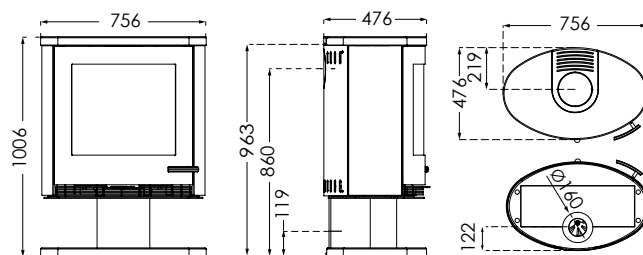


DISTANCE DE SÉCURITÉ MINI AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES

LA SÉRIE TT22


AVEC RACCORDEMENT NON ISOLÉ

TT22H + TT22R + TT22RP
TT22HS + TT22HST

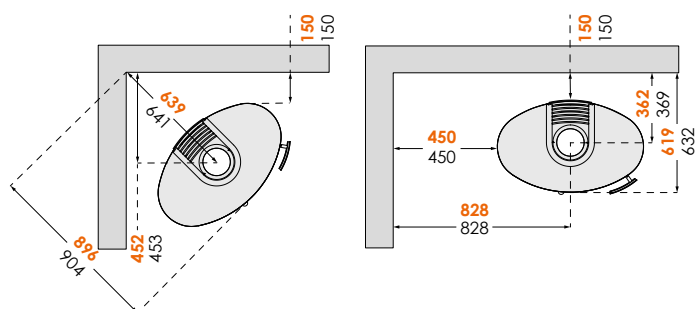

AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLÉ

TT22H + TT22R + TT22RP
TT22HS + TT22HST

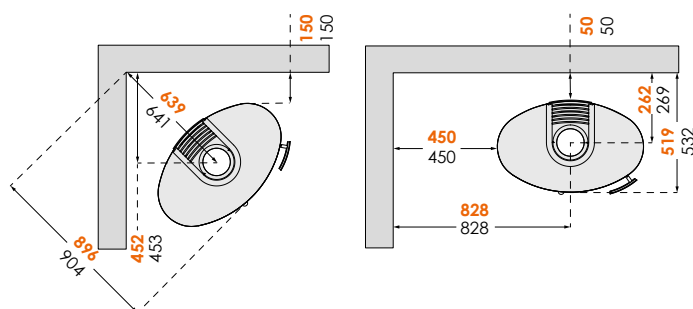


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage. ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

LA SÉRIE TT23 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TT23RGW

Dimensions du foyer L x P: 340/271 Poids en kg: 116

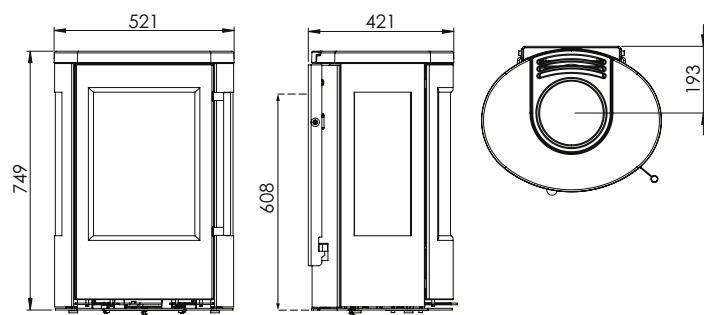

DISTANCE DE SÉCURITÉ MINI AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES

TT23RGW

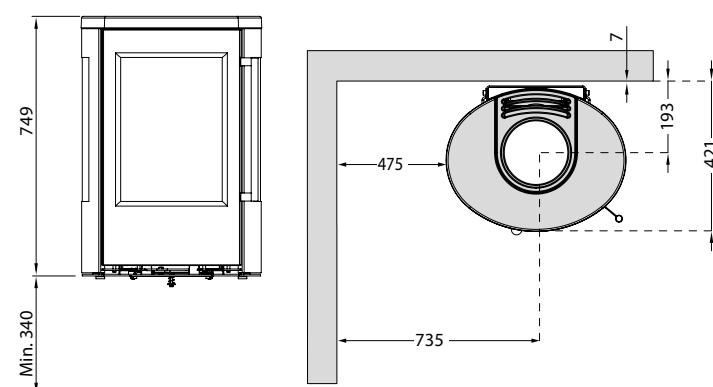


Le TT23RGW est conçu pour une installation sur un mur ininflammable. Si votre sol est inflammable, le poêle doit être posé à 340 mm minimum du sol. Pour une solution de montage optimale et sécuritaire, veuillez consulter votre revendeur-installateur agréé.

LA SÉRIE TT23 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT23RGS/TT23RG/TT23RG A-FLAME


Dimensions du foyer L x P: 340/271 Poids en kg: 174/127/127

TT23RGS
TT23RG/TT23RG A-Flame

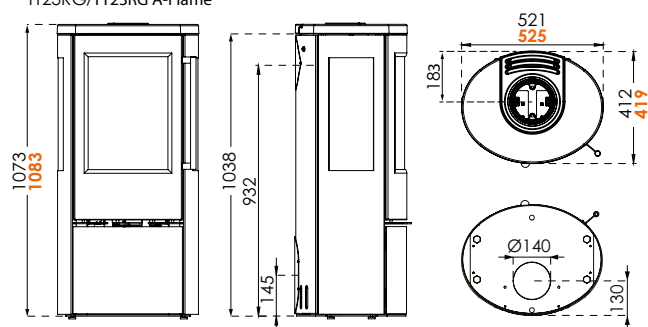

TT23RHT


Dimensions du foyer L x P: 340/271
Poids en kg: 141 (Option + 48 kg Powerstone)

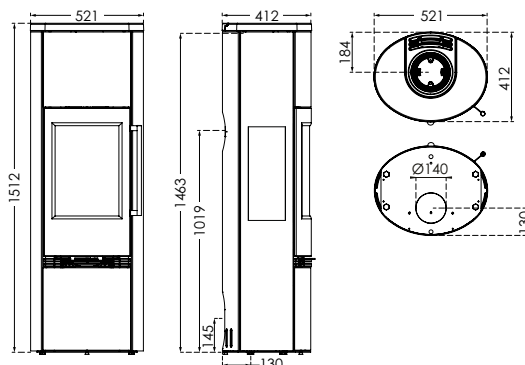


DISTANCE DE SÉCURITÉ MINI AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES

TT23RGS

AVEC RACCORDEMENT NON ISOLÉ

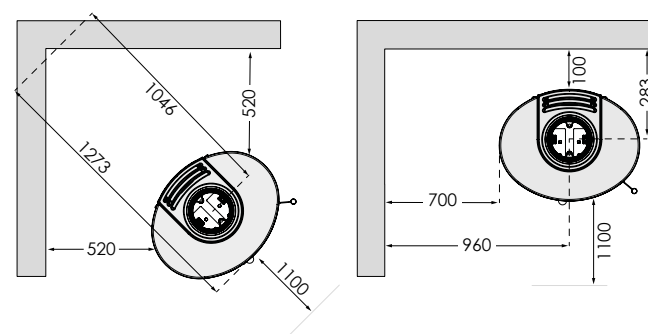


AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLÉ

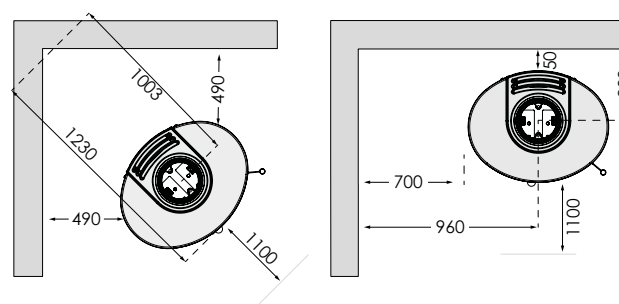


TT23RG/TT23RG A-FLAME/ TT23RHT

AVEC RACCORDEMENT NON ISOLÉ

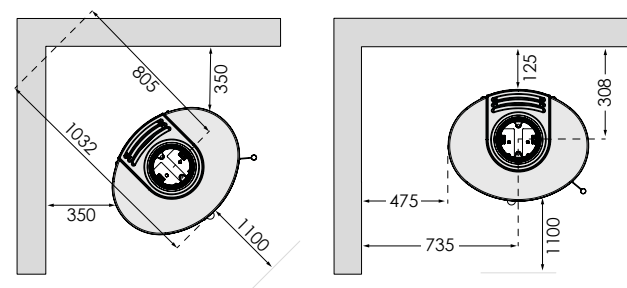

AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLÉ

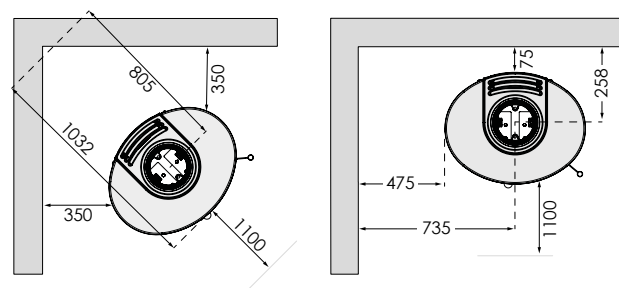


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TernaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage. ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

LA SÉRIE TT30 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT30

Dimensions du foyer L x P: 320/236


Poids en kg: 126

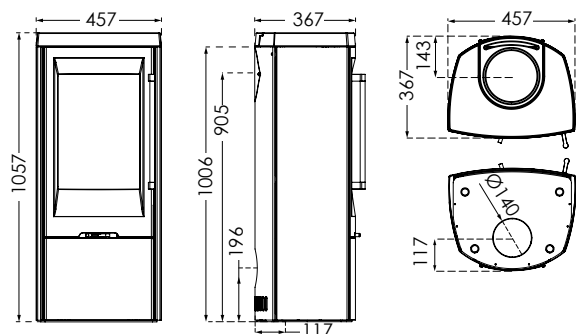

TT30S

Dimensions du foyer L x P: 320/236


Poids en kg: 160

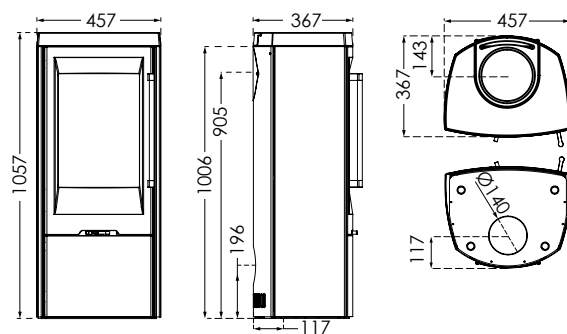


DISTANCE DE SÉCURITÉ MINI AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES

TT30/TT30S

AVEC RACCORDEMENT NON ISOLÉ

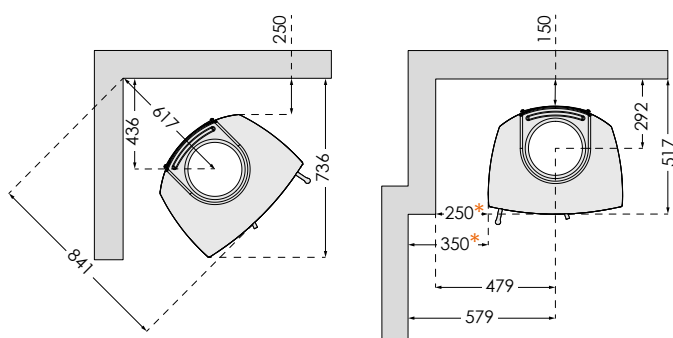

AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLÉ

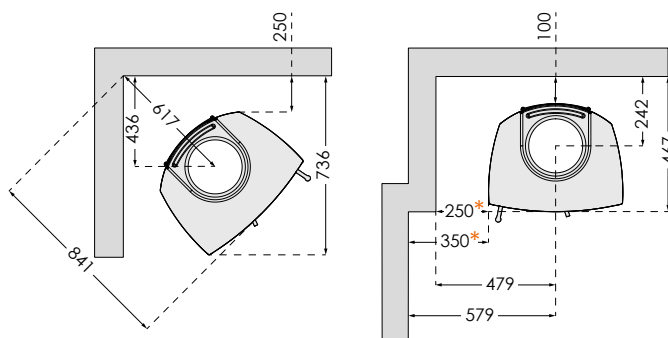

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage. ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.


* Distance au mur latéral au moins 250 mm, jusqu'à la partie frontale, ensuite au moins 350 mm.

LA SÉRIE TT30 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT30G CLASSIC

Dimensions du foyer L x P: 320/236


Poids en kg: 108

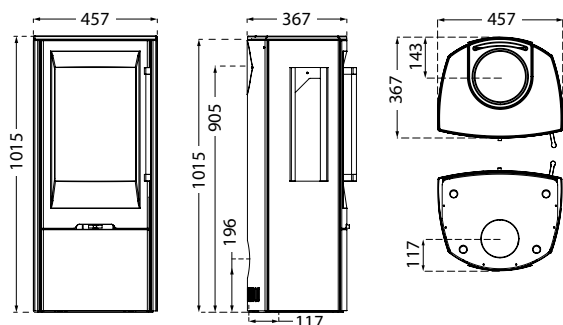


DISTANCE DE SÉCURITÉ MINI AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES

TT30G CLASSIC

AVEC RACCORDEMENT NON ISOLÉ

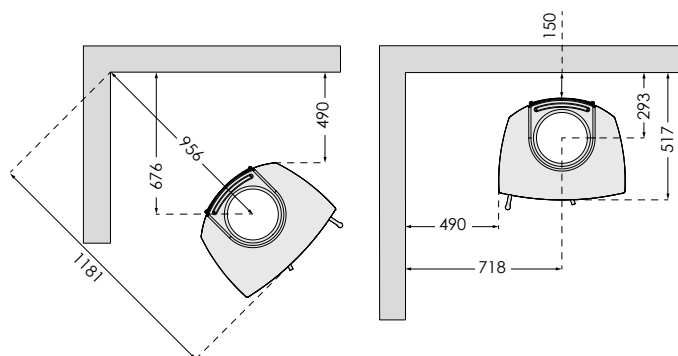

AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLÉ

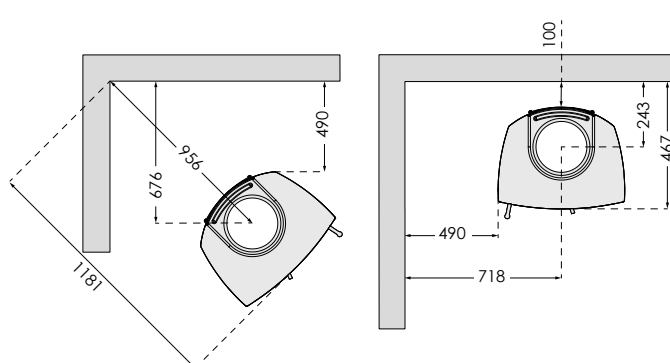


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TernaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage. ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

LA SÉRIE TT44 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TT44

Dimensions du foyer L x P: 324/231 Poids en kg: 116

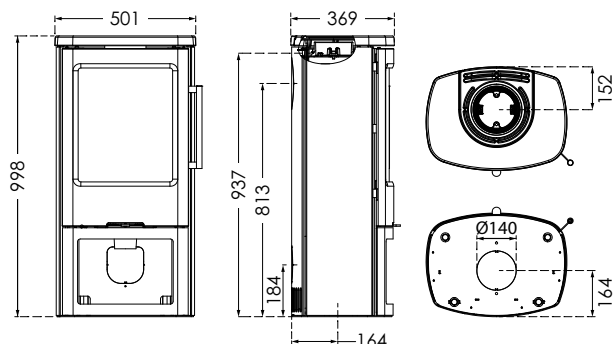


TT44S

Dimensions du foyer L x P: 324/231 Poids en kg: 147

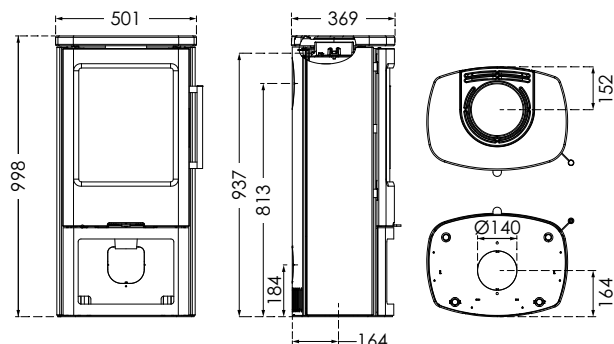

TT44CG


Dimensions du foyer L x P: 324/231 Poids en kg: 132

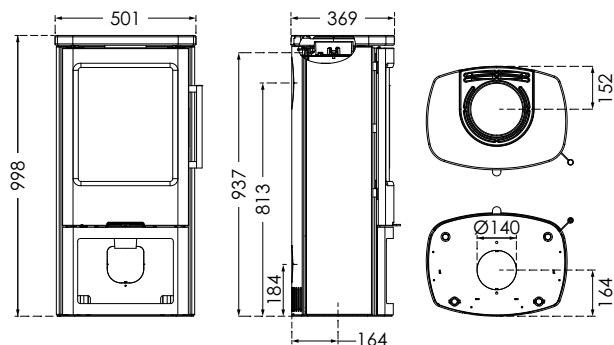


DISTANCE DE SÉCURITÉ MINI AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES

TT44/TT44S/TT44CG/TT44H/TT44HS-CG

AVEC RACCORDEMENT NON ISOLÉ

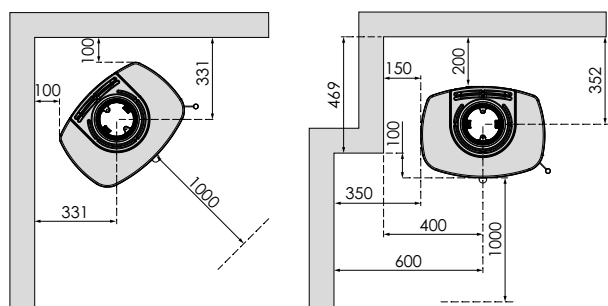

AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLÉ

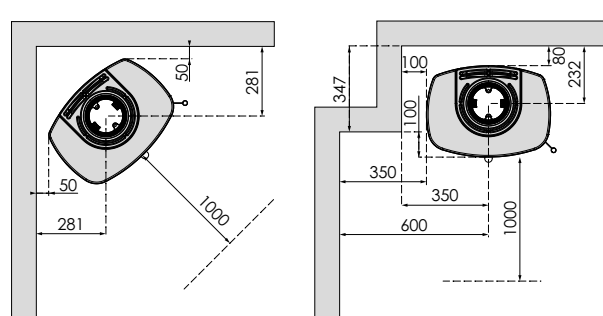


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage. ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

LA SÉRIE TT44 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TT44G

Dimensions du foyer L x P: 324/231 Poids en kg: 116

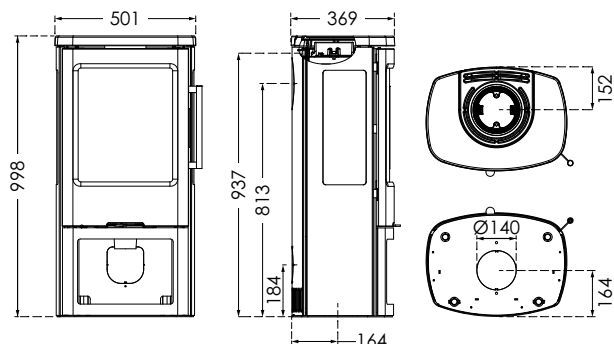


TT44H

Dimensions du foyer L x P: 324/231 Poids en kg: 127

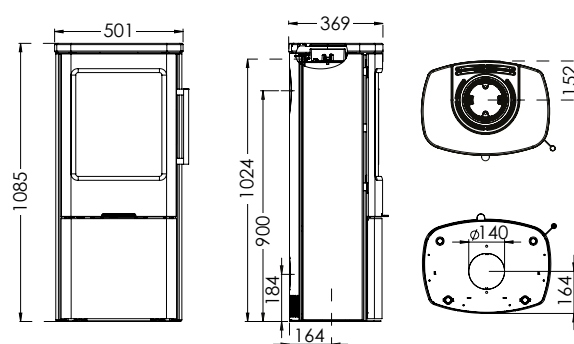


TT44HG

Dimensions du foyer L x P: 324/231 Poids en kg: 116

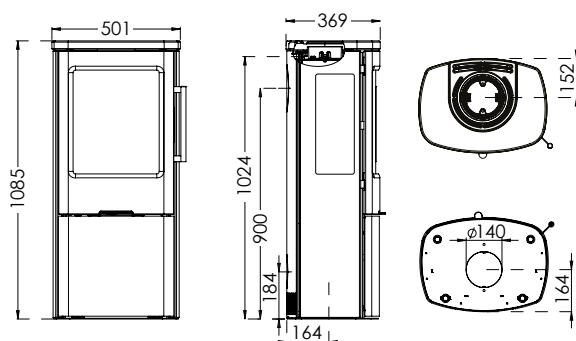

TT44HS-CG


Dimensions du foyer L x P: 324/231 Poids en kg: 145

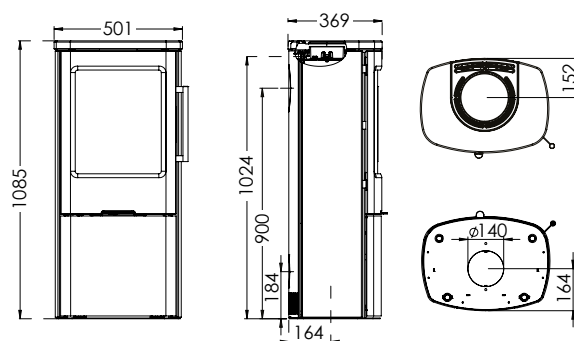


DISTANCE DE SÉCURITÉ MINI AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES

TT44G/TT44HG

AVEC RACCORDEMENT NON ISOLÉ

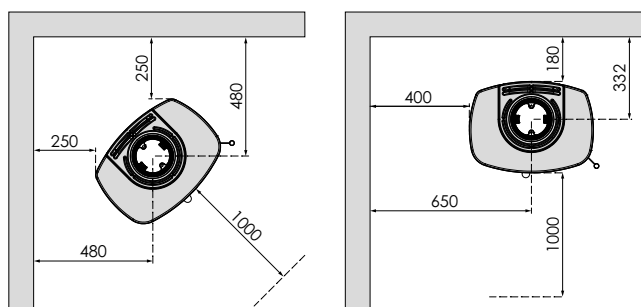

AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLÉ

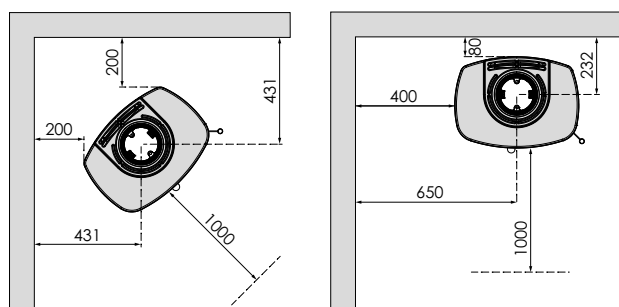


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TernaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage. ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.

LA SÉRIE TT55 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TT55RHT

Dimensions du foyer L x P: 570/300
Poids en kg: 226 (Option + 60 kg Powerstone)

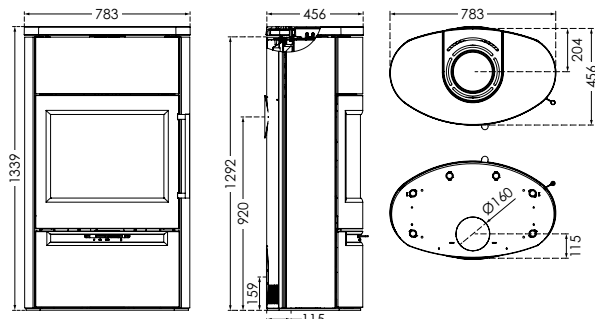


TT55R

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 201

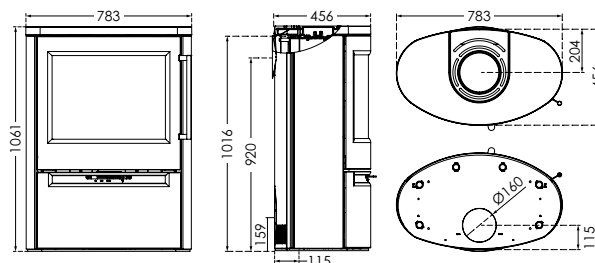


TT55HST

Dimensions du foyer L x P: 570/300
Poids en kg: 316 (Option + 60 kg Powerstone)

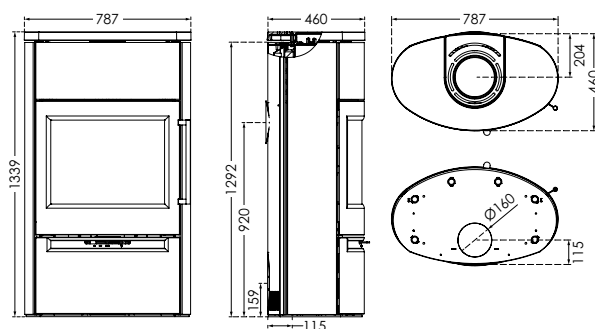

TT55RS


Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 275

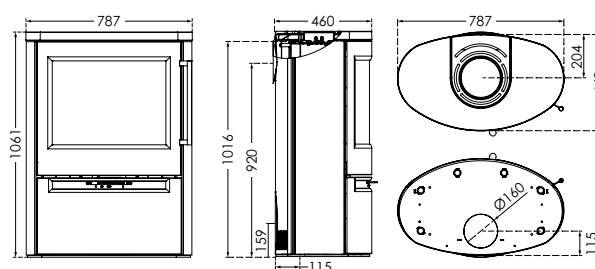


DISTANCE DE SÉCURITÉ MINI AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES

LA SÉRIE TT55

AVEC RACCORDEMENT NON ISOLÉ

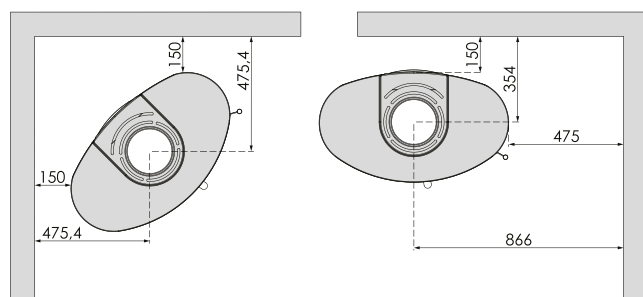

AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLÉ

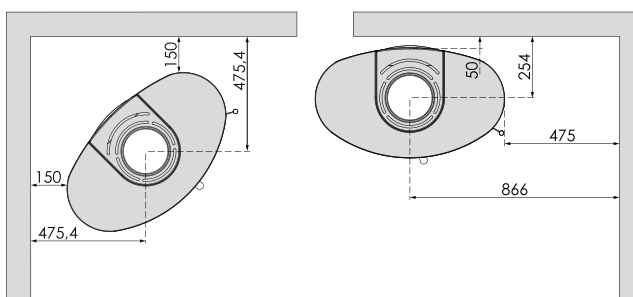


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, Termatech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage. ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

LA SÉRIE TT80 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT80

Dimensions du foyer L x P: 420/210


Poids en kg: 184

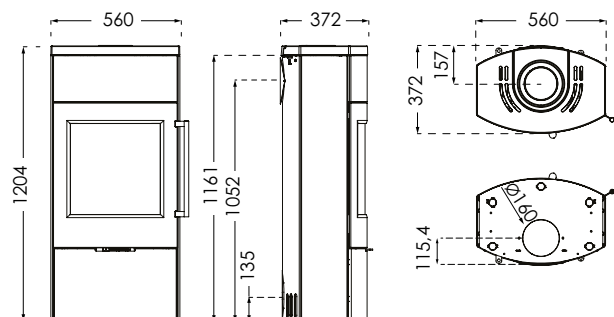

TT80S

Dimensions du foyer L x P: 420/210


Poids en kg: 210

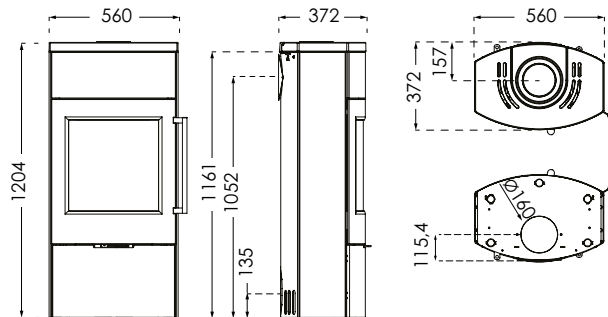


DISTANCE DE SÉCURITÉ MINI AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES

TT80/TT80S

AVEC RACCORDEMENT NON ISOLÉ

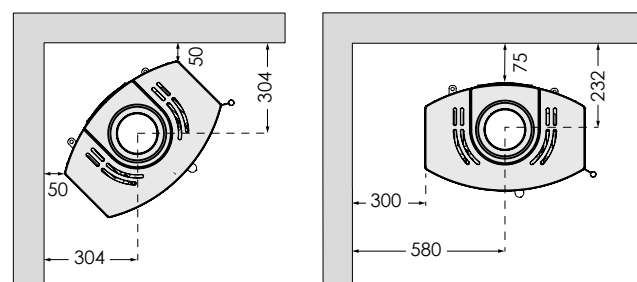

AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLÉ

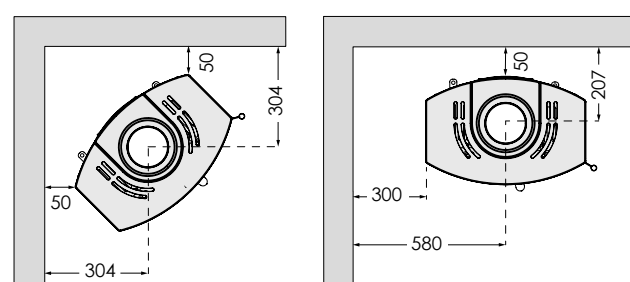


Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TernaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage. ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

LA SÉRIE TT80 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TT80RL

Dimensions du foyer L x P: 420/210


Poids en kg: 146

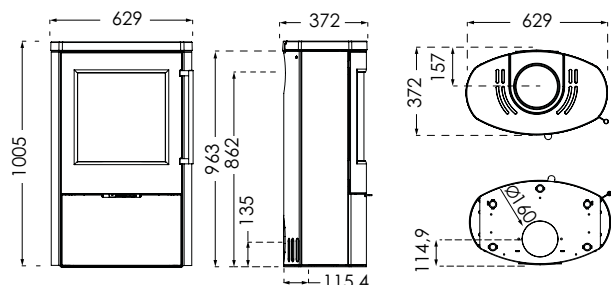

TT80RLS

Dimensions du foyer L x P: 420/210



Poids en kg: 175

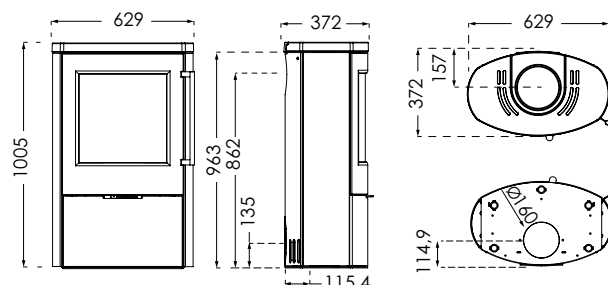



DISTANCE DE SÉCURITÉ MINI AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES

TT80RL/TT80RLS

AVEC RACCORDEMENT NON ISOLÉ



AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLÉ




Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TernaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage. ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

LA SÉRIE BIOTRONIC SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


BIOTRONIC 23RG

Poids en kg: 97

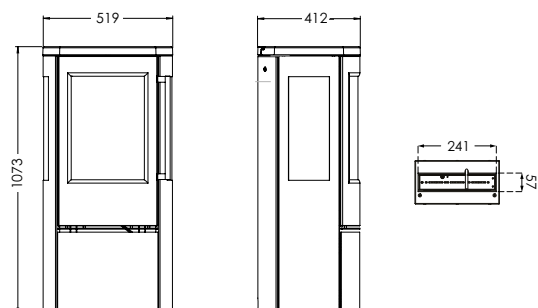


BIOTRONIC 400

Poids en kg: 36,5

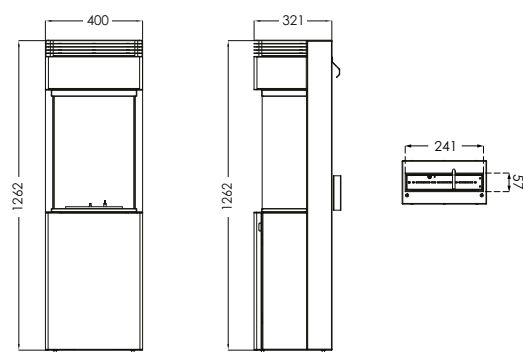

BIOTRONIC 44HG

Poids en kg: 102

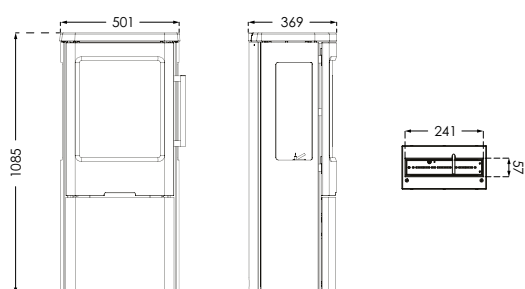



ECODESIGN 2022

RÈGLEMENT DE LA COMMISSION UE (EU) 2015/1185

ECODESIGN 2022 est une exigence ayant été établie en ce qui concerne l'efficacité et les émissions des produits destinés à chauffer des locaux avec des combustibles solides, y compris les poêles à bois. Le consommateur est de cette manière certain que les méthodes utilisées dans les tests peuvent être recommencées et reproduites dans un éventuel contrôle du marché.

Tous les foyers TermaTech du présent catalogue répondent bien évidemment aux exigences d'ECODESIGN 2022.

Pour en savoir plus sur ECODESIGN 2022, voir : op.europa.eu


Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre poêle TermaTech.

Visitez le showroom virtuel de TermaTech

Nous sommes heureux de vous présenter une large sélection de nos poêles à bois et des accessoires pour le plaisir et le confort de la chaleur du feu dans votre maison.

Vous pouvez facilement naviguer à travers le showroom, obtenir des informations détaillées sur les produits liés à notre site web et voir les produits sous différents angles. Si vous recherchez un poêle à bois classique ou moderne, nous en avons un qui convient à votre maison et à vos besoins.

www.termatech.com/fr/showroom

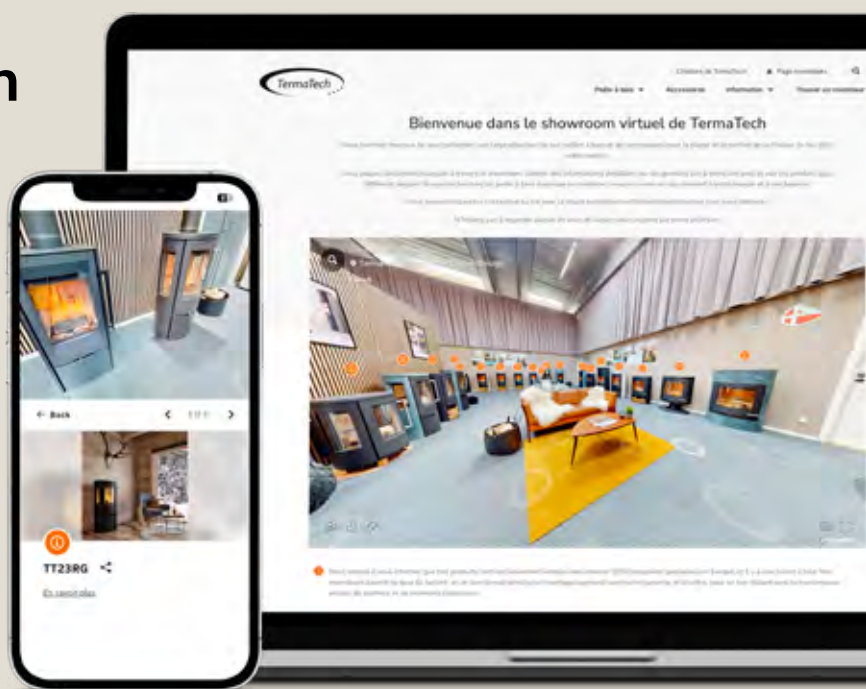

Tirez le meilleur parti de votre poêle à bois

Nous avons réalisé une série de vidéos explicatives qui vous montrent comment utiliser, entretenir et nettoyer correctement votre poêle à bois – facilement et efficacement.

www.termatech.com/fr/faq-videos



Important à savoir

TOUT CE QU'IL FAUT
SAVOIR DISPONIBLE DANS
UNE MÊME BROCHURE

Que vous soyez un utilisateur novice ou déjà familier des poêles à bois, sachez qu'il y a beaucoup à connaître avant et après l'achat. Nous avons rassemblé l'ensemble de ces connaissances sur un seul support afin que vous puissiez aisément étudier l'ensemble des rubriques que vous trouverez intéressantes.

www.termatech.com/fr/important-a-savoir

PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

Article	CE/EN 13240	Distance arrière	Distance coté	Températ. °C des fumées sortie de poêle	Flux de fumée m (g/s)	Tirage minimale p (mbar)	Puissance nominale	Rende- ment %	Rendement saisonnier (ETAS) %	Part de CO dans 13% O ² en mg/ Nm ³	CO en %	Particules dans 13% O ² en mg/ Nm ³	Nox dans 13% O ² en mg/Nm ³	Indice de perform. Environne- mentale	OGC dans 13% O ² en mgC/Nm ³	Raccorde- ment air Extérieur	Foyer Largeur
TT20, TT21 (toutes versions)	300-ELAB-2618-EN	15 cm	35 cm	261	4,2	0,12	5	81	71	796	0,064	17	89	0,41	44	Option	340 mm
TT22 & TT55 (toutes versions)	300-ELAB-1778	15 cm	45 cm	259	6,2	0,12	7,5	82	72	900	0,0700	14	101	0,4	95	Option*	570 mm
TT23RGS	TI 300-ELAB-2517-EN	10 cm	70 cm	247	5,2	0,12	5,6	81	71	837	0,0670	7	108	0,45	47	Option	325 mm
TT23RG + TT23RGW	TI 300-ELAB-2517-EN + TI 300-ELAB-2575- EN-sik	12,5 cm	47,5 cm	247	5,2	0,12	5,6	81	71	837	0,0670	7	108	0,45	47	Option	325 mm
TT30 + TT30S Ver. 2	40 15 4171 + SIK RRF - 40 19 5364-1	15 cm	25 cm	273	4,3	0,12	5	81	71	875	0,0700	17	107	0,69	75	De série	320 mm
TT30G + TT30GS Ver. 2	40 15 4171 + SIK RRF - 40 19 5364-1	15 cm	49 cm	273	4,3	0,12	5	81	71	875	0,0700	17	107	0,69	75	De série	320 mm
TT80 + TT80S	300-ELAB-2358-EN	7,5 cm	30 cm	245	5,3	0,12	5,5	81	71	949	0,0760	15	86	0,49	85	De série	422 mm
TT80RL + TT80RLS	300-ELAB-2358-EN + 300-ELAB-2460-EN-sik	10 cm	35 cm	245	5,3	0,12	5,5	81	71	949	0,0760	15	86	0,49	85	De série	422 mm
TT44, TT44S, TT44CG, TT44H, TT44HS-CG	300-ELAB-2668-EN + TI 300-ELAB-2668- EN-rev.1	20 cm	35 cm	331	4,21	0,12	4,8	81	71	1225	0,0980	14	101	0,49	107	De série	324 mm
TT44G, TT44HG	300-ELAB-2668-EN + TI 300-ELAB-2668- EN-rev.1	18 cm	40 cm	331	4,21	0,12	4,8	81	71	1225	0,0980	14	101	0,49	107	De série	324 mm

* TT22RP: De série

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES POÊLES TERMATECH

MEMBRE DE:

- 5 ans de garantie*
- Testés et approuvés par des laboratoires d'essais certifiés en Europe
- Efficaces et d'une fabrication de grande qualité
- Des poêles à bois simples d'utilisation et performants
- Conçus pour ne nécessiter qu'un minimum d'entretien et pour un remplacement facile des pièces d'usures
- Poêles à convection assurant une diffusion de la chaleur optimale. Chauffent entre 30 et 160 m²
- Fonction balayage vitre pour maintenir les vitres propres
- Soles foyères et cadres des portes acier en fonte
- Poignées froides en acier inox
- Large choix de modèles
- Sortie de fumées par l'arrière ou le dessus au choix
- Disponibles dans votre magasin spécialisée, ce qui vous garantit de bons conseils, une assistance optimale et une installation soignée



Pour profiter des qualités énoncées ci-dessus, on présume que l'utilisateur respecte les instructions d'utilisation et utilise exclusivement du bois propre et sec.

Vous trouverez le revendeur le plus proche de chez vous sur le site Web de TermaTech www.termatech.com/fr.

Nous vous souhaitons de partager avec votre famille de nombreux moments confortables et chaleureux en compagnie de votre nouveau poêle à bois TermaTech.

*Nous vous prions de lire attentivement nos conditions "5 ans de garantie" dans le manuel d'utilisation et d'installation.

CONFORMITÉ ET ENVIRONNEMENT

Les poêles à bois TermaTech respectent les normes Européennes les plus strictes, selon lesquelles ils sont agréés. Ils sont entre autres approuvés par la Rhein Ruhr Feuerstätten Prüfstelle et l'Institut technologique du Danemark, qui a établi la norme CE (EN16510), ainsi que la norme autrichienne « 15 A » et la norme allemande « DIN+ ».

De plus, ces poêles sont reconnus et approuvés par SINTEF, un institut de test norvégien, et par VKF, un institut suisse. En Angleterre, tous nos poêles sont reconnus et approuvés par ClearSkies. Les modèles TT20, TT21, TT22, TT44, TT55 et TT80 ont reçu le sigle DEFRA qui est uniquement attribué aux poêles à bois les plus propres du marché.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les données techniques.



TEKNOLOGISK
INSTITUT





www.termatech.com