

n 2.2019 FR

Ligne Bois Ligne Granulés de bois



Produits et ThermoProduits à Bois Produits et ThermoProduits à Granulés de bois

LISTE DE PRIX CONSEILLES AU PUBLIC HORS TVA



Poêles - Cuisinières - Cheminées - Appareils de chauffage - Chaudières - Cadres et Accessoires

| Poêles à bois               |    | Inserts à Granulés de bois              |    |
|-----------------------------|----|---|----|
| Série Poêles CombinésPage   | 1  | Série Inserts à Granulés de boisPage    | 37 |
| Série Top DesignPage        | 1  |   |    |
| Série Carillon Page         | 2  | Thermopoêles à Granulés de bois         |    |
| Série Fonte ÉmailléePage    | 3  | Thermopodics a diamides de bois         |    |
| Série Armony Page           | 5  | Thermopoêles à Granulés de bois Page    | 38 |
| Série Mariarosa Page        | 8  | ThermoCheminées à Granulés de bois Page | 41 |
| Série RossellaPage          | 9  | ChaudièresPage                          | 42 |
| Série FulviaPage            | 10 |   |    |
| Série DorellaPage           | 10 | Accessoires bois                        |    |
| Série GemmaPage             | 10 |   |    |
| Série BruciatuttoPage       | 11 | Accessoires bois Page                   | 42 |
| Cuisinières à bois          |    | Accessoires Granulés de bois            |    |
| Série Cuisinières à bois    | 12 | Accessoires Granulés de bois Page       | 52 |
| Cheminées à bois            |    | Conditions générales de vente           |    |
| Série Inserts Fonte         | 17 | Conditions générales de vente Page      | 56 |
| Série Inserts CrystalPage   | 18 |   |    |
| Série Foyers Page           | 21 | Láganda                                 |    |
| Série Monoblocs Page        | 22 | Légende                                 |    |
|                             |    | Légende données techniques Page         | 56 |
| ThermoProduits à bois       |    |   |    |
| Série ThermoPoêles Page     | 23 |   |    |
| Série ThermoCuisinièresPage | 26 |   |    |
| Série ThermoCheminées Page  | 27 |   |    |
| Série Chaudières Page       | 28 |   |    |
| Cadres                      |    |   |    |
| Cadres                      | 29 |   |    |
| Poêles à Granulés de bois   |    |   |    |

32

Série Poêles à Pellets......Page

### Série Poêles Combinés

Modèle/Plus Données techniques Couleur Description Code Prix

### Cleo Combi - Vogue\*





- Poêle à tirage naturel avec fonctionnement à bois ou granulés
- ment a bois ou granules
  Revêtement extérieur en faïence
- Revêtement intérieur du foyer en Nordiker avec post-combustion
- Tiroir pour cendres extractible
- Foyer en Nordiker
- Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C

|             | Bois         | Pellet |  |  |
|-------------|--------------|--------|--|--|
| kW-M        | 8,1          | 7,4    |  |  |
| kW-N        | 6,4          | 6      |  |  |
| m³          | 183          | 172    |  |  |
| %           | 79,2         | 81     |  |  |
| Capienza kg | -            | ~20    |  |  |
| kg/h        | 1,8          | 1,5    |  |  |
| Ø mm        | 15           | 0 S    |  |  |
| Dim. L-H-P  | 679x1335x664 |        |  |  |
| kg          | 23           | 35     |  |  |

# Série Top Design

Flò





- Revêtement extérieur en faïence
- Tiroir cendrier amovible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker avec post-combustion
- Porte et grille en fonte
- Foyer à flamme verticale
- Ventilation ambiante

| kW-M       | 9,8          |     |                |         |            |
|------------|--------------|-----|----------------|---------|------------|
| kW-N       | 8,3          |     | Blanc Infinity | 7114500 | € 2.378,00 |
| m³         | 238          | BIN | J Diano minity | 7114300 |            |
| %          | 85,01        |     |                |         |            |
| kg/h       | 2,3          |     |                | 7114510 | € 2.378,00 |
| Ø mm       | 150 S        |     | Dordoouv       |         |            |
| Dim. L-H-P | 678x1200x560 | ВО  | Bordeaux       |         |            |
| kg         | 194          |     |                |         |            |

### Wanda Evo (Canalisé)





- Poêle canalisé avec double sortie
- Revêtement extérieur en faïence
- Foyer en fonte avec système post combustion
- Foyer à flamme verticale
- Télécommande pour régler la ventilation

| kW-M       | 10,0         |     |                |         |            |
|------------|--------------|-----|----------------|---------|------------|
| kW-N       | 8,5          |     | Blanc Infinity |         | € 2.863,00 |
| m³         | 243          |     |                | 7117010 |            |
| %          | 85           |     |                |         |            |
| kg/h       | 2,3          | BIN |                | 7117010 |            |
| Ø mm       | 160 S        |     |                |         |            |
| Dim. L-H-P | 716x1338x532 |     |                |         |            |
| kg         | 216          |     |                |         |            |

### Wanda Classic Evo (Canalisé)





- Poêle canalisé avec double sortie
- Revêtement extérieur en faïence
- Foyer en fonte avec système post combustion
- Foyer à flamme verticale
- Télécommande pour régler la ventilation


| kW-M       | 10,0         |     | Blanc Infinity |         | £ 2,000,00 |
|------------|--------------|-----|----------------|---------|------------|
| kW-N       | 8,5          |     |                | 7117014 |            |
| m³         | 243          | BIN |                | 7117014 | € 3.089,00 |
| %          | 85           |     |                |         |            |
| kg/h       | 2,3          |     |                | 7117015 |            |
| Ø mm       | 160 S        |     | Bordeaux       |         | £ 2 000 00 |
| Dim. L-H-P | 804x1270x530 | ВО  | Durueaux       |         | € 3.089,00 |
| kg         | 228          |     |                |         |            |

<sup>\*</sup> Jusqu'à épuisement des stocks

# Série Top Design

| Modèle/F          | lus  | Données tech | ıniques      | Couleur | Description      | Code      | Prix           |
|-------------------|--|--------------|--------------|---------|------------------|-----------|----------------|
| Zen               |  |              |              |         |                  |           | A <sup>+</sup> |
| 1000              | Porte angulaire en fonte   | kW-M         | 9,2          |         |                  |           |                |
|                   | <ul><li>Poêle angulaire</li><li>Revêtement extérieur en pierre</li></ul>   | kW-N         | 7,5          |         |                  |           |                |
|                   | naturelle • Foyer en Nordiker avec post-combustion   | m³           | 215          |         |                  |           |                |
| THE RESERVE       | Foyer à flamme verticale   | %            | 81,6         | 200     | Pierre Naturelle | 7116072   | € 3.707,00     |
| 34.42             |  | kg/h         | 2,1          | PT      | Fierre Naturelle | 7110072   | € 3.707,00     |
|                   |  | Ø mm         | 130 S        |         |                  |           |                |
|                   |  | Dim. L-H-P   | 425x1300x460 |         |                  |           |                |
|                   |  | kg           | 199          |         |                  |           |                |
| Helga Evo         |  |              |              |         |                  |           | A <sup>+</sup> |
| 112               | Revêtement extérieur en faïence  | kW-M         | 8,5          |         |                  | 7117867   | € 2.101,00     |
|                   | <ul> <li>Porte foyer courbée et en fonte</li> <li>Revêtement intérieur du foyer en fonte/<br/>Nordiker avec post-combustion</li> <li>Foyer à flamme verticale</li> <li>Base et tête en fonte émaillée</li> </ul> | kW-N         | 7,3          |         | Titane           |           |                |
|                   |  | m³           | 209          | TI      |                  |           |                |
|                   |  | %            | 86,8         |         |                  |           |                |
| 1                 |  | kg/h         | 2,0          |         | Bordeaux         | 7117860   | € 2.101,00     |
| PAN.              |  | Ø mm         | 130 S        |         |                  |           |                |
|                   |  | Dim. L-H-P   | 524x1122x509 | B0      |                  |           |                |
|                   |  | kg           | 165          |         |                  |           |                |
| Helga Evo - Petra | <u> </u>   |              |              |         |                  |           | A+             |
| ga _ : c . : ca.  | Revêtement extérieur en pierre   | kW-M         | 8,5          |         |                  |           |                |
|                   | <ul><li>Porte foyer courbée et en fonte</li><li>Revêtement intérieur du foyer en fonte/</li></ul>  | kW-N         | 7,3          |         |                  |           |                |
|                   | Nordiker avec post-combustion • Foyer à flamme verticale   | m³           | 209          | 1       |                  |           |                |
|                   | Base et tête en fonte émaillée   | %            | 86,8         | 600     | Pierre Naturelle | e 7117862 | € 2.287,00     |
|                   |  | kg/h         | 2,0          | PT      |                  |           |                |
|                   |  | Ø mm         | 130 S        | -       |                  |           |                |
|                   |  | Dim. L-H-P   | 524x1122x509 | +       |                  |           |                |
|                   |  |              |              |         |                  |           |                |
|                   |  | kg           | 183          |         |                  |           |                |

# Série Carillon

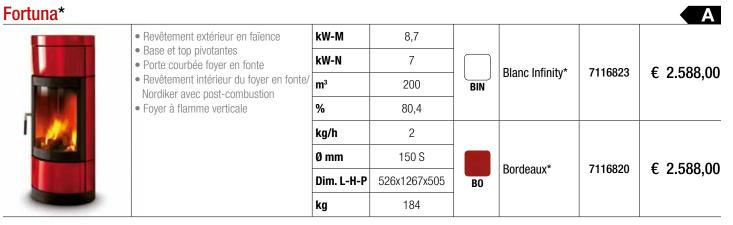

# Série Fonte Émaillée

| Modèle/           | Plus  | Données tech | niques      | Couleur          | Description | Code    | Prix           |
|-------------------|---|--------------|-------------|------------------|-------------|---------|----------------|
| Giulietta X       |   | 1            |             |                  |             |         | Α+             |
| ululietta X       | Poêle entièrement en fonte émaillée   | kW-M         | 8,2         |                  |             |         | A              |
|                   | Porte de chargement frontal   | kW-N         | 6,6         | +                |             |         |                |
|                   | Fonte avec haut rendement thermique   | m³           | 189         | +                |             | 7119200 |                |
|                   | • Foyer en fonte avec post-combustion   | %            | 81          | -                |             |         |                |
|                   | • Vitre céramique résistante à 750° C   | kg/h         | 1,9         | 1                |             | 7119200 | € 1.117,00     |
|                   |   | Ø mm         | 120 S/P     |                  |             |         |                |
|                   |   | Dim. L-H-P   | 487x706x430 | 7                |             |         |                |
| 4                 |   | kg           | 117         |                  |             |         |                |
| Isetta con cerch  | i Evo 4.0   |              |             |                  |             |         | A <sup>+</sup> |
|                   | Poêle entièrement en fonte émaillée   | kW-M         | 8,8         |                  |             |         |                |
|                   | Porte de chargement frontal et latéral  | kW-N         | 7,3         |                  |             |         |                |
|                   | <ul><li>Fonte avec haut rendement thermique</li><li>Plaque en fonte polie</li></ul>               | m³           | 209         |                  |             |         |                |
| 64                | Foyer en fonte avec post-combustion   | %            | 83,6        |                  |             |         |                |
|                   | Vitre céramique résistante à 750° C   | kg/h         | 2           | _                |             | 7119012 | € 1.679,00     |
|                   |   |              |             | _                |             |         |                |
|                   |   | Ø mm         | 150 S/P     |                  |             |         |                |
|                   |   | Dim. L-H-P   | 600x760x590 |                  |             |         |                |
|                   |   | kg           | 167         |                  |             |         |                |
| Isetta Evo 4.0    |   |              |             |                  |             |         | A <sup>+</sup> |
| -                 | Poêle entièrement en fonte émaillée   | kW-M         | 8,8         |                  |             |         |                |
|                   | Porte de chargement frontal et latéral  | kW-N         | 7,3         |                  |             |         |                |
|                   | <ul><li>Fonte avec haut rendement thermique</li><li>Foyer en fonte avec post-combustion</li></ul> | m³           | 209         | 1 (              |             |         |                |
|                   | • Vitre céramique résistante à 750° C   | %            | 83,6        | $+$ $\downarrow$ |             |         |                |
|                   | ·   |              |             | -                |             | 7119002 | € 1.415,00     |
|                   |   | kg/h         | 2           | 4                |             |         |                |
|                   |   | Ø mm         | 150 S/P     |                  |             |         |                |
| 4                 |   | Dim. L-H-P   | 660x706x590 |                  | 590         |         |                |
|                   |   | kg           | 160         |                  |             |         |                |
| Isotta con cerch  | i Evo   |              |             |                  |             |         | A <sup>+</sup> |
|                   | Poêle entièrement en fonte émaillée   | kW-M         | 14,5        |                  |             |         |                |
|                   | Porte de chargement frontal et latéral  | kW-N         | 11,9        |                  |             |         |                |
| 34.00h            | <ul><li>Fonte avec haut rendement thermique</li><li>Plaque en fonte polie</li></ul>               | m³           | 338         |                  |             |         |                |
|                   | Foyer en fonte avec post-combustion   | %            | 82          | _                |             |         |                |
|                   | • Vitre céramique résistante à 750° C   |              |             | _                |             | 7119111 | € 1.929,00     |
|                   |   | kg/h         | 3,2         | _                |             |         |                |
|                   |   | Ø mm         | 150 S/P     |                  |             |         |                |
|                   | 2   | Dim. L-H-P   | 790x830x660 |                  |             |         |                |
|                   |   | kg           | 216         |                  |             |         |                |
| Isotta Evo        |   |              |             |                  |             |         | <b>A</b> +     |
|                   | Poêle entièrement en fonte émaillée   | kW-M         | 14,5        |                  |             |         |                |
|                   | Porte de chargement frontal et latéral     Fonte even hout randoment thermique.                   | kW-N         | 11,9        |                  |             |         |                |
| Name and a second | <ul><li>Fonte avec haut rendement thermique</li><li>Foyer en fonte avec système</li></ul>         | m³           | 338         |                  |             |         |                |
|                   | post-combustion   | %            | 82          | 4                |             |         |                |
|                   | • Vitre céramique résistante à 750° C   | kg/h         | 3,2         | + $ $ $ $        |             | 7119101 | 1 € 1.718,00   |
|                   |   | _            |             | -                |             |         |                |
|                   |   | Ø mm         | 150 S/P     |                  |             |         |                |
| 4                 |   | Dim. L-H-P   | 790x775x660 |                  | 660         |         |                |

kg

205

# Série Fonte Émaillée

|                             | 061 16 FU   | nte Emaillee  |              |              | 1        |             |            |                       |
|-----------------------------|---|---|--------------|--------------|----------|-------------|------------|-----------------------|
|                             | Modèle/Plus   |   | Données tech | nniques      | Couleur  | Description | Code       | Prix                  |
| Isott                       | a Forno Evo   |   |              |              |          |             |            | A <sup>+</sup>        |
| Poêl Porte Four Four intéri | <ul> <li>Poêle entièrement en fonte émaillée</li> <li>Porte de chargement frontal et latéral</li> </ul> | kW-M  | 11           |              |          |             |            |                       |
|                             | Fonte avec haut rendement thermique   | kW-N  | 9,7          |              |          |             |            |                       |
|                             | <ul> <li>Four émaillé panoramique de 39 l avec<br/>intérieur en pierre lavique</li> </ul>               | m³  | 278          |              |          |             |            |                       |
|                             | Vitio dell'all'illique l'esistante a 750 0  | %   | 87,7         |              |          | 7440404     | 6 0 040 00 |                       |
| M                           |   | Ø   | kg/h         | 2,6          |          |             | 7119104    | € 3.340,00            |
|                             |   |   | Ø mm         | 150 S        |          |             |            |                       |
|                             |   |   | Dim. L-H-P   | 795x1244x530 |          |             |            |                       |
|                             |   |   | kg           | 300          |          |             |            |                       |
| Jenn                        | nifer   |   |              |              | 1        |             | 1          | A <sup>+</sup>        |
|                             |   | Foyer en fonte émaillé  | kW-M         | 9,2          |          |             |            |                       |
|                             |   | <ul> <li>Accepte des bûches de 50 cm</li> </ul>   | kW-N         | 7,5          |          |             |            |                       |
|                             | diker avec système de post-combustion  Tiroir à cendres à extraire en façade                            | m³  | 215          |              |          |             |            |                       |
|                             | AL  | Raccordable à l'air extérieur   | %            | 81,5         |          |             |            |                       |
|                             |   | kg/h  | 2,2          |              | 7119600  | 7119600     | € 1.421,00 |                       |
|                             |   | Ø mm  | 150 S        |              |          |             |            |                       |
| -11                         |   | Dim. L-H-P  | 702x870x426  |              |          |             |            |                       |
|                             |   |   | kg           | 141          |          |             |            |                       |
| lonn                        | nifer PRS   |   |              |              |          |             |            |                       |
| Jeili                       | IIICI FNO   | Système Radiant   | kW-M         | 9,1          |          |             |            | <b>A</b> +            |
|                             |   | <ul><li>Foyer en fonte émaillé</li><li>Accepte des bûches de 50 cm</li></ul>              | kW-N         | 8,0          |          |             |            |                       |
|                             |   | Foyer en Fonte (Très solide) et en Nor-<br>diker avec système de post-combustion          | _            | 229          |          |             |            |                       |
| 1                           |   | • Tiroir à cendres à extraire en façade   | %            | 87,3         |          |             |            |                       |
|                             |   | Raccordable à l'air extérieur   | kg/h         | 2            |          |             | 7119610    | € 1.854,00            |
| á                           |   |   | Ø mm         | 150 S        |          |             |            |                       |
|                             |   |   | Dim. L-H-P   | 702x1446x426 |          |             |            |                       |
|                             |   |   | kg           | 188          |          |             |            |                       |
|                             |   |   | ĸy           | 100          |          |             |            |                       |
| Marl<br>A                   | ena<br>S  | Poêle entièrement en fonte émaillée   | kW-M         | 0.6          |          |             |            | <b>A</b> <sup>+</sup> |
| HEW 20                      |   | Porte du foyer courbe et en fonte     Foyer en fonte et Nordiker                          |              | 8,6          | <u> </u> |             |            |                       |
|                             |   | Tiroir à cendres extractible à l'avant     L'air primaire et secondaire sont              | kW-N         | 7,5          |          | 7119350     |            |                       |
|                             |   | réglables au moyen d'un seul réglage,<br>tandis que l'air tertiaire est pré-étalo-        | m³           | 215          |          |             |            |                       |
|                             |   | nné au moyen d'un seul réglage et<br>avec un système de postcombustion                    | %            | 86,5         |          |             | € 1.750,00 |                       |
|                             | 405   | <ul> <li>Poignée ergonomique</li> <li>Vitre céramique résistant jusqu'à 750 °C</li> </ul> | kg/h         | 2,0          |          |             |            |                       |
|                             |   | Possibilité de prendre l'air de l'extérieur   | Ømm          | 130 S        |          |             |            |                       |
|                             |   |   | Dim. L-H-P   | 465x1060x475 |          |             |            |                       |
|                             | The second  |   | kg           | 140          |          |             |            |                       |

## Série Fonte Émaillée

| Sene F      | onte Emaillee   |              |             |         |          |                |
|-------------|---|--------------|-------------|---------|----------|----------------|
| Modèle      | /Plus   | Données tech | nniques     |         | Code     | Prix           |
| Candy 4.0   |   |              |             |         |          | A <sup>+</sup> |
| 975-57-5    | Poêle entièrement en fonte émaillée     Fonte eure hourt randoment thormique                      | kW-M         | 7,2         |         |          |                |
|             | <ul><li>Fonte avec haut rendement thermique</li><li>Foyer en fonte avec post-combustion</li></ul> | kW-N         | 6,2         | -       |          |                |
|             | • Vitre céramique résistante à 750° C   | m³           | 177         | -       |          |                |
| ſЩ          |   | %            | 85,1        | 7119301 | € 865,00 |                |
|             |   | kg/h         | 1,7         |         |          |                |
|             |   | Ø mm         | 120 S       |         |          |                |
|             |   | Dim. L-H-P   | 404x890x397 |         |          |                |
|             |   | kg           | 85          |         |          |                |
| Brigitta GB |   |              |             |         |          | A <sup>+</sup> |
| -           | Poêle entièrement en fonte émaillée   | kW-M         | 5,8         |         |          |                |
|             | <ul><li>Fonte avec haut rendement thermique</li><li>Foyer en fonte avec post-combustion</li></ul> | kW-N         | 4,7         |         |          |                |
| 100         | • Vitre céramique résistante à 750° C   | m³           | 134         |         |          |                |
|             |   | %            | 81          |         | 7119401  | £ 721 00       |
|             |   | kg/h         | 1,4         |         | 7119401  | € 731,00       |

Ø mm

kg

Dim. L-H-P

120 S

404x640x397

70

# Série Armony

### **Stefany Forno BII**



- Foyer en fonte avec post-combustion
- Bac à bois
- Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence
- Foyer à flamme verticale
- Four émaillé amovible de 24 l
- Vitre céramique résistante à 750° C

|   | kW-M       | 12,5                             |     |                  |         |            |
|---|------------|----------------------------------|-----|------------------|---------|------------|
| - | kW-N       | 10,6                             | ВО  | Bordeaux         | 7113430 | € 2.839,00 |
|   | m³         | 303                              | 50  |                  |         |            |
|   | %          | 85,1                             |     | Parchemin        | 7113438 |            |
|   | kg/h       | 2,9                              | PE  |                  |         | € 2.839,00 |
|   | Ø mm       | 150 S/P                          |     | Pierre Naturelle | 7113432 |            |
|   | Dim. L-H-P | 660x1300x586                     | 200 |                  |         | £ 2.0E6.00 |
|   | kg         | 239 Majolique<br>371 Pierre Nat. | PT  |                  |         | € 2.956,00 |

#### **Svezia New BII**



- Foyer en fonte avec post-combustion
- Revêtement extérieur en acier et faïence ou pierre naturelle
- Coupole en acier émaillé
- Bac à bois
- Portes en fonte
- Foyer à flamme verticale
- Tiroir chauffe-plats
- Vitre céramique résistante à 750° C

|            |                                 |    |                  |         | \ A\       |
|------------|---------------------------------|----|------------------|---------|------------|
| kW-M       | 12,5                            |    | Bordeaux         |         |            |
| kW-N       | 10,6                            |    |                  |         | 6 4 999 99 |
| m³         | 303                             | ВО |                  | 7113210 | € 1.986,00 |
| %          | 85,1                            |    |                  |         |            |
| kg/h       | 2,9                             |    |                  |         |            |
| Ø mm       | 150 S/P                         |    |                  |         |            |
| Dim. L-H-P | 607x1254x554                    | PT | Pierre Naturelle | 7113212 | € 1.986,00 |
| kg         | 203 Pierre Nat.<br>191 Bordeaux |    |                  |         |            |

### LISTE DES PRIX BOIS

# Série Armony

| Modèle/Plu   | JS   | Données tech | nniques      | Couleur | Description     | Code    | Prix           |
|--|--|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|
| Norvegia New BII   |  |              |              | 1       | 2000            |         | <b>A</b> +     |
| itorrogia itorrom  | Foyer en fonte avec post-combustion  | kW-M         | 12,5         |         |                 |         |                |
|  | <ul><li>Revêtement extérieur en acier</li><li>Coupole en acier émaillé</li></ul>   | kW-N         | 10,6         |         |                 |         |                |
|  | <ul><li>Bac à bois</li><li>Portes en fonte</li></ul>   | m³           | 303          |         |                 |         |                |
|  | <ul><li>Foyer à flamme verticale</li><li>Tiroir chauffe-plats</li></ul>  | %            | 85,1         |         | Noir Anthracite | 7113310 |                |
|  | • Vitre céramique résistante à 750° C  | kg/h         | 2,9          | NE      |                 |         | € 1.823,00     |
|  |  | Ø mm         | 150 S/P      |         |                 |         |                |
| (Ford.)  |  | Dim. L-H-P   | 599x1254x554 |         |                 |         |                |
| 40 BM  |  | kg           | 188          |         |                 |         |                |
| Emiliana   |  |              |              |         |                 |         | <b>A</b> +     |
| TURE   | Foyer en fonte     Revêtement extérieur en faïence   | kW-M         | 7,3          |         |                 |         |                |
| No.  | <ul> <li>Portes et châssis en fonte émaillée</li> <li>Bâti et élément supérieur en fonte</li> </ul>                            | kW-N         | 6,5          |         | Bordeaux        | 7112600 |                |
|  | émaillée     L'air primaire et secondaire sont   | m³           | 186          | B0      |                 |         | € 1.450,00     |
| TO STATE OF THE PARTY OF THE PA | réglables, tandis que l'air tertiaire est pré-étalonné avec un système de postcombustion  • Vitre céramique résistant à 750 °C | %            | 88,7         |         |                 |         |                |
|  |  | kg/h         | 1,7          |         |                 |         |                |
|  |  | Ø mm         | 120 S        |         | Blanc Infinity  | 7112603 | £ 1 450 00     |
|  |  | Dim. L-H-P   | 453X950X490  | BIN     | Diane ininity   | 7112003 | € 1.450,00     |
|  | •  | kg           | 140          |         |                 |         |                |
| Fedora   |  |              |              |         |                 |         | A <sup>+</sup> |
| _  | <ul><li>Revêtement extérieur en faïence</li><li>Foyer en fonte avec système post</li></ul>                                     | kW-M         | 9,6          |         |                 | 7112700 |                |
|  | combustion   | kW-N         | 8,3          |         | Bordeaux        |         | € 1.677,00     |
|  | Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée      Vitre sécretique résistants à 7500 0                                   | m³           | 238          | В0      | Dordeaux        |         | € 1.077,00     |
| NAME OF THE PERSON OF THE PERS | Vitre céramique résistante à 750° C  | %            | 86,4         |         |                 |         |                |
| 18 3   |  | kg/h         | 2,25         |         |                 |         |                |
|  |  | Ø mm         | 130 S        |         | Blanc Infinity  | 7112703 | € 1.677,00     |
|  |  | Dim. L-H-P   | 559x1035x547 | BIN     | Biano ininity   | 7112700 | C 1.077,00     |
|  |  | kg           | 175          |         |                 |         |                |
| Nicoletta  |  |              |              |         |                 |         | A <sup>+</sup> |
|  | <ul><li>Foyer en fonte avec post-combustion</li><li>Revêtement extérieur en faïence</li></ul>                                  | kW-M         | 9,9          |         |                 |         |                |
|  | Porte en fonte émaillée  | kW-N         | 8            | BO      | Bordeaux        | 7116150 | € 1.833,00     |
| Take I   | <ul><li>Tiroir à bois amovible</li><li>Vitre céramique résistante à 750° C</li></ul>   | m³           | 229          |         |                 |         |                |
|  |  | %            | 80,9         | 110     | Parchemin       | 7116158 | € 1.833,00     |
|  |  | kg/h         | 2,3          | PE      |                 |         |                |
|  |  | Ø mm         | 130 S        |         | ∥∧máthveta      | 7116179 |                |
| NIL.   |  | Dim. L-H-P   | 587x980x572  | 11/     |                 |         | € 1.929,00     |
|  |  | kg           | 168          | SAM     |                 |         |                |

# Série Armony

| Modèle          | /Plus   | Données tech | Données techniques Couleur |     | Description    | Code    | Prix           |
|-----------------|---|--------------|----------------------------|-----|----------------|---------|----------------|
| Nicoletta Forno | Evo   |              |                            |     |                |         | A <sup>+</sup> |
|                 | Foyer en fonte avec post-combustion   | kW-M         | 10,6                       |     |                |         |                |
| TOTAL STREET    | <ul> <li>Revêtement extérieur en faïence</li> <li>Porte en fonte émaillée</li> </ul>                          | kW-N         | 9,1                        |     | Dandaan        | 7446000 | C 2 027 00     |
|                 | <ul> <li>Four de 37 I</li> <li>Tiroir à bois amovible</li> <li>Vitre céramique résistante à 750° C</li> </ul> | m³           | 260                        | B0  | Bordeaux       | 7116380 | € 3.037,00     |
| ENZE            |   | %            | 86                         |     |                |         |                |
|                 |   | kg/h         | 2,4                        |     |                |         |                |
|                 |   | Ø mm         | 130 S                      | 11/ | Silk Vogue     | 7446000 | 6 2 127 00     |
|                 | ,   | Dim. L-H-P   | 587x1423x572               | SAM | Améthyste      | 7116388 | € 3.137,00     |
|                 |   | kg           | 242                        |     |                |         |                |
| Gaia            |   |              |                            |     |                |         | <b>A</b> +     |
|                 | <ul> <li>Foyer en fonte avec post-combustion</li> <li>Revêtement extérieur en faïence</li> </ul>              | kW-M         | 7,3                        |     |                |         |                |
| Marie Control   | Porte en fonte émaillée   | kW-N         | 6                          |     | Bordeaux       | 7110000 | £ 1 527 00     |
|                 | • Vitre céramique résistante à 750° C   | m³           | 172                        | В0  |                | 7116200 | € 1.537,00     |
|                 |   | %            | 82                         |     |                |         |                |
|                 |   | kg/h         | 1,7                        |     |                |         |                |
|                 |   | Ø mm         | 120 S                      | 5 1 | Downhamin      | 7116208 | C 1 F07 00     |
|                 |   | Dim. L-H-P   | 495x906x468                | PE  | Parchemin      | 7110200 | € 1.537,00     |
|                 |   | kg           | 133                        |     |                |         |                |
| Gaia Forno      |   |              |                            |     |                | •       | A <sup>+</sup> |
|                 | Foyer en fonte avec post-combustion     Position and patients of the post-combustion                          | kW-M         | 7,3                        |     |                | 7116400 |                |
|                 | <ul><li>Revêtement extérieur en faïence</li><li>Porte en fonte émaillée</li></ul>                             | kW-N         | 6                          |     | Davidae        |         | C 0 070 00     |
|                 | <ul><li>Four émaillé de 19 l</li><li>Vitre céramique résistante à 750° C</li></ul>                            | m³           | 172                        | B0  | Bordeaux       |         | € 2.078,00     |
| A STATE         |   | %            | 82                         |     |                |         |                |
|                 |   | kg/h         | 1,7                        |     |                |         |                |
| VIII            |   | Ø mm         | 120 S                      | 91  | Dorohomin      | 7110400 | 6 0 070 00     |
|                 |   | Dim. L-H-P   | 495x1331x468               | PE  | Parchemin      | 7116408 | € 2.078,00     |
|                 |   | kg           | 186                        |     |                |         |                |
| Gisella         |   |              |                            |     |                |         | A              |
| dioona          | Foyer en fonte avec post-combustion   | kW-M         | 10,2                       |     |                |         |                |
|                 | <ul> <li>Revêtement extérieur en acier et<br/>faïence</li> </ul>  | kW-N         | 8                          |     |                |         |                |
|                 | <ul><li>Porte en fonte</li><li>Plaque en fonte polie</li></ul>  | m³           | 229                        | BO  | Bordeaux       | 7116640 | € 1.605,00     |
|                 | Bac à bois     Vitre céramique résistante à 750° C  | %            | 78,1                       |     |                |         |                |
|                 |   | kg/h         | 2,4                        |     |                |         |                |
|                 |   | Ø mm         | 130 S                      |     |                |         |                |
| Maga            |   | Dim. L-H-P   | 570x950x560                | BIN | Blanc Infinity | 7116650 | € 1.605,00     |
|                 |   | kg           | 135                        | 1   |                |         |                |

#### LISTE DES PRIX BOIS

# Série Armony

| Modèle/Plu             | IS  | Données tech | ıniques      | Couleur | Description      | Code    | Prix           |
|------------------------|---|--------------|--------------|---------|------------------|---------|----------------|
| Asia BII               |   |              |              |         |                  |         | A <sup>+</sup> |
|                        | Foyer en fonte avec post-combustion   | kW-M         | 7,4          |         |                  |         |                |
|                        | Revêtement extérieur en acier et faïence  | kW-N         | 6            |         |                  |         |                |
|                        | Porte en fonte émaillée   | m³           | 172          |         |                  |         | £ 1 011 00     |
|                        | <ul><li>Bac à bois</li><li>Vitre céramique résistante à 750° C</li></ul>  | %            | 81,3         |         | Pierre Naturelle | 7116652 |                |
| (A)                    |   | kg/h         | 1,7          | PT      | ricite Naturelle | 7110032 | € 1.211,00     |
|                        |   | Ø mm         | 120 S        |         |                  |         |                |
| 0000                   |   | Dim. L-H-P   | 438x930x470  |         |                  |         |                |
|                        |   | kg           | 159          |         |                  |         |                |
| Ester BII              |   |              |              |         |                  |         | A              |
| #/                     | Revêtement extérieur en pierre naturelle  | kW-M         | 9,4          |         |                  |         | € 1.750,00     |
|                        | <ul> <li>Porte en fonte</li> <li>Revêtement intérieur du foyer en fonte/<br/>Nordiker avec post-combustion</li> <li>Réglage de la grille feu</li> </ul> | kW-N         | 7,5          |         |                  |         |                |
|                        |   | m³           | 215          |         |                  |         |                |
|                        | Tiroir cendres dissimulé  | %            | 80           | 9.10    | Pierre Naturelle | 7116632 |                |
|                        | Possibilité de prendre l'air comburant<br>de l'extérieur  | kg/h         | 2,2          | PT      | Tierre Naturene  | 7110032 |                |
|                        | • Vitre céramique résistante à 750° C   | Ø mm         | 130 S        |         |                  |         |                |
|                        |   | Dim. L-H-P   | 540x950x478  |         |                  |         |                |
|                        |   | kg           | 243          |         |                  |         |                |
| <b>Ester Forno Evo</b> |   |              |              |         |                  |         | A <sup>+</sup> |
|                        | <ul><li>Revêtement extérieur en pierre naturelle</li><li>Porte en fonte</li></ul>   | kW-M         | 9,5          |         |                  |         |                |
|                        | Foyer en fonte Nordiker avec  | kW-N         | 8,2          |         |                  |         |                |
|                        | post-combustion • Tiroir cendres dissimulé  | m³           | 235          |         |                  |         |                |
|                        | • Four en acier émaillée porcelainé de 22 l   | %            | 86,7         |         | Diama Nationalla | 7440700 | 6 0 057 00     |
|                        | Vitre céramique résistante à 750° C   | kg/h         | 2,2          | PT      | Pierre Naturelle | 7116733 | € 2.857,00     |
|                        |   | Ø mm         | 130 S        |         |                  |         |                |
|                        |   | Dim. L-H-P   | 540x1300x478 |         |                  |         |                |
|                        |   | kg           | 317          |         |                  |         |                |

### Série Mariarosa

#### Mariarosa • Vitre céramique résistant à 750 °C kW-M 9,8 • Poêle en fonte émaillée Liberty 7113000 € 1.985,00 kW-N 8,6 • Porte du foyer en fonte avec vitre Bordeaux panoramique 246 • Réservoir en matériau réfractaire de 30 kg % 87,6 Liberty Parchemin • Tiroir à cendres extractible € 1.985,00 7113001 • Tiroir de rangement du bois kg/h 2,3 PΕ • L'air primaire et secondaire sont Ø mm 150 S/P réglables, tandis que l'air tertiaire est pré-étalonné avec un système de Dim. L-H-P 1030x851x650 postcombustion Pierre Naturelle 7113005 € 1.985,00 217 Liberty kg 237 Pierre Nat.

### Série Mariarosa

Modèle/Plus Prix Données techniques Couleur Code Description Mariarosa - Maiolica A<sup>+</sup> • Vitre céramique résistant à 750 °C kW-M 9,8 • Poêle en fonte émaillée Blanc Infinity € 2.168,00 7113020 kW-N 8,6 • Porte du foyer en fonte avec vitre BIN panoramique  $m^3$ 246 • Réservoir en matériau réfractaire de % 87,6 • Tiroir à cendres extractible Bordeaux 7113021 € 2.168,00 • Tiroir de rangement du bois kg/h 2,3 • L'air primaire et secondaire sont réglables, tandis que l'air tertiaire Ø mm 150 S/P est pré-étalonné avec un système de Dim. L-H-P 1030x851x650 postcombustion Tortora € 2.168,00 7113022 TO 239 kg

### Série Rossella

### Rossella R1 BII



- Foyer en fonte avec post-combustion
  Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence
- Portes et tête en fonte émaillée
- Vitre céramique résistante à 750° C

|   | kW-M       | 11                             |     | Liberty          | 7440450 | 6 4 407 00 |
|---|------------|--------------------------------|-----|------------------|---------|------------|
| - | kW-N       | 8,8                            | B0  | Bordeaux         | 7112150 | € 1.497,00 |
|   | m³         | 252                            | 3.  | Liberty          |         |            |
|   | %          | 80                             | PE  | Parchemin        | 7112158 | € 1.497,00 |
|   | kg/h       | 2,4                            |     | Liberty          |         |            |
|   | Ø mm       | 130 S                          |     | Blanc            | 7112157 | € 1.497,00 |
|   | Dim. L-H-P | 578x915x586                    | BIN | Infinity         |         |            |
|   | kg         | 155 Liberty<br>170 Pierre Nat. | PT  | Pierre Naturelle | 7112152 | € 1.497,00 |

### Rossella Plus



- Foyer en fonte avec post-combustionRevêtement extérieur en pierre naturel-
- le ou faïence
   Portes et tête en fonte émaillée
- Vitre céramique résistante à 750° C
- Tiroir à bois amovible

|   | kW-M       | 9,9                            |    | Liberty<br>Bordeaux                      |         |            |
|---|------------|--------------------------------|----|--|---------|------------|
| - | kW-N       | 8                              | BO |  | 7112260 | € 1.575,00 |
|   | m³         | 229                            | ВО |  |         |            |
|   | %          | 80,9                           |    | Liberty<br>Parchemin<br>Pierre Naturelle | 7112268 |            |
|   | kg/h       | 2,3                            | PE |  |         | € 1.575,00 |
|   | Ø mm       | 130 S                          |    |  |         |            |
|   | Dim. L-H-P | 559x915x536                    |    |  |         | C 1 F7F 00 |
|   | kg         | 137 Liberty<br>156 Pierre Nat. | PT |  |         | € 1.575,00 |

### Rossella Plus Forno Evo



- Foyer en fonte avec post-combustion
- Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence
- Portes et tête en fonte émaillée
- Tiroir cendres dissimulé
- Vitre céramique résistante à 750° C
- Four émaillé de 37 l

|   | kW-M       | 10,6                           |    | Liberty<br>Bordeaux  |         |            |
|---|------------|--------------------------------|----|----------------------|---------|------------|
| - | kW-N       | 9,1                            | B0 |                      | 7112380 | € 2.602,00 |
|   | m³         | 260                            | ВО |                      |         |            |
|   | %          | 86                             |    | Liberty<br>Parchemin | 7112384 |            |
|   | kg/h       | 2,4                            | PE |                      |         | € 2.602,00 |
|   | Ø mm       | 130 S                          |    |                      |         |            |
|   | Dim. L-H-P | 559x1359x536                   |    | Pierre Naturelle     | 7112388 | C 0 C00 00 |
|   | kg         | 195 Liberty<br>219 Pierre Nat. | PT |                      |         | € 2.602,00 |

#### LISTE DES PRIX BOIS

# Série Fulvia

| Modèle/Plus  |   | Données tech | nniques                        | Couleur | Description         | Code    | Prix           |
|--|---|--------------|--------------------------------|---------|---------------------|---------|----------------|
| Fulvia   |   |              |                                |         |                     |         | <b>A</b> +     |
| _  |   | kW-M         | 7,3                            |         |                     |         |                |
|  |   | kW-N         | 6                              |         | Liberty<br>Bordeaux | 7111450 | € 1.152,00     |
|  | le ou faïence  • Portes et tête en fonte émaillée                                     | m³           | 172                            | В0      | 20.0000             |         |                |
|  | Vitre céramique résistante à 750° C   | %            | 82                             |         | Liberty             | 7111458 |                |
|  |   | kg/h         | 1,7                            | PE      | Parchemin           |         | € 1.152,00     |
|  |   | Ø mm         | 120 S                          | PE      |                     |         |                |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |   | Dim. L-H-P   | 488x862x477                    |         | Pierre Naturelle    | 7111452 | 6 4 4 5 0 0 0  |
|  |   | kg           | 109 Liberty<br>119 Pierre Nat. | PT      |                     |         | € 1.152,00     |
| Fulvia Forno   |   |              |                                |         |                     |         | A <sup>+</sup> |
|  | Foyer en fonte     Povêtement extériour en pierre natural                             | kW-M         | 7,3                            |         |                     |         | € 1.701,00     |
|  | Revêtement extérieur en pierre naturel-<br>le ou faïence                              | kW-N         | 6                              | B0      | Liberty<br>Bordeaux | 7111590 |                |
|  | <ul><li>Portes et tête en fonte</li><li>Vitre céramique résistante à 750° C</li></ul> | m³           | 172                            |         |                     |         |                |
|  | • Four émaillé de 19 l  | %            | 82                             | 3       | Liberty             |         |                |
|  |   | kg/h         | 1,7                            | PE      | Parchemin           | 7111598 | € 1.701,00     |
|  |   | Ø mm         | 120 S                          |         |                     |         |                |
|  |   | Dim. L-H-P   | 488x1288x477                   |         | Pierre Naturelle    | 7111592 | € 1.701,00     |
|  |   | kg           | 155 Liberty<br>173 Pierre Nat. | PT      |                     |         |                |

# Série Dorella

### Dorella L8 X



- Foyer en fonte • Revêtement extérieur en pierre naturelle ou faïence
- Portes et tête en fonte émaillée
- Vitre céramique résistante à 750° C

| kW-M       | 8,8                           | 3    |   |
|------------|-------------------------------|------|---|
| kW-N       | 6,8                           | PE   | E |
| m³         | 195                           | FE . | L |
| %          | 77                            |      | ı |
| kg/h       | 2,1                           | BO   | E |
| Ø mm       | 120 S                         |      |   |
| Dim. L-H-P | 465x845x491                   | 233  | F |
| kg         | 90 Liberty<br>102 Pierre Nat. | PT   | Г |

| PE | Liberty<br>Parchemin | 1111458 | € 891,00 |
|----|----------------------|---------|----------|
| B0 | Liberty<br>Bordeaux  | 1111450 | € 891,00 |
| PT | Pierre Naturelle     | 1111452 | € 891,00 |

### Série Gemma

### Gemma





- Foyer en fonte
- Revêtement extérieur en pierre naturel le ou faïence
- Portes et tête en fonte émaillée
- Vitre céramique résistante à 750° C

|   |            |                               |     |                      |         | $A^{T}$  |
|---|------------|-------------------------------|-----|----------------------|---------|----------|
|   | kW-M       | 7,3                           |     | Elegance<br>Bordeaux | 7444000 | £ 000 00 |
| - | kW-N       | 6                             | B0  |                      | 7111600 | € 923,00 |
|   | m³         | 172                           |     | Elegance             | 7111603 |          |
|   | %          | 82,2                          | BIN | Blanc Infinity       |         | € 923,00 |
|   | kg/h       | 1,7                           | 3   | Liberty<br>Parchemin | 7111658 |          |
|   | Ø mm       | 120 S                         | PE  |                      |         | € 923,00 |
|   | Dim. L-H-P | 460x840x495                   |     |                      | 7111652 |          |
|   | kg         | 85 Maiolica<br>98 Pierre Nat. | PT  | Pierre Naturelle     |         | € 923,00 |
|   |            | 96 Pierre Mai.                | FI  |                      |         |          |

### Série Gemma

| Modèle/Plus |   | Données tech | Données techniques              |                 | Description                | Code       | Prix             |
|-------------|---|--------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|------------|------------------|
| Gemma Forno |   |              |                                 |                 |                            |            | A <sup>+</sup>   |
|             | Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle   | kW-M         | 8,3                             |                 | Elegance<br>Bordeaux       | 7111700    | € 1.479,00       |
|             | <ul><li>Foyer en fonte</li></ul>  | kW-N         | 7,2                             | BO              |                            |            |                  |
|             | <ul> <li>Portes et tête en fonte émaillée</li> <li>Vitre céramique résistante à 750° C</li> <li>Four émaillé de 19 I</li> </ul> | m³           | 206                             | ВО              |                            |            |                  |
|             |   | %            | 85,3                            |                 | Elegance<br>Blanc Infinity | 7111703    | € 1.479,00       |
|             |   | kg/h         | 2                               | BIN             |                            |            |                  |
|             |   | Ø mm         | 120 S                           |                 |                            |            |                  |
|             | Dim. L-H-P  | 460x1207x495 |                                 | Diama Naturalla | 7111702                    | € 1.479,00 |                  |
|             |   | kg           | 121 Elegance<br>134 Pierre Nat. | PT              |                            |            | Pierre Naturelle |

# Série Bruciatutto (quantité minimale d'ordre: 4 pièces ou multiples de 4, à l'exception du tea)

#### Tea kW-M 8,0 • Revêtement extérieur en acier emaillé • Bâti, élément supérieur et porte en kW-N 6,6 • Vitre céramique résistante à 750° C • Tiroir pour cendres extractible • Air primaire et secondaire réglables, air

tertiaire pré-calibré avec système post combustion

|            |             |    | Blanc                 | 7111810 | - <i>E</i> 602 NN |
|------------|-------------|----|-----------------------|---------|-------------------|
| m³         | 189         | BI | Dianic                | 7111010 | € 693,00          |
| %          | 82          |    |                       |         |                   |
| kg/h       | 1,8         |    |                       |         |                   |
| Ø mm       | 120 S       |    | Nielio Austleine elte | 7111005 | £ 602.00          |
| Dim. L-H-P | 414x832x419 | NE | Noir Anthracite       | 7111805 | € 693,00          |
| kg         | 77          | ]  |                       |         |                   |

### **Super Max** LW-M



- Revêtement extérieur en acier émaillé
- Ouverture de la porte à 90°
- Racleur à cendres externe
- Foyer en fonte
- Portes et tête en fonte émaillée
- Poignées en laiton
- Vitre céramique résistante à 750° C

| KW-M       | 7,5         |    |                 |         |          |
|------------|-------------|----|-----------------|---------|----------|
| kW-N       | 6           |    | Noir Anthracite | 7111086 | € 620,00 |
| m³         | 172         | NE | Non Antinacite  | 7111000 | € 020,00 |
| %          | 80,3        |    |                 |         |          |
| kg/h       | 1,9         |    |                 |         |          |
| Ø mm       | 120 S       |    | Vort            | 7111082 | £ 620.00 |
| Dim. L-H-P | 402x811x482 | VE | Vert            | 7111062 | € 620,00 |
| kg         | 75          |    |                 |         |          |

### **Super Junior**



- Revêtement extérieur en acier émaillé
- Ouverture de la porte à 90°
- Racleur à cendres extérne
- Foyer en fonte
- Portes et tête en fonte émaillée
- Poignées en laiton
- Vitre céramique résistante à 750° C

|   |            |             |    |                 |         | ~ ~ ~    |
|---|------------|-------------|----|-----------------|---------|----------|
| é | kW-M       | 6,3         |    |                 |         |          |
|   | kW-N       | 5           |    | Noir Anthracite | 7111076 | £ 552.00 |
|   | m³         | 143         | NE | Non Antinacite  | 7111076 | € 552,00 |
|   | %          | 80          |    |                 |         |          |
|   | kg/h       | 1,5         |    |                 |         |          |
|   | Ø mm       | 120 S       |    | Vort            | 7111072 | £ 550 00 |
|   | Dim. L-H-P | 360x771x419 | VE | Vert            | /1110/2 | € 552,00 |
|   | kg         | 64          |    |                 |         |          |

### Série Bruciatutto (QUANTITÉ MINIMALE D'ORDRE: 4 PIÈCES OU MULTIPLES DE 4, À L'EXCEPTION DU TEA)

Code Prix Modèle/Plus Données techniques Couleur Description Mignon kW-M 7,5 • Revêtement extérieur en acier émaillé Blanc 1110009 € 354,00 • Racleur à cendres extérne kW-N 4 BI • Poignées en laiton  $m^3$ 115 • Tête en fonte émaillée 53,5 % € 354,00 Marron 1110010 kg/h 1,8 BW Ø mm 100 S Dim. L-H-P 378x817x417 1110015 € 382,00 Cappuccino CP 56 kg

### Cuisinières à Bois

#### **America**





- Grille foyer en fonte réglable
- Porte foyer avec double vitrage
- Grand four émaillé de 78 l
- Cadre, plaque et cercles en fonte
- Grand tiroir à bois
- Équipé d'une grille chromée pour le four

| kW-M       | 15,3         |    |                 |         |            |
|------------|--------------|----|-----------------|---------|------------|
| kW-N       | 11,6         |    |                 |         |            |
| m³         | 333          |    |                 |         |            |
| %          | 76           |    | Noir Anthracite | 7016014 | £ 4 725 00 |
| kg/h       | 3,5          | NE | Non Anunacite   | 7010014 | € 4.735,00 |
| Ø mm       | 160 S/P      |    |                 |         |            |
| Dim. L-H-P | 1280x860x660 |    |                 |         |            |
| kg         | 321          |    |                 |         |            |

### Suprema



- Revêtement extérieur en fonte émaillé
- Foyer en fonte
- Porte foyer avec double vitrage
- Grand four émaillé de 78 l
- Portes et plaque en fonte
- Grand tiroir à bois
- Équipé d'une grille chromée pour le

| kW-M       | 10,9        |       |                 |         |            |
|------------|-------------|-------|-----------------|---------|------------|
| kW-N       | 8,5         | NE    | Noir Anthracite | 7015714 | € 2.927,00 |
| m³         | 244         | NE NE |                 |         |            |
| %          | 78          |       | Tortora         | 7015760 | € 3.044,00 |
| kg/h       | 2,6         | то    | lortora         | 7015760 | € 3.044,00 |
| Ø mm       | 150 S/P     |       |                 |         |            |
| Dim. L-H-P | 974x860x660 |       | Twin Color*     | 7015740 | € 3.141,00 |
| kg         | 220         | TC    |                 |         | ,          |

### **Mamy**



- Revêtement extérieur en fonte émaillé
- Foyer en fonte
- Grille foyer en fonte
- Porte foyer avec double vitrage
- Grand four émaillé de 55 l
- Portes et plaque en fonte
- Grand tiroir à bois
- Équipé d'une grille chromée pour le

| kW-M       | 11,2        |    |                 |         |            |
|------------|-------------|----|-----------------|---------|------------|
| kW-N       | 8,7         |    | Noir Anthracite | 7013714 | £ 2 605 00 |
| m³         | 249         | NE | Non Antinacite  | 7013714 | € 2.685,00 |
| %          | 78          |    |                 |         |            |
| kg/h       | 2,7         |    |                 |         |            |
| Ø mm       | 150 S/P     |    | Twin Color*     | 7013740 | € 2.894,00 |
| Dim. L-H-P | 880x860x660 | TC | IWIII COIOI     | 7013740 | £ 2.094,00 |
| ka         | 210         |    |                 |         |            |

#### Cucinotta



- Revêtement extérieur en fonte vitrifié
- Foyer en fonte Nordiker
- Grille foyer en fonte réglable
- Porte foyer avec double vitrage • Cadre, plaque et cercles en fonte
- Grand tiroir à bois

|            |             |    |                 |         | A          |
|------------|-------------|----|-----------------|---------|------------|
| kW-M       | 11,7        |    |                 |         |            |
| kW-N       | 9,1         |    |                 |         |            |
| m³         | 261         |    |                 |         |            |
| %          | 78          |    | Noir Anthropita | 7012014 | £ 2.006.00 |
| kg/h       | 2,8         | NE | Noir Anthracite | 7013014 | € 2.086,00 |
| Ø mm       | 150 S/P     | ]  |                 |         |            |
| Dim. L-H-P | 682x860x653 |    |                 |         |            |
| kg         | 197         |    |                 |         |            |

| Modèle/l   | Plus  | Données tecl   | hniques              | Couleur | Description     | Code    | Prix           |
|--|---|----------------|----------------------|---------|-----------------|---------|----------------|
| Vicenza Evo  |   | 1              |                      |         |                 |         | <b>A</b> +     |
| VICCIIZA EVO   | Revetement en cristal et en acier inox  | kW-M           | 7                    |         |                 |         | A              |
| Red  | <ul> <li>Revêtement en cristal et en acier inox<br/>satiné ou émaillé</li> <li>Porte foyer avec triple vitre</li> </ul>                             | kW-N           | 6                    |         |                 |         |                |
|  | <ul> <li>Porte foyer en fonte</li> <li>Four de large dimension avec lumière,</li> </ul>   | m³             | 172                  | NE NE   | Noir Anthracite | 7016111 | € 2.644,00     |
| 55   | capacité 25 I  Réglage automatique de l'air primaire Plaque et cercles en fonte polie   | %              | 86                   |         |                 |         |                |
|  | <ul> <li>Plaque et cercles en fonte polie</li> <li>Portes réversibles</li> <li>Possibilité d'introduction entre les meubles</li> </ul>              |                | 1,7                  |         |                 |         |                |
|  | <ul> <li>Fossibilité d'infloduction entre les meubles</li> <li>Épaisseur haut du poêle 3 cm</li> <li>Équipé d'une grille chromée pour le</li> </ul> | Ø mm           | 120 S/P - Lat dx/sx  |         |                 |         |                |
|  | four  | Dim. L-H-P     |                      |         | Inox            | 7016101 | € 2.699,0      |
|  |   | kg             | 137                  |         |                 |         |                |
| Vorono   |   |                |                      |         |                 |         |                |
| Verona   | • Foyer en fonte Nordiker   | kW-M           | 10,2                 |         |                 |         | A              |
|  | Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé      Date formale trials sittes  | kW-N           | 8,0                  | -       |                 |         | € 2.994,00     |
|  | <ul> <li>Porte foyer avec triple vitre</li> <li>Porte foyer en fonte</li> <li>Four de large dimension avec lumière,</li> </ul>                      | m <sup>3</sup> | 229                  | NE NE   | Noir Anthracite | 7016210 |                |
|  | capacité 59 l  Réglage automatique de l'air primaire  | %              | 78,4                 | - NE    |                 |         |                |
|  | <ul> <li>Plaque et cercles en fonte polie</li> <li>Portes réversibles</li> </ul>  | 1 . 4          | 2,4                  |         |                 |         |                |
|  | Épaisseur haut du poêle 3 cm     Équipé d'une grille chromée pour le four   | Ø mm           | 150 S/P - Lat. dx/sx | IN      |                 | 7016200 | € 3.046,00     |
|  |   | Dim. L-H-P     |                      |         | Inox            |         |                |
|  |   |                | 161                  |         |                 |         |                |
|  | k   | ng .           | 101                  |         |                 |         |                |
| Padova   | - Farm on fanta Nandillan   | 1              | I                    | 1       | T               |         | Α              |
|  | <ul> <li>Foyer en fonte Nordiker</li> <li>Revêtement en cristal et en acier inox<br/>satiné ou émaillé</li> </ul>                                   | kW-M           | 10,7                 |         |                 |         |                |
|  | <ul> <li>Porte foyer avec double vitre</li> <li>Porte foyer en fonte</li> </ul>   | kW-N           | 8,0                  |         | Noir Anthracite | 7016310 | € 3.131,00     |
|  | <ul> <li>Façade en fonte</li> <li>Four de large dimension avec lumière,</li> </ul>  | m³             | 229                  | NE NE   |                 |         |                |
|  | capacité 36 l  Réglage automatique de l'air primaire  | %              | 75%                  |         |                 |         |                |
|  | Plaque et cercles en fonte polie     Possibilité d'introduction entre les meubles     Épaisseur haut du poêle 3 cm                                  |                | 2,5                  | -       |                 |         |                |
|  | Équipé d'une grille chromée pour le four  | Ø mm           | 150 S/P - Lat. dx    |         | Inox            | 7016300 | € 3.186,00     |
|  |   | Dim. L-H-P     | 900x850-910x600      | IN      |                 |         | € 3.100,00     |
|  |   | kg             | 174                  |         |                 |         |                |
| Rosa XXL   |   |                |                      |         |                 |         | A <sup>+</sup> |
|  | <ul> <li>Revêtement extérieur en acier emaillé</li> <li>Portes et façade en fonte vitrifiée</li> </ul>  | kW-M           | 10                   |         |                 |         |                |
|  | Porte foyer avec double vitre   | kW-N           | 8,5                  |         |                 |         |                |
|  | <ul><li> Grand four emaillé de 78 I</li><li> Plaque et cercles en fonte polie</li></ul>   | m³             | 244                  |         |                 |         |                |
|  | <ul><li>Foyer en réfractaire</li><li>Tiroir de rangement bois</li></ul>   | %              | 85                   |         | Noir Anthracite | 7015100 | £ 2 200 0      |
| - 101  | • Équipé d'une grille chromée pour le four  | kg/h           | 2,3                  | NE      | Non Antifracile | 7015190 | € 2.208,00     |
|  | 100   | Ø mm           | 150 S/P              |         |                 |         |                |
| ALL THE STATE OF T |   | Dim. L-H-P     | 1074x861x669         |         |                 |         |                |
|  |   | kg             | 202                  |         |                 |         |                |

| Modèle/Pl         | lus   | Données tech | nniques         | Couleur | Description          | Code    | Prix      |
|-------------------|---|--------------|-----------------|---------|----------------------|---------|-----------|
| Rosa XXL - Maiol  | ica   |              |                 |         |                      |         | Δ         |
| TOOK 7012 Major   | Revêtement extérieur en faïence   | kW-M         | 10              |         |                      |         |           |
| -                 | Portes et façade en fonte vitrifiée   | kW-N         | 8,5             |         |                      |         | 6 0 407 ( |
| Towns II          | Porte foyer avec double vitre     Crand four foreillé de 70 l   | m³           | 244             | BIN     | Blanc Infinity       | 7015143 | € 2.487,0 |
| • P               | <ul> <li>Grand four émaillé de 78 I</li> <li>Plaque et cercles en fonte polie</li> </ul>  | %            | 85              |         |                      |         |           |
|                   | Foyer en réfractaire  | kg/h         | 2,3             |         |                      |         |           |
|                   | <ul><li>Tiroir de rangement bois</li><li>Équipé d'une grille chromée pour le</li></ul>  | Ø mm         | 150 S/P         |         |                      |         | 6 0 407   |
|                   | four  | Dim. L-H-P   | 1074x861x669    | BO      | Bordeaux             | 7015140 | € 2.487,  |
|                   |   | kg           | 235             |         |                      |         |           |
| osa XXL - Petra   |   |              |                 |         |                      |         |           |
| SOUTH TOTAL       | Revêtement extérieur en pierre naturelle  | kW-M         | 10              |         |                      |         |           |
| SH AN             | Portes et façade en fonte vitrifiée   | kW-N         | 8,5             | 1       |                      |         |           |
|                   | Porte foyer avec double vitre     Crand four ampillé de 78 l      """      """      """      """      """      """      """      """      """      """      """      """      """      ""      ""      ""      "" | m³           | 244             | 1       |                      |         |           |
| 1                 | <ul> <li>Grand four emaillé de 78 I</li> <li>Plaque et cercles en fonte polie</li> </ul>  | %            | 85              | 600     |                      |         |           |
|                   | Foyer en réfractaire  | kg/h         | 2,3             |         | Pietra Naturale      | 7015135 | € 2.487,  |
|                   | <ul><li>Tiroir de rangement bois</li><li>Équipé d'une grille chromée pour le</li></ul>  | Ø mm         | 150 S/P         | PT      |                      |         |           |
|                   | four  |              |                 | -       |                      |         |           |
|                   | 100.  | Dim. L-H-P   | 1074x861x669    | -       |                      |         |           |
|                   |   | kg           | 275             |         |                      |         |           |
| osa L             |   |              |                 |         |                      |         | A         |
|                   | Portes et façade en fonte vitrifiée     Porte foyer avec double vitre     Four émaillé panoramique de 55 l     Plaque et cercles en fonte polie   | kW-M         | 9,6             |         |                      |         |           |
| - D               |   | kW-N         | 8,1             |         |                      |         |           |
|                   |   | m³           | 232             |         |                      |         |           |
|                   |   | %            | 84              | NE NE   | Noir Anthracite      | 7015185 | € 2.050,0 |
|                   | <ul><li>Foyer en réfractaire et fonte</li><li>Tiroir de rangement bois</li></ul>  | kg/h         | 2,3             |         |                      |         |           |
|                   | <ul> <li>Équipé d'une grille chromée pour le</li> </ul>   | Ø mm         | 150 S/P         |         |                      |         |           |
|                   | four  | Dim. L-H-P   | 975x861x670     |         |                      |         |           |
|                   |   | kg           | 192             |         |                      |         |           |
| osa Reverse       |   |              |                 |         |                      |         | A         |
|                   | Revêtement extérieur en faïence   | kW-M         | 10,0            |         |                      |         |           |
|                   | Four emaillé panoramique de 28 I  | kW-N         | 8,1             | 31      | Liberty              | 7015051 |           |
|                   | <ul><li>Châssis en fonte vitrifié</li><li>Plaque et cercles en fonte polie</li></ul>  | m³           | 232             | PE      | Parchemin            |         | € 1.917,  |
| Na 🐸 III          | • Large foyer en fonte  | %            | 81,1            | 1       |                      |         |           |
| 9 3 3 4           | Système de post-combustion  | kg/h         | 2,3             |         |                      |         |           |
|                   |   | Ø mm         | 150 S/P         |         | Liberty              | 7045050 |           |
|                   |   | Dim. L-H-P   | 1030x855x650    | BO      | Bordeaux             | 7015050 | € 1.917,  |
|                   |   | kg           | 183             |         |                      |         |           |
| osa Sinistra Reve | arce  |              |                 |         |                      |         | A         |
| Sou Official neve | Revêtement extérieur en faïence ou  | kW-M         | 9,4             |         |                      |         |           |
|                   | pierre naturelle  | kW-N         | 8,2             | 33      | Liberty<br>Bordeaux  | 7015060 | € 1.917,  |
|                   | <ul> <li>Four emaillé panoramique de 28 l</li> <li>Châssis en fonte vitrifié</li> </ul>   | m³           | 235             | В0      | DUIUEAUX             |         | £ 1.317,0 |
|                   | <ul><li>Chassis en fonte vitrifie</li><li>Plaque et cercles en fonte polie</li></ul>  | %            | 86,5            |         |                      |         |           |
|                   | Large foyer en fonte  | kg/h         | 2,3             |         | Liberty<br>Parchemin | 7015061 | € 1.917,  |
| BALES             | Système de post-combustion  | Ø mm         | 150 S/P         | PE      | 1 aronomin           |         | 2 1.017,0 |
| Test 1996         |   | Dim. L-H-P   | 1030x855x650    |         | Pierre Naturelle 70  |         |           |
|                   |   | ka           | 183 Liberty     | 200     |                      | 7015062 | € 1.917,  |
|                   |   | kg           | 200 Pierre Nat. | PT      |                      |         |           |

Modèle/Plus Données techniques Couleur Code Prix Description **Rosa 4.0 A**+ kW-M 9,7 • Revêtement extérieur en faïence ou Liberty pierre naturelle 7015126 € 1.917,00 kW-N 8.4 Bordeaux • Foyer entièrement en fonte В0  $m^3$ 240 • Porte foyer panoramique avec vitre % 87,1 céramique Liberty • Four émaillé panoramique de 41 l 7015125 € 1.917,00 kg/h 2,3 Parchemin • Cadre, plaque et cercles en fonte PE Ø mm 150 S/P · Grand tiroir à bois Dim. L-H-P 1030x851x650 Pierre Naturelle 7015129 € 1.917,00 183 Liberty kq PΤ 200 Pierre Nat. Rosa 4.0 - Maiolica kW-M 9,7 • Revêtement extérieur en faïence • Fover entièrement en fonte Blanc Infinity 7015121 € 2.100,00 kW-N 8,4 Porte fover panoramique avec vitre BIN  $m^3$ 240 céramique • Four émaillé panoramique de 41 l % 87,1 Bordeaux 7015120 € 2.100,00 • Cadre, plaque et cercles en fonte kg/h 2,3 во Grand tiroir à bois Ø mm 150 S/P Dim. L-H-P 1030x851x650 Tortora 7015122 € 2.100,00 TO 204 kg Rosetta BII **A**+ kW-M 8,8 • Revêtement extérieur en faïence ou Liberty € 1.725,00 pierre naturelle kW-N 7.2 7013150 Bordeaux B0 Foyer entièrement en fonte  $m^3$ 206 Porte foyer panoramique avec vitre % 82 céramique Liberty 2,0 7013158 € 1.725,00 kg/h • Four émaillé panoramique de 28 l Parchemin PE Ø mm 130 S/P • Cadre, plaque et cercles en fonte Grand tiroir à bois Dim. L-H-P 885x843x572 153 Liberty Pierre Naturelle 7013152 € 1.725,00 kg PΤ 167 Pierre Nat. Rosetta BII - Maiolica **A**+ kW-M 8,8 • Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle kW-N 7,2 • Foyer entièrement en fonte Bordeaux 7013140 € 1.812,00  $m^3$ 206 • Porte foyer panoramique avec vitre В0 céramique % 82 • Four émaillé panoramique de 28 l kg/h 2,0 • Cadre, plaque et cercles en fonte • Grand tiroir à bois Ø mm 130 S/P 7013145 € 1.812,00 Tortora Dim. L-H-P 869x843x572 169 kg Rosetta Sinistra BII kW-M 9,1 • Revêtement extérieur en faïence ou Liberty pierre naturelle kW-N 7,3 7013130 € 1.738,00 Bordeaux В0 • Foyer entièrement en fonte 209  $\mathbf{m}^3$ • Porte foyer panoramique avec vitre % 80 céramique Liberty kq/h 2,0 7013138 € 1.738,00 • Four émaillé panoramique de 28 l Parchemin PΕ • Châssis, plaque et cercles en fonte Ø mm 130 S/P • Tiroir de rangement bois Dim. L-H-P 885x843x572 • Portes en fonte vitrifiée Pierre Naturelle 7013132 € 1.738,00 153 Liberty kg

PΤ

167 Pierre Nat.

| Modèle/F         | lus   | Données tech   | nniques     | Couleur              | Description     | Code       | Prix           |            |
|------------------|---|----------------|-------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|------------|
| Family 4,5       |   |                |             |                      |                 |            | A <sup>+</sup> |            |
| Turring 4,0      | Revêtement externe en fonte emaillé   | kW-M           | 9,2         |                      |                 |            |                |            |
| -                | Porte anti-incendie panoramique avec  | kW-N           | 7,5         |                      | Noir Anthracite | 7014001    | € 1.300,00     |            |
|                  | verre double • Four emaillé de 41 litres avec porte   | m³             | 215         | NE                   |                 |            |                |            |
|                  | vitrée double   | %              | 81          |                      | Cappuccino      | 7014002    | € 1.300,00     |            |
|                  | Cadre en fonte vitrifiée (très solide)     Plague de guigean avec carales de  | kg/h           | 2,2         | СР                   | Сарриссти       | 7014002    | € 1.300,00     |            |
| _                | <ul> <li>Plaque de cuisson avec cercles de<br/>fonte polie (très solides)</li> </ul>  | Ø mm           | 130 S       |                      |                 |            |                |            |
| -                | • Foyer en fonte G20 (très solide)  | Dim. L-H-P     | 964x853x642 | $\downarrow \bigcup$ | Blanc           | 7014003    | € 1.300,00     |            |
| - U 0 -          | Couvercle optionnel   | kg             | 125         | BI                   |                 |            |                |            |
| Family 3,5       | - D-: 24  |                |             |                      |                 |            | A <sup>+</sup> |            |
| N 2018           | <ul> <li>Revêtement externe en fonte emaillé</li> <li>Porte anti-incendie panoramique avec</li> </ul>   | kW-M           | 7,8         |                      |                 |            |                |            |
| Heli             | verre double • Four emaillé de 28 litres avec porte   | kW-N           | 6,5         | NE NE                | Noir Anthracite | 7013001    | € 1.300,00     |            |
|                  | vitrée double <b>m</b>  | m³             | 186         | IAE                  |                 |            |                |            |
|                  | <ul><li>Cadre en fonte vitrifiée (très solide)</li><li>Plaque de cuisson avec cercles de</li></ul>  | %              | 83          |                      |                 |            |                |            |
|                  | fonte polie (très solides) • Foyer en fonte G20 (très solide)   | kg/h           | 1,9         | CP                   | Cappuccino      | Cappuccino | 7013003        | € 1.300,00 |
|                  | Couvercle optionnel   | Ø mm           | 120 S       | -                    |                 |            |                |            |
|                  |   | Dim. L-H-P     | 881x845x581 |                      | Blanc           | 7013002    | € 1.300,00     |            |
|                  |   | kg             | 110         | BI                   | Diano           | 7013002    | € 1.300,00     |            |
| Courana Fue 2.0  |   | <u> </u>       | -           |                      |                 |            |                |            |
| Sovrana Evo 2.0  |   | T              |             |                      |                 |            | A <sup>+</sup> |            |
|                  | <ul> <li>Revêtement extérieur en acier emaillé</li> <li>Côtés à convection thermique</li> <li>Four émaillé avec double vitrage de 41 l</li> <li>Tiroir pour réchauffer les aliments</li> <li>Cadre, plaque et cercles en fonte</li> <li>Façade et foyer en fonte</li> </ul> | kW-M           | 9,2         |                      | Noir Anthracite | 704 4000   | C 4 400 00     |            |
|                  |   | kW-N           | 7,5         | NE                   |                 | 7014332    | € 1.433,00     |            |
|                  |   | m³             | 215         |                      |                 |            |                |            |
| The Control      |   | %              | 81          |                      | Blanc           | 7014330    | € 1.433,00     |            |
| 200 A 10000      | <ul><li> Grand tiroir à bois</li><li> Cadre en fonte vitrifiée</li></ul>  | kg/h           | 2,2         | BI                   | Diano           | 7014330    | € 1.455,00     |            |
| A                | Couvercle en séries   | Ø mm           | 130 S/P     |                      |                 |            |                |            |
|                  |   | Dim. L-H-P     | 964x848x641 |                      | Cappuccino      | 7014331    | € 1.433,00     |            |
|                  |   | kg             | 143         | СР                   | ''              |            |                |            |
| Sovrana Easy Ev  | n   |                |             |                      |                 |            | A              |            |
| Sovialia Lasy Lv |   | kW-M           | 11,8        |                      |                 |            | A              |            |
|                  | <ul> <li>Revêtement extérieur en acier porcelainé</li> <li>Foyer en fonte avec système</li> </ul>   | kW-N           | 9,0         |                      | Noir Anthracite | 7014511    | € 1.267,00     |            |
| 675 (5,00)       | post-combustion   | m³             | 258         | NE                   |                 |            | ,              |            |
| 1917 Control     | Grille foyer en fonte   | %              | 76          |                      | 0               | 7014510    | C 1 0C7 0C     |            |
|                  | Porte foyer avec double vitre     Four émaillé paparamique de 41 l  | kg/h           | 2,8         | CD                   | Cappuccino      | 7014513    | € 1.267,00     |            |
|                  | <ul> <li>Four émaillé panoramique de 41 l</li> <li>Châssis, plaque et cercles en fonte</li> </ul>   | Ø mm           | 130 S/P     | - CP                 |                 |            |                |            |
|                  | • Tiroir de rangement bois  | Dim. L-H-P     | 964x848x641 |                      | Blanc           | 7014512    | € 1.267,00     |            |
|                  | Couvercle optionnel   | kg             | 140         | BI                   |                 | 1011012    | C 11207,00     |            |
| Romantica 4,5    |   |                |             |                      |                 |            | В              |            |
|                  | Revêtement extérieur en acier porcelainé  | kW-M           | 9,1         | NE                   | Noir Anthracite | 1014057    | € 899,00       |            |
|                  | <ul><li>Revêtement extérieur en acier</li><li>Four émaillé avec double vitrage de 28</li></ul>  | kW-N           | 6           |                      | Diana           | 1014050    |                |            |
|                  | Cadre en fonte vitrifiée  | m <sup>3</sup> | 172         | BI                   | Blanc           | 1014056    | € 899,00       |            |
| 1                | <ul><li>Plaque cuisson et cercles en fonte polie</li><li>Couvercle en série</li></ul>   |                |             | BI                   | Version Sx      | 1014046    | € 931,00       |            |
|                  | 35475.515 511 50115   | %              | 66          | СР                   | Cappuccino      | 1014050    | € 899,00       |            |
|                  |   | kg/h           | 1,8         | MF                   | Marron nuancé   | 1014059    | € 899,00       |            |
|                  |   | Ø mm           | 130 S       |                      | Marron nuancé   |            |                |            |
|                  |   | Dim. L-H-P     | 968x860x620 | MF                   | Version Sx      | 1014049    | € 931,00       |            |
|                  |   | kg             | 90          | RU                   | Rustic          | 1014054    | € 974,00       |            |
|                  |   |                |             |                      |                 |            |                |            |

Modèle/Plus Prix Données techniques Couleur Description Code Romantica 3,5 • Revêtement extérieur en acier porcelainé kW-M 6,6 NE Noir Anthracite 1013054 € 830,00 • Revêtement extérieur en acier • Four émaillé avec double vitrage de 22 l kW-N 5 • Cadre en fonte vitrifiée ы Blanc 1013051 € 830,00 • Plaque cuisson et cercles en fonte polie 143 • Couvercle en séries Blanc Ы 1013041 € 865,00 % 76 Version Sx kg/h 1,4 CP 1013055 Cappuccino € 830,00 Ø mm 120 S MF Marron nuancé 1013052 € 830,00 Dim. L-H-P 877x856x568 Marron nuancé 1013042 € 865,00 MF kg 79 Version Sx

# Ligne Cheminées - Inserts Fonte

| Modele/Plus   Doffnees techniques   Code   Pfix | Modèle/Plus |  |  | Code | Prix |
|---|-------------|--|--|------|------|
|---|-------------|--|--|------|------|

N.B.: Pour le bon fonctionnement de l'appareil, deux grilles d'aération de la bonne dimension doivent être prédisposées pendant le montage, une inférieure d'entrée et une supérieure de sortie, afin de permettre la diffusion de la chaleur dans la pièce et un refroidissement correct du produit (voir le manuel joint au produit).

### Inserto 60 - Ventilato





- Tiroir pour cendres extractible
- Fonte de 8 à 16 mm
- Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C
- Air primaire et secondaire réglables
- Ventilateurs tangentiels de série

| kW-M       | 8,6         |
|------------|-------------|
| kW-N       | 7           |
| m³         | 200         |
| %          | 81,3        |
| kg/h       | 2           |
| Ø mm       | 160         |
| Dim. L-H-P | 595x500x440 |
| kg         | 115         |

#### Inserto 70 - Ventilato





- Tiroir pour cendres extractible
- Fonte de 8 à 16 mm
- Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C
- Air primaire et secondaire réglables
- Ventilateurs tangentiels de série

| kW-M       | 12,3        |         |         |
|------------|-------------|---------|---------|
| kW-N       | 9,8         |         |         |
| m³         | 281         |         |         |
| %          | 80          | 6016702 | £ 1 220 |
| kg/h       | 3           | 6016703 | € 1.220 |
| Ø mm       | 160         |         |         |
| Dim. L-H-P | 695x550x450 |         |         |
| kg         | 142         |         |         |

#### Inserto 70 Tondo - Ventilato





- Tiroir pour cendres extractible
- Fonte de 8 à 16 mm
- Vitre céramique résistante à 750° C er une seule pièce
- Air primaire et secondaire réglables
- Ventilateurs tangentiels de série

|   | kW-M       | 12,3        |  |         |            |
|---|------------|-------------|--|---------|------------|
|   | kW-N       | 9,8         |  |         |            |
| n | m³         | 281         |  |         |            |
|   | %          | 80          |  | 6016733 | £ 1 652 00 |
|   | kg/h       | 3           |  | 0010733 | € 1.653,00 |
|   | Ø mm       | 160         |  |         |            |
|   | Dim. L-H-P | 690x550x540 |  |         |            |
|   | kg         | 162         |  |         |            |

### Ligne Cheminées - Inserts Fonte

| Modèle/Plus  |  | Données tech | niques      |         | Code    | Prix       |
|--|--|--------------|-------------|---------|---------|------------|
| Inserto 70 H 49 -  | Ventilato  |              |             |         |         | A          |
|  | Tiroir pour cendres extractible  | kW-M         | 12,3        |         |         |            |
| _  | <ul><li>Fonte de 8 à 16 mm</li><li>Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C</li></ul> | kW-N         | 9,8         | -       |         |            |
| 8-   | Ventilateurs tangentiels de série  | m³           | 281         | 6016713 |         |            |
| The state of the s |  | %            | 80          |         | 0040740 | € 1.220,00 |
|  |  | kg/h         | 3           |         | 6016713 |            |
|  |  | Ø mm         | 160         |         |         |            |
|  |  | Dim. L-H-P   | 695x495x450 |         |         |            |
|  |  | kg           | 136         | -       |         |            |

### Inserto 70 L - Ventilato





- Tiroir pour cendres extractible
- Fonte de 8 à 16 mm
- Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C
- Air primaire et secondaire réglables
- Ventilateurs tangentiels de série

| kW-M       | 11,5        |
|------------|-------------|
| kW-N       | 9           |
| m³         | 258         |
| %          | 78,1        |
| kg/h       | 2,7         |
| Ø mm       | 160         |
| Dim. L-H-P | 695x550x450 |
| kg         | 128         |

# Ligne Cheminées - Inserts Crystal

### Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato





- Tiroir pour cendres extractible
- Foyer en fonte Nordiker
- Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C
- Porte en fonte
- Ventilateurs tangentiels de série
- Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion
- Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers la droite ou vers la gauche

|   | kW-M       | 10,2        |         |
|---|------------|-------------|---------|
| , | kW-N       | 8,3         |         |
|   | m³         | 237         |         |
|   | %          | 81          | 6016504 |
|   | kg/h       | 2,4         | 6016504 |
|   | Ø mm       | 150         |         |
|   | Dim. L-H-P | 500x800x500 |         |
|   | kg         | 115         |         |

## Inserto 70 Crystal - Ventilato





- Tiroir pour cendres extractible
- Foyer en fonte Nordiker
- Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C
- Ventilateurs tangentiels de série
- Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion
- Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers la droite ou vers la gauche

| kW-M       | 11,5        |
|------------|-------------|
| kW-N       | 9           |
| m³         | 258         |
| %          | 78,2        |
| kg/h       | 2,7         |
| Ø mm       | 160         |
| Dim. L-H-P | 700x555x500 |
| kg         | 124         |

# Ligne Cheminées - Inserts Crystal

| Modèle/Plus        |  | Données techniques   |              |         | Code      | Prix           |
|--------------------|--|--|--------------|---------|-----------|----------------|
| Inserto 80 Crysta  | l Evo 2.0 - Ventilato  |  |              |         |           | A <sup>+</sup> |
|                    | Tiroir pour cendres extractible  | kW-M   | 8,8          |         |           |                |
|                    | <ul><li>Foyer en fonte Nordiker</li><li>Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C</li></ul>                            | kW-N   | 7,4          |         |           |                |
|                    | <ul><li>Porte en fonte</li><li>Ventilateurs tangentiels de série</li></ul>   | m³   | 212          | -       |           |                |
| 100                | <ul><li> Air primaire et secondaire réglables</li><li> Possibilité de changer en autonomie</li></ul>                   | ossibilité de changer en autonomie % 83,9 puverture de la porte vers la droite ou ka/h 2.1 |              |         | 6 4 004 0 |                |
| J. Act.            | l'ouverture de la porte vers la droite ou vers la gauche   |  |              | 6016814 | € 1.804,0 |                |
|                    | voio la gadono   | Ø mm   | 160          |         |           |                |
|                    |  | Dim. L-H-P   | 800x555x500  |         |           |                |
|                    |  | kg   | 130          |         |           |                |
| Inserto 80 High P  | ressure  |  |              |         | ı         | A              |
| moorto oo riigii r | Tiroir pour cendres extractible  | kW-M   | 9,6          |         |           |                |
|                    | <ul> <li>Foyer en fonte Nordiker</li> <li>Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C</li> <li>Porte en fonte</li> </ul> | kW-N   | 7,9          |         | 6016820   | € 1.832,00     |
|                    | Ventilateur centrifuge High Pressure<br>(Haute Pression)   | m³   | 226          |         |           |                |
| 12.00              | Centrale de réglage numérique avec<br>télécommande   | %  | 82,4         |         |           |                |
| 10 mm              | Air primaire et secondaire réglables, air<br>tertiaire pré-calibré avec système post                                   | kg/h   | 2,3          |         |           |                |
| -                  | combustion • Système de ventilation canalisable de série   | Ø mm   | 160          |         |           |                |
|                    | Selle  | Dim. L-H-P   | 800x555x520  |         |           |                |
|                    |  | kg   | 128          |         |           |                |
| Inserto 80 PRS Cr  | rvstal - Ventilato   |  |              |         |           | A              |
|                    | Système Radiant     Tiroir à cendres extractible à l'avant   | kW-M   | 9,5          |         |           |                |
| all and            | Porte en Fonte     Foyer en Fonte Nordiker   | kW-N   | 8,3          |         |           |                |
| attiti             | <ul> <li>Ventilateurs Tangentiels standard</li> <li>Ouverture de porte réversible, fournie</li> </ul>                  | m³   | 237          |         |           |                |
| 9 4 5              | d'office à gauche  | %  | 87,4         |         |           |                |
| 1552/547           |  | kg/h   | 2,2          |         | 6016825   | € 2.359,0      |
| <u> </u>           |  | Ø mm   | 160          |         |           |                |
|                    |  | Dim. L-H-P   | 800x916x500  |         |           |                |
|                    |  | kg   | 150          |         |           |                |
| Inserto 100 Cryst  | al - Ventilato   |  |              |         | I         |                |
|                    | Tiroir pour cendres extractible  | kW-M   | 12,1         |         |           |                |
|                    | <ul><li>Foyer en fonte Nordiker</li><li>Porte en acier</li></ul>   | kW-N   | 9,5          | -       |           |                |
|                    | <ul> <li>Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C</li> <li>Ventilateurs tangentiels de série</li> </ul>               | m³   | 272          | -       |           | € 2.159,00     |
|                    | Air primaire et secondaire réglables     Possibilité de changer en autonomie   | %  | 78,2         | 6016003 |           |                |
|                    | Possibilité de changer en autonomie<br>l'ouverture de la porte vers la droite or<br>vers la gauche                     | kg/h   | 2,8          |         | 6016003   |                |
|                    |  | Ø mm   | 160          |         |           |                |
|                    |  | Dim. L-H-P   | 1000x555x500 |         |           |                |
|                    |  | kg   | 156          | 1       |           |                |

# Ligne Cheminées - Inserts Crystal

| Modèle/Plus   |  | Données techniques |                |         |     | Prix           |  |
|---|--|--------------------|----------------|---------|-----|----------------|--|
| Inserto 70 Crysta   | al 3 Lati  |                    |                |         |     | A <sup>+</sup> |  |
| moorto 70 orgott  | Tiroir pour cendres extractible  | kW-M               | 11,8           |         |     |                |  |
|   | <ul><li>Foyer en fonte et Nordiker</li><li>Ventilation optionnelle</li></ul>   | kW-N               | 9,7            |         |     |                |  |
| The sale  | <ul> <li>Vitres céramiques résistante jusqu'à</li> </ul>   | m³                 | 278            |         |     |                |  |
| 100000  | 750° C • Porte en fonte  | %                  | 82             |         |     |                |  |
| _2.00   | <ul> <li>Vision frontale et latérale du feu</li> <li>Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire</li> </ul>                              | kg/h               | 2,7            | 6016    | 765 | € 2.085,0      |  |
|   | pré-calibré avec système post-combustion   | Ø mm               | 160            |         |     |                |  |
|   | • Possibilité de changer en autonomie<br>l'ouverture de la porte vers la droite ou   | Dim. L-H-P         | 755x554x510    |         |     |                |  |
|   | vers la gauche   | kg                 | 134            |         |     |                |  |
| Inserto 70 Crysta   | al Angolo  |                    |                |         |     | Δ              |  |
|   | Tiroir pour cendres extractible  | kW-M               | 11,8           |         |     |                |  |
|   | <ul><li>Foyer en fonte et Nordiker</li><li>Ventilation optionnelle</li></ul>   | kW-N               | 9,2            |         |     |                |  |
| The sale  | <ul> <li>Vitres céramiques résistantes jusqu'à 750° C</li> </ul>   | m³                 | 263            |         |     |                |  |
| 10000   | Porte en fonte   | %                  | 78             |         |     |                |  |
| 12.10%  | Le produit peut être transformé avec le<br>côté vitre à gauche   | ka/h               | 2,7            | 6016    | 763 | € 1.854,00     |  |
|   | <ul> <li>Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire<br/>pré-calibré avec système post-combustion</li> </ul>                             | Ø mm               | 160            |         |     |                |  |
|   | <ul> <li>Possibilité de changer en autonomie<br/>l'ouverture de la porte vers la droite ou</li> </ul>  | Dim. L-H-P         | 755x554x510    |         |     |                |  |
|   | vers la gauche   | kg                 | 133            |         |     |                |  |
| nserto 80 Wide  |  | <b>9</b>           | .00            |         |     |                |  |
| MISERIO DO WIGE   | Tiroir à cendres extractible   | kW-M               | 9**            |         |     | A              |  |
| TOWN TO THE PARTY OF THE PARTY | Grille et norte en fonte G20   | kW-N               | 7,5**          |         |     |                |  |
|   | Ouverture de porte réversible  |                    | 215**          |         |     |                |  |
|   | Sans moteurs de ventilation (ventilation<br>en option avec kit Wind Air)   | %                  | >80**          |         |     | € 1.599,00     |  |
| 100 March 1980  | Plan de brûlage abaissé pour une<br>meilleure vision de la flamme  | kg/h               | 2,2**          | 6016    | 830 |                |  |
| 1 100   | <ul> <li>Air primaire et secondaire réglables au<br/>moyen d'un seul réglage, tandis que<br/>l'air tertiaire est pré-étalonné avec un</li> </ul> | Ø mm               | 160**          |         |     |                |  |
| -   | systeme de postcombustion  | Dim. L-H-P         |                |         |     |                |  |
|   | Possibilité de prélever l'air comburant<br>de l'extérieur  | kg                 | 147**          |         |     |                |  |
| nserto 80 PRS V   | lido   | 1.9                | 117            |         |     | A.             |  |
| IIISEI LU OU FINS V   | Système Radiant  | kW-M               | 9,7            |         |     | A              |  |
| Tem for   | <ul> <li>Plan de brûlage abaissé pour une<br/>meilleure vision de la flamme</li> </ul>   | kW-N               | 8,6            |         |     |                |  |
| MITAN   | <ul> <li>Cane motoure do ventilation (ventilation)</li> </ul>  | m <sup>3</sup>     | 246            |         |     |                |  |
|   | en option avec kit Wind Air)  Ouverture de porte réversible  Grille et porte en fonte G20  Foyer en Nordiker                                     | %                  | 88,2           |         |     |                |  |
|   | <ul> <li>Foyer en Nordiker</li> <li>Tiroir à cendres extractible</li> </ul>  | kg/h               | 2,3            | 6016    | 835 | € 2.154,0      |  |
| EW &  | Air primaire et secondaire réglables au  | Ø mm               | 160            |         |     |                |  |
|   | moyen d'un seul réglage, tandis que l'air tertiaire est pré-étalonné avec un   | Dim. L-H-P         | 800X912X509    |         |     |                |  |
|   | système de postcombustion  • Possibilité de prélever l'air comburant   |                    | 165            |         |     |                |  |
| Incorto 100 Wida  | de l'extérieur   | kg                 | 100            |         |     |                |  |
| Inserto 100 Wide  |  | LANA BA            | 10**           |         |     | A              |  |
| Com little  | <ul><li>Tiroir à cendres extractible</li><li>Grille et porte en fonte G20</li></ul>  | kW-M               | 12**           |         |     |                |  |
| Riv.  | <ul> <li>Foyer en Nordiker</li> <li>Ouverture de porte réversible</li> </ul>   | kW-N               | 9,5**          |         |     |                |  |
|   | <ul> <li>Sans moteurs de ventilation (ventilation<br/>en option avec kit Wind Air)</li> </ul>  | m³                 | 272**          |         |     |                |  |
| ESSENT SAME   | Plan de brûlage abaissé pour une meilleure vision de la flamme   | %                  | >80**          | 6016100 | 100 | € 1.999,0      |  |
| V VINE IN   | Air primaire et secondaire réglables au moyen d'un seul réglage, tandis que  | kg/h               | 2,8**          |         |     | ,              |  |
|   | ■ Lair tertiaire est pre-etaionne avec un  | Ø mm               | 160**          |         |     |                |  |
|   | système de postcombustion  • Possibilité de prélever l'air comburant   | Dim. L-H-P         | 1000x561x509** |         |     |                |  |
|   | de l'extérieur   | kg                 | 178**          |         |     |                |  |

# Ligne Cheminées - Série Foyers

• Tiroir pour cendres extractible

Air primaire et secondaire réglablesVentilation optionnelle

| Ligne L                        | Cheminées - Série Fo   | yers           |                     |          |         |                |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------|----------|---------|----------------|
| Modèle                         | /Plus  | Données tec    | hniques             | С        | Code    | Prix           |
| Focolare 60 Pia                | no Evo   |                |                     |          |         | Λ+             |
| - COOTATO GO I TA              | Construit entièrement en fonte G20 radiante  | kW-M           | 10,0                |          |         |                |
| The second second              | <ul> <li>Tiroir pour cendres extractible</li> </ul>  | kW-N           | 8,5                 |          |         |                |
| and the same of                | <ul><li>Fonte de 8 à 16 mm</li><li>Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C</li></ul>   | m³             | 243                 |          |         |                |
| 10.04                          | Possibilité de prendre l'air comburant de<br>l'extérieur   | %              | 85,1                |          | 6017761 | € 1.169,00     |
| 9,00                           | <ul> <li>Air primaire et secondaire réglables,</li> </ul>  | kg/h           | 2,3                 |          | 0017701 | C 1.103,00     |
|                                | air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion   | Ø mm           | 160                 |          |         |                |
|                                | Ventilation optionnelle  | Dim. L-H-P     |                     |          |         |                |
| 30                             |  | kg             | 136                 |          |         |                |
| Focolare 70 Pia                | no Evo Crystal   |                |                     |          |         | A <sup>+</sup> |
|                                | Système Radiant  | kW-M           | 10,5                |          |         |                |
|                                | <ul> <li>Tiroir à cendres à extraire en facade</li> <li>Produit entièrement en fonte G20</li> </ul>                                    | kW-N           | 9,0                 |          |         |                |
|                                | Foyer en Fonte et Nordiker     Air accordaire reconstable à l'autérieur  | m³             | 258                 |          |         |                |
| The same of the                | <ul> <li>Air secondaire raccordable à l'extérieur</li> <li>Ventilation supplémentaire optionnelle</li> </ul>                           | %              | 85,3                |          | 6017771 | 6 4 404 00     |
| 6 TAC                          |  | kg/h           | 2,5                 |          |         | € 1.494,00     |
|                                |  | Ø mm           | 200                 |          |         |                |
|                                |  | Dim. L-H-P     | 704x1125-1225x491   |          |         |                |
| 1                              |  | kg             | 172                 |          |         |                |
| Foodore 70 Die                 | 20   | 1              |                     | -        |         |                |
| Focolare 70 Pia                |  | kW-M           | 11,4                |          | 6017770 | A              |
|                                | Tiroir pour cendres extractible Fonte de 8 à 16 mm Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C Possibilité de prendre l'air comburant de | kW-N           | 9,1                 |          |         |                |
| The same of the same of        |  |                | 261                 |          |         |                |
| 100 646                        |  | %              | 80                  |          |         |                |
|                                | <ul> <li>Air primaire et secondaire réglables,</li> </ul>  | kg/h           | 2,7                 |          |         | € 1.135,00     |
| 100                            | air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion   | Ø mm           | 200                 |          |         |                |
|                                | Ventilation optionnelle  | Dim. L-H-P     | 693x1025 - 1125x491 |          |         |                |
| 1                              |  | kg             | 142                 |          |         |                |
| Focolare 80 Bifa               | acciale Hybrid   |                |                     |          |         | Λ+             |
| 1 OCOIGIC OO DIIC              | Porte avec ouverture à guillotine et une   | kW-M           | 12,3                |          |         | A              |
| TELVVV                         | avec ouverture latérale  | LW_N           | 10,2                |          |         |                |
| 7-0 10 10 10 10                | <ul> <li>Plancher foyer et grille en fonte G20 de grosse épaisseur</li> </ul>  | m³             | 292                 |          |         |                |
|                                | Éléments supérieurs foyer en Nordiker  | %              | 83                  |          |         |                |
|                                | <ul><li> Hotte en fonte</li><li> Carter de convection en acier galvanisé</li></ul>   |                | 2,5                 |          | 6017834 | € 3.292,00     |
|                                | • Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C  | Ø mm           | 200                 |          |         |                |
|                                | <ul> <li>Tiroir pour cendres extractible</li> </ul>  | Dim. L-H-P     | 936x1560x699        |          |         |                |
|                                | Air primaire et secondaire réglables     Ventilation optionnelle   | kg             | 295                 |          |         |                |
| Eccolore 100 Di                | facciala   |                | 1                   | <u> </u> |         |                |
| Focolare 100 Bi                | Double porte à deux vantaux  | kW-M           | 13,8                |          |         | A              |
| THE CONTRACTOR                 | <ul> <li>Plancher foyer et grille en fonte G20 de</li> </ul>   |                | 11                  |          |         |                |
| Carried State                  | grosse épaisseur   | m <sup>3</sup> | 315                 |          |         |                |
| THE RESERVE THE PARTY NAMED IN | <ul><li>Éléments supérieurs foyer en Nordiker</li><li>Hotte en fonte</li></ul>   | %              | 80                  |          |         |                |
|                                | Carter de convection en acier galvanisé  | kg/h           | 3,3                 |          | 6017733 | € 3.158,00     |
|                                | Vitre céramique résistante jusqu'à     750° C  | Ø mm           | 200                 |          |         |                |
| A LINE                         | Tiroir nour cendres extractible  | וווווו ע       | 200                 |          |         |                |

Dim. L-H-P

kg

1104x1406x675

267

# Ligne Cheminées - Série Monoblocs

| Modèle/Plus I   |  | Données tec | nniques             | c       | Code    | Prix           |
|-----------------|--|-------------|---------------------|---------|---------|----------------|
| Monoblocco 800  | ) Angolo DX  |             |                     |         |         | Α+             |
|                 | Plancher foyer et grille en fonte G20 de   | kW-M        | 12,4                |         |         |                |
|                 | grosse épaisseur  • Éléments supérieurs foyer en Nordiker  | kW-N        | 10                  |         |         |                |
| 0 0 0           | <ul> <li>Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm</li> <li>Vitre céramique résistante à 750° C en</li> </ul> | m³          | 287                 |         |         |                |
|                 | une seule pièce  Tiroir pour cendres extractible  Air primaire et secondaire réglables,                    | %           | 80,9                |         |         |                |
| 100             | air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion   | kg/h        | 2,9                 |         | 6018810 | € 3.730,00     |
|                 | Ventilation optionnelle  | Ø mm        | 200                 |         |         |                |
| . 1             |  | Dim. L-H-P  | 879x1570 - 1605x612 |         |         |                |
| -               |  | kg          | 271                 |         |         |                |
| Monoblocco 800  | ) Angolo SX  | 1           | ,                   | ,       |         | A <sup>+</sup> |
|                 | Plancher foyer et grille en fonte G20 de   | kW-M        | 12,4                |         |         | € 3.730,00     |
| 1200            | grosse épaisseur  • Éléments supérieurs foyer en Nordiker  | kW-N        | 10                  |         |         |                |
| 1000            | <ul><li>Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm</li><li>Vitre céramique résistante à 750° C en</li></ul>    | m³          | 287                 |         |         |                |
|                 | une seule pièce  Tiroir pour cendres extractible   | %           | 80,9                |         | 6010000 |                |
| 300             | <ul> <li>Air primaire et secondaire réglables,<br/>air tertiaire pré-calibré avec système</li> </ul>       | kg/h        | 2,9                 |         | 6018820 |                |
| CGA (           | post-combustion • Ventilation optionnelle  | Ø mm        | 200                 |         |         |                |
| 4               |  | Dim. L-H-P  | 879x1570 - 1605x612 |         |         |                |
| 200             |  | kg          | 271                 |         |         |                |
| /lonoblocco Ghi | sa 750 - Piano   |             |                     |         |         | A              |
| 20 (2) (2)      | Plancher foyer et grille en fonte G20 de   | kW-M        | 16,6                |         |         |                |
|                 | grosse épaisseur  • Foyer en fonte   | kW-N        | 13                  |         |         |                |
|                 | <ul> <li>Hotte en fonte</li> <li>Vitre céramique résistante à 750° C en</li> </ul>                         | m³          | 373                 | _       |         |                |
|                 | une seule pièce  Tiroir pour cendres extractible   | %           | 78,3                |         | 0040750 | C 2 200 0      |
| (1) · (1)       | <ul> <li>Air primaire et secondaire réglables,<br/>air tertiaire pré-calibré avec système</li> </ul>       | kg/h        | 3,8                 |         | 6019750 | € 3.292,00     |
| MAN             | <ul><li>post-combustion</li><li>Ventilation optionnelle</li></ul>  | Ø mm        | 200                 |         |         |                |
| 18 41           |  | Dim. L-H-P  | 846x1624 - 1664x676 |         |         |                |
|                 |  | kg          | 342                 |         |         |                |
| Monoblocco Ghi  | sa 750 - Ironker Piano   | 1           |                     | ,       |         | A              |
| 100             | Plancher foyer et grille en fonte G20 de   | kW-M        | 16,6                |         |         |                |
| St. VIST        | grosse épaisseur • Foyer en Nordiker • Hotte en fonte  | kW-N        | 13                  |         |         |                |
| 7-34-           | <ul> <li>Hotte en fonte</li> <li>Vitre céramique résistante à 750° C en<br/>une seule pièce</li> </ul>     | m³          | 373                 |         |         | € 3.292,00     |
|                 | <ul> <li>Tiroir pour cendres extractible</li> <li>Air primaire et secondaire réglables,</li> </ul>         | %           | 78,3                | 6018760 | 0040=== |                |
|                 | air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion   | kg/h        | 3,8                 |         | 6018760 |                |
| 1/2/1           | Ventilation optionnelle  | Ø mm        | 200                 |         |         |                |
| D a             |  | Dim. L-H-P  | 846x1624 - 1664x678 |         |         |                |
| I I             |  | kg          | 336                 |         |         |                |

### ThermoProduits à Bois - Série ThermoPoêles

Modèle/Plus Données techniques Couleur Description Code Prix

La présence de la vanne anti-condensation est un élément dont il faut tenir compte pour avoir la garantie de fabrique sur le produit

#### TermoNathalie DSA



- Revêtement extérieur en faïence
- Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée
- Tiroir à bois amovible
- Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post combustion
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique résistante à 750° C

|          |                     |             |    |          |         | AT         |
|----------|---------------------|-------------|----|----------|---------|------------|
|          | kW-M                | 9,8         |    | Bordeaux |         |            |
|          | kW-N                | 8,7         |    |          |         |            |
|          | kW-H <sub>2</sub> O | 5,7         |    |          |         |            |
| ir       | m³                  | 249         |    |          |         |            |
|          | %                   | 88,6        |    |          | 7117600 | € 2.055,00 |
|          | kg/h                | 2,3         | В0 |          |         |            |
|          | Ø mm                | 130 S       |    |          |         |            |
| $\vdash$ | Dim. L-H-P          | 559x915x538 | ]  |          |         |            |
|          | kg                  | 165         |    |          |         |            |

#### TermoRossella Plus Evo DSA



- Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle
- Porte, socle et tête en fonte émaillée
- Tiroir à bois amovible
- Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibré avec système post-combustion
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C

|   |                     |                                |     |                      |         | \ |
|---|---------------------|--------------------------------|-----|----------------------|---------|---|
|   | kW-M                | 15,4                           | 200 |                      |         |   |
|   | kW-N                | 12,8                           | 20  | Liberty<br>Bordeaux  | 7117270 | € 2.569,00                              |
|   | kW-H <sub>2</sub> O | 8,5                            | В0  | Durueaux             |         | ,                                       |
|   | m³                  | 366                            |     | Liberty<br>Parchemin | 7117278 |   |
|   | %                   | 83                             |     |                      |         | € 2.569,00                              |
|   | kg/h                | 3,6                            | PE  |                      |         | 2.000,00                                |
|   | Ø mm                | 130 S                          |     |                      |         |   |
|   | Dim. L-H-P          | 559x915x533                    | 200 | Diama Naturalla      | 7447070 | E 0 ECO 00                              |
| С | kg                  | 162 Liberty<br>175 Pierre Nat. | PT  | Pierre Naturelle     | 7117272 | € 2.569,00                              |

#### TermoRossella Plus Forno DSA



- Revêtement extérieur en faïence ou pierre naturelle
- Porte, socle et tête en fonte émaillée
- Tiroir à bois amovible
- Four émaillé panoramique de 37 l
- Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique résistante jusqu'à 750° C

| kW-M                | 16,6                           | 4    |                      |         |            |
|---------------------|--------------------------------|------|----------------------|---------|------------|
| kW-N                | 13,5                           | 20   | Liberty              | 7117360 | € 3.433,00 |
| kW-H <sub>2</sub> O | 10,5                           | В0   | Bordeaux             |         | 0 01100,00 |
| m³                  | 390                            |      |                      |         |            |
| %                   | 81,1                           | -30  | Liberty<br>Parchemin | 7117368 | € 3.433,00 |
| kg/h                | 3,9                            | PE   |                      |         | € 3.433,00 |
| Ø mm                | 130 S                          | FE   |                      |         |            |
| Dim. L-H-P          | 559x1359x533                   | 00.0 |                      |         |            |
| kg                  | 218 Liberty<br>242 Pierre Nat. | PT   | Pierre Naturelle     | 7117362 | € 3.433,00 |

#### TermoNicoletta Evo DSA



- Revêtement extérieur en faïence
- Porte en fonte émaillée
- Tiroir à bois amovible
- Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce

| kW-M                | 15,4        |     |          |         |            |
|---------------------|-------------|-----|----------|---------|------------|
| kW-N                | 12,8        |     |          |         |            |
| kW-H <sub>2</sub> O | 8,5         |     |          |         |            |
| m³                  | 366         |     |          |         |            |
| %                   | 83          | 6.6 | Bordeaux | 7117160 | € 2.872,00 |
| kg/h                | 3,6         | В0  |          |         |            |
| Ø mm                | 130 S       |     |          |         |            |
| Dim. L-H-P          | 587x980x572 |     |          |         |            |
| kg                  | 183         |     |          |         |            |

### TermoNicoletta Forno DSA



- Revêtement extérieur en faïence
- Porte en fonte émaillée
- Tiroir à bois amovible
- Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion
- Four émaillé panoramique de 37 l
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique résistante à 750° C er une seule pièce

| n | kW-M                | 16,6         |  |  |  |
|---|---------------------|--------------|--|--|--|
| n | kW-N                | 13,5         |  |  |  |
|   | kW-H <sub>2</sub> O | 10,5         |  |  |  |
| - | m³                  | 390          |  |  |  |
|   | %                   | 81,1         |  |  |  |
|   | kg/h                | 3,9          |  |  |  |
|   | Ø mm                | 130 S        |  |  |  |
| n | Dim. L-H-P          | 587x1423x572 |  |  |  |
|   | kg                  | 254          |  |  |  |
|   |                     |              |  |  |  |

| B0 | Bordeaux | 7117350 | € 4.009,00 |
|----|----------|---------|------------|
|    |          |         |            |

# ThermoProduits à Bois - Série ThermoPoêles

|                     | Produits a Bois - Se   | I                              |              | 1       | <u> </u>        | 1       | l              |
|---------------------|--|--------------------------------|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|
| Modèle/Pl           | us   | Données tech                   | niques       | Couleur | Description     | Code    | Prix           |
| Loriet S DSA        |  |                                |              |         | 1               |         | A <sup>+</sup> |
|                     | <ul><li>Revêtement extérieur en faïence</li><li>Porte et plaque en fonte vitrifiée</li></ul>                             | kW-M                           | 19,1         |         |                 |         |                |
| Lineson Local       | Air primaire et secondaire réglables,  | kW-N                           | 16,8         |         |                 | -11-100 | 6 0 070 00     |
| 1 1 1 1             | air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion   | kW-H <sub>2</sub> O            | 10,5         | B0      | Bordeaux        | 7117400 | € 2.873,00     |
|                     | <ul> <li>Dispositif de sécurité DSA (soupape<br/>DSA optionnelle)</li> </ul>   | m³                             | 481          |         |                 |         |                |
| FOR STATE           | • Vitre céramique résistante à 750° C  | %                              | 88           |         |                 |         |                |
|                     |  | kg/h                           | 4,3          |         |                 | 7117405 |                |
|                     |  | Ø mm                           | 130 S        |         | Blanc Infinity  |         | € 2.873,00     |
|                     |  | <b>Dim. L-H-P</b> 570x1258x567 |              |         |                 |         |                |
|                     |  | kg                             | 203          |         |                 |         |                |
| Termolsotta DSA     |  |                                |              |         |                 |         | A              |
|                     | Poêle entièrement en fonte émaillée  | kW-M                           | 19,1         |         |                 |         |                |
|                     | <ul><li>Porte de chargement frontal</li><li>Fonte avec haut rendement thermique</li></ul>                                | kW-N                           | 15           |         |                 | 7119700 |                |
| Guerra Carrell      | <ul> <li>Air primaire réglable, air secondaire<br/>et tertiaire pré-calibrés avec système<br/>post-combustion</li> </ul> | kW-H <sub>2</sub> O            | 8,5          |         |                 |         |                |
|                     |  | m³                             | 430          |         |                 |         |                |
|                     | <ul> <li>Dispositif de sécurité DSA (soupape<br/>DSA optionnelle)</li> </ul>   | %                              | 78,4         |         |                 |         | € 2.720,00     |
|                     | • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce   | kg/h                           | 4,4          |         |                 |         |                |
|                     | 4  | Ø mm                           | 150 S        |         |                 |         |                |
| -                   |  | Dim. L-H-P                     | 760x775x520  |         |                 |         |                |
|                     |  | kg                             | 212          |         |                 |         |                |
| TermoCucinotta E    | Evo DSA  |                                |              | •       |                 |         | A              |
|                     | Revêtement en fonte émaillée   | kW-M                           | 21,4         |         | Noir Anthracite |         |                |
|                     | <ul><li>Cadre en fonte vitrifié</li><li>Plaque cuisson et cercles en fonte polie</li></ul>                               | kW-N                           | 16,9         |         |                 |         |                |
|                     | Grand tiroir à bois  | kW-H <sub>2</sub> O            | 11,9         |         |                 |         |                |
|                     | <ul> <li>Air primaire réglable, air secondaire<br/>et tertiaire pré-calibrés avec système</li> </ul>                     | m³                             | 484          | 1       |                 |         |                |
| 1 1 1 Car           | post-combustion  • Dispositif de sécurité DSA (soupape   | %                              | 78,8         |         |                 | 7013054 | € 3.150,00     |
|                     | DSA optionnelle)   | kg/h                           | 4,9          | NE      |                 |         | ŕ              |
|                     |  | Ø mm                           | 150 S        |         |                 |         |                |
|                     |  | Dim. L-H-P                     | 682x860x679  |         |                 |         |                |
|                     |  | kg                             | 205          |         |                 |         |                |
| Norma S Idro DSA    | 1  |                                |              |         |                 |         |                |
| .1011114 0 1410 007 | Revêtement extérieur en faïence  | kW-M                           | 24,8         |         |                 |         |                |
|                     | <ul><li>Base, top et porte en fonte</li><li>Revêtement interne du foyer en acier</li></ul>                               | kW-N                           | 19,5         |         |                 |         |                |
|                     | Foyer à flamme verticale   | kW-H <sub>2</sub> O            | 14,9         |         | Bordeaux        | 7117170 | € 4.295,00     |
|                     | <ul> <li>Air primaire réglable, air secondaire<br/>et tertiaire pré-calibrés avec système</li> </ul>                     | m³                             | 559          | В0      |                 |         |                |
|                     | post-combustion  • Dispositif de sécurité DSA (soupape   | %                              | 78,6         |         |                 |         |                |
| The same            | DSA optionnelle)   | kg/h                           | 5,8          |         |                 | 7117177 |                |
|                     | • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce   | Ø mm                           | 160 S        |         | Titane          |         | € 4.295,00     |
|                     | une seule piece  | Dim. L-H-P                     | 720x1242x575 | TI      | 111010          |         | 2 4.200,00     |
|                     |  | kg                             | 249          |         |                 |         |                |
|                     |  |                                |              | -       | ·               |         | ·              |

ThermoProduits à Bois - Série ThermoPoêles Modèle/Plus Données techniques Description Code Prix Norma S Evo Idro DSA A<sup>+</sup> • Revêtement extérieur en faïence kW-M 20,5 · Base, top et porte en fonte kW-N Bordeaux 7117130 € 4.295,00 17,5 • Revêtement interne du foyer en acier В0 • Foyer à flamme verticale kW-H<sub>2</sub>O 10,6 • Air primaire réglable, air secondaire et tertiaire pré-calibrés avec système  $m^3$ 501 post-combustion Parchemin 7117135 € 4.295,00 85,3 • Dispositif de sécurité DSA (soupape PE DSA optionnelle) kg/h 4,8 • Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce Ø mm 160 S Dim. L-H-P 731x1246x634 Titane 7117137 € 4.295,00 kg 245 Norma Classic S Evo Idro DSA A+ • Revêtement extérieur en faïence kW-M 20,5 • Bâti et porte en fonte kW-N 17,5 • Revêtement interne du foyer en acier Blanc Infinity 7117141 € 4.269,00 • Foyer à flamme verticale kW-H<sub>2</sub>O 10,6 BIN • Air primaire et secondaire réglables,  $m^3$ 501 air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion % 85,3 • Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle) 4,8 kg/h Vitre céramique résistante à 750° C en Ø mm 160 S une seule pièce Bordeaux 7117140 € 4.269,00 **B**0 Dim. L-H-P 766x1272x589 227 kg Norma Steel S Evo Idro DSA • Revêtement extérieure en acier peint et





- tête en maiolique
- Bâti et porte en fonte
- Revêtement interne du foyer en acier
- Foyer à flamme verticale
- Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système post-combustion
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique résistante à 750° C en une seule pièce

|   | kW-M                | 20,5         |     |                |         |            |
|---|---------------------|--------------|-----|----------------|---------|------------|
|   | kW-N                | 17,5         |     |                |         |            |
|   | kW-H <sub>2</sub> O | 10,6         |     |                |         |            |
|   | m³                  | 501          |     | Blanc Infinity |         |            |
|   | %                   | 85,3         |     |                | 7117125 | € 3.861,00 |
|   | kg/h                | 4,8          | BIN |                |         |            |
| n | Ø mm                | 160 S        |     |                |         |            |
|   | Dim. L-H-P          | 766x1272x589 |     |                |         |            |
|   | kg                  | 204          |     |                |         |            |
|   |                     |              |     |                |         |            |



# ThermoProduits à Bois - Série ThermoCuisinières

| Modèle/P                                   | lus   | Données tech                          | niques                          | Couleur     | Description  | Code           | Prix           |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|--|----------------|----------------|
| TermoSovrana D                             | SΔ  |                                       |                                 | 1           |  | ·              | Α÷             |
| ICITIOSOVIANA DE                           | Revêtement extérieur en acier porcelainé  | kW-M                                  | 16,6                            |             |  |                | A              |
|  | • Four émaillé panoramique de 41 l  | kW-N                                  | 13,5                            |             |  |                |                |
|  | Cadre en fonte vitrifiée  | kW-H <sub>2</sub> O                   | 9                               |             | Noir Anthracite  | 7014214        | € 2.863,00     |
|  | <ul><li>Plaque cuisson et cercles en fonte polie</li><li>Côtés à convection thermique</li></ul>                           | m <sup>3</sup>                        | 387                             | NE          |  |                |                |
| (A) (B)                                    | Grand tiroir à bois   | %                                     | 81,2                            |             |  |                |                |
| 494 C. | <ul> <li>Air primaire réglable, air secondaire<br/>et tertiaire pré-calibrés avec système</li> </ul>                      | kg/h                                  | 3,9                             | $\dashv$    |  |                |                |
|  | post-combustion   | Ø mm                                  | 130 S/P                         | $+ \bigcap$ | DI CONTRACTOR OF THE CONTRACTO | <b>2011000</b> | 6 0 000 00     |
| The same of                                | <ul> <li>Dispositif de sécurité DSA (soupape<br/>DSA optionnelle)</li> </ul>  | Dim. L-H-P                            | 964x889x640                     |             | Blanc  | c 7014203      | € 2.863,00     |
|  | Bort optionnoloj  | kg                                    | 166                             |             |  |                |                |
| T D DOA                                    |   |                                       |                                 |             | _I   | 1              |                |
| TermoRosa DSA                              |   | T                                     |                                 |             | T  | 1              | A              |
|  | Revêtement extérieur en faïence ou  | kW-M                                  | 19,4                            |             |  |                |                |
|  | pierre naturelle • Four émaillé panoramique de 41 l   | kW-N<br>kW-H <sub>2</sub> O           | 15,5<br>9                       | 37          | Liberty  | 7017510        | € 3.182,00     |
|  | Cadre en fonte vitrifiée  | m <sup>3</sup>                        | 444                             | B0          | Bordeaux   | 7017310        | € 3.102,00     |
|  | Plaque cuisson et cercles en fonte polie     Crand tirair à bais  | %                                     | 79,9                            | +           |  |                |                |
| 0  | <ul><li> Grand tiroir à bois</li><li> Air primaire réglable, air secondaire</li></ul>                                     | kg/h                                  | 4,5                             |             |  | lle 7017552    |                |
|  | et tertiaire pré-calibrés avec système  | Ø mm                                  | 150 S/P                         |             | Pierre Naturelle   |                | 6 0 400 00     |
|  | <ul><li>post-combustion</li><li>Dispositif de sécurité DSA (soupape</li></ul>   | Dim. L-H-P                            | 1017x852x662                    | PT          |  |                | € 3.182,00     |
|  | DSA optionnelle)  | kg                                    | 211 Bordeaux<br>226 Pierre Nat. | ''          |  |                |                |
| T  | 204   |                                       |                                 |             |  |                |                |
| TermoRosa XXL [                            | JSA   | 1                                     |                                 | _           | 1  | 1              | A <sup>+</sup> |
|  | Revêtement extérieur en acier emaillé   | kW-M                                  | 22,2                            |             |  |                |                |
|  | <ul><li>Portes et façade en fonte vitrifiée</li><li>Porte foyer avec double vitre</li></ul>                               | kW-N                                  | 18,4                            | 4           |  |                |                |
| Tub Share                                  | Grand four émaillé de 55 l  | kW-H <sub>2</sub> O<br>m <sup>3</sup> | 15,1<br>527                     | ⊣           |  |                |                |
|  | Plaque et cercles en fonte polie  | %                                     | 83                              | - 60        | Noir Anthracite  | 7017570        | € 4.085,00     |
|  | Tiroir de rangement bois  | kg/h                                  | 5,2                             | NE          | Non Antinaorte   | 7017070        | C 4.005,00     |
| * 0  | <ul> <li>Dispositif de sécurité DSA (soupape<br/>DSA optionnelle)</li> </ul>  | Ø mm                                  | 160 S/P                         |             |  |                |                |
|  | <ul> <li>Équipé d'une grille chromée pour le four</li> </ul>  |                                       | 1074x861x690                    | 1           |  |                |                |
|  |   | kg                                    | 275                             |             |  |                |                |
| TermoSuprema C                             | Compact DSA   |                                       |                                 |             |  |                | <b>A</b> +     |
|  | Revêtement en fonte émaillé   | kW-M                                  | 22,3                            |             |  |                |                |
|  | Four émaillée panoramique de 55 l     Codre en fante vitrifiée  | kW-N                                  | 18,5                            |             |  |                |                |
| 100  | <ul><li>Cadre en fonte vitrifiée</li><li>Plaque cuisson et cercles en fonte polie</li></ul>                               | kW-H <sub>2</sub> O                   | 15                              |             |  |                |                |
|  | Grand tiroir à bois   | m³                                    | 530                             |             |  |                |                |
|  | Air primaire réglable, air secondaire     Air primaire réglable, air secondaire     Air primaire réglable, air secondaire | %                                     | 83                              |             | Noir Anthracite  | 7015844        | € 4.295,00     |
| 13/1/2                                     | et tertiaire pré-calibrés avec système post-combustion  | kg/h                                  | 5,2                             | NE          |  |                | 0 11200,00     |
|  | Dispositif de sécurité DSA (soupape   | Ø mm                                  | 160 S/P                         |             |  |                |                |
|  | DSA optionnelle) • Équipé d'une grille chromée pour le four   | Dim. L-H-P                            | 982x860x682                     |             |  |                |                |
|  | zquipe a une grille chromee pour le tour  | kg                                    | 293                             | $\dashv$    |  |                |                |
|  |   | , -                                   |                                 | _           |  | 1              | 1              |
| Modulo All Inclus                          | ive Universale DSA 2.0  | (Système po                           |                                 | n d'eau c   | haude sanitaire)   |                | 1              |
| 9  | Module qui comprend accumulateur 80lt     Pégulateur de contrôle  | Dim. L-H-P                            | 458x876x674                     |             |  |                |                |
|  | <ul><li>Régulateur de contrôle</li><li>2 circulateur fonte</li></ul>  | kg                                    | 100                             |             |  |                |                |
|  | • 2 vases d'expansion 8lt   |                                       |                                 | 7           |  |                |                |
| 9  | <ul><li>Fluxostat</li><li>E'changeur 20 plaques</li></ul>   |                                       |                                 |             | Natura III   | 704555         | 6 0 000 00     |
|  | <ul> <li>Vanne a 3 voies</li> </ul>   |                                       |                                 | NE          | Noir Anthracite  | 7015595        | € 3.282,00     |
|  | <ul><li>Vanne d'évacuation</li><li>Vanne DSA</li></ul>  |                                       |                                 | INE.        |  |                |                |
|  | <ul><li>vanne DSA</li><li>2 vannes de sécurité 3bar</li></ul>   |                                       |                                 |             |  |                |                |
|  | <ul> <li>Manomètre</li> </ul>   |                                       |                                 |             |  |                |                |
|  | Display à contrôle à distance   |                                       |                                 |             |  |                |                |

Le « Module All Inclusive Universel DSA » produit de l'eau chaude sanitaire en mode facile et économique. Il peut être utilisé également sur des installations déjà existantes, en résolvant vos besoins de façon simple et rapide. Il suffit de le raccorder à l'un des nombreux ThermoProduits La Nordica-Extraflame ou à votre Thermoproduit.

### ThermoProduits à Bois - Série ThermoCheminées

Modèle/Plus Prix Données techniques Code Focolare 80 Idro Crystal DSA • Tiroir à cendres dissimulé kW-M 18,6 • Foyer en fonte et Nordiker kW-N 15,4 • Vitre céramique résistante à 750° C • Air primaire et secondaire réglables, kW-H<sub>2</sub>O 11,1 air tertiaire pré-calibré avec système  $m^3$ 441 post-combustion Dispositif de sécurité DSA (soupape % 6017873 € 2.704,00 82,7 DSA optionnelle) kg/h 4,3 Ø mm 160 Dim. L-H-P 800x1192x560 kg 178 TermoCamino Base DSA A<sup>+</sup> • Entièrement an acier kW-M 19.3 • Foyer en fonte et Nordiker kW-N 15,6 Vitre escamotable • Grand brasier en fonte de grande kW-H<sub>2</sub>O 11,1 épaisseur Air primaire et secondaire réglables,  $m^3$ 447 air tertiaire pré-calibré avec système % € 3.089,00 80,9 6015010 post-combustion Dispositif de sécurité DSA (soupape kg/h 4,5 DSA optionnelle) Ø mm 160 Dim. L-H-P 936x1457x626 214 kg TermoCamino WF 25 X - DSA • Entièrement an acier kW-M 35,4 • Foyer en fonte et Nordiker kW-N 27.1 Vitre escamotable • Grand brasier en fonte de grande kW-H<sub>2</sub>O 18,2 épaisseur m³ 777 • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système % € 4.403,00 76,5 6015125 post-combustion Dispositif de sécurité DSA (soupape kg/h 8 DSA optionnelle) Ø mm 200 Dim. L-H-P 846x1585x667 287 kg TermoCamino WF Plus DSA • Entièrement an acier kW-M 24,0 • Fover en fonte et Nordiker kW-N 20,5 Vitre escamotable • Grand brasier en fonte de grande kW-H<sub>2</sub>O 11,3 épaisseur m³ 587 • Air primaire et secondaire réglables, air tertiaire pré-calibré avec système % 6015115 € 3.998,00 85.5 post-combustion • Dispositif de sécurité DSA (soupape kg/h 5,4

Ø mm

kg

Dim. L-H-P

200

846x1585x667 334

DSA optionnelle)

Carter isolé

#### LISTE DES PRIX BOIS

### ThermoProduits à Bois - Série Chaudières

Description | Code Prix Données techniques

### Caldaie Serie LNK - Chaudières Série LNK






- Chaudières homologuées 303-5 classe 5
- Combustion à flamme inverséeSimplicité d'utilisation et de maintenance
- Fabriquées en acier de 6 mm d'épaisseur
- Vitesse moteur des fumées, sonde souffleur (déjà inclue) et circulateur gérés directement par le système électronique de la machine

  Haute isolation pour rendements

- Ouverture avec sécurité sur poignéesEsthétique coordonnée pour une identification forte

|            |         |         |         |         |                          |               | $\mathbf{A}^{T}$ |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|---------------|------------------|
|            | LNK15   | LNK20   | LNK30   | LNK40   | Chaudières               | 7010500       | £ 4 020 00       |
| kW-N       | 17,3    | 21      | 29      | 37      | LNK15                    | 7216500       | € 4.929,00       |
| m³         | 495     | 602     | 831     | 1060    | Chaudières               | 7217000       | 6 6 264 00       |
| %          | 89      | 89,3    | 89,9    | 90,5    | LNK20                    | LNK20 /217000 | € 5.354,00       |
| kg/h       | 4,5     | 5,4     | 7,4     | 9,2     | Chaudières               | 7040000       | £ 6 111 00       |
| Ø mm       | 150     | 150     | 150     | 150     | LNK30                    | 7218000       | € 6.111,00       |
| Dim. L-H-P | 599x132 | 20x1271 | 695x132 | 20x1271 | Chaudières LNK40 7219000 |               | £ 6 6E0 00       |
| kg         | 465     | 465     | 519     | 524     |                          |               | € 6.652,00       |

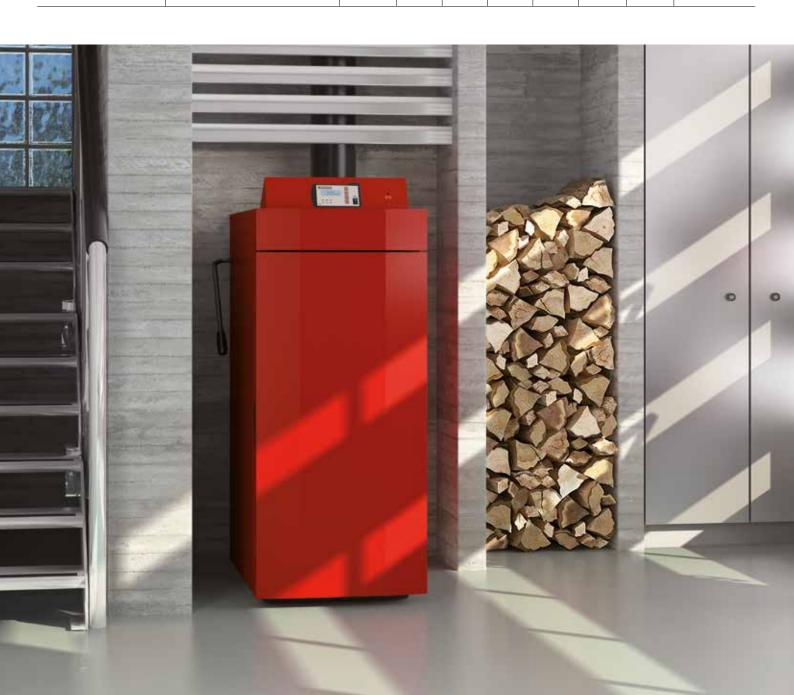

| Modèle/Plus        | Description                             | Équipement pour:  | Code    | Prix     |
|--------------------|---|---|---------|----------|
| Cornice Maiolica ( | Oro Craquelé 50V                        |   |         |          |
|                    | Cadre en céramique couleur oro craquelé | Inserto 50 Verticale Crystal Bll - Ventilato  | 6016557 | € 721,00 |
| Cornice Maiolica ( | Oro Craquelé 70                         |   |         |          |
|                    | Cadre en céramique couleur oro craquelé | • Inserto 70 Crystal - Ventilato  | 6016777 | € 721,00 |
| Cornice Maiolica ( | Oro Craquelé 80                         |   |         | _        |
|                    | Cadre en céramique couleur oro craquelé | <ul> <li>Inserto 80 PRS Crystal</li> <li>Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato</li> <li>Inserto 80 High Pressure</li> <li>Focolare 80 Bifacciale Hybrid</li> <li>Focolare 80 Idro Crystal DSA</li> <li>TermoCamino Base DSA</li> </ul> | 6016887 | € 721,00 |
| Cornice Maiolica ( | Oro Craquelé 100                        |   |         |          |
|                    | Cadre en céramique couleur oro craquelé | Inserto 100 Crystal - Ventilato     Focolare 100 Bifacciale   | 6016077 | € 765,00 |
| Cornice Maiolica M | Madreperla 50V                          |   |         |          |
|                    | Cadre en céramique couleur Madreperla.  | • Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato  | 6016553 | € 721,00 |
| Cornice Maiolica I | Madreperla 70                           |   |         |          |
|                    | Cadre en céramique couleur Madreperla.  | • Inserto 70 Crystal - Ventilato  | 6016773 | € 721,00 |

| Oddi C3            |  | I .   | ı       | I        |
|--------------------|--|---|---------|----------|
| Modèle/Plus        | Description                              | Équipement pour:  | Code    | Prix     |
| Cornice Maiolica I | Madreperla 80                            |   |         |          |
|                    | Cadre en céramique couleur Madreperla.   | <ul> <li>Inserto 80 PRS Crystal</li> <li>Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato</li> <li>Inserto 80 High Pressure</li> <li>Focolare 80 Bifacciale Hybrid</li> <li>Focolare 80 Idro Crystal DSA</li> <li>TermoCamino Base DSA</li> </ul> | 6016883 | € 721,00 |
| Cornice Maiolica I | Madreperla 100                           |   |         |          |
|                    | Cadre en céramique couleur Madreperla.   | Inserto 100 Crystal - Ventilato     Focolare 100 Bifacciale   | 6016073 | € 765,00 |
| Cornice Origami 5  | 0 Bianco Infinity                        |   |         |          |
|                    | Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity | • Inserto 50 Verticale Crystal Bll - Ventilato  | 6016554 | € 721,00 |
| Cornice Origami 8  | O Bianco Infinity                        |   |         |          |
|                    | Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity | Inserto 80 PRS Crystal Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato Inserto 80 High Pressure  | 6016884 | € 721,00 |
| Cornice Steel 3 La | ıti                                      |   |         |          |
|                    | Cadre en acier verni Anthracite          | <ul> <li>Inserto 70 - Ventilato</li> <li>Inserto 70 H49 - Ventilato</li> <li>Inserto 70 L - Ventilato</li> </ul>  | 6016791 | € 217,00 |
| Cornice Steel 70   |  |   | •       |          |
|                    | Cadre en acier verni Anthracite          | • Inserto 70 Crystal - Ventilato  | 6016798 | € 228,00 |

31

# Cadres

| Modèle/Plus              | Description  | Équipement pour:  | Code    | Prix     |
|--------------------------|--|---|---------|----------|
|                          | Σουστιριμοτί   | Equipornioni poul.  | Couc    | 111/     |
| Cornice Steel 80         | Cadre en acier verni Anthracite  | <ul> <li>Inserto 80 PRS Crystal</li> <li>Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato</li> <li>Inserto 80 High Pressure</li> <li>Focolare 80 Bifacciale Hybrid<br/>(Uniquement côté porte à deux vantaux)</li> <li>Focolare 80 Idro Crystal DSA</li> </ul>  | 6016899 | € 243,00 |
| <b>Cornice Steel 100</b> |  |   |         |          |
|                          | Cadre en acier verni Anthracite  | Inserto 100 Crystal - Ventilato     Focolare 100 Bifacciale   | 6016099 | € 273,00 |
| Cornice Wendy 80         | *  |   |         |          |
|                          | Eléments latérals en céramique bordeaux, éléments<br>centrals en crystal noir. | <ul> <li>Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato</li> <li>Inserto 80 High Pressure</li> <li>Focolare 80 Bifacciale Hybrid<br/>(Uniquement côté porte avec ouverture<br/>loquet)</li> <li>Focolare 80 Idro Crystal DSA</li> <li>Inserto 80 PRS Crystal</li> <li>TermoCamino Base DSA</li> </ul> | 6016890 | € 603,00 |
| Cornice Wendy 10         | 0*   |   |         |          |
|                          | Eléments latérals en céramique bordeaux, éléments<br>centrals en crystal noir. | Inserto 100 Crystal - Ventilato     Focolare 100 Bifacciale   | 6016090 | € 663,00 |
| Cornice Inox 80 W        | ide  |   |         |          |
| Restants                 | Cadre en acier inoxydable satiné   | Inserto 80 Wide Inserto 80 PRS Wide   | 6016860 | € 200,00 |
| Cornice Inox 100 V       | Vide   |   |         |          |
| Restricts                | Cadre en acier inoxydable satiné   | • Inserto 100 Wide  | 6016180 | € 200,00 |

Remarque: les prix sont valables uniquement pour les modèles disponibles en stock.

\* Jusqu'à épuisement des stocks

### LISTE DES PRIX GRANULÉS À BOIS

# Poêles à Pellets

| Modèle/                      | Plus  | Données techi       | niques             | Couleur     | Description          | Code        | Prix           |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|
| <b>Luisella</b> Poêle à gran | nulés de bois en acier avec télécomman  | de et thermosta     | nt programmable    | hebdoma     | daire                |             | Δ+             |
|                              | Ventilation air chaud   | kW-M                | 2,6 - 4,8          | 1100001110  |                      | 1282700     |                |
|                              | <ul><li>Revêtement en acier émaillé</li><li>Échangeur de chaleur à faisceau</li></ul>                 | kW-N                | 2,4 - 4,4          |             |                      |             |                |
|                              | tubulaire   | m³                  | 126                | BO          | Bordeaux             |             | € 1.278,00     |
|                              | <ul><li>Chronothermostat hebdomadaire</li><li>Pressostat de sécurité</li></ul>                        | % (min-max)         | 94,4 - 91,9        | В           |                      |             |                |
|                              | <ul><li>Brasier en fonte</li><li>Porte en fonte</li></ul>   | Capienza kg         | ~ 10               |             |                      |             |                |
|                              | • Écran LED   | kg/h                | 0,5 - 1,0          |             |                      |             |                |
| 1508                         | <ul><li>Télécommande à 5 touches</li><li>Compartiment pour recueillir les</li></ul>                   | Ø mm                | 80                 |             | Noir                 | 1282701     | € 1.278,00     |
| Name of Street,              | cendres   | Dim. L-H-P          | 572x892x307        | NE          | 14011                | 1202701     | C 1.270,00     |
|                              |   | kg                  | 64                 |             |                      |             |                |
| Ketty Evo Poêle à gi         | ranulés de bois en acier avec programm  | nateur hebdoma      | daire (télécomm    | ande en o   | ption)               |             | A <sup>+</sup> |
|                              | Ventilation air chaud   | kW-M                | 2,8 - 7,4          |             |                      | 1280208     | 0 4 404 00     |
|                              | <ul><li>Tiroir pour les cendres amovible</li><li>Foyer en fonte amovible</li></ul>                    | kW-N                | 2,5 - 6,5          | ВО          | Bordeaux             |             | € 1.421,00     |
|                              | <ul><li>Thermostat de sécurité</li><li>Thermostat intérieur</li></ul>                                 | m³                  | 186                |             |                      |             |                |
|                              | Theimostat interieur  | % (min-max)         | 87,8 - 88,3        |             | Blanc                | 1280210     | € 1.421,00     |
|                              |   | Capienza kg         | ~ 15               | BI          | Noir Anthracite      | 1280211     |                |
|                              |   | kg/h                | 0,6 - 1,5          | Noir A      |                      |             | € 1.421,00     |
|                              | Į.  | Ø mm                | 80                 | NE          |                      |             | ,              |
|                              |   | Dim. L-H-P          | 456x884x507        |             | Parchemin            | 1280209     | € 1.421,00     |
|                              |   | kg                  | 69                 | PE          | 1 archemin           | 1200203     | € 1.421,00     |
| Giusy Evo Poêle à qu         | ranulés de bois en acier et top en faïenc   | e avec program      | mateur hebdom      | adaire (tél | écommande en or      | otion)      | <b>A</b> +     |
|                              | Ventilation air chaud   | kW-M                | 2,8 - 8,0          |             | Bordeaux             | 1280504     |                |
|                              | <ul><li>Tiroir pour les cendres amovible</li><li>Foyer en fonte amovible</li></ul>                    | kW-N                | 2,5 - 7,0          | <b>BO</b> B |                      |             | € 1.808,00     |
|                              | Thermostat de sécurité  | m³                  | 200                |             | Blanc                | 1280506     |                |
| 1000                         | <ul><li>Thermostat intérieur</li><li>Possibilité de raccorder l'évacuation</li></ul>                  | % (min-max)         | 89,3 - 87,6        |             |                      |             | € 1.808,00     |
|                              | des fumées arrière ou <u>supérieure</u>   | Capienza kg         | ~ 15               | BI          |                      |             |                |
|                              |   | kg/h                | 0,6 - 1,7          |             | Noir Anthracite      | 1280507     | € 1.808,00     |
|                              |   | Ø mm                | 80                 | NE          | rion / intiliacite   | . 200007    | 1.000,00       |
|                              |   | Dim. L-H-P          | 498x1022x504       |             |                      | 4655        | 6 4 000 00     |
|                              |   | kg                  | 83                 | PE          | Parchemin            | 1280505     | € 1.808,00     |
| Giusy Plus Evo (             | Canalisé) Poêle à granulés de bois en a   | ncier et ton en fai | ience allec progra | ımmaterir k | nehdomadaire (télé   | commanda ai | n option) A+   |
| alady I lad Evo (C           | Ventilation air chaud   | kW-M                | 2,8 - 9,1          | ammatoul I  | וטטעטווומטמווד (נפוד |             | οριιστή ΤΕ     |
|                              | Tiroir pour les cendres amovible  | kW-N                | 2,5 - 8,0          |             | Bordeaux             | 1280553     | € 2.061,00     |
|                              | <ul><li>Foyer en fonte amovible</li><li>Thermostat de sécurité</li></ul>                              | m <sup>3</sup>      | 230                | ВО          | Dordoun              | . 200000    | 2.001,00       |
|                              | <ul><li>Thermostat intérieur</li><li>Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1</li></ul>                 | % (min-max)         |                    |             |                      |             |                |
|                              | sortie postérieure Ø80 (thermostatable  |                     | ~15                |             | Parchemin            | 1280554     | € 2.061,00     |
|                              | <ul> <li>Possibilité de raccorder l'évacuation<br/>des fumées arrière ou <u>supérieure</u></li> </ul> | kg/h                | 0,6 - 1,9          | PE          | Parchemin            | 1280554     | 2.001,00       |
|                              |   | Ø mm                | 80                 |             |                      |             |                |
|                              |   |                     |                    | +           | Rlane                | 1290555     | 5 € 2.061,00   |
|                              |   | Dim. L-H-P          | 498x1022x504       | BI          | Blanc                | 1280555 €   | € 2.001,00     |
|                              | kç  | kg                  | 90                 |             |                      |             |                |

### Poêles à Pellets

Modèle/Plus Données techniques Couleur Description Code Prix Serafina Poêle à granulés de bois en faïence avec programmateur hebdomadaire (télécommande en option) **A**+ kW-M Ventilation air chaud 2,7 - 8,1Bordeaux 1280600 € 2.100,00 • Tiroir pour les cendres amovible kW-N 2,4 - 7,1В0 • Foyer en fonte amovible • Thermostat de sécurité  $m^3$ 203 Thermostat intérieur % (min-max) 90,9 - 87,3 Blanc 1280602 € 2.100,00 • Possibilité de raccorder l'évacuation BI des fumées arrière ou supérieure Capienza kg ~ 15 kg/h 0.6 - 1.7Parchemin 1280601 € 2.100,00 Ø mm 80 PΕ Dim. L-H-P 502x1037x530 Pierre 1280604 € 2.240,00 106 Maiolica Naturelle kg PT 116 Pierre Nat. Marilena Plus (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier avec nouvelle Télécommande IR Touch et thermostat programmable hebdomadaire kW-M Système de canalisation avec ventila-3,9-8,8 teur dédié (thermostatique, système de kW-N 3,7-8,0 Bordeaux 1283000 € 2.795,00 canalisation entièrement désactivable, В0 longueur maximale jusqu'à 8 mètres) 230 3 possibilités de raccordement . (supérieure/postérieure/latérale gauche) % (min-max) 93,3 - 91,0 Nouvelle Télécommande infrarouge avec Affichage Rétro-éclairé Capienza kg ~15 Blanc 1283001 € 2.795,00 Pression contrôlée en deux points BI distincts de la chambre de combustion kg/h 0,8-1,8 pour fournir une plus grande sécurité Ø mm 80 avec le "Système Différentiel" Ventilation frontale avec fonction Conformation Dim. L-H-P 750x1077x352 Noir Anthracite 1283002 € 2.795,00 Chambre de combustion, brasero et NE porte en fonte kg 119 Annabella (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier verni avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire kW-M Ventilation air chaud 2,6 - 8,8 • Foyer en fonte amovible kW-N 2.4 - 8.01280100 € 2.682,00 Bordeaux • Echangeur de chaleur système de В0 nettoyage manuel  $m^3$ 230 • Thermostat de sécurité % (min-max) 92,3 - 90,8 Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des Capienza kg 1280101 € 2.682,00 ~ 14 Blanc fumées Ø80 à travers de 1 sortie po-RI stérieure, supérieure ou latérale droite kq/h 0.6 - 1.8Ø mm 80 Dim. L-H-P 703x1078x320 Noir Anthracite 1280102 € 2.682,00 136 kq Amika Poêle à granulés avec chambre de combustion étanche et réservoir hermétique • Sortie de fumées postérieure centrale kW-M 2,7 - 8,8 • Bougie en céramique avec système kW-N Bordeaux 1283500 € 2.795,00 2,5 - 8,0d'allumage de dernière génération В0 Moteur centrifuge pour ventilation 230  $m^3$ ambiante avec fonction Confort % (min-max) 92,6 - 91,2 • Grand tiroir à cendres extractible • Revêtement en acier et verre trempé Capienza kg ~ 15 1283501 € 2.872.00 Blanc avant, top en faïence BI • Porte, brasier et foyer en fonte kg/h 0,6 - 1,8 Ø mm 80 Dim. L-H-P 460x1200x465 1283502 € 2.795,00 Noir kg 121

### LISTE DES PRIX GRANULÉS À BOIS

# Poêles à Pellets

| Modèle/F                    | Plus  | Données techr          | niques                        | Couleur    | Description         | Code       | Prix           |
|-----------------------------|---|------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|------------|----------------|
| Amika - Petra Po            | êle à granulés avec chambre de combus   | tion étanche e         | et réservoir herm             | étique     |                     |            | Λ+             |
|                             | Sortie de fumées postérieure centrale   | kW-M                   | 2,7 - 8,8                     | diquo      |                     |            |                |
| Held L                      | <ul> <li>Bougie en céramique avec système<br/>d'allumage de dernière génération</li> </ul>  | kW-N                   | 2,5 - 8,0                     |            |                     |            |                |
|                             | <ul> <li>Moteur centrifuge pour ventilation<br/>ambiante avec fonction Confort</li> <li>Grand tiroir à cendres extractible</li> <li>Revêtement en acier et verre trempé</li> </ul>                                  | m³                     | 230                           |            |                     |            |                |
|                             |   | % (min-max)            | 92,6 - 91,2                   |            |                     |            |                |
|                             |   | Capienza kg            | ~ 15                          |            | Pierre<br>Naturelle | 1283503    | € 2.910,00     |
|                             | avant, top en pierre naturelle • Porte, brasier et foyer en fonte   | kg/h                   | 0,6 - 1,8                     | PT         | Naturenc            |            |                |
|                             |   | Ø mm                   | 80                            |            |                     |            |                |
|                             |   | Dim. L-H-P             | 460x1200x465                  |            |                     |            |                |
|                             |   | kg                     | 124                           |            |                     |            |                |
| Sibilia Poèle a granu       | spécial, noir et réfléchissant  Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique  Ventilation air chaud  Tiroir pour les cendres amovible  Foyer en vermiculite  Thermostat de sécurité  Thermostat intérieur | kW-M kW-N m³           | 2,5 - 9,4<br>2,4 - 8,2<br>235 | e et tnerm | iostat programma    | 1280700    | Adaire A+      |
|                             |   | % (min-max)            | 94,5 - 86,7                   |            | Bordeaux*           |            |                |
|                             |   | Capienza kg            | ~ 15                          | ВО         |                     |            |                |
|                             |   | kg/h                   | 0,5 - 1,9                     |            |                     |            |                |
|                             |   | Ø mm                   | 80                            |            |                     |            |                |
|                             |   | Dim. L-H-P             | 457x993x573                   |            |                     |            |                |
|                             |   | kg                     | 115                           |            |                     |            |                |
| <b>Teodora</b> Poêle à gran | ulés de bois en fonte émaillée avec télé  | commande et            | thermostat nroc               | nrammahle  | e hehdomadaire      |            | Λ+             |
| grann                       | Ventilation air chaud   | kW-M                   | 3,8 - 10                      |            | e nebuomadane       |            |                |
|                             | <ul><li>Foyer en fonte amovible</li><li>Echangeur de chaleur système de</li></ul>   | kW-N                   | 3,5 - 8,7                     |            |                     |            |                |
|                             | nettoyage manuel  | m³                     | 250                           |            |                     |            |                |
|                             | <ul><li>Thermostat de sécurité</li><li>Thermostat intérieur</li></ul>   | % (min-max)            | 92,0-88,3                     | 1_         |                     |            |                |
|                             |   | Capienza kg            | ~15                           |            | Noir Anthracite     | 1275000    | € 3.258,00     |
|                             |   | kg/h                   | 0,8 - 2,0                     | NE         |                     |            |                |
|                             |   | Ø mm                   | 80                            |            |                     |            |                |
|                             |   | Dim. L-H-P             | 610x739x644                   |            |                     |            |                |
|                             |   | kg                     | 131                           |            |                     |            |                |
| Minimo Francisco            |   |                        |                               |            |                     |            |                |
| VIVIAIIA EVO Poele a        | granulés de bois en acier et top en faïe  | ence avec prog<br>kw-m |                               | domadaire  | e (telecommande     | en option) | A <sup>+</sup> |
|                             | Tiroir pour les cendres amovible  |                        | 3,3 - 11,4                    |            | Davidaaviv          | 1075100    | C 0 0C0 00     |
|                             | <ul><li>Foyer en fonte amovible</li><li>Echangeur de chaleur système de</li></ul>   | kW-N                   | 3,0 - 10,2                    | ВО         | Bordeaux            | 1275103    | € 2.263,00     |
|                             | nettoyage manuel  | m³                     | 292                           |            |                     |            |                |
|                             | <ul><li>Thermostat de sécurité</li><li>Thermostat intérieur</li></ul>   | % (min-max)            |                               |            | Doroham:-           | 1275104    | £ 0.060.00     |
|                             |   | Capienza kg            | ~18                           | PE         | Parchemin           |            | € 2.263,00     |
|                             |   | kg/h                   | 0,7 - 2,3                     |            |                     |            |                |
|                             |   | Ø mm                   | 80                            |            |                     |            |                |

Dim. L-H-P

kg

525x1054x579

118

1275105

€ 2.263,00

Noir Anthracite

### Poêles à Pellets

Modèle/Plus Données techniques Couleur Description Code Prix Viviana Plus Evo (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en acier et top en faïence avec programmateur hebdomadaire (télécommande en option) **A**+ Ventilation air chaud kW-M 3.3 - 11.4• Tiroir pour les cendres amovible kW-N Bordeaux € 2.544,00 3.0 - 10.31275150 • Foyer en fonte amovible В0 • Echangeur de chaleur système de  $m^3$ 295 nettoyage manuel % (min-max) 91,2 - 90,4 Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Capienza kg ~18 Parchemin 1275151 € 2.544,00 • Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 PΕ sortie postérieure Ø80 (thermostatable) kg/h 0.7 - 2.3Ø mm 80 525x1054x603 Dim. L-H-P Noir Anthracite 1275152 € 2.544,00 NE kg 126 Novella Evo Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire Ventilation air chaud kW-M 3,3 - 11,4 • Tiroir pour les cendres amovible kW-N 3.0 - 10.2• Foyer en fonte amovible Bordeaux 1280400 € 2.664,00 • Echangeur de chaleur système de  $m^3$ 292 BO nettoyage manuel • Thermostat de sécurité % (min-max) 91,2 - 90,0 Thermostat intérieur Capienza kg ~ 18 kg/h 0,7 - 2,3Ø mm 80 1280401 € 2.664,00 **Ivoire** ΑV 550x1060x583 Dim. L-H-P 146 kg Novella Plus Evo (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire Ventilation air chaud kW-M 3,4 - 11,4 Tiroir pour les cendres amovible kW-N 3,3 - 10,3 • Foyer en fonte amovible Bordeaux 1280450 € 2.942,00 • Echangeur de chaleur système de m³ 295 В0 nettoyage manuel % (min-max) 91,2 - 90,4 • Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Capienza kg ~ 18 Canalisation jusqu'à 8 mt. à travers 1 sortie postérieure Ø80 (thermostatable) kg/h 0.7 - 2.3Ø mm 80 Ivoire 1280451 € 2.942.00 A۷ Dim. L-H-P 550x1060x583 kg 152 Α+ Irma Poêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire kW-M 3,3 - 11,4 Ventilation air chaud • Évacuation des fumées postérieure ou kW-N 3.1 - 10.3supérieure Bordeaux 1279200 € 2.780,00 • Raccord en T pouvant être inspecté  $m^3$ 295 В0 pour un nettoyage facile % (min-max) 93.1 - 90.1 Nouvelle gestion logiciel pour système d'allumage Capienza kg ~ 15 • Nouveau capteur de flux breveté (n° breveté VI2010A000172) kg/h 0.7 - 2.3Ø mm 80 1279201 Parchemin € 2.780,00 PΕ Dim. L-H-P 559x1100x576 158 kg

# LISTE DES PRIX GRANULÉS À BOIS

# Poêles à Pellets

| Souvenir Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en acler avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  A*  Wertitablori air chaud  Fobrer en fonte arrovible  **Charagiour de chaleur système de de fundes 600 à travers de 1 sonte possibiliteure, supérieure ou laidrale droite  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en acler avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en acler avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en pierre router avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en pierre router avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en pierre router avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en pierre router avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en pierre router avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en pierre router avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **Nement Steel (Canalis  |       | Modèle/Plus  |  | Données techi    | niques                | Couleur          | Description           | Code         | Prix                 |
|--|-------|--|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| * Verdiction as characters as characters of supplications on the supplications of the proposal ether inspected proporum enthrough states (Navarde gestion agolical pour or enthrough states) (Navarde gestion agolical pour or enthrough states) (Navarde gestion agolical pour or enthrough states) (Navarde gestion agolical pour of states) (Navarde W2010At001172) (Navar  | Irma  | <b>- Petra</b> Poêle à   | granulés de bois en pierre naturelle av                        | ec télécomma     | ande et thermost      | at prograr       | nmable hebdoma        | daire        | <b>A</b> +           |
| **Souvenir Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois caralisé en ader avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en ader avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en ader avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en ader avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en ader avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en ader avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux - Petra (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux - Petra (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux - Petra (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hébdomadaire  **Nouvenir Lux - Petra (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec tél  |       |  | Ventilation air chaud  |                  |                       |                  |                       |              |                      |
| Per l'accepte fable et l'accepte faile et l'accept  |       |  | ·  | kW-N             | 3,1 - 10,3            |                  |                       |              |                      |
| Souvenir Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire   AT  | - 10  |  |  | m³               | 295                   |                  |                       |              |                      |
| *Nouvenir Steel (Canalisé) Poèle à granutés de bois caralisé en acter avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  *Vernitation air chaud  *Foyer en fonte armoible  *Chanageur de chaleur système de la funde 800 à traves de 1 sorte  *Souvenir Lux (Canalisé) Poèle à granutés de bois canalisé en acter avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  *W-M. 4.0 - 11.4  *W-N. 3.7 - 10.2  *Blanc  *Inemostat de sécurité  *Inemostat mérieur  *Canalisé) Poèle à granutés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  *W-M. 4.0 - 11.4  *W-N. 3.7 - 10.2  *Blanc  *Souvenir Lux (Canalisé) Poèle à granutés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  *W-M. 4.0 - 11.4  *W-N. 3.7 - 10.2  *W-M. 4.0 - 11.4  *W-M. 3.7 - 10.2  *Bordeaux  *Foyer en fonte amoible  *Canalisé) Poèle à granutés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  *W-M. 4.0 - 11.4  *W-M. 3.7 - 10.2  *W-M. 4.0 - 11.4  *W-M. 3.7 - 10.2  *Bordeaux  *Souvenir Lux (Canalisé) Poèle à granutés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  *A*  *W-M. 4.0 - 11.4  *W-M. 3.7 - 10.2  *Bordeaux  *Souvenir Lux (Canalisé) Poèle à granutés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  *A*  *W-M. 4.0 - 11.4  *W-M. 4.0 - 11.4  *W-M. 3.7 - 10.2  *Bordeaux  *Izr5700 € 3.479,00  *A - 1232  *Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poèle à granutés de bois canalisé en postéreure, supérieure ou latérale droite  *W-M. 4.0 - 11.4  *W-M. 3.7 - 10.2  *W-M. 4.0 - 11.4  *W-M. 3.7 - 10.2 | - 89  |  |  | % (min-max)      | 93,1-90,1             |                  |                       | 1279202      |                      |
| Souvenir Steel (Canalisé) Poèle à granutés de bois carailisé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  *Ventilation air chaud  *Foyer en forte amoible  *Canalisé processat inférieur  *Canalisé proèle à granutés de bois canalisé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  *W*-M**  **W*-M**  **A,0-11,4**  **Enemostat instinuir à chaud  *Canalisé proèle à granutés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  *W*-M**  **Annual proprieure ou latérale droite  **Dim. L-H-P**  **Bath 122/289  **Rg/h**  **Onm**  **Dim. L-H-P**  **Bath 122/289  **Rg/h**  **A'*  **W*-M**  **A'*  **W*-M**  **A'*  **W*-M**  **A'*  **Souvenir Lux (Canalisé) Poèle à granutés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **A'*  **W*-M**  **A'*  **W*-M**  **A'*  **W*-M**  **A'*  **Noir Anthracite 1 1275752 € 3.199,00  **Canalisé proèle à granutés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **A'*  **W*-M**  **A'*  **W*-M**  **A'*  **Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poèle à granutés de bois canalisé en priere naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **A'*  **W*-M**  **A'*  **Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poèle à granutés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **A'*  **W*-M**  **A'*  **Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poèle à granutés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **A'*  **W*-M**  **A'*  **Banc 1275701 € 3.479,00  **Canalisé proèle à granutés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **A'*  **W*-M**  **A'*  **Banc 1275701 € 3.479,00  **Canalisé proèle à granutés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  **A'*  **W*-M**  **A'*  **Banc 1275701 € 3.479,00  **Canalisé proèle à granutés de bois canalisé en pierre naturelle a  | - 8   |  |  | Capienza kg      | ~ 15                  |                  | Pierre Naturelle      |              | € 2.934,00           |
| Dim. L-H-P   556x1100x576   kg   174   | 10    |  |  | kg/h             | 0,7 - 2,3             | PT               |                       |              |                      |
| Souvenir Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  A*  Vertilation air c'haud  Poyer en fonde amorbibe  Charnisation jasqu'à 6 chiefur système de nettosaje manuel  Thermostal de sécurité  Ng/h  0.8 - 2,3  ■ mm  80  □ mm  1275700 € 3,199,00  WH-M  4,0 - 11,4  WH-M  80  ■ Bordeaux  1275700 € 3,479,00  ■ Bordeaux  1275700 € 3,479,00  ■ Bordeaux  1275700 € 3,479,00  □ mm  80  □ mm  1275703 € 3,479,00  € 3,479,00  € 3,479,00  □ mm  80  □ mm  1275701 € 3,479,00  □ mm  80  □ mm  1275701 € 3,479,00  □ mm  80  □ mm  80  □ mm  1275701 € 3,479,00  □ mm   |       |  |  | Ø mm             | 80                    |                  |                       |              |                      |
| Souvenir Steel (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  A*  Vernitation air chaud  * Foyer en forte amovible * Echtangeur de challeur système de nethospe manule * Thermostat nésérour * Canalisation jusqu'à si mt. et sortie des fundes 600 à travers de 1 sortie po- stérieure, supérieure ou latérale droite  * Vernitation air chaud  * Le changeur de chaleur système de nethospe manuel * Thermostat de sécurité  * Thermost  |       |  |  | Dim. L-H-P       | 559x1100x576          |                  |                       |              |                      |
| * Vertilation air chaud     * Cryer en orito amorbile     * Thermostat interieur     * Capitalisation iusury 1 & fm. et sortile des furmées 980 à travers de 1 sortile postérieure, supérieure ou latérale droite     * Vertillation air chaud     * Foyer en forte amorbile     * Vertillation air chaud     * Foyer en forte amorbile     * Thermostat intérieur     * Capitalisation iusury 1 & fm. et évacuation des furmées 980 à travers de 1 sortile postérieure, supérieure ou latérale droite     * Thermostat intérieur     * Capitalisation iusury 1 & fm. et évacuation des furmées 980 à travers de 1 sortile postérieure, supérieure ou latérale droite     * Thermostat intérieur     * Capitalisation iusury 1 & fm. et évacuation des furmées 980 à travers de 1 sortile postérieure, supérieure ou latérale droite     * Thermostat intérieur     * Vertillation air chaud     * Thermostat de scurité     * Thermostat de crite de droite     * Vertillation air chaud     * Eyer en forte amorbible     * Ectrangeur de chaleur système de ectraleur système de ectraleur système de la sortile     * Mellon Scurité de chaleur système de ectraleur système de ectraleur specifieure ou latérale droite     * Noir Anthracite     * Thermostat de sécurité          |       |  |  | kg               | 174                   |                  |                       |              |                      |
| * Vertilation air chaud     * Cryer en orito amorbile     * Thermostat interieur     * Capitalisation iusury 1 & fm. et sortile des furmées 980 à travers de 1 sortile postérieure, supérieure ou latérale droite     * Vertillation air chaud     * Foyer en forte amorbile     * Vertillation air chaud     * Foyer en forte amorbile     * Thermostat intérieur     * Capitalisation iusury 1 & fm. et évacuation des furmées 980 à travers de 1 sortile postérieure, supérieure ou latérale droite     * Thermostat intérieur     * Capitalisation iusury 1 & fm. et évacuation des furmées 980 à travers de 1 sortile postérieure, supérieure ou latérale droite     * Thermostat intérieur     * Capitalisation iusury 1 & fm. et évacuation des furmées 980 à travers de 1 sortile postérieure, supérieure ou latérale droite     * Thermostat intérieur     * Vertillation air chaud     * Thermostat de scurité     * Thermostat de crite de droite     * Vertillation air chaud     * Eyer en forte amorbible     * Ectrangeur de chaleur système de ectraleur système de ectraleur système de la sortile     * Mellon Scurité de chaleur système de ectraleur système de ectraleur specifieure ou latérale droite     * Noir Anthracite     * Thermostat de sécurité          | Souve | enir Steel (Ca   | analisé) Poêle à granulés de bois cana                         | lisé en acier av | vec télécommand       | e et thermo      | ostat programmab      | le hebdomad  | aire A+              |
| Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel e Thermostat de sécurité     Thermostat de sécurité     Thermostat de sécurité     Thermostat inférieur     Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite      Souvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire     Ventilation air chaud     Poyer en fonte amovible     Thermostat de Sécurité     Thermostat inéfieur     A*W-M     A,0 - 11,4     W-M     A,0 - 11,4     W-M     A,0 - 11,4     W-M     A,0 - 11,4     Bilanc     A*W-N     Bilanc     A*W-N     A,7 - 10,2     Bilanc     Bilanc     A*W-N     Bilanc     Bilanc     A*W-N     A,7 - 10,2     Bilanc     Bilanc     Bilanc     A*W-N     A,7 - 10,2     Bilanc     Bilanc     A*W-N     A,7 - 10,2     Bilanc     Bilanc     A*W-N     A,7 - 10,2     Bilanc     A*W-N     A,7 - 10,2     Bilanc     Bilanc     A*W-N     A,7 - 10,2     Bilanc     Bilanc     A*W-N     A,7 - 10,2     Bilanc     A*W-N     A,7 - 10,2     Bilanc     Bilanc     A*W-N     A,7 - 10,2     Bilanc     Bilanc     A*W-N     A,7 - 10,2     Bilanc     Bilanc     A,7 - 10,2     Bilanc     A,7       |       |  | Ventilation air chaud  |                  |                       |                  |                       |              |                      |
| m³ 292  **Thermostat de sécurité **Thermostat de securité **Thermostat de sécurité **Thermostat inférieur **Thermostat de sécurité **Thermostat inférieur **Thermostat de sécurité **Thermostat inférieur **Thermostat de sécurité **Thermostat de sécurité **Thermostat inférieur **Thermostat de sécurité **Thermostat de sécu  |       |  | 1 2  | kW-N             | 3,7 - 10,2            |                  | Bordeaux              | 1275750      | € 3.199,00           |
| * Thermostal interieur * Carnalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fundes 600 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite toute supérieure ou latérale droite toute supérieure ou latérale droite toute supérieure ou laté  |       |  | nettoyage manuel  Thermostat de sécurité  Thermostat intérieur | m³               | 292                   | B0               |                       |              |                      |
| fumées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite kg/h 0,8 - 2,3 BI  |       | 1  |  | % (min-max)      | 92,1-90,0             |                  |                       |              |                      |
| Souvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  Ventilation air chaud Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Canalisation jusqu' à 6 mt. et évacuation des fundes 600 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  Ventilation air chaud Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel (Canalisation jusqu' à 6 mt. et évacuation des fundes 600 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  Ventilation air chaud Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel  Ventilation air chaud Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Foyer en fonte amovible Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel Foyer en fonte amovible Foyer en   |       | Canalisation jusqu'à 6 mt. et sortie des fumées (180 à travers de 1 sortie po- | Capienza kg  | ~18              |                       |                  | 1275752               | € 3.199,00   |                      |
| Dim. L-H-P 821x1122x296 kg 139 Noir Anthracite 127573 € 3.199,00 kg 139  Souvenir Lux (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire    Ventilation air chaud   • Ventilation air chaud   • Changeur de chaleur système de nettoyage manuel   • Thermostat intérieur   • Canalisation jusqu' à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite    Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poèle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire    W-M  |       |  | kg/h   | 0,8 - 2,3        | ВІ                    |                  |                       |              |                      |
| Souvenir Lux (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de châleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat de sécurité • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des furnées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de châleur système de nettoyage manuel • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de châleur système de nettoyage manuel • Thermostat intérieur • Canalisition jusqu'à 6 mt. et évacuation des furnées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de châleur système de nettoyage manuel • Thermostat intérieur • Canalisition jusqu'à 6 mt. et évacuation des furnées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de châleur système de nettoyage manuel • Thermostat intérieur • Canalistion jusqu'à 6 mt. et évacuation des furnées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de châleur système de nettoyage manuel • Thermostat intérieur • Canalistion jusqu'à 6 mt. et évacuation des furnées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de châleur système de nettoyage manuel • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des furnées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de châleur système de nettoyage manuel • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des furnées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite    |       |  |  | Ø mm             | 80                    |                  |                       |              |                      |
| Souvenir Lux (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en faience avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat thiérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des furmées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  • Ventilation air chaud • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Canalisé postérieure, supérieure de la pranulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat thiérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des furmées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  • Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary Mary   |       |  | Dim. L-H-P   | 821x1122x296     |                       | Noir Anthracite  | 1275753               | € 3.199,00   |                      |
| • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie • Thermostat intérieur ou latérale droite  |       |  | kg   | 139              | NE                    |                  |                       |              |                      |
| • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie • Thermostat intérieur ou latérale droite  | Souv  | <b>enir Lux</b> (Car   | 7 <b>alisé)</b> Poêle à granulés de bois canalis               | sé en faïence a  | vec télécomman        | de et thern      | nostat programma      | hble hebdoma | ndaire A+            |
| e Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel e Thermostat de sécurité e Thermostat de sécurité e Thermostat de sécurité e Thermostat intérieur e Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des furmées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite    Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poéle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire   Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poéle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire   Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poéle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire   Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poéle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire   Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poéle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire   Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poéle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire  | 300.1 |  |  |                  |                       |                  | Trocket programme     |              |                      |
| m³ 292 % (min-max) 92,1-90,0 Capienza kg ~18 kg/h 0,8-2,3 Ø mm 80 Dim. L-H-P 813x1162x297 kg 147 To Tortora 1275701 € 3.479,00  Souvenir Lux - Petra (Canalisión) isogu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  **Nemostat de sécurité* Dim. L-H-P 813x1162x297 kg 147  Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+  **W-M 4,0-11,4 **Foyer en fonte amovible enettique manuel Dim. L-H-P 813x1162x297 **Wentination air chaud Thermostat intérieur Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  **W-M 4,0-11,4 **W-N 3,7-10,2 **m³ 292 **% (min-max) 92,1-90,0 **Capienza kg ~18 **m³ 292 **m³ 29  |       |  |  | kW-N             | 3,7 - 10,2            |                  | Bordeaux              | 1275700      | € 3.479,00           |
| * Thermostat intérieur  * Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées 080 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite  * Canalisé postérieure, supérieure ou latérale droite  * Mg/h  |       |  | nettoyage manuel   | m³               | 292                   | B0               |                       |              |                      |
| des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite    May   |       |  | 1  | % (min-max)      | 92,1-90,0             |                  |                       |              | € 3.479,00           |
| postérieure, supérieure ou latérale droite    Mg/h   0,8 - 2,3   81     Mmm   80     Dim. L-H-P   813x1162x297     kg   147     Tortora   1275705   € 3.479,00     Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire   |       |  |  | Capienza kg      | ~18                   |                  | Blanc                 | 1275701      |                      |
| Dim. L-H-P 813x1162x297  |       |  | 1  | kg/h             | 0,8 - 2,3             | ВІ               |                       |              |                      |
| kg 147  Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+  • Ventilation air chaud • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite    W-M   4,0 - 11,4  |       |  |  | Ø mm             | 80                    |                  |                       |              |                      |
| Souvenir Lux - Petra (Canalisé) Poêle à granulés de bois canalisé en pierre naturelle avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire    • Ventilation air chaud   • Foyer en fonte amovible   • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel   • Thermostat de sécurité   • Thermostat intérieur   • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite      May  |       |  |  | Dim. L-H-P       | 813x1162x297          |                  | Tortora               | 1275705      | € 3.479,00           |
| Ventilation air chaud     Foyer en fonte amovible     Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel     Thermostat de sécurité     Thermostat intérieur     Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite      W-M     4,0 - 11,4     kW-N     3,7 - 10,2     m³     292     % (min-max) 92,1 - 90,0     Capienza kg ~18     kg/h     0,8 - 2,3     Ø mm     80     Dim. L-H-P 813x1162x297  Pierre Naturelle  PT  Pierre Naturelle  1275703       3.632,00  |       |  |  | kg               | 147                   | то               |                       |              |                      |
| • Foyer en fonte amovible • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel • Thermostat de sécurité • Thermostat intérieur • Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite    Mw-N   3,7 - 10,2   m³   292   % (min-max)   92,1 - 90,0  | Souv  | enir Lux - Pe  | etra (Canalisé) Poêle à granulés de bois                       | canalisé en pien | re naturelle avec tél | écommande        | e et thermostat progr | ammable hebo | lomadaire <b>A</b> + |
| <ul> <li>Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel</li> <li>Thermostat de sécurité</li> <li>Thermostat intérieur</li> <li>Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite</li> <li>W-N 3,7 - 10,2 m³ 292</li> <li>% (min-max) 92,1 - 90,0</li> <li>Capienza kg ~18</li> <li>kg/h 0,8 - 2,3</li> <li>Ø mm 80</li> <li>Dim. L-H-P 813x1162x297</li> </ul> Pierre Naturelle PT  |       |  |  | kW-M             | 4,0 - 11,4            |                  |                       |              |                      |
| nettoyage manuel Thermostat de sécurité Thermostat intérieur Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite    May   292   % (min-max)   92,1 - 90,0   |       | 1250000  |  | kW-N             | 3,7 - 10,2            |                  |                       |              |                      |
| <ul> <li>Thermostat intérieur</li> <li>Canalisation jusqu'à 6 mt. et évacuation des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite</li> <li>Minn-max</li> <li>92,1 - 90,0</li> <li>Capienza kg</li> <li>~18</li> <li>kg/h</li> <li>0,8 - 2,3</li> <li>Ø mm</li> <li>Bin. L-H-P</li> <li>813x1162x297</li> </ul> Pierre Naturelle <li>1275703</li> <li>€ 3.632,00</li>   |       | nettoyage manuel   | m³   | 292              |                       |                  |                       |              |                      |
| des fumées Ø80 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite      May   |       | Thermostat intérieur   | % (min-max)  | 92,1 - 90,0      |                       |                  |                       |              |                      |
| postérieure, supérieure ou latérale droite    kg/h   0,8 - 2,3     Ø mm   80     Dim. L-H-P   813x1162x297   |       |  | Capienza kg  | ~18              |                       | Pierre Naturelle | 1275703               | € 3.632,00   |                      |
| <b>Dim. L-H-P</b> 813x1162x297   |       |  |  | kg/h             | 0,8 - 2,3             | PT               |                       |              |                      |
|  |       |  |  | Ø mm             | 80                    | 7                |                       |              |                      |
| len 454  |       |  |  | Dim. L-H-P       | 813x1162x297          | 1                |                       |              |                      |
|  | -     |  |  | kg               | 154                   | 1                |                       |              |                      |

# Poêles à Pellets

| Modèle  | P/Plus   | Données tech            | niques            | Couleur      | Description           | Code              | Prix           |
|---|--|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| Lucia Poêle à granulés  | de bois en faïence avec nouvelle Télécommande IR   | Touch, nouvelle ta      | bleau de commande | "Black Mas   | sk" et thermostat pr  | ogrammable hebdo  | madaire A++    |
|   | Ventilation frontale dediée avec une   | kW-M                    | 3,9-13,1          |              | ·                     |                   |                |
|   | portée de 400 m3/h (thermostatique, fonction confort)  | kW-N                    | 3,6-12,1          |              | Bordeaux              | 1283200           | € 3.404,00     |
|   | Nouvel écran « Black Mask » avec Wifi  | m³                      | 347               | ВО           |                       |                   |                |
| 100   | intégré  Nouvelle Télécommande infrarouge  | % (min-max)             | 92,8 - 92,5       |              |                       |                   |                |
|   | avec Affichage Rétro-éclairé   | Capienza kg             | ~27               | [ ]          | Blanc                 | 1283201           | € 3.404,00     |
|   | <ul> <li>Pression contrôlée en deux points<br/>distincts de la chambre de combustion</li> </ul>                    | kg/h                    | 0,8-2,7           | BI           |                       |                   |                |
|   | pour fournir une plus grande sécurité avec le "Système Différentiel"   | Ø mm                    | 80                |              |                       |                   |                |
|   | Chambre de combustion, brasero et  | Dim. L-H-P              | 556x1097x597      |              | Tortora               | 1283202           | € 3.404,00     |
|   | porte escamotable en fonte  • Ventilation frontale   | kg                      | 181               | то           |                       |                   |                |
| Lucio Diuo (Ossa  |  | _                       |                   |              |                       |                   |                |
| Lucia Pius (Cana  | Alisé) Poêle à granulés en faïence avec la nouvelle  | télécommande IR<br>kW-M |                   | ın Black Ma: | sk et le thermostat p | orogrammable hebd | omadaire A+    |
| MENTALL   | <ul><li>Réservoir hermétique</li><li>Ventilation ambiante :</li></ul>  |                         | 3,9 – 13,1        |              | Bordeaux              | 1000050           | C 0 C0E 00     |
|   | - Moteur avec débit 400 m³/h<br>- Réglable par thermostat  | kW-N                    | 3,6 – 12,0        | ВО           | Durueaux              | 1283250           | € 3.685,00     |
|   | - Fonction Confort<br>• Nouvel écran « Black Mask » avec Wifi  | m³                      | 344               |              |                       |                   |                |
| intégré  Nouvelle télécommande IR Touch avec écran rétroéclairé | % (min-max)  | 91,7 - 91,6             |                   |              |                       |                   |                |
|   | écran rétroéclairé   | Capienza kg             | ~27               | BI           | Blanc                 | 1283251           | € 3.685,00     |
|   | « Système différentiel » de sécurité dans la chambre de combustion   | kg/h                    | 0,8-2,7           |              |                       |                   |                |
|   | <ul><li>Porte, brasier et foyer extractible en fonte</li><li>Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie</li></ul> | Ø mm                    | 80                |              | Tortora               | 1283252           |                |
|   | de diamètre 80 à l'arrière (réglable par   | Dim. L-H-P              | 566x1097x597      | то           |                       |                   | € 3.685,00     |
|   | thermostat)  | kg                      | 186               | 10           |                       |                   |                |
| Anastasia Plus  | (Canalisé) Poêle à granulés avec can   | alication avec          | deux sorties mot  | nrisées      |                       |                   | A <sup>+</sup> |
| 7 indotable 1 ldb   | Revêtement en céramique  | kW-M                    | 3,9 - 13,5        | 0110000      |                       |                   |                |
|   | Ventilation air chaud     Tiroir pour les cendres amovible   | kW-N                    | 3,6 - 12,0        |              | Bordeaux              | 1280850           | € 3.506,00     |
|   | Foyer en fonte amovible  | m³                      | 344               | В0           |                       |                   | ,              |
|   | <ul> <li>Echangeur de chaleur système de<br/>nettoyage manuel</li> </ul>   | % (min-max)             | 91,1 - 89,0       |              |                       |                   |                |
|   | <ul><li>Thermostat de sécurité</li><li>Thermostat intérieur</li></ul>  | Capienza kg             | ~27               |              | Blanc                 | 1280851           | € 3.506,00     |
|   | <ul> <li>Canalisation jusqu'à 8 m avec double</li> </ul>   | kg/h                    | 0,8 - 2,8         | ВІ           |                       |                   |                |
| -   | sortie de diamètre 80 à l'arrière (ther-<br>mostatable)  | Ø mm                    | 80                |              |                       |                   |                |
| •3n   | <ul><li>3 moteurs centrifuges</li><li>Contrôle avec « portable » multifon-</li></ul>                               | Dim. L-H-P              | 560x1121x578      |              | Tortora               | 1280857           | € 3.506,00     |
| Ctions  |  | kg                      | 185               | то           |                       |                   |                |
|   |  |                         |                   |              |                       |                   |                |
| Inserts   | à Granulés de bois   |                         |                   |              |                       |                   |                |
|   | •  |                         |                   |              |                       |                   |                |
| Comfort P70 H4  | 9 Insert à granulés de bois avec télécom   | mande, therm            | ostat programm    | able hebo    | domadaire et co       | nsole écran tac   | etile A+       |
|   |  |                         |                   |              |                       |                   |                |

#### kW-M Ventilation forcée 3,2 - 8,0 •Tiroir pour les cendres amovible kW-N 2,9 - 7,1 • Foyer en fonte extractible m³ 205 • Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel % (min-max) 91,7 - 90,0 • Thermostat de sécurité € 3.228,00 Capienza kg ~10 1277200 Thermostat interne kg/h 0,7 - 1,7 Ø mm 80 Dim. L-H-P 695x488x514 kg 131

### LISTE DES PRIX GRANULÉS À BOIS

# Inserts à Granulés de bois

| Modèle/P   | lus   | Données techniques |                    |               | Code          | Prix       |
|--|---|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| Comfort P70 Insert   | à granulés de bois avec télécommande, thermostat  | nrogrammah         | le hehdomadaire    | et console éc | ran tactile   | Λ+         |
|  | Ventilation forcée  | kW-M               | 3,2 - 11,2         |               | - dir tastirs |            |
|  | Tiroir pour les cendres amovible  | kW-N               | 2,9 - 9,7          | -             |               |            |
|  | Foyer en fonte extractible  | m³                 | 278                | -             |               |            |
|  | <ul> <li>Echangeur de chaleur système de<br/>nettoyage manuel</li> <li>Thermostat de sécurité</li> </ul>                      | % (min-max)        | 91,7 - 86,6        |               |               |            |
|  |   | Capienza kg        | ~20                |               | 1277100       | € 3.352,00 |
| 4 2  | Thermostat de securite     Thermostat interne   | kg/h               | 0,7 - 2,4          |               |               |            |
| The second second  |   | Ø mm               | 80                 |               |               |            |
|  |   | Dim. L-H-P         | 695x547x617        |               |               |            |
|  |   | kg                 | 140                |               |               |            |
| Comfort P70 Air I  | nsert à granulés ventilée avec commande radio port  | 1                  |                    | T             |               | A+         |
| a dist   | Capteur dans le réservoir de bas niveau de granulés   | kW-M               | 3,3 - 11,0         |               |               |            |
| No.  | <ul><li>Compartiment des cendres avec tiroir extractible</li><li>Porte, brasier et foyer en fonte</li></ul>                   | kW-N               | 3,0 - 10,0         |               |               |            |
| -  | • Système simplifié pour le retrait de l'insert avec  | m³                 | 287                |               |               |            |
|  | grandes poignées pliantes et rails pour extraction  | % (min-max)        | 90,4-90,9          |               |               |            |
| HOUSE IN   | complète de la cheminée avec portée de 250 kg • Dimensions standards idéales pour installation dans un logement 700x550x550   | Capienza kg        | ~15                | _             | 1283400       | € 3.367,00 |
|  |   | kg/h               | 2,2                |               |               | 0.001,00   |
|  | Ventilation frontale puissante avec ventilateur radial  | Ø mm               | 80                 | -             |               |            |
|  | à pales arrière de 540 m³/h (bouche libre) qui réduit   | Dim. L-H-P         | 671x530x561        | _             |               |            |
|  | l'accumulation de poussière pour moins d'entretien  |                    |                    | _             |               |            |
|  |   | kg                 | 125                |               |               |            |
| Comfort Plus Crys  | stal (Canalisé) Insert à granulés de bois avec  | 1                  |                    | programmable  | hebdomadaiı   | re A+      |
|  | Ventilation forcée     Force on forch outrootible   | kW-M               | 3,3 - 12,1         | -             |               |            |
|  | <ul><li>Foyer en fonte extractible</li><li>Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel</li></ul>                         | kW-N               | 3,2 - 11,0         | -             |               |            |
|  | Thermostat de sécurité  | m³ % (min-max)     | 315<br>96,1 - 90,8 | _             |               |            |
|  | Thermostat interne  | Capienza kg        | ~16                | _             | 1279800       | € 4.135,00 |
|  | Canalisation jusqu'à 6 mt. à travers 1 sortie po-   | kg/h               | 0,7 - 2,5          | -             | 1273000       | 4.133,00   |
|  | stérieure Ø80 (thermostatable)  | Ø mm               | 80                 | -             |               |            |
| The same of the sa |   | Dim. L-H-P         | 702x576x673        | -             |               |            |
| F.C.   |   | kg                 | 170                |               |               |            |
| Comfort P85 Insert   | à granulés ventilée avec commande radio portable  | multifonctions     | 3                  |               |               | Λ+         |
| Sommer Too macre   | Capteur dans le réservoir de bas niveau de granulés   |                    | 3,8 – 13,1         |               |               |            |
| Ment little  | Compartiment des cendres avec tiroir extractible  | kW-N               | 3,5-12             | _             |               |            |
|  | Porte, brasier et foyer en fonte  | m <sup>3</sup>     | 344                |               |               |            |
|  | Système simplifié pour le retrait de l'insert avec      princées plientes et reile pour extraction                            | % (min-max)        |                    | _             |               |            |
|  | grandes poignées pliantes et rails pour extraction<br>complète de la cheminée avec portée de 250 kg                           |                    | <del> </del>       |               | 1283300       | 6 2 621 00 |
|  | Ventilateur centrifuge de 390 m³/h (bouche libre)   | Capienza kg        | ~16                | _             | 1203300       | € 3.621,00 |
|  |   | kg/h               | 0,8-2,6            |               |               |            |
|  |   | Ø mm               | 80                 | -             |               |            |
|  |   | Dim. L-H-P         | 814x550x636        |               |               |            |
|  |   | kg                 | 145                |               |               |            |
| Comfort P85 Plus   | (Canalisé) Insert à granulés canalisé avec télé   | commande p         | ortable multifonc  | tions         |               | <b>A</b> + |
| - Silis  | Capteur dans le réservoir de bas niveau de granulés   |                    | 3,8 – 13,2         |               |               |            |
| Her  | Compartiment des cendres avec tiroir extractible  | kW-N               | 3,5-12             | 1             |               |            |
| Witness Co., was all   | <ul> <li>Porte, brasier et foyer en fonte</li> <li>Système simplifié pour le retrait de l'insert avec</li> </ul>              | m³                 | 344                | 1             |               |            |
|  | grandes poignées pliantes et rails pour extraction  | % (min-max)        |                    | -             |               |            |
|  | complète de la cheminée avec portée de 250 kg   | Capienza kg        | ~16                | -             | 1283350       | € 4.002,00 |
|  | <ul> <li>Ventilateur centrifuge de 390 m³/h (bouche libre)</li> <li>Canalisation jusqu'à 8 m avec double sortie de</li> </ul> | kg/h               | 0,8-2,6            | -             | 1203330       |            |
|  | diamètre 80 à l'arrière (réglable par thermostat)   | Ø mm               | 80                 | -             |               |            |
|  |   | Dim. L-H-P         | 814x550x636        | -             |               |            |
|  |   |                    |                    | -             |               |            |
|  | kg  | kg                 | 160                |               |               |            |

## Thermopoêles à Granulés de bois

Modèle/Plus Données techniques Couleur Description Code Prix

La présence de la vanne anti-condensation est un élément dont il faut tenir compte pour avoir la garantie de fabrique sur le produit

### Megan Idro Steel Thermopoêle à granulés de bois. Revêtement en acier émaillé





- Tiroir cendrier amovible
- Échangeur de chaleur à faisceau tubulaire avec turbulateurs
- Thermostat de sécurité
- Chronothermostat hebdomadaire
- Pompe de circulation à rendement élevé
- Vase d'expansion
- Nouvelle électronique avec la possibilité de relier la carte expansion installation
- Système d'allumage optimisé
- Double vitrage (céramique interne + trempé externe)

| et | ement en acie | er emaille   |    |             |         | A'         |
|----|---------------|--------------|----|-------------|---------|------------|
|    | kW-M          | 3,9 - 13,1   |    |             |         |            |
|    | kW-N          | 3,6 - 12,0   |    |             |         |            |
|    | kW-H₂0        | 3,0 - 10,8   |    | Grigio Luce | 1281502 | € 3.599,00 |
|    | m³            | 344          | GL |             |         |            |
| é  | % (min-max)   | 92,8 - 91,2  |    |             |         |            |
| ڔٛ | Capienza kg   | ~18          |    |             |         |            |
|    | kg/h          | 0,8 - 2,8    |    |             |         |            |
|    | Ø mm          | 80           |    | Ivoire      | 1281501 | € 3.599,00 |
|    | Dim. L-H-P    | 475x1053x588 | AV |             |         |            |
|    | kg            | 166          |    |             |         |            |

### Duchessa Idro Steel Thermopoêle à granulés de bois en acier et top en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire





- Tiroir pour les cendres amovible
- Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar

| ior or top on raic  | 1100 0100 10100011111 | idiido ot tii | ormootat programm | labie Hebaetha | dairo      |
|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|------------|
| kW-M                | 3,9 - 13,1            | B0            |                   |                |            |
| kW-N                | 3,6 - 12,0            |               |                   |                |            |
| kW-H <sub>2</sub> O | 3,0 - 10,8            |               | Bordeaux          | 1273662        | € 3.500,00 |
| m³                  | 344                   |               |                   |                |            |
| % (min-max)         | 92,8 - 91,2           |               |                   |                |            |
| Capienza kg         | ~20                   |               |                   |                |            |
| kg/h                | 0,8 - 2,8             |               |                   |                |            |
| Ø mm                | 80                    |               | Parchemin         | 1273663        | € 3.500,00 |
| Dim. L-H-P          | 538x1034x543          | PE            |                   |                |            |
| kg                  | 158                   |               |                   |                |            |

#### Virna Idro Poêle à granulés de bois en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire





- Thermo-poêle avec « chambre étanche » et réservoir « hermétique »
- Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération
- Évacuation des fumées Ø100 à travers de 1 sortie postérieure, supérieure ou latérale droite
- Pompe PWM gérée par la carte électronique
- Tiroir cendrier amovible
- Échangeur de chaleur grosse épaisseur testé à 6 bar

|                     | <u> </u>     |    |          |         |            |  |  |
|---------------------|--------------|----|----------|---------|------------|--|--|
| kW-M                | 4,5 - 15,6   | B0 |          |         |            |  |  |
| kW-N                | 4,3 - 14,5   |    |          |         | € 4.053,00 |  |  |
| kW-H <sub>2</sub> O | 3,7 - 12,3   |    | Bordeaux | 1282600 |            |  |  |
| m³                  | 415          |    |          |         |            |  |  |
| % (min-max)         | 95,2 - 93,0  |    |          |         |            |  |  |
| Capienza kg         | ~22          |    |          |         |            |  |  |
| kg/h                | 0,9 - 3,2    |    |          |         |            |  |  |
| Ø mm                | 100          |    | Blanc    | 1282601 | € 4.053,00 |  |  |
| Dim. L-H-P          | 793x1105x384 | BI |          |         |            |  |  |
| kg                  | 151          |    |          |         |            |  |  |

#### Melinda Idro Steel 2.0

Thermopoêle à granulés de bois ventilé en acier et top en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire





- Ventilation forcée
- Tiroir pour les cendres amovible
- Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération

| c tolocommand       | o ot thormostat pi | ogramma | DIC HODGOTTIAGAITO |         |            |  |  |
|---------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|------------|--|--|
| kW-M                | 4,7 - 15,8         |         |                    |         |            |  |  |
| kW-N                | 4,2 - 14,2         | BO      | Bordeaux           |         |            |  |  |
| kW-H <sub>2</sub> O | 3,3 - 11,7         |         |                    | 1274058 | € 3.898,00 |  |  |
| m³                  | 407                |         |                    |         |            |  |  |
| % (min-max)         | 90,6 - 90,0        |         |                    |         |            |  |  |
| Capienza kg         | ~26                |         |                    |         |            |  |  |
| kg/h                | 0,9 - 3,2          |         |                    |         |            |  |  |
| Ø mm                | 100                |         | Parchemin          | 1274059 | € 3.898,00 |  |  |
| Dim. L-H-P          | 533x1157x586       | PE      |                    |         |            |  |  |
| kg                  | 178                |         |                    |         |            |  |  |

#### LISTE DES PRIX GRANULÉS À BOIS

### Thermopoêles à Granulés de bois

Couleur Modèle/Plus Données techniques Description Code Prix Costanza Idro Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A<sup>+</sup> • Chambre de combustion étanche et kW-M 5,2 - 18,5 réservoir hermétique kW-N 4,8 - 17,0 • Ventilation frontale désactivable par kW-H<sub>2</sub>O 2,7 - 12,0 Bordeaux 1282900 € 4.000,00 thermostat В0 • Nouvelle Télécommande infrarouge  $m^3$ 487 avec Affichage Rétro-éclairé 92,2 - 91,9 % (min-max) • Pression contrôlée en deux points Capienza kg ~27 distincts de la chambre de combustion pour fournir une plus grande sécurité kg/h 1,1 - 3,8 avec le "Système Différentiel" Ø mm 100 Blanc 1282901 € 4.000,00 • Circulateur PWM de nouvelle

Dim. L-H-P

kg

### Iside Idro 2.0

Thermopoêle à granulés de bois ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire





- Ventilation forcée
- Tiroir pour les cendres amovible
- Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel

génération géré par la carte mère • Large cendrier en fonte - 5 litres

- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar

|                     | , ,          |    |           |         |            |
|---------------------|--------------|----|-----------|---------|------------|
| kW-M                | 5,8 - 20,7   |    |           |         |            |
| kW-N                | 5,3 - 19,0   |    | Bordeaux  | 1274218 | € 4.757,00 |
| kW-H <sub>2</sub> O | 4,0 - 15,5   | В0 |           |         | ,          |
| m³                  | 545          |    |           |         |            |
| % (min-max)         | 92,3 - 91,6  |    | Parchemin | 1274219 | £ 4 757 00 |
| Capienza kg         | ~35          | PE |           | 12/4219 | € 4.757,00 |
| kg/h                | 1,2 - 4,3    |    |           |         |            |
| Ø mm                | 100          |    |           |         |            |
| Dim. L-H-P          | 690x1196x628 |    | Blanc     | 1274220 | € 4.757,00 |
| kg                  | 255          | BI | ı         |         |            |

Ы

495x1153x593

165

#### Iside Idro 2.0

Thermopoêle à granulés de bois ventilé en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire





- Ventilation forcée
- Tiroir pour les cendres amovible
- Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar

| kW-M                | 5,8 - 20,7   |    |           |         |            |
|---------------------|--------------|----|-----------|---------|------------|
| kW-N                | 5,3 - 19,0   |    |           |         |            |
| kW-H <sub>2</sub> O | 4,0 - 15,5   |    |           |         |            |
| m³                  | 545          |    |           |         |            |
| % (min-max)         | 92,3 - 91,6  | ×× | Améthyste | 1274221 | € 4.757,00 |
| Capienza kg         | ~35          | AM | Amethyste | 12/4221 | € 4.737,00 |
| kg/h                | 1,2 - 4,3    |    |           |         |            |
| Ø mm                | 100          |    |           |         |            |
| Dim. L-H-P          | 690x1196x628 |    |           |         |            |
| kg                  | 255          |    |           |         |            |

#### Raffaella Idro 2.0

Thermopoêle à granulés de bois ventilé en acier avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire





- Ventilation frontale avec possibilité de désactivation
- Tiroir pour les cendres amovible
- Echangeur de chaleur système de nettoyage manuel
- Thermostat de sécurité
- Thermostat intérieur
- Pompe de circulation
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar

| kW-M                | 5,8 - 20,7   |    |             |         |            |
|---------------------|--------------|----|-------------|---------|------------|
| kW-N                | 5,3 - 19,0   |    | Bordeaux    | 1280303 | € 4.197,00 |
| kW-H <sub>2</sub> O | 4,0 - 15,5   | ВО |             |         | ĺ          |
| m³                  | 545          |    |             |         |            |
| % (min-max)         | 92,3 - 91,6  |    | Blanc       | 1280305 | £ 4107.00  |
| Capienza kg         | ~ 35         | BI | Dialic      | 1200303 | € 4.197,00 |
| kg/h                | 1,2 - 4,3    |    |             |         |            |
| Ø mm                | 100          |    |             |         |            |
| Dim. L-H-P          | 633x1176x624 |    | Grigio Luce | 1280306 | € 4.197,00 |
| kg                  | 215          | GL |             |         |            |

### Thermopoêles à Granulés de bois

Prix Modèle/Plus Données techniques Couleur Description Code Liliana Idro Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire **A**+ • Tiroir pour les cendres amovible kW-M 7,0 - 24,7 Brasier autonettoyant kW-N 6,7 - 22,8 • Echangeur de chaleur système de kW-H<sub>2</sub>O 5,4 - 20,1 Bordeaux 1276702 € 5.398,00 nettoyage manuel В0 • Thermostat de sécurité  $m^3$ 655 • Pompe de circulation 95,9 - 92,4 % (min-max) Vase d'expansion Capienza kg ~53 • Soupape de sécurité 3 bar kg/h 1,5 - 5,2 Ø mm 120 1276703 € 5.398,00 Nacre MD Dim. L-H-P 608x1314x698 kg 259 Diadema Idro Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec télécommande et thermostat programmable hebdomadaire A+ • Tiroir pour les cendres amovible kW-M 7.0 - 31.4 Brasier autonettoyant kW-N 6,7 - 28,4 • Echangeur de chaleur système de kW-H<sub>2</sub>O 5,4 - 25,2 Bordeaux 1276802 € 5.912,00 nettoyage manuel В0 • Thermostat de sécurité 815 • Pompe de circulation % (min-max) 95,9 - 90,5 Vase d'expansion • Soupape de sécurité 3 bar Capienza kg ~ 53 kq/h 1,5 - 6,5 Ø mm 120 Blanc 1276803 € 5.912,00 ВΙ Dim. L-H-P 619x1304x698 kg 257 Diadema ACS Idro Thermopoêle à granulés de bois en faïence avec kit eau sanitaire, télécommande et thermostat programmable hebdomadaire kW-M Production d'eau chaude sanitaire 7,0 - 31,4instantanée kW-N 6,7 - 28,4 Fiche expansion pour gestion installation intégrée € 6.461,00 kW-H<sub>2</sub>O 5,4 - 25,2 Bordeaux 1276852 • Tiroir pour les cendres amovible во m³ 815 Brasier autonettoyant • Echangeur de chaleur système de 95,9 - 90,5 % (min-max) nettoyage manuel • Thermostat de sécurité Capienza kg ~ 48 Pompe de circulation kg/h 1,5 - 6,5 Vase d'expansion • Soupape de sécurité 3 bar € 6.461,00 Ø mm 120 Blanc 1276853 RI Dim. L-H-P 619x1304x689 ka 259

### ThermoCheminées à Granulés de bois

#### Comfort Idro L80 Insert TermoPellet • Echangeur de chaleur système de kW-M 6,2 - 21,0 nettoyage automatique kW-N 5,7 - 19,0 Pressostat de sécurité de la porte foye Compartiment des cendres amovible kW-H<sub>2</sub>O 4.3 - 14.9 · Contrôle avec « portable » multifon $m^3$ 545 • Nouvelle électronique avec la pos-% (min-max) 91,6 - 90,4 sibilité de relier la carte expansion 1282000 € 4.809,00 installation Capienza kg 18 Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération kg/h 1,3 - 4,3 Ventilation forcée (pouvant être com-Ø mm 100 plètement exclue) Circulateur avec contrôle PWM directe Dim. L-H-P 821x648x608 ment par portable Capteur de niveau pellet kg 220

### LISTE DES PRIX GRANULÉS À BOIS

# Chaudières

| Modèle/PI         | lus   | Données tech                 | nniques          |                  |                  |                | Code    | Prix           |
|-------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------|----------------|
| Caldaie Serie HP  | Evo   | •                            |                  |                  |                  |                |         | A <sup>+</sup> |
|                   | Brasier autonettoyant en fonte de<br>12 mm d'épaisseur  |                              | HP15 Evo         | HP22 Evo         | HP30 Evo         |                |         |                |
|                   | <ul> <li>Echangeur de chaleur système de<br/>nettoyage automatique</li> </ul>   | kW-M                         | 4,9 - 16,7       | 7,3 - 24,5       | 10,1 - 33,9      | . HP15 Evo     | 1201901 | € 4.911,00     |
|                   | Console tactile avec une nouvelle interface graphique  New alle position legiciel pour pust president.  | kW-N                         | 4,3 - 15,0       | 6,5 - 22,0       | 9,1 - 31,3       |                |         |                |
| Otmotion<br>NP 13 | Nouvelle gestion logiciel pour système<br>d'allumage     Porte feu avec système de refroidissement  | m³                           | 430              | 630              | 898              |                |         |                |
|                   | à air pour une augmentation de l'efficience<br>thermique et une diminution des pertes de  | % (min-max)                  | 88,0 - 90,2      | 88,8 - 90,0      | 89,5-92,5        |                |         |                |
| ***               | chaleur  Bougie en céramique avec système d'allumage de dernière génération   | Capienza kg                  | ~ 43             | ~ 60             | ~ 71             | HP22 Evo       | 1202001 | € 5.536,00     |
|                   | a anamage as assume generation  | kg/h                         | 1,0 - 3,4        | 1,5 - 5,0        | 2,1 - 7,0        |                |         |                |
|                   |   | Ø mm                         | 120              | 120              | 120              |                |         |                |
|                   |   | Dim. L-H-P                   | 560x1307<br>x733 | 560x1307<br>x823 | 780x1408<br>x778 | HP30 Evo       | 1202101 | € 6.733,00     |
|                   |   | kg                           | 256              | 260              | 335              |                |         |                |
| Caldaie Serie PK  |   |                              |                  |                  |                  |                |         | <b>A</b> +     |
| and the second    | Systèmes de nettoyage automatique  de la l'éphantage de l'éphantage de la l'éph |                              | PK15             | PK20             | PK30             | PK15           |         |                |
|                   | Motoréducteurs sans balai haute performance et faible niveau de bruit pour le chargement des granulés et le nettoyage   | kW-M                         | 4,7-16,2         | 6,5-21,7         | 9,6 - 32,5       |                | 1202200 | € 5.209,00     |
| 100               |   | kW-N                         | 4,1-15,0         | 5,7-20,0         | 8,9 - 30,0       |                |         | 0.200,00       |
| PK20              | du brasier  Bougie en céramique à haute efficacité  Sonde thermique dans la chambre de  | m³                           | 430              | 573              | 860              |                |         |                |
| _                 | combustion  • Pompe PWM à haut rendement  | % (min-max)                  | 87,7-93          | 88,4-92,4        | 92,7 - 92,4      |                | 1202300 |                |
| _                 | Sécurité des protections thermique et<br>de pression     Système électronique anti-condensation   | Capienza kg                  | ~ 75             | ~ 75             | ~ 75             | PK20           |         | € 5.845,00     |
| _                 | <ul><li>Sonde de niveau du réservoir à granulés</li><li>Connexions hydrauliques supérieures</li></ul>   | kg/h                         | 1,0-3,4          | 1,4-4,6          | 2,0 - 6,8        |                |         |                |
|                   | Sortie de fumée arrière et latérale gauche     Chargement du réservoir avant  | Ø mm                         | 100              | 100              | 120              |                |         |                |
| QEstroffsons      | Nouvel écran Black Mask avec Wifi<br>intégrée pour la gestion à distance avec la  | Dim. L-H-P                   | 822x13           | 98x745           | 892x1398x745     | PK30           | 1202400 | € 6.734,00     |
|                   | nouvelle appli dédiée « Total Control 2.0 » • Roues pour faciliter la manutention   | kg                           | 295              | 295              | 310              |                |         |                |
| \\cccccc}         | oires ventilation   |                              |                  |                  |                  | )              |         |                |
|                   |   |                              |                  |                  |                  |                |         |                |
| Modèle/Plu        | us [  | Description                  |                  |                  |                  |                | Code    | Prix           |
| Bague raccord air | r   |                              |                  |                  |                  |                |         |                |
|                   |   | Bague Ø 150<br>/ raccord air | )mm supplé       | mentaire ve      | entilation mo    | onobloc<br>-A- | 1130310 | € 16,60        |
|                   | 88  | Bague Ø 120<br>air           | Imm supplé       | mentaire ve      | entilation / ra  | accord<br>-B-  | 1130100 | € 16,60        |

Bague Ø 100 mm raccord air. Disponible pour:
•Fedora •TermoRossella Plus EVO DSA
•TermoNicoletta EVO DSA •TermoNathalie DSA -C-

€ 6,90

6035510

A.

В.

C.

### Accessoires ventilation

| Modèle/Plus           | Description   |     | Code    | Prix     |  |
|-----------------------|---|-----|---------|----------|--|
| Goulotte ventilation  |   |     | l       |          |  |
|                       | Goulotte ventilation réglable blanche Ø 120mm dimension 150x150mm   | -A- | 6016000 | € 65,10  |  |
| A. B.                 | Goulotte ventilation réglable blanche Ø 150mm dimension 175x175mm   | -B- | 6017000 | € 77,30  |  |
| C.                    | Goulotte ventilation réglable blanche Ø 150mm dimension 175x350mm. Goulotte combinée ventilation forcée et convention naturelle | -C- | 6017001 | € 100,00 |  |
| D.                    | Goulotte ventilation blanche dimension 120x230mm  |     |         |          |  |
| Collier de serrage    |   |     |         |          |  |
|                       | Collier de serrage inox Ø 60-175  |     | 6016010 | € 3,40   |  |
| Tube aluminium annexé |   |     |         |          |  |
|                       | Tube aluminium annexé L. 1500 Ø 100   | -A- | 6017103 | € 8,90   |  |
|                       | Tube aluminium annexé L. 1500 Ø 120   | -B- | 6017104 | € 14,40  |  |
| A. B. C.              | Tube aluminium annexé L. 1500 Ø 150   | -C- | 6017105 | € 15,50  |  |
|                       |   |     |         |          |  |

### Kit Ventilation "Wind Air"

### Kit "Wind Air"



### Kit régulateur « Wind Air » (supplémentaire)



Régulateur supplémentaire pour le contrôle d'une bouche du kit Wind Air de manière indépendante et la gestion de la température dans un autre environnement séparé.

Le kit comprend:

Boîtier externe;

- Régulateur avec câble d'alimentation et vis pour la fixation;
- Plaque:
- Sonde de température avec câble électrique (2,5 m)

6016031 € 119,00

### Diffuseur Shade pour système "Wind Air" / Diffuseur Wave pour système "Wind Air"





| Diffuseur Shade pour système « Wind Air » à réglage fixe. Blanc brillant (1 pièce) -A- | 6016005 | € 30,00 |
|--|---------|---------|
| Diffuseur Wave pour système « Wind Air » à réglage fixe. Blanc gaufré (1 pièce) -B-    | 6016025 | € 50,00 |

### Kit ventilation

| Kit ventilation                              |  |               |                       |
|--|--|---------------|-----------------------|
| Modèle/Plus                                  | Description  | Code          | Prix                  |
| Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 70 - 7 | 70 Evo   |               |                       |
|  | Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 70 / Focolare (Foyer) 70 Evo, capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h  | 6017792       | € 480,00              |
| Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 60     |  |               |                       |
|  | Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 60, capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h  | 6017791       | € 480,00              |
| Kit ventilation pour Monobloc                |  |               |                       |
|  | Kit ventilation pour Monobloc, capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h. Disponible pour:  •Monoblocco 750 •Monoblocco 1300 •Monoblocco Ghisa 750   | 6018090       | € 480,00              |
| Kit ventilation Inserti / Focolare           |  |               |                       |
|  | Kit ventilation capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h. Disponible pour:  Inserto 60 Inserto 70 ghisa Inserto 70 H49 Inserto 70 L* Inserto 70 Crystal Inserto 70 Crystal Inserto 70 Crystal Inserto 70 Crystal Angolo | 1318000       | € 352,00              |
|  | * N.B. : Pour Insert 70 L achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues 6  | 0 120mm (voir | code article 1130087) |
| Accessoires inserts & foye                   | ers  |               |                       |
| Modèle/Plus                                  | Description  | Code          | Prix                  |
| Kit cadres Insert                            |  |               |                       |
| 11.11.                                       | Kit cadres Insert 60   | 6016690       | € 88,30               |
|  | Kit cadres Insert 70 tondo - 70 piano - 70L  | 6016790       | € 88,30               |
|  | Kit cadres Insert 70 H49   | 6016799       | € 88,30               |
| Kit cadre inserts Wide                       | 1  |               |                       |
| Medical                                      | Kit cadres Insert 80 Wide. Disponibile pour:  Inserto 80 Wide  Inserto 80 PRS Wide   | 6016861       | € 60,00               |

Kit cadres Insert 100 Wide. Disponibile pour:
• Insert 100 Wide

€ 60,00

6016181

# Accessoires inserts & foyers

| Modèle/Plus                       | Description  | Code    | Prix                |
|-----------------------------------|--|---------|---------------------|
|                                   | Description  | Code    | PIIX                |
| Carter optionnel Focolare (Foyer) |  |         |                     |
|                                   | Carter optionnel Focolare (Foyer) 60   | 6017780 | € 136,00            |
| 00                                | Carter optionnel Focolare (Foyer) 70 / 70 Evo  | 6017790 | € 136,00            |
| Kit piédestal                     |  |         |                     |
| cm 45                             | Kit piédestal. Disponible pour:  Inserto 60-Ventilato Inserto 70-Ventilato Inserto 70-Ventilato Inserto 70-Ventilato Inserto 70 Crystal Evo 2.0 Inserto 80 Crystal Inserto 80 High Pressure Inserto 70 Crystal Inserto 80 PRS Crystal Inserto 50 Verticale Crystal Inserto 70 Crystal 3 lati Inserto 70 Crystal Angolo | 6016792 | € 203,00            |
| Kit optionnel air externe         |  |         |                     |
|                                   | Kit optionnel air externe. Disponible pour:  •Inserto 50 Crystal  •Inserto 50 Verticale Crystal  | 6016040 | € 14,40             |
|                                   | Kit optionnel air externe. Disponible pour:  Inserto 70 Crystal Inserto 80 PRS Crystal Inserto 80 Crystal Evo Inserto 100 Crystal  | 6016041 | € 14,40             |
|                                   |  |         |                     |
| Accessoires cuissor               |  | 1       | 1                   |
| Modèle/Plus                       | Description  | Code    | Prix                |
|                                   |  | Code    | Prix                |
| Modèle/Plus                       |  | 7016150 | Prix <b>€</b> 95,90 |
| Modèle/Plus                       | Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles, disponible pour:  • America   |         |                     |
| Modèle/Plus  Grille inox          | Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles, disponible pour:  • America   |         |                     |
| Modèle/Plus  Grille inox          | Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles, disponible pour:  • America • Cucinotta  Tournebroche 60 cm avec moteur électrique. Disponible pour:  • Termocamino WF25 X DSA  | 7016150 | € 95,90             |
| Grille inox  Tournebroche         | Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles, disponible pour:  • America • Cucinotta  Tournebroche 60 cm avec moteur électrique. Disponible pour:  • Termocamino WF25 X DSA  | 7016150 | € 95,90             |

# Accessoires cuisson

| Accessor es ec               |  | 0 1     |          |
|------------------------------|--|---------|----------|
| Modèle/Plus                  | Description  | Code    | Prix     |
| Kit bassin inox              | With a size in a O. F. Handa Discovilla and  |         | T        |
| 68                           | Kit bassin inox 3,5 + louche. Disponible pour: •Romantica 3,5 •Rosetta •Rosetta Sinistra •Family 3,5   | 1013900 | € 43,10  |
|                              | Kit bassin inox 4,5 + louche. Disponible pour:  •Romantica 4,5 •Rosa •Sovrana Evo 2.0 •Sovrana Easy Evo  •TermoRosa •TermoSovrana •Rosa Reverse •Rosa Sinistra Reverse •Family 4,5 | 1014900 | € 43,10  |
| Kit grille d'élévation       |  |         |          |
|                              | Kit grille d'élévation Rosa  | 1035402 | € 73,90  |
|                              | Kit grille d'élévation Rosetta - Rosetta Sinistra  | 1033402 | € 61,80  |
| Kit plaque de cuisson en fo  | nte polie  |         | T        |
|                              | Kit plaque de cuisson en fonte polie avec 2 couvercles en fonte émaillée vitrifiée noir  •Suprema  •TermoSuprema   | 7015784 | € 358,00 |
| Kit couvercle                |  |         |          |
|                              | Kit couvercle. Disponible pour:  • Sovrana Easy Evo  • Family 4,5  | 7014515 | € 60,70  |
|                              | Kit couvercle. Disponible pour: • Family 3,5   | 7013010 | € 61,00  |
| Côtés pour l'installation de | sortie des fumées latérale   |         |          |
|                              | Vicenza Evo Anthracite - Côté avec trou à droite   | 7026198 | € 88,30  |
|                              | Vicenza Evo Anthracite - Côté avec trou à gauche   | 7026199 | € 88,30  |
|                              | Vicenza Evo Inox - Côté avec trou à droite   | 7026111 | € 89,30  |
|                              | Vicenza Evo Inox - Côté avec trou à gauche   | 7026112 | € 89,30  |
|                              | Verona Anthracite - Côté avec trou à droite  | 7026196 | € 88,30  |
|                              | Verona Anthracite - Côté avec trou à gauche  | 7026197 | € 88,30  |
|                              | Verona Inox - Côté avec trou à droite  | 7026250 | € 89,30  |
|                              | Verona Inox - Côté avec trou à gauche  | 7026262 | € 89,30  |
|                              | Padova Anthracite - Côté avec trou à droite  | 7026381 | € 88,30  |
|                              | Padova Inox - Côté avec trou à droite  | 7026314 | € 89,30  |

# Accessoires cuisson

| Accessor es cuissor  |   | 1       | I        |
|--|---|---------|----------|
| Modèle/Plus  | Description   | Code    | Prix     |
| Top de 4 cm de haut  |   |         |          |
| <b>1</b> 4 cm  | Vicenza Evo - Top de 4 cm Inox                        | 7046102 | € 213,00 |
| I 4 cm   | Verona - Top de 4 cm lnox                             | 7046201 | € 284,00 |
| I 4 cm   | Padova - Top de 4 cm Inox                             | 7046302 | € 306,00 |
| Kit plan vitrocéramique  |   |         |          |
| The state of the s | Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Vicenza Evo   | 7016130 | € 255,00 |
|  | Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Padova        | 7016330 | € 364,00 |
|  | Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Verona-Rosa L | 7016230 | € 332,00 |
|  |   |         | 3 232,00 |

# Accessoires bois

| Accessoires dois                        |   |         |          |
|---|---|---------|----------|
| Modèle/Plus                             | Description                                   | Code    | Prix     |
| Bombe spray anthracite                  |   |         |          |
| C COURT                                 | Bombe spray anthracite 600° Senothem 400 ml.  | 1028032 | € 34,20  |
| Présentoir complet de 12 Spazzacamino P | al Box  |         |          |
| Spassa<br>Camira<br>Comira              | Présentoir complet de 12 Spazzacamino Pal Box | 5011112 | € 580,00 |
| Plaque de sol                           |   |         |          |
|   | Plaque de sol 1000x900x2.5 mm -A-             | 1018262 | € 97,10  |
|   | Plaque de sol 900x800x2.5 mm -A-              | 1018263 | € 93,70  |
| A.                                      | Plaque de sol 700x600x2.5 mm -A-              | 1018264 | € 86,10  |
|   | Plaque de sol crystal noir 990x900x8 mm -B-   | 7118162 | € 119,00 |
|   | Plaque de sol crystal noir 900x800x8 mm -B-   | 7118163 | € 105,00 |
| B.                                      | Plaque de sol crystal noir 700x600x8 mm -B-   | 7118164 | € 100,00 |
| Plaque de sol                           |   |         |          |
|   | Plaque de sol crystal noir ø 1000x8 mm        | 7118154 | € 150,00 |

# Accessoires fumisterie

| Modèle/Plus               | Description                                  | Code    | Prix     |
|---------------------------|--|---------|----------|
| Registre pour cheminée    |  |         |          |
| 2                         | Registre pour cheminée ø 200 mm              | 1018670 | € 105,00 |
|                           | Registre pour cheminée ø 250 mm              | 1018680 | € 112,00 |
| Raccord anti-condensation | -  |         |          |
|                           | Raccord anti-condensation 2 mm ø 120 mm      | 1018512 | € 19,90  |
|                           | Raccord anti-condensation 2 mm ø 130 mm      | 1018513 | € 19,90  |
| 1000                      | Raccord anti-condensation 2 mm ø 150 mm      | 1018515 | € 23,20  |
|                           | Raccord anti-condensation 2 mm ø 160 mm      | 1018516 | € 23,20  |
|                           | Raccord anti-condensation 2 mm ø 200 mm      | 1018520 | € 23,20  |
|                           | Raccord anti-condensation 2 mm ø 250 mm      | 1018525 | € 23,20  |
| Tuyau                     |  |         |          |
|                           | Tuyau ø 160 mm L. 1000 épaisseur 1,2 mm      | 1018610 | € 53,00  |
|                           | Tuyau ø 160 mm L. 500 épaisseur 1,2 mm       | 1018605 | € 34,20  |
|                           | Tuyau ø 160 mm L. 250 épaisseur 1,2 mm       | 1018625 | € 24,20  |
| Tuyau télescopique        |  | -       |          |
| 25 cm   2 cm              | Tuyau télescopique ø 160 mm épaisseur 1,2 mm | 1018640 | € 53,00  |
| Courbe                    |  |         |          |
|                           | Courbe 90° ø 160 mm épaisseur 1,2 mm         | 1018630 | € 47,50  |
| Rosace                    |  |         |          |
|                           | Rosace ø 160 mm                              | 1018650 | € 29,80  |
| Anneau                    |  |         |          |
|                           | Anneau ø 160 mm                              | 1018660 | € 19,90  |

# Accessoires ThermoProduits

| Modèle/Plus                                | Description  | Code    | Prix     |
|--|--|---------|----------|
| Kit eau chaude sanitaire pour ThermoProd   |  | 5545    | 1.11%    |
| Rit eau chaude Saintaire pour Mermorrous   | Kit eau chaude sanitaire pour ThermoProduits* (N.B.: Vérifier la puissance de l'appareil)  | 6012012 | € 350,00 |
| Kit séparateur installation 2.0            |  |         |          |
|  | Kit séparateur installation idraulique A/C 2.0 (non compatible avec la Chaudière LNK40) <b>N.B.</b> : il est recommandé de faire une évaluation préventive sur le bon dimensionnement par un capteur | 6012027 | € 898,00 |
| Régulateur numérique ThermoProduits        |  |         |          |
| 0.00                                       | Régulateur numérique ThermoProduits  | 6012100 | € 235,00 |
| Vanne autom. ouverture air décharge latéra | al   |         |          |
|  | Vanne autom. ouverture air décharge latéral  | 6013001 | € 8,90   |

# Accessoires ThermoProduits

| Modèle/Plus                              | Description                                   | Code    | Prix     |
|--|---|---------|----------|
| Vanne de sécurité                        |   |         |          |
|  | Vanne de sécurité 1,5 bar avec membrane EPM   | 6013002 | € 16,60  |
|  | Vanne de sécurité 3,0 bar avec membrane EPM   | 6013003 | € 16,60  |
| Plongeur pour application therm. control | e ½"  |         |          |
|  | Plongeur pour application therm. controle ½". | 6012004 | € 8,90   |
| Echangeur 20 plaques                     |   |         | T        |
|  | Echangeur 20 plaques                          | 6013004 | € 123,00 |
| Echangeur 30 plaques                     |   |         |          |
|  | Echangeur 30 plaques                          | 6013005 | € 231,00 |
| Vanne à 3 voies                          |   |         |          |
|  | Vanne à 3 voies motorisée 3/4''               | 6013006 | € 150,00 |

# Accessoires ThermoProduits

| Accessoires ThermoProd                   | นเเจ<br>  |         |            |
|--|---|---------|------------|
| Modèle/Plus                              | Description   | Code    | Prix       |
| Flussostat                               |   |         |            |
| 1 Haddoodaa                              | Flussostat  | 6013007 | € 83,80    |
| Vanne mélangeuse anticondensation        |   |         |            |
|  | Vanne mélangeuse anti-condensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1"  | 7118402 | € 214,00   |
| Vanne mélangeuse anticondensation 60°    |   |         |            |
|  | Vanne mélangeuse anti-condensation pour circuit de recirculation 60°C raccord 1"  Disponible pour: Chaudières Série LNK                                     | 7118404 | € 214,00   |
| Vanne automatique de décharge thermique  | ue DSA  |         |            |
|  | Vanne automatique de décharge thermique DSA pour combustibles solides. Connection 3/4" femme  | 7118410 | € 232,00   |
| Boîtier régulateur                       |   |         |            |
|  | Boîtier mural blanc. Adapté pour : • Régulateur pour inserts • Régulateur numérique ThermoProduits  | 6012101 | € 11,00    |
| Réservoir Stockage                       | LISTE DES PRIX  | GRANUL  | ÉS DE BOIS |
| Modèle/Plus                              | Description   | Code    | Prix       |
| Réservoir de stockage du granulés à chai |   |         |            |
|  | Réservoir supplémentaire kg 300 en acier.<br>Dimensions: L-H-P 1190x2050x653 mm<br>Disponible pour:<br>HP15 Evo - HP22 Evo - HP30 Evo<br>PK15 - PK20 - PK30 | 9208238 | € 2.337,00 |

# Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières

| Modèle/Plus  | Description   | Code    | Prix     |
|--|---|---------|----------|
| Kit de support Insert Comfort  |   |         |          |
|  | Kit de support: Comfort Plus Crystal (LxHxP: 560x 373-463-563 x565)   | 9278305 | € 275,00 |
|  | Kit de support : Comfort P70H49, Comfort P70 (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)   | 9278306 | € 275,00 |
|  | Kit de support : Comfort Idro L80 (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)  | 9278405 | € 330,00 |
| <u> </u>   | Kit de support: Comfort P85 - Comfort P85 Plus (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)   | 9278452 | € 330,00 |
| Tiroir Frontal pour Inserts Comfort  |   |         |          |
| ·  | Tiroir frontal de chargement des granulés<br>Comfort Plus Crystal   | 9278262 | € 217,00 |
|  | Tiroir frontal de chargement des granulés<br>Comfort P70 H49  | 9278322 | € 295,00 |
|  | Tiroir frontal de chargement des granulés<br>Comfort P70  | 9278323 | € 217,00 |
|  | Tiroir frontal de chargement des granulés<br>Comfort P70 Air  | 9278446 | € 215,00 |
|  | Tiroir frontal de chargement des granulés<br>Comfort P85 / P85 Plus   | 9278437 | € 215,00 |
|  | Tiroir frontal de chargement des granulés L=200<br>Comfort Idro L80   | 9278418 | € 314,00 |
|  | Tiroir frontal de chargement des granulés L=300<br>Comfort Idro L80   | 9278423 | € 419,00 |
| Tiroir en haut pour Inserts Comfort  |   |         |          |
|  | Tiroir haut pour le chargement des granulés (A)<br>Comfort Idro L80   | 9278428 | € 445,00 |
|  | Tiroir haut pour le chargement des granulés (B)<br>Comfort P70 Air  | 9278447 | € 381,00 |
| А. В.  | Tiroir haut pour le chargement des granulés (B)<br>Comfort P85 / P85 Plus   | 9278443 | € 381,00 |
| Kit grille de ventilation  |   |         |          |
| and the second s | Kit grille de ventilation 120 cm² (A)<br>Dimension 446x71,4 mm  | 9278448 | € 48,00  |
| А. В.  | Kit grille de ventilation 240 cm² (B)<br>Dimension 866x71,4 mm  | 9278449 | € 76,00  |
| C.   | Kit grille de ventilation 280 cm² (C)<br>Dimension 446x116,2 mm   | 9278450 | € 72,00  |
| Kit grille de ventilation  | Comfort P85 / P85 Plus  Kit grille de ventilation 120 cm² (A) Dimension 446x71,4 mm  Kit grille de ventilation 240 cm² (B) Dimension 866x71,4 mm  Kit grille de ventilation 280 cm² (C) | 9278448 | € 48,    |

#### LISTE DES PRIX GRANULÉS DE BOIS

# Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières



**ATTENTION:** le Kit Thermostat Sans fil est dédié aux poêles à granulés ventilés ou canalisés. Son emploi pour thermo-produits ou chaudières n'aura que la fonction d'Écran à distance. Pour de plus amples informations, contacter le Customer Service.

# Accessoires Poêles, ThermoProduits, Inserts, Chaudières

| Modèle/Plus   | Description   | Code    | Prix       |
|---|---|---------|------------|
| Thermostat sans fil (Vérifier la compatibilité du produit | sur le site www.extraflame.it/support)  |         |            |
| 21° (30°)   | Thermostat ambiant de dernière génération sans fil  | 9278377 | € 176,00   |
| Télécommande  |   |         |            |
| (a)   | Télécommande. Fonctions : allumage/extinction/réglage de la température ambiante/réglage de puissance.  | 9278366 | € 32,50    |
| Kit carte pour expansion installation (Vérifier la        | a compatibilité du produit sur le site www.extraflame.it/su   | pport)  |            |
|   | Kit carte pour expansion installation   | 9278286 | € 174,00   |
| Vanne mélangeuse anticondensation                         |   | 1       |            |
|   | Vanne mélangeuse anticondensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1 1 po   | 9208237 | € 214,00   |
| Kit séparateur installation hydraulique 1P                | 1   | 1       |            |
|   | Kit séparateur installation hydraulique 1P. Pompe à haut rendement. Exchangeur à plaques, Circulateur, Carte électronique, Sondes de température, Boîtier de protection | 9278386 | € 1.036,00 |
| Accessoire Ventilation                                    |   | 1       | I          |
|   | Goulotte ventilation réglable blanche Ø 80 mm Dim. 150x150 mm   | 9278282 | € 67,30    |

### Conditions Générales de Vente



- 1 Le rapport contractuel découlant de la réalisation de chaque commande est défini par les règles figurant dans les conditions générales de vente ci-dessous. L'acheteur renonce à ses propres conditions générales d'achat, sauf accord contraire, accepté par écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A..
- 2 L'acheteur ne peut révoquer l'ordre d'achat qui sera considéré exécuté dès qu'il recevra la confirmation officielle de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. . Une fois confirmé, l'ordre d'achat ne peut être annulé sans accord préalable écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. aura la faculté de prétendre une indemnisation

pour compenser les frais et charges engagés à cause du commencement de l'exécution de la commande.

- 3 Les prix indiqués dans les catalogues/tarifs ont un caractère purement indicatif et pourront subir des variations durant la période de validité de ces mêmes catalogues/tarifs en raison de l'augmentation des coûts de production. Une fois confirmés selon les modalités définies sous l'art. 2, les prix de vente prévus dans la commande deviendront définitifs sauf augmentations imprévisibles des coûts de production et indépendants de la volonté de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. se chargera de communiquer à l'acheteur les augmentations de prix en en indiquant les causes.
- 4 Sauf accord spécifique contraire, les délais de livraison ont uniquement un caractère indicatif. Dans le cas où l'exécution de l'ordre serait empêchée par des circonstances de force majeure, par une irrégularité des approvisionnements de matières premières ou toute autre circonstance imprévisible, les délais de livraison seront considérés prorogés et les nouveaux délais seront fixés d'un commun accord entre les parties.
- 5 La livraison des produits à la partie acheteuse sera effectuée EXW Départ usine LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Montecchio Precalcino (Vicenza, Italie) (Incoterms® 2010). Les produits sont vendus avec réserve de propriété et restent la propriété de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. jusqu'à la réception du paiement total du prix convenu.
- 6 L'acheteur s'engage à vérifier l'exactitude des quantités et l'état des colis expédiés avec le transporteur ou l'expéditionnaire. Toute réclamation portant sur des différences de quantité ou sur la présence de colis endommagés devra être communiquée au transporteur selon les modalités convenues avec le même. Aucune restitution de produit sera acceptée sans accord préalable avec LA NORDICA-EXTRAFLAME. En cas de retours autorisés, les produits devront être restitués port franc et avec l'emballage gratuit; ils seront accrédités au prix d'achat moins une réduction qui sera entre 10% et 30% en conséquence des frais de contrôle et de remballage. En tout les cas, on ne pourra pas prendre en considération des requêtes de retour d'articles qui ne sont pas listés dans le tarif en vigueur au moment de la requête.
- A NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit que ses produits sont conformes aux spécifications techniques présentes dans les catalogues et en général dans les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Les produits sont garantis pour la période de un an à partir de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur doit signaler la non-conformité par écrit au Vendeur en montrant le document d'impôt. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander la réparation des produits défectueux. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit la réparation des produits défectueux gratuitement. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation des produits. Egalement, les non-conformités dues à l'utilisation négligente ou insouciante, au non-respect des instructions de fonctionnement de l'appareil, à l'installation dans des endroits qui nécessitent des normes de sécurité spécifiques, à l'installation ou maintenance effectuées par des personnes non autorisées, aux dommages causés pendant le transport ou par des circonstances qui n'ont rien à voir avec les défauts de fabrication et / ou de non-conformité du produit, ne sont pas couvertes par la garantie. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés, directement ou indirectement, à des personnes, à des biens ou à des animaux domestiques à cause de la non-conformité aux instructions données par les catalogues et en général par les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., en particulier celles relatives à l'inistallation, l'utilisation et l'entretien du produit. Cette garantie est la seule garantie fournie par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect ou perte de profits en raison de l'utilisation incorrecte des produits.
- 8 Les produits doivent être installés par un professionnel et utilisés conformément aux caractéristiques techniques données par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; ils doivent aussi être installés et/ou utilisés dans le respect des normes de sécurité et des dispositions de loi sur l'installation et/ou l'emploi en vigueur dans le Pays où les produits sont installés et/ou utilisés. L'acheteur dégage expressément LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de toute responsabilité dans le cas où les produits commandés ne sont pas conformes aux normes, aux standards et/ou aux spécifications techniques en vigueur dans le Pays où ils sont délivrés ou installés. En faisant sa commande, l'acheteur déclare expressément avoir déjà examiné et vérifié la compatibilité des produits aux standards techniques en vigueur dans le Pays pour lequel ils sont achetés.
- 9 Les paiements devront être effectués conformément aux modalités communiquées par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Le défaut de paiement, voire partiel, des factures au-delà de l'échéance fixée, aura immédiatement pour effet d'engendrer des intérêts au taux selon D.Lgs. 9 Octobre 2002, n. 231, ainsi que l'imputation des frais bancaires et des commissions éventuelles. Tout défaut de paiement, à quelque titre que ce soit, autorisera LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. à suspendre tout autre envoi de matériel.
- 10 Aux termes de l'art. 10 de la Loi 196/2003 l'acheteur est informé que ses données personnelles seront saisies dans la banque des données LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., pour permettre le bon déroulement du rapport contractuel et l'application de certaines dispositions de loi, en plus de bût de type statistique, commercial, marketing, promotionnels, de protection, gestion et cession du crédit. Les données personnelles concernant l'acheteur sont traitées au moyen d'instruments automatisés et sur papier par des personnes autorisées en employant des mesures de sécurité destinées à en garantir la confidentialité. Les données personnelles concernant l'acheteur peuvent être communiquées aux organismes publics, à des sociétés du groupe, à des sociétés et associations ayant des buts commerciaux, de recherche de marché, de marketing. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. est le propriétaire du système de traitement auquel l'acheteur peut s'adresser pour exercer les droits prévus part l'article 13 de la loi susdite. L'acheteur est par conséquent informé qu'il peut à tout moment avoir accès à ses propres données personnelles, en en demandant la mise à jour, la rectification ou l'effacement et/ou il peut s'opposer à leur traitement.
- 11 Les droits et les obligations des parties sont assujetties à la loi italienne; le Tribunal de Vicenza est compétent non exclusif pour régler un litige concernant la vente des produits. L'acheteur accepte de manière irrévocable la compétence du Tribunal de Vicenza dans le cas où LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. saisirait celui-ci.

Validité des prix: 01/03/2019 - 31/12/2019

### Remarques

La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.

La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisé.

Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2

Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.

Les produits La Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.

Document provisoire et susceptible d'être modifié

### Legende

kW-M: Puissance thermique globale (kW) - kW-N: Puissance nominale utile (kW) - kW-H<sub>2</sub>0: Puissance rendue a l'e'au (kW) - m³: m3 que l'on peut chauffer (30 kcal/h x m3) - %: Rendement (%) - Capienza kg: Capacité totale réservoir (kg) - kg/h: Consommation (kg/h) - Ø mm: Diamètre sortie de fumées (mm) S=au-dessus, P=à l'arriere - Dim. L-H-P: Dimensions (mm) - kg: Poids net (kg).


Notes

| Notes |
|-------|
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

Notes

| Notes                                   |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
|   |
|   |
|   |

# L'étiquette énergétique pour les produits de la biomasse

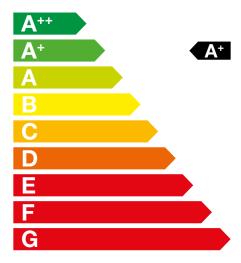

A partir du 1er Janvier 2018, l'étiquetage énergétique est en vigueur également pour tous les générateurs de chaleur pour le chauffage de la biomasse avec ou sans la production d'eau chaude.

Cette indication, basée sur les directives et les règlements de l'Union européenne, attribue une classe de mérite (de G à A ++) et permet aux clients de faire des choix éclairés en fonction des consommations et de l'efficacité.



### La Nordica S.p.A.

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy Tel. +39 0445 804000 Fax +39 0445 804040 export@lanordica.com www.lanordica-extraflame.com

#### Extraflame S.p.A.

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy Tel. +39 0445 865911 Fax +39 0445 865912 export@extraflame.it www.lanordica-extraflame.com

