


stuv

[12] S

Le feu essentiel


Les s21 sont des inserts à bois à vitre escamotable. Leur sobriété formelle n'a d'égale que leur convivialité tant ils se concentrent sur la pureté et la beauté du feu. La famille se déploie en plusieurs formats, en simple et double faces. Des habillages – devantures et prêt-à-poser – accompagnent le s21 pour parfaire son intégration. Des accessoires pratiques et esthétiques complètent la gamme.

simple face



s[21]sf p.2


double face



s[21]df p.16






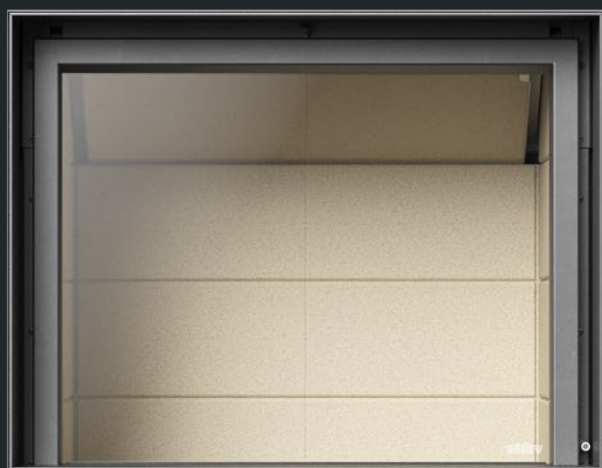

Choisir Stûv, c'est opter pour la qualité et la simplicité.

s[21]sf

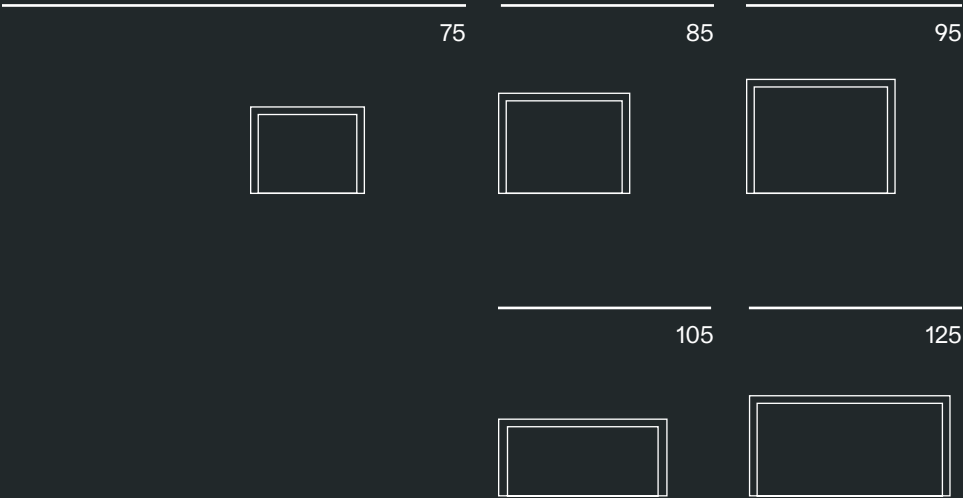

Créé pour s'encaster, le s21 est facile à installer et simple à utiliser. Exempt de tout artifice, il offre une parfaite vision sur le feu.

Les différents habillages disponibles lui confèrent une finition soignée et structurent harmonieusement l'espace.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois


s[21]sf

Bûches - Longueur maximum

Poids

Normes

A	A	A
103	103	103
13,7 kW	16,1 kW	18,4 kW
7,5 - 18,1 kW	7,6 - 20,7 kW	8,5 - 23,2 kW
77,8 %	77,8 %	78,1 %
67,8 %	67,8 %	68,1 %
32 mg/Nm ³	32 mg/Nm ³	21 mg/Nm ³
0,07 % / 884 mg/Nm ³	0,08 % / 1003 mg/Nm ³	0,08 % / 1003 mg/Nm ³
121 mg/Nm ³	121 mg/Nm ³	93 mg/Nm ³
59 mg/Nm ³	59 mg/Nm ³	29 mg/Nm ³
2,2 - 5,2 kg/h	2,2 - 6,0 kg/h	2,5 - 6,7 kg/h
75	85	95
		
50 cm	60 cm	70 cm
182 kg	234 kg	292 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

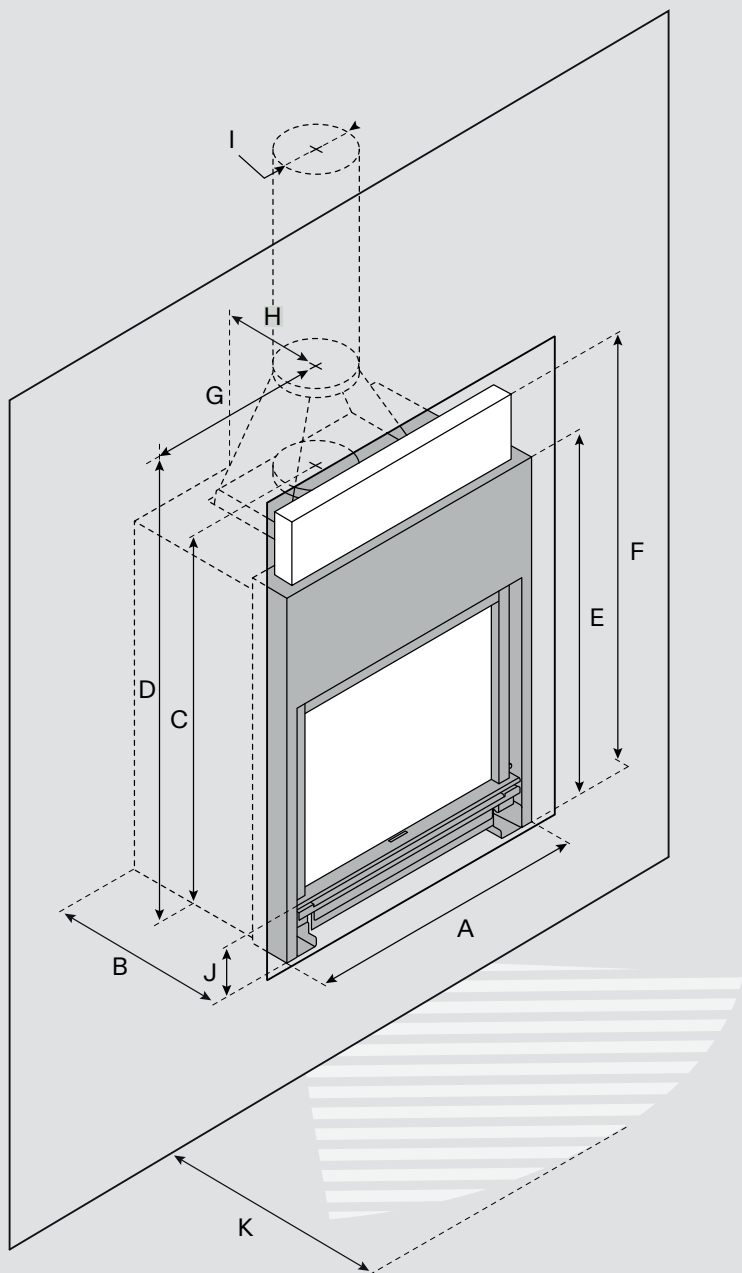

s[21]sf

	75	85	95
[A] Largeur	750 mm	850 mm	950 mm
[B] Profondeur	490 mm	540 mm	590 mm
[C] Hauteur sortie basse	1070 mm	1180 mm	1290 mm
[D] Hauteur sortie haute	1211 mm	1320 mm	1430 mm
[E] Hauteur appareil sans relevé total	1005 mm	1115 mm	1225 mm
[F] Hauteur appareil avec relevé total	1137 mm	1295 mm	1455 mm
[G] Axe buse - face latérale	375 mm	425 mm	475 mm
[H] Axe buse - face arrière	186 mm	201 mm	221 mm
[I] Diamètre sortie de fumées	180 mm	200 mm	250 mm
[J] Hauteur tablette registre	158 mm	158 mm	158 mm
[K] Distance de rayonnement avant	1700 mm	2000 mm	2000 mm
Ø Raccord air extérieur	100 mm	100 mm	100 mm
Option kit de ventilation	✓	✓	✓

Vitre

	75	85	95
Largeur	570 mm	670 mm	770 mm
Hauteur	456 mm	535 mm	615 mm

* Attention: veuillez à bien ajouter aux dimensions de la niche les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[21]sf


Bûches - Longueur maximum

Poids


Normes

A	A
106	101
19,8 kW	25,6 kW
8,2 - 24,8 kW	11,4 - 28,9 kW
79,7 %	76,3 %
69,7 %	66,3 %
31 mg/Nm ³	33 mg/Nm ³
0,09 % / 1121 mg/Nm ³	0,07 % / 929 mg/Nm ³
90 mg/Nm ³	106 mg/Nm ³
53 mg/Nm ³	58 mg/Nm ³
2,4 - 7,2 kg/h	3,3 - 8,3 kg/h

105	125
-----	-----



80 cm	100 cm
224 kg	305 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

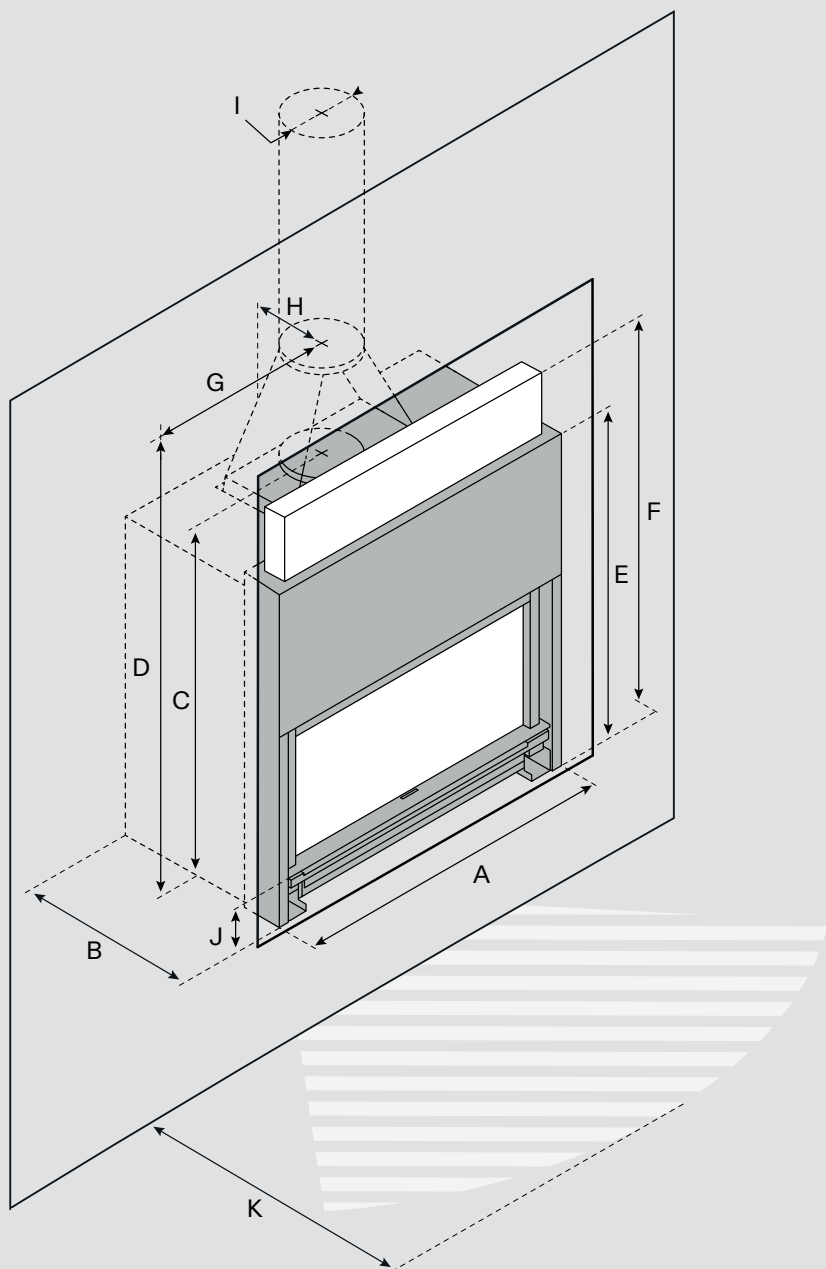

s[21]sf

	105	125
[A] Largeur	1050 mm	1250 mm
[B] Profondeur	496 mm	563 mm
[C] Hauteur sortie basse	1105 mm	1180 mm
[D] Hauteur sortie haute	1245 mm	1320 mm
[E] Hauteur appareil sans relevé total	1040 mm	1115 mm
[F] Hauteur appareil avec relevé total	1040 mm	1295 mm
[G] Axe buse - face latérale	525 mm	625 mm
[H] Axe buse - face arrière	201 mm	221 mm
[I] Diamètre sortie de fumées	200 mm	300 mm
[J] Hauteur tablette registre	158 mm	158 mm
[K] Distance de rayonnement avant	2000 mm	2000 mm
Ø Raccord air extérieur	100 mm	-
Option kit de ventilation	✓	✓

Vitre

	105	125
Largeur	870 mm	1070 mm
Hauteur	400 mm	535 mm

* Attention: veuillez à bien ajouter aux dimensions de la niche les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com






Une ligne
épurée



Choisir Stûv, c'est entretenir la flamme de la convivialité.

s[21]df

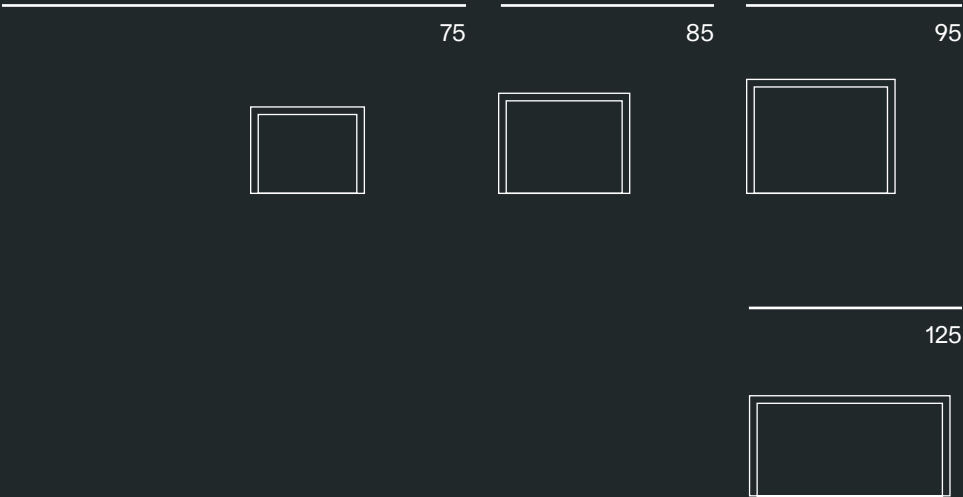

Le s21 double face dispose d'une vitre es-
camotable de part et d'autre. Installé entre
deux pièces, il permet de profiter de la vue
sur le feu de chaque côté.

Les différents habillages disponibles lui
confèrent une finition soignée et structurent
harmonieusement l'espace intérieur, dans
tous les styles d'architecture.

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois


s[21]df

Bûches - Longueur maximum

Poids

Normes

A	A	A
100	100	104
18,0 kW	22,6 kW	27,1 kW
8,0 - 22,8 kW	11,0 - 27,9 kW	12,8 - 30 kW
75,8 %	75,8 %	78,5 %
65,8 %	65,8 %	68,5 %
17 mg/Nm ³	18 mg/Nm ³	18 mg/Nm ³
0,09 % / 1137 mg/Nm ³	0,09 % / 1137 mg/Nm ³	0,08 % / 992 mg/Nm ³
104 mg/Nm ³	104 mg/Nm ³	104 mg/Nm ³
95 mg/Nm ³	95 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³
2,3 - 6,6 kg/h	3,2 - 8,1 kg/h	3,7 - 8,7 kg/h
75	85	95
		
50 cm	60 cm	70 cm
187 kg	236 kg	297 kg
EcoDesign 2022	EcoDesign 2022	EcoDesign 2022

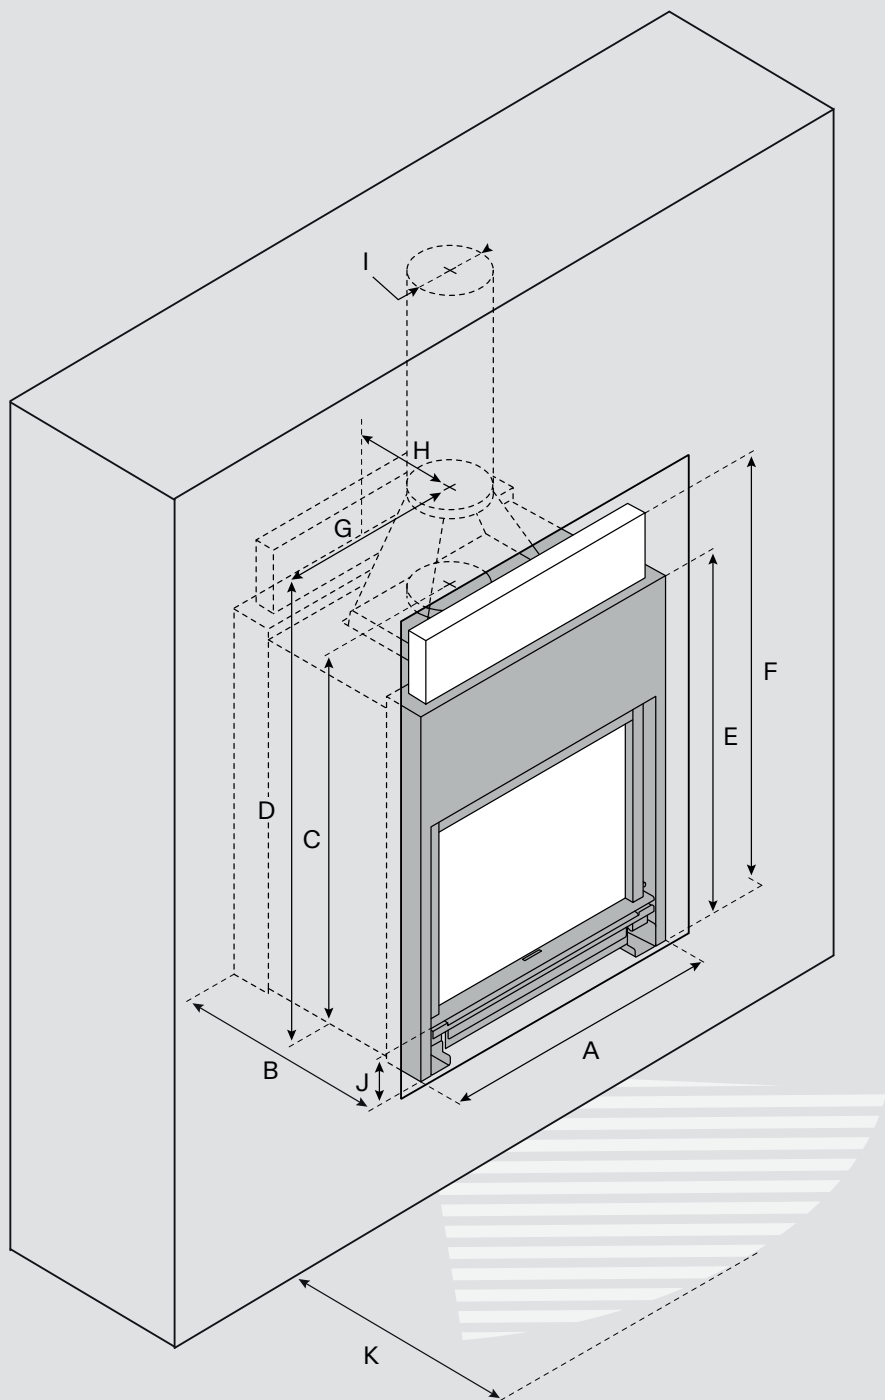

s[21]df

	75	85	95
[A] Largeur	750 mm	850 mm	950 mm
[B] Profondeur	670 mm	670 mm	670 mm
[C] Hauteur sortie basse	1070 mm	1180 mm	1290 mm
[D] Hauteur sortie haute	1211 mm	1320 mm	1430 mm
[E] Hauteur appareil sans relevé total	1005 mm	1115 mm	1225 mm
[F] Hauteur appareil avec relevé total	1136 mm	1295 mm	1455 mm
[G] Axe buse - face latérale	375 mm	425 mm	475 mm
[H] Axe buse - face arrière	336 mm	336 mm	336 mm
[I] Diamètre sortie de fumées	250 mm	250 mm	250 mm
[J] Hauteur tablette registre	158 mm	158 mm	158 mm
[K] Distance de rayonnement avant	1500 mm	2000 mm	2000 mm
Ø Raccord air extérieur	100 mm	100 mm	100 mm
Option kit de ventilation	✓	✓	✓

Vitre

	75	85	95
Largeur	570 mm	670 mm	770 mm
Hauteur	456 mm	535 mm	615 mm

* Attention: veuillez à bien ajouter aux dimensions de la niche les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com

Performances*

Classe d'efficacité énergétique

Indice d'efficacité énergétique

Puissance nominale

Plage de puissance

Rendement nominal

Rendement saisonnier

Émissions de particules fines

Émissions de CO

Émissions de NOx

Émissions de COV/COG

Plage de consommation de bois

s[21]df

Bûches - Longueur maximum

Poids

Normes

A

99

27,4 kW

13,0 - 30,0 kW

75,1 %

65,1 %

14 mg/Nm³


0,10 % / 1230 mg/Nm³

104 mg/Nm³

69 mg/Nm³

3,7 - 8,7 kg/h


125



100 cm

310 kg

EcoDesign 2022

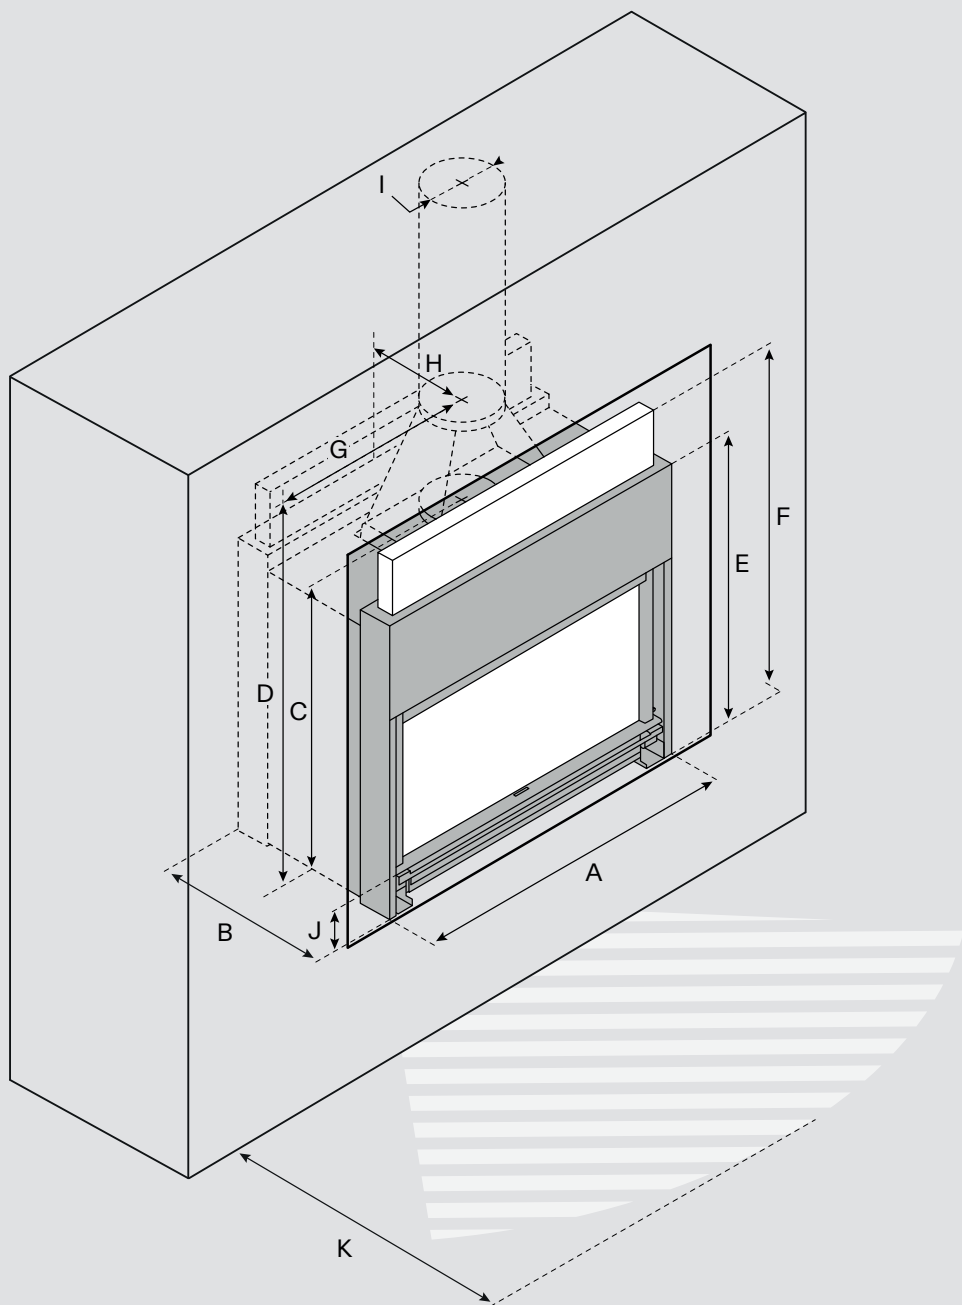

s[21]df

	125
[A] Largeur	1250 mm
[B] Profondeur	670 mm
[C] Hauteur sortie basse	1180 mm
[D] Hauteur sortie haute	1320 mm
[E] Hauteur appareil sans relevé total	1115 mm
[F] Hauteur appareil avec relevé total	1295 mm
[G] Axe buse - face latérale	625 mm
[H] Axe buse - face arrière	336 mm
[I] Diamètre sortie de fumées	300 mm
[J] Hauteur tablette registre	158 mm
[K] Distance de rayonnement avant	2000 mm
Ø Raccord air extérieur	-
Option kit de ventilation	✓

Vitre

	125
Largeur	1185 mm
Hauteur	535 mm

* Attention: veuillez à bien ajouter aux dimensions de la niche les épaisseurs d'isolation définies par votre réglementation locale.

L'installation de l'appareil dans les règles de l'art doit être effectuée par un revendeur-installateur agréé. Pour garantir la performance et la conformité de votre appareil, référez-vous exclusivement à la notice d'installation disponible sur www.stuv.com

La chaleur
partagée



		75	85	95	105	125
--	--	----	----	----	-----	-----

Cadre fin



L	692	792	892	992	1192
H	532	611	691	476	611

Cadre appliqué

4 côtés



L	782	882	982	1082	1282
H	626	705	785	570	705

Cadres

Les cadres masquent les angles de la maçonnerie autour du foyer et lui donnent de l'ampleur. Ils sont disponibles en version fine ou appliquée. Les cadres sont disponibles en Stûv Grey.



s21-sf 85 - Devanture SF2

		75	85	95	105	125
SF1						
	L	1084	1184	1284	-	1584
	H	1270	1370	1490	-	1370
	P	200	200	200	-	200

SF1 air

	L	1084	1184	1284	-	-
	H	1430	1530	1650	-	-
	P	200	200	200	-	-

SF2

	L	1584	1684	1784	1884	2084
	H	1270	1370	1490	1164	1370
	P	200	200	200	200	200

SF2 air

	L	1584	1684	1784	1884	-
	H	1430	1530	1650	1325	-
	P	200	200	200	200	-

Devantures

Les devantures facilitent l'installation du foyer : elles masquent l'entièreté de la niche, en évitant tout travail de maçonnerie. Elles sont disponibles en Stûv Grey, Dark Grey, Concrete Grey, blanc et rouille.



	75	85	95	105	125
--	----	----	----	-----	-----

SF1



L	1084	1184	1284	-	1584
H	1270	1370	1490	-	1370
P	570	620	670	-	640

SF1 air



L	1084	1184	1284	-	-
H	1430	1530	1650	-	-
P	570	620	670	-	-

SF2



L	1584	1684	1784	1884	2084
H	1270	1370	1490	1164	1370
P	570	620	670	570	640

SF2 air



L	1584	1684	1784	1884	-
H	1430	1530	1650	1325	-
P	570	620	670	570	-

Prêt-à-poser simple-face

Le prêt-à-poser est une solution alternative au poêle. Il s'installe dans un intérieur, sans grands travaux et intègre des fonctionnalités telles que réserve de bois et sortie d'air de convection. Il est disponible en Stûv Grey, Dark Grey, Concrete Grey, blanc et rouille.



		75	85	95	125
DF2					
	L	1584	1684	1784	2084
	H	1270	1370	1490	1370
	P	800	800	800	800


DF2 air					
	L	1584	1684	1784	-
	H	1430	1530	1650	-
	P	800	800	800	-

Prêt-à-posér double-face


Le prêt-à-posér est une solution alternative au poêle. Il s'installe dans un intérieur, sans grands travaux et intègre des fonctionnalités telles que réserve de bois et sortie d'air de convection. Il est disponible en Stûv Grey, Dark Grey, Concrete Grey, blanc et rouille.




Accessoires




Mobilobox



Ventilateur



Chariot à bûches



Kit BBQ

Couleurs

Les couleurs des habillages de devantures et de prêt-à-poser ont été soigneusement choisies pour traverser le temps avec élégance et sobriété. Pour aller plus loin dans la personnalisation, d'autres couleurs sont également disponibles, veuillez vous en référer à votre revendeur agréé.

Stûv Grey ●

Blanc ○

Rouille ●

Dark Grey ●

Concrete Grey ●

Rouille

La rouille est obtenue par une oxydation naturelle en milieu contrôlé. Ce procédé exige plusieurs semaines de travail pour arriver au résultat désiré. Telles des œuvres d'art, les habillages rouille sont uniques et inspirent le raffinement.





FAIRE

DISPARAÎTRE

LES FONCTIONNALITÉS



s[21]

[SIMPLE] La simplicité est le maître-mot dans la conception de l'appareil. Tant dans sa forme que dans son installation, son utilisation et son entretien. [PANORAMIQUE] La surface vitrée, considérable, offre une très large vue sur le feu. Aucun cadre dans le bas de la vitre ne per-

turbe le spectacle des flammes. [PUISSANT] Des briques réfractaires garnissent la chambre de combustion pour une diffusion abondante et immédiate de la chaleur. [PERFORMANT] L'appareil propose un système de convection naturelle. Il peut aussi être équipé d'un ventilateur pour permettre une circulation plus étendue de l'air réchauffé. [UNIQUE] Tous les éléments mécaniques sont logés dans la porte. Ce système breveté de la porte la rend escamotable et basculante; il garantit également son étanchéité, gage de l'efficacité de l'appareil. [ASTUCIEUX] La vitre coulisse vers le haut pour permettre le rechargement et le mode barbecue. La porte peut également basculer vers l'avant afin de permettre le nettoyage de la vitre et l'entretien du foyer. [PLURIEL] Les différentes configurations et tailles d'inserts disponibles ainsi que le vaste choix d'habillages permettent de couvrir nombre de projets d'intégration architecturale. [PROPRE] Pour une vue impeccable sur le feu, un flux d'air balaie la vitre.

Les familles Stûv

s[6]



s[16]




s[30]



s[μM]



s[21]



s[22]




s[P10]



s[P20]





Documents et photos non contractuels. Stûv se réserve le droit d'appliquer des modifications sans préavis.
Ce catalogue a été élaboré avec le plus grand soin; nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'erreur.

Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par Stûv sa – Belgique – stuv.com