

LISTE DES PRIX

PRODUITS ET THERMOPRODUITS
À GRANULÉS DE BOIS ET À BOIS

L1

n 1.2021 FR

Liste des prix conseillés au public hors TVA

 **NORDICA**[®]
Extraflame
Réchauffe la vie.

50
SINCE 1968



Un tarif unique pour apprécier la grande promotion
que seul notre Groupe peut offrir.

Une solution pour chaque exigence et toutes les
informations sur les produits pour trouver celle qui est
plus adaptée pour Votre client.




Uniquement pour l'Italie


TECHNOLOGIE



Système de nettoyage de la vitre
C'est un système qui grâce à un parcours spécifique d'air préchauffé évite efficacement l'encrassement de la vitre du foyer.



Brasier extractible pour un nettoyage facile
Le système de construction du brasier permet une extraction aisée pour un nettoyage rapide et complet.



Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)
Maintient les tours du moteur d'aspiration des fumées constants pour garantir une combustion correcte du produit.




Foyer en Nordiker
La Nordica-Extraflame utilise un matériau spécial dit Nordiker pour réaliser les réfractaires des parois du foyer.



Post combustion
Le système de combustion développé par La Nordica-Extraflame permet, grâce à un système d'air secondaire/tertiaire, une post-combustion en mesure de réduire drastiquement les émissions.




Thermostat de sécurité du réservoir
Garantit toujours un haut niveau de sécurité, évitant la surchauffe du produit en cas de panne.



Auto-équilibrage air primaire et secondaire
Air primaire et secondaire équilibrés électroniquement pour une combustion et un rendement thermique optimaux.



Entrée thermostat environnement externe
L'appareil peut être raccordé aux dispositifs de contrôle de température de l'habitation (thermostats ou contacts) pour obtenir la température souhaitée dans les pièces.




Portes en fonte
Les portes des produits, réalisées en fonte de qualité élevée, sont inaltérables dans le temps et garantissent une étanchéité constante.




Dispositif de sécurité automatique
C'est un dispositif de sécurité permettant de diminuer rapidement la température de l'eau selon les normes en vigueur. Soupape DSA optionnelle.



Test herméticité à 50 Pa (100% produits)
Tous les produits hermétiques, ou ceux qui n'ont que des composants «étanches» (comme le réservoir), sont testés à haute pression en fin de ligne de production pour garantir la sécurité et des performances optimales.




Pressostat de sécurité tube des fumées
Vérifie la bonne évacuation des fumées et, si nécessaire, bloque le chargement des granulés, évitant ainsi les problèmes sur le générateur.




Chronothermostat
Chronothermostat avec contrôle de température subdivisé en quatre tranches horaires, pour une gestion optimale des milieux.



Système de nettoyage de la vitre
C'est un système qui grâce à un parcours spécifique d'air préchauffé évite efficacement l'encrassement de la vitre du foyer.



Prise directe air externe (BBC)
Système de prises d'air qui prélève l'air frais de l'extérieur pour la combustion, en l'introduisant directement dans les registres d'air de combustion de l'appareil.




Réallumage automatique après coupure de courant
Suite à un black out, l'appareil s'allume automatiquement après avoir terminé le cycle des contrôles prévu.




Thermostat ambiant
La sonde ambiante optimise le confort et permet une baisse sensible des consommations.



Combustion propre
Augmente le rendement de la combustion et la durée des parties sujettes à usure et, en même temps, diminue le nettoyage ordinaire du brasier.



Prise air externe (ASC)
Il s'agit d'un système de raccordement particulier qui permet de prélever l'air de l'extérieur en l'introduisant dans l'environnement préchauffé.



Système radiant (PRS)
Système échangeur à haute efficacité qui assure une transmission de chaleur à l'air ambiant.

INDEX

NOS RACINES	2
NOTRE FORCE	3

PRODUITS À GRANULÉS

Poêles à granulés	
POÊLES VENTILÉS	6
POÊLES CANALISÉS	18
THERMO POÊLES	31

Cheminées à granulés	
CHEMINÉES	42

Chaudières à granulés	
CHAUDIÈRES	50

PRESTIGE Line	
POÊLES VENTILÉS	54

Evolution Line	
POÊLES VENTILÉS	60
POÊLES CANALISÉS	78
THERMO POÊLES	88
CHAUDIÈRES	102

Accessoires à granulés	
ACCESSOIRES	108

PRODUITS À BOIS

Poêles à bois	
HIGH PERFORMANCE	114
CAST IRON	127
POÊLES EVERGREEN	139
THERMO POÊLES	159

Cuisinières à bois	
CUISINIÈRES EVERGREEN	170
CUISINIÈRES À ENCASTRER ..	193
THERMO CUISINIÈRES	200

Cheminées à bois	
INSERT FONTE	206
INSERT CRYSTAL	214
INSERT WIDE	220
FOYERS ET MONOBLOCS	225
THERMO CHEMINÉE	236

Chaudières à bois	
CHAUDIÈRES À BOIS	240

PRESTIGE Line	
POÊLES	246
CUISINIÈRES	258
CHEMINÉES	260

Accessoires à bois	
ACCESSOIRES	262

INDEX GÉNÉRAL PRODUITS	274
-----------------------------	-----

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	288
--	-----

NOS RACINES.



La Nordica-Extraflame réchauffe la vie depuis plus de 50 ans.

Il y a le travail et la passion. Il y a une famille et l'idéal. Il y a l'optimisme et le désir de changer, mais toujours dans le sillage de sa propre tradition. Il y a tout cela, et plus encore, dans un produit La Nordica-Extraflame. Les nombreux clients qui font confiance à ce grand groupe en sont bien conscients, groupe désormais synonyme

de chaleur, de fiabilité et de sécurité.

Plus de cinquante ans se sont écoulés depuis que Silvano, Giannino et Giorgio Dal Zotto ont débuté cette aventure que la famille poursuit aujourd'hui avec l'esprit de notre temps, en investissant dans la technologie et l'innovation.

Des années 1960 à aujourd'hui, la production

de poêles, cuisinières, cheminées et chaudières à bois et à granulés est devenue une grande entreprise industrielle mais l'amour et le dévouement sont restés inchangés. Un parcours qui au cours des cinq dernières décennies a conduit le Groupe à conquérir un marché international dans plus de 50 pays à travers le monde, avec une offre de plus de 200 produits Hi-tech Made in Italy pour la

production d'énergie pour le chauffage domestique avec biomasse. Une histoire de qualité et de renouvellement constant, attestée par les certifications internationales les plus récentes, qui place les propositions du Groupe à la pointe du secteur.

Notre histoire est à la base de notre avenir.



NOTRE FORCE.

+200 Produits innovants



Plus de 200 articles pour la production d'énergie pour le chauffage domestique : poêles, cheminées, cuisinières, thermo produits et chaudières à bois et à granulés. Une proposition de qualité et d'innovation constante qui place le Groupe à la pointe du secteur.

5 Établissements de production



Le Groupe La Nordica-Extraflame a acquis une position internationale prestigieuse grâce à 5 usines de production rigoureusement Made in Italy.

+50 Pays dans le monde



Le réseau de vente La Nordica-Extraflame peut fournir ses produits dans plus de 50 pays étrangers.

6 Classes thématiques



Dans le centre de formation, équipé de 6 salles de classe thématiques, les techniciens et les commerciaux suivent une formation constante pour répondre à tous les besoins de l'utilisateur final.

380 Centres de service technique en Europe




Pour assurer des interventions rapides et ponctuelles sur les produits, le Groupe La Nordica-Extraflame a créé et consolidé au fil des années un réseau capillaire de techniciens qualifiés et habilités au niveau local, constamment formés aux nouveaux produits et services et en lien direct avec le «Service Client».

GRANULÉS

Extraflame, leader du marché
dans le secteur des granulés,
a voulu exprimer avec cette collection
le meilleur du design et de la technologie,
avec une large gamme de produits
pour chauffer les pièces
de votre maison dans le bien-être
d'un climat naturel.
Extraflame est le choix idéal
pour ceux qui veulent
allier fonctionnalité, écologie,
confort et surtout...
Qualité 100% Made in Italy.

POÊLES À GRANULÉS VENTILÉS

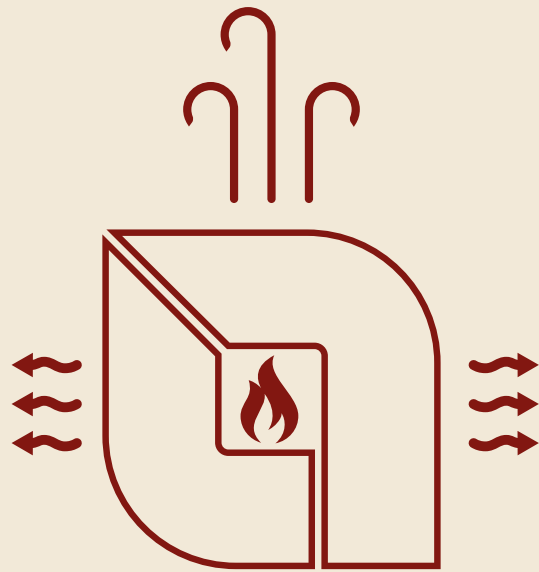

TOUTE LA CHALEUR DONT A BESOIN VOTRE PIÈCE

Les poêles à granulés ventilés La Nordica-Extraflame sont la solution idéale pour transformer votre pièce en un lieu chaleureux et accueillant, tant en termes d'esthétique que de confort de vie. Le souci du détail, la

qualité des matériaux et les solutions techniques innovantes mettent en valeur la beauté du feu et exploitent toute sa chaleur pour que vous vous sentiez bien chez vous. Grâce à des systèmes de ventilation puissants

mais silencieux, réglables ou pouvant être exclus selon le modèle, le poêle à granulés permet de répartir la chaleur rapidement et uniformément, en la gérant de manière confortable et intuitive grâce aux nombreux systèmes de commande et

de programmation. Le large choix de modèles, tant en termes de puissance que de solutions esthétiques, permet de trouver le bon produit pour chaque pièce, du petit couloir d'entrée à la grande salle à manger et toujours en toute sécurité.

		kW-N	SORTIE VENTILATION	RÉGLAGE VENTILATION	PLUS
Pg 7	LUISELLA	4,4	Supérieur	Ne peut pas être exclus	Slim
Pg 8	KETTY EVO	6,5	Avant	Comfort	Qualité/prix
Pg 9	GIUSY EVO	7,0	Avant	Comfort	Qualité/prix
Pg 10	SERAFINA	7,1	Avant	Comfort	Design classique
Pg 11	AMIKA	8,0	Avant	Comfort	Hermétique
Pg 12	KLAUDIA New 2021	8,0*	Avant	Comfort	Évacuation supérieure
Pg 13	TEODORA EVO	8,0	Avant	Ne peut pas être exclus	Fonte
Pg 14	DAHIANA	10,0	Supérieur	Comfort	Réservoir 30 kg
Pg 15	TEOREMA	10,0	Avant	Comfort	Réservoir 30 kg
Pg 16	NOVELLA EVO	10,2	Avant	Ne peut pas être exclus	Faïence
Pg 17	LUCIA	12,1	Avant	Comfort	Wifi intégré

LUISELLA

Poêle à granulés étroit ventilé

A⁺ | 4,4 kW-N | 126 m³ | 7★



flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	1282700	€ 1.340,00
 Noir	1282701	€ 1.340,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Bordeaux



Noir

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,4 - 4,4 kW-N

Rendement (min-max)

94,4 - 91,9 %

Consommation horaire (min-max)

0,5 - 1,0 kg/h

Dimensions (LxHxP)

572x892x307 mm

Poids net

64 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

Capacité totale réservoir

~10 kg / ~16 l

Absorption électrique (min-max)

27 - 34 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment à cendres
- Réservoir hermétique
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée
- Profondeur réduite
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande à 5 boutons

ÉCRAN LED



OPTIONS

	Référence	Prix
 Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00



Système de nettoyage de la vitre



Brasier extractible pour un nettoyage facile



Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Entrée thermostat environnement externe



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Thermostat ambiant



Combustion propre



Portes en fonte

KETTY EVO

Poêle à granulés ventilé

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 6,5 kW-N

Rendement (min-max)

87,8 - 88,3 %

Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,5 kg/h

Dimensions (LxHxP)

456x884x507 mm

Poids net

69 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 ℓ

Absorption électrique (min-max)

35 - 60 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ÉCRAN LED



OPTIONS

	Référence	Prix
 Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00
 Télécommande à 5 boutons	9278366	€ 33,50



flamme
VERTE

BImSchV

15a B-VG

GIUSY EVO

Poêle à granulés ventilé

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 7,0 kW-N

Rendement (min-max)

89,3 - 87,6 %

Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,7 kg/h

Dimensions (LxHxP)

498x1022x504 mm

Poids net

85 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 ℓ

Absorption électrique (min-max)

35 - 65 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ÉCRAN LED



OPTIONS

	Référence	Prix
 Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00
 Télécommande à 5 boutons	9278366	€ 33,50



flamme
VERTE

BImSchV

15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	1280504	€ 1.898,00
 Blanc	1280506	€ 1.898,00
 Noir	1280507	€ 1.898,00
 Parchemin	1280505	€ 1.898,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux

Blanc

Noir

Parchemin

SERAFINA

Poêle à granulés ventilé

A+ | 7,1 kW-N | 203 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,4 - 7,1 kW-N

Rendement (min-max)

90,9 - 87,3 %

Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,7 kg/h

Dimensions (LxHxP)

502x1037x530 mm

Poids net

106 - PT 116 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 ℓ

Absorption électrique (min-max)

60 - 80 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédié

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ÉCRAN LED



- Système de nettoyage de la vitre
- Brasier extractible pour un nettoyage facile
- Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Thermostat ambiant
- Combustion propre
- Portes en fonte

flamme
VERTE

BlmSchV

15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1280600	€ 2.205,00
Blanc	1280602	€ 2.205,00
Pierre naturelle	1280604	€ 2.352,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Bordeaux

Blanc

Pierre naturelle

AMIKA

Poêle à granulés ventilé et étanche

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)

92,6 - 91,2 %

Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)

460x1200x465 mm

Poids net

121 kg - 124 kg PT

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~ 15 kg / ~ 24 ℓ

Absorption électrique (min-max)


19 - 62 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

TÉLÉCOMMANDE



Télécommande IR tactile rétroéclairée

ÉCRAN LCD



- Système de nettoyage de la vitre
- Brasier extractible pour un nettoyage facile
- Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Entrée thermostat environnement externe
- Test herméticité à 50 Pa (100% produits)
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Thermostat ambiant
- Combustion propre
- Portes en fonte

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
ETIQUETAGE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1283500	€ 2.935,00
Blanc	1283501	€ 3.016,00
Noir	1283502	€ 2.935,00
Pierre naturelle	1283503	€ 3.056,00

FINITIONS

Revêtement en acier et top en faïence ou pierre naturelle



Bordeaux

Blanc

Noir

Pierre naturelle

KLAUDIA

Poêle à granulés ventilé

A+ | 8,0** kW-N | 228** m³



flamme
VERTE ECODESIGN

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Ivoire	1284900	€ 2.096,00
Bordeaux	1284901	€ 2.096,00
Noir	1284902	€ 2.096,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Ivoire

Bordeaux

Noir

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N **

Rendement (min-max)

92,5 - 91,3 % **

Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,8 kg/h **

Dimensions (LxHxP)

498x1017x509 mm **

Poids net

105 kg **

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 l **

Absorption électrique (min-max)

30 - 60 W **

** Données provisoires
en phase d'homologation

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur

- dediée, avec fonction Confort
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

BLACK LCD



OPTIONS



Module WiFi "Etiquette noir"
(Activale avec l'Appli "Total
Control 2.0")

Référence

Prix

9278451

€ 267,00



Système de
nettoyage de
la vitre



Brasier extractible
pour un nettoyage
facile



Autorégulation de
l'aspiration des
fumées (encoder)



Thermostat
de sécurité du
réservoir



Auto-équilibrage
air primaire et
secondaire



Entrée thermostat
environnement
externe



Test hermétique
à 50 Pa
(100% produits)



Pressostat de
sécurité tube des
fumées



Chronothermostat



Réallumage
automatique après
coupure de courant



Thermostat
ambiant



Combustion
propre



Portes en fonte

TEODORA EVO

Poêle à granulés ventilé

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Noir	1275002	€ 3.258,00

FINITIONS

Revêtement en fonte émaillée



Noir

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)

94,0 - 90,8 %

Consommation horaire (min-max)

0,5 - 1,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)

610x739x644 mm

Poids net

139 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~14 kg / ~22 l

Absorption électrique (min-max)

35 - 70 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Réservoir hermétique
- Ventilation ambiante avec évacuation

- frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée

- Structure entièrement en fonte émaillée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande
IR tactile
rétroéclairée

BLACK LCD



OPTIONS



Module WiFi "Etiquette noir"
(Activale avec l'Appli "Total
Control 2.0")

Référence

Prix

9278451

€ 267,00



Système de
nettoyage de
la vitre



Brasier extractible
pour un nettoyage
facile



Autorégulation de
l'aspiration des
fumées (encoder)



Thermostat
de sécurité du
réservoir



Auto-équilibrage
air primaire et
secondaire



Entrée thermostat
environnement
externe



Test hermétique
à 50 Pa
(100% produits)



Pressostat de
sécurité tube des
fumées



Chronothermostat



Réallumage
automatique après
coupure de courant



Thermostat
ambiant



Combustion
propre



Portes en fonte

DAHIANA

Poêle à granulés ventilé

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)
3,0 - 10,0 kW-N

Rendement (min-max)
90,2 - 91,0 %

Consommation horaire (min-max)
0,7 - 2,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)
525x1080x602 mm

Poids net
157 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm P

Capacité totale réservoir
~30 kg / ~48 l

Absorption électrique (min-max)
20 - 90 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment des cendres amovible
- Grand réservoir de stockage des granulés (**kg~30**)
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec double moteur tangentiel, avec fonction Confort
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

BLACK LCD



OPTIONS

	Référence	Prix
 Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00
 Télécommande IR tactile rétroéclairée	9278471	€ 40,00

- Système de nettoyage de la vitre
- Brasier extractible pour un nettoyage facile
- Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Entrée thermostat environnement externe
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Thermostat ambiant
- Combustion propre
- Portes en fonte

flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TEOREMA

Poêle à granulés ventilé

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)
3,0 - 10,0 kW-N

Rendement (min-max)
90,2 - 91,0 %

Consommation horaire (min-max)
0,7 - 2,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)
525x1080x652 mm

Poids net
165 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm P/S

Capacité totale réservoir
~30 kg / ~48 l

Absorption électrique (min-max)
20 - 105 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartiment des cendres amovible
- Grand réservoir de stockage des granulés (**kg~30**)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec double moteur tangentiel, avec fonction Confort
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée supérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE
Télécommande IR tactile rétroéclairée



OPTIONS

	Référence	Prix
 Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00

- Système de nettoyage de la vitre
- Brasier extractible pour un nettoyage facile
- Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Entrée thermostat environnement externe
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Thermostat ambiant
- Combustion propre
- Portes en fonte

flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	1284100	€ 2.654,00
 Ivoire	1284101	€ 2.654,00
 Noir	1284102	€ 2.654,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



NOVELLA EVO

Poêle à granulés ventilé

A+ | 10,2 kW-N | 292 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,0 - 10,2 kW-N

Rendement (min-max)

91,2 - 90,0 %

Consommation horaire (min-max)

0,7 - 2,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)

550x1060x583 mm

Poids net

146 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~18 kg / ~29 l

Absorption électrique (min-max)

50 - 80 W

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Ivoire

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	1280400	€ 2.797,00
 Ivoire	1280401	€ 2.797,00

flamme
VERTE

BlmSchV 15a B-VG

LUCIA

Poêle à granulés ventilé

A++ | 12,1 kW-N | 347 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,6 - 12,1 kW-N

Rendement (min-max)

92,8 - 92,5 %

Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensions (LxHxP)

556x1097x597 mm

Poids net

181 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~27 kg / ~43 l

Absorption électrique (min-max)

23 - 87 W

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Blanc

Tortora

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	1283200	€ 3.505,00
 Blanc	1283201	€ 3.505,00
 Tortora	1283202	€ 3.505,00

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD



Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")

Référence

Prix

9278442

€ 267,00



Système de nettoyage de la vitre



Brasier extractible pour un nettoyage facile



Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Thermostat ambiant



Combustion propre



Portes en fonte

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée



ÉCRAN BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")



Système de nettoyage de la vitre



Brasier extractible pour un nettoyage facile



Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Entrée thermostat environnement externe



Test herméticité à 50 Pa (100% produits)



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Thermostat ambiant




Combustion propre



Portes en fonte

POÊLES À GRANULÉS CANALISÉS

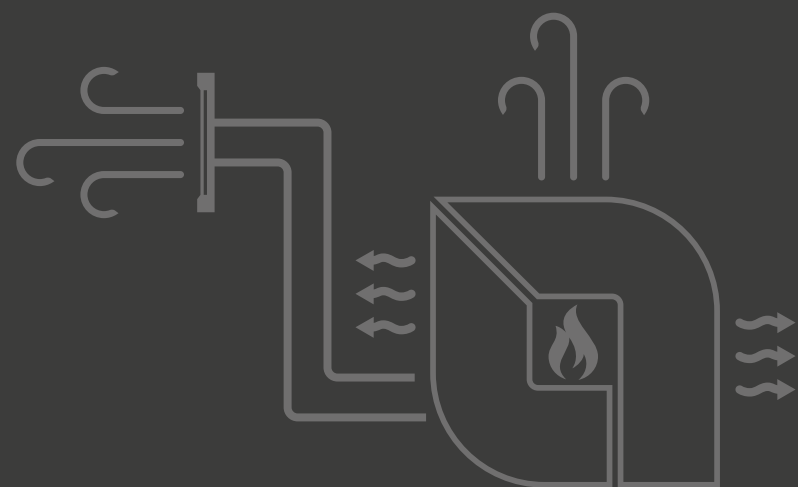

LA CHALEUR DANS CHAQUE PIÈCE

Les poêles à granulés canalisés La Nordica-Extraflame sont la solution idéale pour chauffer de façon efficace et fonctionnelle plusieurs pièces de votre maison, en exploitant la puissance d'un seul produit.

Ces appareils innovants sont étudiés et conçus pour amener l'air chaud produit également dans d'autres pièces adjacentes à celle dans laquelle ils sont installés et permettent une gestion aisée des températures, des allumages

et des plages horaires pour obtenir un maximum de confort. Il existe de nombreuses solutions esthétiques et fonctionnelles que les poêles La Nordica-Extraflame proposent en fonction des exigences individuelles: 1

ou 2 conduits, possibilité de choisir la sortie de fumée lors de l'installation, solutions peu encombrantes et nombreux revêtements et matériaux différents... avec La Nordica-Extraflame vous avez l'embarras du choix

		kW-N	SORTIE CANALISATION	LONGUEUR CANALISATION	PLUS
Pg 19	GIUSY PLUS EVO	8,0	1 P	Jusqu'à 6 m	Avec possibilité d'ajouter un thermostat
Pg 20	KLAUDIA PLUS New 2021	8,0*	1 P	Jusqu'à 6 m	Avec possibilité d'ajouter un thermostat
Pg 21	MARILENA PLUS AD	8,0	1 P / Lat.G	Jusqu'à 8 m	Avec possibilité d'ajouter un thermostat, Désactivable
Pg 22	MARILENA PLUS AD CRYSTAL	8,0	1 P / Lat.G	Jusqu'à 8 m	Avec possibilité d'ajouter un thermostat, Désactivable
Pg 23	ANNABELLA	8,0	1 P / S / Lat.D	Jusqu'à 6 m	Pouvant être exclus manuellement
Pg 24	DAHIANA PLUS	10,0	1 P	Jusqu'à 8 m	Avec possibilité d'ajouter un thermostat, Désactivable
Pg 25	SOUVENIR STEEL	10,2	1 P / S / Lat.D	Jusqu'à 6 m	Pouvant être exclus manuellement
Pg 26	SOUVENIR LUX	10,2	1 P / S / Lat.D	Jusqu'à 6 m	Pouvant être exclus manuellement
Pg 27	NOVELLA PLUS EVO	10,3	1 P	Jusqu'à 8 m	Avec possibilité d'ajouter un thermostat
Pg 28	TEOREMA PLUS New 2021	12,0*	2 P	Jusqu'à 8 m cad	Avec possibilité d'ajouter un thermostat, Désactivable
Pg 29	LUCIA PLUS	12,0	2 P	Jusqu'à 8 m cad	Avec possibilité d'ajouter un thermostat, Désactivable
Pg 30	ANASTASIA PLUS	12,0	2 P	Jusqu'à 8 m cad	Avec possibilité d'ajouter un thermostat, Désactivable

GIUSY PLUS EVO

Poêle à granulés canalisé

flamme
VERTE

BlmSchV 15a B-VG

A⁺ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1280553	€ 2.164,00
Parchemin	1280554	€ 2.164,00
Blanc	1280555	€ 2.164,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)

89,3 - 87,7 %

Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,9 kg/h

Dimensions (LxHxP)

498x1022x504 mm

Poids net

90 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 l

Absorption électrique (min-max)

35 - 90 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 6 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ÉCRAN LED



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00
Télécommande à 5 boutons	9278366	€ 33,50



Système de nettoyage de la vitre



Brasier extractible pour un nettoyage facile



Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Pressostat de sécurité tube des fumées



Thermostat ambiant



Combustion propre



Portes en fonte

KLAUDIA PLUS

Poêle à granulés canalisé

A+ | 8,0** kW-N | 228** m³



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Ivoire	1284950	€ 2.351,00
Bordeaux	1284951	€ 2.351,00
Noir	1284952	€ 2.351,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Ivoire



Bordeaux



Noir

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N **

Rendement (min-max)

92,0 - 91,0 % **

Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,8 kg/h **

Dimensions (LxHxP)

498x1017x509 mm **

Poids net

111 kg **

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 l **

Absorption électrique (min-max)

** W

** Données provisoires
en phase d'homologation

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 6 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

BLACK LCD



OPTIONS

	Référence	Prix
 Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00



Système de nettoyage de la vitre



Brasier extractible pour un nettoyage facile



Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Entrée thermostat environnement externe



Test herméticité à 50 Pa (100% produits)



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Thermostat ambiant



Combustion propre



Portes en fonte

MARILENA PLUS AD

Poêle à granulés étroit et canalisé

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1283004	€ 2.935,00
Noir	1283005	€ 2.935,00
Pierre naturelle	1283006	€ 3.271,00

FINITIONS

Revêtement en acier peint ou pierre naturelle



Blanc



Noir



Pierre naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,7 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)

93,3 - 91,0 %

Consommation horaire (min-max)

0,8 - 1,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)

750x1077x352 mm

Poids net

119 - PT 155 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S/Lat.G

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 l

Absorption électrique (min-max)

36 - 85 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée e funzione comfort
- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, latérale gauche
- Profondeur réduite
- Porte à double vitrage céramique
- Poignée amovible avec logement dédié
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale gauche
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

ÉCRAN LCD



OPTIONS

	Référence	Prix
 Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00



Système de nettoyage de la vitre



Brasier extractible pour un nettoyage facile



Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Entrée thermostat environnement externe



Test herméticité à 50 Pa (100% produits)



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Thermostat ambiant



Combustion propre



Portes en fonte

MARILENA PLUS^{AD} CRYSTAL

Poêle à granulés étroit et canalisé

flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1283007	€ 3.271,00
Fumé	1283008	€ 3.271,00

FINITIONS

Revêtement en verre



Blanc



Fumé

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,7 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)

93,3 - 91,0 %

Consommation horaire (min-max)

0,8 - 1,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)

750x1077x352 mm

Poids net

135 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S/Lat.G

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 ℓ

Absorption électrique (min-max)

36 - 85 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Réservoir hermétique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée e funzione comfort
- Système de canalisation avec ventilateur dédié jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, latérale gauche
- Profondeur réduite
- Porte à double vitrage céramique
- Poignée amovible avec logement dédié
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale gauche
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

ÉCRAN LCD



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00

- Système de nettoyage de la vitre
- Brasier extractible pour un nettoyage facile
- Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Entrée thermostat environnement externe
- Test herméticité à 50 Pa (100% produits)
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Thermostat ambiant
- Combustion propre
- Portes en fonte

ANNABELLA

Poêle à granulés étroit et canalisé

flamme VERTE
BlmSchV 15a B-VG

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1280100	€ 2.816,00
Blanc	1280101	€ 2.816,00
Noir	1280102	€ 2.816,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Bordeaux



Blanc



Noir

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,4 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)

92,3 - 90,8 %

Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)

703x1078x320 mm

Poids net

136 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S/Lat.D

Capacité totale réservoir

~14 kg / ~22 ℓ

Absorption électrique (min-max)

60 - 80 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Ventilation frontale / canalisée jusqu'à 6 mètres, avec activation manuelle
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, supérieure, latérale droite
- Profondeur réduite
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale droite
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00

- Système de nettoyage de la vitre
- Brasier extractible pour un nettoyage facile
- Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Thermostat ambiant
- Combustion propre

DAHIANA PLUS

Poêle à granulés canalisé

A⁺ | 10,0 kW-N | 287 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1284050	€ 2.654,00
Ivoire	1284051	€ 2.654,00
Noir	1284052	€ 2.654,00
New 2021 Bronze	1284053	€ 2.654,00

FINITIONS

Revêtement en acier et couverture en fonte



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,0 - 10,0 kW-N

Rendement (min-max)

89,6 - 91,6 %

Consommation horaire (min-max)

0,7 - 2,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)

525x1080x602 mm

Poids net

160 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~30 kg / ~48 l

Absorption électrique (min-max)

35 - 130 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Compartment des cendres amovible
- Grand réservoir de stockage des granulés (**kg-30**)
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec double moteur tangentiel, avec fonction
- Confort
- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, desactivable
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

BLACK LCD



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00
Télécommande IR tactile rétroéclairée	9278471	€ 40,00



SOUVENIR STEEL

Poêle à granulés étroit et canalisé

A⁺ | 10,2 kW-N | 292 m³ | 7★



flamme
VERTE

BlmSchV 15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1275750	€ 3.355,00
Blanc	1275752	€ 3.355,00
Noir	1275753	€ 3.355,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,7 - 10,2 kW-N

Rendement (min-max)

92,1 - 90,0 %

Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)

821x1122x296 mm

Poids net

139 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S/Lat.D

Capacité totale réservoir

~18 kg / ~29 l

Absorption électrique (min-max)

60 - 70 W

CARACTÉRISTIQUES


- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Ventilation frontale / canalisée jusqu'à 6 mètres, avec activation manuelle
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, supérieure, latérale droite
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure latérale droite
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00



SOUVENIR LUX

Poêle à granulés étroit et canalisé

A+ | 10,2 kW-N | 292 m³ | 7★



flamme
VERTE

BlmSchV 15a B-VG

TARIFEXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1275700	€ 3.650,00
Blanc	1275701	€ 3.650,00
Tortora	1275705	€ 3.650,00
Pierre naturelle	1275703	€ 3.810,00

FINITIONS

Revêtement en acier peint et top en faïence ou pierre naturelle



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,7 - 10,2 kW-N

Rendement (min-max)

92,1 - 90,0 %

Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)

813x1162x297 mm

Poids net

147 - PT 154 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S/Lat.D

Capacité totale réservoir

~18 kg / ~29 ℓ

Absorption électrique (min-max)

60 - 70 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Ventilation frontale / canalisée jusqu'à 6 mètres, avec activation manuelle
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure, supérieure, latérale droite

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale droite
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE


Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00



NOVELLA PLUS EVO

Poêle à granulés canalisé

A+ | 10,3 kW-N | 295 m³ | 7★



flamme
VERTE

BlmSchV 15a B-VG

TARIFEXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1280450	€ 3.089,00
Ivoire	1280451	€ 3.089,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,0 - 10,3 kW-N

Rendement (min-max)

91,2 - 90,4 %

Consommation horaire (min-max)

0,7 - 2,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)

550x1060x583 mm

Poids net

152 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~18 kg / ~29 ℓ

Absorption électrique (min-max)

60 - 100 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée

- Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 6 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Poignée avec poignée ergonomique

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE


Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00



TEOREMA PLUS

Poêle à granulés canalisé

A+ | 12,0** kW-N | 340** m³



flamme
VERTE ECODESIGN

TARIFEXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1284150	€ 3.049,00
Ivoire	1284151	€ 3.049,00
Noir	1284152	€ 3.049,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max) 3,5 - 12,0 kW-N **	Dimensions (LxHxP) 525x1080x605 mm **	Capacité totale réservoir ~30 kg / ~48 l **
Rendement (min-max) 90,5 - 92,1 %**	Poids net 172 kg **	Absorption électrique (min-max) 40 - 130 W **
Consommation horaire (min-max) 0,8 - 2,7 kg/h **	Diamètre évacuation fumées (Ø) 80 mm P/S	** Données provisoires en phase d'homologation

CARACTÉRISTIQUES


- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
 - Échangeur à faisceau tubulaire
 - Compartiment des cendres amovible
 - Grand réservoir de stockage des granulés (**kg-30**)
 - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec double moteur tangentiel, avec fonction
- Confort
 - Double système de canalisation avec deux ventilateurs dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable
 - Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Large vue sur la flamme
 - Poignée avec poignée ergonomique
 - Évacuations de la fumée disponibles: postérieure alignée, supérieure alignée
 - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00



LUCIA PLUS

Poêle à granulés canalisé

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG

TARIFEXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1283250	€ 3.796,00
Blanc	1283251	€ 3.796,00
Tortora	1283252	€ 3.796,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max) 3,6 - 12,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 556x1097x597 mm	Capacité totale réservoir ~27 kg / ~43 l
Rendement (min-max) 91,7 - 91,6 %	Poids net 186 kg	Absorption électrique (min-max) 50 - 142 W
Consommation horaire (min-max) 0,8 - 2,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 80 mm P	

CARACTÉRISTIQUES


- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
 - Échangeur de chaleur à surface rayonnante
 - Réservoir hermétique
 - Compartiment des cendres amovible
 - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction
- Confort
 - Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 6 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat
 - Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Large vue sur la flamme
 - Poignée avec poignée ergonomique
 - Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
 - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")



ANASTASIA PLUS*

Poêle à granulés canalisé

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³ | 7★



flamme
VERTE


BlmSchV 15a B-VG

TARIFEXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux *	1280850	€ 3.681,00
 Blanc *	1280851	€ 3.681,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux *



Blanc *

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,6 - 12,0 kW-N

Rendement (min-max)

91,1 - 89,0 %

Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)

560x1121x578 mm

Poids net

185 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~27 kg / ~43 l

Absorption électrique (min-max)

80 - 130 W

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Double système de canalisation avec deux ventilateurs dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat, désactivable
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Module émergence
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat


OPTIONS

	Référence	Prix
	Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442 € 267,00



* Jusqu'à épuisement du stock

THERMO POÊLE À GRANULÉS

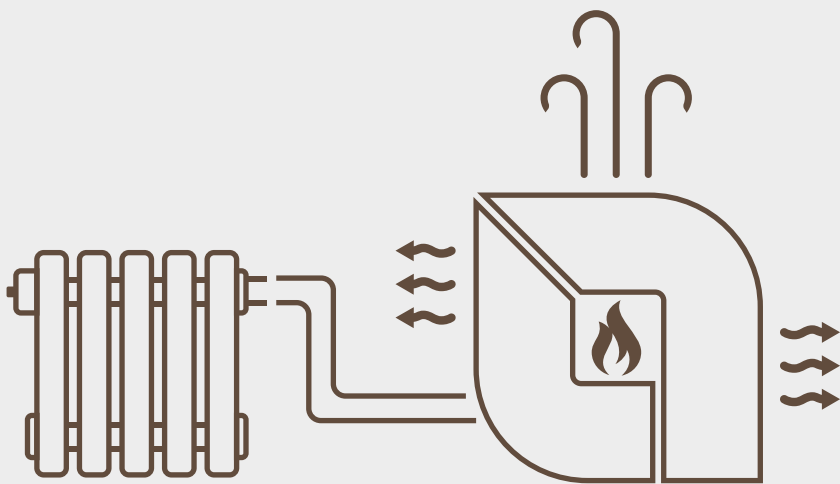

LA BEAUTÉ DU FEU, LA PUISSANCE D'UNE CHAUDIÈRE

Le thermo poêle à granulés est la solution idéale pour ceux qui recherchent un produit capable à lui seul de répondre à divers besoins, en tirant le meilleur parti du potentiel de la combustion des granulés.

En le raccordant à votre système de chauffage, le thermo poêle devient le cœur battant de votre maison en chauffant les radiateurs de manière écologique et efficace, en remplacement

de la chaudière traditionnelle. De plus, grâce à la diffusion de la chaleur par rayonnement (et dans certains modèles également grâce au système de ventilation de la pièce), le thermo poêle chauffe et meuble également l'environnement dans lequel il est installé, apportant le spectacle du feu dans votre pièce.

Pour trouver la meilleure

solution, il est important de s'appuyer sur l'expertise d'un technicien spécialisé capable de réaliser une analyse précise du système et de répondre aux besoins spécifiques de la maison, également en matière réglementaire.

De plus, la présence d'un circuit anti-condensation est un élément obligatoire pour avoir la garantie d'usine sur les thermo-produits.

		KW-N	KW-H ₂ O	VENTILATION PIÈCE	PLUS
Pg 32	DUCHESSA IDRO STEEL	12,0	10,8	Absente	Qualité/prix
Pg 33	MELINDA IDRO STEEL 2.0	14,2	11,7	Avant, pouvant être exclue	Qualité/prix
Pg 34	VIRNA IDRO	14,5	12,3	Absente	Hermétique, slim
Pg 35	COSTANZA IDRO	17,0	12,0	Avant, pouvant être exclue	Hermétique, Wifi intégré
Pg 36	ISIDE IDRO 2.0	19,0	15,5	Avant, pouvant être exclue	Ventilation avant
Pg 37	RAFFAELLA IDRO 2.0	19,0	15,5	Avant, pouvant être exclue	Ventilation avant
Pg 38	RAFFAELLA IDRO H18	21,5*	18,0*	Avant, pouvant être exclue	Pompe PWM, bougie céramique
Pg 39	DIADEMA IDRO EVO	28,0	24,1	Absente	Brasier autonettoyant
Pg 40	DIADEMA ACS IDRO	28,4	25,2	Absente	Eau chaude sanitaire

DUCHESSA IDRO* STEEL

Thermo poêle à granulés

A+ | 12,0 kW-N | 10,8 kW-H₂O | 344 m³



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux *	1273662	€ 3.675,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux *

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,6 - 12,0 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)

3,0 - 10,8 kW-H₂O

Rendement (min-max)

92,8 - 91,2 %

Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)

538x1034x543 mm

Poids net

158 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~20 kg / ~32 ℓ

Absorption électrique (min-max)

70 - 90 W

Pression d'exercice (bar)

2,5 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible
- Sans ventilation
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Événement Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD



OPTIONS



Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")

Référence

9278442

Prix

€ 267,00



Kit fiche expansion Installation

9278286

€ 183,00



Système de nettoyage de la vitre



Brasier extractible pour un nettoyage facile



Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Entrée thermostat environnement externe



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Combustion propre



Portes en fonte

MELINDA IDRO* STEEL 2.0

Thermo poêle à granulés ventilé

A+ | 14,2 kW-N | 11,7 kW-H₂O | 407 m³ | 7★



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux *	1274058	€ 4.093,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux *

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

4,2 - 14,2 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)

3,3 - 11,7 kW-H₂O

Rendement (min-max)

90,6 - 90,0 %

Consommation horaire (min-max)

0,9 - 3,2 kg/h

Dimensions (LxHxP)

533x1157x586 mm

Poids net

178 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P

Capacité totale réservoir

~ 26 kg / ~41 ℓ

Absorption électrique (min-max)

90 - 110 W

Pression d'exercice (bar)

2,5 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, désactivable
- Bougie céramique
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Événement Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD



OPTIONS



Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")

Référence

9278442

Prix

€ 267,00



Kit fiche expansion Installation

9278286

€ 183,00



Système de nettoyage de la vitre



Brasier extractible pour un nettoyage facile



Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Entrée thermostat environnement externe



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Combustion propre



Portes en fonte

VIRNA IDRO

Thermo poêle à granulés étroit et **étanche**

A++ | 14,5 kW-N | 12,3 kW-H₂O | 415 m³ | 7★



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1282600	€ 4.256,00
Blanc	1282601	€ 4.256,00
New 2021 Tortora	1282602	€ 4.256,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

4,3 - 14,5 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)

3,7 - 12,3 kW-H₂O

Rendement (min-max)

95,2 - 93,0 %

Consommation horaire (min-max)

0,9 - 3,2 kg/h

Dimensions (LxHxP)

793x1105x384 mm

Poids net

151 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P/S/Lat.D

Capacité totale réservoir

~22 kg / ~35 ℓ

Absorption électrique (min-max)

65 - 80 W

Pression d'exercice (bar)

2,5 bar

CARACTÉRISTIQUES


- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Compartiment des cendres
- amovible
- Sans ventilation
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Sonde dans la chambre de combustion
- Securités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Profondeur réduite
- Porte à double vitrage céramique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale droite

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00
Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 183,00



COSTANZA IDRO

Thermo poêle à granulés étroit et **étanche**

A+ | 17,0 kW-N | 12,0 kW-H₂O | 487 m³ | 7★



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1282900	€ 4.200,00
Blanc	1282901	€ 4.200,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

4,8 - 17,0 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)

2,7 - 12,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)

92,2 - 91,9 %

Consommation horaire (min-max)

1,1 - 3,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)

495x1153x593 mm

Poids net

165 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P

Capacité totale réservoir

~ 27 kg / ~43 ℓ

Absorption électrique (min-max)

70 - 100 W

Pression d'exercice (bar)

3 bar

CARACTÉRISTIQUES


- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, désactivable
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Securités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



OPTIONS

	Référence	Prix
Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 183,00



ISIDE IDRO 2.0

Thermo poêle à granulés ventilé

A⁺ | 19,0 kW-N | 15,5 kW-H₂O | 545 m³ | 7★



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1274218	€ 4.995,00
Parchemin	1274219	€ 4.995,00
Blanc	1274220	€ 4.995,00
Ametista	1274221	€ 4.995,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

5,3 - 19,0 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)

4,0 - 15,5 kW-H₂O

Rendement (min-max)

92,3 - 91,6 %

Consommation horaire (min-max)

1,2 - 4,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)

690x1196x628 mm

Poids net

255 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P

Capacité totale réservoir

~35 kg / ~56 ℓ

Absorption électrique (min-max)

90 - 110 W

Pression d'exercice (bar)

2,5 bar

CARACTÉRISTIQUES


- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, désactivable
- Securités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Event Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00
Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 183,00



RAFFAELLA IDRO 2.0

Thermo poêle à granulés ventilé

A⁺ | 19,0 kW-N | 15,5 kW-H₂O | 545 m³ | 7★



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1280303	€ 4.407,00
Blanc	1280305	€ 4.407,00
Grigio luce	1280306	€ 4.407,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

5,3 - 19,0 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)

4,0 - 15,5 kW-H₂O

Rendement (min-max)

92,3 - 91,6 %

Consommation horaire (min-max)

1,2 - 4,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)

633x1176x626 mm

Poids net

215 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P

Capacité totale réservoir

~ 35 kg / ~56 ℓ

Absorption électrique (min-max)

90 - 110 W

Pression d'exercice (bar)

2,5 bar

CARACTÉRISTIQUES


- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, désactivable
- Securités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Event Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Large vue sur la flamme
- Porte à double vitrage céramique
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00
Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 183,00



RAFFAELLA IDRO^{H18}

Thermo poêle à granulés ventilé

A⁺ | 21,5** kW-N | 18,0** kW-H₂O | 615** m³



flamme
VERTE ECODESIGN

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
 Grigio Luce	1285151	€ 4.625,00
 Ivoire	1285150	€ 4.625,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Grigio luce



Ivoire

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

21,5 kW-N **

Puissance rendue à l'eau (min-max)

18,0 kW-H₂O **

Rendement (min-max)

>91,0 % **

Consommation horaire (min-max)

5,0 kg/h **

Dimensions (LxHxP)

635x1180x626 mm **

Poids net

** kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P

Capacité totale réservoir

~35 kg / ~56 ℓ **

Absorption électrique (min-max)

** W

Pression d'exercice (bar)

3 bar **

** Données provisoires
en phase d'homologation

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Réservoir hermétique

- Tiroir à cendre amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, desactivable
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM

- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évén Air
- Transducteur de pression avec

- affichage à l'écran
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

BLACK LCD



OPTIONS

	Référence	Prix
 Module WiFi "Etiquette noir" (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00
 Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 183,00



Système de nettoyage de la vitre



Brasier extractible pour un nettoyage facile



Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Entrée thermostat environnement externe



Test hermétique à 50 Pa (100% produits)



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Combustion propre

DIADEMA IDRO^{EVO}

Thermo poêle à granulés

A⁺ | 28,0 kW-N | 24,1 kW-H₂O | 803 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	1276804	€ 6.089,00
 Blanc	1276805	€ 6.089,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux



Blanc

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

8,0 - 28,0 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)

6,0 - 24,1 kW-H₂O

Rendement (min-max)

90,7 - 90,9 %

Consommation horaire (min-max)

1,9 - 6,4 kg/h

Dimensions (LxHxP)

619x1304x698 mm

Poids net

257 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

120 mm P

Capacité totale réservoir

~ 53 kg / ~84 ℓ

Absorption électrique (min-max)

100 - 120 W

Pression d'exercice (bar)

2,5 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible

- Sans ventilation
- Brasier autonettoyant
- Bougie céramique
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion

- Évén Air
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Large vue sur la flamme
- Poignée avec poignée ergonomique
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD



OPTIONS

	Référence	Prix
 Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00
 Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 183,00



Système de nettoyage de la vitre



Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Combustion propre



Portes en fonte

DIADEMA ACS

IDRO

Thermo poêle à granulés équipé de **kit eau sanitaire**

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

A+ | 28,4 kW-N | 25,2 kW-H₂O | 815 m³ | 7★



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1276852	€ 6.655,00
Blanc	1276853	€ 6.655,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Blanc

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

6,7 - 28,4 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)

5,4 - 25,2 kW-H₂O

Rendement (min-max)

95,9 - 90,5 %

Consommation horaire (min-max)

1,5 - 6,5 kg/h

Dimensions (LxHxP)

619x1304x689 mm

Poids net

259 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

120 mm P

Capacité totale réservoir

~ 48 kg / ~76 ℓ

Absorption électrique (min-max)

100 - 120 W

Pression d'exercice (bar)

2,5 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
 - Porte du foyer et brasier en fonte
 - Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Tiroir à cendre amovible
 - Sans ventilation
 - Brasier autonettoyant
 - Bougie céramique
 - Carte mere d'expansion de serie
- Sécurités thermiques et de pression
 - Soupape de sécurité 3 bar
 - Vase d'expansion
 - Évén Air
 - Transducteur de pression
- avec affichage à l'écran
 - Large vue sur la flamme
 - Poignée avec poignée ergonomique
 - Évacuations de la fumée disponibles: postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00
Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 183,00

- Système de nettoyage de la vitre
- Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Combustion propre
- Portes en fonte




INSERTS À PELLET

LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE CHEMINÉE

Chaleur, ambiance, élégance : la lumière du feu allumé à l'intérieur d'une cheminée crée toujours une atmosphère magique. Mais chaque maison, chaque pièce a ses besoins et La Nordica-Extraflame propose pour chacune d'entre elles une solution pour chauffer votre maison de manière efficace et écologique.

Les inserts, par exemple, sont conçus pour remplacer une ancienne cheminée à foyer ouvert, en exploitant le compartiment existant et en augmentant les performances à la fois en termes de puissance de chauffage et d'émissions. Mais c'est aussi la solution idéale pour une nouvelle installation!

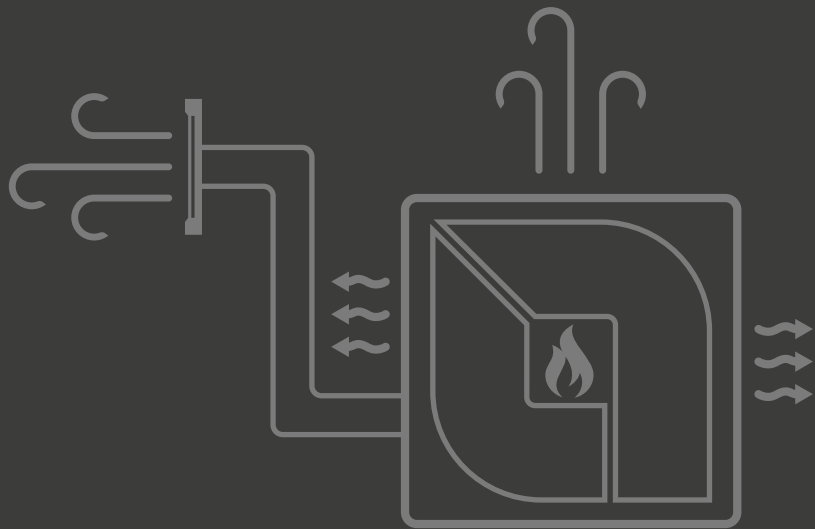

		kW-N	VENTILATION	DIMENSION	PLUS
Pg 43	COMFORT P70 H49	7,1	Avant	695 x 488 x 514	Détecteur niveau granulés
Pg 44	COMFORT P70 AIR	10,0	Avant, f.comfort	670 x 530 x 561	Détecteur niveau granulés, Télécommande
Pg 45	COMFORT P85	12,0	Avant, f.comfort	814 x 550 x 636	Détecteur niveau granulés, Télécommande

		kW-N	CANALISATION	LONGUEUR CANALISATION	PLUS
Pg 46	COMFORT PLUS CRYSTAL	11,0	1 sortie, thermostatable	Fino a 6 m	Écran tactile d'affichage
Pg 47	COMFORT P85 PLUS	12,0	2 sorties, thermostatable	Fino a 8 m cad	Détecteur niveau granulés, Télécommande

		kW-N	kW-H ₂ O	VENTILATION PIÈCE	PLUS
Pg 48	COMFORT IDRO L80	19,0	14,9	Avant, Pouvant être exclus	Détecteur niveau granulés, Télécommande

COMFORT P70^{H49}

Insert à granulés ventilé

A⁺ | 7,1 kW-N | 205 m³ | 7★

flamme
VERTE


BlmSchV 15a B-VG



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
	1277200	€ 3.389,00

DESSINS TECHNIQUES

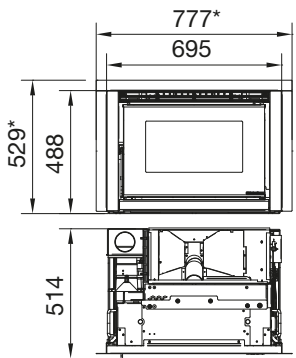

* Dimensions avec cadre
** Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max) 2,9 - 7,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 695x488x514 mm	Capacité totale réservoir ~ 10 kg / ~16 l
Rendement (min-max) 91,7 - 90,0 %	Poids net 131 kg	Absorption électrique (min-max) 80 - 100 W
Consommation horaire (min-max) 0,7 - 1,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 80 mm S	

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée
- Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure
- Système simplifié pour enlever l'insert
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
- Poignées de levage pour faciliter le montage

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande à 9 touches

ÉCRAN LCD TOUCH



OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00
Kit de support (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)	9278306	€ 287,00
Tiroir frontal de chargement des granulés	9278322	€ 310,00



Système de nettoyage de la vitre



Brasier extractible pour un nettoyage facile



Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Entrée thermostat environnement externe



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Thermostat ambiant



Combustion propre



Portes en fonte

COMFORT P70 AIR

Insert à granulés ventilé

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³ | 7★




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max) 3,0 - 10,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 670x530x561 mm	Capacité totale réservoir ~ 15 kg / ~24 ℓ
Rendement (min-max) 90,4 - 90,9 %	Poids net 125 kg	Absorption électrique (min-max) 23 - 75 W
Consommation horaire (min-max) 0,7 - 2,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 80 mm S	

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
 - Échangeur à faisceau tubulaire
 - Compartiment des cendres amovible
 - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
 - Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet
- Module émergence
 - Large vue sur la flamme
 - Évacuations de la fumée disponibles: supérieure
 - Système simplifié pour enlever l'insert
 - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
 - Poignées de levage pour faciliter le montage

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE
Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
	1283400	€ 3.535,00

DESSINS TECHNIQUES

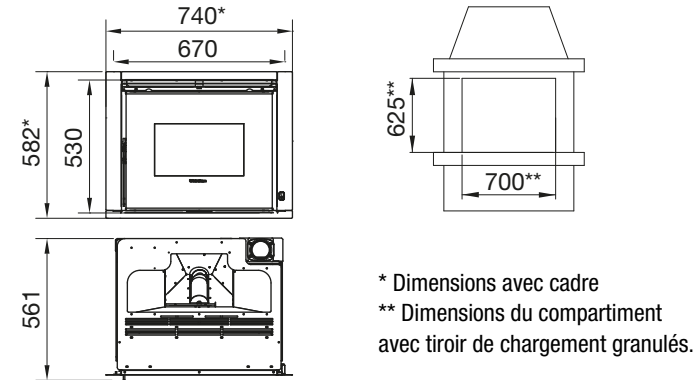

COMFORT P85

Insert à granulés ventilé

A++ | 12,0 kW-N | 344 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max) 3,5 - 12,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 814x550x636 mm	Capacité totale réservoir ~ 16 kg / ~25 ℓ
Rendement (min-max) 91,3 - 91,8 %	Poids net 145 kg	Absorption électrique (min-max) 25 - 100 W
Consommation horaire (min-max) 0,8 - 2,6 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 80 mm S	

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
 - Échangeur à faisceau tubulaire
 - Compartiment des cendres amovible
 - Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
 - Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet
- Module émergence
 - Large vue sur la flamme
 - Évacuations de la fumée disponibles: supérieure
 - Système simplifié pour enlever l'insert
 - Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
 - Poignées de levage pour faciliter le montage

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE
Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
	1283300	€ 3.802,00

DESSINS TECHNIQUES

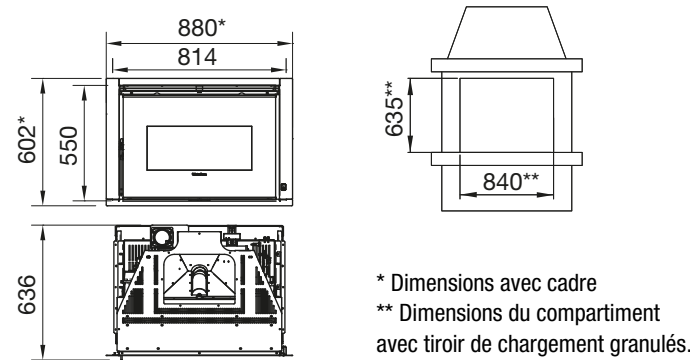

COMFORT PLUS CRYSTAL

Insert à granulés canalisé

A+ | 11,0 kW-N | 315 m³ | 7★




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max) 3,2 - 11,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 702x576x673 mm
Rendement (min-max) 96,1 - 90,8 %	Poids net 170 kg
Consommation horaire (min-max) 0,7 - 2,5 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 80 mm S

CARACTÉRISTIQUES

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte	frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort	• Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure	supérieure
• Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)	• Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 6 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat	• Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet	• Système simplifié pour enlever l'insert
• Compartiment des cendres amovible		• Large vue sur la flamme	• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
• Ventilation ambiante avec évacuation		• Évacuations de la fumée disponibles:	• Poignées de levage pour faciliter le montage

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




flamme VERTE

BlmSchV 15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
■	1279800	€ 4.340,00

DESSINS TECHNIQUES

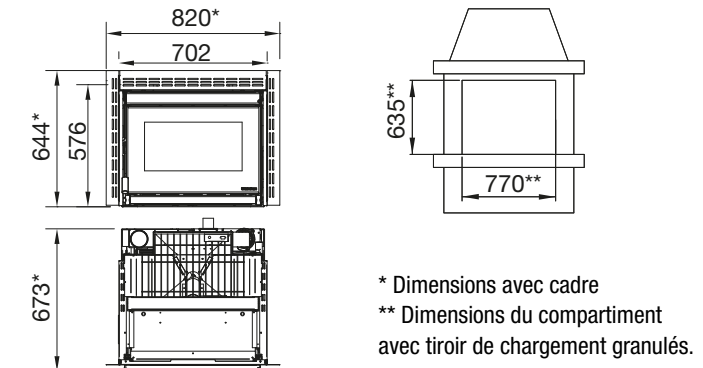

* Dimensions avec cadre
** Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés.

COMFORT P85 PLUS

Insert à granulés canalisé

A+ | 12,0 kW-N | 344 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max) 3,5 - 12,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 814x550x636 mm	Capacité totale réservoir ~ 16 kg / ~25 l
Rendement (min-max) 92,0 - 91,1 %	Poids net 160 kg	Absorption électrique (min-max) 75 - 150 W
Consommation horaire (min-max) 0,8 - 2,6 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 80 mm S	


CARACTÉRISTIQUES

• Foyer, porte du foyer et brasier en fonte	avec fonction Confort	disponibles (Ø80 mm): postérieure	supérieure
• Échangeur à faisceau tubulaire	• Double système de canalisation avec deux ventilateurs dédiée jusqu'à 8 mt., avec possibilité d'ajouter un thermostat	• Senseur reservoir pour niveau minimum du pellet	• Système simplifié pour enlever l'insert
• Compartiment des cendres amovible		• Module émergence	• Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
• Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée,	• Évacuations de la canalisation	• Large vue sur la flamme	• Poignées de levage pour faciliter le montage

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE
Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat



flamme VERTE


ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
■	1283350	€ 4.202,00

DESSINS TECHNIQUES

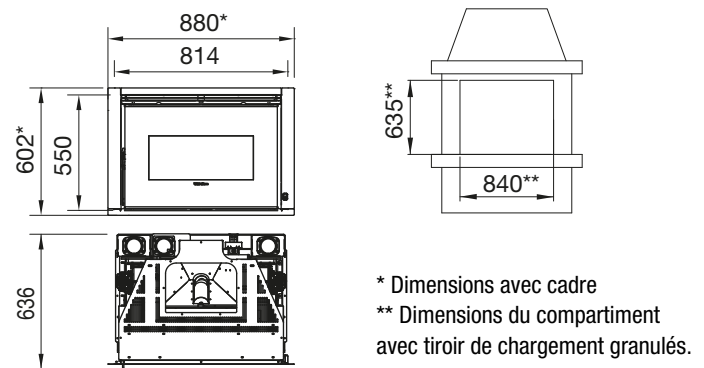

* Dimensions avec cadre
** Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés.

COMFORT IDRO L80

Thermo cheminée à granulés ventilé

A⁺ | 19,0 kW-N | 14,9 kW-H₂O | 545 m³ | 7★


flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
	1282000	€ 5.049,00

DESSINS TECHNIQUES

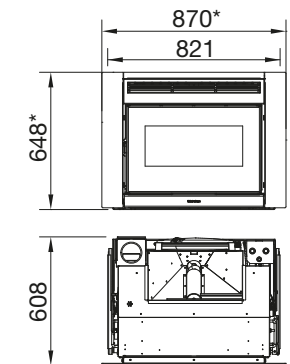

* Dimensions avec cadre
** Dimensions du compartiment avec tiroir de chargement granulés.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max) 5,7 - 19,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 821x648x608 mm	Capacité totale réservoir ~ 18 kg / ~29 ℓ
Puissance rendue à l'eau (min-max) 4,3 - 14,9 kW-H ₂ O	Poids net 220 kg	Absorption électrique (min-max) 80 - 100 W
Rendement (min-max) 91,6 - 90,4 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 100 mm S	Pression d'exercice (bar) 2,5 bar
Consommation horaire (min-max) 1,3 - 4,3 kg/h		

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique
- Compartiment des cendres amovible
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort, désactivable
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Senseur réservoir pour niveau minimum du pellet
- Module émergence
- Sécurité thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évent Air
- Large vue sur la flamme
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure
- Branchements hydrauliques partie supérieure
- Poignées de levage pour faciliter le montage


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




TÉLÉCOMMANDE
Contrôle avec télécommande "tactile", avec fonction thermostat

OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette blanche" (Active avec l'Appli "Total Control")	9278442	€ 267,00
Kit fiche expansion Installation	9278286	€ 183,00
Kit de support (LxHxP 760x373-463-563x560)	9278405	€ 347,00
Tiroir de chargement supérieur à granulés	9278428	€ 466,00
Tiroir frontal de chargement des granulés L=200mm	9278418	€ 330,00
Tiroir frontal de chargement des granulés L=300mm	9278423	€ 440,00



CHAUDIÈRES À GRANULÉS

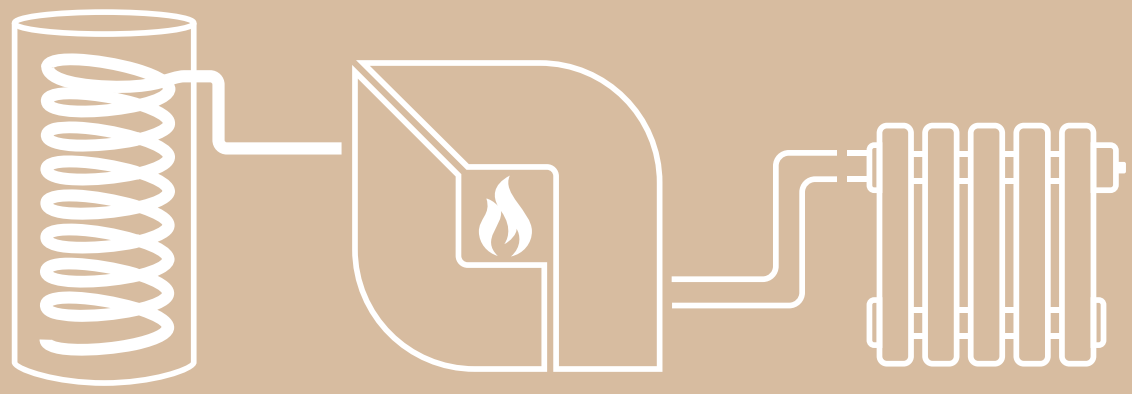

UNE FORCE DE LA NATURE AU SERVICE DE VOTRE MAISON

Les chaudières à granulés La Nordica-Extraflame sont le résultat d'un processus de recherche et d'innovation minutieux qui, grâce au savoir-faire issu de plus de 50 ans d'expérience dans le secteur, a permis de créer un produit innovant, polyvalent et efficace capable de chauffer de manière écologique et économique toute la maison sans sacrifier le confort et la facilité de gestion.

Les systèmes de nettoyage automatique efficaces, les nombreux capteurs de contrôle de combustion et de sécurité et les matériaux de première qualité sélectionnés font de ces appareils une solution

complète et fiable au service du confort de votre maison.

Pour bien choisir une chaudière, il est important pour le bon choix d'une chaudière d'avoir toutes les informations sur la maison et sur le type de système présent. Plus spécifiquement:

- Besoins thermiques de la maison
- Typologie d'installation de chauffage présente: radiateurs, ventilo-convecteurs ou panneaux chauffants
- Typologie du système de distribution: mono-tube, bi-tube ou collecteurs
- Indication si, en plus du chauffage, la chaudière est destinée également

à la production d'eau chaude sanitaire

- Éventuelle prédisposition ou l'installation de collecteurs solaires thermiques
- Typologie d'accumulation qui est la plus adaptée: chauffe-eau sanitaire ou puffer

Un système conçu correctement garantit donc:

- la totale sécurité de sa maison
- un confort optimal
- un rendement élevé du générateur de chaleur
- économie maximale
- moins d'usure des composants et par conséquent une durée de vie plus longue de l'appareil

		kW-N	DIMENSION	SORTIE FUMÉES	PLUS
Pg 51	PK15	15,0	822 x 1398 x 745	100	Wifi intégré, nettoyage automatique
Pg 52	PK20	20,0	822 x 1398 x 745	100	Wifi intégré, nettoyage automatique
Pg 53	PK30	30,0	892 x 1398 x 745	120	Wifi intégré, nettoyage automatique

PK 15

Chaudière à granulés

A⁺ | 15,0 kW-N | 15,0 kW-H₂O | 430 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Blanc/Gris	1202200	€ 5.520,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max) 4,1 - 15,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 822 x 1398 x 745 mm	Capacité totale réservoir ~ 75 kg / ~ 119 l
Puissance rendue à l'eau (min-max) 4,1 - 15,0 kW-H ₂ O	Poids net 295 kg	Absorption électrique (min-max) 60 - 65 W
Rendement (min-max) 87,7 - 93,0 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 100 mm P/Lat.G	Pression d'exercice (bar) 3 bar
Consommation horaire (min-max) 1,0 - 3,4 kg/h		

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique
- Tiroir à cendre amovible
- Chargement réservoir frontal
- Brasier autonettoyant (motor brushless)
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Motoréducteur brushless pour chargement pellet
- Senseur réservoir pour niveau minimum du pellet
- Sonde dans la chambre de combustion
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Événement Air
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche
- Branchements hydrauliques partie supérieure
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")

OPTIONS

	Référence	Prix
Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300	9208238	€ 2.478,00
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 183,00



Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Entrée thermostat environnement externe



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Combustion propre

PK 20

Chaudière à granulés

A+ | 20,0 kW-N | 20,0 kW-H₂O | 573 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Blanc/Gris	1202300	€ 6.195,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max) 5,7 - 20,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 822 x 1398 x 745 mm	Capacité totale réservoir ~ 75 kg / ~ 119 ℓ
Puissance rendue à l'eau (min-max) 5,7 - 20,0 kW-H ₂ O	Poids net 295 kg	Absorption électrique (min-max) 60 - 65 W
Rendement (min-max) 88,4 - 92,4 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 100 mm P/Lat.G	Pression d'exercice (bar) 3 bar
Consommation horaire (min-max) 1,4 - 4,6 kg/h		

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique
- Tiroir à cendre amovible
- Chargement réservoir frontal
- Brasier autonettoyant (motor brushless)
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Motoréducteur brushless pour chargement pellet
- Senseur réservoir pour niveau minimum du pellet
- Sonde dans la chambre de combustion
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évén Air
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche
- Branchements hydrauliques partie supérieure
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")

OPTIONS

	Référence	Prix
Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300	9208238	€ 2.478,00
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 183,00

- Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Entrée thermostat environnement externe
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Combustion propre

PK 30

Chaudière à granulés

A+ | 30,0 kW-N | 30,0 kW-H₂O | 860 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Blanc/Gris	1202400	€ 7.140,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max) 8,9 - 30,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 892 x 1398 x 745 mm	Capacité totale réservoir ~ 75 kg / ~ 119 ℓ
Puissance rendue à l'eau (min-max) 8,9 - 30,0 kW-H ₂ O	Poids net 310 kg	Absorption électrique (min-max) 70 - 85 W
Rendement (min-max) 92,7 - 92,4 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm P/Lat.G	Pression d'exercice (bar) 3 bar
Consommation horaire (min-max) 2,0 - 6,8 kg/h		

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Échangeur à faisceau tubulaire avec nettoyage automatique
- Tiroir à cendre amovible
- Chargement réservoir frontal
- Brasier autonettoyant (motor brushless)
- Bougie céramique
- Circulateur avec contrôle PWM
- Motoréducteur brushless pour chargement pellet
- Senseur réservoir pour niveau minimum du pellet
- Sonde dans la chambre de combustion
- Sécurités thermiques et de pression
- Soupape de sécurité 3 bar
- Vase d'expansion
- Évén Air
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche
- Branchements hydrauliques partie supérieure
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré (Active avec l'Appli "Total Control 2.0")

OPTIONS

	Référence	Prix
Réservoir de stockage de granulés à chargement automatique Capacité totale Kg 300	9208238	€ 2.478,00
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 183,00

- Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Entrée thermostat environnement externe
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Combustion propre

PRESTIGE

Line

LA NOUVELLE GAMME DE PRODUITS

DÉDIÉS UNIQUEMENT

AUX REVENDEURS SPÉCIALISÉS

New 2021

CARACTÉRISTIQUES



- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Échangeur de chaleur à surface rayonnante
- Poignée ergonomique
- Brasier amovible pour un nettoyage facile

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 7,0 kW-N **

Rendement (min-max)

92,2 - 90,9 % **

Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,6 kg/h **

Dimensions (LxHxP)

456 x 927 x 488 mm **

Poids net

82 kg **

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 l **

Absorption électrique (min-max)

30 - 60 W **

Téléchargement
fiche technique




SCAN ME

** Données provisoires
en phase d'homologation

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TECHNOLOGIE



PRODUITS À GRANULÉS
PRESTIGE LINE

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Ivoire	1284800	€ 1.821,00
Noir	1284801	€ 1.821,00
Bronze	1284802	€ 1.821,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module Wifi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00

Evolution
line

LE TOP DE LA PRODUCTION

DU GROUPE LA NORDICA-EXTRAFLAME


POUR LES MEILLEURS REVENDEURS.

CONCEPTION, TECHNOLOGIE

ET PERFORMANCE.



MOIRA EVO / 62
ANGELA SP / 64
ANGELA EVO / 66
MIETTA / 68
PAMELA / 70
DEBBY / 72
DEBBY CX / 72
WENDY / 74
SINFONY / 76

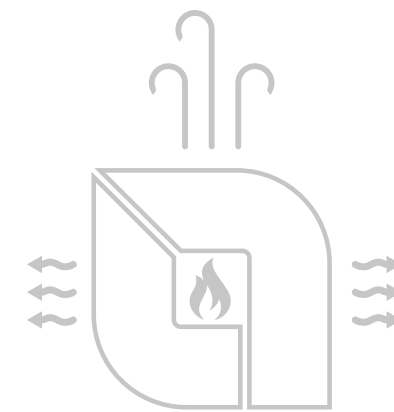

Totalement hermétiques

Home control Solution



HERMÉTICITÉ

ASSURÉE: Chambre de combustion et réservoir hermétiques: technologie et innovation au service de votre sécurité



SYSTÈME D'ALLUMAGE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

RAPIDE: Pour une chaleur immédiate dans votre maison, toujours et en toute situation



HOME CONTROL SOLUTION

INNOVANTE: En contact constant avec votre poêle, même lorsque vous êtes dehors



COMBUSTION OPTIMISÉE

EFFICACE: Réduit les temps d'attente pour le réallumage, en garantissant une combustion optimale



CONTRÔLE AVEC TÉLÉCOMMANDE TACTILE MULTIFONCTION

AGILE: Toutes les fonctions de contrôle du poêle avec en plus un thermostat à distance

MOIRA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³ | 7★

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
EXPLIQUÉ

ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG

Evolution
line

CARACTÉRISTIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)
2,5 - 7,0 kW-N

Rendement (min-max)
94,3 - 90,4 %

Consommation horaire (min-max)
0,6 - 1,6 kg/h

Dimensions (LxHxP)
463 x 893 x 528 mm

Poids net
84 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm P

Capacité totale réservoir
~11 kg / ~18 l

Absorption électrique (min-max)
30 - 60 W

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

TECHNOLOGIE



PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux



Blanc



Noir

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1282309	€ 2.067,00
Blanc	1282310	€ 2.067,00
Noir	1282311	€ 2.067,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00

ANGELA SP*

Poêle à granulés ventilé et étanche

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★

flamme
VERTE



BlmSchV

Evolution
line

CARACTÉRISTIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,2 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)

93,9 - 89,3 %

Consommation horaire (min-max)

0,7 - 1,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)

490 x 1007 x 528 mm

Poids net

93 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 l

Absorption électrique (min-max)

50 - 65 W

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

TECHNOLOGIE



FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Blanc *

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
☐ Blanc *	1282404	€ 2.335,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module Wifi "Etiquette Blanche" (App "Total Control")	9278442	€ 267,00

* Fino ad esaurimento scorte

ANGELA EVO

Poêle à granulés ventilé et étanche

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

Evolution
line

CARACTÉRISTIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)
94,7 - 91,5 %

Consommation horaire (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)
490 x 1007 x 528 mm

Poids net
93 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm P

Capacité totale réservoir
~15 kg / ~24 l

Absorption électrique (min-max)
25 - 60 W

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

TECHNOLOGIE



FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux

Noir

Blanc

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1282406	€ 2.335,00
Noir	1282408	€ 2.335,00
Blanc	1282407	€ 2.335,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00

CARACTÉRISTIQUES



- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Sonde dans la chambre de combustion
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile
- Tiroir à cendre amovible

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)
2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)
93,8 - 91,1 %

Consommation horaire (min-max)
0,5 - 1,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)
496 x 1073 x 578 mm

Poids net
160 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm P

Capacité totale réservoir
~17 kg / ~27 l

Absorption électrique (min-max)
50 - 70 W

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

TECHNOLOGIE



PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux

Blanc

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	1281700	€ 3.045,00
 Blanc	1281701	€ 3.045,00

OPTIONS

	Référence	Prix
 Module Wifi "Etiquette Blanche" (App "Total Control")	9278442	€ 267,00

PAMELA

Poêle à granulés ventilé et étanche

A+

| 8,0** kW-N | 230** m³


flamme
VERTE

ECODESIGN

Evolution
line

New 2021

CARACTÉRISTIQUES

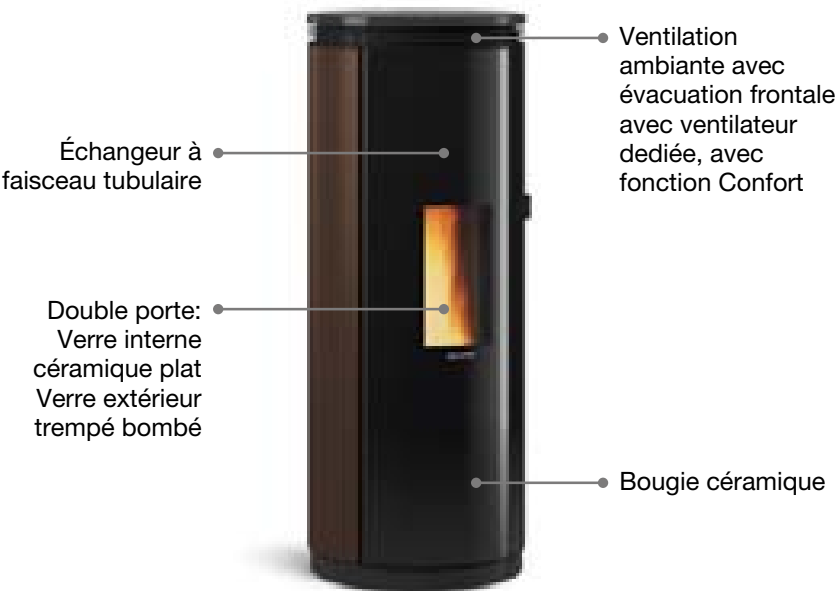

- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure alignée
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile
- Compartiment des cendres amovible

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

2,5 - 8,0 kW-N **

Rendement (min-max)

92,6 - 91,2 % **

Consommation horaire (min-max)

0,6 - 1,8 kg/h **

Dimensions (LxHxP)

460 x 1200 x 465 mm **

Poids net

121 kg **

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 l **

Absorption électrique (min-max)

20 - 60 W **

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

** Données provisoires
en phase d'homologation


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

TECHNOLOGIE



FINITIONS

Revêtement en acier peint ou cristal tempéré



Bronze



Crystal



Tortora

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bronze	1285401	€ 3.253,00
Crystal	1285402	€ 3.532,00
Tortora	1285400	€ 3.253,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00

DEBBY

Poêle à granulés ventilé et étanche

A++ | 9,0 kW-N | 258 m³ | 7★

DEBBY CX

Poêle à granulés étanche canalisé avec sortie supérieure concentrique

A++ | 9,0 kW-N | 258 m³ | 7★

CARACTÉRISTIQUES

Évacuations de la fumée disponibles: supérieure alignée (no CX), supérieure alignée

Bougie céramique

Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort

Double porte: Porte arrondie à l'extérieur en verre trempé

- Échangeur à faisceau tubulaire
- Tuyau "T" intégré dans le produit, inspection dans la partie postérieure
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile
- Tiroir à cendre amovible

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,8 - 9,0 kW-N

Rendement (min-max)

92,2 - 92,7 %

Consommation horaire (min-max)

0,9 - 2,0 kg/h

Dimensions (LxHxP)

550 x 1200 x 573 mm

Poids net

141

PT 167 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

Debby 80 mm P/S

Debby CX 130 mm S

Capacité totale réservoir

~18 kg / ~29 l

Absorption électrique (min-max)

24 - 62 W

Téléchargement
fiche technique
DEBBY



SCAN ME

Téléchargement
fiche technique
DEBBY CX



SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

DETTAGLIO - DEBBY CX



Debby CX

Sortie fumées et prise d'air centrale supérieure. Installation avec conduit de cheminée coaxial.

TECHNOLOGIE



Système de nettoyage de la vitre



Brasier extractible pour un nettoyage facile



Auto-régulation de l'aspiration des fumées (encoder)



Thermostat de sécurité du réservoir



Auto-équilibrage air primaire et secondaire



Entrée thermostat environnement externe



Test herméticité à 50 Pa (100% produits)



Pressostat de sécurité tube des fumées



Chronothermostat



Réallumage automatique après coupure de courant



Thermostat ambiant



Combustion propre



Portes en fonte

DEBBY

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

DEBBY CX

flamme
VERTE



ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

Evolution
line



PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

FINITIONS

Revêtement en acier peint et top en faïence ou pierre naturelle



Blanc



Noir



Pierre naturelle

TARIF EXTRAFLAME

Couleur		Référence	Prix
	Blanc	Debby 1283603	€ 3.628,00
		Debby CX 1283600	€ 3.800,00
	Noir	Debby 1283604	€ 3.539,00
		Debby CX 1283601	€ 3.695,00
	Pierre naturelle	Debby 1283605	€ 4.200,00
		Debby CX 1283602	€ 4.375,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00
Kit Verre NightView	9278468	€ 107,00

CARACTÉRISTIQUES



- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Sonde dans la chambre de combustion
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)
2,5 - 10,0 kW-N

Rendement (min-max)
93,8 - 90,0 %

Consommation horaire (min-max)
0,5 - 2,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)
460 x 1139 x 560 mm

Poids net
171 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm P

Capacité totale réservoir
~21 kg / ~33 ℓ

Absorption électrique (min-max)
50 - 70 W

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

TECHNOLOGIE



FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Bordeaux

Blanc

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1281800	€ 3.535,00
Blanc	1281801	€ 3.535,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module Wifi "Etiquette Blanche" (App "Total Control")	9278442	€ 267,00

New 2021

CARACTÉRISTIQUES



- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Sonde dans la chambre de combustion
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Module d'urgence
- Porte à double vitrage céramique
- Brasier amovible pour un nettoyage facile
- Tiroir à cendre amovible
- Poignée amovible avec logement dédié

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,4 - 11,0 kW-N

Rendement (min-max)

93,9 - 91,4 %

Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,5 kg/h

Dimensions (LxHxP)

480 x 1140 x 560 mm

Poids net

173 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~22 kg / ~35 l

Absorption électrique (min-max)

25 - 45 W

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME



PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile »,
avec fonction thermostat

FINITIONS

Revêtement en acier peint, dessus et base en majolique



Blanc



Tortora brillant


TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1284600	€ 3.799,00
Tortora brillant	1284601	€ 3.799,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00

TECHNOLOGIE



La gamme de produits avec
un ou plusieurs moteurs pour la
canalisation thermostable.

JUSQU'À 8 MÈTRES

PAR CANALISATION



ANGELA PLUS SP / 80
ANGELA PLUS EVO / 80
GABRIELLA PLUS / 82
SHARON PLUS / 84
SHARON PLUS CX / 84
TERRY PLUS / 86




POÊLE HERMÉTIQUE

ASSURÉE: Technologie et innovation au service
de votre sécurité



HOME CONTROL SOLUTION

INNOVANTE: En contact constant avec votre
poêle, même lorsque vous êtes dehors

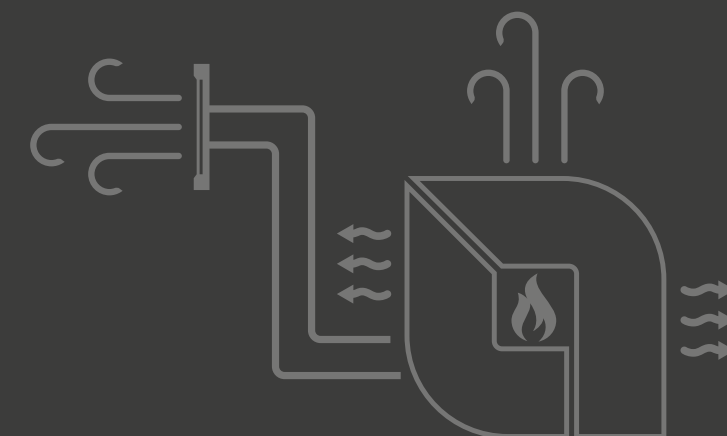

ANGELA PLUS SP*

Poêle à granulés étanche canalisé

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★

ANGELA PLUS EVO

Poêle à granulés étanche canalisé

A+ | 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★

ANGELA PLUS SP

flamme

VERTE

DTA

DOCUMENT

TECHNIQUE

INSTALLATION

BlmSchV

ANGELA PLUS EVO

flamme

VERTE

DTA

DOCUMENT

TECHNIQUE

INSTALLATION

BlmSchV

ECODESIGN

Evolution

line

CARACTÉRISTIQUES




- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile
- Compartiment des cendres amovible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TECHNOLOGIE



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)
Plus SP 3,2 - 8,0 kW-N
Plus Evo 2,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)
Plus SP 93,9 - 89,8 %
Plus EVO 94,9 - 91,9 %

Consommation horaire (min-max)
Plus SP 0,7 - 1,8 kg/h
Plus EVO 0,5 - 1,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)
490 x 1007 x 528 mm

Poids net
98 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
80 mm P

Capacité totale réservoir
~15 kg / ~24 l

Absorption électrique (min-max)
50 - 80 W

Téléchargement
fiche technique
ANGELA PLUS SP




SCAN ME

Téléchargement
fiche technique
ANGELA PLUS EVO



SCAN ME

CANALISATION



FINO A 8 METRI
DI CANALIZZAZIONE
tramite 1 uscita
posteriore Ø80
(escludibile)

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



TARIF EXTRAFLAME

Couleur		Référence	Prix
Blanc *	(Angela Plus SP)	1282504	€ 2.602,00
Bordeaux	(Angela Plus EVO)	1282506	€ 2.602,00
Noir	(Angela Plus EVO)	1282508	€ 2.602,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Angela Plus SP		
Module Wifi "Etiquette Blanche" (App "Total Control")	9278442	€ 267,00
Angela Plus EVO		
Module Wifi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00

* Fino ad esaurimento scorte

PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

GABRIELLA PLUS

Poêle à granulés **étanche**, étroit et canalisé

A+

| 8,0 kW-N | 230 m³ | 7★

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
EVALUATION

BlmSchV

15a B-VG

ECODESIGN

Evolution
line

New 2021

CARACTÉRISTIQUES




- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Module d'urgence
- Brasier amovible pour un nettoyage facile
- Compartiment des cendres amovible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TECHNOLOGIE



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,5 - 8,0 kW-N

Rendement (min-max)

94,1 - 94,0 %

Consommation horaire (min-max)

0,8 - 1,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)

750 x 1077 x 350 mm

Poids net

132 kg

PT 160 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P/S

Capacité totale réservoir

~15 kg / ~24 l

Absorption électrique (min-max)


50 - 90 W

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

CANALISATION



FINO A 8 METRI
DI CANALIZZAZIONE
tramite 1 uscita
posteriore o laterale
sinistra Ø80
(escludibile)

FINITIONS

Revêtement en acier peint ou pierre naturelle



Blanc



Bronze



Pierre naturelle

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1285200	€ 3.049,00
Bronze	1285201	€ 3.049,00
Pierre naturelle	1285202	€ 3.304,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00

SHARON PLUS

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé

A+ | 10,0** kW-N | 285** m³

SHARON PLUS CX

Poêle à granulés étanche, étroit et canalisé avec sortie supérieure concentrique

A+ | 10,0** kW-N | 285** m³

flamme
VERTE

ECODESIGN

Evolution
line

New 2021

CARACTÉRISTIQUES

- Chambre de combustion en réfractaire blanc (Extra-ker)

Système de canalisation avec ventilateur dédiée jusqu'à 8 m, avec possibilité d'ajouter un thermostat, desactivable

Bougie céramique

Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée, desactivable
- Brasier amovible pour un nettoyage facile
 - Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure
 - Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
 - Échangeur de chaleur à surface rayonnante
 - Double porte: Porte plate à l'extérieur en vitrage céramique
 - Large vue sur la flamme
 - Profondeur réduite
 - Module d'urgence
 - Compartiment des cendres amovible
 - Porte du foyer et brasier en fonte rayonnante

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)
3,5 - 10,0 kW-N **

Rendement (min-max)
92,0 - 91,0 % **

Consommation horaire (min-max)
0,8 - 2,3 kg/h **

Dimensions (LxHxP)
900 x 1150 x 290 mm **

Poids net
** kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
Sharon Plus 80mm P/S
Sharon Plus CX 130mm S (Coaxial)

Capacité totale réservoir
~21 kg / ~34 l **

Absorption électrique (min-max)
** W

Téléchargement
fiche technique
SHARON PLUS



SCAN ME

Téléchargement
fiche technique
SHARON PLUS CX



SCAN ME

** Données provisoires
en phase d'homologation

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE


Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

DETTAGLIO - SHARON PLUS CX



Sortie fumées et prise d'air supérieure. Installation avec conduit de cheminée coaxial.

CANALISATION

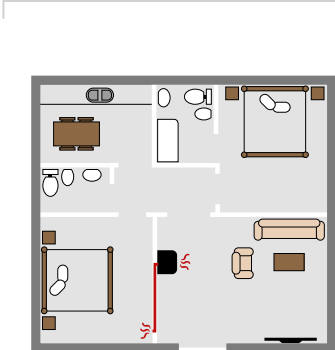

JUSQU'À 8 MÈTRES
DE CANALISATION
à travers 1 sortie
postérieure Ø80
(pouvant être exclue)

FINITIONS

Revêtement en verre ou pierre naturelle



Crystal



Pierre naturelle

TARIF EXTRAFLAME

Couleur		Référence	Prix
Crystal	Sharon Plus	1285001	€ 3.812,00
	Sharon Plus CX	1285051	€ 3.875,00
Pierre naturelle	Sharon Plus	1285000	€ 3.939,00
	Sharon Plus CX	1285050	€ 4.000,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00

TECHNOLOGIE

- Système de nettoyage de la vitre
- Brasier extractible pour un nettoyage facile
- Autoréglage de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Entrée thermostat environnement externe
- Test herméticité à 50 Pa (100% produits)
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Thermostat ambiant
- Combustion propre
- Portes en fonte

TERRY PLUS

Poêle à granulés **étanche** canalisé avec deux sorties séparées **A++** | 12,1 kW-N | 347 m³ | 7★

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
ETIQUETTES

BlmSchV 15a B-VG ECODESIGN

Evolution
line

CARACTÉRISTIQUES



- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Évacuations de la canalisation disponibles (Ø80 mm): postérieure
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale avec ventilateur dédiée, avec fonction Confort
- Foyer amovible (uniquement avec une assistance autorisée)
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte
- Poignée ergonomique
- Sonde dans la chambre de combustion
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Module d'urgence
- Tiroir à cendre amovible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

3,5 - 12,1 kW-N

Rendement (min-max)

92,0 - 94,0 %

Consommation horaire (min-max)

0,8 - 2,7 kg/h

Dimensions (LxHxP)

569 x 1151 x 598 mm

Poids net

206 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

80 mm P

Capacité totale réservoir

~29 kg / ~46 l

Absorption électrique (min-max)


50 - 96 W

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

CANALISATION



JUSQU'À 16
MÈTRES (8 m pour
deux sorties) DE
CANALISATION à
travers 3 ventilateurs
indépendants
programmables avec
4 plages horaires

FINITIONS

Revêtement en faïence



Bordeaux



Blanc


TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1282800	€ 4.451,00
Blanc	1282801	€ 4.451,00


OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00

TECHNOLOGIE



Silencieux et puissants,
 ils distribuent la chaleur de
 façon rapide et uniforme
 dans toute la maison.

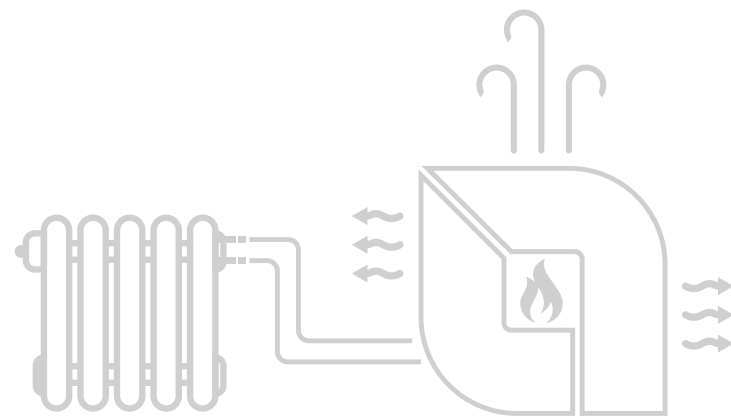

>> SYSTÈME D'ALLUMAGE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

RAPIDE: Pour une chaleur immédiate dans votre maison, toujours et en toute situation.

>> VENTILATION FORCÉE POUVANT ÊTRE EXCLUE

SILENCIEUX: le silence, sans perdre l'efficacité.

>> POMPE PWM GÉRÉE EN AUTOMATIQUE PAR LA CARTE ÉLECTRONIQUE

SIMPLE: Installez-vous, votre installation règle ses performances toute seule.

>> NOUVELLE ÉLECTRONIQUE POUR LE RACCORDEMENT À LA CARTE D'EXPANSION DE L'INSTALLATION

FLEXIBLE: Flexibilité maximale dans la gestion du confort dans les pièces.

>> HOME CONTROL SOLUTION

INNOVANTE: En contact constant avec votre poêle, même lorsque vous êtes dehors.

>> BRASIER AUTONETTOYANT

CONFORTABLE: votre poêle se nettoie tout seul

>> COMBUSTION OPTIMISÉE

EFFICACE: Réduit les temps d'attente pour le rallumage, en garantissant une combustion optimale.

ROSANNA IDRO

Thermo poêle à granulés ventilé et étanche **A+** | 14,2 kW-N | 11,0 kW-H₂O | 405 m³ | 7★

flamme
VERTE

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
EXPLIQUÉ

BlmSchV 15a B-VG ECODESIGN

Evolution
line

New 2021

CARACTÉRISTIQUES



- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Soupape de sécurité 3 bar
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur

- Évent Air
- Poignée ergonomique
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Sécurités thermiques et de pression
- Vase d'expansion
- Tiroir à cendre amovible

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

4,1 - 14,2 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)

2,9 - 11,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)

92,9 - 91,1 %

Consommation horaire (min-max)

0,9 - 3,2 kg/h

Dimensions (LxHxP)

511 x 1150 x 593 mm

Poids net

163 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P

Capacité totale réservoir

~27 kg / ~43 l

Absorption électrique (min-max)

25 - 55 W

Pression d'exercice

3 bar

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

BLACK LCD



TECHNOLOGIE



PRODUITS À GRANULÉS
EVOLUTION LINE

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et couverture en céramique



Ivoire



Bordeaux

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Ivoire	1284301	€ 3.748,00
Bordeaux	1284300	€ 3.748,00

OPTIONS

	Référence	Prix
 Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00
 Kit fiche expansion installation	9278286	€ 183,00

GUENDA IDRO

Poêle à granulés ventilé et étanche

A+

17,6** kW-N | 14,1** kW-H₂O | 505** m³

flamme
VERTE

ECODESIGN

Evolution
line

New 2021

CARACTÉRISTIQUES



- Événement Air
- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Large vue sur la flamme
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Poignée ergonomique
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Sonde dans la chambre de combustion
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Sécurités thermiques et de pression
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Tiroir à cendre amovible

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

17,6 kW-N **

Puissance rendue à l'eau (min-max)

14,1 kW-H₂O **

Rendement (min-max)

90,0 % **

Consommation horaire (min-max)

4,0 kg/h **

Dimensions (LxHxP)

570 x 1145 x 622 mm **

Poids net

** kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P

Capacité totale réservoir

~30 kg / ~48 l **

Absorption électrique (min-max)

** W

Pression d'exercice

** bar

** Données provisoires
en phase d'homologation

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée

BLACK LCD



TECHNOLOGIE

- Système de nettoyage de la vitre
- Auto-régulation de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Entrée thermostat environnement externe
- Test hermétique à 50 Pa (100% produits)
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Thermostat ambiant
- Combustion propre
- Portes en fonte

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Ivoire



Bronze



Tortora

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Ivoire	1285300	€ 4.574,00
Bronze	1285301	€ 4.574,00
Tortora	1285302	€ 4.574,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module WiFi "Etiquette Noir" (App "Total Control 2.0")	9278451	€ 267,00
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 183,00

EVELYNE IDRO

Thermo poêle à granulés ventilé étanche et slim **A++** | 17,5 kW-N | 15,0 kW-H₂O | 500 m³ | 7★

flamme
VERTE


ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

Evolution
line

CARACTÉRISTIQUES

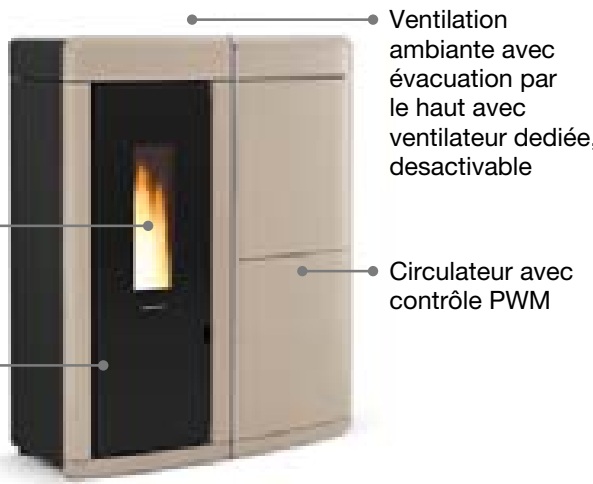- 
- Événement Air
 - Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, supérieure, latérale droite
 - Profondeur réduite
 - Transducteur de pression avec affichage à l'écran
 - Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
 - Porte du foyer et brasier en fonte
 - Sonde dans la chambre de combustion
 - Double porte: porte plate à l'extérieur en verre trempé
 - Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
 - Module d'urgence
 - Sécurités thermiques et de pression
 - Vase d'expansion
 - Soupape de sécurité 3 bar
 - Tiroir à cendre amovible


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

TECHNOLOGIE

- 
- Système de nettoyage de la vitre
 - Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)
 - Thermostat de sécurité du réservoir
 - Auto-équilibrage air primaire et secondaire
 - Entrée thermostat environnement externe
 - Test hermétique à 50 Pa (100% produits)
 - Pressostat de sécurité tube des fumées
 - Chronothermostat
 - Réallumage automatique après coupure de courant
 - Thermostat ambiant
 - Combustion propre
 - Portes en fonte

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

5,1 - 17,5 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)

4,3 - 15,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)

95,1 - 93,5 %

Consommation horaire (min-max)

1,1 - 3,9 kg/h

Dimensions (LxHxP)

878 x 1099 x 412 mm

Poids net

212 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P/S/Lat.dx

Capacité totale réservoir

~26 kg / ~41 l

Absorption électrique (min-max)

90 - 110 W

Pression d'exercice

2,5 bar

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME



FINITIONS

Revêtement en faïence



Bordeaux



Blanc



Tortora

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1281600	€ 5.410,00
Blanc	1281601	€ 5.410,00
Tortora	1281602	€ 5.410,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module Wifi "Etiquette Blanche" (App "Total Control")	9278442	€ 267,00
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 183,00

FIANDRA IDRO

Poêle à granulés ventilé et étanche

A+ | 17,6 kW-N | 14,1 kW-H₂O | 505 m³ | 7★

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

Evolution
line

CARACTÉRISTIQUES



- Évacuations de la fumée disponibles: postérieure
- Large vue sur la flamme
- Transducteur de pression avec affichage à l'écran
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Poignée ergonomique
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Sonde dans la chambre de combustion
- Évent Air
- Module d'urgence
- Échangeur à faisceau tubulaire
- Sécurités thermiques et de pression
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Tiroir à cendre amovible

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)
4,8 - 17,6 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)
3,7 - 14,1 kW-H₂O

Rendement (min-max)
93,0 - 90,0 %

Consommation horaire (min-max)
1,1 - 4,0 kg/h

Dimensions (LxHxP)
570 x 1145 x 622 mm

Poids net
227 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
100 mm P

Capacité totale réservoir
~30 kg / ~48 l

Absorption électrique (min-max)
80 - 100 W

Pression d'exercice
2,5 bar

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Contrôle avec télécommande « tactile », avec fonction thermostat

TECHNOLOGIE



FINITIONS

Revêtement en faïence



Bordeaux

Panna

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1282100	€ 4.906,00
Panna	1282101	€ 4.906,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Module Wifi "Etiquette Blanche" (App "Total Control")	9278442	€ 267,00
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 183,00

ISIDORA IDRO H16

Thermo poêle à granulés ventilé

A++ | 18,7 kW-N | 16,0 kW-H₂O | 536 m³ | 7★

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

Evolution
line

CARACTÉRISTIQUES



- Événement Air
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée, désactivable
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure alignée
- Transducteur de pression
- avec affichage à l'écran
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Poignée ergonomique
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Réservoir hermétique
- Sonde dans la chambre de combustion
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Sécurités thermiques et de pression
- Large vue sur la flamme
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Tiroir à cendre amovible

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)
5,6 - 18,7 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)
4,3 - 16,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)
91,5 - 92,4 %

Consommation horaire (min-max)
1,3 - 4,2 kg/h

Dimensions (LxHxP)
596 x 1165 x 708 mm

Poids net
227 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
100 mm P

Capacité totale réservoir
~33 kg / ~53 l

Absorption électrique (min-max)
60 - 85 W

Pression d'exercice
3 bar

Téléchargement
fiche technique




SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TECHNOLOGIE



FINITIONS

Revêtement en faïence et tôle peinte



Bordeaux



Blanc



Tortora brillant

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	1283800	€ 5.140,00
Blanc	1283801	€ 5.140,00
Tortora brillant	1283802	€ 5.140,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 183,00

ISIDORA IDRO H2O

Thermo poêle à granulés ventilé

A++ | 23,2 kW-N | 20,0 kW-H₂O | 665 m³ | 7★

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

Evolution
line

CARACTÉRISTIQUES



- Événement Air
- Ventilation ambiante avec évacuation par le haut avec ventilateur dédiée, désactivable
- Évacuations de la fumée disponibles: supérieure alignée
- Transducteur de pression
- avec affichage à l'écran
- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Poignée ergonomique
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Réservoir hermétique
- Sonde dans la chambre de combustion
- Échangeur à faisceau tubulaire (nettoyage manuel)
- Sécurités thermiques et de pression
- Large vue sur la flamme
- Vase d'expansion
- Soupape de sécurité 3 bar
- Tiroir à cendre amovible

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)
6,9 - 23,2 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)
5,5 - 20,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)
91,2 - 91,5 %

Consommation horaire (min-max)
1,6 - 5,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)
596 x 1243 x 708 mm

Poids net
235 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
100 mm P

Capacité totale réservoir
~38 kg / ~61 l

Absorption électrique (min-max)
65 - 85 W

Pression d'exercice
3 bar

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TECHNOLOGIE

- Système de nettoyage de la vitre
- Autorégulation de l'aspiration des fumées (encoder)
- Thermostat de sécurité du réservoir
- Auto-équilibrage air primaire et secondaire
- Entrée thermostat environnement externe
- Test hermétique à 50 Pa (100% produits)
- Pressostat de sécurité tube des fumées
- Chronothermostat
- Réallumage automatique après coupure de courant
- Thermostat ambiant
- Combustion propre
- Portes en fonte

FINITIONS

Revêtement en faïence et tôle peinte



Ivoire

Bordeaux

TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Ivoire	1283901	€ 5.402,00
Bordeaux	1283900	€ 5.402,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Kit fiche expansion installation	9278286	€ 183,00

CHAUDIERE À GRANULÉS

» SYSTÈME D'ALLUMAGE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

RAPIDE: Pour une chaleur immédiate dans votre maison, toujours et en toute situation.

⚙️ POMPE PWM GÉRÉE EN AUTOMATIQUE PAR LA CARTE ÉLECTRONIQUE

SIMPLE: Installez-vous, votre installation règle ses performances toute seule.

⚡ NOUVELLE ÉLECTRONIQUE POUR LE RACCORDEMENT À LA CARTE D'EXPANSION DE L'INSTALLATION

FLEXIBLE: Flexibilité maximale dans la gestion du confort dans les pièces.

📱 HOME CONTROL SOLUTION

INNOVANTE: En contact constant avec votre poêle, même lorsque vous êtes dehors

🔔 BRASIER AUTONETTOYANT

CONFORTABLE: votre poêle se nettoie tout seul.

💧 COMBUSTION OPTIMISÉE

EFFICACE: Réduit les temps d'attente pour le rallumage, en garantissant une combustion optimale.



Économie, confort
et technologie



PR20

Chaudière à granulés avec extracteur de cendres **A+** | 20,0 kW-N | 20,0 kW-H₂O | 573 m³ | 7★

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

Evolution
line

CARACTÉRISTIQUES



- A** Branchements hydrauliques partie supérieure
- B** Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche
- Évent Air
- Senseur réservoir pour niveau minimum du pellet

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Sonde dans la chambre de combustion
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Sécurité thermiques et de pression
- Échangeur à faisceau

- tubulaire (nettoyage manuel)
- Chargement réservoir frontal
- Vase d'expansion
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place
- Soupape de sécurité 3 bar

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)

5,7 - 20,0 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)

5,7 - 20,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)

88,4 - 92,4 %

Consommation horaire (min-max)

1,4 - 4,6 kg/h

Dimensions (LxHxP)

822 x 1398 x 817 mm

Poids net

310 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

100 mm P/Lat.sx

Capacité totale réservoir

~75 kg / ~119 l

Absorption électrique (min-max)

60 - 65 W

Pression d'exercice

3 bar

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE
Télécommande IR tactile rétroéclairée




DISPLAY BLACK MASK
Écran Black Mask avec Wifi intégré (App "Total Control 2.0")




**KIT FICHE EXPANSION
INSTALLATION**

DETTAGLI



A



B



C

- Extracteur de cendres (figura C)
 - Extraction automatique des cendre grace au moteur brushless
 - Cendrier facile à enlever avec capacité d'environ 15 litres
 - message sur display quand cendrier plein
 - Alarme sur display en cas de blocage du mouvement

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Blanc/Gris


TARIF EXTRAFLAME

Couleur	Référence	Prix
Blanc/Gris	1202500	€ 6.870,00

OPTIONS

	Référence	Prix
 Réservoir de stockage du pellet à chargement automatique (capacité kg.300)	9208238	€ 2.478,00

TECHNOLOGIE



PR30

Chaudière à granulés avec extracteur de cendres **A+** | 30,0 kW-N | 30,0 kW-H₂O | 860 m³ | 7★

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

Evolution
line

CARACTÉRISTIQUES



- A** Branchements hydrauliques partie supérieure
- B** Évacuations de la fumée disponibles: postérieure, latérale gauche
- Événement Air
 - Capteur réservoir pour niveau minimum du pellet

- Chambre de combustion en acier de grande épaisseur
- Sonde dans la chambre de combustion
- Porte du foyer et brasier en fonte
- Sécurité thermique et de pression
- Échangeur à faisceau

- tubulaire (nettoyage manuel)
- Chargement réservoir frontal
- Vase d'expansion
- Monté sur roulettes pour faciliter la mise en place
- Soupape de sécurité 3 bar

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale (min-max)
8,9 - 30,0 kW-N

Puissance rendue à l'eau (min-max)
8,9 - 30,0 kW-H₂O

Rendement (min-max)
92,7 - 92,4 %

Consommation horaire (min-max)
2,0 - 6,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)
892 x 1398 x 817 mm

Poids net
325 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
120 mm P/Lat.sx

Capacité totale réservoir
~75 kg / ~119 l

Absorption électrique (min-max)
70 - 85 W

Pression d'exercice
3 bar

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

Télécommande IR tactile rétroéclairée




DISPLAY BLACK MASK

Écran Black Mask avec Wifi intégré (App "Total Control 2.0")




KIT FICHE EXPANSION INSTALLATION

DETTAGLI



A



B



C

- Extracteur de cendres (figura C)
 - Extraction automatique des cendre grace au moteur brushless
 - Cendrier facile à enlever avec capacité d'environ 15 litres
 - message sur display quand cendrier plein
 - Alarme sur display en cas de blocage du mouvement

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Blanc/Gris


TARIF EXTRAFLAME


Couleur	Référence	Prix
Blanc/Gris	1202600	€ 7.810,00

OPTIONS

	Référence	Prix
 Serbatoio Stoccaggio Pellet a Caricamento Automatico (Capacità totale Kg 300)	9208238	€ 2.478,00

TECNOLOGIE






LA SOLUTION IDÉALE
POUR FACILITER
L'INSTALLATION ET L'UTILISATION
DE NOS PRODUITS

Pour satisfaire même les clients les plus exigeants, nous avons enrichi notre catalogue d'accessoires importants

RÉSERVOIR STOCKAGE

Description	Référence	Prix
Réservoir de stockage du granulés à chargement automatique		
 Réservoir supplémentaire kg 300 en acier gris. Dimensions: L-H-P 1190x2050x653 mm Disponible pour: • PK15 • PK20 • PK30 • PR20 • PR30	9208238	€ 2.478,00

ACCESSOIRES POÊLES, THERMOPRODUITS, INSERTS, CHAUDIÈRES

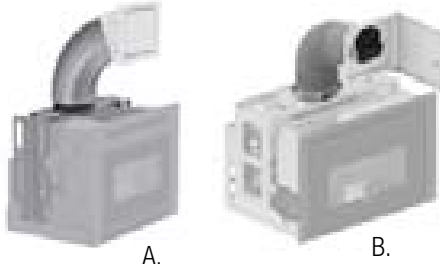Description	Référence	Prix
Kit de support Insert Comfort		
 Kit de support: • Comfort Plus Crystal (LxHxP: 560x 373-463-563 x565)	9278305	€ 287,00
 Kit de support: • Comfort P70 H49 • Comfort P70 Air (LxHxP: 644x 373-463-563 x400)	9278306	€ 287,00
 Kit de support: • Comfort P85 • Comfort P85 Plus (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)	9278452	€ 347,00
 Kit de support: • Comfort Idro L80 (LxHxP: 760x 373-463-563 x560)	9278405	€ 347,00
Tiroir Frontal pour Inserts Comfort		
 Tiroir frontal de chargement des granulés • Comfort Plus Crystal	9278262	€ 227,00
 Tiroir frontal de chargement des granulés • Comfort P70 H49	9278322	€ 310,00
 Tiroir frontal de chargement des granulés • Comfort P70	9278323	€ 227,00
 Tiroir frontal de chargement des granulés • Comfort P70 Air	9278446	€ 226,00
 Tiroir frontal de chargement des granulés • Comfort P85 • Comfort P85 Plus	9278437	€ 226,00
 Tiroir frontal de chargement des granulés L=200mm • Comfort Idro L80	9278418	€ 330,00
 Tiroir frontal de chargement des granulés L=300mm • Comfort Idro L80	9278423	€ 440,00
Tiroir en haut pour Inserts Comfort		
 Tiroir haut pour le chargement des granulés (A) • Comfort Idro L80	9278428	€ 466,00
 Tiroir haut pour le chargement des granulés supérieur / latéral (B) • Comfort P70 Air	9278447	€ 400,00
 Tiroir haut pour le chargement des granulés supérieur / latéral (B) • Comfort P85 • Comfort P85 Plus	9278443	€ 400,00

ACCESSOIRES POÊLES, THERMOPRODUITS, INSERTS, CHAUDIÈRES

Description	Référence	Prix
Module Wi-Fi à distance (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.lanordica-extraflame.com) Module pour contrôle à distance par système Wi-Fi (Le dispositif utilise le réseau Internet de la pièce où il se trouve)		
A. 		
Module Wifi "Etiquette blanche" (A). Seul pour App "Total Control"	9278442	€ 267,00
B. 		
Module Wifi "Etiquette noire" (B). Seul pour App "Total Control 2.0"	9278451	€ 267,00

Schéma Module à distance Wifi - ETIQUETTE BLANCHE (A)




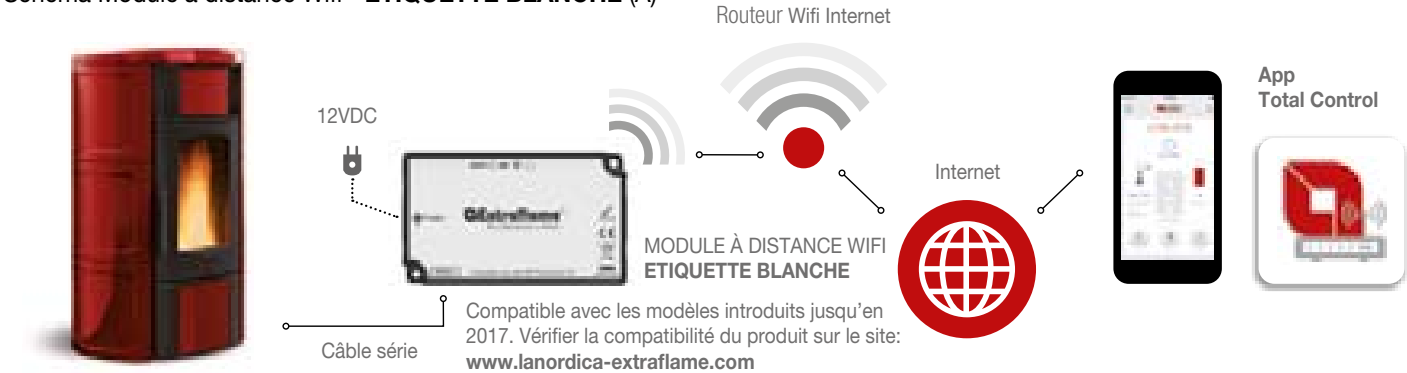


Schéma Module à distance Wifi - ETIQUETTE NOIRE (B)

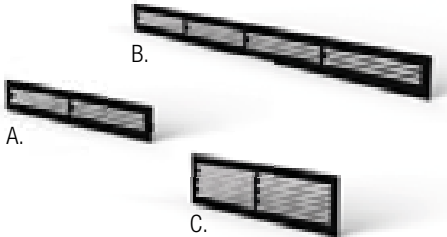

	Télécommande à 5 boutons Télécommande. Fonctions : allumage/extinction/réglage de la température ambiante/ réglage de puissance.	9278366	€ 33,50
	Télécommande IR tactile Télécommande IR tactile rétroéclairée	9278471	€ 40,00
	Kit fiche expansion installation (Vérifier la compatibilité du produit sur le site www.lanordica-extraflame.com) Kit fiche expansion installation	9278286	€ 183,00
	Vanne mélangeuse anticondensation (Disponible uniquement pour les thermoproduits) Vanne mélangeuse anticondensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1 1 po	9208237	€ 225,00

ACCESSOIRES POÊLES, THERMOPRODUITS, INSERTS, CHAUDIÈRES


Description	Référence	Prix
Kit séparateur installation hydraulique 1P  Kit séparateur installation hydraulique 1P. Pompe à haut rendement. Exchangeur à plaques, Circulateur, Carte électronique, Sondes de température, Boîtier de protection	9278386	€ 1.088,00
Accessoire Ventilation  Goulotte ventilation réglable blanche Ø 80 mm Dim. 150x150 mm	9278282	€ 71,00
Kit grille de ventilation  Kit grille de ventilation 120 cm² (A) Dimension 446x71,4 mm Kit grille de ventilation 240 cm² (B) Dimension 866x71,4 mm Kit grille de ventilation 280 cm² (C) Dimension 446x116,2 mm	9278448 9278449 9278450	€ 51,00 € 80,00 € 76,50
Kit Verre NightView  La nouvelle vitre céramique ROBAX® NightView noire translucide, un produit développé par SCHOTT et testé en collaboration avec le groupe La Nordica-Extraflame, non seulement adoucit la luminosité et la vivacité des flammes, mais elle cache aussi l'intérieur du poêle lorsque le foyer est éteint. Disponible pour le poêles: • Amika (German - Design - Award - Winner 2021) • Debby • Debby CX	9278468	€ 107,00

La qualité et la solidité des matériaux,
l'harmonie des lignes,
le soin apporté à la construction
et la sécurité d'utilisation.
C'est de ces idéaux
que les produits à bois
«La Nordica-Extraflame» sont nés.

POÊLE À BOIS HIGH PERFORMANCE

RENDEMENTS ÉLEVÉS ET FAIBLES ÉMISSIONS POUR UN STYLE INCOMPARABLE

La grande variété de poêles à bois et les finitions recherchées de notre catalogue vous permettent de choisir le bon produit qui peut parfaitement correspondre au style de votre maison, tout en économisant de l'argent et en respectant l'environnement.

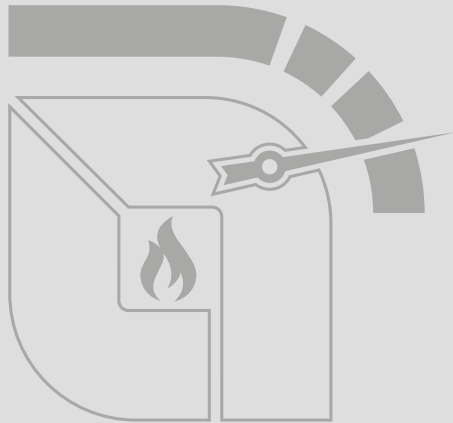

Nous le savons bien, nous de La Nordica-Extraflame, qui depuis des années produisons et mettons sur le marché des poêles à bois de plus en plus performants et évolués. Des innovations qui permettent une combustion parfaite du bois, une réduction drastique des déchets, une modernisation technologique constante pour une gestion optimale des produits, toujours à l'écoute des besoins des consommateurs, des économies et du respect de l'environnement.

		KW-N	SORTIE FUMÉES	REVÊTEMENT	PLUS
Pg 115	EMILIANA	6,5	120 S	Faïence	Design classique
Pg 116	HELGA EVO	7,3	130 S	Faïence/Pierre	Ronde
Pg 117	FEDORA	8,3	130 S	Faïence	Design classique
Pg 118	FLÒ	8,3	150 S	Faïence	Ventilation avant
Pg 119	WANDA EVO	8,5	160 S	Faïence	Canalisée (2 sorties post)
Pg 120	WANDA CLASSIC EVO	8,5	160 S	Faïence	Canalisée (2 sorties post)
Pg 121	MARIAROSA	8,6	150 S / P	Faïence/Pierre	Plaques de cuisson
Pg 122	MARIAROSA - MAIOLICA	8,6	150 S / P	Faïence	Plaques de cuisson
Pg 123	STEFANY FORNO BII	10,6	150 S	Faïence/Pierre	Four extractible
Pg 124	SVEZIA NEW BII	10,6	150 S / P	Faïence/Pierre	Chauffe plats
Pg 125	NORVEGIA NEW BII	10,6	150 S / P	Acier	Chauffe plats
Pg 126	CONCITA	11,8	150 S	Faïence	Système de récupération de chaleur

EMILIANA

Poêle à bois

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7112600	€ 1.525,00
 Blanc Infinity	7112603	€ 1.525,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 453x950x490 mm	Dimension bouche feu (LxH) 210x255 mm	Longueur max bois 23 cm
Rendement 88,7 %	Poids net 140 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 273x330x320 mm	
Consommation horaire 1,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main



OPTIONS

	Référence	Prix
 Bague raccord air Ø 100 mm raccord air	6035510	€ 8,00

HELGA EVO

Poêle à bois

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,3 kW-N	Dimensions (LxHxP) 524x1122x509 mm	Dimension bouche feu (LxH) 327x360 mm	Longueur max bois 28 cm
Rendement 86,8 %	Poids net 165 - PT 183 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 318x415x370 mm	
Consommation horaire 2,0 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Foyer à flamme verticale
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique courbe
- Ample vue sur le feu



flamme
VERTE
ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	7117860	€ 2.310,00
Titane	7117867	€ 2.310,00
Pierre Naturelle	7117862	€ 2.515,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



FEDORA

Poêle à bois

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,3 kW-N	Dimensions (LxHxP) 559x1035x547 mm	Dimension bouche feu (LxH) 315x285 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 86,4 %	Poids net 175 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 377x368x362 mm	
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main

flamme
VERTE
ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7112703	€ 1.765,00
Bordeaux	7112700	€ 1.765,00


FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



OPTIONS

	Référence	Prix
Bague raccord air Ø 100 mm raccord air	6035510	€ 8,00



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

FLÒ

Poêle à bois ventilé

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7114500	€ 2.610,00
Bordeaux	7114510	€ 2.610,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,3 kW-N	Dimensions (LxHxP) 678x1200x560 mm	Dimension bouche feu (LxH) 326x347 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 85,0 %	Poids net 194 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 300x400x360 mm	Absorption électrique 50 W
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Foyer à flamme verticale
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante réglables
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Power Radiant System (PRS)
- Vitre céramique
- Amples vue sur le feu
- Bardage en majolique fabriqué à la main

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Simulation de sortie d'air chaud



WANDA EVO

Poêle à bois canalisé avec deux sorties séparées

A+ | 8,5 kW-N | 243 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7117010	€ 2.953,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 716x1338x532 mm	Dimension bouche feu (LxH) 380x255 mm	Longueur max bois 27 cm
Rendement 85,1 %	Poids net 216 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 350x280x285 mm	Absorption électrique 120 W
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		



CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte et structure en fonte
- Possibilité de choisir manuellement d'introduire de l'air dans la pièce ou dans les conduits
- Air primaire et secondaire réglables au moyen d'un seul réglage,
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante réglables avec fonction Confort
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Power Radiant System (PRS)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



TÉLÉCOMMANDE

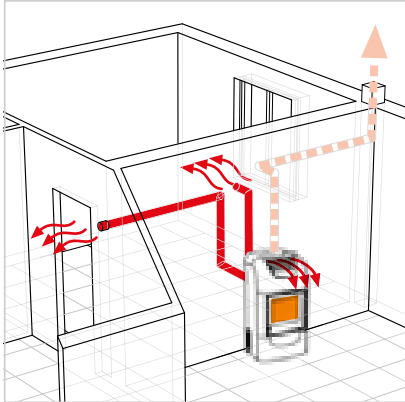

WANDA CLASSIC^{EVO}

Poêle à bois canalisé avec deux sorties séparées

A⁺ | 8,5 kW-N | 243 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Blanc Infinity	7117014	€ 3.359,00
 Bordeaux	7117015	€ 3.359,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux



Blanc Infinity

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 804x1270x530 mm	Dimension bouche feu (LxH) 380x255 mm	Longueur max bois 27 cm
Rendement 85,1 %	Poids net 228 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 350x280x285 mm	Absorption électrique 120 W
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte et structure en fonte
- Possibilité de choisir manuellement d'introduire de l'air dans la pièce ou dans les conduits
- Air primaire et secondaire réglables au moyen d'un seul réglage,
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante réglables avec fonction Confort
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Power Radiant System (PRS)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



RÉGULATEUR
Vitesse ventilateur avec fonction confort



TÉLÉCOMMANDE

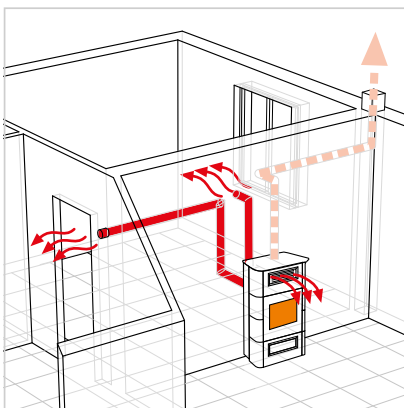

-  Post combustion
-  Portes en fonte
-  Système de nettoyage de la vitre
-  Prise directe air externe (BBC)
-  Système radiant (PRS)

MARIAROSA

Poêle à bois avec réservoir en matériau réfractaire

A⁺ | 8,6 kW-N | 246 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Liberty Bordeaux	7113000	€ 2.180,00
 Liberty Parchemin Ancien	7113001	€ 2.180,00
 Pierre Naturelle	7113005	€ 2.180,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux



Liberty Parchemin Ancien



Pierre Naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,6 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1030x851x650 mm	Dimension bouche feu (LxH) 223x265 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 87,6 %	Poids net 217 - PT 237 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 270x320x362 mm	
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Réservoir en matériau réfractaire de 30 kg
- Tiroir à bois amovible
- Vitre céramique

MARIAROSA, LE POÊLE À ACCUMULATION DE CHALEUR RÉCHAUFFE PLUS LONGTEMPS ET VOUS FAIT ÉPARGNER

QUELS SONT LES AVANTAGES DU SYSTÈME D'ACCUMULATION DANS UN MATÉRIAU RÉFRACTAIRE ?

Le système d'accumulation de 30 kg du poêle Mariarosa permet de prolonger la diffusion de la chaleur jusqu'à près de deux heures de plus qu'un produit d'irradiation normal de même puissance.

Le matériau réfractaire permet en effet d'atténuer le pic de température maximum, améliorant le confort de votre maison, et libère la chaleur plus longtemps, même après l'extinction.

-  Post combustion
-  Portes en fonte
-  Système de nettoyage de la vitre



MARIAROSA MAIOLICA

Poêle à bois avec réservoir en matériau réfractaire

A+ | 8,6 kW-N | 246 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Blanc Infinity	7113020	€ 2.317,00
 Bordeaux	7113021	€ 2.317,00
 Tortora	7113022	€ 2.317,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Blanc Infinity



Bordeaux



Tortora

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,6 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1030x851x650 mm	Dimension bouche feu (LxH) 223x265 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 87,6 %	Poids net 239 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 270x320x362 mm	
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillé
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Réservoir en matériau réfractaire de 30 kg
- Tiroir à bois amovible
- Vitre céramique

MARIAROSA, LE POÊLE À ACCUMULATION DE CHALEUR RÉCHAUFFE PLUS LONGTEMPS ET VOUS FAIT ÉPARGNER

QUELS SONT LES AVANTAGES DU SYSTÈME D'ACCUMULATION DANS UN MATÉRIAU RÉFRACTAIRE ?

Le système d'accumulation de 30 kg du poêle Mariarosa permet de prolonger la diffusion de la chaleur jusqu'à près de deux heures de plus qu'un produit d'irradiation normal de même puissance.

Le matériau réfractaire permet en effet d'atténuer le pic de température maximum, améliorant le confort de votre maison, et libère la chaleur plus longtemps, même après l'extinction.



STEFANY FORNO BII

Poêle à bois

A+ | 10,6 kW-N | 303 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7113430	€ 3.123,00
 Parchemin	7113438	€ 3.123,00
 Pierre Naturelle	7113432	€ 3.250,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Bordeaux



Parchemin



Pierre Naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 10,6 kW-N	Dimensions (LxHxP) 660x1300x586 mm	Dimension bouche feu (LxH) 300x340 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 85,1 %	Poids net 239 - PT 371 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 377x340x388 mm	Capacité four 24 l
Consommation horaire 2,9 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 417x210x275 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four en acier émaillé porcelainé amovible de 24 l
- Porte bûches
- Vitre céramique
- Ample vue sur le feu
- Bardage en majolique fabriqué à la main



SVEZIA NEW BII

Poêle à bois

A+ | 10,6 kW-N | 303 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7113210	€ 2.185,00
 Pierre Naturelle	7113212	€ 2.185,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et céramique ou en pierre



Bordeaux




Pierre Naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 10,6 kW-N	Dimensions (LxHxP) 607x1254x554 mm	Dimension bouche feu (LxH) 300x340 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 85,1 %	Poids net 191 - PT 203 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 377x340x388 mm	
Consommation horaire 2,9 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Porte bûches
- Compartiment pour réchauffer les aliments
- Vitre céramique
- Ample vue sur le feu



NORVEGIA NEW BII

Poêle à bois

A+ | 10,6 kW-N | 303 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7113310	€ 2.005,00

FINITIONS

Revêtement en acier




Noir antracite

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 10,6 kW-N	Dimensions (LxHxP) 599x1254x554 mm	Dimension bouche feu (LxH) 300x340 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 85,1 %	Poids net 188 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 377x340x388 mm	
Consommation horaire 2,9 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Porte bûches
- Compartiment pour réchauffer les aliments
- Vitre céramique
- Ample vue sur le feu



CONCITA

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur

A+ | 11,8 kW-N | 338 m³ | 7★



flamme
VERTE
ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA


Couleur	Référence	Prix
 Blanc Infinity	7112706	€ 2.200,00
 Bordeaux	7112705	€ 2.200,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Blanc Infinity



Bordeaux

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 11,8 kW-N	Dimensions (LxHxP) 559x1035x569 mm	Dimension bouche feu (LxH) 315x285 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 85,6 %	Poids net 185 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 357x450x362 mm	
Consommation horaire 3,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Portes, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Système de récupération de chaleur par tube émaillé Ø 150 H
- 500 avec turbulateur
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Tuyau EPS
Avec système de
récupération de
chaleur



Post
combustion



Portes
en fonte



Système de
nettoyage de
la vitre



Prise air
externe (ASC)




N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

POÊLE À BOIS CAST IRON

PRESTATIONS ÉLEVÉES POUR UN STYLE INTÉMPIREL

La Nordica-Extraflame a toujours utilisé la meilleure fonte pour la fabrication de ses produits. Grâce à son coefficient de tension thermique élevé qui permet de maintenir les formes inchangées, la fonte est le matériau idéal pour les poêles : résistante à la chaleur et aux chocs, adaptée pour libérer la chaleur et la diffuser dans l'environnement pendant une longue période. Elle est également absolument écologique car elle est entièrement recyclable. Les produits de la gamme sont disponibles avec une finition émaillée, qui garantit une esthétique à durée illimitée et avec un minimum d'entretien, ou bien peinte.

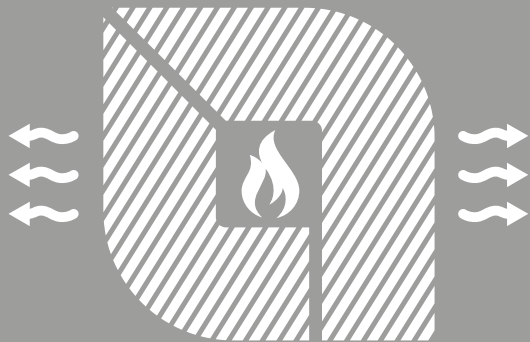

N.B.

La fonte émaillée, si utilisée correctement, a une durée de vie quasi illimitée et nécessite un entretien minimal.

		kW-N	SORTIE FUMÉES	PLUS
Pg 128	BRIGITTA GB	4,7	120 S	Encombrement minimum - Design moderne
Pg 129	CANDY 4.0	6,2	120 S / P	Encombrement minimum - Design moderne
Pg 130	GIULIETTA X 4.0	6,5	120 S / P	Encombrement minimum - Qualité/prix
Pg 131	ISSETTA CON CERCHI EVO 4.0	7,3	150 S / P	Encombrement minimum - Cercles pour la cuisson
Pg 132	ISSETTA EVO 4.0	7,3	150 S / P	Encombrement minimum - Porte de chargement latéral
Pg 133	MARLENA	7,5	130 S	Poêle rond - Poignée ergonomique
Pg 134	JENNIFER	7,5	150 S	Bûches 50 cm - Base porte-bûches
Pg 135	JENNIFER PRS	8,0	150 S	Bûches 50 cm - Système Radiant
Pg 135	ISOTTA FORNO EVO	9,7	150 S	Chargement latéral - Four
Pg 137	ISOTTA CON CERCHI EVO	11,9	150 S / P	Chargement latéral - Cercles pour la cuisson
Pg 138	ISOTTA EVO	11,9	150 S / P	Chargement latéral

BRIGITTA GB

Poêle à bois en fonte émaillée

A+ | 4,7 kW-N | 134 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7119401	€ 784,00

FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 4,7 kW-N	Dimensions (LxHxP) 404x640x397 mm	Dimension bouche feu (LxH) 233x214 mm	Longueur max bois 25 cm
Rendement 81,0 %	Poids net 70 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 330x294x215 mm	
Consommation horaire 1,4 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Petites dimensions pour insertion dans de petits espaces

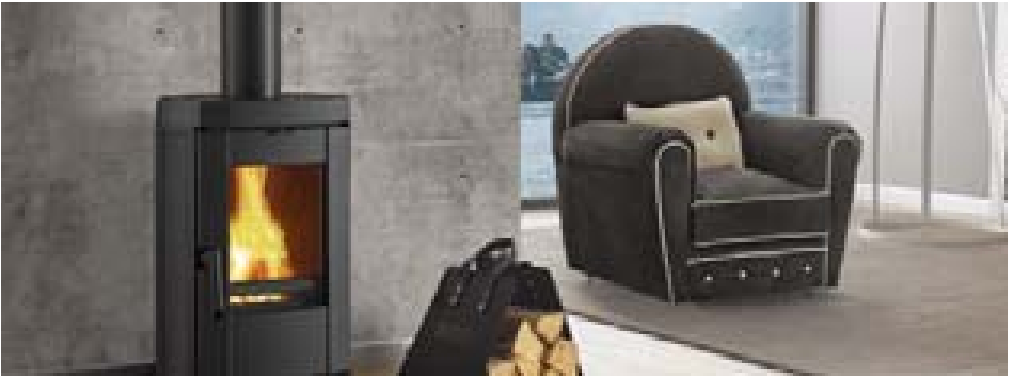

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

CANDY 4.0

Poêle à bois en fonte émaillée

A+ | 6,2 kW-N | 177 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7119301	€ 930,00

FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,2 kW-N	Dimensions (LxHxP) 404x890x397 mm	Dimension bouche feu (LxH) 233x315 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 85,1 %	Poids net 85 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 330x356x215 mm	
Consommation horaire 1,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

GIULIETTA X 4.0

Poêle à bois en fonte émaillée

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119201	€ 1.225,00

FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 487x706x430 mm	Dimension bouche feu (LxH) 235x260 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 81,7 %	Poids net 115 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 350x290x225 mm	
Consommation horaire 1,9 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm P/S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



ISETTA CON CERCHI EVO 4.0

Poêle à bois en fonte émaillée

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119012	€ 1.830,00

FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,3 kW-N	Dimensions (LxHxP) 660x760x590 mm	Dimension bouche feu (LxH) 380x225 mm	Longueur max bois 28 cm
Rendement 83,6 %	Poids net 167 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 439x280x200 mm	
Consommation horaire 2,0 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Plaque et cercles en fonte polie
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Porte de chargement frontal et latéral
- Vitre céramique



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



ISETTA EVO 4.0

Poêle à bois en fonte émaillée

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119002	€ 1.550,00

FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



DONNÉES TECHNIQUES


Puissance nominale 7,3 kW-N	Dimensions (LxHxP) 660x706x590 mm	Dimension bouche feu (LxH) 380x225 mm	Longueur max bois 28 cm
Rendement 83,6 %	Poids net 160 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 439x280x200 mm	
Consommation horaire 2,0 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Porte de chargement frontal et latéral
- Vitre céramique



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



MARLENA

Poêle à bois en fonte émaillée

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119350	€ 1.835,00

FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 465x1060x475 mm	Dimension bouche feu (LxH) 270x375 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 86,5 %	Poids net 140 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 295x420x310 mm	
Consommation horaire 2,0 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables au moyen d'un seul réglage,
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique courbe
- Ample vue sur le feu
- Poignée ergonomique

OPTIONS

	Plaque de protection chaleur postérieure Plaque de protection chaleur à monter à l'arrière du poêle permettant de réduire la distance entre l'appareil et des parois inflammables jusqu'à 10 cm.	Référence	Prix
		7119353	€ 104,00



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

JENNIFER

Poêle à bois en fonte émaillée

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7119600	€ 1.495,00

FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 702x870x426 mm	Dimension bouche feu (LxH) 532x212 mm	Longueur max bois 50 cm
Rendement 81,5 %	Poids net 141 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 630x320x255 mm	
Consommation horaire 2,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Porte bûches
- Vitre céramique
- Accepte des bûches de 50 cm



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



JENNIFER PRS

Poêle à bois en fonte émaillée

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7119610	€ 1.950,00

FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



DONNÉES TECHNIQUES


Puissance nominale 8,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 702x1446x550 mm	Dimension bouche feu (LxH) 532x212 mm	Longueur max bois 50 cm
Rendement 87,3 %	Poids net 188 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 630x320x255 mm	
Consommation horaire 2,0 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Power Radiant System (PRS)
- Vitre céramique
- Accepte des bûches de 50 cm



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



ISOTTA FORNO EVO

Poêle à bois en fonte émaillée

A+ | 9,7 kW-N | 278 m³ | 7★



flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7119104	€ 3.340,00

FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 9,7 kW-N	Dimensions (LxHxP) 795x1244x530 mm	Dimension bouche feu (LxH) 519x305 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 87,7 %	Poids net 300 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 546x360x290 mm	Capacité four 39 l
Consommation horaire 2,6 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm S	Dimensions four (LxHxP) 443x290x305 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four en acier émaillé porcelainé de 39 l avec intérieur en pierre lavique

- Grille de four chromée
- Porte de chargement frontal et latéral
- Vitre céramique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)

OPTIONS

	Code	Price
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 385x294	1119000	€ 39,00



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

ISOTTA CON CERCHI EVO

Poêle à bois en fonte émaillée

A+ | 11,9 kW-N | 338 m³ | 7★



flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7119111	€ 2.120,00

FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 11,9 kW-N	Dimensions (LxHxP) 790x830x660 mm	Dimension bouche feu (LxH) 519x305 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 82,0 %	Poids net 216 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 597x360x290 mm	
Consommation horaire 3,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Plaque et cercles en fonte polie
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Porte de chargement frontal et latéral

- Vitre céramique



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

ISOTTA EVO

Poêle à bois en fonte émaillée

A+ | 11,9 kW-N | 338 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119101	€ 1.890,00

FINITIONS

Poêle à bois en fonte émaillée



DONNÉES TECHNIQUES


Puissance nominale 11,9 kW-N	Dimensions (LxHxP) 790x775x660 mm	Dimension bouche feu (LxH) 519x305 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 82,0 %	Poids net 205 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 597x360x290 mm	
Consommation horaire 3,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S		

CARACTÉRISTIQUES


- Tiroir pour cendres extractible
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Porte de chargement frontal et latéral
- Vitre céramique



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



POÊLE À BOIS EVERGREEN

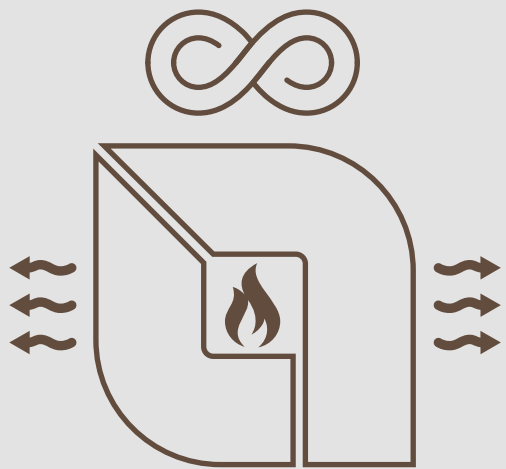

50 ANS D'HISTOIRE, UN STYLE INCOMPARABLE

La grande variété de poêles à bois et les finitions recherchées de notre catalogue vous permettent de choisir le bon produit qui peut parfaitement se marier au style de votre maison, tout en économisant de l'argent et en respectant l'environnement.

		kw-N	SORTIE FUMÉES	REVÊTEMENT	PLUS
Pg 140	MIGNON	4,0	100 S	Acier émaillé	Économique
Pg 141	SUPER JUNIOR	5,0	120 S	Acier émaillé	Flamme à vue
Pg 142	SUPER MAX	6,0	120 S	Acier émaillé	Flamme à vue
Pg 143	TEA	6,6	120 S	Acier émaillé	Qualité/prix
Pg 144	ASIA BII	6,0	120 S	Pierre	Design moderne
Pg 145	FULVIA	6,0	120 S	Faïence / Pierre	Design classique
Pg 146	FULVIA FORNO	6,0	120 S	Faïence / Pierre	Four pour cuisiner
Pg 147	GAIA	6,0	120 S	Faïence	Design classique
Pg 148	GAIA FORNO	6,0	120 S	Faïence	Four pour cuisiner
Pg 148	GEMMA	6,0	120 S	Faïence / Pierre	Adaptabilité
Pg 150	GEMMA FORNO	7,2	120 S	Faïence / Pierre	Four pour cuisiner
Pg 151	DORELLA L8 X	6,8	120 S	Faïence / Pierre	Qualité/prix
Pg 152	ESTER BII	7,5	130 S	Pierre	Design moderne
Pg 153	ESTER FORNO EVO	8,2	130 S	Pierre	Four pour cuisiner
Pg 154	NICOLETTA	8,0	130 S	Faïence	Design classique
Pg 155	NICOLETTA FORNO EVO	9,1	130 S	Faïence	Four pour cuisiner
Pg 156	ROSELLA R1 BII	8,8	130 S	Faïence / Pierre	Simplicité d'utilisation
Pg 157	ROSELLA PLUS	8,0	130 S	Faïence / Pierre	Adaptabilité
Pg 158	ROSELLA PLUS FORNO EVO	9,1	130 S	Faïence / Pierre	Four pour cuisiner

MIGNON

Poêle à bois

E | 4,0 kW-N | 115 m³



TARIF LA NORDICA

Commande minimum 4 pièces ou multiples

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1110009	€ 387,00
Brown	1110010	€ 387,00

FINITIONS

Revêtement externe en fonte émaillé



Blanc


Brown

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 4,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 378x817x417 mm	Dimension bouche feu (LxH) 190x165 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 53,5 %	Poids net 56 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 240x405x235 mm	
Consommation horaire 1,8 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 100 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en réfractaire
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Poignée en laiton chromé
- Dispositif pour secouer la grille



SUPER JUNIOR

Poêle à bois

A | 5,0 kW-N | 143 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Commande minimum 4 pièces ou multiples

Couleur	Référence	Prix
Noir	7111076	€ 590,00
Vert	7111072	€ 590,00

FINITIONS

Revêtement externe en fonte émaillé



Noir

Vert

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 5,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 360x771x419 mm	Dimension bouche feu (LxH) 215x175 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 80,0 %	Poids net 64 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 206x280x260 mm	
Consommation horaire 1,5 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Poignée en laiton chromé
- Dispositif pour secouer la grille



SUPER MAX

Poêle à bois

A | 6,0 kW-N | 172 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Commande minimum 4 pièces ou multiples

Couleur	Référence	Prix
 Noir	7111086	€ 680,00
 Vert	7111082	€ 680,00

FINITIONS

Revêtement externe en fonte émaillé



Noir



Vert

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 402x811x482 mm	Dimension bouche feu (LxH) 215x175 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 80,3 %	Poids net 75 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 215x315x285 mm	
Consommation horaire 1,9 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Poignée en laiton chromé
- Dispositif pour secouer la grille



TEA

Poêle à bois

A+ | 6,6 kW-N | 189 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Blanc	7111810	€ 732,00
 Noir antracite	7111805	€ 732,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Blanc



Noir antracite

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,6 kW-N	Dimensions (LxHxP) 414x832x419 mm	Dimension bouche feu (LxH) 220x215 mm	Longueur max bois 22 cm
Rendement 82,0 %	Poids net 77 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 228x365x278 mm	
Consommation horaire 1,8 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en réfractaire
- Porte, élément supérieur et bâti en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Dispositif pour secouer la grille



ASIA BII

Poêle à bois

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Pierre Naturelle	7116652	€ 1.330,00

FINITIONS

Revetement extérieur en pierre




Pierre Naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 438x930x470 mm	Dimension bouche feu (LxH) 230x232 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 81,3 %	Poids net 159 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 270x328x315 mm	
Consommation horaire 1,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible - Revêtement intérieur du foyer en fonte - Porte en fonte émaillée - Air primaire et secondaire réglables - Système de postcombustion (basses émissions)	- Porte bûches - Vitre céramique
--	--



FULVIA

Poêle à bois

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7111450	€ 1.170,00
Liberty Parchemin Ancien	7111458	€ 1.170,00
Pierre Naturelle	7111452	€ 1.170,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux



Liberty Parchemin Ancien



Pierre Naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 488x862x477 mm	Dimension bouche feu (LxH) 210x255 mm	Longueur max bois 23 cm
Rendement 82,0 %	Poids net 109 - PT 119 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 273x370x320 mm	
Consommation horaire 1,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible - Revêtement intérieur du foyer en fonte - Portes, élément supérieur et châssis en fonte émaillée - Air primaire et secondaire réglables - Système de postcombustion (basses émissions)	Vitre céramique
---	---



FULVIA FORNO

Poêle à bois avec four pour cuisiner

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 488x1288x477 mm	Dimension bouche feu (LxH) 210x255 mm	Longueur max bois 23 cm
Rendement 82,0 %	Poids net 155 - PT 173 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 273x370x320 mm	Capacité four 19 l
Consommation horaire 1,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S	Dimensions four (LxHxP) 227x296x290 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes, élément supérieur et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four en acier émaillé porcelainé de 19 l
- Vitre céramique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



flamme
VERTE
ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7111590	€ 1.870,00
Liberty Parchemin Ancien	7111598	€ 1.870,00
Pierre Naturelle	7111592	€ 1.870,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



GAIA

Poêle à bois

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 495x906x468 mm	Dimension bouche feu (LxH) 210x255 mm	Longueur max bois 23 cm
Rendement 82,0 %	Poids net 133 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 273x370x300 mm	
Consommation horaire 1,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	7116200	€ 1.560,00
Parchemin	7116208	€ 1.560,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



flamme
VERTE
ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG



GAIA FORNO

Poêle à bois avec four pour cuisiner

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 495x1331x468 mm	Dimension bouche feu (LxH) 210x255 mm	Longueur max bois 23 cm
Rendement 82,0 %	Poids net 186 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 273x370x300 mm	Capacité four 19 l
Consommation horaire 1,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S	Dimensions four (LxHxP) 227x296x290 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Four en acier émaillé porcelainé de 19 l
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



flamme
VERTE
ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7116400	€ 2.280,00
 Parchemin	7116408	€ 2.280,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Parchemin



Bordeaux

OPTIONS

	Référence	Prix
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 210x301	1111105	€ 25,00

GEMMA

Poêle à bois

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 460x840x495 mm	Dimension bouche feu (LxH) 220x215 mm	Longueur max bois 25 cm
Rendement 82,2 %	Poids net 85 - PT 98 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 220x370x290 mm	
Consommation horaire 1,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique



flamme
VERTE
ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Elegance Bordeaux	7111600	€ 995,00
 Elegance Blanc Infinity	7111603	€ 995,00
 Liberty Parchemin Ancien	7111658	€ 995,00
 Pierre Naturelle	7111652	€ 995,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Elegance
Bordeaux



Elegance
Blanc Infinity



Liberty
Parchemin Ancien



Pierre
Naturelle

GEMMA FORNO

Poêle à bois avec four pour cuisiner

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,2 kW-N	Dimensions (LxHxP) 460x1207x495 mm	Dimension bouche feu (LxH) 220x215 mm	Longueur max bois 25 cm
Rendement 85,3 %	Poids net 121 - PT 134 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 220x370x290 mm	Capacité four 19 ℓ
Consommation horaire 2,0 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm	Dimensions four (LxHxP) 227x296x290 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte
 - Portes, élément supérieur, bâti et châssis en fonte émaillée
 - Air primaire et secondaire réglables
 - Système de postcombustion (basses émissions)
- Four en acier émaillé porcelainé de 19 l
 - Vitre céramique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



flamme
VERTE
BImSchV **ECODESIGN**
15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Elegance Bordeaux	7111700	€ 1.595,00
Elegance Blanc Infinity	7111703	€ 1.595,00
Pierre Naturelle	7111702	€ 1.595,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Elegance Bordeaux



Elegance
Blanc Infinity



Pierre Naturelle

OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 210x301	1111105	€ 25,00

DORELLA L8 X

Poêle à bois

A | 6,8 kW-N | 195 m³



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,8 kW-N	Dimensions (LxHxP) 465x845x491 mm	Dimension bouche feu (LxH) 214x213 mm	Longueur max bois 25 cm
Rendement 77,0 %	Poids net 90 - PT 102 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 285x366x300 mm	
Consommation horaire 2,1 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte
 - Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée
 - Air primaire et secondaire réglables
 - Vitre céramique

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	1111450	€ 969,00
Liberty Parchemin Ancien	1111458	€ 969,00
Pierre naturelle	1111452	€ 969,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux



Liberty
Parchemin Ancien



Pierre naturelle

ESTER BII

Poêle à bois

A | 7,5 kW-N | 215 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Pierre naturelle	7116632	€ 1.900,00

FINITIONS

Revetement extérieur en pierre




Pierre naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 540x950x478 mm	Dimension bouche feu (LxH) 300x350 mm	Longueur max bois 25 cm
Rendement 80,0 %	Poids net 243 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 295x390x300 mm	
Consommation horaire 2,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
 - Portes en fonte émaillée
 - Air primaire et secondaire réglables
 - Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
 - Ample vue sur le feu



ESTER FORNO EVO

Poêle à bois avec four pour cuisiner

A+ | 8,2 kW-N | 235 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Pierre naturelle	7116733	€ 3.015,00

FINITIONS

Revetement extérieur en pierre



Pierre naturelle

DONNÉES TECHNIQUES


Puissance nominale 8,2 kW-N	Dimensions (LxHxP) 540x1300x478 mm	Dimension bouche feu (LxH) 300x340 mm	Longueur max bois 25 cm
Rendement 86,7 %	Poids net 317 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 295x315x300 mm	Capacité four 22 l
Consommation horaire 2,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm	Dimensions four (LxHxP) 268x238x338 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
 - Portes en fonte émaillée
 - Air primaire et secondaire réglables
 - Système de postcombustion (basses émissions)
- Four en acier émaillé porcelainé de 22 l
 - Vitre céramique
 - Ample vue sur le feu

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

	Référence	Prix
 PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)		



OPTIONS

	Référence	Prix
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 255x348	1013024	€ 25,00

NICOLETTA

Poêle à bois

A⁺ | 8,0 kW-N | 229 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7116150	€ 2.000,00
 Parchemin	7116158	€ 2.000,00
 Silk Vogue Ametista	7116179	€ 2.100,00

FINITIONS

Revêtement en maiolique décoré à main



Bordeaux



Parchemin



Silk Vogue Ametista


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 587x980x572 mm	Dimension bouche feu (LxH) 355x245 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 80,9 %	Poids net 168 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 374x360x350 mm	
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)

- Tiroir à bois amovible
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main



NICOLETTA FORNO^{EVO}

Poêle à bois avec four pour cuisiner

A⁺ | 9,1 kW-N | 260 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA


Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7116380	€ 3.220,00
 Silk Vogue Ametista	7116388	€ 3.320,00

FINITIONS

Revêtement en maiolique décoré à main



Silk Vogue Ametista



Bordeaux

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 9,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 587x1423x572 mm	Dimension bouche feu (LxH) 355x245 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 86,0 %	Poids net 242 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 379x370x327 mm	Capacité four 37 l
Consommation horaire 2,4 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm	Dimensions four (LxHxP) 330x300x370 mm	

CARACTÉRISTIQUES


- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Portes en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)

- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 37 l
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



OPTIONS

	Référence	Prix
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
 Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 19,00

ROSSELLA R1 BII

Poêle à bois

A | 8,8 kW-N | 252 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
8,8 kW-N

Rendement
80,0 %

Consommation horaire
2,4 kg/h

Dimensions (LxHxP)
578x915x586 mm

Poids net
155 - 170 PT kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
130 mm S

Dimension bouche feu (LxH)
315x285 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
377x420x385 mm

Longueur max bois
30 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)

- Vitre céramique



flamme
VERTE

ECODESIGN

BImSchV

15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Liberty Bordeaux	7112150	€ 1.529,00
 Liberty Parchemin Ancien	7112158	€ 1.529,00
 Liberty Blanc Infinity	7112157	€ 1.529,00
 Pierre Naturelle	7112152	€ 1.529,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty
Bordeaux

Liberty Parchemin
Ancien

Liberty
Blanc Infinity

Pierre
Naturelle

ROSSELLA PLUS

Poêle à bois

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
8,0 kW-N

Rendement
80,9 %

Consommation horaire
2,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)
559x915x536 mm

Poids net
137 - 156 PT kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
130 mm S

Dimension bouche feu (LxH)
355x245 mm


Dimensions foyer (LxHxP)
374x325x350 mm

Longueur max bois
30 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)

- Tiroir à bois amovible
- Vitre céramique



flamme
VERTE

ECODESIGN

BImSchV

15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Liberty Bordeaux	7112260	€ 1.575,00
 Liberty Parchemin Ancien	7112268	€ 1.575,00
 Pierre naturelle	7112262	€ 1.575,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux

Liberty
Parchemin Ancien

Pierre Naturelle

ROSSELLA PLUS FORNO EVO

Poêle à bois avec four pour cuisiner

A+ | 9,1 kW-N | 260 m³ | 7★



flamme
VERTE
ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Liberty Bordeaux	7112380	€ 2.705,00
 Liberty Parchemin Ancien	7112384	€ 2.705,00
 Pierre Naturelle	7112388	€ 2.705,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux



Liberty
Parchemin Ancien



Pierre Naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 9,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 559x1359x536 mm	Dimension bouche feu (LxH) 355x245 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 86,0 %	Poids net 195 - 219 PT kg	Dimensions foyer (LxHxP) 379x370x327 mm	Capacité four 37 l
Consommation horaire 2,4 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm S	Dimensions four (LxHxP) 330x300x370 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Porte, élément supérieur et bâti en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)

- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 37 l
- Vitre céramique


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)

OPTIONS

	Référence	Prix
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
 Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 19,00



POÊLE THERMO À BOIS

IL EST TEMPS DE PENSER À VOTRE INSTALLATION

La Nordica-Extraflame poursuit la gamme de produits à bois en ajoutant la possibilité de les raccorder au système de chauffage de la maison, en fournissant de l'eau chaude aux radiateurs.


La Nordica Extraflame, grâce au large choix de thermo poêles, est en mesure d'offrir la bonne solution pour chauffer votre maison de manière efficace et écologique.

Ces produits, en effet, conçus et fabriqués avec les technologies les plus avancées, chauffent toute la maison avec un excellent rendement calorifique, une faible consommation de bois et dans le respect total de l'environnement.

Il est important de se rappeler que pour avoir la garantie, il est obligatoire d'insérer un mitigeur anti-condensation pour éviter le retour d'eau froide dans l'échangeur

A QUOI FAIT-ON RÉFÉRENCE QUAND ON PARLE DU «SYSTÈME DSA», QUI EST STANDARD SUR NOS THERMOPRODUITS AU BOIS:

C'est un échangeur de chaleur de sécurité qui permet d'installer nos produits à «vas fermée». La vanne de décharge thermique automatique DSA (en option) doit ensuite être connectée à l'entrée du système DSA (échangeur avec raccords), déjà pré-installé sur le générateur.

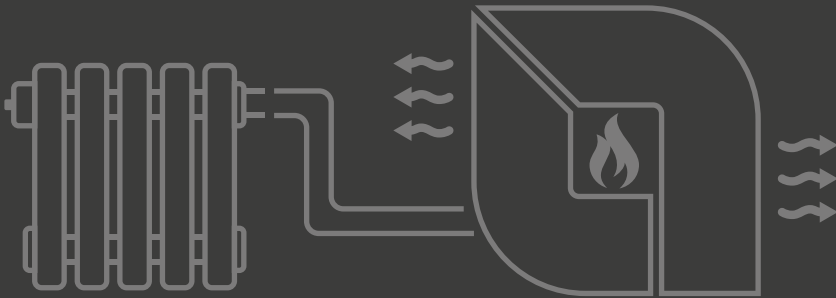

		kW-N	kW-H ₂ O	SORTIE FUMÉES	PLUS
Pg 160	TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Revêtement en faïence
Pg 161	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Revêtement en faïence/Pierre
Pg 162	TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Four pour cuisiner
Pg 163	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Four pour cuisiner
Pg 164	TERMOISOTTA DSA	15,0	8,5	150 S	Entièrement en fonte
Pg 165	LORIET S DSA	16,8	10,5	130 S	Revêtement en faïence
Pg 166	NORMA S EVO IDRO DSA	17,5	10,6	160 S	Revêtement en faïence
Pg 167	NORMA STEEL S EVO IDRO DSA	17,5	10,6	160 S	Revêtement en faïence/acier
Pg 168	NORMA S IDRO DSA	19,5	14,9	160 S	Revêtement en faïence

TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0

Thermo poêle à bois

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	7117161	€ 2.875,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence




Bordeaux

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 11,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 587x980x572 mm	Dimension bouche feu (LxH) 355x220 mm	Longueur max bois 30 cm
Puissance rendue à l'eau 8,0 kW-H ₂ O	Poids net 183 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 307x347x345 mm	Pression d'exercice 3 bar
Rendement 88,0 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm S		
Consommation horaire 3,0 kg/h			

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Vanne thermostatique à air
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main



OPTIONS

	Référence	Prix
Bague raccord air Ø 100 mm raccord air	6035510	€ 8,00
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

Thermo poêle à bois

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7117271	€ 2.569,00
Liberty Parchemin Ancien	7117279	€ 2.569,00
Pierre Naturelle	7117273	€ 2.569,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux



Liberty
Parchemin Ancien




Pierre Naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 11,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 559x915x533 mm	Dimension bouche feu (LxH) 355x220 mm	Longueur max bois 30 cm
Puissance rendue à l'eau 8,0 kW-H ₂ O	Poids net 162 - 175 PT kg	Dimensions foyer (LxHxP) 307x347x345 mm	Pression d'exercice 3 bar
Rendement 88,0 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm S		
Consommation horaire 3,0 kg/h			

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Vanne thermostatique à air
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main



OPTIONS

	Référence	Prix
Bague raccord air Ø 100 mm raccord air	6035510	€ 8,00
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0

Thermo poêle à bois avec four pour cuisiner

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7117351	€ 4.009,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 11,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 587x1423x572 mm	Dimension bouche feu (LxH) 355x220 mm	Longueur max bois 30 cm
Puissance rendue à l'eau 8,0 kW-H ₂ O	Poids net 254 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 307x347x345 mm	Capacité four 37 ℓ
Rendement 88,0 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm S	Dimensions four (LxHxP) 330x300x370 mm	Pression d'exercice 3 bar
Consommation horaire 3,0 kg/h			


CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Vanne thermostatique à air
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 37 l
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Bardage en majolique fabriqué à la main

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



OPTIONS

	Référence	Prix
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
 Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

Thermo poêle à bois avec four pour cuisiner

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³ | 7★




TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Liberty Bordeaux	7117361	€ 3.433,00
 Liberty Parchemin Ancien	7117369	€ 3.433,00
 Pierre Naturelle	7117363	€ 3.433,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux



Liberty
Parchemin Ancien



Pierre Naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 11,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 559x1359x533 mm	Dimension bouche feu (LxH) 355x220 mm	Longueur max bois 30 cm
Puissance rendue à l'eau 8,0 kW-H ₂ O	Poids net 218 - 242 PT kg	Dimensions foyer (LxHxP) 307x347x345 mm	Capacité four 37 ℓ
Rendement 88,0 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm S	Dimensions four (LxHxP) 330x300x370 mm	Pression d'exercice 3 bar
Consommation horaire 3,0 kg/h			


CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Vanne thermostatique à air
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 37 l
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



OPTIONS

	Référence	Prix
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
 Grille four inox Dimensions: mm. 298x375	1014100	€ 19,00
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

TERMOISOTTA DSA

Thermo poêle à bois en fonte émaillée

A | 15,0 kW-N | 8,5 kW-H₂O | 430 m³



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7119700	€ 2.955,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en fonte émaillée



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale

15,0 kW-N

Puissance rendue à l'eau

8,5 kW-H₂O

Rendement

78,4 %

Consommation horaire

4,4 kg/h

Dimensions (LxHxP)

760x775x520 mm

Poids net

212 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

150 mm S

Dimension bouche feu (LxH)

519x340 mm

Dimensions foyer (LxHxP)

570x300x325 mm

Longueur max bois

30 cm

Pression d'exercice

3 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en acier, fonte et Nordiker
- Structure entièrement en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)

- Vitre céramique



OPTIONS

	Référence	Prix
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

LORIET S DSA

Thermo poêle à bois

A+ | 16,8 kW-N | 10,5 kW-H₂O | 481 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Blanc Infinity	7117405	€ 3.015,00
 Bordeaux	7117400	€ 3.015,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux

Blanc Infinity

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale

16,8 kW-N

Puissance rendue à l'eau

10,5 kW-H₂O

Rendement

88,0 %

Consommation horaire

4,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)

570x1258x567 mm

Poids net

203 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)

130 mm S

Dimension bouche feu (LxH)

325x223 mm

Dimensions foyer (LxHxP)

330x300x345 mm

Longueur max bois

25 cm

Pression d'exercice

3 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Portes et élément supérieur en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur

- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique



OPTIONS

	Référence	Prix
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00



NORMA S EVO IDRO DSA

Thermo poêle à bois

A+ | 17,5 kW-N | 10,6 kW-H₂O | 501 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

LA NORDICA PRICE LIST

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7117130	€ 4.370,00
 Parchemin	7117135	€ 4.370,00
 Titane	7117137	€ 4.370,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 17,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 731x1246x634 mm	Dimension bouche feu (LxH) 424x350 mm	Longueur max bois 28 cm
Puissance rendue à l'eau 10,6 kW-H ₂ O	Poids net 245 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 424x337x320 mm	Pression d'exercice 2,5 bar
Rendement 85,3%	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		
Consommation horaire 4,8 kg/h			

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique courbe
- Ample vue sur le feu
- Bardage en majolique fabriqué à la main



OPTIONS

	Référence	Prix
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00



NORMA STEELS EVO IDRO *

Thermo poêle à bois

A+ | 17,5 kW-N | 10,6 kW-H₂O | 501 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Blanc Infinity *	7117125	€ 4.055,00

FINITIONS

Revêtement extérieure en acier peint et tête en majolique




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 17,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 766x1272x647 mm	Dimension bouche feu (LxH) 424x350 mm	Longueur max bois 28 cm
Puissance rendue à l'eau 10,6 kW-H ₂ O	Poids net 204 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 424x337x320 mm	Pression d'exercice 2,5 bar
Rendement 85,3 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		
Consommation horaire 4,8 kg/h			

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique courbe
- Ample vue sur le feu

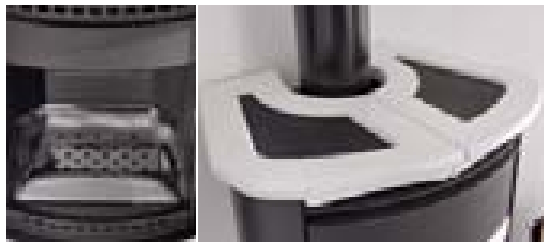

OPTIONS

	Référence	Prix
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00



NORMA S IDRO DSA

Thermo poêle à bois

A | 19,5 kW-N | 14,9 kW-H₂O | 559 m³

ECODESIGN

BImSchV



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7117170	€ 4.370,00
 Titane	7117177	€ 4.370,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux



Titane

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
19,5 kW-N

Puissance rendue à l'eau
14,9 kW-H₂O

Rendement
78,6%

Consommation horaire
5,8 kg/h

Dimensions (LxHxP)
720x1242x575 mm

Poids net
249 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
160 mm S

Dimension bouche feu (LxH)
424x350 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
424x450x320 mm

Longueur max bois
28 cm

Pression d'exercice
2,5 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Porte en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique courbe
- Ample vue sur le feu
- Bardage en majolique fabriqué à la main
- N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



OPTIONS

	Référence	Prix
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00



PURECHALEUR
MADE IN ITALY

NORDICA
Extraflame
Réchauffe la vie.

50
SINCE 1968


www.lanordica-extraflame.com

CUISINIÈRES À BOIS EVERGREEN

C'EST BIEN MEILLEUR CUIT AU BOIS

Les cuisinières à bois La Nordica-Extraflame combinent technologie et soin des matériaux avec les valeurs de la tradition et les saveurs du passé, pour offrir la possibilité de cuisiner en toute liberté et en même temps de chauffer votre maison. La cuisson au bois donne en effet aux aliments un goût

unique et libère les arômes du passé, sans sacrifier la commodité et l'efficacité des performances pour chauffer l'environnement. L'utilisation de matériaux de qualité et une conception soignée permettent d'utiliser la chaleur de manière efficace et respectueuse de l'environnement en utilisant une seule source d'énergie.

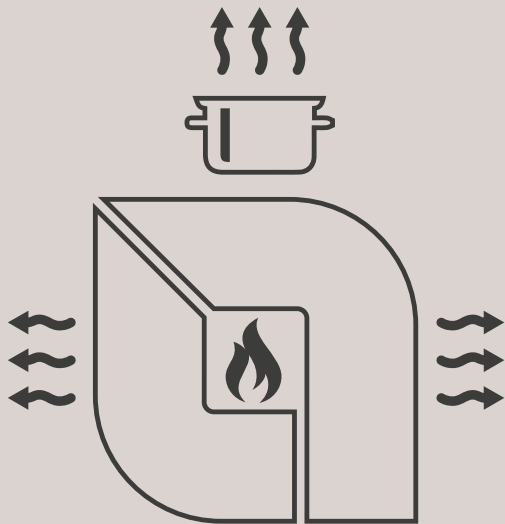

		kW-N	SORTIE FUMÉES	CAPACITÉ FOUR	PLUS
Pg 171	ROMANTICA 3,5	5,0	120 S	22 l	Qualité/prix
Pg 172	ROMANTICA 4,5	6,0	130 S	28 l	Qualité/prix
Pg 173	FAMILY 3,5	6,5	120 S	28 l	Double vitre
Pg 174	FAMILY 4,5	7,5	130 S	41 l	Double vitre
Pg 175	SOVRANA EASY EVO 2.0	7,5	130 S /P	41 l	Façade et structure en fonte émaillée
Pg 176	ROSETTA BII	7,2	130 S /P	28 l	Porte-bûches
Pg 177	ROSETTA BII - MAIOLICA	7,2	130 S /P	28 l	Porte-bûches
Pg 178	ROSETTA SINISTRA BII	7,3	130 S /P	28 l	Porte-bûches, Sortie fumées gauche
Pg 179	ROSETTA SINISTRA STEEL New 2021	7,3**	130 S /P	28 l	Porte-bûches, Sortie fumées gauche
Pg 180	ROSA L	8,1	150 S /P	55 l	Porte, façade et structure en fonte émaillée
Pg 181	ROSA REVERSE	8,1	150 S /P	28 l	Grand foyer
Pg 182	ROSA SINISTRA REVERSE	8,2	150 S /P	28 l	Sortie fumées gauche
Pg 183	ROSA 4.0 - LIBERTY	8,4	150 S /P	41 l	Design classique
Pg 184	ROSA 4.0 - MAIOLICA	8,4	150 S /P	41 l	Design classique
Pg 185	ROSA 4.0 - PIETRA	8,4	150 S /P	41 l	Design classique
Pg 186	ROSA XXL	8,5	150 S /P	78 l	Grand four
Pg 187	ROSA XXL - MAIOLICA	8,5	150 S /P	78 l	Grand four
Pg 188	ROSA XXL - PIETRA	8,5	150 S /P	78 l	Grand four
Pg 189	MAMY	8,7	150 S /P	55 l	Revêtement en fonte émaillée
Pg 190	SUPREMA 4.0	9,0	150 S /P	78 l	Revêtement en fonte émaillée
Pg 191	CUCINOTTA	9,1	150 S /P	-	Revêtement en fonte émaillée
Pg 192	AMERICA	11,6	160 S /P	78 l	Revêtement en fonte émaillée

ROMANTICA 3,5

Cuisinière à bois

A | 5,0 kW-N | 143 m³



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Blanc	1013051	€ 830,00
Noir antracite	1013054	€ 876,00
Marron nuancé	1013052	€ 876,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite

Blanc

Marron nuancé

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 5,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 877x856x568 mm	Dimension bouche feu (LxH) 150x140 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 76,0 %	Poids net 79 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 190x150x340 mm	Capacité four 22 l
Consommation horaire 1,4 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S	Dimensions four (LxHxP) 258x232x368 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes en acier émaillé
- Châssis en fonte émaillée
- Four en acier émaillé porcelainé de 22 l
- Porte du four à double vitrag
- Pieds pour faciliter le nettoyage
- Sortie fumées supérieure à droite

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 3,5	1013900	€ 57,00
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 255x348	1013024	€ 25,00

ROMANTICA 4,5

Cuisinière à bois

B | 6,0 kW-N | 172 m³



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Blanc	1014056	€ 910,00
 Noir antracite	1014057	€ 975,00
 Cappuccino	1014050	€ 975,00
 Marron nuancé	1014059	€ 975,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Noir antracite Blanc Cappuccino Marron nuancé

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 968x860x620 mm	Dimension bouche feu 190x170 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 66,0 %	Poids net 90 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 190x180x375 mm	Capacité four 28 l
Consommation horaire 1,8 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm S	Dimensions four (LxHxP) 300x230x405 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes en acier émaillé
- Châssis en fonte émaillée
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Porte du four à double vitrag
- Pieds pour faciliter le nettoyage
- Sortie fumées supérieure à droite

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



OPTIONS

	Référence	Prix
 Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 57,00
 Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00

FAMILY 3,5

Cuisinière à bois

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7013001	€ 1.365,00
 Blanc	7013002	€ 1.365,00
 Cappuccino	7013003	€ 1.365,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite Blanc Cappuccino

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 881x845x581 mm	Dimension bouche feu (LxH) 213x187 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 83,0 %	Poids net 110 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 220x227x360 mm	Capacité four 28 l
Consommation horaire 1,9 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S	Dimensions four (LxHxP) 245x300x384 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade et châssis en fonte émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes en acier émaillé
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Porte du four à double vitrag
- Porte de foyer en fonte à double vitrage, intérieur céramique
- Pieds pour faciliter le nettoyage
- Sortie fumées supérieure à droite

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



OPTIONS

	Référence	Prix
 Kit bassin inox 3,5	1013900	€ 57,00
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 232x390	1210610	€ 25,00
 Kit couvercle	7013010	€ 65,00

FAMILY 4,5

Cuisinière à bois

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 964x853x642 mm	Dimension bouche feu (LxH) 217x190 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 81,0 %	Poids net 125 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 220x220x400 mm	Capacité four 41 ℓ
Consommation horaire 2,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm S	Dimensions four (LxHxP) 330x300x410 mm	


CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade et châssis en fonte émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes en acier émaillé
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Porte du four à double vitrag
- Porte de foyer en fonte à double vitrage, intérieur céramique
- Pieds pour faciliter le nettoyage
- Sortie fumées supérieure à droite

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7014001	€ 1.365,00
Blanc	7014003	€ 1.365,00
Cappuccino	7014002	€ 1.365,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite Blanc Cappuccino

SOVRANA EASY EVO 2.0

Cuisinière à bois

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 964x848x641 mm	Dimension bouche feu (LxH) 217x190 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 81,0 %	Poids net 140 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 220x220x400 mm	Capacité four 41 ℓ
Consommation horaire 2,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 330x300x410 mm	


CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade et châssis en fonte émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes en acier émaillé
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 41 l
- Porte du four à double vitrag
- Porte de foyer en fonte à double vitrage, intérieur céramique
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7014521	€ 1.395,00
Blanc	7014523	€ 1.395,00
Cappuccino	7014522	€ 1.395,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite Blanc Cappuccino

ROSETTA BII

Cuisinière à bois

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,2 kW-N	Dimensions (LxHxP) 885x843x572 mm	Dimension bouche feu (LxH) 209x265 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 82,0 %	Poids net 153 - 167 PT kg	Dimensions foyer (LxHxP) 230x270x382 mm	Capacité four 28 l
Consommation horaire 2,0 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 245x300x384 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible - Façade en acier émaillée - Revêtement intérieur du foyer en fonte - Plaque et cercles en fonte polie - Portes et châssis en fonte émaillé - Air primaire et secondaire réglables	- Système de postcombustion (basses émissions) - Tiroir à bois amovible - Four en acier émaillé porcelainé de 28 l - Vitre céramique - Sortie fumées supérieure à droite et postérieure
--	---

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Liberty Bordeaux	7013150	€ 1.840,00
 Liberty Parchemin Ancien	7013158	€ 1.840,00
 Pierre naturelle	7013152	€ 1.840,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux



Liberty Parchemin Ancien



Pierre naturelle

ROSETTA BII MAIOLICA

Cuisinière à bois

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,2 kW-N	Dimensions (LxHxP) 885x843x572 mm	Dimension bouche feu (LxH) 209x265 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 82,0 %	Poids net 169 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 230x270x382 mm	Capacité four 28 l
Consommation horaire 2,0 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 245x300x384 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible - Façade en acier émaillée - Revêtement intérieur du foyer en fonte - Plaque et cercles en fonte polie - Portes et châssis en fonte émaillé - Air primaire et secondaire réglables	- Système de postcombustion (basses émissions) - Tiroir à bois amovible - Four en acier émaillé porcelainé de 28 l - Vitre céramique - Bardage en majolique fabriqué à la main	Sortie fumées supérieure à droite et postérieure
--	--	--

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7013140	€ 1.930,00
 Tortora	7013145	€ 1.930,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Bordeaux



Tortora

ROSETTA SINISTRA_{BII}

Cuisinière à bois

A | 7,3 kW-N | 209 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Liberty Bordeaux	7013130	€ 1.880,00
 Liberty Parchemin Ancien	7013138	€ 1.880,00
 Pierre naturelle	7013132	€ 1.880,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux



Liberty Parchemin
Ancien



Pierre naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,3 kW-N	Dimensions (LxHxP) 885x843x572 mm	Dimension bouche feu (LxH) 209x265 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 80,0 %	Poids net 153 - 167 PT kg	Dimensions foyer (LxHxP) 230x270x382 mm	Capacité four 28 l
Consommation horaire 2,0 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 245x300x384 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillé
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Vitre céramique
- Sortie fumées supérieure à gauche et postérieure à gauche


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



OPTIONS

	Référence	Prix
 Kit bassin inox 3,5	1013900	€ 57,00
 Grille four inox Dimensions: mm. 234x380	1014110	€ 18,00
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 232x390	1210610	€ 25,00
 Kit grille d'élévation	1033402	€ 96,00

New 2021

ROSETTA SINISTRA_{STEEL}

Cuisinière à bois

A** | 7,3** kW-N | 209** m³



flamme
VERTE ECODESIGN

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Blanc pointillé	7013135	€ 1.800,00
 Noir antracite	7013136	€ 1.800,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en acier



Blanc pointillé



Noir antracite

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,3 kW-N **	Dimensions (LxHxP) 885x843x572 mm **	Dimension bouche feu (LxH) 209x265 mm **	Longueur max bois 30 cm
Rendement 80,0 % **	Poids net 150 kg **	Dimensions foyer (LxHxP) 230x270x382 mm **	Capacité four 28 l
Consommation horaire 2,0 kg/h **	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 245x300x384 mm **	** Données provisoires en phase d'homologatio

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillé
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
- Vitre céramique
- Sortie fumées supérieure à gauche et postérieure à gauche

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



OPTIONS

	Référence	Prix
 Kit bassin inox 3,5	1013900	€ 57,00
 Grille four inox Dimensions: mm. 234x380	1014110	€ 18,00
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 232x390	1210610	€ 25,00
 Kit grille d'élévation	1033402	€ 96,00

ROSA L

Cuisinière à bois

A+ | 8,1 kW-N | 232 m³ | 7★



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 975x861x670 mm	Dimension bouche feu (LxH) 225x210 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 84,0 %	Poids net 192 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 296x306x460 mm	Capacité four 55 ℓ
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 307x418x430 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte et réfractaire
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
 - Système de postcombustion (basses émissions)
 - Tiroir à bois amovible
 - Four en acier émaillé porcelainé de 55 l
 - Grille de four chromée
- Vitre céramique
 - Porte de foyer en fonte à double vitrage
 - Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7015185	€ 2.215,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite

ROSA REVERSE

Cuisinière à bois

A+ | 8,1 kW-N | 232 m³ | 7★




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1030x851x650 mm	Dimension bouche feu (LxH) 349x235 mm	Longueur max bois 22 cm
Rendement 81,1 %	Poids net 183 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 374x290x320 mm	Capacité four 28 ℓ
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 245x300x384 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Façade en acier émaillée
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Portes et châssis en fonte émaillé
 - Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
 - Tiroir à bois amovible
 - Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
 - Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
 - Ample vue sur le feu
 - Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7015050	€ 2.050,00
Liberty Parchemin Ancien	7015051	€ 2.050,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Liberty Bordeaux

Liberty Parchemin Ancien

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

ROSA SINISTRA

REVERSE

Cuisinière à bois

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

A+ | 8,2 kW-N | 235 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7015060	€ 2.050,00
Liberty Parchemin Ancien	7015061	€ 2.050,00
Pierre naturelle	7015062	€ 2.050,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux

Liberty Parchemin Ancien

Pierre naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,2 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1030x851x650 mm	Dimension bouche feu (LxH) 349x235 mm	Longueur max bois 22 cm
Rendement 86,5 %	Poids net 183 - 200 PT kg	Dimensions foyer (LxHxP) 374x290x320 mm	Capacité four 28 l
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 245x300x384 mm	


CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Façade en acier émaillée
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Portes et châssis en fonte émaillé
 - Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
 - Tiroir à bois amovible
 - Four en acier émaillé porcelainé de 28 l
 - Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
 - Amples vues sur le feu
 - Sortie fumées supérieure à gauche et postérieure à gauche

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



OPTIONS

	Référence	Prix
	Kit bassin inox 4,5	1014900 € 57,00
	Grille four inox Dimensions: mm. 234x380	1014110 € 18,00
	Plat du four émaillé Dimensions: mm. 232x390	1210610 € 25,00

ROSA 4.0 - LIBERTY

Cuisinière à bois

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

A+ | 8,4 kW-N | 240 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Liberty Bordeaux	7015126	€ 2.050,00
Liberty Parchemin Ancien	7015125	€ 2.050,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux

Liberty Parchemin Ancien

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,4 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1030x851x650 mm	Dimension bouche feu (LxH) 223x265 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 87,1 %	Poids net 183 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 270x320x362 mm	Capacité four 41 l
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 330x300x410 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Façade en acier émaillée
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Portes et châssis en fonte émaillé
 - Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
 - Tiroir à bois amovible
 - Four en acier émaillé porcelainé de 41 l
 - Vitre céramique
 - Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



OPTIONS

	Référence	Prix
	Kit bassin inox 4,5	1014900 € 57,00
	Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100 € 19,00
	Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024 € 25,00
	Kit grille d'élévation	1035402 € 108,00

ROSA 4.0 - MAIOLICA

Cuisinière à bois

A+ | 8,4 kW-N | 240 m³ | 7★



flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7015121	€ 2.245,00
Bordeaux	7015120	€ 2.245,00
Tortora	7015122	€ 2.245,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Blanc Infinity

Bordeaux

Tortora

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,4 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1030x851x650 mm	Dimension bouche feu (LxH) 223x265 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 87,1 %	Poids net 204 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 270x320x362 mm	Capacité four 41 ℓ
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 330x300x410 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Façade en acier émaillée
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Portes et châssis en fonte émaillé
 - Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
 - Tiroir à bois amovible
 - Four en acier émaillé porcelainé de 41 l
 - Vitre céramique
 - Bardage en majolique fabriqué à la main
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 57,00
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
Kit grille d'élévation	1035402	€ 108,00

ROSA 4.0 - PETRA

Cuisinière à bois

A+ | 8,4 kW-N | 240 m³ | 7★



flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

LA NORDICA PRICE LIST

Couleur	Référence	Prix
Pierre naturelle	7015129	€ 2.050,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en pierre



Pierre naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,4 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1030x851x650 mm	Dimension bouche feu (LxH) 223x265 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 87,1 %	Poids net 200 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 270x320x362 mm	Capacité four 41 ℓ
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 330x300x410 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Façade en acier émaillée
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Portes et châssis en fonte émaillé
 - Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
 - Tiroir à bois amovible
 - Four en acier émaillé porcelainé de 41 l
 - Vitre céramique
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



OPTIONS

	Référence	Prix
Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 57,00
Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
Kit grille d'élévation	1035402	€ 108,00

ROSA XXL

Cuisinière à bois

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³ | 7★



flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7015190	€ 2.320,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1074x861x669 mm	Dimension bouche feu (LxH) 225x210 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 85,0 %	Poids net 202 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 296x306x460 mm	Capacité four 78 l
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 436x418x430 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et réfractaire
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 78 l
- Grille de four chromée
- Vitre céramique
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)

OPTIONS

	Référence	Prix
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 386x426	1017229	€ 39,00



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

ROSA XXL - MAIOLICA

Cuisinière à bois

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³ | 7★



flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

LA NORDICA PRICE LIST

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7015143	€ 2.612,00
Bordeaux	7015140	€ 2.612,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



Blanc Infinity



Bordeaux

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1074x861x669 mm	Dimension bouche feu (LxH) (LxH) 225x210 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 85,0 %	Poids net 235 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 296x306x460 mm	Capacité four 78 l
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 436x418x430 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et réfractaire
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 78 l
- Grille de four chromée
- Vitre céramique
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Bardage en majolique fabriqué à la main
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)

OPTIONS

	Référence	Prix
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 386x426	1017229	€ 39,00



N.B. La ghisa smaltata, se usata correttamente, ha una durata quasi illimitata e richiede una manutenzione minima.

ROSA XXL - PETRA

Cuisinière à bois

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Pierre naturelle	7015135	€ 2.612,00

FINITIONS

Revetement extérieur en pierre



Pierre naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1074x861x669 mm	Dimension bouche feu (LxH) 225x210 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 85,0 %	Poids net 275 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 296x306x460 mm	Capacité four 78 l
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 436x418x430 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et réfractaire
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 78 l
- Grille de four chromée
- Vitre céramique
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)

OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 386x426	1017229	€ 39,00



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

MAMY

Cuisinière à bois

A | 8,7 kW-N | 249 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir	7013714	€ 2.954,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en fonte émaillée



Noir

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,7 kW-N	Dimensions (LxHxP) 880x860x660 mm	Dimension bouche feu (LxH) 235x225 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 78,0 %	Poids net 210 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 277x304x460 mm	Capacité four 55 l
Consommation horaire 2,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 307x418x430 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 55 l
- Grille de four chromée
- Vitre céramique
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées postérieure centrale

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)

OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

SUPREMA 4.0

Cuisinière à bois

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir	7015715	€ 3.075,00
Tortora	7015761	€ 3.200,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en fonte émaillée



Noir



Tortora

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 9,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 980x860x660 mm	Dimension bouche feu (LxH) 235x225 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 87,7 %	Poids net 220 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 277x304x460 mm	Capacité four 78 l
Consommation horaire 2,4 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 436x418x430 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 78 l
- Grille de four chromée
- Vitre céramique
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées postérieure centrale

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre

OPTIONS

	Référence	Prix
	Plat du four émaillé Dimensions: mm. 386x426	1017229 € 39,00
	Kit plaque de cuisson en fonte polie avec 2 couvercles en fonte émaillée vitrifiée noir	7015784 € 457,00

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

CUCINOTTA

Cuisinière à bois

A | 9,1 kW-N | 261 m³



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir	7013014	€ 2.280,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en fonte émaillée



Noir

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 9,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 682x860x653 mm	Dimension bouche feu (LxH) 405x325 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 78,0 %	Poids net 197 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 423x346x475 mm	
Consommation horaire 2,8 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S		


CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Grille foyer à fonte réglable
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Porte du four à double vitrag
- Ample vue sur le feu
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées postérieure centrale

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



GRILLE INOX (1 pièce)

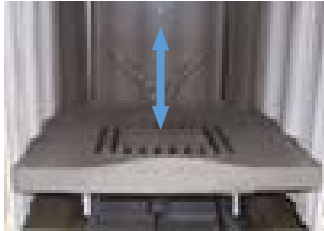

Grille foyer en fonte réglable



Foyer en Nordiker



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre



Prise air externe (ASC)

OPTIONS

	Référence	Prix
	Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles	7016150 € 81,00

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

AMERICA

Cuisinière à bois

A | 11,6 kW-N | 333 m³



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir	7016014	€ 5.200,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en fonte émaillée



Noir

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 11,6 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1280x860x660 mm	Dimension bouche feu (LxH) 300x405 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 76,0 %	Poids net 321 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 400x410x460 mm	Capacité four 78 l
Consommation horaire 3,5 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 436x418x430 mm	

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Grille foyer à fonte réglable
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 78 l
- Vitre céramique
- Ample vue sur le feu
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Sortie fumées postérieure centrale

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




PADELLA FORNO SMALTATA (1 pièce)



GRILLE INOX (1 pièce)



GRIGLIA FORNO CROMATA (1 pièce)

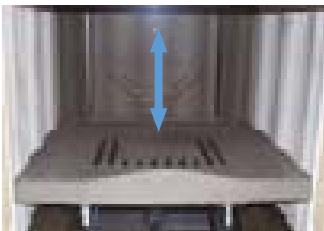

Grille foyer à fonte réglable



Foyer en Nordiker



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre



Prise air externe (ASC)

OPTIONS

	Référence	Prix
 Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles	7016150	€ 81,00
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 386x426	1017229	€ 39,00

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

CUISINIÈRE À BOIS À ENCASTRER

LA COMBINAISON PARFAITE POUR VOTRE CUISINE


Les cuisinières à encastrer La Nordica-Extraflame sont des produits testés et approuvés pour être encastrés dans les meubles en toute sécurité. La garantie des côtés froids et la possibilité de régler le dessus, la hauteur et le socle rendent ces produits extrêmement polyvalents et faciles à installer, s'adaptant à toute solution d'habitation grâce à la possibilité de choisir la sortie des fumées.

De plus, grâce à la gestion de la température avec thermo-vanne automatique

et au circuit de fumée spécialement conçu, ces nouveaux produits sont votre allié idéal en cuisine pour mettre en valeur la tradition italienne et le goût de la cuisson au bois.

Mais rappelez-vous également que nos cuisinières à encastrer sont également parfaites pour une installation libre.

Les côtés parfaitement finis et les lignes modernes soignées les rendent adaptées à de nombreuses solutions d'habitation.

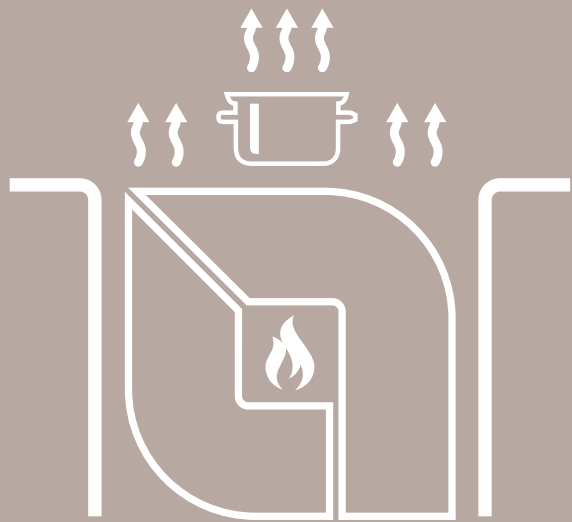

		kW-N	SORTIE FUMÉES	DIMENSIONS FOUR	PLUS
Pg 194	VICENZA EVO	6,0	120 S / P / Lat.G / Lat.D	25 l	Nordiker, triple vitre sur porte feu
Pg 195	VERONA XXL	7,0	150 S / P / Lat.G / Lat.D	68 l	Nordiker, bûches 50 cm, double verre
Pg 196	VERONA XXL - PIETRA / MAIOLICA	7,0**	150 S / P	68 l	Nordiker, bûches 50 cm, double verre sur porte feu
Pg 197	PADOVA	8,9	150 S / P / Lat.D	36 l	Nordiker, double verre
Pg 198	VENEZIA	8,0	150 S / P / Lat.D	44 l	Nordiker, double verre

VICENZA EVO

Cuisinière à bois encastrable ou free standing

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7016111	€ 2.644,00
Inoxidable	7016101	€ 2.699,00

FINITIONS

Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé



Noir antracite



Inoxidable

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 600x850-910x600 mm	Dimension bouche feu (LxH) 232x160 mm	Longueur max bois 27 cm
Rendement 86,0 %	Poids net 137 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 232x230x340 mm	Capacité four 25 l
Consommation horaire 1,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 120 mm S/P/Lat.D/Lat.G	Dimensions four (LxHxP) 350x175x410 mm	Absorption électrique 25 W

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Façade en acier émaillée
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Porte foyer avec triple vitre
 - Porte en fonte, porte du four en acier émaillé
 - Portes réversibles
- Châssis en acier inox
 - Réglage automatique de l'air primaire
 - Système de postcombustion (basses émissions)
 - Four en acier émaillé porcelainé de 25 l avec lumière
 - Grille de four chromée
 - Porte du four à double vitrage et joints en acier inox
 - Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
 - Épaisseur haut du poêle 3 cm.
 - Possibilité d'introduction entre les meubles
 - Sortie fumées supérieure alignée, postérieure, latérale droite, latérale gauche

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)

-
-
-
-
-

OPTIONS



Plat du four émaillé
Dimensions: mm. 385x294



Côtés pour l'installation de sortie des fumées latérale

- Antracite - Côté avec trou à droite
- 7026198
- € 97,00
- Antracite - Côté avec trou à gauche
- 7026199
- € 97,00
- Inoxidable - Côté avec trou à droite
- 7026111
- € 99,00
- Inox - Côté avec trou à gauche
- 7026112
- € 99,00



Top de 4 cm Inox

Kit plan vitrocéramique

VERONA XXL

Cuisinière à bois encastrable ou free standing

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7016250	€ 2.940,00
Inoxidable	7016240	€ 2.995,00

FINITIONS

Revêtement en acier inox ou émaillé



Noir antracite



Inoxidable

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 800x850-910x600 mm	Dimension bouche feu (LxH) 500x160 mm	Longueur max bois 50 cm
Rendement 85,1 %	Poids net 175 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 568x215x240 mm	Capacité four 68 l
Consommation horaire 1,9 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm S/P/Lat.D/Lat.G	Dimensions four (LxHxP) 547x275x450 mm	Absorption électrique 25 W

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Façade en acier émaillée
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Porte en fonte, porte du four en acier émaillé
 - Portes réversibles
 - Châssis en acier inox
 - Porte coupe-feu avec chemin d'air de combustion interne pour le nettoyage et l'efficacité du verre
- Air primaire et secondaire réglables
 - Système de postcombustion (basses émissions)
 - Four avec soupape d'excès de vapeur
 - Four en acier émaillé porcelainé de 68 l avec lumière
 - Grille de four chromée avec guides amovibles
 - Porte du four à double vitrage et joints en acier inox
 - Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
 - Vitre céramique
 - Épaisseur haut du poêle 3 cm.
- Ample vue sur le feu
 - Porte de foyer en fonte à double vitrage
 - Possibilité d'utiliser des bûches de 50 cm (sous réserve du respect des données de consommation horaire fournies pour le modèle)
 - Possibilité d'introduction entre les meubles
 - Sortie fumées supérieure alignée, postérieure, latérale droite, latérale gauche

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)

-
-
-
-

OPTIONS




Plat du four émaillé
Dimensions: mm. 490x318



Côtés pour l'installation de sortie des fumées latérale

- Antracite - Côté avec trou à droite
- 7026196
- € 97,00
- Antracite - Côté avec trou à gauche
- 7026197
- € 97,00
- Inoxidable - Côté avec trou à droite
- 7026250
- € 99,00
- Inox - Côté avec trou à gauche
- 7026262
- € 99,00



Top de 4 cm Inox

Kit plan vitrocéramique

VERONA XXL PETRA - MAIOLICA

Cuisinière à bois free standing

A+ | 7,0** kW-N | 200** m³



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Blanc Infinity	7016261	€ 3.350,00
Bordeaux	7016260	€ 3.350,00
Pierre naturelle	7016262	€ 3.350,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Blanc Infinity



Bordeaux



Pierre naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,0 kW-N **	Dimensions (LxHxP) 800x910x600 mm **	Dimension bouche feu (LxH) 500x160 mm **	Longueur max bois 50 cm **
Rendement 85,1 % **	Poids net 210 - 220 PT kg **	Dimensions foyer (LxHxP) 568x215x240 mm **	Capacité four 68 l **
Consommation horaire 1,9 kg/h **	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 547x275x450 mm **	Absorption électrique 25 W **

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Façade en acier émaillé
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Porte en fonte, porte du four en acier émaillé
 - Portes réversibles
 - Châssis en acier inox
 - Porte coupe-feu avec chemin d'air de combustion interne pour le nettoyage et l'efficacité du verre
- Air primaire et secondaire réglables
 - Système de postcombustion (basses émissions)
 - Four avec soupape d'excès de vapeur
 - Four en acier émaillé porcelainé de 68 l avec lumière
 - Grille de four chromée avec guides amovibles
 - Porte du four à double vitrage et joints en acier inox
 - Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
 - Vitre céramique
 - Épaisseur haut du poêle 3 cm.
- Ample vue sur le feu
 - Porte nappe en façade
 - Porte de foyer en fonte à double vitrage
 - Possibilité d'utiliser des bûches de 50 cm (sous réserve du respect des données de consommation horaire fournies pour le modèle)
 - Sortie fumées supérieure alignée, postérieure, latérale droite, latérale gauche

** Données provisoires en phase d'homologation

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)

-
-
-
-
-

OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 490x318	1119113	€ 39,00
Top de 4 cm Inox	7046201	€ 313,00
Kit plan vitrocéramique	7016255	€ 358,00

PADOVA

Cuisinière à bois encastrable ou free standing

A | 8,0 kW-N | 229 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7016310	€ 3.131,00
Inoxidable	7016300	€ 3.186,00

FINITIONS

Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé



Noir antracite



Inoxidable

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 900x850-910x600 mm	Dimension bouche feu (LxH) 210x175 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 75,0 %	Poids net 174 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 226x270x384 mm	Capacité four 36 l
Consommation horaire 2,5 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S/Lat.D	Dimensions four (LxHxP) 310x286x410 mm	Absorption électrique 25 W

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Façade en fonte émaillée
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Porte en fonte, porte du four en acier émaillé
 - Châssis en acier inox
 - Porte coupe-feu avec chemin d'air de combustion interne pour le nettoyage et l'efficacité du verre
- Réglage automatique de l'air primaire
 - Système de postcombustion (basses émissions)
 - Tiroir à bois amovible
 - Four en acier émaillé porcelainé de 36 l avec lumière
 - Grille de four chromée
 - Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
 - Épaisseur haut du poêle 3 cm.
 - Porte de foyer en fonte à double vitrage
 - Possibilité d'introduction entre les meubles
 - Sortie fumées supérieure alignée, postérieure et latérale droite

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)

-
-
-
-
-

OPTIONS

	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
Côtés pour l'installation de sortie des fumées latérale Antracite - Côté avec trou à droite Inoxidable - Côté avec trou à droite	7026381 7026314	€ 97,00 € 97,00
Top de 4 cm Inox	7046302	€ 336,00
Kit plan vitrocéramique	7016330	€ 392,00

VENEZIA

Cuisinière à bois encastrable ou free standing

A** | 8,0** kW-N | 229** m³



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7016401	€ 3.240,00
 Inoxidable	7016400	€ 3.300,00

FINITIONS

Revêtement en cristal et en acier inox satiné ou émaillé



Noir antracite



Inoxidable

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
8,0 kW-N **

Rendement
85,1 % **

Consommation horaire
2,5 kg/h **

Dimensions (LxHxP)
900x910x600 mm **

Poids net
180 kg **

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm P/S/Lat.D

Dimension bouche feu (LxH)
260x234 mm **

Dimensions foyer (LxHxP)
432x298x280 mm **

Dimensions four (LxHxP)
333x314x443 mm **

Longueur max bois
30 cm **

Capacité four
44 l **

Absorption électrique
25 W **

** Données provisoires
en phase d'homologatio

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en fonte émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et réfractaire
- Plaque et cercles en fonte polie
- Porte en fonte, porte du four en acier émaillé
- Châssis en acier inox
- Porte coupe-feu avec chemin d'air de combustion interne pour le nettoyage et l'efficacité du verre
- Réglage automatique de l'air primaire
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four avec soupape d'excès de vapeur
- Four en acier émaillé porcelainé de 44 l avec lumière
- Grille de four chromée avec guides amovibles
- Porte du four à double vitrage et joints en acier inox
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Épaisseur haut du poêle 3 cm.
- Porte nappe en façade
- Porte de foyer en fonte à double vitrage
- Possibilité d'introduction entre les meubles
- Sortie fumées supérieure alignée, postérieure et latérale droite

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



THERMO CUISINIÈRES À BOIS

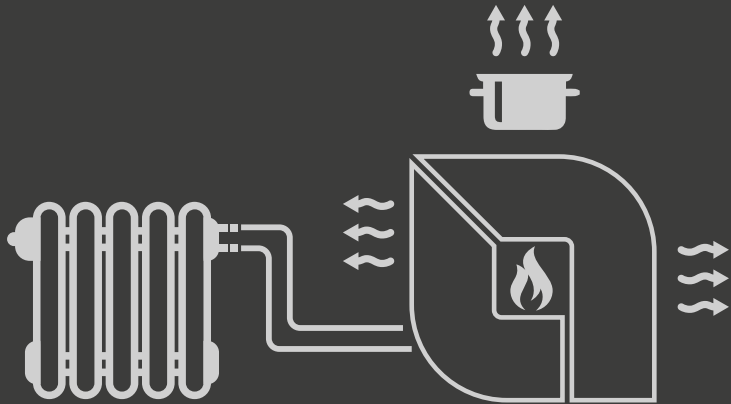

CHALEUR, SAVEUR ET ATMOSPHÈRE: LE TOUT DANS UN SEUL PRODUIT

Les thermo cuisinières à bois La Nordica-Extraflame se distinguent non seulement comme des solutions optimales pour la cuisson, grâce à la plaque de cuisson en fonte et au four pratique, mais aussi comme des appareils efficaces et performants pour chauffer votre maison.

En effet, grâce à la possibilité de les raccorder au système de chauffage de la maison, en alimentant les radiateurs en eau chaude, avec ces cuisinières, vous pouvez tirer le meilleur parti de toute la puissance dégagée par le feu, en totale sécurité, de façon efficace

mais surtout écologique.

Nos thermo cuisinières, ainsi que les autres thermo produits au bois, sont équipés de série de la prédisposition pour le dispositif de sécurité DSA (soupape DSA en option).

La SOUPE DE DÉCHARGE THERMIQUE AUTOMATIQUE DSA: C'est une soupape de décharge thermique à double sécurité particulière avec température d'intervention de 95 ° C. S'il est connecté au dispositif DSA fourni en standard sur nos produits, il sert à empêcher l'eau de bouillir

dans le générateur même en l'absence d'électricité. En plus ça permet l'installation du générateur à «vase fermé». Lorsque la température de sécurité (95 ° C) est atteinte, la vanne ouvre l'entrée d'eau froide dans la batterie contenue dans le générateur (dispositif DSA) évacuant ainsi l'excès de température vers un trop plein correctement installé. La pression en amont du circuit de refroidissement (DSA) doit être d'au moins 1,5 bar et l'appareil ne peut pas être alimenté en autoclave.

		KW-N	Kw-H ₂ O	CAPACITÉ FOUR	SORTIE FUMÉES
Pg 201	TERMOSOVRAANA DSA	13,5	9,0	41 l	130 S / P
Pg 202	TERMOROSA DSA	15,5	9,0	41 l	150 S / P
Pg 203	TERMOROSA XXL DSA	18,4	15,1	55 l	160 S / P
Pg 204	TERMOSUPREMA COMPACT DSA	18,5	15,0	55 l	160 S / P

TERMOSOVRAANA DSA

Thermo cuisinière

A+ | 13,5 kW-N | 9,0 kW-H₂O | 387 m³ | 7★

flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7014214	€ 2.953,00
 Blanc	7014203	€ 2.953,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite



Blanc

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 13,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 964x889x640 mm	Dimension bouche feu (LxH) 217x172 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 81,2 %	Poids net 166 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 257x250x395 mm	Capacité four 41 l
Consommation horaire 3,9 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 130 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 330x300x410 mm	Pression d'exercice 3 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade et châssis en fonte émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes en acier émaillé
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 41 l
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



OPTIONS

	Référence	Prix
 Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 57,00
 Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

TERMOROSA DSA

Thermo cuisinière

A | 15,5 kW-N | 9,0 kW-H₂O | 444 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Liberty Bordeaux	7017510	€ 3.500,00
 Pierre naturelle	7017552	€ 3.500,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence ou en pierre



Liberty Bordeaux



Pierre naturelle

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 15,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1017x852x662 mm	Dimension bouche feu (LxH) 220x225 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 79,9 %	Poids net 211- 226 PT kg	Dimensions foyer (LxHxP) 265x285x400 mm	Capacité four 41 l
Consommation horaire 4,5 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 330x300x410 mm	Pression d'exercice 3 bar


CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Façade en acier émaillée
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 41 l
- Dispositif de sécurité DSA (soupape
- DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Sortie fumées supérieure à droite et postérieure

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



OPTIONS

	Référence	Prix
 Kit bassin inox 4,5	1014900	€ 57,00
 Grille four inox Dimensions: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

TERMOROSA XXL DSA

Thermo cuisinière

A+ | 18,4 kW-N | 15,1 kW-H₂O | 527 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Noir antracite	7017570	€ 4.285,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en acier porcelainé



Noir antracite

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 18,4 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1074x861x690 mm	Dimension bouche feu (LxH) 225x158 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 83,0 %	Poids net 275 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 257x350x405 mm	Capacité four 55 l
Consommation horaire 5,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 307x418x430 mm	Pression d'exercice 3 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Plaque et cercles en fonte polie
- Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Tiroir à bois amovible
- Four en acier émaillé porcelainé de 55 l
- Dispositif de sécurité DSA (soupape
- DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Sortie fumées postérieure centrale


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)



GRILLE FOUR INOX (1 pièce)



OPTIONS

	Référence	Prix
 Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

TERMOSUPREMA

Compact

DSA

Thermo cuisinière

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

A+ | 18,5 kW-N | 15,0 kW-H2O | 530 m³ | 7★



TARIF L'ANORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir	7015844	€ 4.700,00

FINITIONS

Revêtement extérieur en fonte émaillée



Noir

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 18,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 982x860x682 mm	Dimension bouche feu (LxH) 233x160 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 83,0 %	Poids net 293 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 257x350x407 mm	Capacité four 55 l
Consommation horaire 5,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm P/S	Dimensions four (LxHxP) 307x418x430 mm	Pression d'exercice 3 bar

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
 - Plaque et cercles en fonte polie
 - Portes, Façade et châssis en fonte émaillée
- Air primaire et secondaire réglables
 - Système de postcombustion (basses émissions)
 - Tiroir à bois amovible
 - Four en acier émaillé porcelainé de 55 l
 - Dispositif de sécurité DSA (soupape
- DSA optionnelle)
 - Vitre céramique
 - Sortie fumées postérieure centrale

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- PLAT DU FOUR ÉMAILLÉ (1 pièce)**
- GRILLE INOX (1 pièce)**
- GRILLE FOUR INOX (1 pièce)**

- Post combustion
- Portes en fonte
- Dispositif de sécurité automatique
- Système de nettoyage de la vitre

OPTIONS


	Référence	Prix
Plat du four émaillé Dimensions: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
Kit plaque de cuisson en fonte polie avec 2 couvercles en fonte émaillée vitrifiée noir	7015784	€ 457,00
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



INSERTS À BOIS

FONTE / CRYSTAL / WIDE

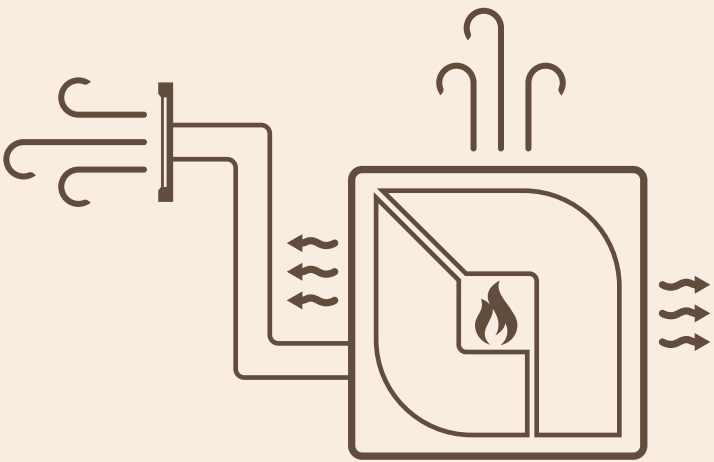

LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE CHEMINÉE

Chaleur, ambiance, élégance : la lumière du feu allumé à l'intérieur d'une cheminée crée toujours une atmosphère magique. Mais chaque maison, chaque pièce a ses besoins et La Nordica-Extraflame propose pour chacune d'entre elles une solution pour chauffer votre maison de manière efficace et écologique.

Les inserts, par exemple, sont conçus pour remplacer une ancienne cheminée ouverte, en augmentant les performances tant en termes de puissance de chauffage que d'émissions. Mais c'est aussi la solution idéale pour une nouvelle installation.

NB: Pour le bon fonctionnement de l'appareil, deux grilles d'aération de la bonne dimension doivent être prédisposées pendant le montage, une inférieure d'entrée et une supérieure de sortie, afin de permettre la diffusion de la chaleur dans la pièce et un refroidissement correct du produit (voir le manuel joint au produit).

FONTE

		KW-N	DIMENSION	SORTIE FUMÉES
Pg 207	INSERTO 60 4.0	6,5	595 x 500 x 440	160 S
Pg 208	INSERTO 70 H49 4.0	6,7	695 x 495 x 450	160 S
Pg 209	INSERTO 70 L 4.0	7,8	695 x 550 x 450	160 S
Pg 210	INSERTO 70 4.0	7,8	695 x 550 x 450	160 S
Pg 211	INSERTO 70 4.0 TONDO	7,8	690 x 550 x 450	160 S
Pg 212	INSERTO 70 L	9,0	695 x 550 x 450	160 S
Pg 213	INSERTO 70 H49	9,8	695 x 495 x 450	160 S

CRYSTAL

		KW-N	DIMENSION	SORTIE FUMÉES
Pg 214	INSERTO 50 VERTICALE CRYSTAL BII	8,3	500 x 800 x 500	150 S
Pg 215	INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO	9,2	755 x 554 x 510	160 S
Pg 216	INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI	9,7	755 x 554 x 510	160 S
Pg 217	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0	7,4	800 x 555 x 500	160 S
Pg 218	INSERTO 80 HIGH PRESSURE	7,9	800 x 555 x 520	160 S
Pg 219	INSERTO 80 PRS CRYSTAL	8,3	800 x 916 x 500	160 S

WIDE

		KW-N	DIMENSION	SORTIE FUMÉES
Pg 220	INSERTO 70 WIDE	7,5	704 x 561 x 506	160 S
Pg 221	INSERTO 70 PRS WIDE	8,1	704 x 1051 x 506	160 S
Pg 222	INSERTO 80 WIDE	7,4	800 x 561 x 509	160 S
Pg 223	INSERTO 80 PRS WIDE	8,6	800 x 912 x 509	160 S
Pg 224	INSERTO 100 WIDE	8,1	1000 x 561 x 509	160 S

INSERTO 60 4.0 VENTILATO

Insert à bois ventilé

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³ | 7★


flamme VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016604	€ 1.170,00

DESSINS TECHNIQUES

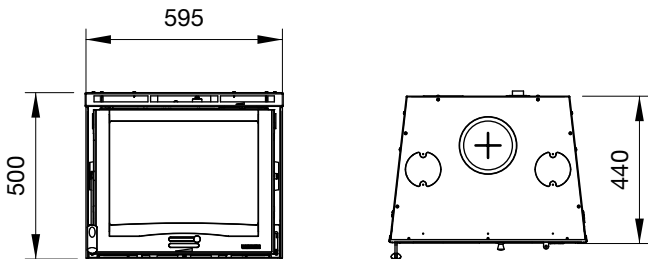

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 6,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 595x500x440 mm	Dimension bouche feu (LxH) 465x250 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 80,8 %	Poids net 124 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 370x260x300 mm	Absorption électrique 23 W
Consommation horaire 1,9 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et vermiculite
- Porte en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option) + 2 anneaux de raccordement d'air (en option) ou Wind Air Kit (en option)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



DÉTAIL



SONDERAUSSTATTUNGEN

	Référence	Prix
Kit ventilation Inserti * Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120 mm	1318000	€ 432,00
Kit cadres Insert	6016690	€ 67,00
Kit piédestal	6016792	€ 209,00
Bague raccord air Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	1130100	€ 18,00

TECHNOLOGIE



INSERTO 70 H49 4.0 VENTILATO

Insert à bois ventilé

A+ | 6,7 kW-N | 192 m³ | 7★


flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016714	€ 1.330,00

DESSINS TECHNIQUES

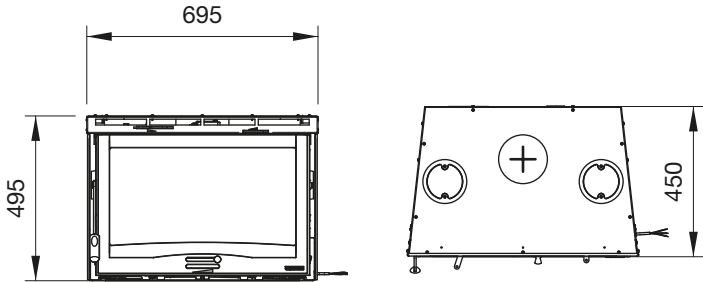

DONNÉES TECHNIQUES


Puissance nominale 6,7 kW-N	Dimensions (LxHxP) 695x495x450 mm	Dimension bouche feu (LxH) 465x187 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 82,0 %	Poids net 149 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 440x270x285 mm	Absorption électrique 34 W
Consommation horaire 1,9 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Porte en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)
- + 2 anneaux de raccordement d'air (en option) ou Wind Air Kit (en option)
- Hauteur minimale


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

**RÉGULATEUR**
Vitesse ventilateur avec fonction confort


Foyer en fonte Nordiker

DÉTAIL

OPTIONAL

	Référence	Prix
 Kit ventilation Inserti * Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120 mm	1318000	€ 432,00
 Kit cadres Insert	6016799	€ 67,00
 Kit piédestal	6016792	€ 209,00
 Bague raccord air Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	1130100	€ 18,00

TECHNOLOGIE



INSERTO 70 L 4.0 VENTILATO

Insert à bois ventilé

A | 7,8 kW-N | 223 m³ | 7★


flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016744	€ 1.275,00

DESSINS TECHNIQUES

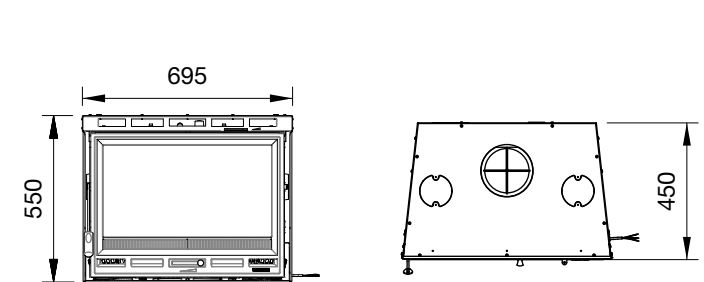

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,8 kW-N	Dimensions (LxHxP) 695x550x450 mm	Dimension bouche feu (LxH) 565x245 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 79,1 %	Poids net 128 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 425x310x300 mm	Absorption électrique 34 W
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et vermiculite
- Porte en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec un kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)
- + 2 anneaux de raccordement d'air (en option) ou Wind Air Kit (en option)


ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

**RÉGULATEUR**
Vitesse ventilateur avec fonction confort


Foyer en fonte-vermiculite

DÉTAIL

OPTIONAL

	Référence	Prix
 Kit ventilation Inserti * Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120 mm	1318000	€ 432,00
 Kit cadres Insert	6016790	€ 67,00
 Kit piédestal	6016792	€ 209,00
 Bague raccord air Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	1130100	€ 18,00

TECHNOLOGIE



INSERTO 70^{4.0} VENTILATO

Insert à bois ventilé

A | 7,8 kW-N | 223 m³ | 7★


flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016704	€ 1.340,00

DESSINS TECHNIQUES

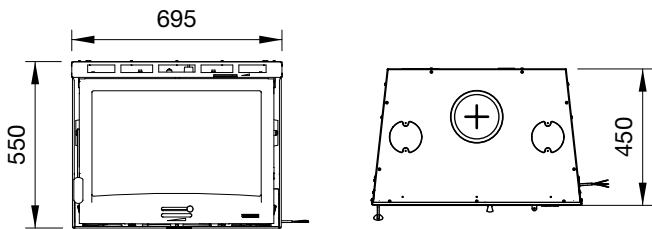

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,8 kW-N	Dimensions (LxHxP) 695x550x450 mm	Dimension bouche feu (LxH) 565x245 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 79,1 %	Poids net 142 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 415x310x300 mm	Absorption électrique 34 W
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible - Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker - Porte en fonte - Structure en fonte - Air primaire et secondaire réglables	2 ventilateurs tangentiels - Système de postcombustion (basses émissions) - Ventilation ambiante avec évacuation frontale - Vitre céramique - Possibilité de canaliser le produit avec un kit de	- ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option) + 2 anneaux de raccordement d'air (en option) ou Wind Air Kit (en option)
--	--	---

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DÉTAIL



OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation Inserti * Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120 mm	1318000	€ 432,00
Kit cadres Insert	6016790	€ 67,00
Kit piédestal	6016792	€ 209,00
Bague raccord air Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	1130100	€ 18,00

TECHNOLOGIE



INSERTO 70^{4.0} TONDO VENTILATO

Insert à bois ventilé

A | 7,8 kW-N | 223 m³ | 7★


flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016734	€ 1.810,00

DESSINS TECHNIQUES

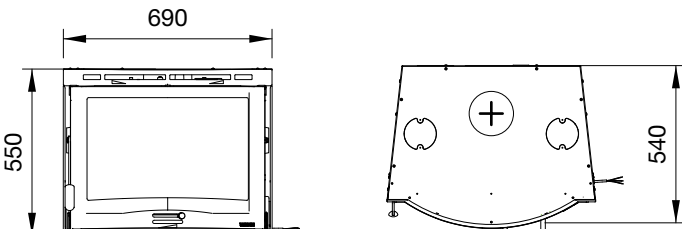

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,8 kW-N	Dimensions (LxHxP) 690x550x540 mm	Dimension bouche feu (LxH) 510x245 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 79,1 %	Poids net 162 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 415x310x380 mm	Absorption électrique 34 W
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø)		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible - Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker - Porte en fonte - Structure en fonte - Air primaire et secondaire réglables	2 ventilateurs tangentiels - Système de postcombustion (basses émissions) - Ventilation ambiante avec évacuation frontale - Vitre céramique courbe - Possibilité de canaliser le produit avec un kit de	- ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option) + 2 anneaux de raccordement d'air (en option) ou Wind Air Kit (en option)
--	---	---

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DÉTAIL



OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit ventilation Inserti * Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120 mm	1318000	€ 432,00
Kit cadres Insert	6016790	€ 67,00
Kit piédestal	6016792	€ 209,00
Bague raccord air Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	1130100	€ 18,00

TECHNOLOGIE



INSERTO 70 L VENTILATO

Insert à bois ventilé

A

| 9,0 kW-N | 258 m³


ECODESIGN

BlmSchV



TARIF LA NORDICA		
Couleur	Référence	Prix
	6016743	€ 1.275,00

DESSINS TECHNIQUES

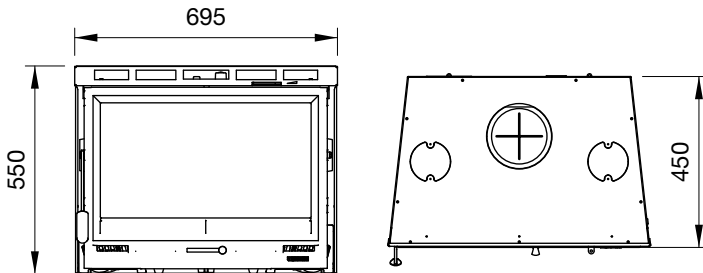

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 9,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 695x550x450 mm	Dimension bouche feu (LxH) 565x250 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 78,1 %	Poids net 128 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 520x330x300 mm	Absorption électrique 60 W
Consommation horaire 2,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible - Revêtement intérieur du foyer en fonte - Porte en fonte - Structure en fonte - Air primaire et secondaire réglables	2 ventilateurs tangentiels - Ventilation ambiante avec évacuation frontale - Vitre céramique - Possibilité de canaliser le produit avec	un kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option) + 2 anneaux de raccordement d'air (en option)
---	---	---

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




RÉGULATEUR
Vitesse ventilateur avec fonction confort



Foyer en fonte

DÉTAIL

OPTIONAL

	Référence	Prix
 Kit ventilation Inserti * Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120 mm	1318000	€ 432,00
 Kit cadres Insert	6016790	€ 67,00
 Kit piédestal	6016792	€ 209,00
 Bague raccord air Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	1130100	€ 18,00

TECNOLOGIE



INSERTO 70 H49 VENTILATO

Insert à bois ventilé

A

| 9,8 kW-N | 281 m³


ECODESIGN

BlmSchV



TARIF LA NORDICA		
Couleur	Référence	Prix
	6016713	€ 1.330,00

DESSINS TECHNIQUES

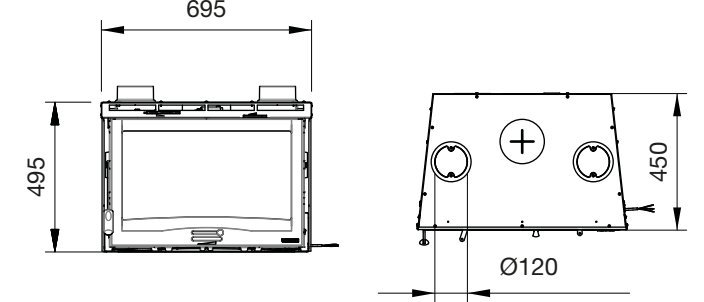

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 9,8 kW-N	Dimensions (LxHxP) 695x495x450 mm	Dimension bouche feu (LxH) 565x197 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 80,0 %	Poids net 136 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 520x280x300 mm	Absorption électrique 60 W
Consommation horaire 3,0 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm		


CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible - Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker - Porte en fonte - Structure en fonte - Air primaire et secondaire réglables	2 ventilateurs tangentiels - Système de postcombustion (basses émissions) - Ventilation ambiante avec évacuation frontale - Vitre céramique - Possibilité de canaliser le produit avec un kit	- de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option) + 2 anneaux de raccordement d'air (en option) ou Wind Air Kit (en option) - Hauteur minimale
--	---	---

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



RÉGULATEUR
Vitesse ventilateur avec fonction confort



Foyer en fonte

DÉTAIL

OPTIONAL

	Référence	Prix
 Kit ventilation Inserti Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h	1318000	€ 432,00
 Kit cadres Insert	6016799	€ 67,00
 Kit piédestal	6016792	€ 209,00

TECNOLOGIE



INSERTO 50

VERTICALE CRYSTAL BII ★
VENTILATO

Insert à bois ventilé

A+

| 8,3 kW-N | 237 m³ | 7★

flamme
VERTE

ECODESIGN

BImSchV


15a B-VG



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
■ *	6016504	€ 2.114,00

DESSINS TECHNIQUES

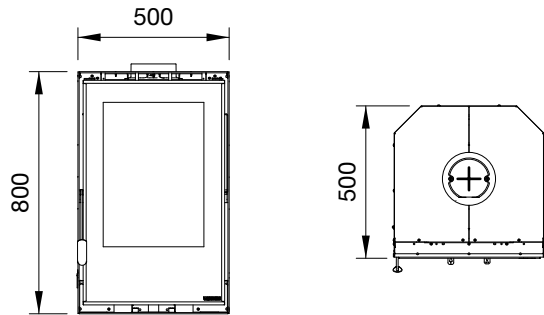

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,3 kW-N	Dimensions (LxHxP) 500x800x500 mm	Dimension bouche feu (LxH) 335x347 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 81,0 %	Poids net 115 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 300x400x360 mm	Absorption électrique 30 W
Consommation horaire 2,4 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
 - Porte en fonte
 - Portes réversibles
- Structure en acier épaisseur
 - Air primaire et secondaire réglables
 - 2 ventilateurs tangentiels
 - Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
 - Vitre céramique

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DÉTAIL



TECHNOLOGIE



INSERTO 70

CRYSTAL
ANGOLO

Insert à bois pour cheminées avec vue panoramique du feu des deux côtés

A

| 9,2 kW-N | 263 m³ | 7★

flamme
VERTE

ECODESIGN


BImSchV



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
■	6016763	€ 2.030,00

DESSINS TECHNIQUES

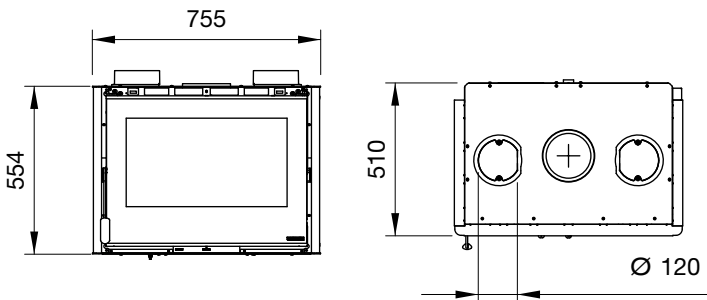

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 9,2 kW-N	Dimensions (LxHxP) 755x554x510 mm	Dimension bouche feu (LxH) 540x224 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 78,0 %	Poids net 133 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 603x290x360 mm	
Consommation horaire 2,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
 - Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
 - Porte en fonte
 - Portes réversibles
 - Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
 - Sans moteurs de ventilation
 - Système de postcombustion (basses émissions)
 - Vitre céramique
 - Vision frontale et latérale du feu
- Possibilité de canaliser le produit avec kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)
 - Le produit peut être transformé avec le côté vitre à gauche

DÉTAIL



TECHNOLOGIE



OPTIONAL

	Référence	Prix
	Kit ventilation Inserti Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h	1318000 € 432,00
	Kit piédestal	6016792 € 209,00
	Kit "Wind Air"	6016030 € 520,00
	Diffuseur Shade	6016005 € 32,00
	Diffuseur Wave	6016025 € 53,00

* Jusqu'à épuisement des stocks

INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI

Insert à bois pour cheminées avec vue panoramique du feu des trois côtés


A+ | 9,7 kW-N | 278 m³ | 7★

flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016765	€ 2.260,00

DESSINS TECHNIQUES

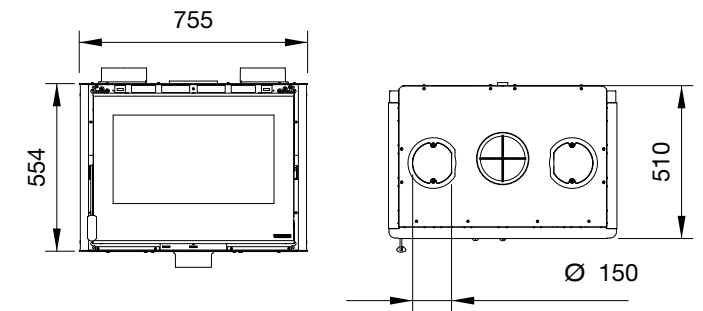

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 9,7 kW-N	Dimensions (LxHxP) 755x554x510 mm	Dimension bouche feu (LxH) 540x224 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 82,0 %	Poids net 134 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 660x290x360 mm	
Consommation horaire 2,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES


- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte en fonte
- Portes réversibles
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Vision frontale et latérale du feu
- Possibilité de canaliser le produit avec kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)

DÉTAIL



Vision frontale et latérale du feu

TECHNOLOGIE



OPTIONAL

	Référence	Prix
 Kit ventilation Inserti Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h	1318000	€ 432,00
 Kit piédestal	6016792	€ 209,00
 Kit "Wind Air"	6016030	€ 520,00
 Diffuseur Shade	6016005	€ 32,00
 Diffuseur Wave	6016025	€ 53,00

INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 VENTILATO

Insert à bois ventilé


A+ | 7,4 kW-N | 212 m³ | 7★

flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016814	€ 1.980,00

DESSINS TECHNIQUES

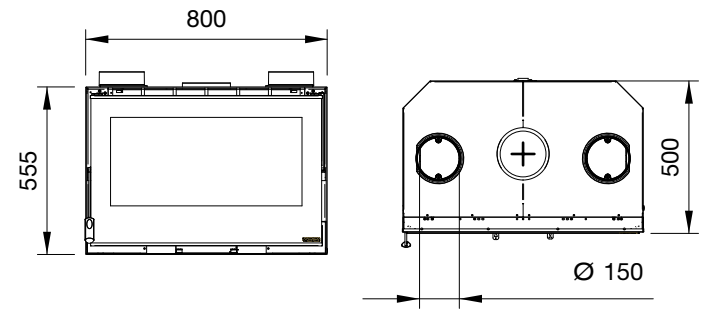

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,4 kW-N	Dimensions (LxHxP) 800x555x500 mm	Dimension bouche feu (LxH) 635x245 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 83,9 %	Poids net 130 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 600x310x360 mm	Absorption électrique 40 W
Consommation horaire 2,1 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte en fonte
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)
- Porte réversible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DÉTAIL

OPTIONAL



Porte avec la vitre céramique en pièce unique

TECHNOLOGIE



	Référence	Prix
 Kit ventilation Inserti Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h	1318000	€ 432,00
 Kit optionnel air externe	6016041	€ 14,00
 Kit piédestal	6016792	€ 209,00
 Boîte pour le bois dimensions 498x556x524	6016590	€ 506,00

INSERTO 80 HIGH PRESSURE

Insert à bois équipé avec système de ventilation canalisé


A+ | 7,9 kW-N | 226 m³ | 7★

flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016820	€ 2.010,00

DESSINS TECHNIQUES

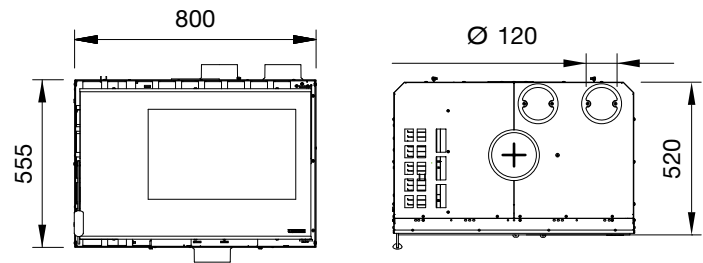


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,9 kW-N	Dimensions (LxHxP) 800x555x520 mm	Dimension bouche feu (LxH) 500x230 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 82,4 %	Poids net 128 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 490x290x330 mm	Absorption électrique 50 W
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte en fonte
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Ventilateur centrifuge High Pressure (Haute Pression)
- Vitre céramique
- Centrale de réglage numérique avec télécommande
- Porte réversible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DÉTAIL

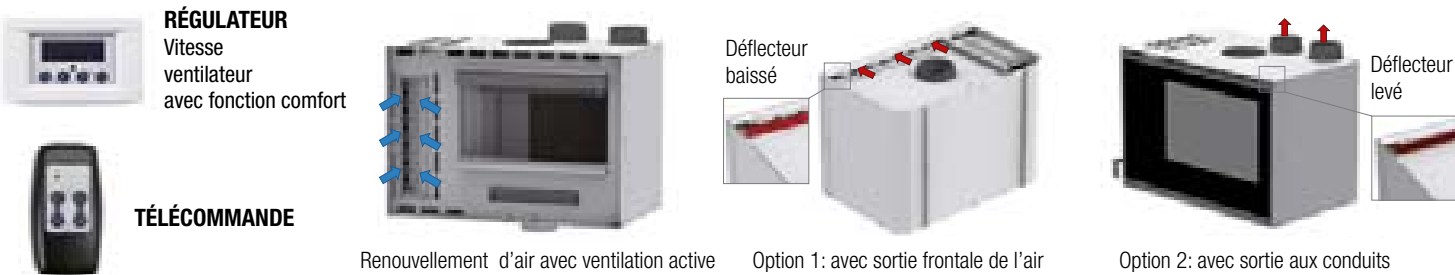

OPTIONAL

	Référence	Prix
 Kit piédestal	6016792	€ 209,00

TECHNOLOGIE



INSERTO 80 PRS CRYSTAL VENTILATO

Insert à bois ventilé


A+ | 8,3 kW-N | 237 m³ | 7★

flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016825	€ 2.478,00

DESSINS TECHNIQUES

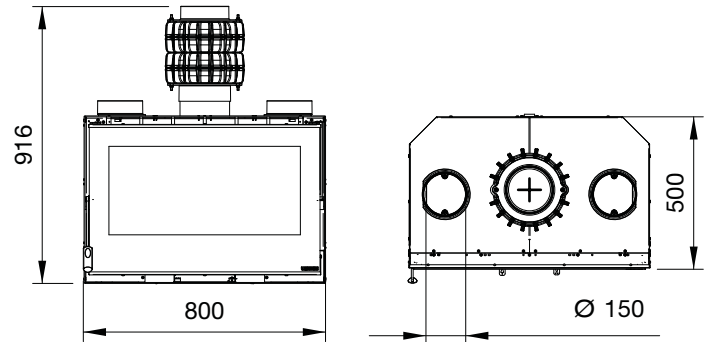


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,3 kW-N	Dimensions (LxHxP) 800x916x500 mm	Dimension bouche feu (LxH) 635x245 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 87,4 %	Poids net 150 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 600x310x360 mm	Absorption électrique 40 W
Consommation horaire 2,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Porte en fonte
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- 2 ventilateurs tangentiels
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Ventilation ambiante avec évacuation frontale
- Power Radiant System (PRS)
- Vitre céramique
- Possibilité de canaliser le produit avec kit de ventilation spécifique Inserts / Foyers (en option)
- Porte réversible

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE DÉTAIL OPTIONAL

	Référence	Prix
 RÉGULATEUR Vitesse ventilateur avec fonction confort		
 Power Radiant System		
 Kit ventilation Inserti Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h	1318000	€ 432,00
 Kit optionnel air externe	6016041	€ 14,00
 Kit piédestal	6016792	€ 209,00
 Boîte pour le bois dimensions 498x556x524	6016590	€ 506,00

TECHNOLOGIE



INSERTO 70 WIDE

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu


A+ | 7,5 kW-N | 215 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016707	€ 1.730,00

DESSINS TECHNIQUES

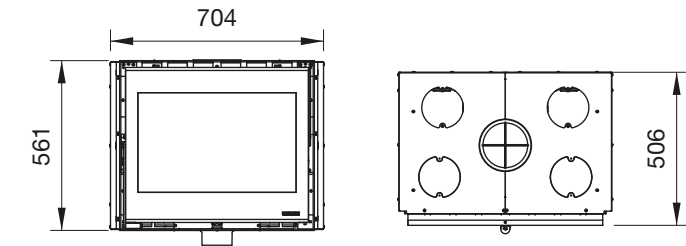

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 704x561x506 mm	Dimension bouche feu (LxH) 526x278 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 80,7 %	Poids net 140 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 563x295x354 mm	
Consommation horaire 2,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en Nordiker
- Porte et grille en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Plat de feu baissé pour meilleure vision du feu
- Porte réversible
- Ventilation optionnelle avec Kit Wind Air

DÉTAIL



Foyer en Nordiker

TECHNOLOGIE



OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit cadre inserts Wide	6016961	€ 63,00
Kit piédestal	6016792	€ 209,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 520,00
Diffuseur Shade	6016005	€ 32,00
Diffuseur Wave	6016025	€ 53,00
Bague raccord air Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air	1130310	€ 18,00

INSERTO 70 PRS WIDE

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu


A+ | 8,1 kW-N | 232 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016708	€ 2.169,00

DESSINS TECHNIQUES

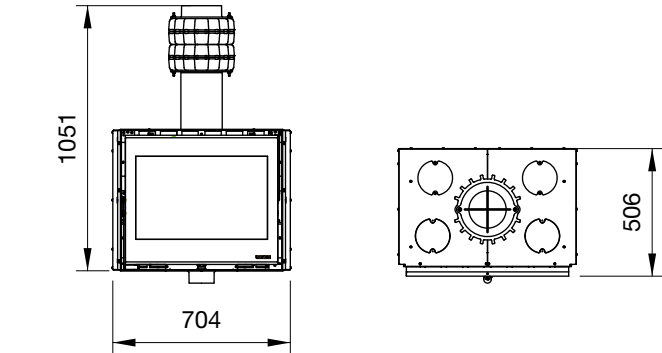

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 704x1051x506 mm	Dimension bouche feu (LxH) 526x278 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 86,1 %	Poids net 158 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 563x295x354 mm	
Consommation horaire 2,2 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES


- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en Nordiker
- Porte et grille en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Power Radiant System (PRS)
- Vitre céramique
- Plat de feu baissé pour meilleure vision du feu
- Porte réversible
- Ventilation optionnelle avec Kit Wind Air

DÉTAIL



Foyer en Nordiker

TECHNOLOGIE



OPTIONAL

	Référence	Prix
Kit cadre inserts Wide	6016961	€ 63,00
Kit piédestal	6016792	€ 209,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 520,00
Diffuseur Shade	6016005	€ 32,00
Diffuseur Wave	6016025	€ 53,00
Bague raccord air Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air	1130310	€ 18,00

INSERTO 80 WIDE

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu


A+ | 7,4 kW-N | 212 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016830	€ 1.754,00

DESSINS TECHNIQUES

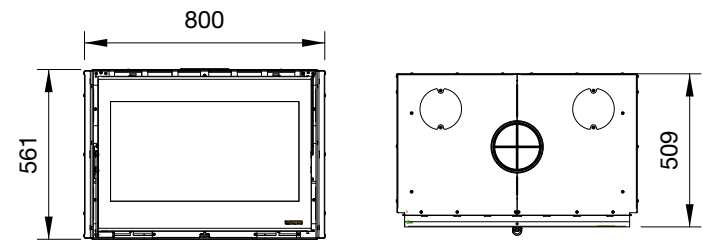

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 7,4 kW-N	Dimensions (LxHxP) 800x561x509 mm	Dimension bouche feu (LxH) 626x278 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 83,9 %	Poids net 147 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 652x327x350 mm	
Consommation horaire 2,1 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en Nordiker
- Porte et grille en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Plat de feu baissé pour meilleure vision du feu
- Porte réversible
- Ventilation optionnelle avec Kit Wind Air

DÉTAIL



Foyer en Nordiker

TECHNOLOGIE



OPTIONAL

	Référence	Prix
	Kit cadre inserts Wide	6016961 € 63,00
	Kit piédestal	6016792 € 209,00
	Kit "Wind Air"	6016030 € 520,00
	Diffuseur Shade	6016005 € 32,00
	Diffuseur Wave	6016025 € 53,00
	Bague raccord air Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air	1130310 € 18,00

INSERTO 80 PRS WIDE

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu


A+ | 8,6 kW-N | 246 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016835	€ 2.154,00

DESSINS TECHNIQUES

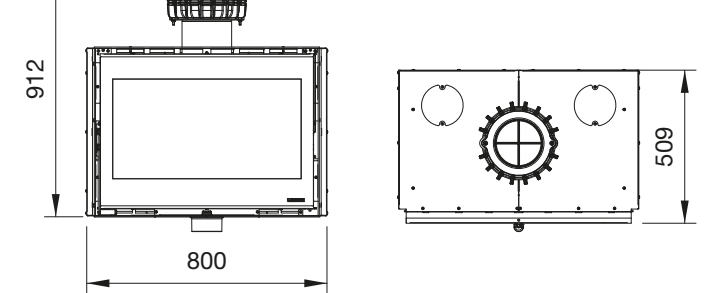

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,6 kW-N	Dimensions (LxHxP) 800x912x509 mm	Dimension bouche feu (LxH) 626x278 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 88,2 %	Poids net 165 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 652x327x350 mm	
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES


- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en Nordiker
- Porte et grille en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Power Radiant System (PRS)
- Vitre céramique
- Plat de feu baissé pour meilleure vision du feu
- Porte réversible
- Ventilation optionnelle avec Kit Wind Air

DÉTAIL



Foyer en Nordiker

TECHNOLOGIE



OPTIONAL

	Référence	Prix
	Kit cadre inserts Wide	6016961 € 63,00
	Kit piédestal	6016792 € 209,00
	Kit "Wind Air"	6016030 € 520,00
	Diffuseur Shade	6016005 € 32,00
	Diffuseur Wave	6016025 € 53,00
	Bague raccord air Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air	1130310 € 18,00

INSERTO 100 WIDE

Insert à bois avec vue panoramique sur le feu


A+ | 8,1 kW-N | 232 m³ | 7★

flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6016100	€ 2.180,00

DESSINS TECHNIQUES

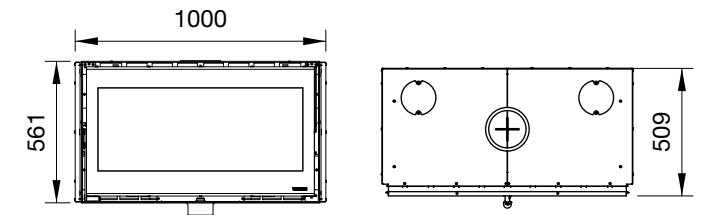


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1000x561x509 mm	Dimension bouche feu (LxH) 826x278 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 81,0 %	Poids net 178 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 856x327x350 mm	
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES


- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en Nordiker
- Porte et grille en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Sans moteurs de ventilation
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur
- Vitre céramique
- Plat de feu baissé pour meilleure vision du feu
- Porte réversible
- Ventilation optionnelle avec Kit Wind Air

DÉTAIL

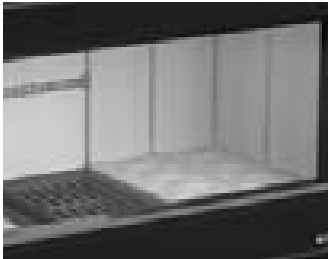

Foyer en Nordiker

TECHNOLOGIE



OPTIONAL

	Référence	Prix
	Kit cadre inserts Wide 6016181	€ 63,00
	Kit piédestal 6016792	€ 209,00
	Kit "Wind Air" 6016030	€ 520,00
	Diffuseur Shade 6016005	€ 32,00
	Diffuseur Wave 6016025	€ 53,00
	Bague raccord air Bague Ø 150mm supplémentaire 1130310 ventilation monobloc / raccord air	€ 18,00


FOYERS ET MONOBLOCS

LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE CHEMINÉE

Chaleur, ambiance, élégance : la lumière du feu allumé à l'intérieur d'une cheminée crée toujours une atmosphère magique. Mais chaque maison, chaque pièce a ses besoins et La Nordica-Extraflame propose pour chacune d'entre elles une solution pour chauffer votre maison de manière efficace et écologique.

Les foyers sont similaires aux inserts, ils ont toujours une ouverture de porte « en drapeau », mais en plus ils ont une structure en fonte importante et un support pouvant être mis à niveau. Ils peuvent donc également être utilisés pour créer de nouvelles installations avec un revêtement particulier.

Les monoblocs sont des cheminées à ouverture rétractable « haut et bas ». Ils ont un carter couvrant les mécanismes et une structure autoportante. Le monobloc est réglable en hauteur et sur roues pour faciliter le positionnement. Pour ces éléments, il est toujours nécessaire de prévoir une structure dédiée pour le revêtement du générateur.

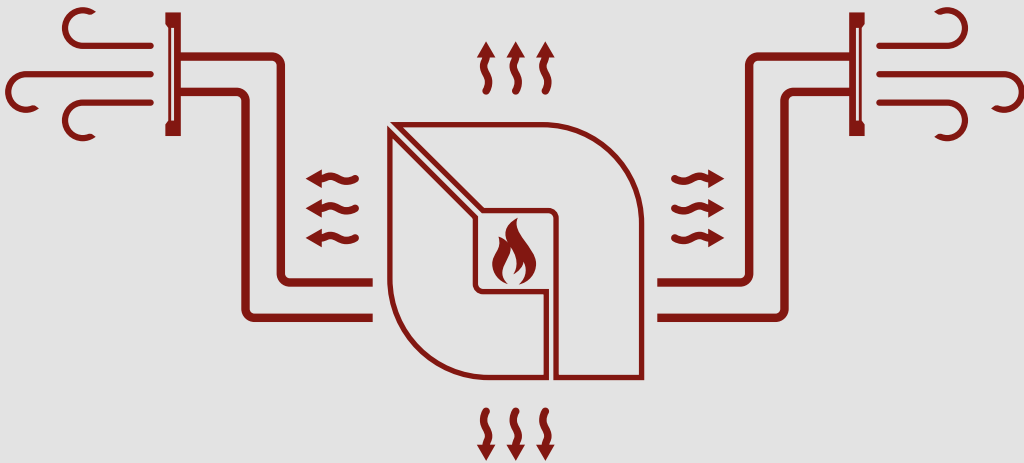

		kW-N	DIMENSION	PLUS
Pg 228	FOCOLARE 60 PIANO EVO	8,5	609 x 985-1085 x 467	160 S
Pg 229	FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL	9,0	710 x 1125-1225 x 498	200 S
Pg 230	FOCOLARE 70 PIANO	9,1	693 x 1025-1125 x 491	200 S
Pg 231	FOCOLARE 80 BIFACCIALE HYBRID	10,2	936 x 1560 x 699	200 S
Pg 232	FOCOLARE 100 BIFACCIALE	11,0	1104 x 1406 x 675	200 S
Pg 233	MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO	13,0	846 x 1624-1664 x 676	200 S
Pg 234	MONOBLOCCO GHISA 750 IRONKER PIANO	13,0	846 x 1624-1664 x 678	200 S
Pg 235	MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX	10,0	879 x 1570-1605 x 612	200 S
Pg 236	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX	10,0	879 x 1570-1605 x 612	200 S

FOCOLARE 60 PIANO EVO

Foyer à bois pour cheminées

A+ | 8,5 kW-N | 243 m³ | 7★


flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6017761	€ 1.240,00

DESSINS TECHNIQUES

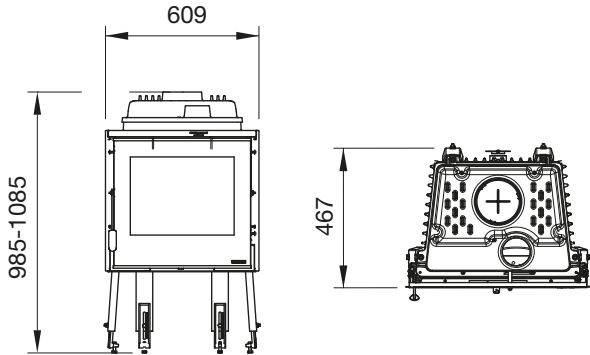

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 8,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 609x985-1085x467 mm	Dimension bouche feu (LxH) 380x255 mm	Longueur max bois 27 cm
Rendement 85,1 %	Poids net 136 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 350x280x285 mm	
Consommation horaire 2,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible - Revêtement intérieur du foyer en fonte - Structure en fonte - Air primaire et secondaire réglables - Système de postcombustion (basses émissions)	- Possibilité de prélever l'air comburant de l'extérieur - Vitre céramique - Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)
---	---

OPTIONAL



Modèle complet de revêtement de ventilation (optionnel)

	Référence	Prix
 Kit ventilation pour Focolare (Foyer) Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6017791	€ 405,00
 Carter optionnel Focolare (Foyer)	6017780	€ 155,00

TECNOLOGIE



FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL

Foyer à bois pour cheminées

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³ | 7★


flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6017771	€ 1.570,00

DESSINS TECHNIQUES

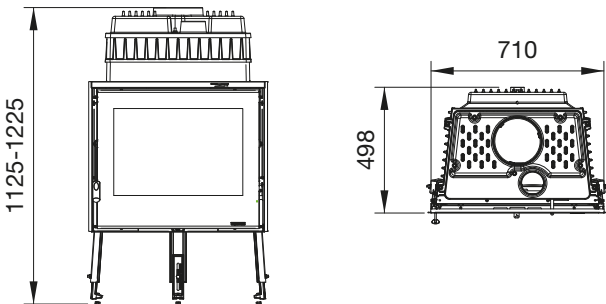

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 9,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 710x1125-1225 x498 mm	Dimension bouche feu (LxH) 480x288 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 85,3 %	Poids net 172 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 450x315x350 mm	
Consommation horaire 2,5 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 200 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible - Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker - Structure en fonte - Air primaire et secondaire réglables	- Système de postcombustion (basses émissions) - Possibilité de prélever de l'air secondaire de l'extérieur - Power Radiant System (PRS)	- Vitre céramique - Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)
--	--	--

DÉTAIL

Power Radiant System



OPTIONAL

	Référence	Prix
 Kit ventilation pour Focolare (Foyer) Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6017792	€ 405,00
 Carter optionnel Focolare (Foyer)	6017790	€ 155,00

TECNOLOGIE



FOCOLARE 70 PIANO

Foyer à bois pour cheminées

A | 9,1 kW-N | 261 m³


ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6017770	€ 1.248,00

DESSINS TECHNIQUES

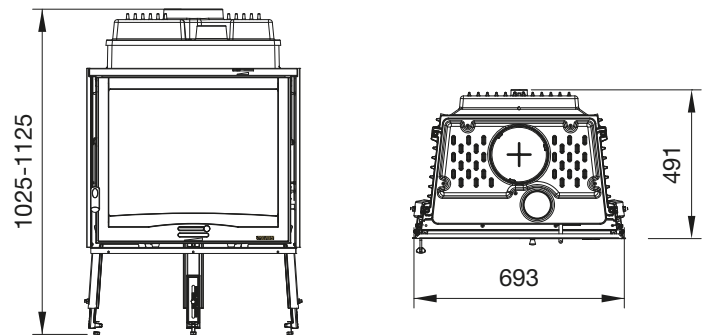

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 9,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 693x1025-1125x491 mm	Dimension bouche feu (LxH) 565x320 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 80,0 %	Poids net 142 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 520x404x360 mm	
Consommation horaire 2,7 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 200 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

• Tiroir pour cendres extractible	émissions)	optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)
• Revêtement intérieur du foyer en fonte	• Possibilité de prélever de l'air secondaire de l'extérieur	
• Structure en fonte	• Vitre céramique	
• Air primaire et secondaire réglables	• Ventilation optionnelle avec accessoires	
• Système de postcombustion (basses		

OPTIONAL



Modèle complet de revêtement de ventilation optionnel)

	Référence	Prix
 Kit ventilation pour Focolare (Foyer) Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6017792	€ 405,00
 Carter optionnel Focolare (Foyer)	6017790	€ 155,00

TECHNOLOGIE



FOCOLARE 80 BIFACCIALE * HYBRID

Foyer à bois double face pour cheminées

A+ | 10,2 kW-N | 292 m³ | 7★

flamme VERTE


ECODESIGN

BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 *	6017834	€ 3.425,00

DESSINS TECHNIQUES

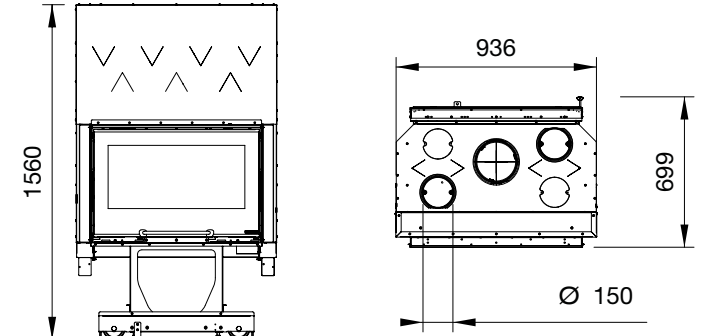

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 10,2 kW-N	Dimensions (LxHxP) 936x1560 x699 mm	Dimension bouche feu (LxH) 633x225 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 83,0 %	Poids net 295 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 635x285x500 mm	
Consommation horaire 2,5 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 200 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

• Tiroir pour cendres extractible	revêtement de ventilation en acier	avec ouverture à battante
• Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker	• Système de postcombustion (basses émissions)	• Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Kit ventilation ou Kit Wind Air)
• Structure en fonte	• Vitre céramique	
• Air primaire et secondaire réglables	• Une porte escamotable et une porte	

DÉTAIL



Modèle complet de revêtement de ventilation

OPTIONAL

	Référence	Prix
 Kit ventilation Inserti Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h	1318000	€ 432,00

TECHNOLOGIE



* Jusqu'à épuisement du stock

FOCOLARE 100 BIFACCIALE

Foyer à bois double face pour cheminées

A | 11,0 kW-N | 315 m³ | 7★


flamme
VERTE ECODESIGN
15a B-VG



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6017733	€ 3.375,00

DESSINS TECHNIQUES

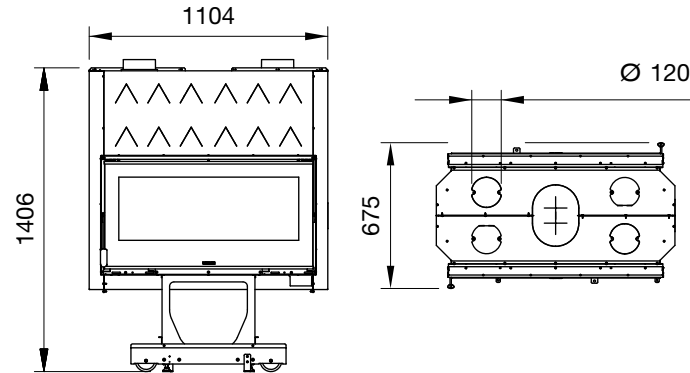

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 11,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 1104x1406x675 mm	Dimension bouche feu (LxH) 833x227 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 80,0 %	Poids net 267 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 835x285x500 mm	
Consommation horaire 3,3 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 200 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- revêtement de ventilation en acier
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Double porte à deux vantaux
- Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Kit ventilation ou Kit Wind Air)

DÉTAIL



Partie supérieure complètement en fonte de gros épaisseur

Ouverture avec double porte

TECHNOLOGIE



MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO

Monobloc à bois pour cheminées

A | 13,0 kW-N | 373 m³ | 7★


flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6019750	€ 3.455,00

DESSINS TECHNIQUES

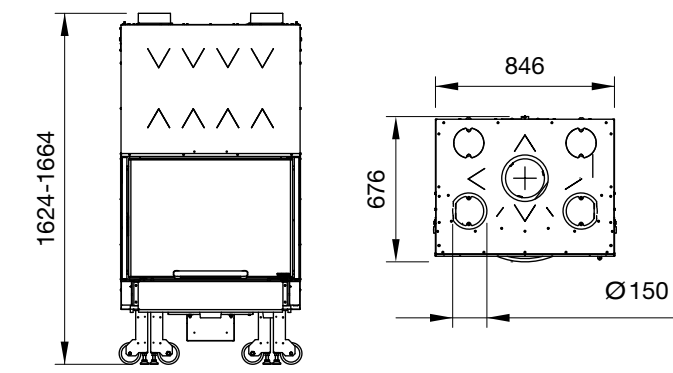

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 13,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 846x1624-1664x676 mm	Dimension bouche feu (LxH) 650x390 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 78,3 %	Poids net 342 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 630x550x430 mm	
Consommation horaire 3,8 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 200 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte
- Plancher foyer et grille en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)

DÉTAIL



Porte à totale coulisse sur glissières silencieux

TECHNOLOGIE



MONOBLOCCO GHISA 750 IRONKER PIANO

Monobloc à bois pour cheminées


A | 13,0 kW-N | 373 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6018760	€ 3.350,00

DESSINS TECHNIQUES

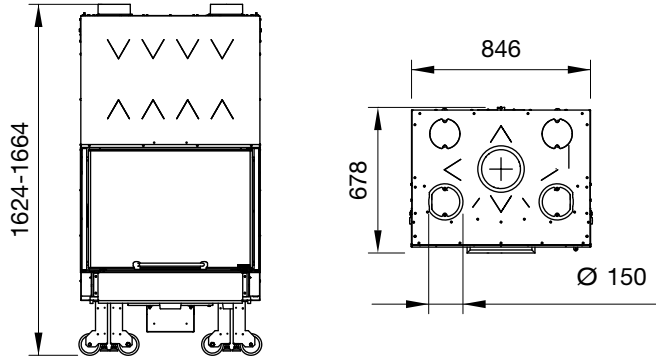

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 13,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 846x1624-1664x678 mm	Dimension bouche feu (LxH) 650x390 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 78,3 %	Poids net 336 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 630x550x430 mm	
Consommation horaire 3,8 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 200 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Plancher foyer et grille en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Vitre céramique
- Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)

DÉTAIL



Tiroir cendrier extractible



Intérieur Nordiker avec brasero en fonte de gros épaisseur

TECHNOLOGIE



flamme
VERTE

ECODESIGN

BImSchV

MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX

Monobloc à bois incliné pour cheminées


A+ | 10,0 kW-N | 287 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6018810	€ 3.730,00

DESSINS TECHNIQUES

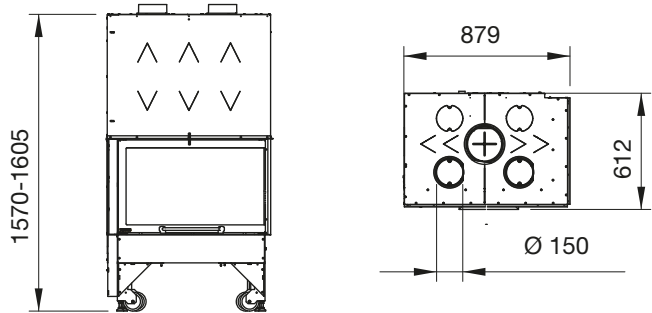

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 10,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 879x1570-1605x612 mm	Dimension bouche feu (LxH) 698x250 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 80,9 %	Poids net 271 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 620x676x373 mm	
Consommation horaire 2,9 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 200 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Plancher foyer et grille en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm
- Vitre céramique incliné en une seule pièce
- Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)

DÉTAIL



Porte à totale coulisse sur glissières silencieuses

TECHNOLOGIE



flamme
VERTE

ECODESIGN

BImSchV

15a B-VG

MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Monobloc à bois incliné pour cheminées

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³ | 7★


flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6018820	€ 3.730,00

DESSINS TECHNIQUES

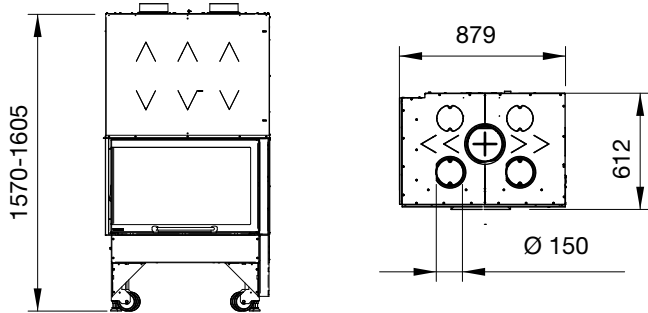

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 10,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 879x1570-1605x612 mm	Dimension bouche feu (LxH) 698x250 mm	Longueur max bois 30 cm
Rendement 80,9 %	Poids net 271 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 620x676x373 mm	
Consommation horaire 2,9 kg/h	Diamètre évacuation fumées (Ø) 200 mm S		

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/ Nordiker
- Plancher foyer et grille en fonte
- Structure en fonte
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Hotte en acier épaisseur spéciale 3 mm
- Vitre céramique incliné en une seule pièce
- Ventilation optionnelle avec accessoires optionnels (Carter + Kit ventilation ou Kit Wind Air)

DÉTAIL



Porte à totale coulisse sur glissières silencieux

OPTIONAL

	Référence	Prix
 Kit ventilation pour Monobloc Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h	6018090	€ 405,00

TECHNOLOGIE




THERMO CHEMINÉES À BOIS

LA SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE CHEMINÉE

Chaleur, ambiance, élégance : la lumière du feu allumé à l'intérieur d'une cheminée crée toujours une atmosphère magique. Mais chaque maison, chaque pièce a ses besoins et La Nordica-Extraflame propose pour chacune d'entre elles une solution pour chauffer votre maison de manière efficace et écologique.

Les thermo cheminées à bois sont des monoblocs ou des foyers (pas des inserts) équipés d'une chaudière pour chauffer l'eau du circuit des radiateurs domestiques. Tous nos produits sont équipés d'une prédisposition pour le montage de la soupape de sécurité DSA (en option) pour une installation en «vase clos».

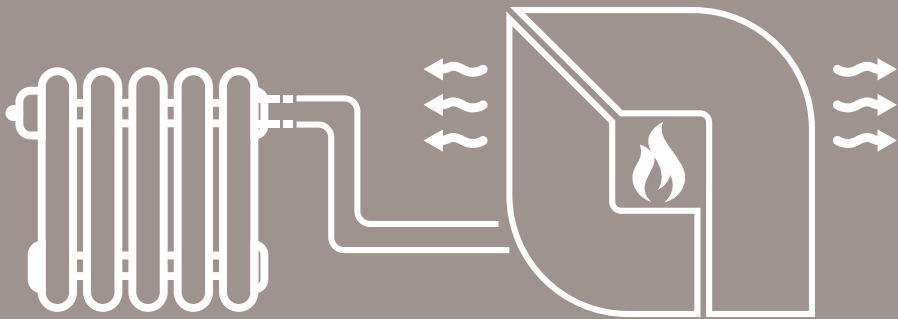

		KW-N	Kw-H ₂ O	DIMENSION	PLUS
Pg 237	FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA	15,4	11,1	800 x 1192 x 560	160 S
Pg 238	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	20,5	11,3	846 x 1585-1625 x 667	200 S
Pg 239	TERMOCAMINO WF 25 X DSA	27,1	18,2	846 x 1585-1625 x 667	200 S

FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA

Thermo cheminée à bois pour cheminées

A⁺ | 15,4 kW-N | 11,1 kW-H₂O | 441 m³ | 7★


flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6017873	€ 2.720,00

DESSINS TECHNIQUES

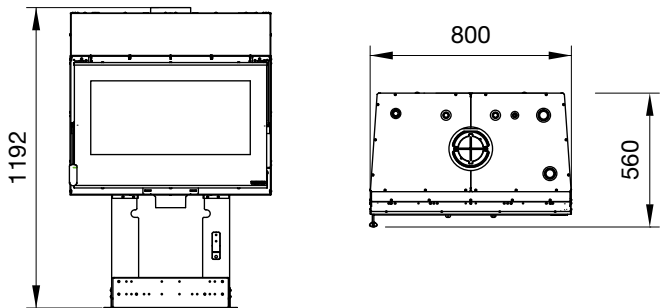

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 15,4 kW-N	Dimensions (LxHxP) 800x1192x560 mm	Dimension bouche feu (LxH) 635x245 mm	Longueur max bois 30 cm
Puissance rendue à l'eau 11,1 kW-H ₂ O	Poids net 178 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 590x320x350 mm	Pression d'exercice 3 bar
Rendement 82,7 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 160 mm S		
Consommation horaire 4,3 kg/h			

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique

DÉTAIL




Tiroir cendrier extractible



Possibilité de changer en autonomie l'ouverture de la porte vers droite ou vers gauche

TECHNOLOGIE



OPTIONAL

	Référence	Prix
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00
Boîte pour le bois dimensions 498x556x524	6016590	€ 506,00

TERMOCAMINO WF PLUS DSA

Thermo cheminée à bois pour cheminées


A+ | 20,5 kW-N | 11,3 kW-H₂O | 587 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6015115	€ 4.180,00

DESSINS TECHNIQUES

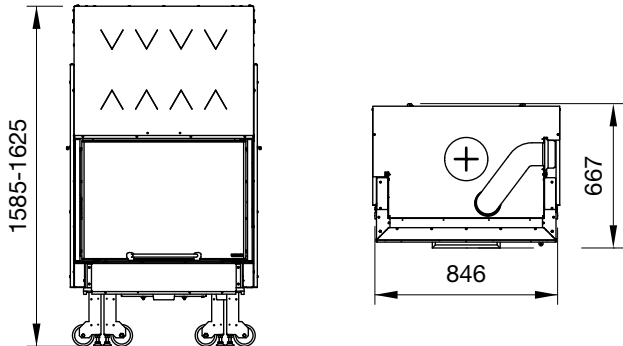

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 20,5 kW-N	Dimensions (LxHxP) 846x1585-1625x667 mm	Dimension bouche feu (LxH) 558x275 mm	Longueur max bois 30 cm
Puissance rendue à l'eau 11,3 kW-H ₂ O	Poids net 334 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 590x365x400 mm	Pression d'exercice 2,5 bar
Rendement 85,5 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 200 mm S		
Consommation horaire 5,4 kg/h			

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Vitre escamotable

DÉTAIL




Foyer en fonte Nordiker

OPTIONAL

	Référence	Prix
Tournebroche	6012010	€ 159,00
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

TECHNOLOGIE



flamme
VERTE
ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TERMOCAMINO WF 25 X DSA

Thermo cheminée à bois pour cheminées


A | 27,1 kW-N | 18,2 kW-H₂O | 777 m³



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
	6015125	€ 4.530,00

DESSINS TECHNIQUES

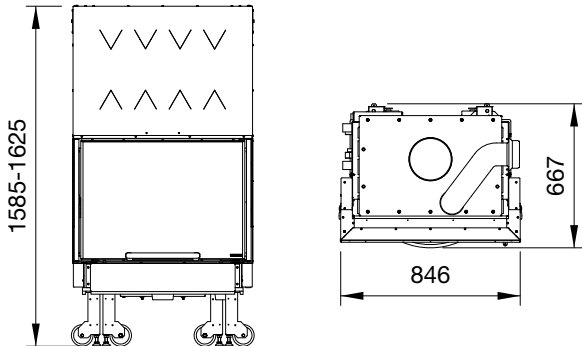

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 27,1 kW-N	Dimensions (LxHxP) 846x1585-1625x667 mm	Dimension bouche feu (LxH) 650x325 mm	Longueur max bois 30 cm
Puissance rendue à l'eau 18,2 kW-H ₂ O	Poids net 287 kg	Dimensions foyer (LxHxP) 558x410x400 mm	Pression d'exercice 2,5 bar
Rendement 76,5 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 200 mm S		
Consommation horaire 8,0 kg/h			

CARACTÉRISTIQUES

- Tiroir pour cendres extractible
- Revêtement intérieur du foyer en fonte et acier
- Structure en acier épaisseur
- Air primaire et secondaire réglables
- Système de postcombustion (basses émissions)
- Dispositif de sécurité DSA (soupape DSA optionnelle)
- Vitre céramique
- Vitre escamotable

DÉTAIL




Parcours d'air secondaire réglable

Entièrement en acier

OPTIONAL

	Référence	Prix
Tournebroche	6012010	€ 159,00
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

TECHNOLOGIE



CHAUDIÈRES À BOIS


ÉNERGIE NATURELLE, ÂME ÉCOLOGIQUE

La force des chaudières à bois La Nordica-Extraflame est l'efficacité énergétique qui s'exprime au mieux grâce au système de

gazéification à flamme inversée à faibles émissions et à haut rendement et grâce également à une isolation élevée, réduisant

au minimum les pertes de chaleur. Conçues pour résister au fil du temps, les chaudières LNK sont fabriquées uniquement avec

de l'acier épais (6 mm) de haute qualité, fabriqué avec soin dans chaque détail.

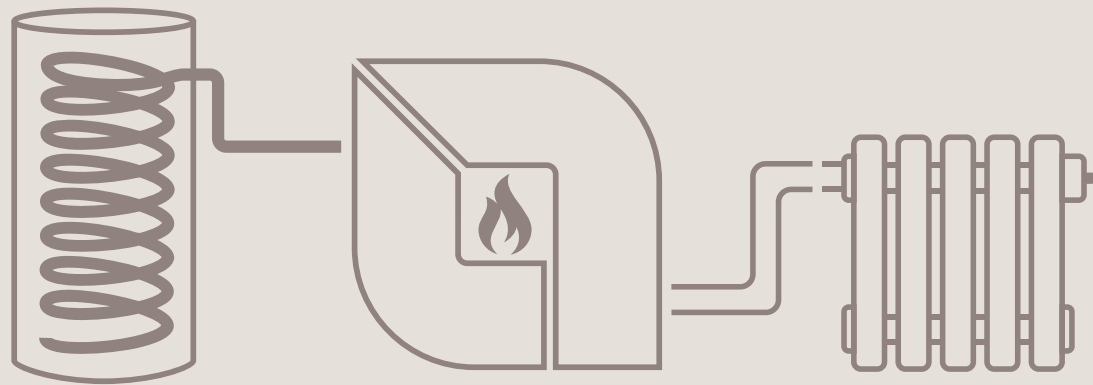

Pour le bon choix d'une chaudière, il est important d'avoir toutes les informations sur la maison et le type d'installation présent.

Plus en détail:

- Besoins thermiques de la maison et de l'installation.
- Type de système de chauffage présent: radiateurs, ventilo-convecteurs ou panneaux radiants
- Type de système de

distribution: monotube, double tuyau ou collecteurs

- Indication si, en plus du chauffage, la chaudière est également destinée à la production d'eau chaude sanitaire

- Préparation ou installation éventuelle de capteurs solaires thermiques
- Type d'accumulation le plus adapté: ballon d'eau chaude sanitaire ou puffer
- Présence d'un système

anti-condensation

Un système bien conçu garantit:

- sécurité totale de votre maison
- confort optimal
- haut rendement du générateur de chaleur
- économies maximales
- moins d'usure des composants et donc une plus longue durée de vie de l'appareil

		kW-H ₂ O	DIMENSION	SORTIE FUMÉES
Pg 241	LNK 15	17,3	599 x 1310 x 1293	150
Pg 242	LNK 20	21,0	599 x 1310 x 1293	150
Pg 243	LNK 30	29,0	695 x 1310 x 1293	150
Pg 244	LNK 40	37,0	695 x 1310 x 1293	150

LNK15

Chaudière au bois à flamme inversée

A⁺ | 17,3 kW-N | 17,3 kW-H₂O | 495 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Rouge	7216500	€ 5.420,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 17,3 kW-N	Dimensions (LxHxP) 599x1310x1293 mm	Dimensions foyer (LxHxP) 89 dm ³	Longueur max bois 50 cm
Puissance rendue à l'eau 17,3 kW-H ₂ O	Poids net 465 kg		Absorption électrique 28 W
Rendement 89,0 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm		Pression d'exercice 2,5 bar
Consommation horaire*** 4,5 kg/h	*** La consommation est calculée en fonction du rapport kW-N/Rendement avec utilisation d'un bois ayant un PCI (pouvoir calorifique inférieur) égal à 4,3 kWh/kg.		

CARACTÉRISTIQUES

- Structure d'insertion recouverte d'acier peint
- Tiroir pour cendres extractible
- Trappe dédiée à un allumage pratique et rapide
- Fonction d'allumage électronique pour éviter la dispersion de fumée dans l'environnement
- Écran numérique facile à gérer qui affiche et commande les fonctions
- Totalement isolées thermiquement
- Ventilateur des fumées électroniquement modulant
- Accès facile à la chambre de combustion pour un nettoyage normal
- Nettoyage manuel des turbulateurs au moyen d'un levier

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



AFFICHAGE NUMÉRIQUE



Un raccordement du gaz d'échappement en rotation de 180° pour faciliter les opérations d'installation.

OPTIONS

	Référence	Prix
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

LNK20

Chaudière au bois à flamme inversée

A+ | 21,0 kW-N | 21,0 kW-H₂O | 602 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Rouge	7217000	€ 5.890,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



DONNÉES TECHNIQUES


Puissance nominale 21,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 599x1310x1293 mm	Dimensions foyer (LxHxP) 89 dm ³	Longueur max bois 50 cm
Puissance rendue à l'eau 21,0 kW-H ₂ O	Poids net 465 kg	Absorption électrique 33 W	Pression d'exercice 2,5 bar
Rendement 89,3 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm		
Consommation horaire*** 5,4 kg/h			

*** La consommation est calculée en fonction du rapport kW-N/Rendement avec utilisation d'un bois ayant un PCI (pouvoir calorifique inférieur) égal à 4,3 kWh/kg.

CARACTÉRISTIQUES

- Structure d'insertion recouverte d'acier peint - Tiroir pour cendres extractible - Trappe dédiée à un allumage pratique et rapide - Fonction d'allumage électronique pour éviter la dispersion de fumée dans l'environnement - Écran numérique facile à gérer qui affiche et commande les	- fonctions - Totalement isolées thermiquement - Ventilateur des fumées électroniquement modulant - Accès facile à la chambre de combustion pour un nettoyage normal - Nettoyage manuel des turbulateurs au moyen d'un levier
---	---

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



AFFICHAGE NUMÉRIQUE



Un raccordement du gaz d'échappement en rotation de 180° pour faciliter les opérations d'installation.

OPTIONS

	Référence	Prix
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

LNK30

Chaudière au bois à flamme inversée

A+ | 29,0 kW-N | 29,0 kW-H₂O | 831 m³ | 7★



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Rouge	7218000	€ 6.580,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



DONNÉES TECHNIQUES


Puissance nominale 29,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 695x1310x1293 mm	Dimensions foyer (LxHxP) 119 dm ³	Longueur max bois 50 cm
Puissance rendue à l'eau 29,0 kW-H ₂ O	Poids net 519 kg	Absorption électrique 43 W	Pression d'exercice 2,5 bar
Rendement 89,9 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm		
Consommation horaire*** 7,4 kg/h			

*** La consommation est calculée en fonction du rapport kW-N/Rendement avec utilisation d'un bois ayant un PCI (pouvoir calorifique inférieur) égal à 4,3 kWh/kg.

CARACTÉRISTIQUES

- Structure d'insertion recouverte d'acier peint - Tiroir pour cendres extractible - Trappe dédiée à un allumage pratique et rapide - Fonction d'allumage électronique pour éviter la dispersion de fumée dans l'environnement - Écran numérique facile à gérer qui affiche et commande les	- fonctions - Totalement isolées thermiquement - Ventilateur des fumées électroniquement modulant - Accès facile à la chambre de combustion pour un nettoyage normal - Nettoyage manuel des turbulateurs au moyen d'un levier
---	---

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



AFFICHAGE NUMÉRIQUE



Un raccordement du gaz d'échappement en rotation de 180° pour faciliter les opérations d'installation.

OPTIONS

	Référence	Prix
 Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

LNK40

Chaudière au bois à flamme inversée

A+ | 37,0 kW-N | 37,0 kW-H₂O | 1060 m³ | 7★



flamme
VERTE ECODESIGN
BlmSchV 15a B-VG

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Rouge	7219000	€ 7.200,00

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale 37,0 kW-N	Dimensions (LxHxP) 695x1310x1293 mm	Dimensions foyer (LxHxP) 119 dm ³	Longueur max bois 50 cm
Puissance rendue à l'eau 37,0 kW-H ₂ O	Poids net 524 kg		Absorption électrique 52 W
Rendement 90,5 %	Diamètre évacuation fumées (Ø) 150 mm		Pression d'exercice 2,5 bar
Consommation horaire*** 9,2 kg/h	*** La consommation est calculée en fonction du rapport kW-N/Rendement avec utilisation d'un bois ayant un PCI (pouvoir calorifique inférieur) égal à 4,3 kWh/kg.		

CARACTÉRISTIQUES

- Structure d'insertion recouverte d'acier peint - Tiroir pour cendres extractible - Trappe dédiée à un allumage pratique et rapide - Fonction d'allumage électronique pour éviter la dispersion de fumée dans l'environnement - Écran numérique facile à gérer qui affiche et commande les	- fonctions - Totalement isolées thermiquement - Ventilateur des fumées électroniquement modulant - Accès facile à la chambre de combustion pour un nettoyage normal - Nettoyage manuel des turbulateurs au moyen d'un levier
---	---

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE




AFFICHAGE NUMÉRIQUE



Un raccordement du gaz d'échappement en rotation de 180° pour faciliter les opérations d'installation.

OPTIONS

	Référence	Prix
Vanne automatique de décharge thermique DSA	7118410	€ 243,00

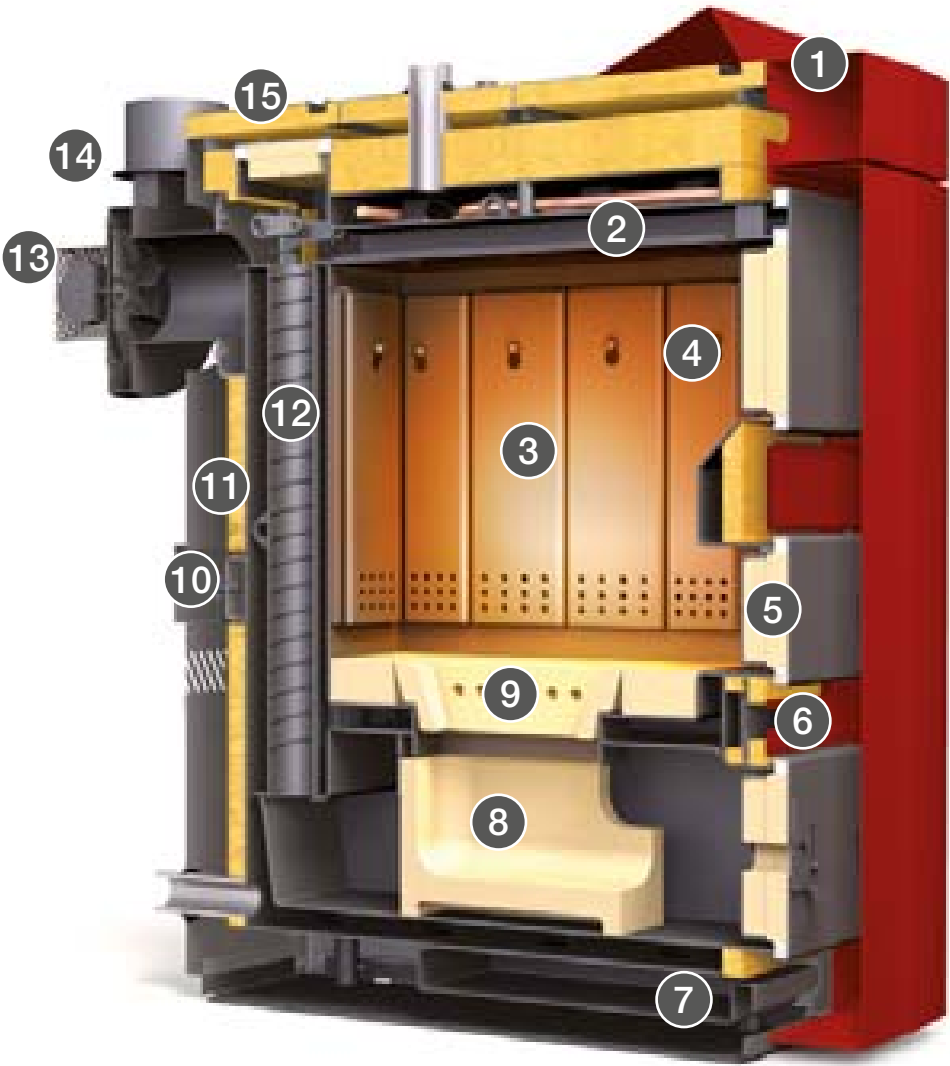

TECHNOLOGIE

- 1 **Affichage numérique** pour faciliter la gestion et le contrôle des fonctions de la chaudière.

2 **Système d'aspiration des gaz de la combustion** qui empêche les fumées de s'échapper lors des opérations de recharge (activé en agissant sur l'écran avant l'ouverture de la porte).

3 **Profilés en acier amovibles** pour la protection interne de la chaudière pour une garantie de longue durée.

4 **Grande zone de chargement** pour le chargement de bûches jusqu'à un demi-mètre de long pour une combustion de longue durée.

5 **Portail spécial** pour faciliter et simplifier les opérations d'allumage et de nettoyage. La porte d'allumage permet un accès direct à la base du compartiment de chargement.

6 **Vanne de l'air secondaire** avec un réglage manuel simple pour garantir que la quantité idéale d'air pour la combustion arrive toujours dans la chambre de combustion.

7 **Tiroir à cendres avant** pour une élimination facile des cendres de combustion. Aucune ouverture latérale pour le nettoyage donc moins d'espace pour l'installation.

8 **Chambre de combustion** en ciment réfractaire avec système de gazéification à flamme inverse à haute température pour d'excellentes valeurs de combustion qui correspondent à un
- rendement élevé et à de faibles émissions.

9 **Bus** en ciment réfractaire.

10 **Vanne de l'air primaire** pour garantir que la quantité d'air idéale pour la combustion arrive toujours dans la chambre de combustion.

11 **Isolation thermique** efficace des revêtements pour réduire les pertes de chaleur.

12 **Échangeurs de chaleur à faisceaux de tubes et turbulateurs avec système de nettoyage manuel** actionnés par un levier pratique. Grâce au système de nettoyage pratique des surfaces de l'échangeur, un haut degré d'efficacité est garanti avec une réduction conséquente de la consommation de carburant. Le levier de nettoyage peut être monté à gauche ou à droite selon l'espace et les préférences

13 **Extracteur de fumées** à vitesse variable gérée électroniquement et avec possibilité de surveillance depuis l'écran pour une sécurité de fonctionnement maximale.

14 **Raccordement du gaz d'échappement avec rotation de 180°** pour faciliter les opérations d'installation.

15 **Porte pour le nettoyage des turbulateurs.**

LA NOUVELLE GAMME DE PRODUITS

DÉDIÉS UNIQUEMENT

AUX REVENDEURS SPÉCIALISÉS

PRESTIGE

Line

DANTE

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur

A+

7,4** kW-N | 212** m³

flamme
VERTE

ECODESIGN

PRESTIGE

Line

New 2021

CARACTÉRISTIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,4 kW-N **

Rendement
85,1 % **

Consommation horaire
2,1 kg/h **

Dimensions (LxHxP)
820 x 635 x 540 mm **

Poids net
** kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
160 mm S

Dimension bouche feu (LxH)
262 x 278 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
652 x 327 x 350 mm

Longueur max bois
30 cm

** Données provisoires
en phase d'homologation

Téléchargement
fiche technique
DANTE



SCAN ME

Téléchargement
fiche technique
DANTE AVEC
PORTE-BÛCHES



SCAN ME

DANTE AVEC PORTE-BÛCHES



Dimension avec porte-bûches (LxHxP)
820 x 1050 x 540 mm **

DANTE AVEC BANC (élément en option) EXEMPLES DE COMBINAISON



Dimension avec banc (LxHxP)
1490 x 1100 x 540 mm **



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Tuyau EPS

Modèle avec système de récupération de chaleur

FINITIONS

Revêtement en acier émaillé



Noir Opaque

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Dante - Noir Opaque	7115000	€ 2.400,00
Dante avec porte-bûches - Noir Opaque	7115001	€ 2.700,00

OPTIONS

	Référence	Prix
Banc - Noir Opaque Dimensions (LxHxP) 1490x470x540 mm **	7115010	€ 800,00

TECHNOLOGIE



Foyer en Nordiker



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre



Prise directe air externe (BBC)

CARACTÉRISTIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,5 kW-N

Rendement
86,5 %

Consommation horaire
2,0 kg/h

Dimensions (LxHxP)
537 x 1127 x 490 mm

Poids net
170 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
130 mm S

Dimension bouche feu (LxH)
270 x 375 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
295 x 420 x 310 mm

Longueur max bois
30 cm

Téléchargement
fiche technique

SCAN ME



Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker

TECHNOLOGIE



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

FINITIONS

Revêtement extérieur en faïence



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Bordeaux	7119370	€ 2.260,00
Blanc Infinity	7119371	€ 2.260,00

LIÙ - PIETRA

Poêle à bois

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³ | 7★

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

PRESTIGE

Line

CARACTÉRISTIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
7,5 kW-N

Rendement
86,5 %

Consommation horaire
2,0 kg/h

Dimensions (LxHxP)
528 x 1107 x 508 mm

Poids net
201 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
130 mm S

Dimension bouche feu (LxH)
270 x 375 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
295 x 420 x 310 mm

Longueur max bois
30 cm

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME



FINITIONS

Revêtement en pierre naturelle provenant d'un seul bloc



Pierre naturelle

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Pierre naturelle	7119375	€ 2.625,00

TECHNOLOGIE



Foyer en Nordiker



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre



Prise directe air externe (BBC)

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

TAHITI

Poêle à bois en fonte émaillée
A+ | 7,5** kW-N | 215** m³

TAHITI EPS

Poêle à bois avec récupérateur de chaleur
A+ | 8,0** kW-N | 229** m³

flamme
VERTE


ECODESIGN

PRESTIGE

Line

New 2021

CARACTÉRISTIQUES

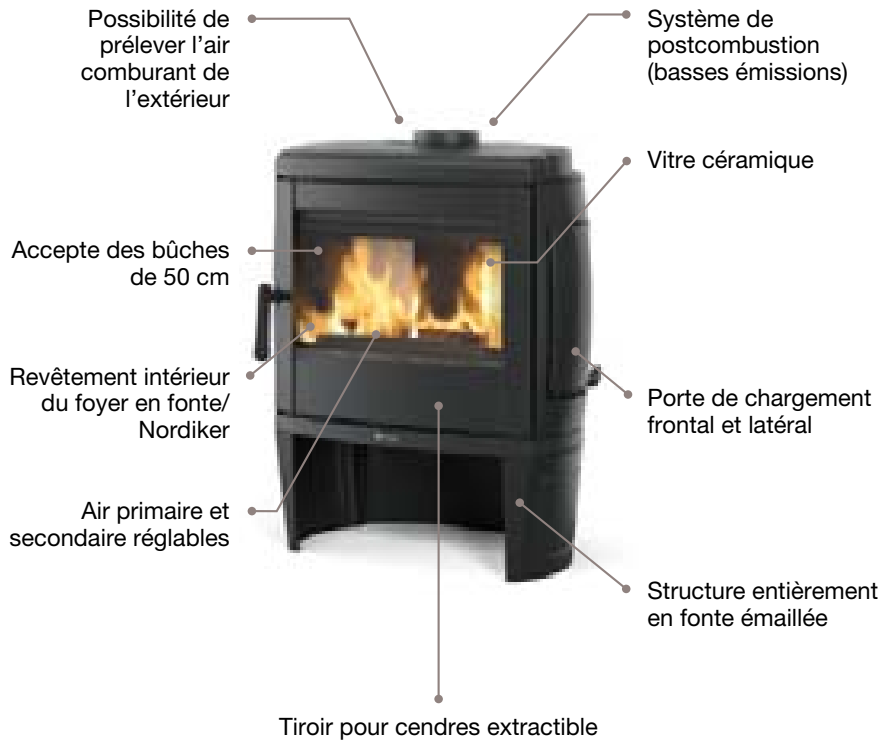

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
Tahiti 7,5 kW-N **
Tahiti EPS 8,0 kW-N **

Rendement
Tahiti 81,5 % **
Tahiti EPS >85 % **

Consommation horaire
2,2 kg/h **

Dimensions (LxHxP)
746 x 894 x 483 mm **

Poids net
Tahiti 155 kg **
Tahiti EPS 160 kg **

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm S

Dimension bouche feu (LxH)
535 x 234 mm **

Dimensions foyer (LxHxP)
585 x 290 x 295 mm **

Longueur max bois
50 cm **

** Données provisoires
en phase d'homologation

Téléchargement
fiche technique
TAHITI



SCAN ME

Téléchargement
fiche technique
TAHITI EPS



SCAN ME

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE - TAHITI EPS



Tuyau EPS

Modèle avec système de récupération de chaleur



Porte de chargement frontal et latéral

TECHNOLOGIE



Foyer en Nordiker



Post combustion



Portes en fonte



Système de nettoyage de la vitre



Prise directe air externe (BBC)

N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



FINITIONS

Revêtement entièrement en fonte émaillée



Tahiti
Noir antracite

Tahiti EPS
Noir antracite

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Tahiti - Noir antracite	7119615	€ 1.700,00
Tahiti EPS - Noir antracite	7119616	€ 1.800,00

ORIANA

Poêle à bois ventilé ou canalisable

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³ | 7★

flamme
VERTE

ECODESIGN

BlmSchV

15a B-VG

PRESTIGE

Line

CARACTÉRISTIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
8,3 kW-N

Rendement
85,0 %

Consommation horaire
2,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)
636 x 1313 x 554 mm

Poids net
NE 239 kg - PT 264 kg - BIN 228 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm S

Dimension bouche feu (LxH)
326 x 347 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
300 x 400 x 360 mm

Longueur max bois
30 cm

Absorption électrique
35 W

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

UN POÊLE, DEUX MODES DE CHAUFFAGE

Possibilité de transformer le poêle – lors de l'installation – en un produit canalisé avec une seule évacuation arrière de 100 mm.

THERMOSTAT SANS FIL



ATTENTION: Une configuration exclut l'autre, le poêle ne pourra par conséquent fonctionner que ventilé ou que canalisé.

TECHNOLOGIE



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.



FINITIONS


Revêtement en fonte, faïence ou pierre naturelle
Socle inférieur et poignée en bois naturel.



TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
Noir antracite	7114530	€ 3.540,00
Blanc Infinity	7114550	€ 3.540,00
Pierre naturelle	7114540	€ 3.665,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



ÉCRAN LCD

CARACTÉRISTIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
8,7 kW-N

Rendement
89,1 %

Consommation horaire
2,3 kg/h

Dimensions (LxHxP)
1050 x 865 x 670 mm (Chaque-plat en option)

Poids net
217 kg (Chaque-plat en option)

Diamètre évacuation fumées (Ø)
150 mm P/S

Dimension bouche feu (LxH)
240 x 185 mm

Dimensions foyer (LxHxP)
270 x 287 x 455 mm

Dimensione forno (LxHxP)
436 x 418 x 430 mm

Longueur max bois
30 cm

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME



FINITIONS

Revêtement en acier émaillé et faïence



Bordeaux



Blanc Infinity



Dimensions
(LxHxP 987x710x370mm)

TARIF LA NORDICA

Couleur	Référence	Prix
 Bordeaux	7018000	€ 2.670,00
 Blanc Infinity	7018003	€ 2.670,00

OPTIONS

	Référence	Prix
 Chaque-plat Bordeaux Dimensions (LxHxP) 987x710x370mm Attention: le tuyau n'est pas inclus	7018010	€ 738,00
 Chaque-plat Blanc Infinity Dimensions (LxHxP) 987x710x370mm Attention: le tuyau n'est pas inclus	7018013	€ 738,00
 Plat du four émaillé 386x426 mm	1017229	€ 39,00

TECHNOLOGIE



N.B. La fonte émaillée, lorsqu'elle est utilisée correctement, a une durée de vie presque illimitée et nécessite un entretien minimal.

MONOBLOCCO 1000 EVO

Monobloc à bois pour cheminées

A+ | 12,3 kW-N | 352 m³ | 7★

flamme
VERTE

ECODESIGN


BlmSchV

15a B-VG

PRESTIGE

Line

CARACTÉRISTIQUES

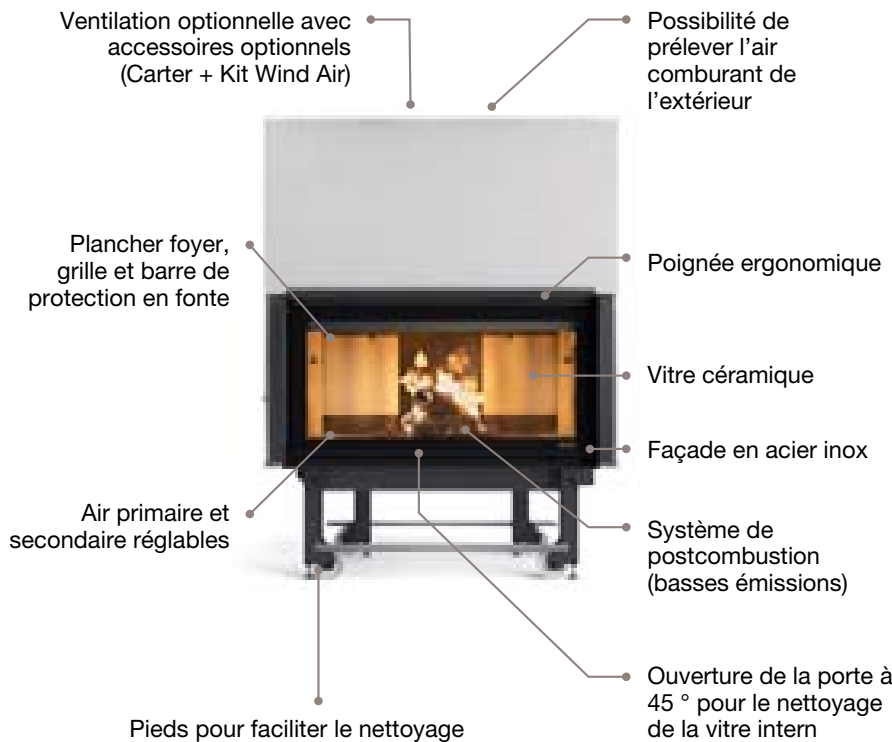

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale
12,3 kW-N

Rendement
85,6 %

Consommation horaire
3,4 kg/h

Dimensions (LxHxP)
1136 x 1512-1552 x 597 mm

Poids net
292 kg

Diamètre évacuation fumées (Ø)
200 mm S

Dimension bouche feu (LxH)
870 x 345 mm


Dimensions foyer (LxHxP)
840 x 447 x 340 mm

Longueur max bois
30 cm

Téléchargement
fiche technique



SCAN ME

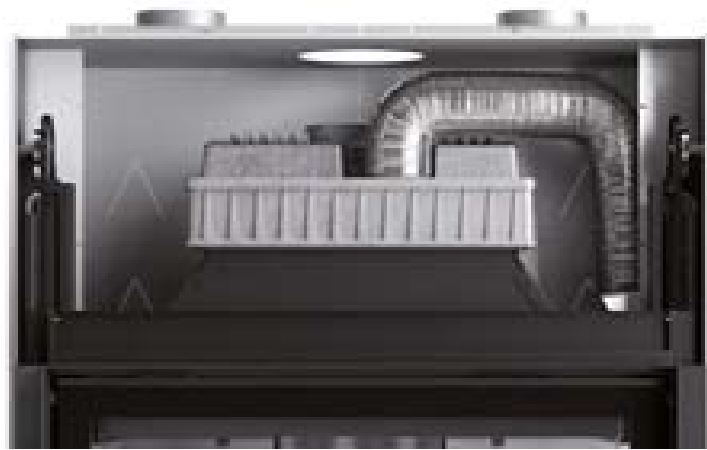

Hotte en fonte épaisseur avec Power Radiant System



Revêtement intérieur du foyer en fonte/Nordiker

TECHNOLOGIE



FINITIONS



TARIF LA NORDICA


Couleur	Référence	Prix
	6118101	€ 3.675,00

OPTIONS



	Référence	Prix
Kit cadre inox	6118180	€ 210,00
Carter	6118190	€ 158,00
élément nécessaire en cas d'installation de bouches traditionnelles ou d'un kit de ventilation « Wind Air »		
Kit "Wind Air"	6016030	€ 520,00
Diffuseur Shade	6016005	€ 32,00
Diffuseur Wave	6016025	€ 53,00

LA SOLUTION IDÉALE
POUR FACILITER
L'INSTALLATION ET L'UTILISATION
DE NOS PRODUITS

Pour satisfaire même les
clients les plus exigeants, nous
avons enrichi notre catalogue
d'accessoires importants



CADRES

	Description	Équipement pour:	Référence	Prix
	Cornice Maiolica Oro Craquelé			
	Cadre en céramique couleur oro craquelé 50V*	• Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato	6016557	€ 748,00
	Cadre en céramique couleur oro craquelé 80	• Inserto 80 PRS Crystal - Ventilato • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid (Uniquement côté porte à deux vantaux) • Focolare 80 Idro Crystal DSA	6016887	€ 748,00
	Cadre en céramique couleur oro craquelé 100	• Focolare 100 Bifacciale	6016077	€ 796,00
	Cornice Maiolica Madreperla			
	Cadre en céramique couleur Madreperla 50V*	• Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato	6016553	€ 748,00
	Cadre en céramique couleur Madreperla 80	• Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure • Inserto 80 PRS Crystal - Ventilato • Focolare 80 Bifacciale Hybrid (Uniquement côté porte à deux vantaux) • Focolare 80 Idro Crystal DSA	6016883	€ 748,00
	Cadre en céramique couleur Madreperla 100	• Focolare 100 Bifacciale	6016073	€ 796,00
	Cornice Origami Bianco Infinity			
	Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity 50*	• Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato	6016554	€ 748,00
	Cadre en faïence rugueuse Blanc Infinity 80	• Inserto 80 PRS Crystal - Ventilato • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure	6016884	€ 748,00
	Cornice Steel			
	Cadre en acier verni Anthracite 3 Lati	• Inserto 70 4.0 - Ventilato • Inserto 70 H49 - Ventilato • Inserto 70 H49 4.0 - Ventilato • Inserto 70 L - Ventilato • Inserto 70 L 4.0 - Ventilato	6016791	€ 222,00
	Cadre en acier verni Anthracite 70	• Inserto 70 Crystal - Ventilato	6016798	€ 252,00
	Cadre en acier verni Anthracite 80	• Inserto 80 PRS Crystal - Ventilato • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato • Inserto 80 High Pressure • Focolare 80 Bifacciale Hybrid (Uniquement côté porte à deux vantaux) • Focolare 80 Idro Crystal DSA	6016899	€ 252,00
	Cadre en acier verni Anthracite 100	• Focolare 100 Bifacciale	6016099	€ 276,00




CADRES

	Description	Équipement pour:	Référence	Prix
	Cornice Wendy 100*			
	Eléments latéraux en céramique bordeaux, éléments centraux en crystal noir.	• Focolare 100 Bifacciale	6016090	€ 692,00
	Cornice Inox			
	Cadre en acier inoxydable satiné 70 Wide	• Inserto 70 Wide • Inserto 70 PRS Wide	6016960	€ 210,00
	Cadre en acier inoxydable satiné 80 Wide	• Inserto 80 Wide • Inserto 80 PRS Wide	6016860	€ 210,00
	Cadre en acier inoxydable satiné 100 Wide	• Inserto 100 Wide	6016180	€ 210,00

ACCESSOIRES - POÊLES

Description	Référence	Prix
 Plaque de protection chaleur postérieure Plaque de protection chaleur postérieure pour le poêle Marlena Plaque de protection chaleur à monter à l'arrière du poêle permettant de réduire la distance entre l'appareil et des parois inflammables jusqu'à 10 cm	7119353	€ 104,00
 Banc Noir mat pour Dante Dimension (LxHxP) 1490x470x540 mm	7115010	€ 800,00

ACCESSOIRES - VENTILATION

Description		Reference	Prix		
Bague raccord air					
	A.	Bague Ø 150mm supplémentaire ventilation monobloc / raccord air	-A-	1130310	€ 18,00
	B.	Bague Ø 120mm supplémentaire ventilation / raccord air	-B-	1130100	€ 18,00
	C.	Bague Ø 100 mm raccord air. Disponible pour: • Emiliana • Fedora • TermoRossella Plus EVO DSA 4.0 • TermoNicoletta EVO DSA 4.0	-C-	6035510	€ 8,00
Goulotte ventilation					
	A.	Goulotte ventilation réglable blanche Ø 120mm dimension 150x150mm	-A-	6016000	€ 71,00
	B.	Goulotte ventilation réglable blanche Ø 150mm dimension 175x175mm	-B-	6017000	€ 80,00
	C.	Goulotte ventilation réglable blanche Ø 150mm dimension 175x350mm	-C-	6017001	€ 104,00
	D.	Goulotte ventilation blanche dimension 120x230mm	-D-	6017002	€ 67,00
Collier de serrage					
		Collier de serrage inox Ø 60-175		6016010	€ 3,00
Tube aluminium annexé					
	A.	Tube aluminium annexé L. 1500 mm Ø 100 mm	-A-	6017103	€ 10,00
	B.	Tube aluminium annexé L. 1500 mm Ø 120 mm	-B-	6017104	€ 13,00
	C.	Tube aluminium annexé L. 1500 mm Ø 150 mm	-C-	6017105	€ 16,00

KIT VENTILATION “WIND AIR”

Description	Référence	Prix
 Kit “Wind Air” Kit “Wind Air” pour deux points air, accessoires fournis et diffuseurs exclus. Disponible pour les produits de ligne inserts, cheminées et monoblocs. Le kit comprend: • unité centrale de réglage numérique • boîtier mural blanc de support pour l'unité centrale • 2 groupes moteur • 2 supports angulaires pour groupes moteur • 2 bagues raccord air, Ø 120 mm • 2 Tubes aluminium annexé L. 1500 mm, Ø 120 mm • 4 Colliers de serrage inox Ø 60-175	6016030	€ 520,00

KIT VENTILATION “WIND AIR”

Description		Référence	Prix
			
Kit régulateur « Wind Air » (supplémentaire) Régulateur supplémentaire pour le contrôle d'une bouche du kit Wind Air de manière indépendante et la gestion de la température dans un autre environnement séparé.			
Le kit comprend:		6016031	€ 125,00
• Boîtier externe • Régulateur avec câble d'alimentation et vis pour la fixation • Plaque • Sonde de température avec câble électrique (2,5 m)			
Diffuseur Shade pour système “Wind Air” / Diffuseur Wave pour système “Wind Air”			
A.		Diffuseur Shade pour système « Wind Air » à réglage fixe. Blanc brillant (1 pièce)	-A- 6016005 € 32,00
B.		Diffuseur Wave pour système « Wind Air » à réglage fixe. Blanc gaufré (1 pièce)	-B- 6016025 € 53,00



KIT VENTILAZIONE

Description	Référence	Prix
 Kit ventilation pour Focolare (Foyer) 70 - 70 Evo Kit ventilation pour Focolare (Foyer). Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h. Disponible pour: • Focolare 70 piano* • Focolare 70 piano Evo Crystal* * Achat requis Carter Foyer (cod. 6017790) • Focolare 60 piano Evo** ** Achat requis Carter Foyer (cod. 6017780)	6017792 6017791	€ 405,00 € 405,00
 Kit ventilation pour Monobloc Kit ventilation pour Monobloc. Capacité du ventilateur à bouche libre 650 mc/h. Disponible pour: • Monoblocco Ghisa 750 • Monoblocco Ironker 750 • Monoblocco 800 Angolo	6018090	€ 405,00
 Kit ventilation Inserti / Focolare Kit ventilation. Capacité du ventilateur à bouche libre 400 mc/h. Disponible pour: • Inserto 60 4.0* • Inserto 70 4.0* • Inserto 70 4.0 Tondo* • Inserto 70 H49 • Inserto 70 H49 4.0* • Inserto 70 L* • Inserto 70 L 4.0* • Inserto 70 Crystal 3 Lati • Inserto 70 Crystal Angolo • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 • Focolare 80 bif. Hybrid • Focolare 100 bifacciale * Achat supplémentaire nécessaire de 2 bagues Ø 120mm (voir code article 1130087)	1318000	€ 432,00

ACCESSOIRES INSERTS & FOYERS

Description	Référence	Prix
 Kit cadres • Inserto 60 4.0	6016690	€ 67,00
• Inserto 70 4.0 • Inserto 70 4.0 Tondo	6016790	€ 67,00
• Inserto 70 H49	6016799	€ 67,00

ACCESSOIRES INSERTS & FOYERS

Description	Référence	Prix
Kit cadre inserts Wide		
 Kit cadres Insert 70 Wide. Disponible pour: • Inserto 70 Wide • Inserto 70 PRS Wide	6016961	€ 63,00
 Kit cadres Insert 80 Wide. Disponible pour: • Inserto 80 Wide • Inserto 80 PRS Wide	6016861	€ 63,00
 Kit cadres Insert 100 Wide. Disponible pour: • Inserto 100 Wide	6016181	€ 63,00
Carter optionnel Focolare (Foyer)		
 Carter optionnel. Disponible pour: • Focolare 60 piano Evo	6017780	€ 155,00
 Carter optionnel. Disponible pour: • Focolare 70 piano • Focolare 70 piano Evo Crystal	6017790	€ 155,00
Kit piédestal		
 Kit piédestal. Disponible pour: • Inserto 60 4.0 - Ventilato • Inserto 70 4.0 - Ventilato • Inserto 70 4.0 - Ventilato Tondo • Inserto 70 H49 - Ventilato • Inserto 70 H49 4.0 - Ventilato • Inserto 70 L - Ventilato • Inserto 70 L 4.0 - Ventilato • Inserto 70 Wide • Inserto 70 PRS Wide • Inserto 50 Vertic. Crystal BII - Ven. • Inserto 70 Crystal 3 lati • Inserto 70 Crystal Angolo • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Vent. • Inserto 80 High Pressure • Inserto 80 PRS Crystal • Inserto 80 Wide • Inserto 80 PRS Wide • Inserto 100 Wide	6016792	€ 209,00
Kit optionnel air externe		
 Kit optionnel air externe. Disponible pour: • Inserto 50 Verticale Crystal BII	6016040	€ 14,00
Kit optionnel air externe. Disponible pour: • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 • Inserto 80 PRS Crystal	6016041	€ 14,00
Boite pour le bois		
Dimensions: mm. 498x556x524. Capacité 80 litres. Disponible pour: • Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Vent. • Inserto 80 PRS Crystal • Focolare 100 Bifacciale • Focolare 80 Idro Crystal DSA	6016590	€ 506,00

ACCESSOIRES CUISSON

Description	Référence	Prix
Grille inox		
 Grille inox à 2 modules avec poignées amovibles. Disponible pour: • America • Cucinotta	7016150	€ 81,00
Tournebroche		
 Tournebroche 60 cm avec moteur électrique. Disponible pour: • Termocamino WF25 X DSA • TermoCamino WF PLUS DSA	6012010	€ 159,00



ACCESSOIRES CUISSON

Description	Référence	Prix
Kit bassin inox		
 Kit bassin inox 3,5 + louche. Disponible pour: • Romantica 3,5 • Rosetta BII • Rosetta Sinistra BII • Family 3,5 • Rosetta Sinistra Steel	1013900	€ 57,00
 Kit bassin inox 4,5 + louche. Disponible pour: • Romantica 4,5 • Rosa 4.0 • Sovrana Easy Evo 2.0 • TermoRosa • TermoSovrana • Rosa Reverse • Family 4,5 • Rosa Sinistra Reverse	1014900	€ 57,00
Grille four inox		
 Grille four inox. Dimension: mm. 298x380. Disponible pour: • Rossella Forno • Nicoletta Forno • Romantica 4,5 • Sovrana Easy Evo 2.0 • Family 4,5 • Rosa 4.0 • TermoRossella Forno • TermoNicoletta Forno • TermoSovrana • TermoRosa	1014100	€ 19,00
 Grille four chromée. Dimensions: mm. 234x380. Disponible pour: • Rosetta BII • Rosetta Sinistra BII • Rosa Reverse • Rosa Sinistra Reverse • Rosetta Sinistra Steel	1014110	€ 18,00
Plat du four émaillé		
 Dimensions: mm. 298x375. Disponible pour: • Family 4,5 • Mamy • Nicoletta Forno Evo • Padova • Romantica 4,5 • Rosa 4.0 • Rosa L • Rossella Plus Forno Evo • Sovrana Easy Evo 2.0 • TermoNicoletta Forno DSA • TermoRosa DSA • TermoRosa XXL DSA • TermoRossella Plus Forno DSA • TermoSovrana DSA • TermoSuprema Compact DSA	1014024	€ 25,00
 Dimensions: mm. 232x390. Disponible pour: • Family 3,5 • Rosa Reverse • Rosa Sinistra Reverse • Rosetta BII • Rosetta Sinistra BII • Rosetta Sinistra Steel	1210610	€ 25,00
 Dimensions: mm. 386x426. Disponible pour: • America • Rosa XXL • Suprema 4.0	1017229	€ 39,00
Dimensions: mm. 210x301. Disponible pour: • Fulvia forno • Gaia forno • Gemma forno	1111105	€ 25,00
Dimensions: mm. 255x348. Disponible pour: • Ester forno Evo • Romantica 3,5	1013024	€ 25,00
Dimensions: mm. 385x294. Disponible pour: • Isotta Forno Evo • Vicenza Evo	1119000	€ 39,00
Dimensions: mm. 490x318. Disponible pour: • Verona XXL	1119113	€ 39,00


ACCESSOIRES CUISSON

Description	Référence	Prix
Kit grille d'élévation		
 Kit grille d'élévation: • Rosa 4.0	1035402	€ 108,00
 Kit grille d'élévation: • Rosetta BII • Rosetta Sinistra BII • Rosetta Sinistra Steel	1033402	€ 96,00
Kit plaque de cuisson en fonte polie		
Kit plaque de cuisson en fonte polie avec 2 couvercles en fonte émaillée vitrifiée noir. Disponible pour: • Suprema 4.0 • TermoSuprema Compact DSA	7015784	€ 457,00


ACCESSOIRES CUISSON

Description	Référence	Prix
	Kit couvercle	
	Kit couvercle. Disponible pour: • Sovrana Easy Evo 2.0 • Family 4,5	7014515 € 65,00
	Kit couvercle. Disponible pour: • Family 3,5	7013010 € 65,00
Côtés pour l'installation de sortie des fumées latérale		
	Vicenza Evo Antracite - Côté avec trou à droite	7026198 € 97,00
	Vicenza Evo Antracite - Côté avec trou à gauche	7026199 € 97,00
	Vicenza Evo Inox - Côté avec trou à droite	7026111 € 99,00
	Vicenza Evo Inox - Côté avec trou à gauche	7026112 € 99,00
	Verona XXL Antracite - Côté avec trou à droite	7026196 € 97,00
	Verona XXL Antracite - Côté avec trou à gauche	7026197 € 97,00
	Verona XXL Inox - Côté avec trou à droite	7026250 € 99,00
	Verona XXL Inox - Côté avec trou à gauche	7026262 € 99,00
	Padova Antracite - Côté avec trou à droite	7026381 € 97,00
	Padova Inox - Côté avec trou à droite	7026314 € 99,00
Top de 4 cm de haut		
	Vicenza Evo - Top de 4 cm Inox	7046102 € 236,00
	Verona XXL - Top de 4 cm Inox	7046201 € 313,00
	Padova - Top de 4 cm Inox	7046302 € 336,00
Kit plan vitrocéramique		
	Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Vicenza Evo	7016130 € 280,00
	Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Padova	7016330 € 392,00
	Kit plan vitrocéramique pour cuisinière Verona XXL- Rosa L	7016255 € 358,00


ACCESSOIRES

Description	Référence	Prix
	Éponge Dry Wiper Spéciale pour le nettoyage à sec de la vitre céramique des poêles et des cheminées. Boîte complète de 14 éponges Dry Wiper	7110003 € 284,00
	Présentoir complet de 12 Spazzacamino Pal Box Ramoneur, accessoire pour le nettoyage des poêles, des cheminées et des barbecues	5011110 € 69,00
	Palbox avec 12 unités Spazzacamino	5011112 € 609,00
	WindFire WindFire Allumeur à gaz et soufflerie d'air électrique alimentée par batterie.	7110001 € 23,00
	Bombe spray anthracite Bombe spray anthracite 600° Senothem 400 ml	1028032 € 37,00
	Plaques de sol	
	Plaques de sol 1000x900x2.5 mm -A-	1018262 € 117,00
	Plaques de sol 900x800x2.5 mm -A-	1018263 € 112,00
	Plaques de sol 700x600x2.5 mm -A-	1018264 € 105,00
	Plaques de sol crystal noir 990x900x8 mm -B-	7118162 € 123,00
	Plaques de sol crystal noir 900x800x8 mm -B-	7118163 € 112,00
	Plaques de sol crystal noir 700x600x8 mm -B-	7118164 € 105,00
	Plaques de sol Plaques de sol crystal noir ø 1000x8 mm	7118154 € 157,00


ACCESSOIRES FUMISTERIE

Description	Référence	Prix
	Registre pour cheminée	
	Registre pour cheminée Ø 200 mm Registre pour cheminée Ø 250 mm	1018670 € 111,00 1018680 € 117,00
	Raccord anti-condensation	
	Raccord anti-condensation 2 mm Ø 120 mm	1018512 € 21,00
	Raccord anti-condensation 2 mm Ø 130 mm	1018513 € 21,00
	Raccord anti-condensation 2 mm Ø 150 mm	1018515 € 25,00
	Raccord anti-condensation 2 mm Ø 160 mm	1018516 € 25,00
	Raccord anti-condensation 2 mm Ø 200 mm	1018520 € 25,00
	Raccord anti-condensation 2 mm Ø 250 mm	1018525 € 25,00
	Tuyau	
	Tuyau ø 160 mm L. 1000 épaisseur 1,2 mm	1018610 € 55,00
	Tuyau ø 160 mm L. 500 épaisseur 1,2 mm	1018605 € 37,00
	Tuyau ø 160 mm L. 250 épaisseur 1,2 mm	1018625 € 28,00


ACCESSOIRES FUMISTERIE

Description	Référence	Prix
 Tuyau télescopique		
Tuyau télescopique Ø 160 mm épaisseur 1,2 mm	1018640	€ 55,00
 Courbe		
Courbe 90° ø 160 mm épaisseur 1,2 mm	1018630	€ 52,00
 Rosace		
Rosace ø 160 mm	1018650	€ 31,00
 Anneau		
Anneau ø 160 mm	1018660	€ 21,00

ACCESSOIRES THERMOPRODUITS

Description	Référence	Prix
 Modulo All Inclusive Universale DSA 2.0		
Système pour la production d’eau chaude sanitaire. Le module est équipé avec: • Accumulateur 80lt • Régulateur de contrôle • 2 circulateur fonte • 2 vases d’expansion 8lt • Fluxostat • E’changeur 20 plaques • Vanne a 3 voies • Vanne d’évacuation • Vanne DSA • 2 vannes de sécurité 3bar • Manomètre • Display à contrôle à distance Dimensions: 458x876x674 Kg 100 W 100	7015595	€ 3.070,00
 Kit séparateur installation 2.0		
Kit séparateur installation hydraulique A/C 2.0 (non compatible avec la Chaudière LNK40) N.B.: il est recommandé de faire une évaluation préventive sur le bon dimensionnement par un capteur	6012027	€ 960,00
 Régulateur numérique ThermoProduits		
Régulateur numérique ThermoProduits	6012100	€ 189,00
 Vanne autom. ouverture air décharge latéral		
Vanne autom. ouverture air décharge latéral	6013001	€ 9,00

ACCESSOIRES THERMOPRODUITS

Description	Référence	Prix
 Vanne de sécurité		
Vanne de sécurité 1,5 bar avec membrane EPM	6013002	€ 18,00
Vanne de sécurité 3,0 bar avec membrane EPM	6013003	€ 18,00
Plongeur pour application therm. controle 1/2"	6012004	€ 9,00
 Echangeur 20 plaques		
Echangeur 20 plaques	6013004	€ 131,00
 Echangeur 30 plaques		
Echangeur 30 plaques	6013005	€ 246,00
 Vanne à 3 voies		
Vanne à 3 voies motorisée 3/4"	6013006	€ 160,00
 Flussostat		
Flussostat	6013007	€ 91,00
 Vanne mélangeuse anticondensation		
Vanne mélangeuse anti-condensation pour circuit de recirculation 55°C raccord 1"	7118402	€ 223,00
 Vanne mélangeuse anticondensation 60°		
Vanne mélangeuse anti-condensation pour circuit de recirculation 60°C raccord 1" Disponible pour: Chaudières Série LNK	7118404	€ 223,00
 Vanne automatique de décharge thermique DSA		
Vanne automatique de décharge thermique DSA pour combustibles solides. Connection 3/4" femme	7118410	€ 243,00
 Boîtier régulateur		
Boîtier mural blanc. Adapté pour: • Régulateur pour inserts • Régulateur numérique ThermoProduits	6012101	€ 12,00

INDEX PRODUITS À GRANULÉS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
11	AMIKA	BLANC	1283501	€ 3.016	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BORDEAUX	1283500	€ 2.935							
		NOIR	1283502	€ 2.935							
		PIERRE NATURELLE	1283503	€ 3.056							
30	ANASTASIA PLUS	BLANC	1280851	€ 3.681	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
		BORDEAUX	1280850	€ 3.681							
23	ANNABELLA	BLANC	1280101	€ 2.816	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
		BORDEAUX	1280100	€ 2.816							
		NOIR	1280102	€ 2.816							
51	CALDAIA PK15	BLANC/GRIS	1202200	€ 5.520	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
52	CALDAIA PK20	BLANC/GRIS	1202300	€ 6.195	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
53	CALDAIA PK30	BLANC/GRIS	1202400	€ 7.140	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
35	COSTANZA IDRO	BLANC	1282901	€ 4.200	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1282900	€ 4.200							
14	DAHIANA	IVOIRE	1284001	€ 2.402	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1284000	€ 2.402							
		BRONZE	1284003	€ 2.402							
		NOIR	1284002	€ 2.402							
24	DAHIANA PLUS	IVOIRE	1284051	€ 2.654	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1284050	€ 2.654							
		BRONZE	1284053	€ 2.654							
		NOIR	1284052	€ 2.654							
40	DIADEMA ACS IDRO	BLANC	1276853	€ 6.655	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1276852	€ 6.655							
39	DIADEMA IDRO EVO	BLANC	1276805	€ 6.089	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1276804	€ 6.089							
32	DUCHESSA IDRO STEEL	BORDEAUX*	1273662	€ 3.675	★★★★	1,2			✓	✓	✓
9	GIUSY EVO	BLANC	1280506	€ 1.898	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
		BORDEAUX	1280504	€ 1.898							
		NOIR	1280507	€ 1.898							
		PARCHEMIN	1280505	€ 1.898							
19	GIUSY PLUS EVO	BLANC	1280555	€ 2.164	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
		BORDEAUX	1280553	€ 2.164							
		PARCHEMIN	1280554	€ 2.164							
48	INSERTO COMFORT IDRO L80		1282000	€ 5.049	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
44	INSERTO COMFORT P70 AIR		1283400	€ 3.535	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
43	INSERTO COMFORT P70 H49		1277200	€ 3.389	★★★★	1,2	7★		✓	✓	
45	INSERTO COMFORT P85		1283300	€ 3.802	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
47	INSERTO COMFORT P85 PLUS		1283350	€ 4.202	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
46	INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL		1279800	€ 4.340	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
36	ISIDE IDRO 2.0	BLANC	1274220	€ 4.995	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1274218	€ 4.995							
		PARCHEMIN	1274219	€ 4.995							
		AMETISTA	1274221	€ 4.995							
8	KETTY EVO	BLANC	1280210	€ 1.492	★★★★	1,2	7★		✓	✓	
		BORDEAUX	1280208	€ 1.492							
		NOIR	1280211	€ 1.492							
		PARCHEMIN	1280209	€ 1.492							
12	KLAUDIA	IVOIRE	1284900	€ 2.096				certification en cours**			
		BORDEAUX	1284901	€ 2.096							
		NOIR	1284902	€ 2.096							

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

INDEX PRODUITS À GRANULÉS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
		IVOIRE	1284950	€ 2.351							
20	KLAUDIA PLUS	BORDEAUX	1284951	€ 2.351				certification en cours**			
		NOIR	1284952	€ 2.351							
17	LUCIA	BLANC	1283201	€ 3.505							
		BORDEAUX	1283200	€ 3.505	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		TORTORA	1283202	€ 3.505							
29	LUCIA PLUS	BLANC	1283251	€ 3.796							
		BORDEAUX	1283250	€ 3.796	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		TORTORA	1283252	€ 3.796							
7	LUISELLA	BORDEAUX	1282700	€ 1.340							
		NOIR	1282701	€ 1.340	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
		BLANC	1283004	€ 2.935							
21-22	MARILENA PLUS AD	CRYSTAL BLANC	1283007	€ 3.271							
		CRYSTAL FUME'	1283008	€ 3.271	★★★★	1,5	7★		✓		✓
		NOIR	1283005	€ 2.935							
		PIERRE NATURELLE	1283006	€ 3.271							
33	MELINDA IDRO STEEL 2.0	BORDEAUX*	1274058	€ 4.093	★★★★	1,2	7★		✓	✓	
16	NOVELLA EVO	IVOIRE	1280401	€ 2.797	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
		BORDEAUX	1280400	€ 2.797							
27	NOVELLA PLUS EVO	IVOIRE	1280451	€ 3.089	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
		BORDEAUX	1280450	€ 3.089							
		BLANC	1280305	€ 4.407							
37	RAFFAELLA IDRO 2.0	BORDEAUX	1280303	€ 4.407	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		GRIGIO LUCE	1280306	€ 4.407							
38	RAFFAELLA IDRO H18	IVOIRE	1285150	€ 4.625				certification en cours**			
		GRIGIO LUCE	1285151	€ 4.625							
		BLANC	1280602	€ 2.205							
10	SERAFINA	BORDEAUX	1280600	€ 2.205	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
		PIERRE NATURELLE	1280604	€ 2.352							
26	SOUVENIR LUX	BLANC	1275701	€ 3.650							
		BORDEAUX	1275700	€ 3.650	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
		PIERRE NATURELLE	1275703	€ 3.810							
		TORTORA	1275705	€ 3.650							
		BLANC	1275752	€ 3.355							
25	SOUVENIR STEEL	BORDEAUX	1275750	€ 3.355	★★★★	1,5	7★		✓	✓	
		NOIR	1275753	€ 3.355							
13	TEODORA EVO	NOIR ANTRACITE	1275002	€ 3.258	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		IVOIRE	1284101	€ 2.654							
15	TEOREMA	BORDEAUX	1284100	€ 2.654	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		NOIR	1284102	€ 2.654							
28	TEOREMA PLUS	IVOIRE	1284151	€ 3.049				certification en cours**			
		BORDEAUX	1284150	€ 3.049							
		NOIR	1284152	€ 3.049							
		BLANC	1282601	€ 4.256							
34	VIRNA IDRO	BORDEAUX	1282600	€ 4.256	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
		TORTORA	1282602	€ 4.256							
EVOLUTION LINE											
66	ANGELA EVO	BLANC	1282407	€ 2.335							
		BORDEAUX	1282406	€ 2.335	★★★★	1,5	7★	**	✓	✓	✓
		NOIR	1282408	€ 2.335							
80	ANGELA PLUS EVO	BORDEAUX	1282506	€ 2.602	★★★★	1,5	7★	✓	✓		✓
		NOIR	1282508	€ 2.602							

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

INDEX PRODUITS À GRANULÉS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV	15a B-VG	Ecodesign
80	ANGELA PLUS SP	BLANC*	1282504	€ 2.602	★★★★	1,2	7★	✓	✓		
64	ANGELA SP	BLANC*	1282404	€ 2.335	★★★★	1,2	7★	✓	✓		
104	CALDAIA PR20	BLANC/GRIS	1202500	€ 6.870	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
106	CALDAIA PR30	BLANC/GRIS	1202600	€ 7.810	★★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
72	DEBBY	BLANC	1283603	€ 3.628	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		NOIR	1283604	€ 3.539							
		PIERRE NATURELLE	1283605	€ 4.200							
72	DEBBY CX	BLANC	1283600	€ 3.800	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		NOIR	1283601	€ 3.695							
		PIERRE NATURELLE	1283602	€ 4.375							
94	EVELYNE IDRO	BLANC	1281601	€ 5.410	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1281600	€ 5.410							
		TORTORA	1281602	€ 5.410							
96	FIANDRA IDRO	BORDEAUX	1282100	€ 4.906	★★★★	1,2	7★		✓	✓	✓
		PANNA	1282101	€ 4.906							
82	GABRIELLA PLUS	BLANC	1285200	€ 3.049	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BRONZE	1285201	€ 3.049							
		PIERRE NATURELLE	1285202	€ 3.304							
92	GUENDA IDRO	BRONZE	1285301	€ 4.574	certification en cours**						
		TORTORA	1285302	€ 4.574							
		IVOIRE	1285300	€ 4.574							
98	ISIDORA IDRO H16	BLANC	1283801	€ 5.140	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1283800	€ 5.140							
		TORTORA BRILLANT	1283802	€ 5.140							
100	ISIDORA IDRO H20	IVOIRE	1283901	€ 5.402	★★★★	1,5	7★		✓	✓	✓
		BORDEAUX	1283900	€ 5.402							
68	MIETTA	BLANC	1281701	€ 3.045	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BORDEAUX	1281700	€ 3.045							
62	MOIRA EVO	BLANC	1282310	€ 2.067	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BORDEAUX	1282309	€ 2.067							
		NOIR	1282311	€ 2.067							
70	PAMELA	BRONZE	1285401	€ 3.253	certification en cours**						
		CRYSTAL	1285402	€ 3.532							
		TORTORA	1285400	€ 3.253							
90	ROSANNA IDRO	IVOIRE	1284301	€ 3.748	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BORDEAUX	1284300	€ 3.748							
84	SHARON PLUS	CRYSTAL	1285001	€ 3.812	certification en cours**						
		PIERRE NATURELLE	1285000	€ 3.939							
84	SHARON PLUS CX	CRYSTAL	1285051	€ 3.875	certification en cours**						
		PIERRE NATURELLE	1285050	€ 4.000							
76	SINFONY	BLANC	1284600	€ 3.799	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		TORTORA BRILLANT	1284601	€ 3.799							
86	TERRY PLUS	BLANC	1282801	€ 4.451	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BORDEAUX	1282800	€ 4.451							
74	WENDY	BLANC	1281801	€ 3.535	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓	✓
		BORDEAUX	1281800	€ 3.535							
PRESTIGE LINE											
56	SABRY	IVOIRE	1284800	€ 1.821	certification en cours**						
		BRONZE	1284802	€ 1.821							
		NOIR	1284801	€ 1.821							

* Jusqu'à épuisement des stocks

** Données provisoires en phase d'homologation

INDEX PRODUITS À BOIS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
192	AMERICA	NOIR	7016014	€ 5.200	★★★★			✓	✓	✓
144	ASIA BII	PIERRE NATURELLE	7116652	€ 1.330	★★★★		7★	✓	✓	✓
128	BRIGITTA GB	NOIR ANTRACITE	7119401	€ 784	★★★★		7★	✓	✓	✓
241	CALDAIA LNK15	ROUGE	7216500	€ 5.420	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
242	CALDAIA LNK20	ROUGE	7217000	€ 5.890	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
243	CALDAIA LNK30	ROUGE	7218000	€ 6.580	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
244	CALDAIA LNK40	ROUGE	7219000	€ 7.200	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
129	CANDY 4.0	NOIR ANTRACITE	7119301	€ 930	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
126	CONCITA	BLANC INFINITY	7112706	€ 2.200	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BORDEAUX	7112705	€ 2.200						
191	CUCINOTTA	NOIR	7013014	€ 2.280	★★★			✓	✓	✓
151	DORELLA L8 X	LIBERTY BORDEAUX	1111450	€ 969						
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	1111458	€ 969						
		PIERRE NATURELLE	1111452	€ 969						
115	EMILIANA	BLANC INFINITY	7112603	€ 1.525	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BORDEAUX	7112600	€ 1.525						
152	ESTER BII	PIERRE NATURELLE	7116632	€ 1.900	★★★★		7★	✓	✓	✓
153	ESTER FORNO EVO	PIERRE NATURELLE	7116733	€ 3.015	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
173	FAMILY 3,5	BLANC	7013002	€ 1.365	★★★★		7★	✓	✓	✓
		CAPPUCCINO	7013003	€ 1.365						
		NOIR ANTRACITE	7013001	€ 1.365						
174	FAMILY 4,5	BLANC	7014003	€ 1.365	★★★★		7★	✓	✓	✓
		CAPPUCCINO	7014002	€ 1.365						
		NOIR ANTRACITE	7014001	€ 1.365						
117	FEDORA	BLANC INFINITY	7112703	€ 1.765	★★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BORDEAUX	7112700	€ 1.765						
118	FLO'	BLANC INFINITY	7114500	€ 2.610	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BORDEAUX	7114510	€ 2.610						
230	FOCOLARE 100 BIFACCIALE		6017733	€ 3.375	★★★		7★		✓	✓
226	FOCOLARE 60 PIANO EVO		6017761	€ 1.240	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
228	FOCOLARE 70 PIANO		6017770	€ 1.248	★★★★			✓	✓	✓
227	FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL		6017771	€ 1.570	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
229	FOCOLARE 80 BIFACCIALE HYBRID *		6017834	€ 3.425	★★★		7★	✓	✓	✓
237	FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA		6017873	€ 2.720	★★★★		7★	✓	✓	✓
145	FULVIA	LIBERTY BORDEAUX	7111450	€ 1.170	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7111458	€ 1.170						
		PIERRE NATURELLE	7111452	€ 1.170						
146	FULVIA FORNO	LIBERTY BORDEAUX	7111590	€ 1.870	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7111598	€ 1.870						
		PIERRE NATURELLE	7111592	€ 1.870						
147	GAIA	BORDEAUX	7116200	€ 1.560	★★★★		7★	✓	✓	✓
		PARCHEMIN	7116208	€ 1.560						
148	GAIA FORNO	BORDEAUX	7116400	€ 2.280	★★★★		7★	✓	✓	✓
		PARCHEMIN	7116408	€ 2.280						
149	GEMMA	ELEGANCE BLANC INFINITY	7111603	€ 995	★★★★		7★	✓	✓	✓
		ELEGANCE BORDEAUX	7111600	€ 995						
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7111658	€ 995						
		PIERRE NATURELLE	7111652	€ 995						
150	GEMMA FORNO	ELEGANCE BLANC INFINITY	7111703	€ 1.595	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		ELEGANCE BORDEAUX	7111700	€ 1.595						
		PIERRE NATURELLE	7111702	€ 1.595						
130	GIULIETTA X 4.0	NOIR ANTRACITE	7119201	€ 1.225	★★★★		7★	✓	✓	✓

* Jusqu'à épuisement du stock

INDEX PRODUITS À BOIS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
116	HELGA EVO	BORDEAUX	7117860	€ 2.310	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		PIERRE NATURELLE	7117862	€ 2.515						
		TITANE	7117867	€ 2.310						
224	INSERTO 100 WIDE		6016100	€ 2.180	★★★★		7★	✓	✓	✓
214	INSERTO 50 VERTICALE CRYSTAL BII - VENTILATO *		6016504	€ 2.114	★★★★		7★	✓	✓	✓
207	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO		6016604	€ 1.170	★★★★		7★	✓	✓	✓
210	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO		6016704	€ 1.340	★★★★		7★	✓		✓
211	INSERTO 70 4.0 TONDO - VENTILATO		6016734	€ 1.810	★★★★		7★	✓		✓
216	INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI		6016765	€ 2.260	★★★★		7★	✓	✓	✓
215	INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO		6016763	€ 2.030	★★★		7★	✓		✓
213	INSERTO 70 H 49 - VENTILATO		6016713	€ 1.330	★★★				✓	✓
208	INSERTO 70 H 49 4.0 - VENTILATO		6016714	€ 1.330	★★★★		7★	✓	✓	✓
212	INSERTO 70 L - VENTILATO		6016743	€ 1.275	★★★			✓		✓
209	INSERTO 70 L 4.0 - VENTILATO		6016744	€ 1.275	★★★★		7★	✓		✓
221	INSERTO 70 PRS WIDE		6016708	€ 2.169	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
220	INSERTO 70 WIDE		6016707	€ 1.730	★★★★		7★	✓	✓	✓
217	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO		6016814	€ 1.980	★★★★		7★	✓	✓	✓
218	INSERTO 80 HIGH PRESSURE		6016820	€ 2.010	★★★★		7★	✓	✓	✓
219	INSERTO 80 PRS CRYSTAL - VENTILATO		6016825	€ 2.478	★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
223	INSERTO 80 PRS WIDE		6016835	€ 2.154	★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
222	INSERTO 80 WIDE		6016830	€ 1.754	★★★★		7★	✓	✓	✓
131	ISETTA CON CERCHI EVO 4.0	NOIR ANTRACITE	7119012	€ 1.830	★★★★		7★	✓	✓	✓
132	ISETTA EVO 4.0	NOIR ANTRACITE	7119002	€ 1.550	★★★★		7★	✓	✓	✓
137	ISOTTA CON CERCHI EVO	NOIR ANTRACITE	7119111	€ 2.120	★★★★		7★	✓	✓	✓
136	ISOTTA FORNO EVO	NOIR ANTRACITE	7119104	€ 3.340	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
138	ISOTTA EVO	NOIR ANTRACITE	7119101	€ 1.890	★★★★		7★	✓	✓	✓
134	JENNIFER	NOIR ANTRACITE	7119600	€ 1.495	★★★★		7★	✓	✓	✓
135	JENNIFER PRS	NOIR ANTRACITE	7119610	€ 1.950	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
165	LORIET S DSA	BLANC INFINITY	7117405	€ 3.015	★★★★	1,2	7★	✓	✓	✓
		BORDEAUX	7117400	€ 3.015						
189	MAMY	NOIR	7013714	€ 2.954	★★★★		7★	✓	✓	✓
121-122	MARIAROSA	LIBERTY BORDEAUX	7113000	€ 2.180	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7113001	€ 2.180						
		MAIOLICA BLANC INFINITY	7113020	€ 2.317						
		MAIOLICA BORDEAUX	7113021	€ 2.317						
		MAIOLICA TORTORA	7113022	€ 2.317						
		PIERRE NATURELLE	7113005	€ 2.180						
133	MARLENA	NOIR ANTRACITE	7119350	€ 1.835	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
140	MIGNON	BLANC	1110009	€ 387	★★★★					
		BROWN	1110010	€ 387						
233	MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX		6018810	€ 3.730						
234	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX		6018820	€ 3.730	★★★★		7★	✓	✓	✓
232	MONOBLOCCO GHISA 750 - IRONKER PIANO		6018760	€ 3.350	★★★		7★	✓		✓
231	MONOBLOCCO GHISA 750 - PIANO		6019750	€ 3.455	★★★		7★	✓		✓
154	NICOLETTA	BORDEAUX	7116150	€ 2.000	★★★★		7★	✓	✓	✓
		PARCHEMIN	7116158	€ 2.000						
		SILK VOGUE AMETISTA	7116179	€ 2.100						
155	NICOLETTA FORNO EVO	BORDEAUX	7116380	€ 3.220	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		SILK VOGUE AMETISTA	7116388	€ 3.320						
166	NORMA S EVO IDRO DSA	BORDEAUX	7117130	€ 4.370	★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		PARCHEMIN	7117135	€ 4.370						
		TITANE	7117137	€ 4.370						
168	NORMA S IDRO DSA	BORDEAUX	7117170	€ 4.370	★★★★			✓		✓
		TITANE	7117177	€ 4.370						

* Jusqu'à épuisement du stock

INDEX PRODUITS À BOIS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV	15a B-VG	Ecodesign
167	NORMA STEEL S EVO IDRO DSA	BLANC INFINITY *	7117125	€ 4.055	★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
125	NORVEGIA NEW BII	NOIR ANTRACITE	7113310	€ 2.005	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
197	PADOVA	INOXIDABLE	7016300	€ 3.186	★★★		7★	✓	✓	✓
		NOIR ANTRACITE	7016310	€ 3.131						
171	ROMANTICA 3,5	BLANC	1013051	€ 830						
		MARRON NUANCÉ	1013052	€ 876						
		NOIR ANTRACITE	1013054	€ 876						
		BLANC	1014056	€ 910						
172	ROMANTICA 4,5	CAPPUCCINO	1014050	€ 975						
		MARRON NUANCÉ	1014059	€ 975						
		NOIR ANTRACITE	1014057	€ 975						
		LIBERTY BORDEAUX	7015126	€ 2.050						
183	ROSA 4.0	LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7015125	€ 2.050	★★★★		7★	✓	✓	✓
		MAIOLICA BLANC INFINITY	7015121	€ 2.245						
		MAIOLICA BORDEAUX	7015120	€ 2.245						
		MAIOLICA TORTORA	7015122	€ 2.245						
180	ROSA L	PIERRE NATURELLE	7015129	€ 2.050	★★★★		7★	✓	✓	✓
		NOIR ANTRACITE	7015185	€ 2.215						
181	ROSA REVERSE	LIBERTY BORDEAUX	7015050	€ 2.050	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7015051	€ 2.050						
182	ROSA SINISTRA REVERSE	LIBERTY BORDEAUX	7015060	€ 2.050	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7015061	€ 2.050						
		PIERRE NATURELLE	7015062	€ 2.050						
186	ROSA XXL	FAÏENCE BLANC INFINITY	7015143	€ 2.612	★★★★		7★	✓	✓	✓
187		FAÏENCE BORDEAUX	7015140	€ 2.612						
188		NOIR ANTRACITE	7015190	€ 2.320						
		PIERRE NATURELLE	7015135	€ 2.612						
176-177	ROSETTA BII	LIBERTY BORDEAUX	7013150	€ 1.840	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7013158	€ 1.840						
		FAÏENCE BORDEAUX	7013140	€ 1.930						
		FAÏENCE TOURTERELLE	7013145	€ 1.930						
		PIERRE NATURELLE	7013152	€ 1.840						
178	ROSETTA SINISTRA BII	LIBERTY BORDEAUX	7013130	€ 1.840	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7013138	€ 1.840						
		PIERRE NATURELLE	7013132	€ 1.840						
179	ROSETTA SINISTRA STEEL	ANTRACITE	7013136	€ 1.800						
		BLANC POINTILLÉ	7013135	€ 1.800						
157	ROSSELLA PLUS	LIBERTY BORDEAUX	7112260	€ 1.575	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7112268	€ 1.575						
		PIERRE NATURELLE	7112262	€ 1.575						
158	ROSSELLA PLUS FORNO EVO	LIBERTY BORDEAUX	7112380	€ 2.705	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7112384	€ 2.705						
		PIERRE NATURELLE	7112388	€ 2.705						
156	ROSSELLA R1 BII	LIBERTY BLANC INFINITY	7112157	€ 1.529	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY BORDEAUX	7112150	€ 1.529						
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7112158	€ 1.529						
		PIERRE NATURELLE	7112152	€ 1.529						
175	SOVRANA EASY EVO 2.0	NOIR ANTRACITE	7014521	€ 1.395	★★★★		7★	✓	✓	✓
		BLANC	7014523	€ 1.395						
		CAPPUCCINO	7014522	€ 1.395						
123	STEFANY FORNO BII	BORDEAUX	7113430	€ 3.123	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		PARCHEMIN	7113438	€ 3.123						
		PIERRE NATURELLE	7113432	€ 3.250						

INDEX PRODUITS À BOIS

N° page	Description article	Finition Couleur	Code Article	Prix	DM186	Conto termico 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV	15a B-VG	Ecodesign
141	SUPER JUNIOR	NOIR	7111076	€ 590	★★★★		7★	✓	✓	✓
		VERT	7111072	€ 590						
142	SUPER MAX	NOIR	7111086	€ 680	★★★★		7★	✓	✓	✓
		VERT	7111082	€ 680						
190	SUPREMA 4.0	NOIR	7015715	€ 3.075	★★★★★		7★	✓	✓	✓
		TORTORA	7015761	€ 3.200						
124	SVEZIA NEW BII	BORDEAUX	7113210	€ 2.185	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		PIERRE NATURELLE	7113212	€ 2.185						
143	TEA	BLANC	7111810	€ 732	★★★★		7★	✓	✓	✓
		NOIR ANTRACITE	7111805	€ 732						
238	TERMOCAMINO WF PLUS DSA		6015115	€ 4.180	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
239	TERMOCAMINO WF25 X - DSA		6015125	€ 4.530						
164	TERMOISOTTA DSA	NOIR ANTRACITE	7119700	€ 2.955	★★★★			✓		✓
160	TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0	BORDEAUX	7117161	€ 2.875	★★★★		7★	✓	✓	✓
162	TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0	BORDEAUX	7117351	€ 4.009	★★★★		7★	✓	✓	✓
202	TERMOROSA DSA	LIBERTY BORDEAUX	7017510	€ 3.500	★★★		7★	✓	✓	✓
		PIERRE NATURELLE	7017552	€ 3.500						
203	TERMOROSA XXL DSA	NOIR ANTRACITE	7017570	€ 4.285	★★★		7★	✓	✓	✓
161	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	LIBERTY BORDEAUX	7117271	€ 2.569	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7117279	€ 2.569						
		PIERRE NATURELLE	7117273	€ 2.569						
163	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	LIBERTY BORDEAUX	7117361	€ 3.433	★★★★		7★	✓	✓	✓
		LIBERTY PARCHEMIN ANCIEN	7117369	€ 3.433						
		PIERRE NATURELLE	7117363	€ 3.433						
201	TERMOSOVRANA DSA	BLANC	7014203	€ 2.953	★★★		7★	✓		✓
		NOIR ANTRACITE	7014214	€ 2.953						
204	TERMOSUPREMA COMPACT DSA	NOIR	7015844	€ 4.700	★★★		7★	✓	✓	✓
198	VENEZIA	INOXIDABLE	7016400	€ 3.300	certification en cours**					
		NOIR ANTRACITE	7016401	€ 3.240						
195-196	VERONA XXL	INOXIDABLE	7016240	€ 2.995	★★★★		7★	✓		✓
		MAIOLICA BLANC INFINITY	7016261	€ 3.350						
		MAIOLICA BORDEAUX	7016260	€ 3.350						
		NOIR ANTRACITE	7016250	€ 2.940						
		PIERRE NATURELLE	7016262	€ 3.350						
194	VICENZA EVO	INOXIDABLE	7016101	€ 2.699	★★★★		7★	✓	✓	✓
		NOIR ANTRACITE	7016111	€ 2.644						
120	WANDA CLASSIC EVO	BLANC INFINITY	7117014	€ 3.359	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BORDEAUX	7117015	€ 3.359						
119	WANDA EVO	BLANC INFINITY	7117010	€ 2.953	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
EVOLUTION LINE										
248	DANTE	NOIR OPAQUE	7115000	€ 2.400	certification en cours**					
248	DANTE CON PORTALEGNA	NOIR OPAQUE	7115001	€ 2.700						
250-252	LIU'	BLANC INFINITY	7119371	€ 2.260	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
		BORDEAUX	7119370	€ 2.260						
		PIERRE NATURELLE	7119375	€ 2.625						
258	MILLY	BLANC INFINITY	7018003	€ 2.670	★★★★		7★	✓	✓	✓
		BORDEAUX	7018000	€ 2.670						
260	MONOBLOCCO 1000 EVO		6118101	€ 3.675	★★★★	1,5	7★	✓	✓	✓
256	ORIANA	NOIR ANTRACITE	7114530	€ 3.540			7★	✓	✓	✓
		MAIOLICA BLANC INFINITY	7114550	€ 3.540						
		PIERRE NATURELLE	7114540	€ 3.665						
254	TAHITI	NOIR ANTRACITE	7119615	€ 1.700	certification en cours**					
254	TAHITI EPS	NOIR ANTRACITE	7119616	€ 1.800						

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. Le rapport contractuel découlant de la réalisation de chaque commande est défini par les règles figurant dans les conditions générales de vente ci-dessous. L'acheteur renonce à ses propres conditions générales d'achat, sauf accord contraire, accepté par écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.
2. L'acheteur ne peut révoquer l'ordre d'achat qui sera considéré exécuté dès qu'il recevra la confirmation officielle de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. . Une fois confirmé, l'ordre d'achat ne peut être annulé sans accord préalable écrit par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. aura la faculté de prétendre une indemnisation pour compenser les frais et charges engagés à cause du commencement de l'exécution de la commande.
3. Les prix indiqués dans les catalogues/tarifs ont un caractère purement indicatif et pourront subir des variations durant la période de validité de ces mêmes catalogues/tarifs en raison de l'augmentation des coûts de production. Une fois confirmés selon les modalités définies sous l'art. 2, les prix de vente prévus dans la commande deviendront définitifs sauf augmentations imprévisibles des coûts de production et indépendants de la volonté de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Dans ce cas LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. se chargera de communiquer à l'acheteur les augmentations de prix en en indiquant les causes.
4. Sauf accord spécifique contraire, les délais de livraison ont uniquement un caractère indicatif. Dans le cas où l'exécution de l'ordre serait empêchée par des circonstances de force majeure, par une irrégularité des approvisionnements de matières premières ou toute autre circonstance imprévisible, les délais de livraison seront considérés prorogés et les nouveaux délais seront fixés d'un commun accord entre les parties.
5. La livraison des produits à la partie acheteuse sera effectuée EXW Départ usine LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. Montecchio Precalcino (Vicenza, Italie) (Incoterms® 2010). Les produits sont vendus avec réserve de propriété et restent la propriété de LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. jusqu'à la réception du paiement total du prix convenu.
6. L'acheteur s'engage à vérifier l'exactitude des quantités et l'état des colis expédiés avec le transporteur ou l'expéditeur. Toute réclamation portant sur des différences de quantité ou sur la présence de colis endommagés devra être communiquée au transporteur selon les modalités convenues avec le même. Aucune restitution de produit sera acceptée sans accord préalable avec LA NORDICA-EXTRAFLAME. En cas de retours autorisés, les produits devront être restitués port franc et avec l'emballage gratuit ; ils seront accrédités au prix d'achat moins une réduction qui sera entre 10% et 30% en conséquence des frais de contrôle et de remballage. En tout les cas, on ne pourra pas prendre en considération des requêtes de retour d'articles qui ne sont pas listés dans le tarif en vigueur au moment de la requête.
7. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit que ses produits sont conformes aux spécifications techniques présentes dans les catalogues et en général dans les publications LA NORDICA-EXTRAFLAME. Les produits sont garantis pour la période de un an à partir de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, l'acheteur doit signaler la non-conformité par écrit au Vendeur en montrant le document d'impôt. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander la réparation des produits défectueux. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. garantit la réparation des produits défectueux gratuitement. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation des produits. Egalement, les non-conformités dues à l'utilisation négligente ou insouciant, au non-respect des instructions de fonctionnement de l'appareil, à l'installation dans des endroits qui nécessitent des normes de sécurité spécifiques, à l'installation ou maintenance effectuées par des personnes non autorisées, aux dommages causés pendant le transport ou par des circonstances qui n'ont rien à voir avec les défauts de fabrication et / ou de non-conformité du produit, ne sont pas couvertes par la garantie. LA NORDICA-EXTRAFLAME décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés, directement ou indirectement, à des personnes, à des biens ou à des animaux domestiques à cause de la non-conformité aux instructions données par les catalogues et en général par les publications LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., en particulier celles relatives à l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit. Cette garantie est la seule garantie fournie par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Par conséquent, sauf dans le cas où une négligence grave est prouvée, LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. ne sera pas responsable de tout dommage direct ou indirect ou perte de profits en raison de l'utilisation incorrecte des produits.
8. Les produits doivent être installés par un professionnel et utilisés conformément aux caractéristiques techniques données par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.; ils doivent aussi être installés et/ou utilisés dans le respect des normes de sécurité et des dispositions de loi sur l'installation et/ou l'emploi en vigueur dans le Pays où les produits sont installés et/ou utilisés. L'acheteur dégage expressément LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. de toute responsabilité dans le cas où les produits commandés ne sont pas conformes aux normes, aux standards et/ou aux spécifications techniques en vigueur dans le Pays où ils sont délivrés ou installés. En faisant sa commande, l'acheteur déclare expressément avoir déjà examiné et vérifié la compatibilité des produits aux standards techniques en vigueur dans le Pays pour lequel ils sont achetés.
9. Les paiements devront être effectués conformément aux modalités communiquées par LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A.. Le défaut de paiement, voire partiel, des factures au-delà de l'échéance fixée, aura immédiatement pour effet d'engendrer des intérêts au taux selon D.Lgs. 9 Octobre 2002, n. 231, ainsi que l'imputation des frais bancaires et des commissions éventuelles. Tout défaut de paiement, à quelque titre que ce soit, autorisera LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. à suspendre tout autre envoi de matériel.
10. Aux termes de l'art. 10 de la Loi 196/2003 l'acheteur est informé que ses données personnelles seront saisies dans la banque des données LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A., pour permettre le bon déroulement du rapport contractuel et l'application de certaines dispositions de loi, en plus de but de type statistique, commercial, marketing, promotionnels, de protection, gestion et cession du crédit. Les données personnelles concernant l'acheteur sont traitées au moyen d'instruments automatisés et sur papier par des personnes autorisées en employant des mesures de sécurité destinées à en garantir la confidentialité. Les données personnelles concernant l'acheteur peuvent être communiquées aux organismes publics, à des sociétés du groupe, à des sociétés de recouvrement de créances, ou à des sociétés et associations ayant des buts commerciaux, de recherche de marché, de marketing. LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. est le propriétaire du système de traitement auquel l'acheteur peut s'adresser pour exercer les droits prévus par l'article 13 de la loi susdite. L'acheteur est par conséquent informé qu'il peut à tout moment avoir accès à ses propres données personnelles, en en demandant la mise à jour, la rectification ou l'effacement et/ou il peut s'opposer à leur traitement.
11. Les droits et les obligations des parties sont assujetties à la loi italienne; le Tribunal de Vicenza est compétent non exclusif pour régler un litige concernant la vente des produits. L'acheteur accepte de manière irrévocable la compétence du Tribunal de Vicenza dans le cas où LA NORDICA S.p.A. / EXTRAFLAME S.p.A. saisirait celui-ci.

Validité des prix: 31/12/2021

REMARQUES

- La reproduction des couleurs est à titre indicatif, vu qu'elles sont imprimées.
- La quantité (poids) de combustible qui se trouve dans le réservoir et la consommation horaire peuvent changer par rapport au type de granulés de bois utilisé.
- Toutes les données sont relevées en utilisant des pellets homologués conformément aux normes EN ISO 17225-2.
- Les tonalités et les caractéristiques des revêtements peuvent subir de légères variations puisqu'il s'agit de produits naturels.
- La société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
- Les produits La Nordica et Extraflame peuvent être couverts par des entreprises privées (par ex. brevets, design et marques) de propriété exclusive La Nordica et Extraflame. Il est interdit de violer de tels droits et également de déplacer, de supprimer ou de changer les marques appliquées sur les produits et d'en appliquer d'autres.
- Volume de chauffe m³: la donnée est indicative. Pour le dimensionnement correct du générateur, il est nécessaire de s'adresser à un technicien/concepteur agréé.
- Avant l'achat, demandez à Votre revendeur toutes les informations qui regardent l'appareil. Il faut respecter toutes les lois et réglementations nationales, régionales, provinciales et communales existantes dans le pays où a été installé l'appareil, ainsi que les instructions contenues dans le présent manuel.
- Les images contenues dans le présent document doivent être considérées comme purement représentatives de l'aspect esthétique du produit et ne constituent donc pas des indications relatives aux performances ou aux caractéristiques techniques de ce dernier.
- Les données du catalogue peuvent être arrondies à la première décimale.

LEGENDE

kW-M: Puissance thermique globale (kW) - **kW-N:** Puissance nominale utile (kW) - **kW-H2O:** Puissance rendue à l'eau (kW) - **m³:** m3 que l'on peut chauffer (30 kcal/h x m3)
%: Rendement (%) - **Capienza kg-l:** Capacité totale réservoir (kg/l) - **kg/h:** Consommation (kg/h) - **Ø mm:** Diamètre sortie de fumées (mm) S=au-dessus, P=à l'arrière - **Lat.D:** Latéral droit - **Lat.G:** Latéral gauche - **Dim. L-H-P:** Dimensions (mm) - **kg:** Poids net (kg) - **W:** Absorption électrique (W) - **bar:** Puissance d'exercice (bar).

ENERGY LABEL

A partir du 1er Janvier 2018, l'étiquetage énergétique est en vigueur également pour tous les générateurs de chaleur pour le chauffage de la biomasse avec ou sans la production d'eau chaude.

Cette indication, basée sur les directives et les règlements de l'Union européenne, attribue une classe de mérite (de G à A ++) et permet aux clients de faire des choix éclairés en fonction des consommations et de l'efficacité.



LES CERTIFICATIONS



Règlement italien concernant l'obtention du certificat environnemental pour les générateurs de chaleur alimentés par de la biomasse combustible solide (classification de 1 à 5 étoiles).

Uniquement pour l'Italie: avec le décret ministériel DM 28/12/12, mieux connu sous le nom de «Compte Thermique», une incitation spéciale vient attribuée pour le remplacement des anciens appareils par de nouveaux produits présentant certaines caractéristiques.

Label français de l'agence (ADEME) pour l'environnement et l'énergie. Les produits certifiés "Flamme Verte" garantissent les meilleures performances énergétiques et les exigences environnementales.

Certification délivrée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB – pour les appareils étanches testés en conditions d'installation étanche.



Certification délivrée par l'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations pour la promotion d'une utilisation efficace de l'énergie de la biomasse.

Uniquement pour l'Allemagne: Raccordement autorisé – pour l'Allemagne seulement, sur une cheminée commune (raccordement en multiple), pourvu que les exigences des normes régionales et nationales, y compris DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 et MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), soient strictement respectées et que le ramoneur du département ait vérifié et approuvé les conditions d'installation.

Règlement allemand pour la limitation des émissions.

Conformité à l'art. 15a de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne sur la protection de l'environnement.

Certification européenne qui définit les lignes directrices pour l'éco-conception de produits pour le chauffage à la biomasse.



La Nordica S.p.A.

Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000 • Fax +39 0445 804040
info@lanordica.com

Extraflame S.p.A.

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911 • Fax +39 0445 865912
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

